

# Инструкция по сборке шкафов 81.121, 81.123, 81.125, 81.127, 81.128, 81.129

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


## Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


81.121

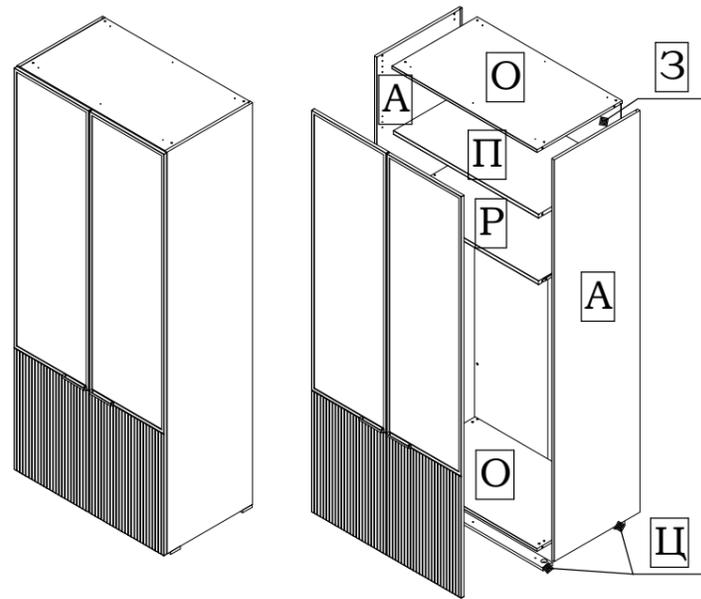


81.123

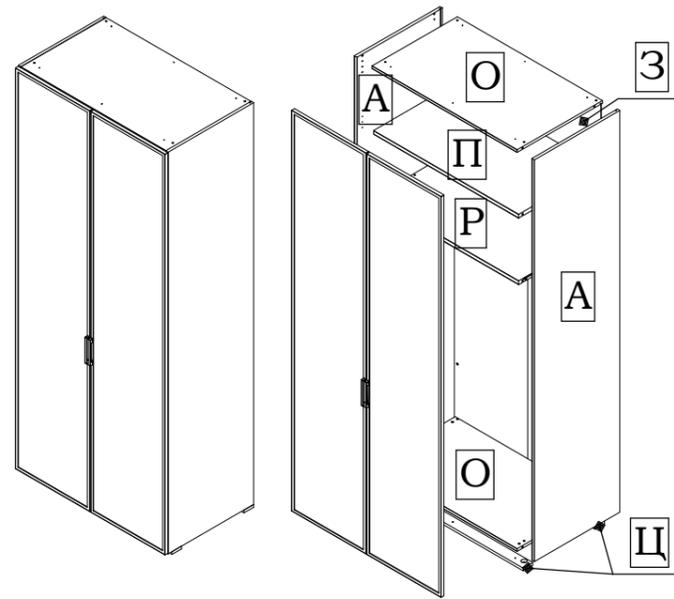


81.125

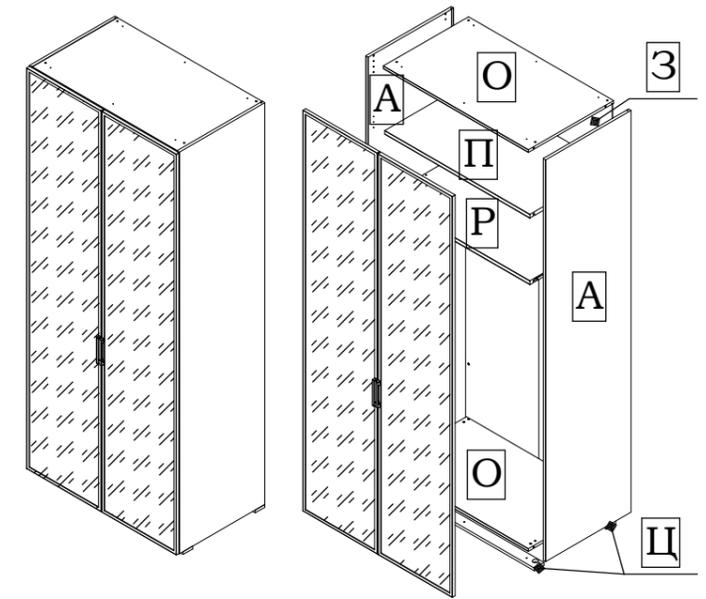


81.127

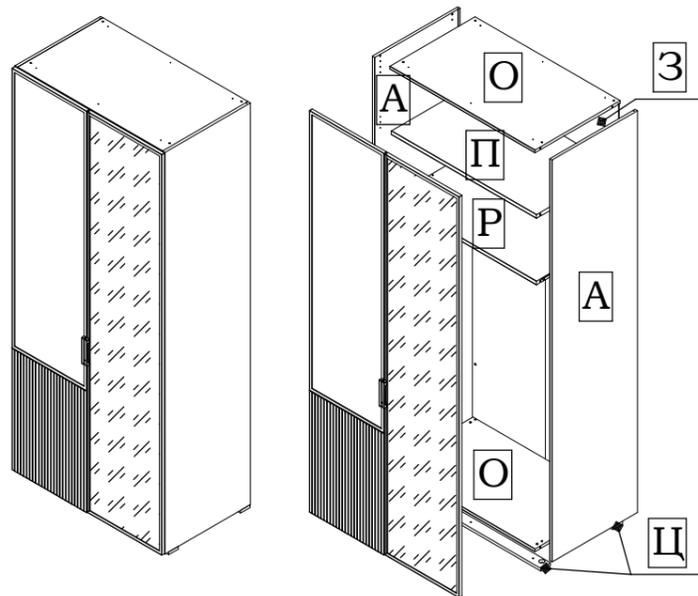


81.128

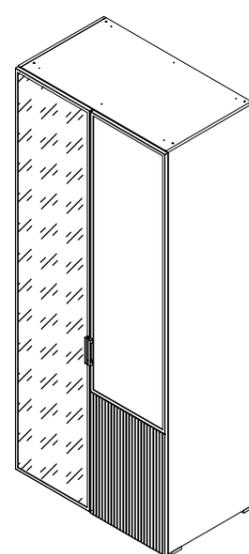





81.129


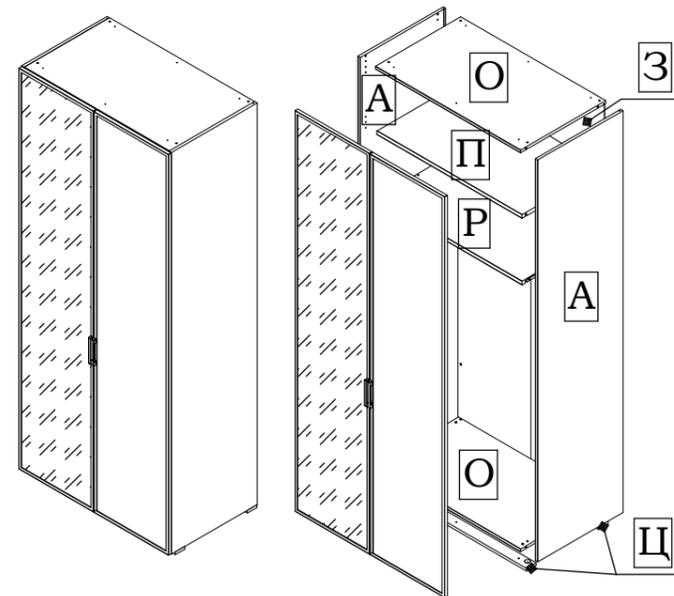


81.129 вариант




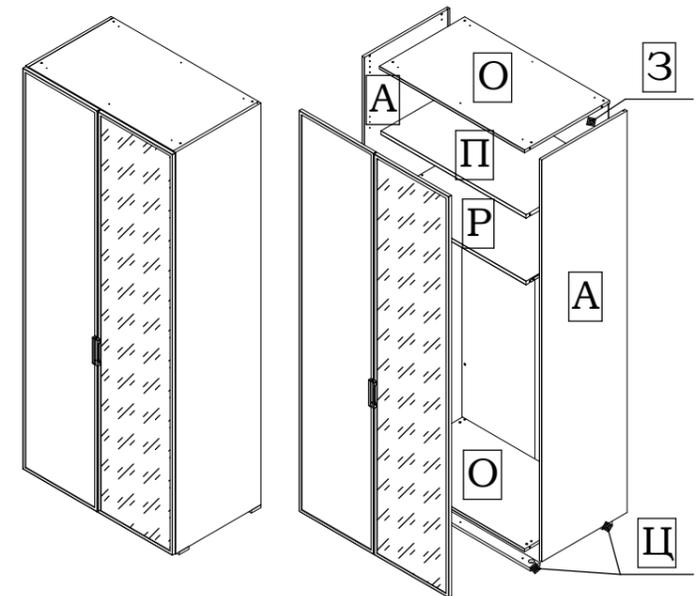


# Инструкция по сборке шкафов 81.121, 81.123, 81.125, 81.127, 81.128, 81.129




17  4x15 20 шт.	58  4 шт.	59  8 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.
90  8 шт.	94  4 шт.	95  φ6,3x11 4 шт.	96  2 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.
772  10 шт.	801  D=3 10 шт.	1047  8 шт.	1048  8 шт.	1063  8 шт.	1064  8 шт.
1692  2 шт.	1775  8 шт.	1846  4 шт.	1847  L=13 8 шт.	1851  L=955 мм 1 шт.	1854  9,5 Вт 1 шт.
1899  φ4,2x25 6 шт.	1907  10 шт.	1987  M4x25 4 шт.	2042  2 шт.		

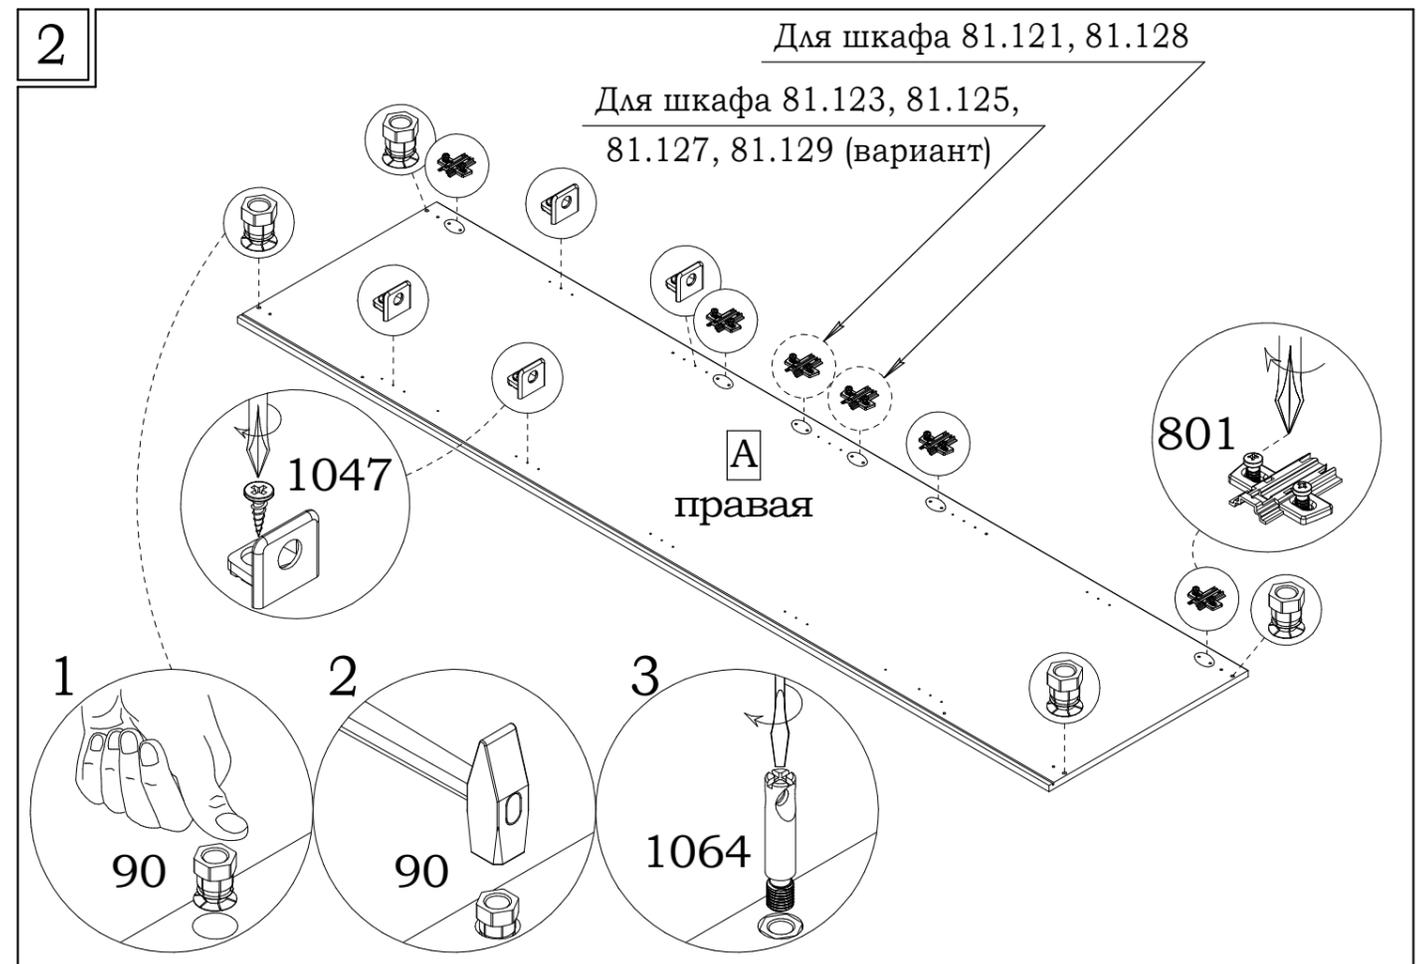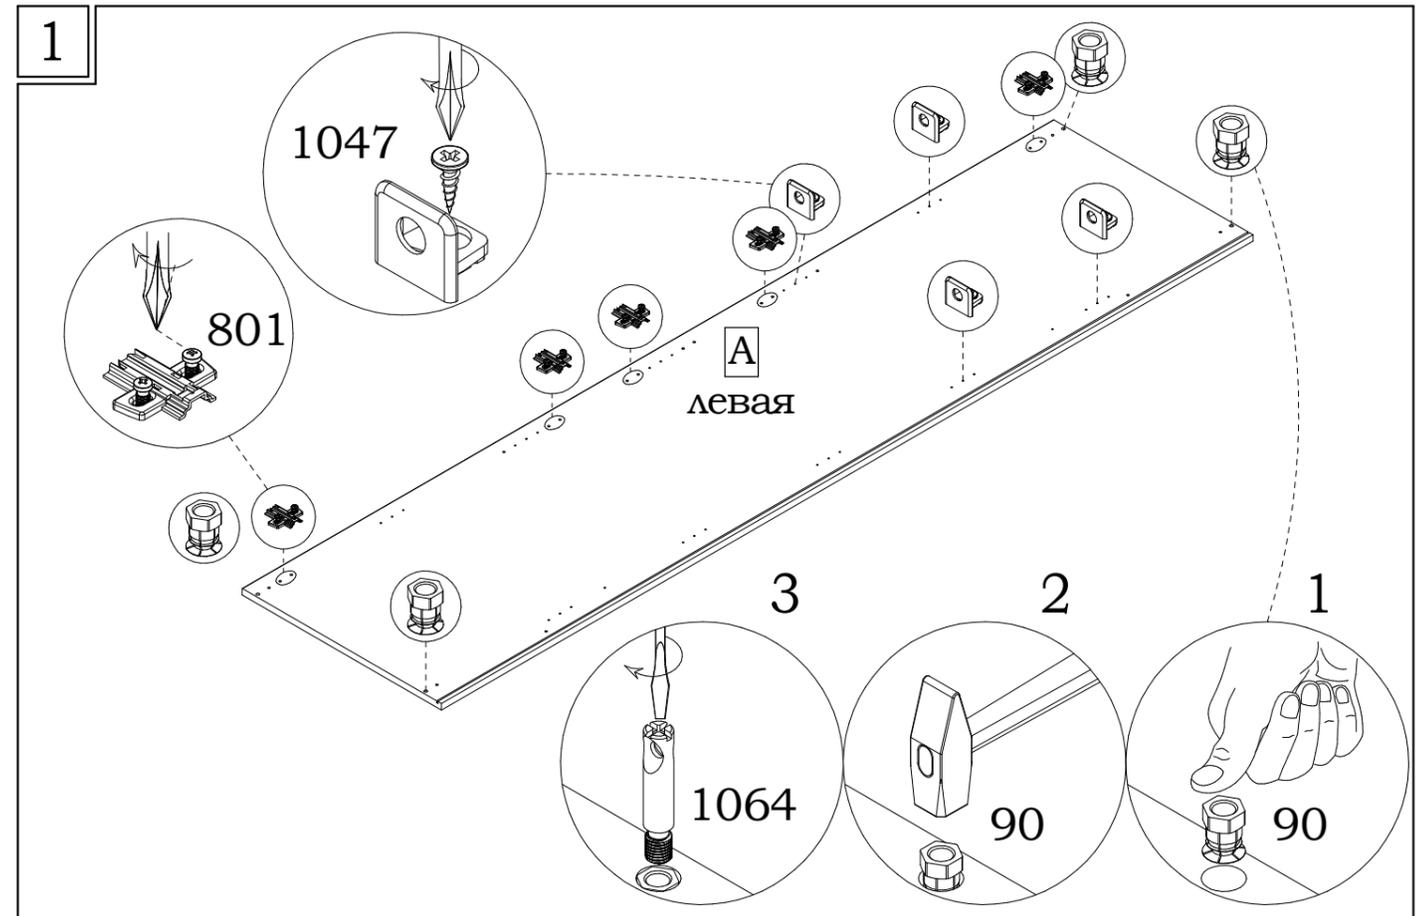

# Инструкция по сборке шкафов 81.121, 81.123, 81.125, 81.127, 81.128, 81.129

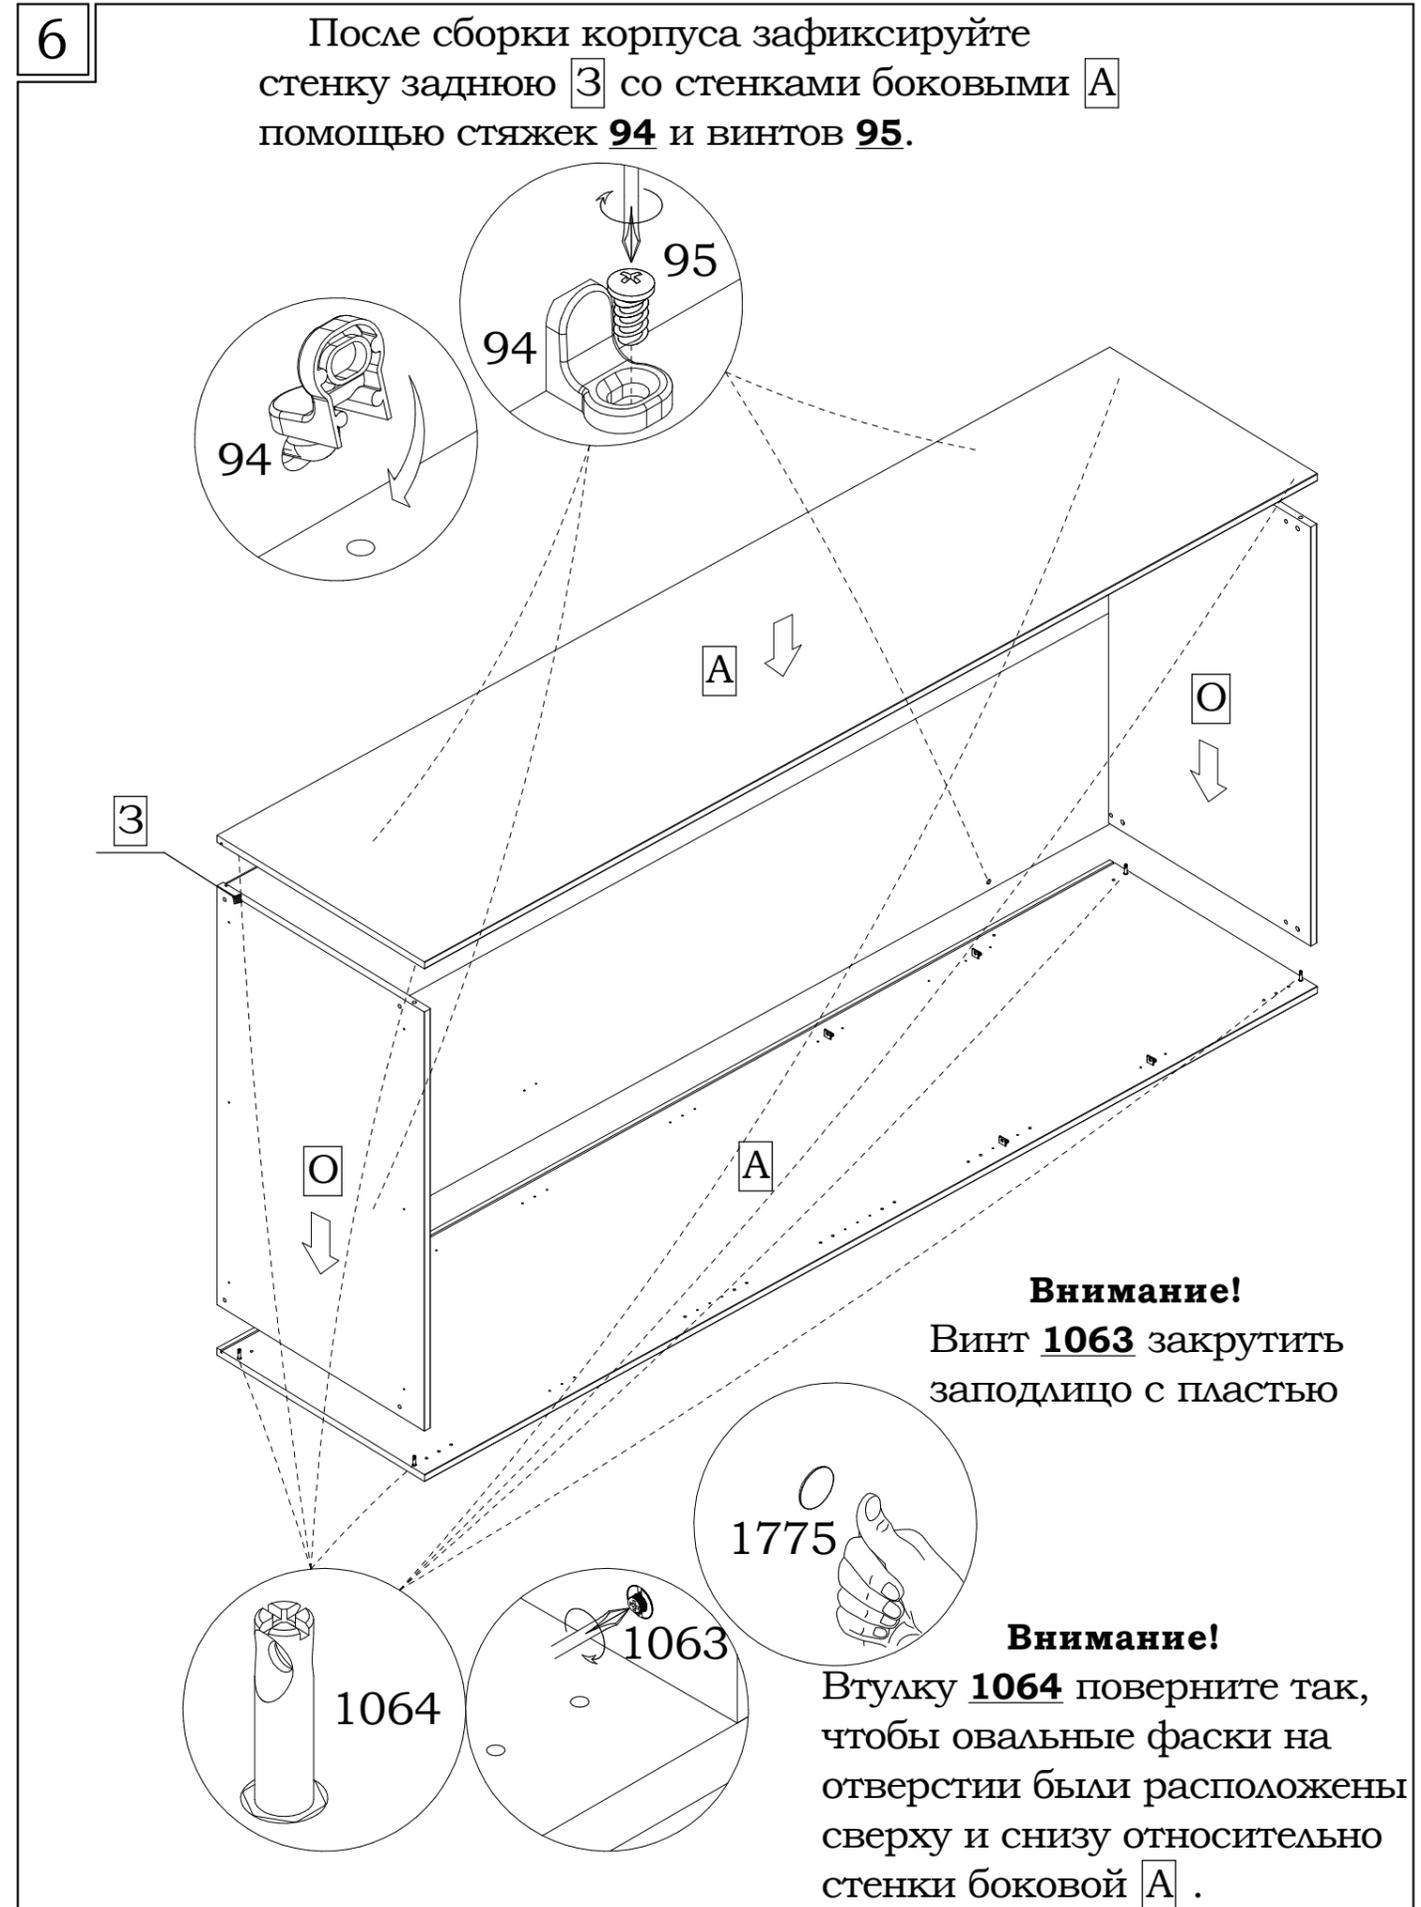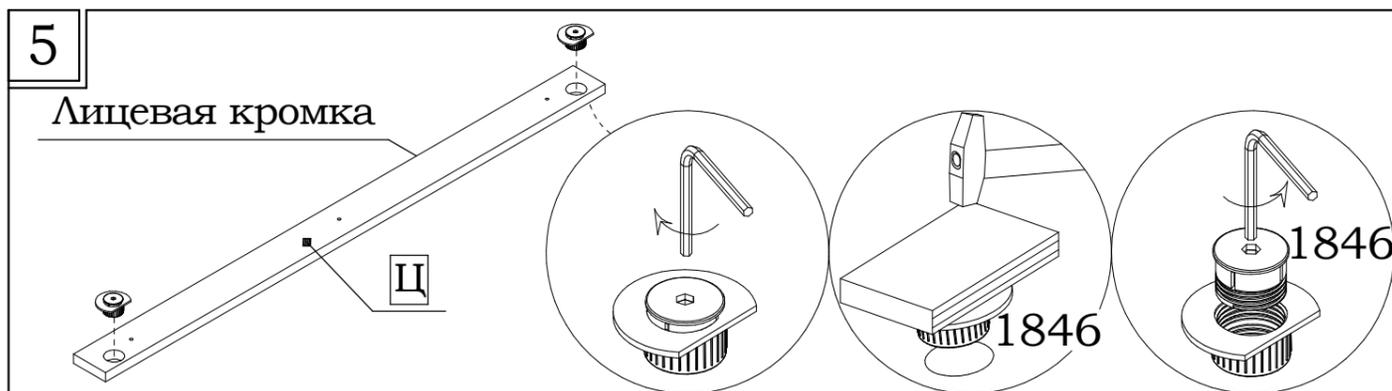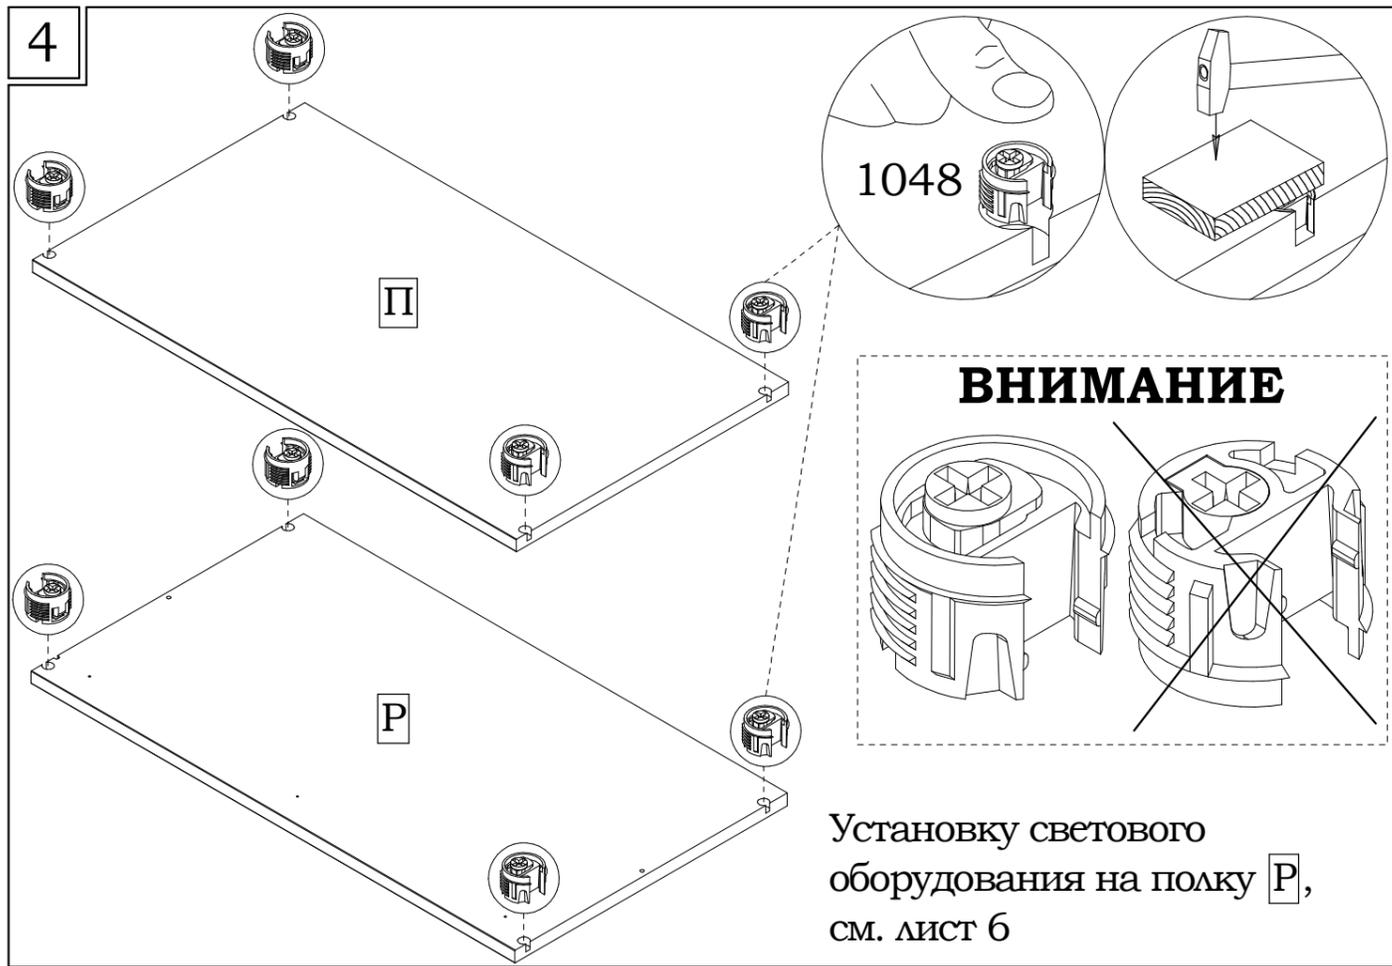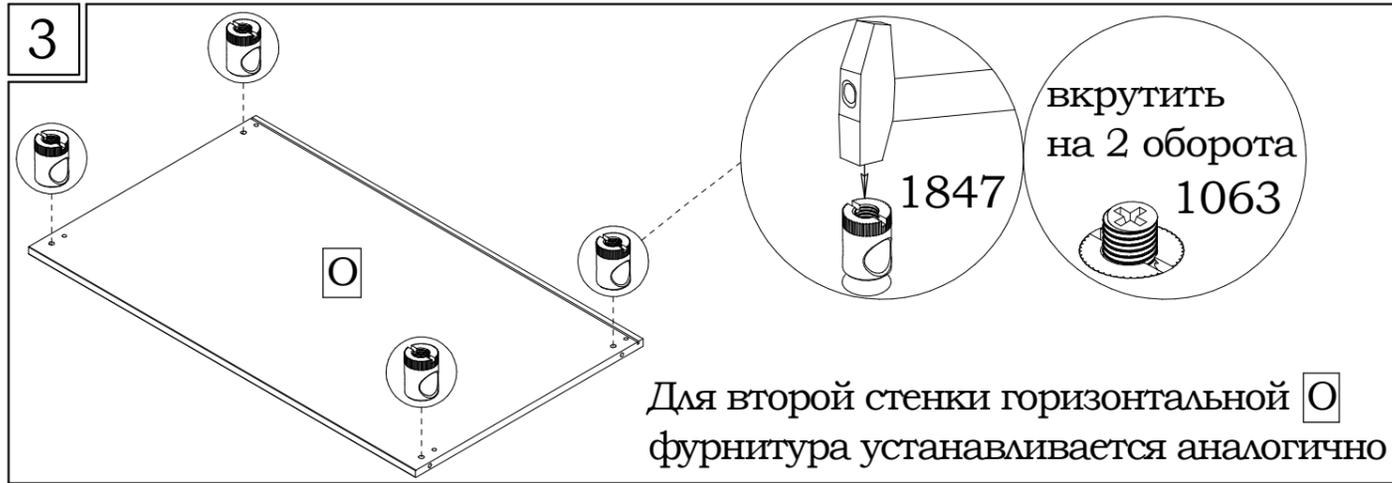


# Инструкция по сборке шкафов 81.121, 81.123, 81.125, 81.127, 81.128, 81.129

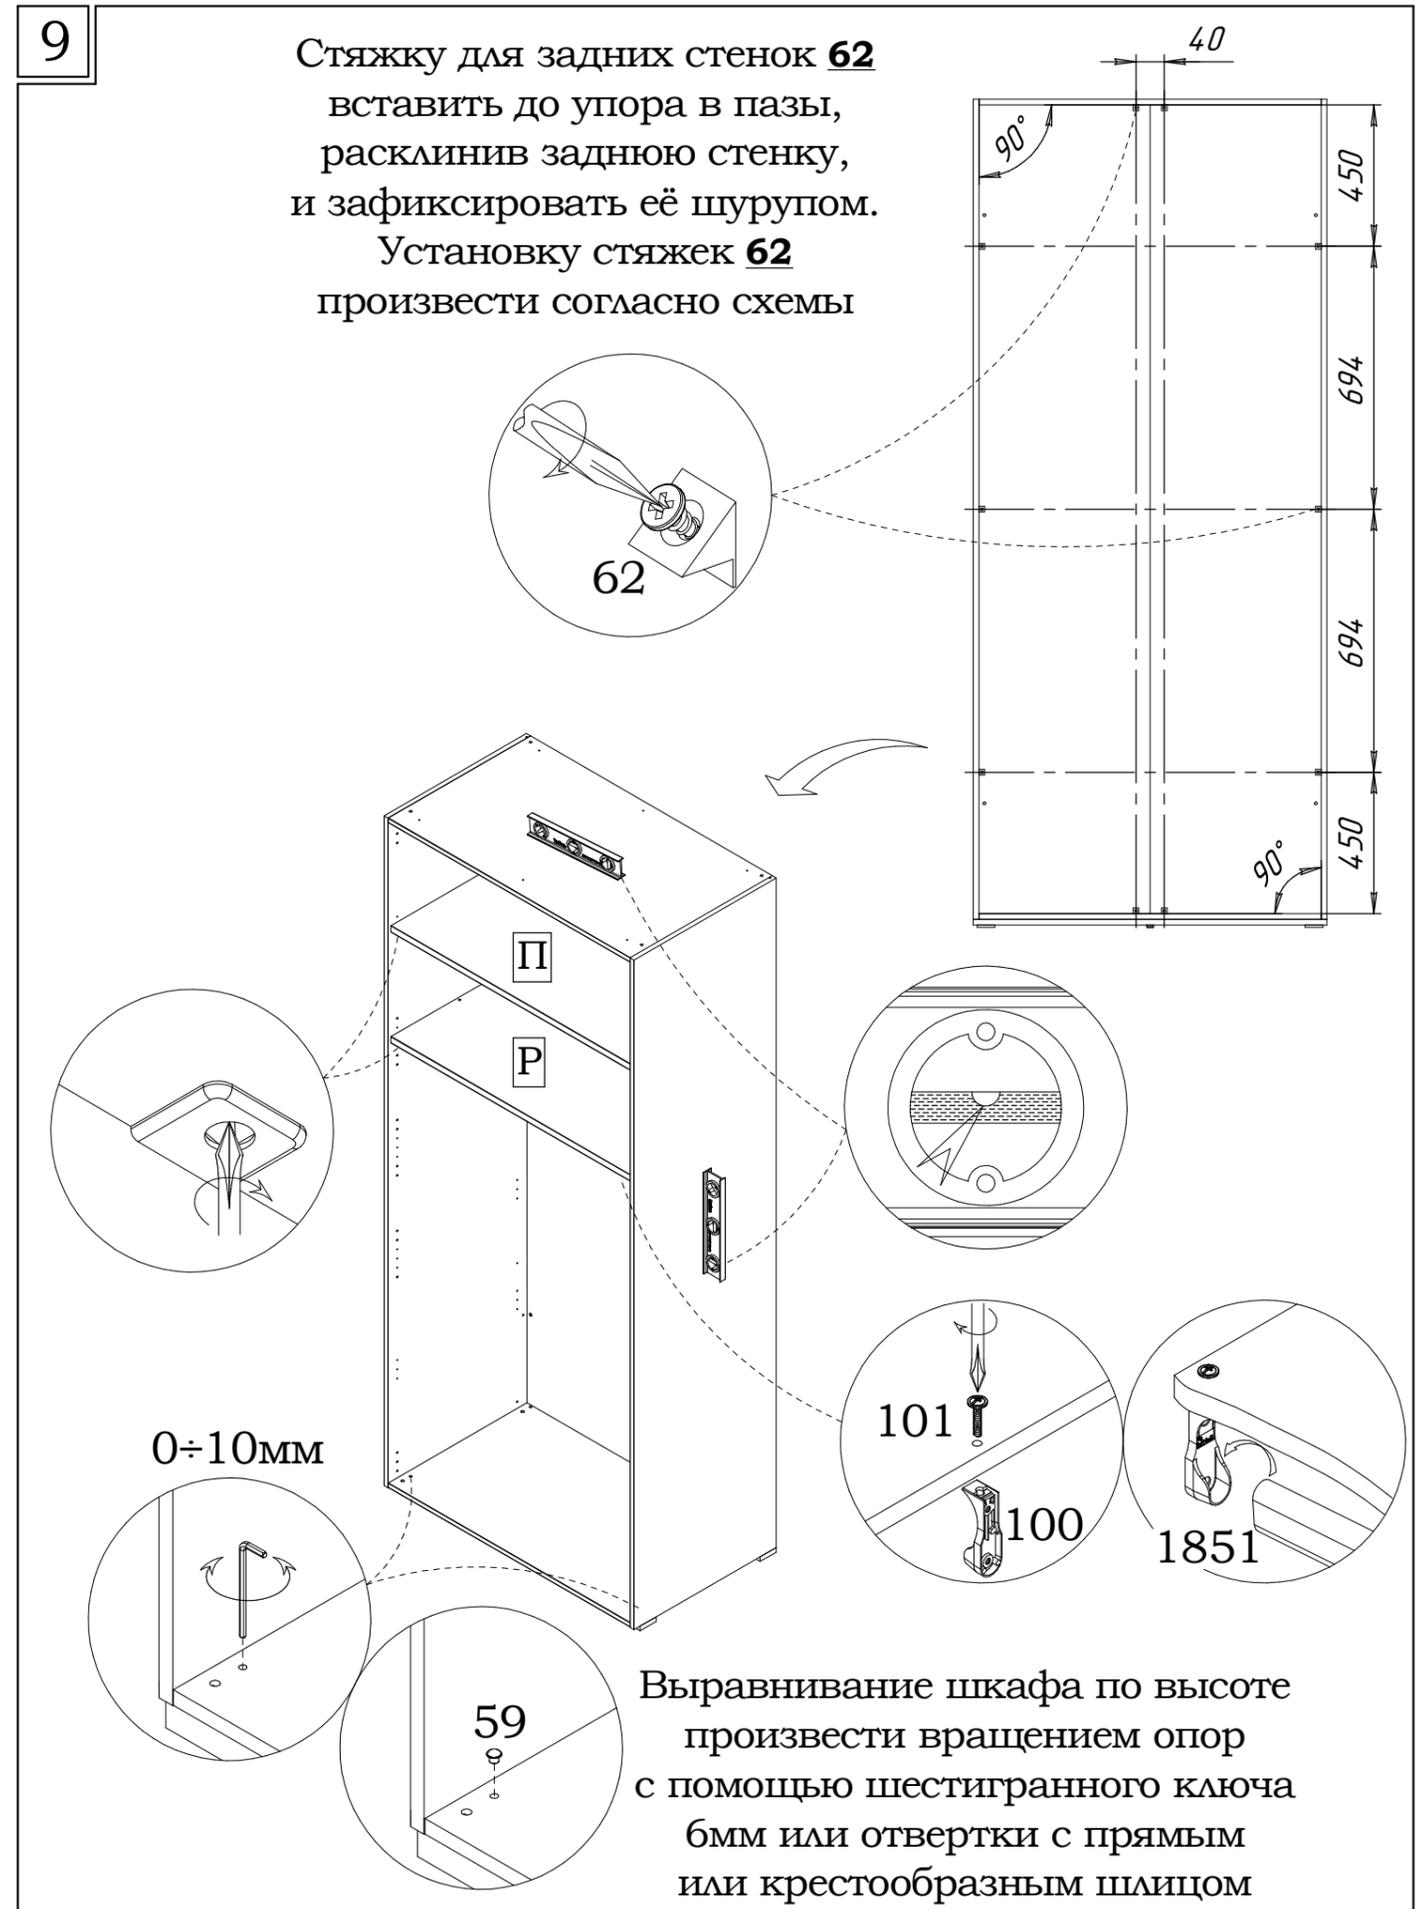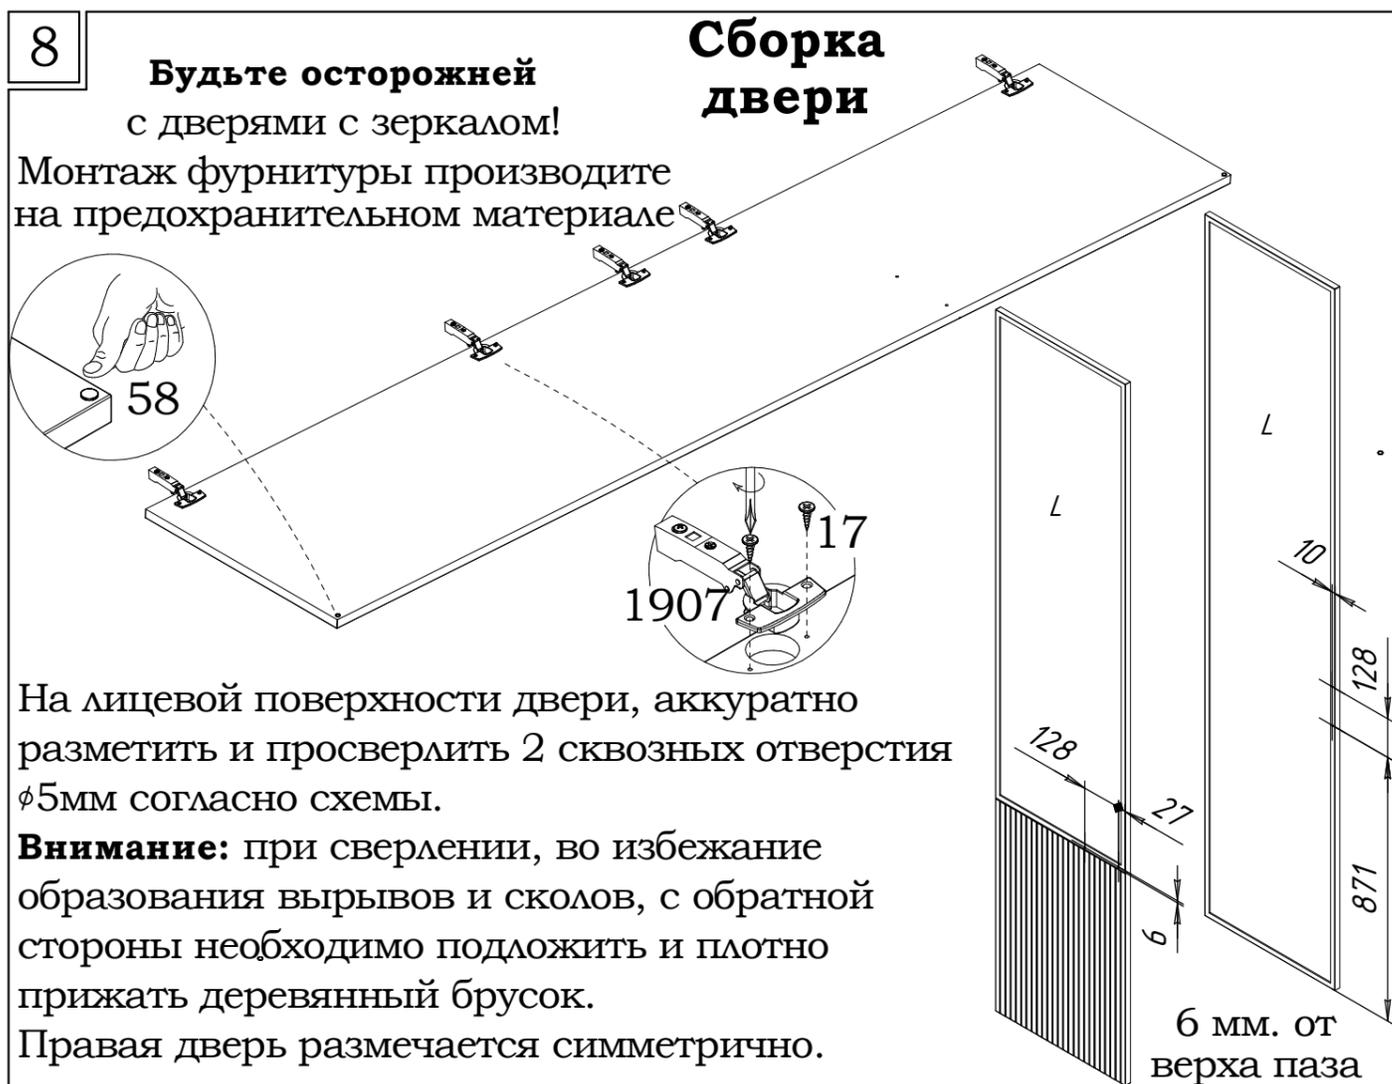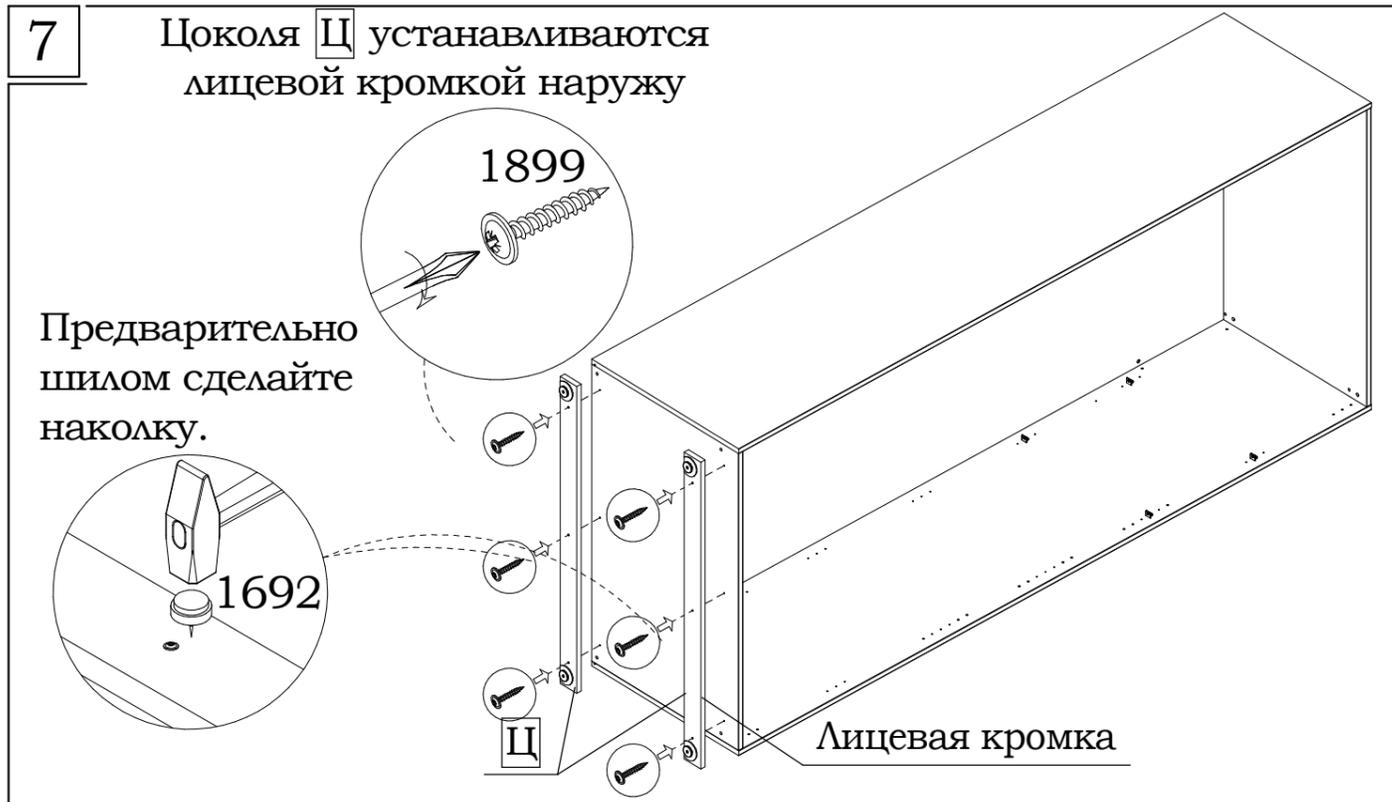


## 10 Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)



64.170.00

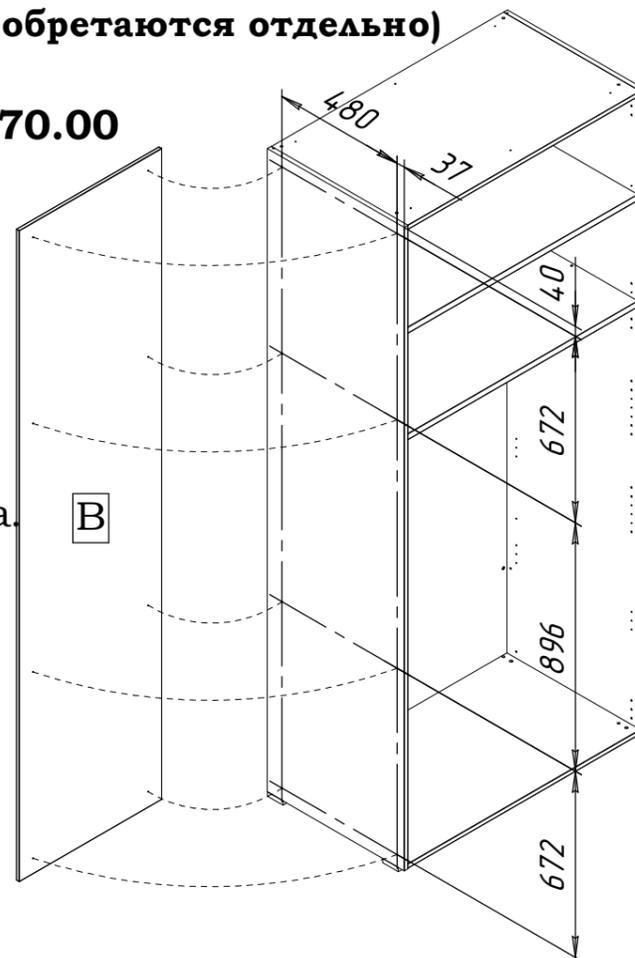


Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия  $\phi$  5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

### Внимание!

В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа


На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.

## 12

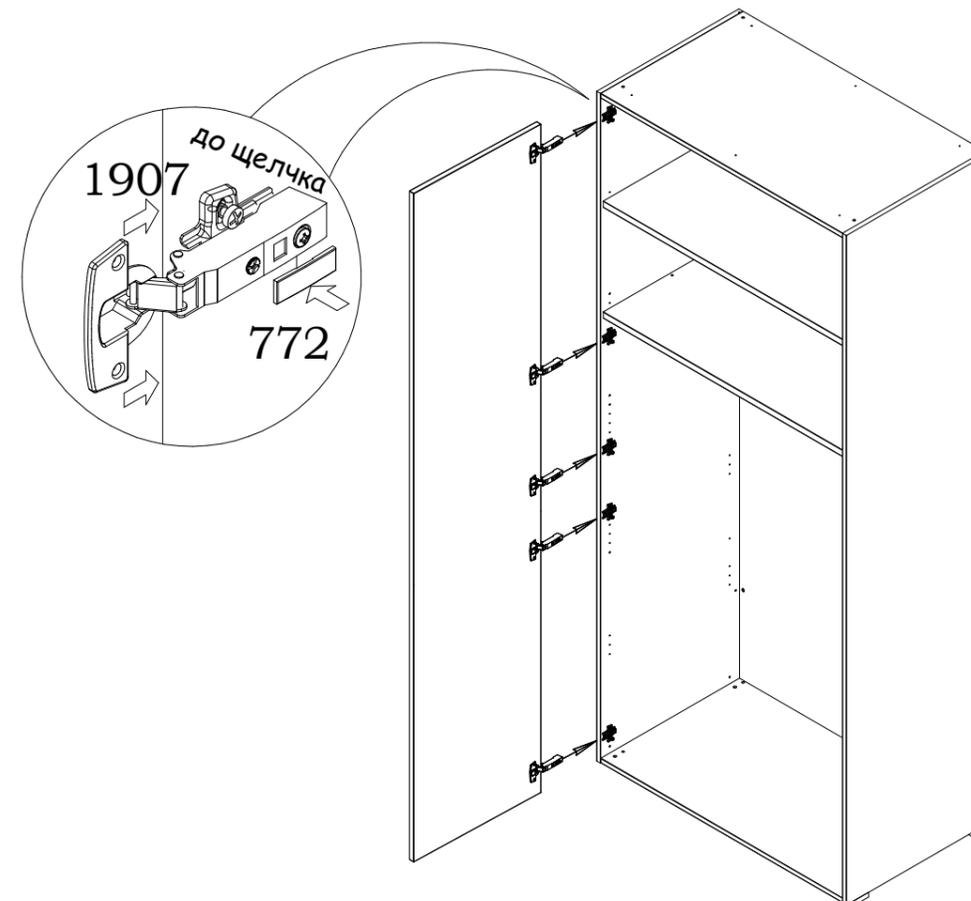

## 11 Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

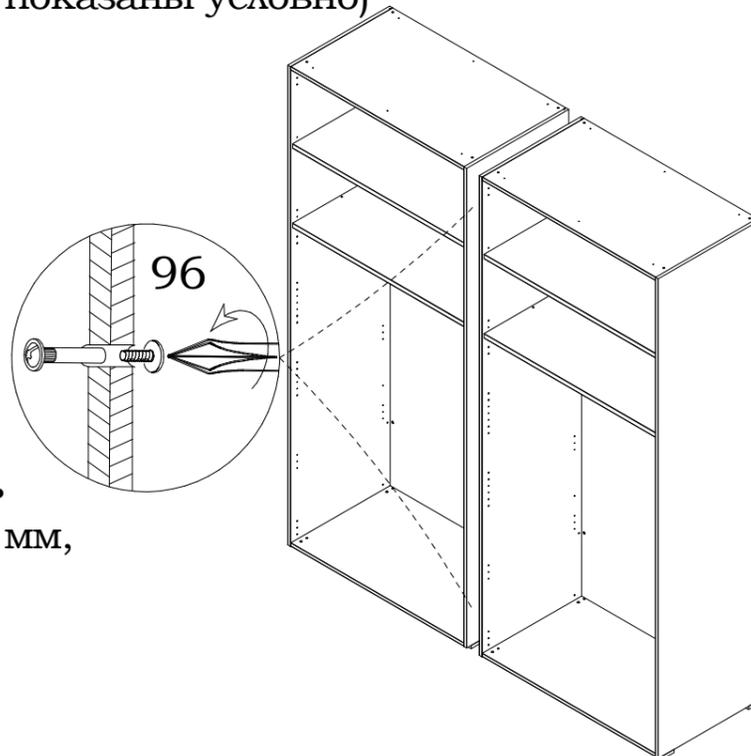


Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi$  5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

## 13

### Регулирование зазоров и положения двери


#### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

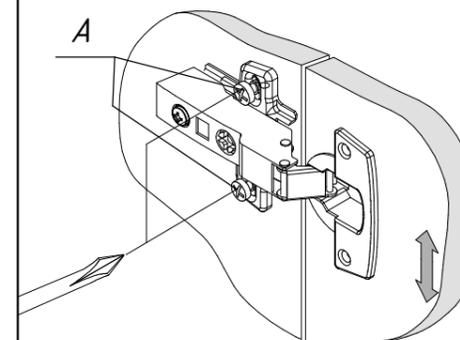


#### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

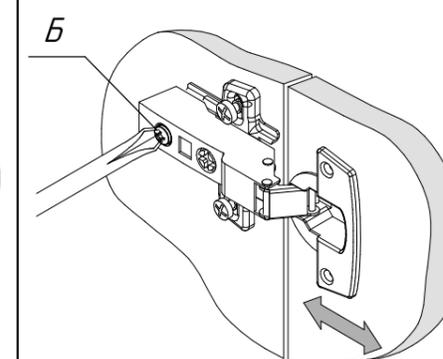

#### в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

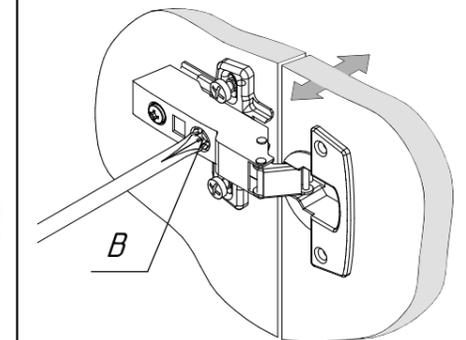




16

## Монтаж светового оборудования

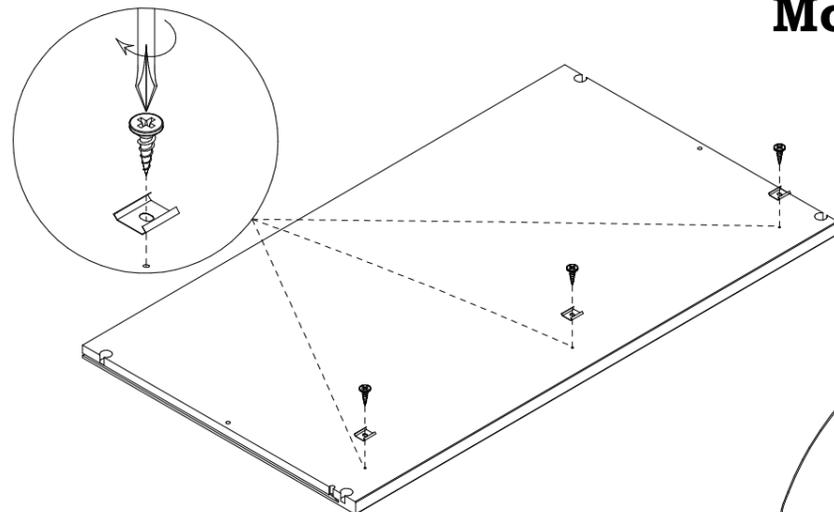


1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

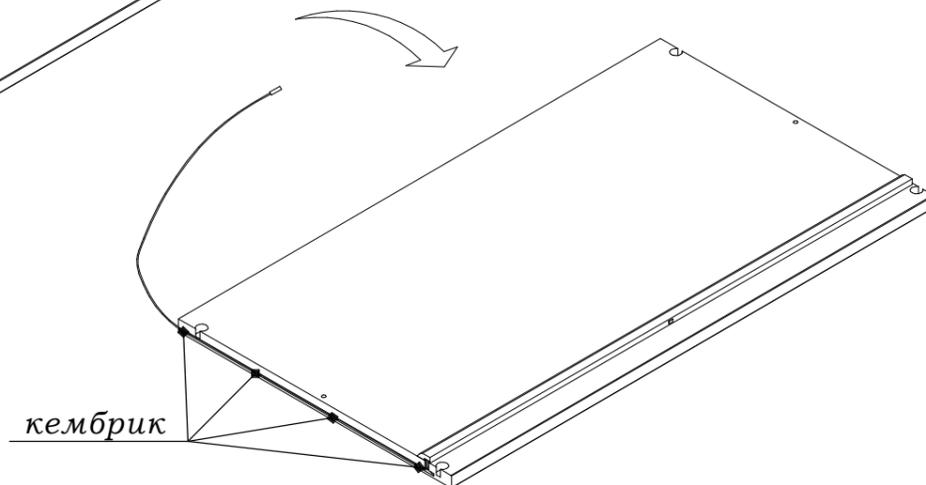

2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.

3. В задней стенке просверлить отверстие  $\phi 8$  мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.


4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

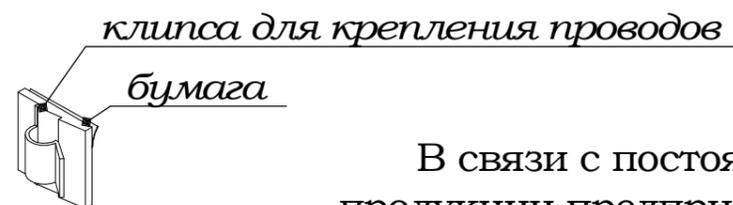

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к системам включения **148** или **148-1**.  
 К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.  
 К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.  
 При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**


Удлинитель  
(при необходимости)

Система 99




max 36 Вт

Система 100




Система  
включения

Система 148,  
148-1



от светильника (удлинителя)



### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

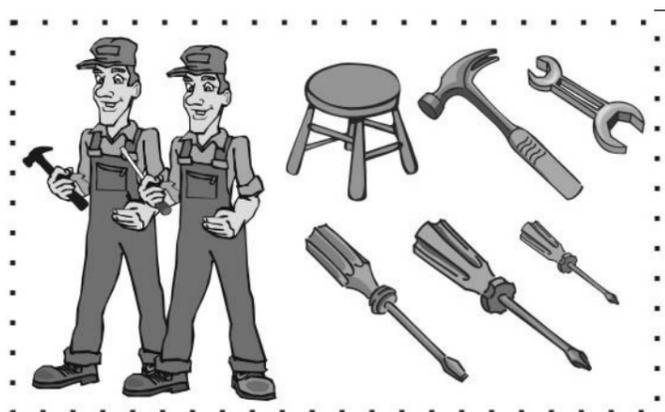

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекосяться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ДЯТЬКОВО**



**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
**Мебельная программа «NAPOLI»**  
**Мебель бытовая корпусная**

**Шкаф 81.121, Шкаф 81.123**

**Шкаф 81.125, Шкаф 81.127**

**Шкаф 81.128, Шкаф 81.129**

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038