Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Ж11

Ж12





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Общая фурнитура

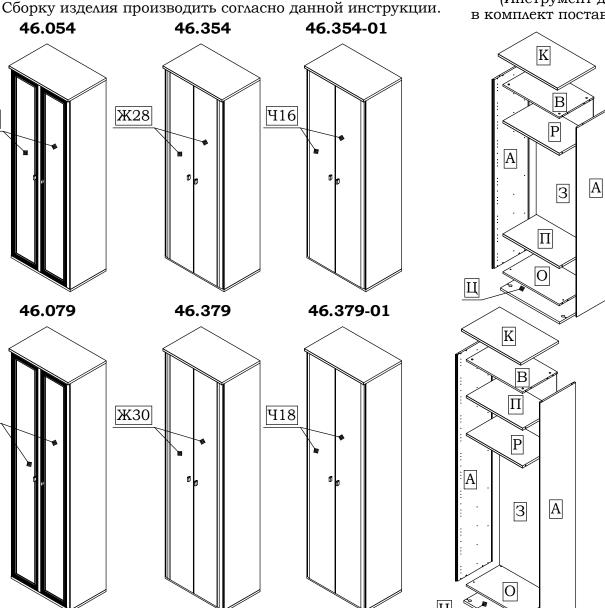




** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Дополнительная фурнитура Для шкафов 46.054, 46.354(-01)




Для шкафов 46.079, 46.379(-01)





*ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.


- 1 -

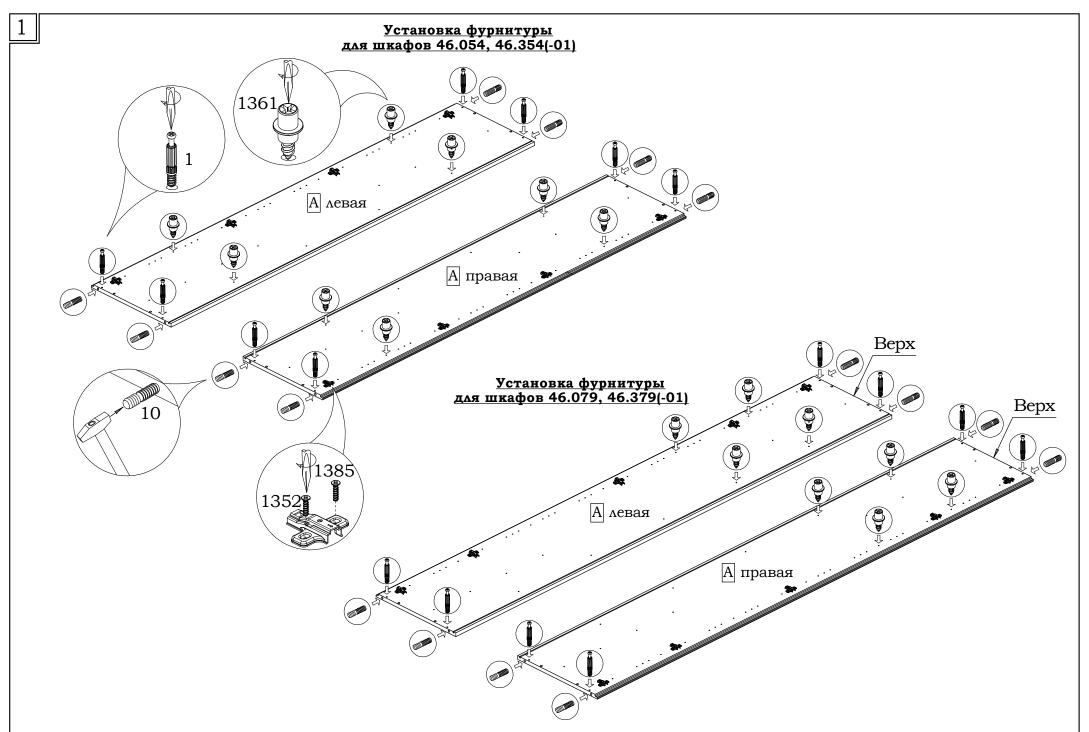



- 2 - Дата 27.02.2018

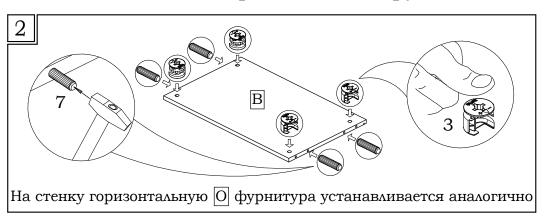


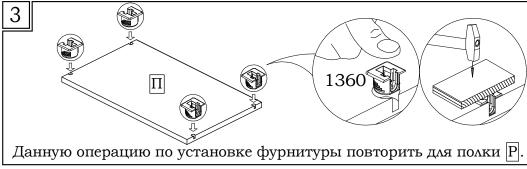

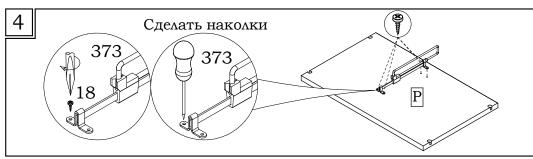


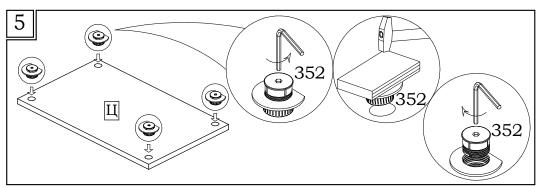


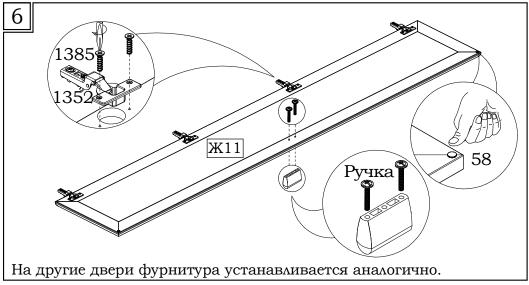


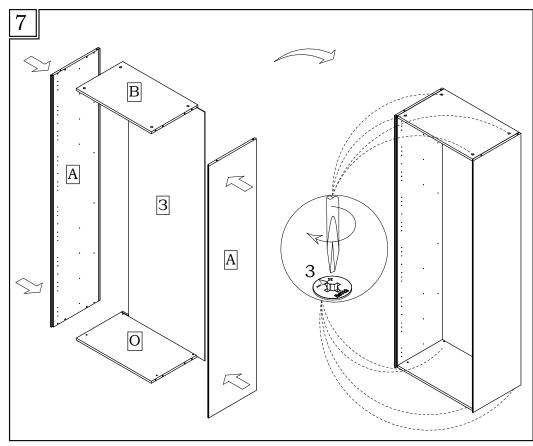

- 3 - Дата 27.02.2018

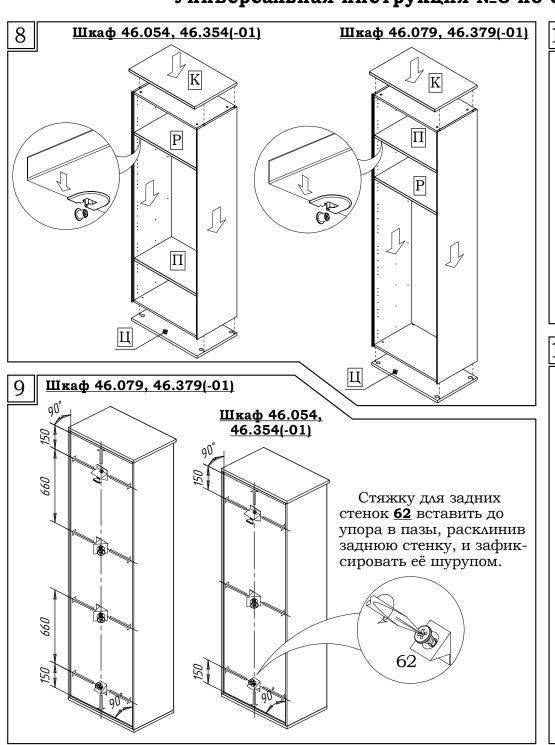

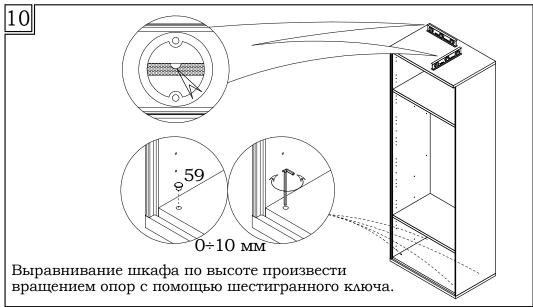

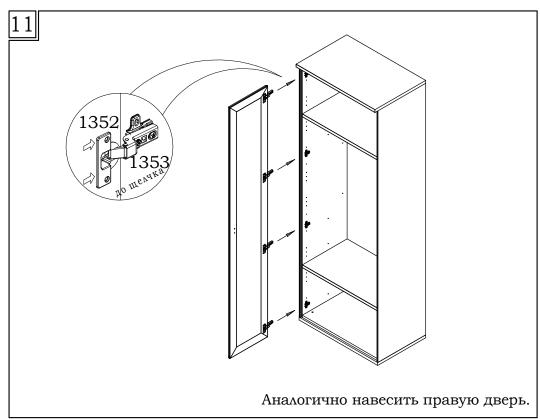


- **4** - Дата *27.02.2018*

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




13 🛮 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


доводчик **1358** является опцией и не входит в стадартный комплект поставки




Установите доводчик <u>1358</u> на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.




Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия





Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96 .

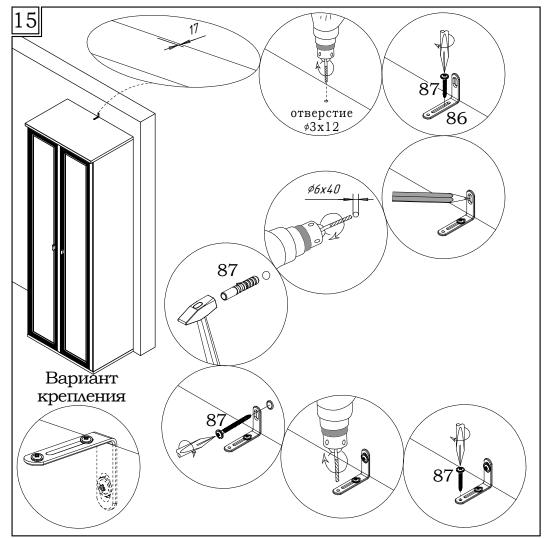

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.