


Инструкция по сборке шкафов 23.521, 23.522, 23.523, 23.524

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

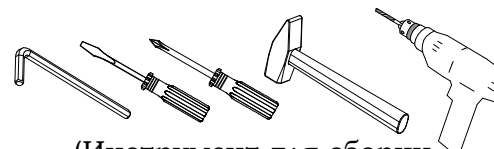

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


23.521

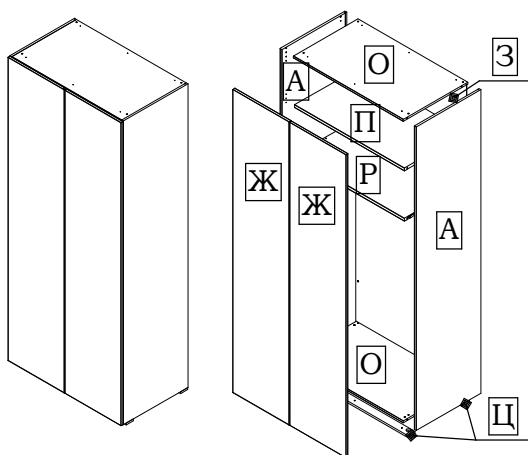


23.522

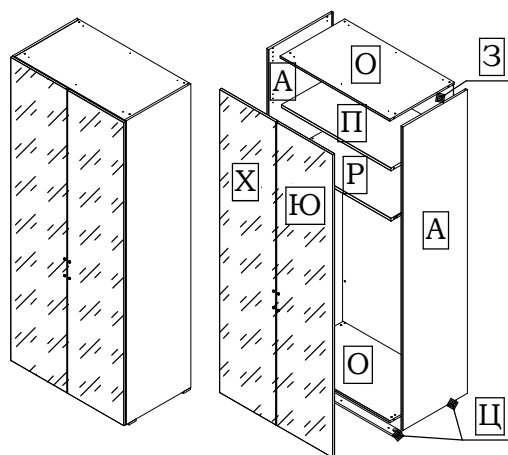

23.523





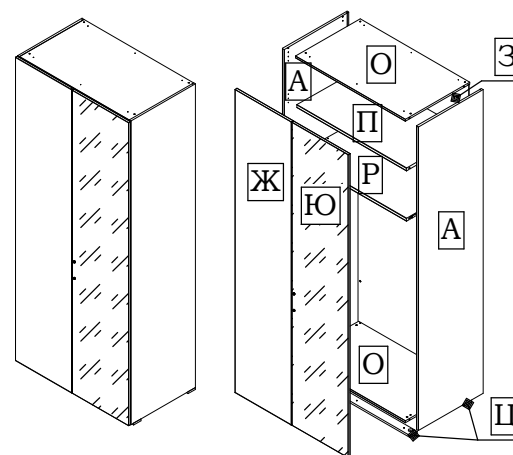


23.524

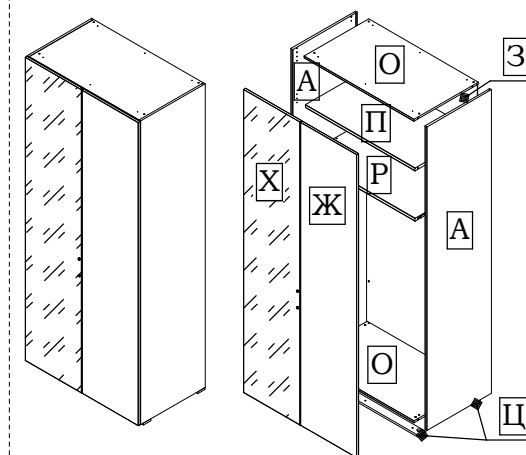

17 4x15 20 шт.	58 D=3 4 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 6x40 4,2x14 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.	95 6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	772 10 шт.
801 D=3 10 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1692 2 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Вт 1 шт.	1899 4,2x25 6 шт.	1907 10 шт.


Инструкция по сборке шкафов 23.521, 23.522, 23.523, 23.524

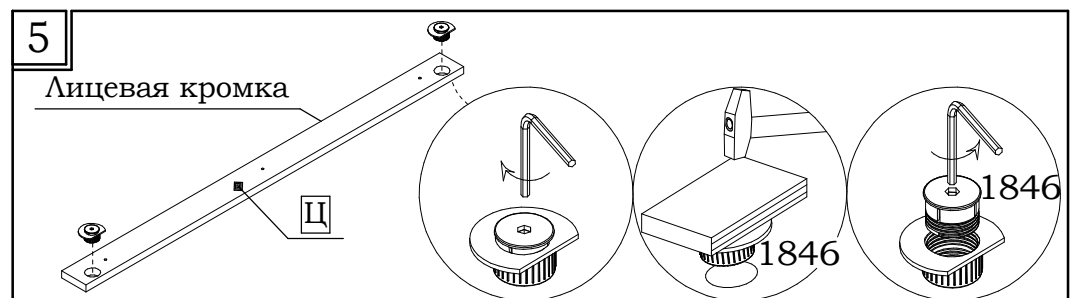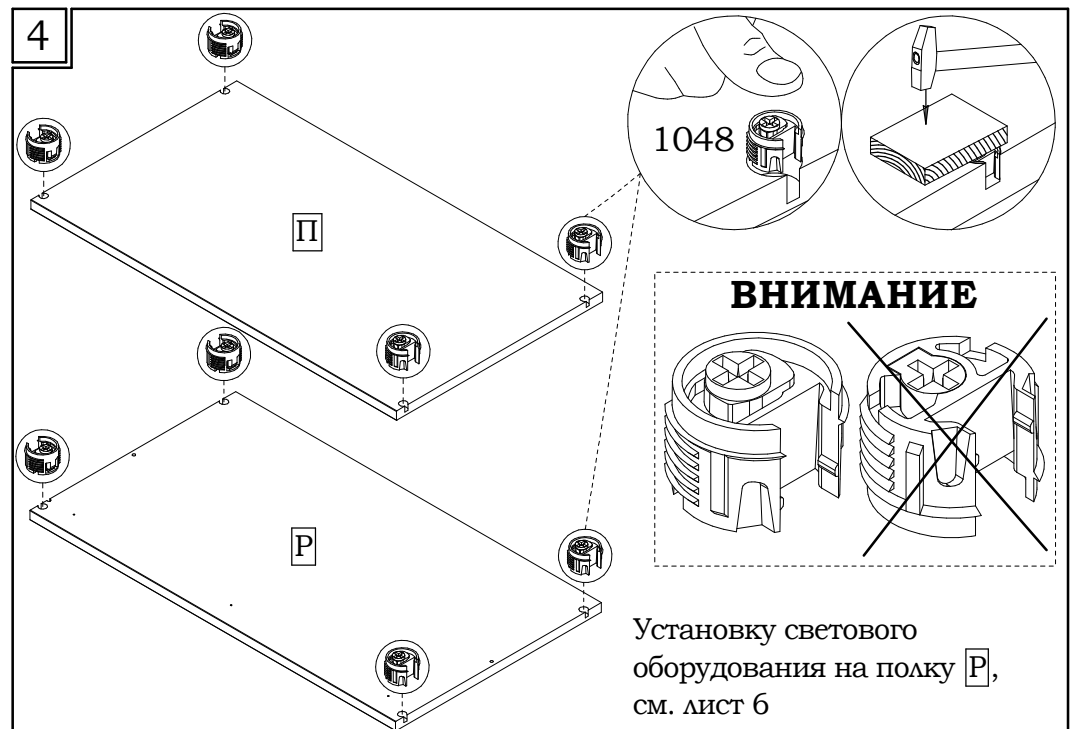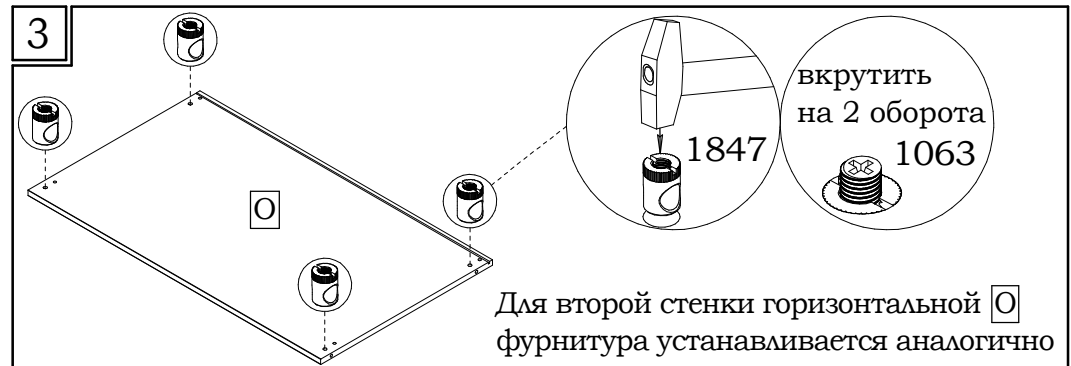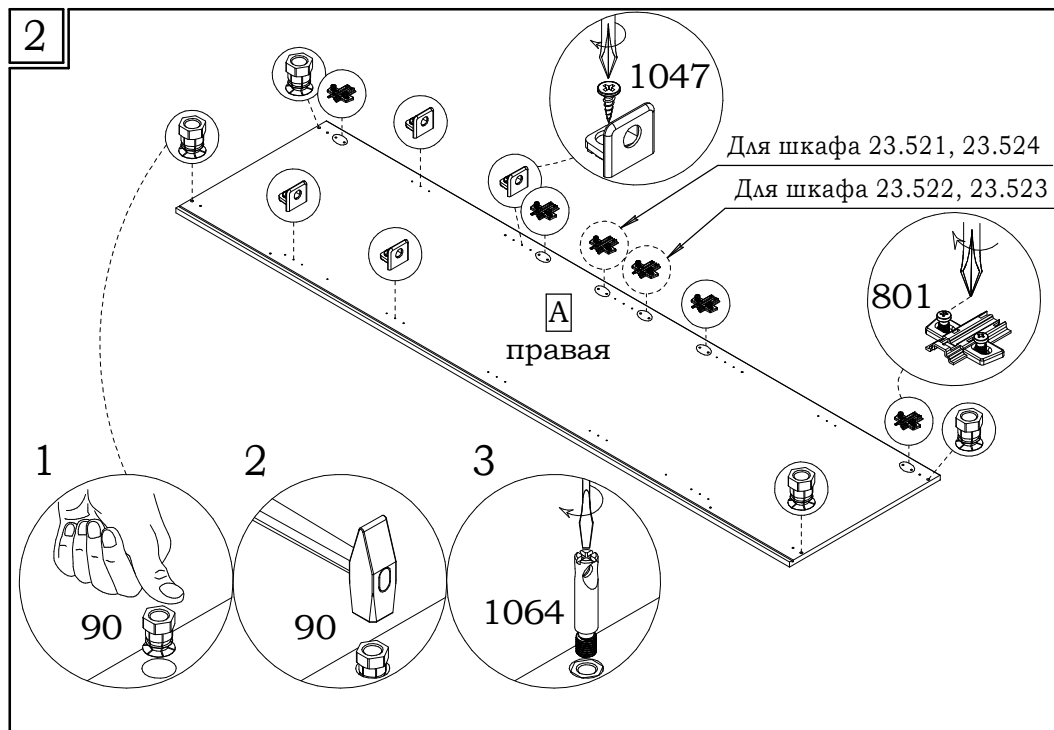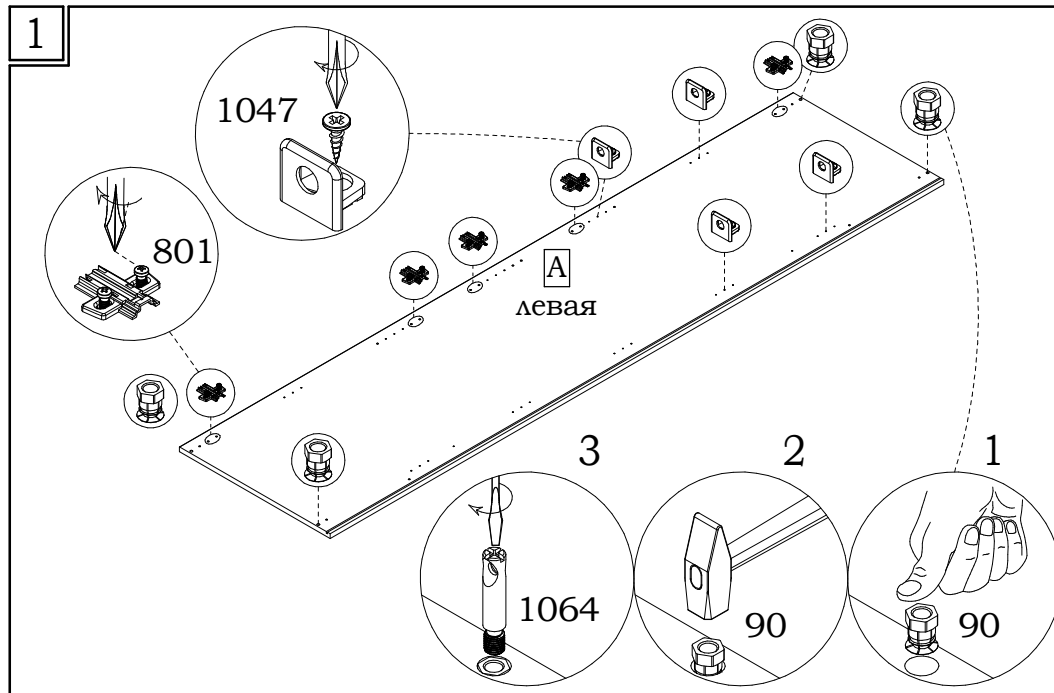

Инструкция по сборке шкафов 23.521, 23.522, 23.523, 23.524


6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **95**.

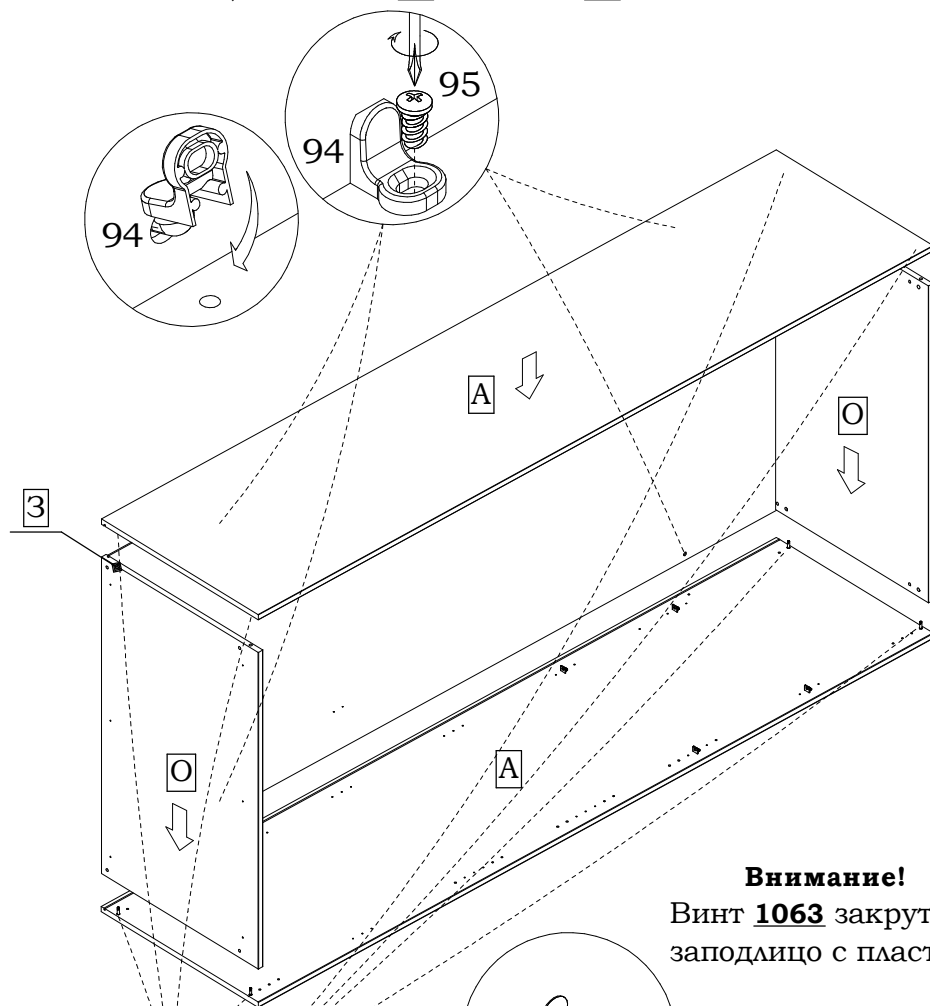

Внимание!

Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью


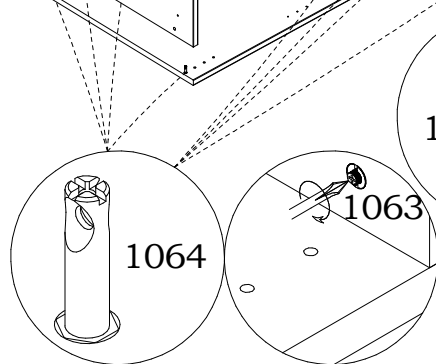


Внимание!


Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу



Предварительно шилом сделайте наколку.

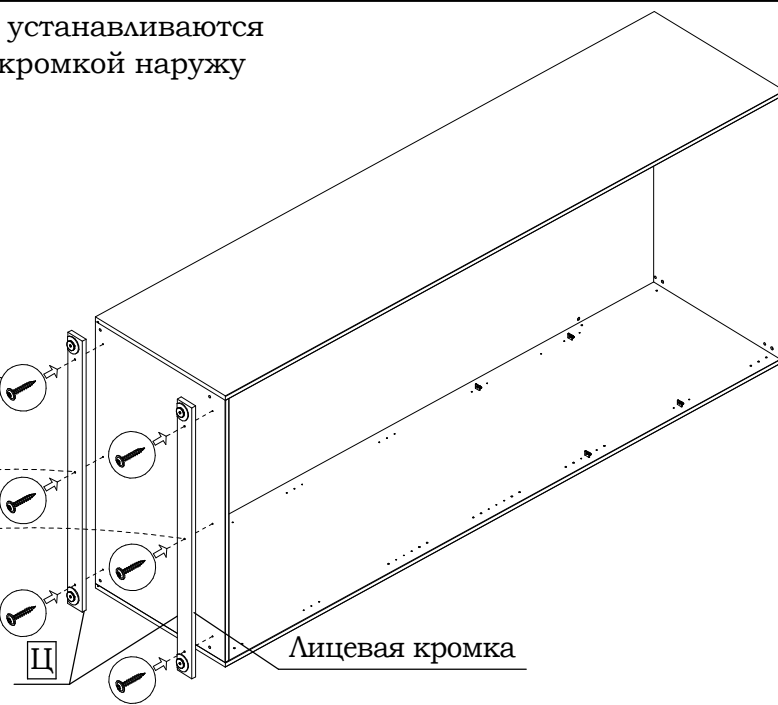



Лицевая кромка

8

Будьте осторожней

с дверями с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале


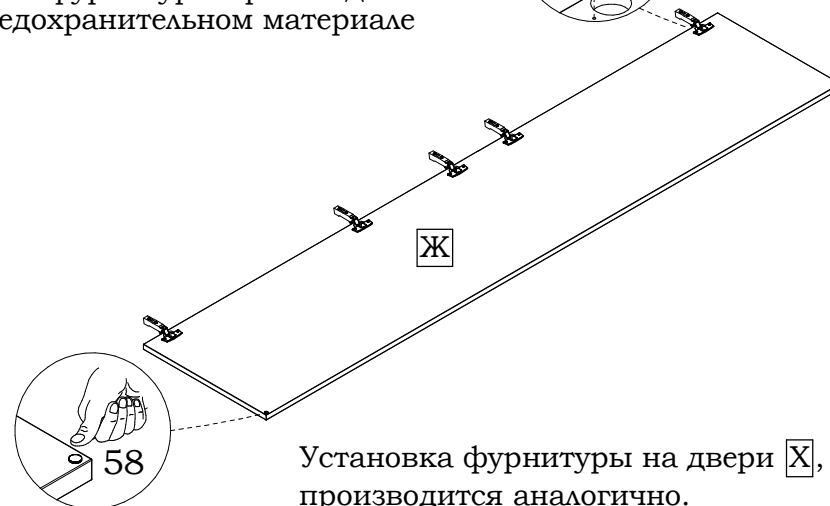



Установка фурнитуры на двери **Х**, **Ю** производится аналогично.

9

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Установку стяжек **62** произвести согласно схемы

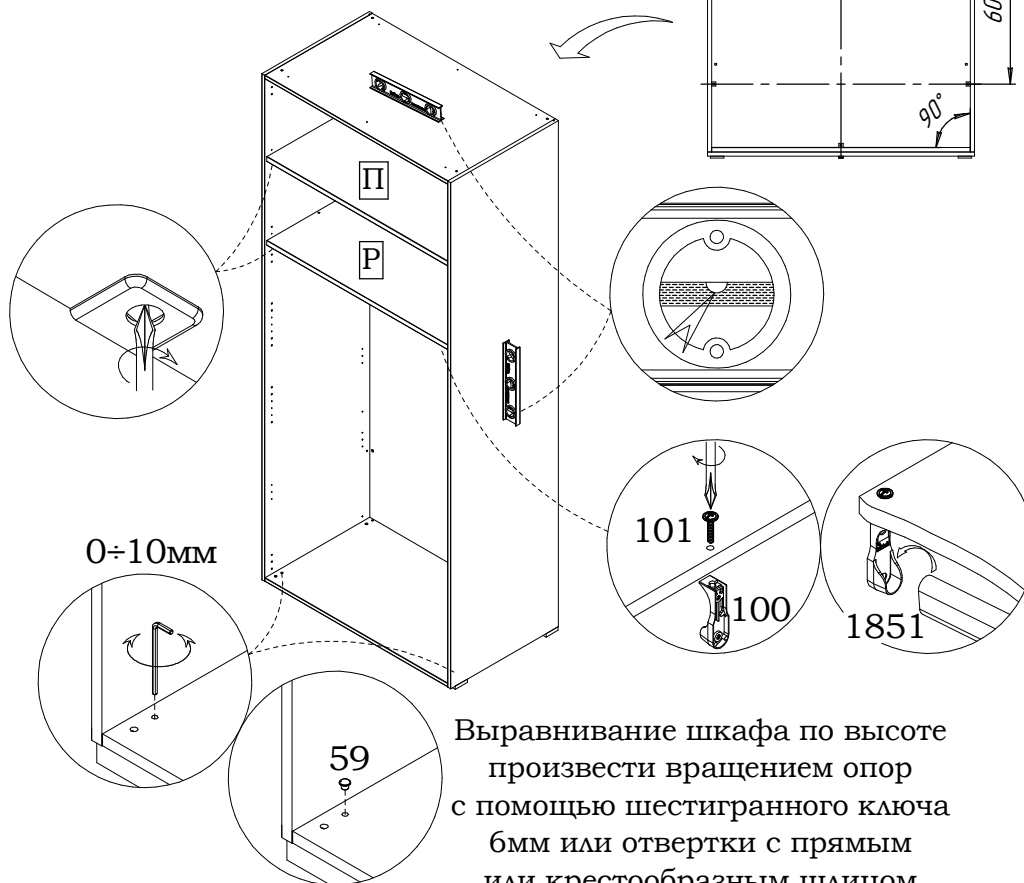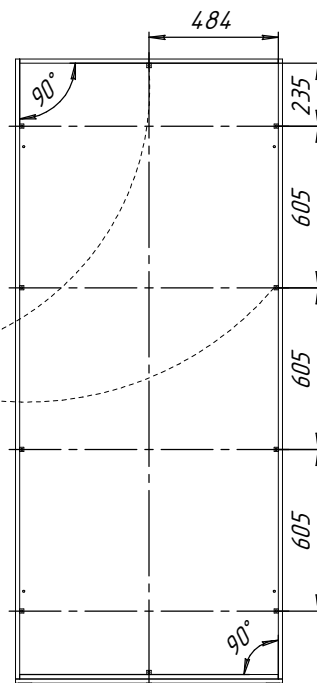

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом

10





Установка стенок боковых 23.570.00 или 23.572.00, 23.573.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

23.570.00

23.572.00

23.573.00

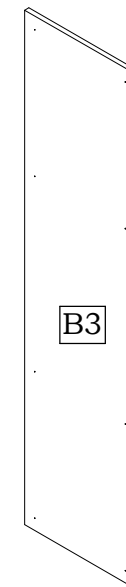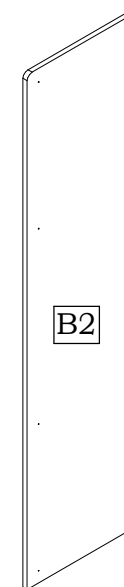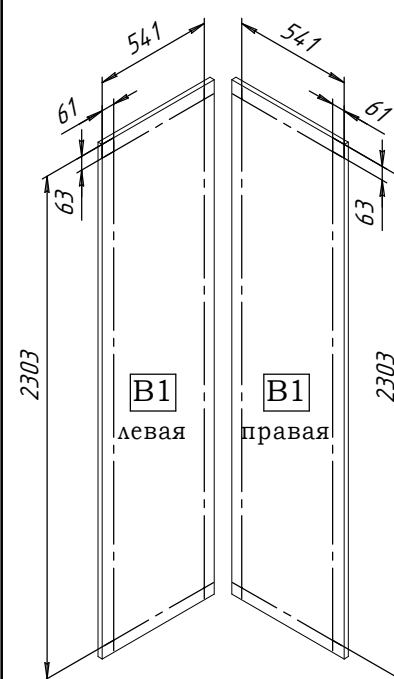

Внимание!


В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **B1** (23.570.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа

1. Досверлите 8 отверстий Ø5 в стенке боковой **A** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

2. В стенке боковой 23.570.00 **B1**, в зависимости от её крепления к шкафу (слева или справа), разметить и просверлить 4 отверстия Ø3мм, глубиной ~3мм согласно схеме. Действия данного пункта не распространяются на стенки боковые 23.572.00 **B2** и 23.573.00 **B3**.

3. Закрепить стенки боковые к шкафу с помощью шурупов **21**.



Стенку боковую 23.570.00 **B1** крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних и два нижних отверстия, затем через промежуточные отверстия в стенке боковой **A** шкафа.

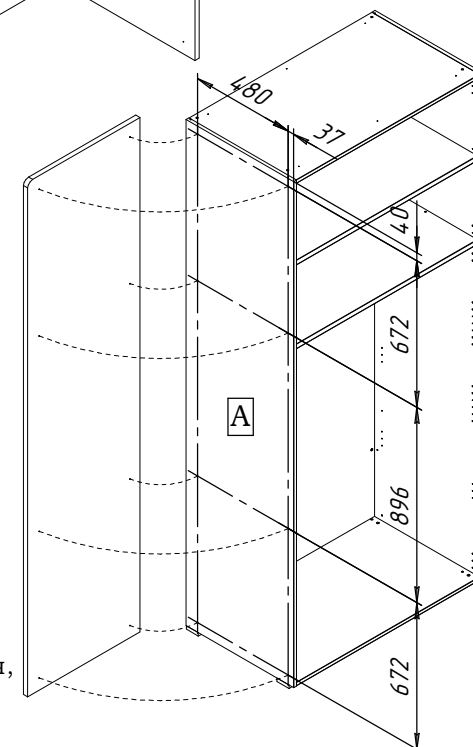

11 Установка карнизов 23.581.00, 23.591.00


(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

K2 или K6

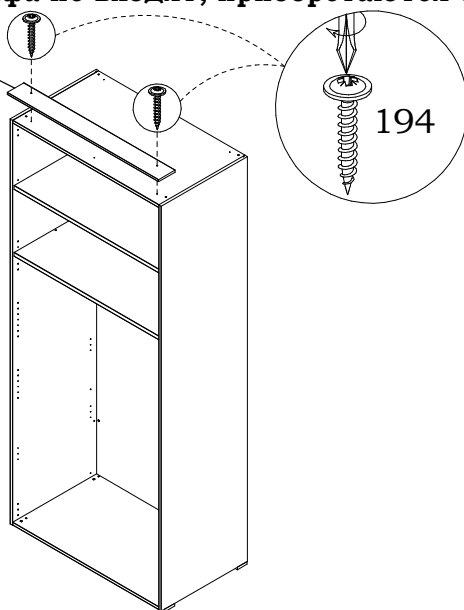


12 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия Ø 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

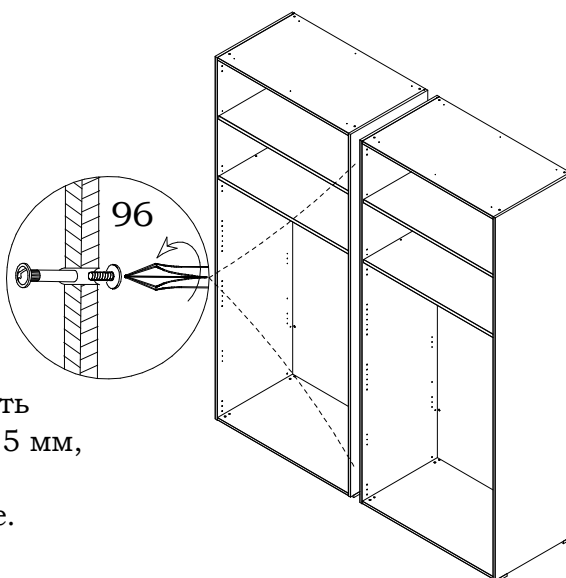

13

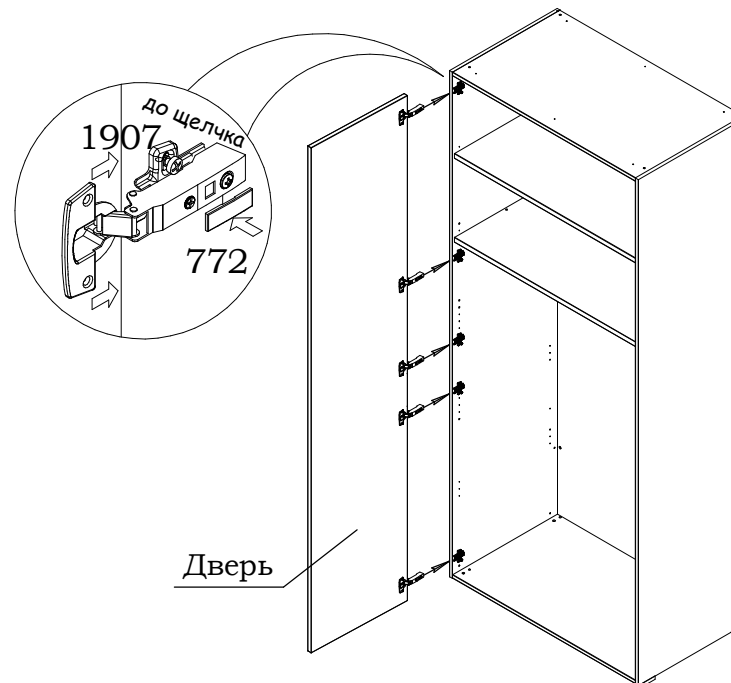


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




15

Монтаж светового оборудования




2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.

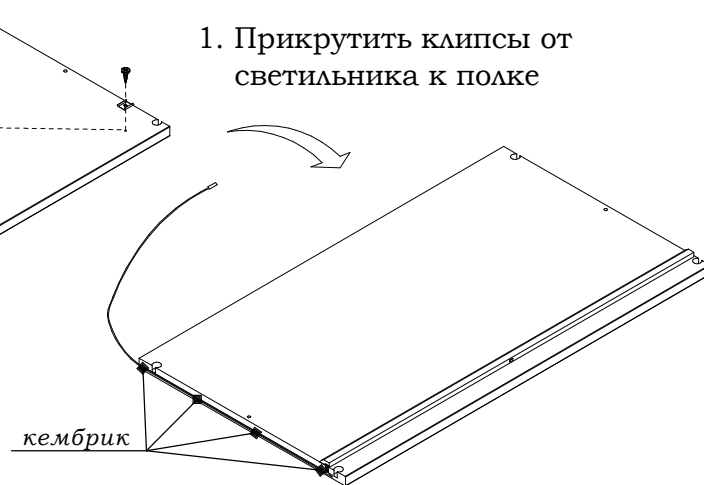

1. Прикрутить клипсы от светильника к полке

3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.


4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

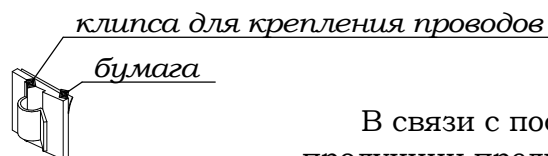

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**

Удлинитель
(при необходимости)

Система 99




max 36 Вт

Система 100




Система
включения

Система 148,
148-1




от светильника (удлинителя)



Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

16

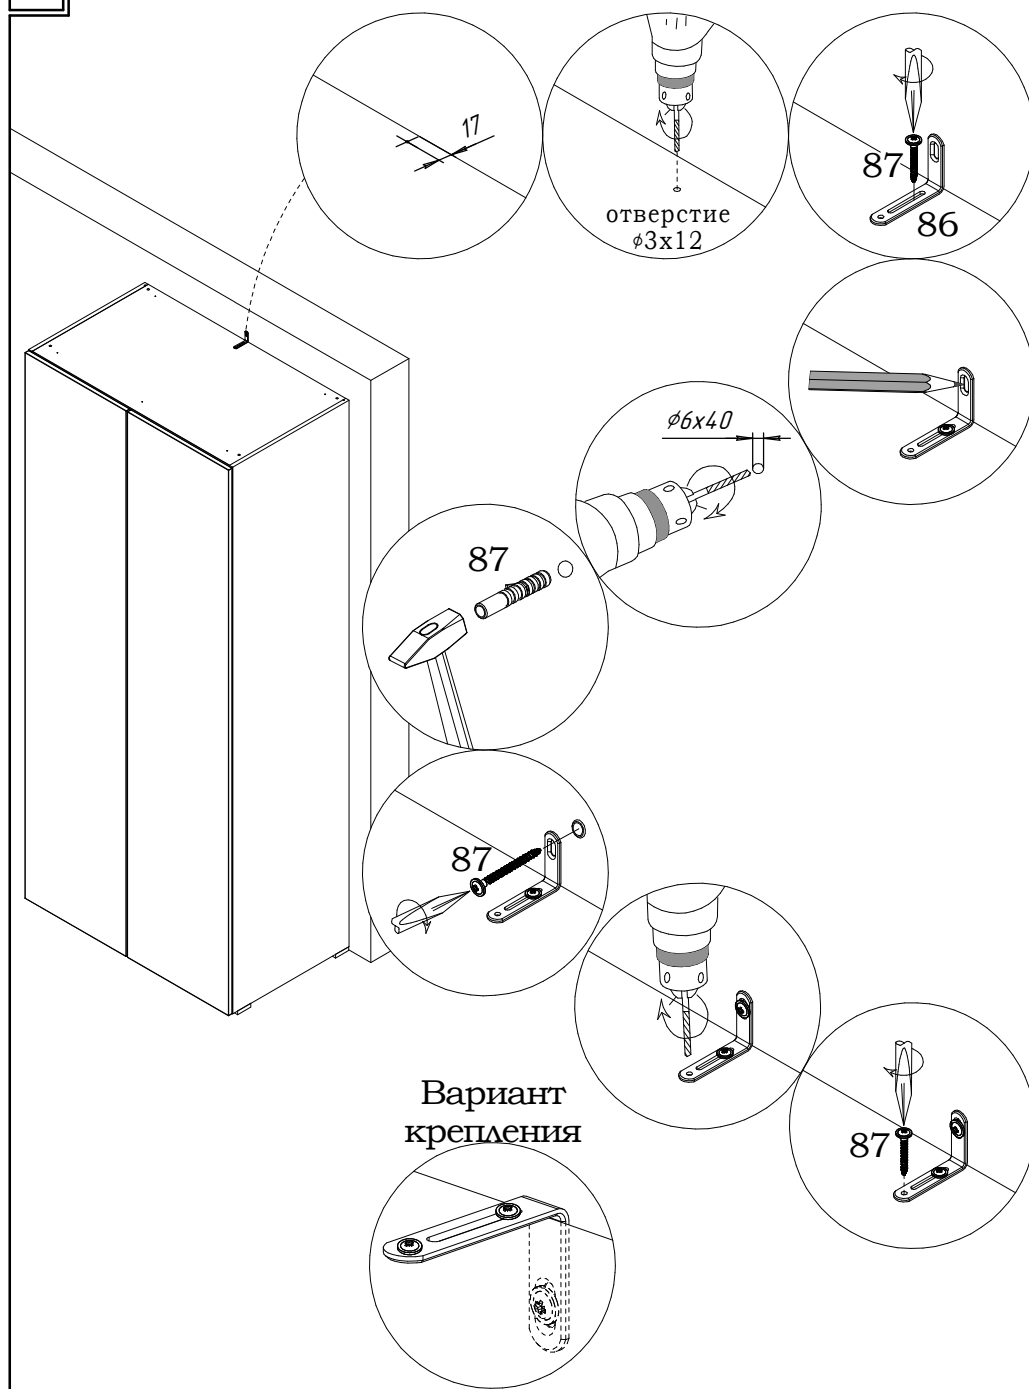

17

Установка опциональных ручек (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

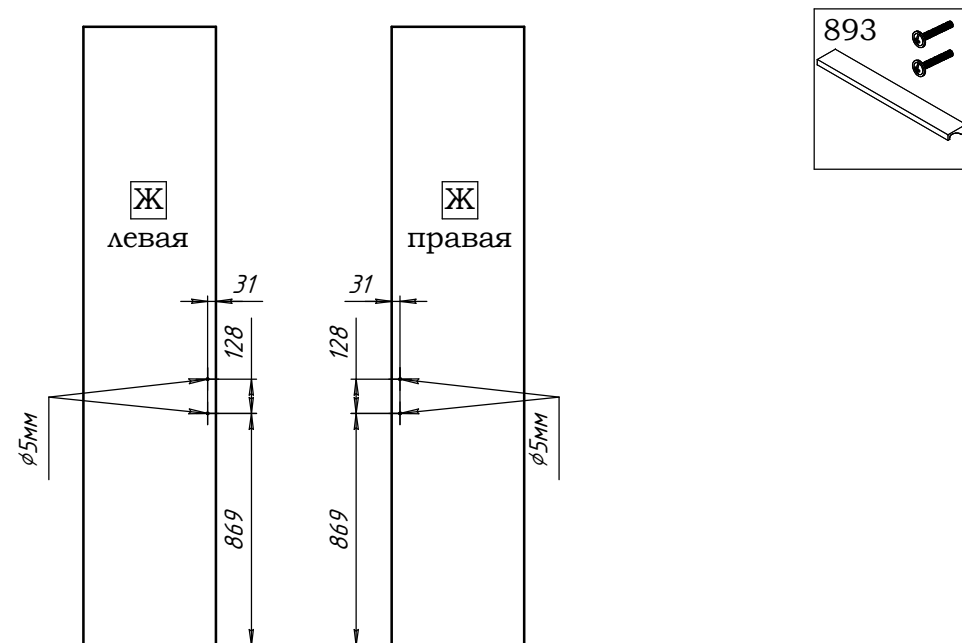


1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5$ мм согласно схеме.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Действия данного пункта не распространяются на двери с зеркалом **Х** и **Ю**.
2. Зафиксировать ручку винтами, входящими в комплектацию ручки.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

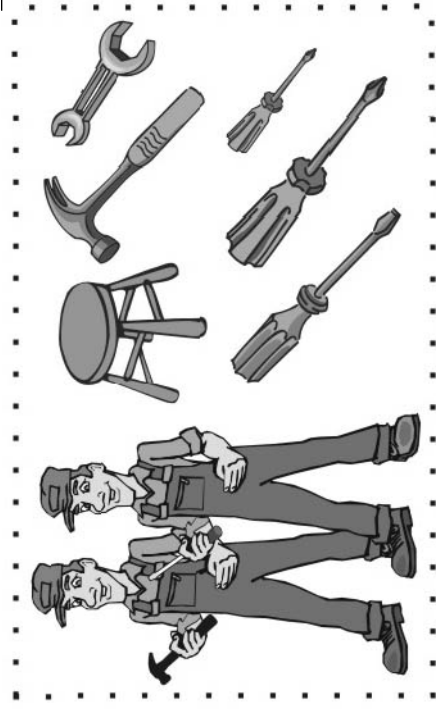

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп. 1, офис. 1
Мебельная программа «ESTE 2»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 23.521, Шкаф 23.522
Шкаф 23.523, Шкаф 23.524

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839