


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






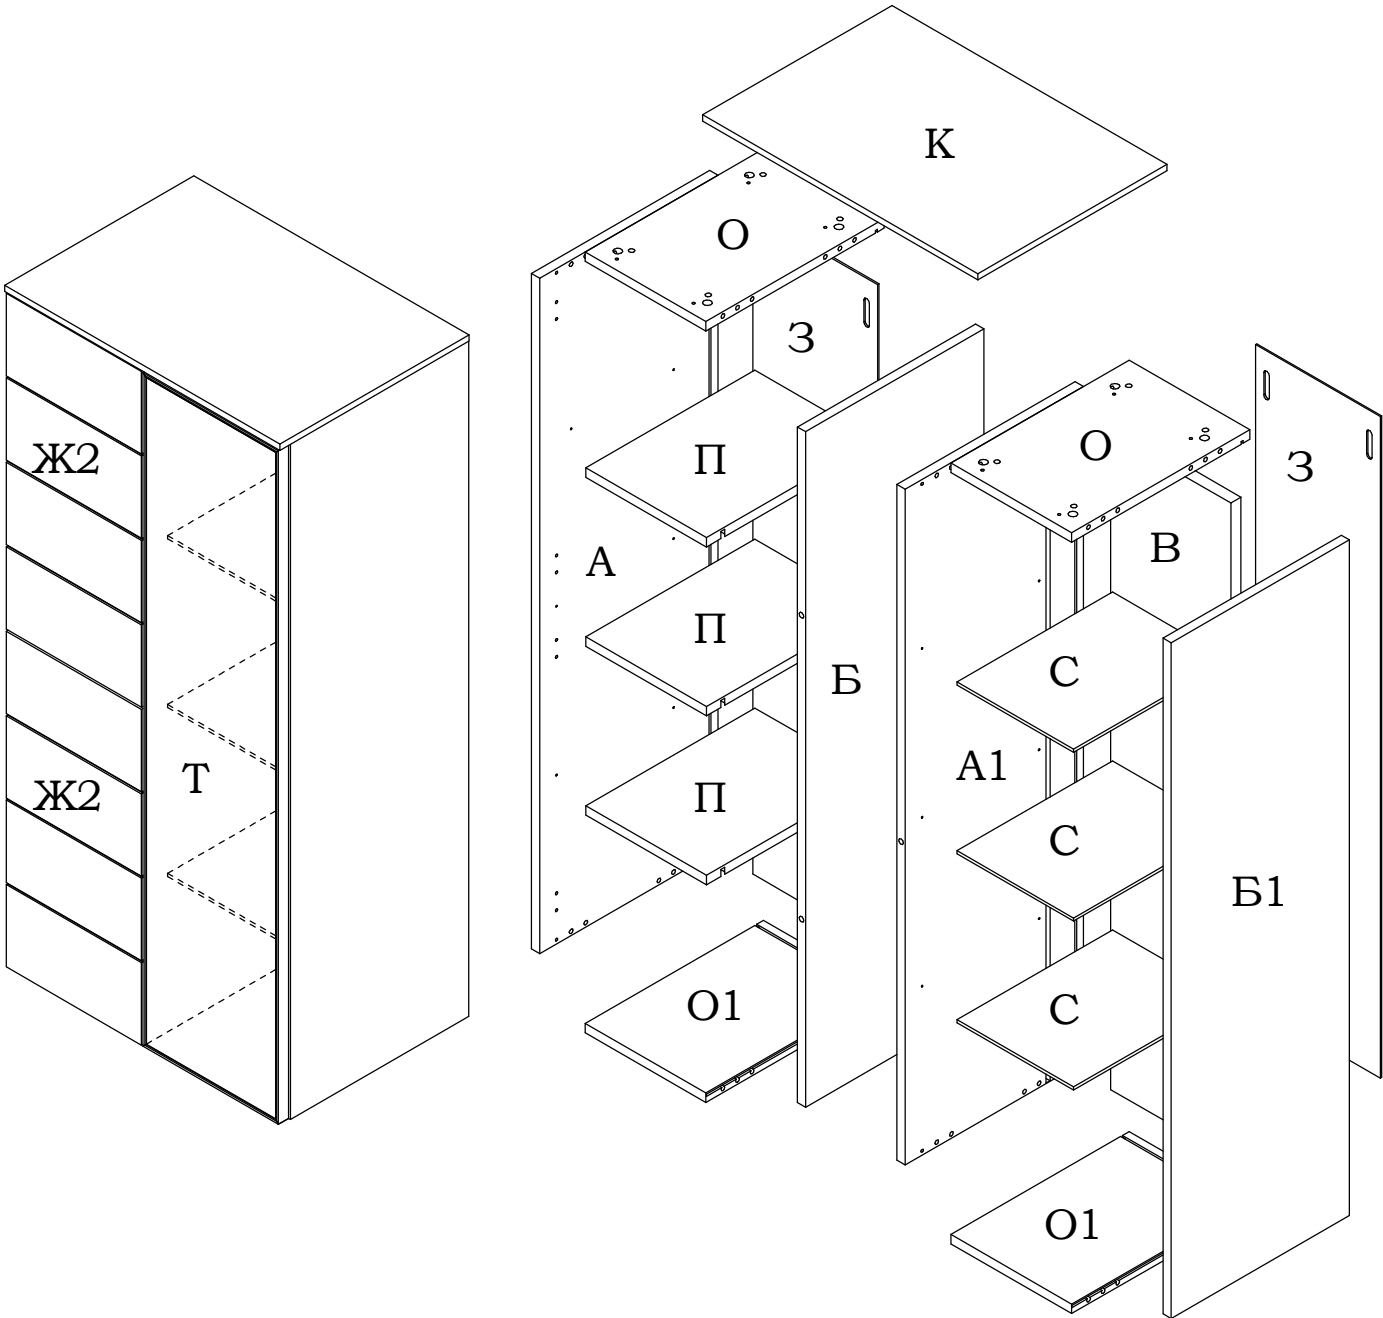


Вариант сборки

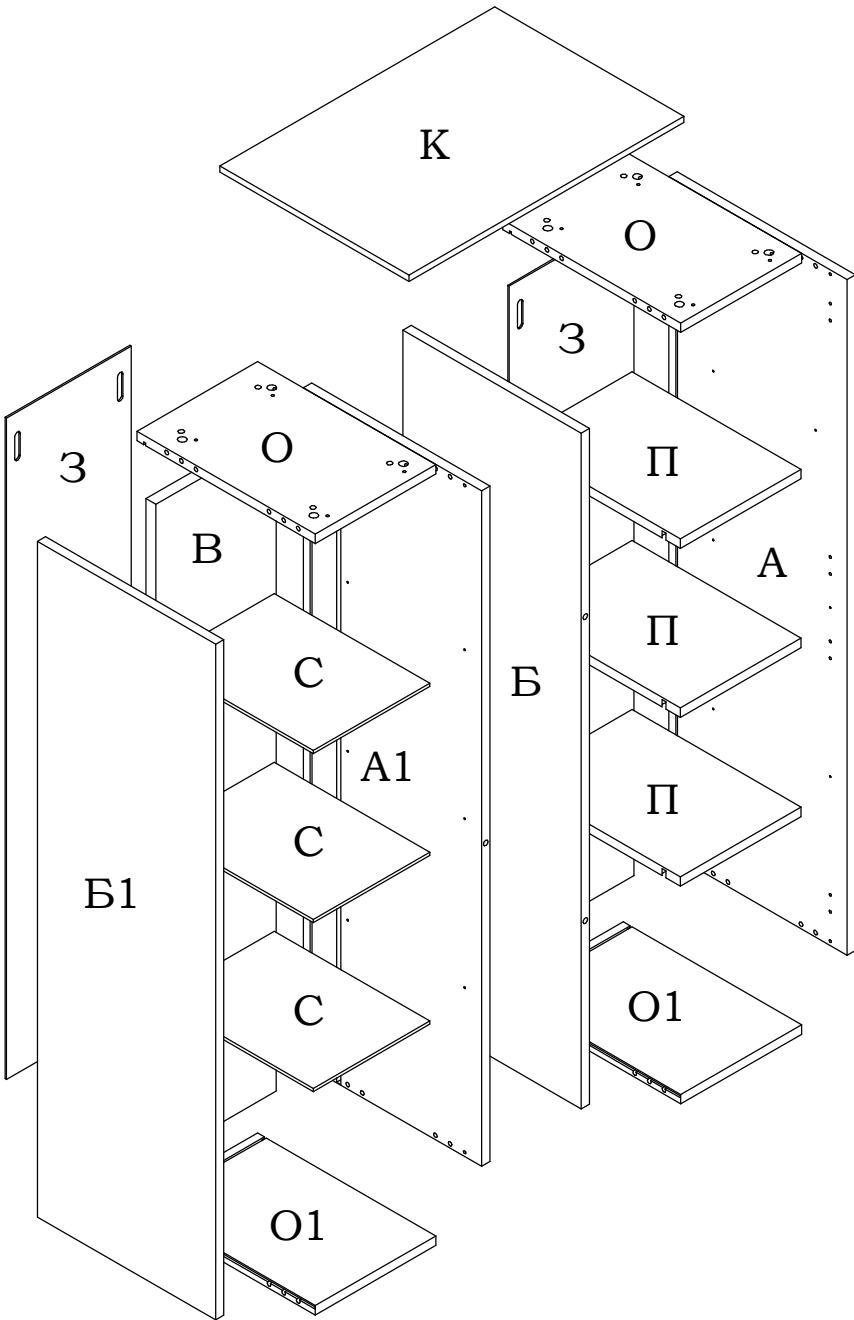
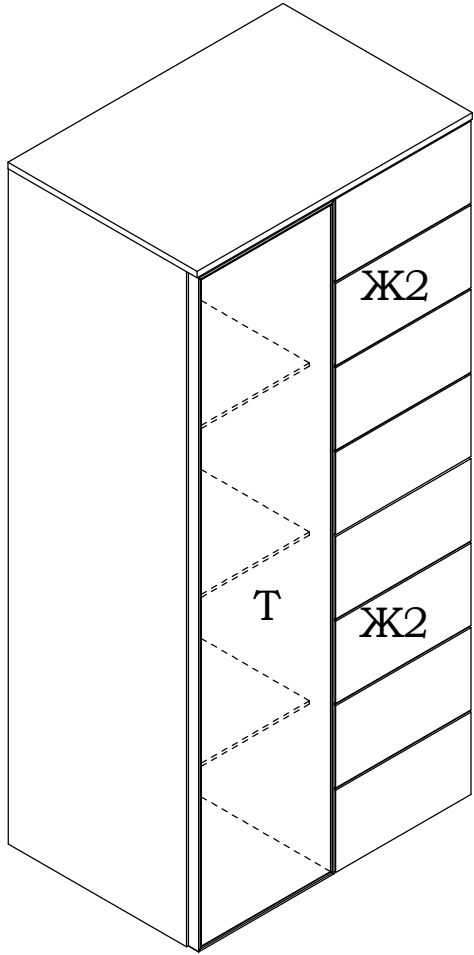


|                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>16 шт.  | 3<br><br>16 шт.  | 6<br><br>8 шт.     | 7<br><br>8x30<br>32 шт. | 17<br><br>4x15<br>8 шт. | 23<br><br>6x50<br>4 шт. | 46<br><br>8x40<br>4 шт. | 62<br><br>16 шт.            | 97<br><br>6 шт.   | 394<br><br>3,5x17<br>20 шт. | 772<br><br>6 шт.                           | 803<br><br>D=1,5<br>6 шт.     | 913<br><br>4 шт. |
| 914<br><br>2 шт. | 915<br><br>2 шт. | 1047<br><br>12 шт. | 1048<br><br>12 шт.      | 1227<br><br>2 шт.       | 1284<br><br>3 шт.       | 1830<br><br>12 шт.      | 1899<br><br>4,2x25<br>8 шт. | 1907<br><br>4 шт. | 1976<br><br>3 шт.           | 2016<br><br>L=1243мм<br>2x11,5 Вт<br>1 шт. | Система 99<br><br>2м<br>1 шт. |                                                                                                       |

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

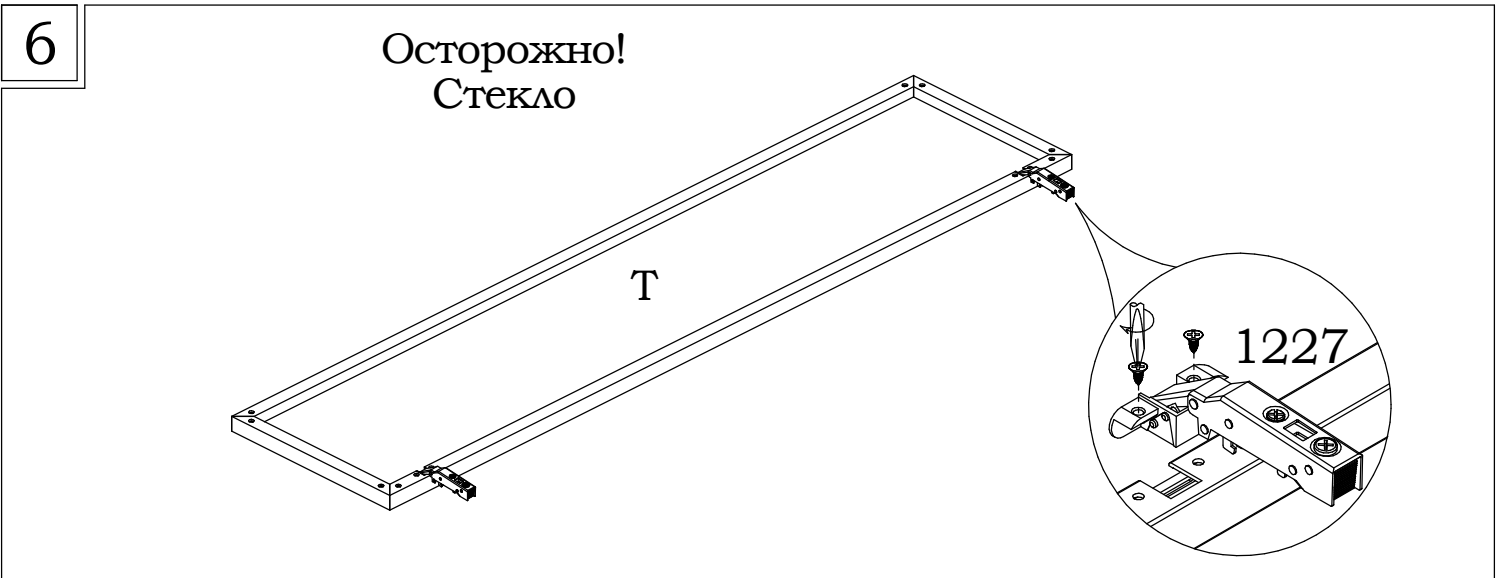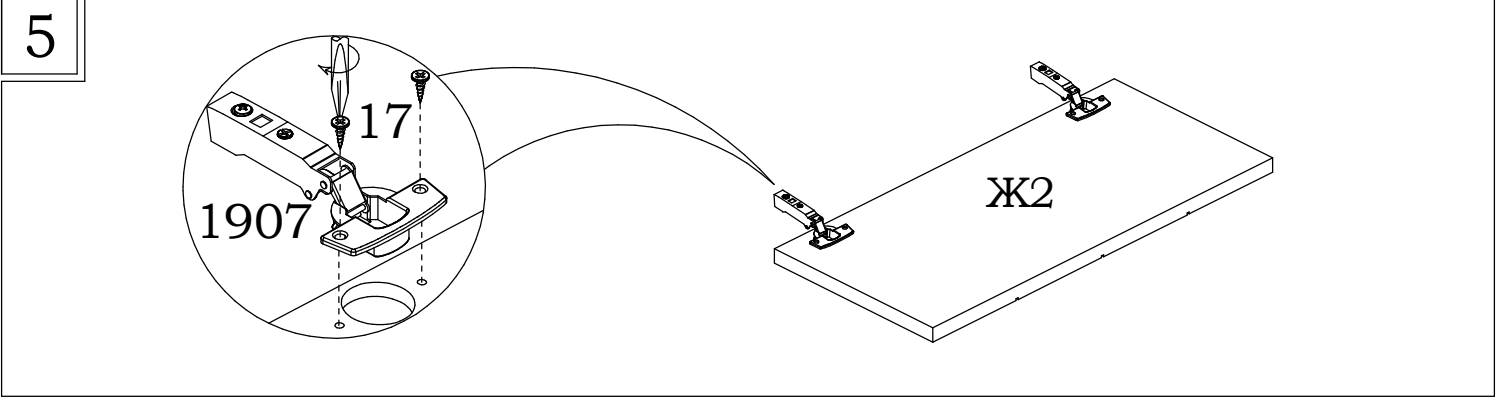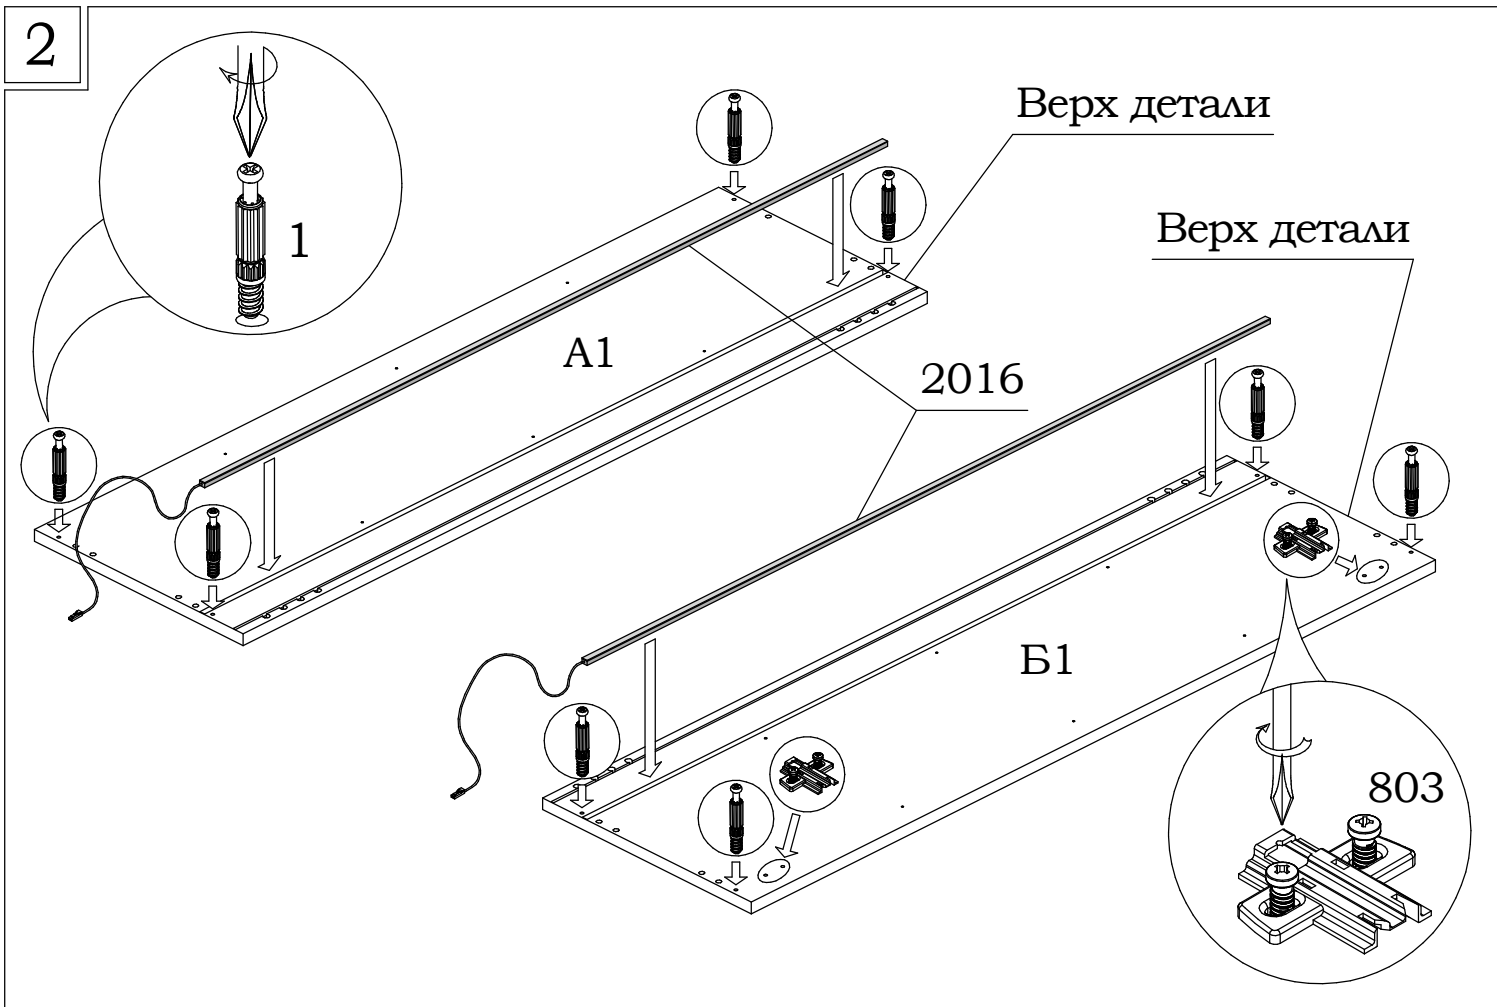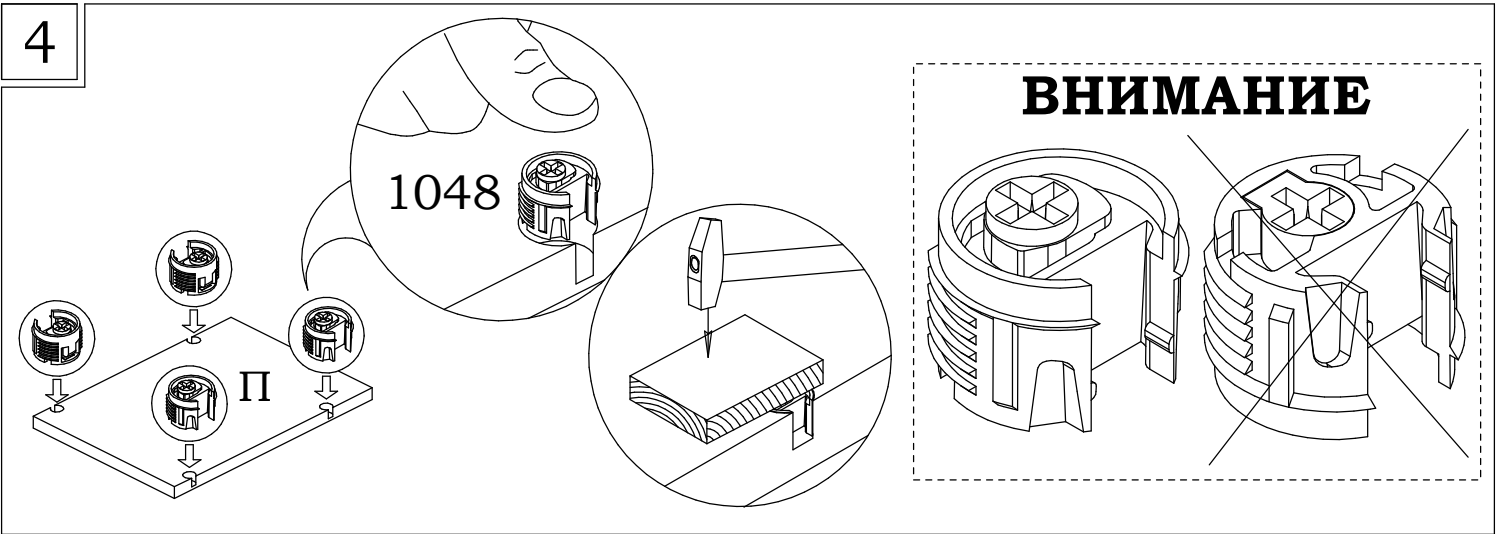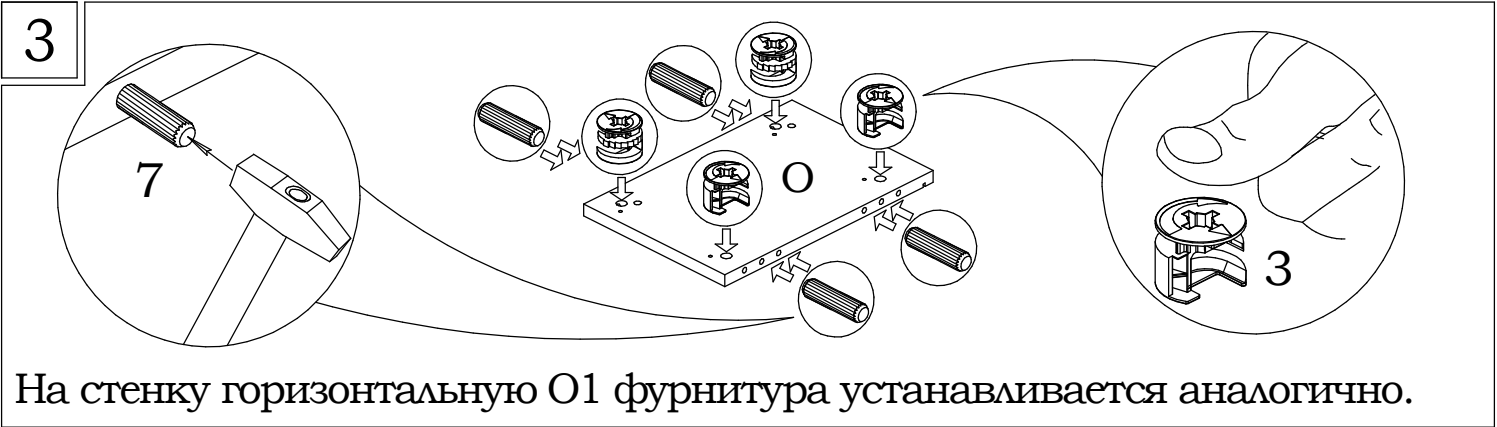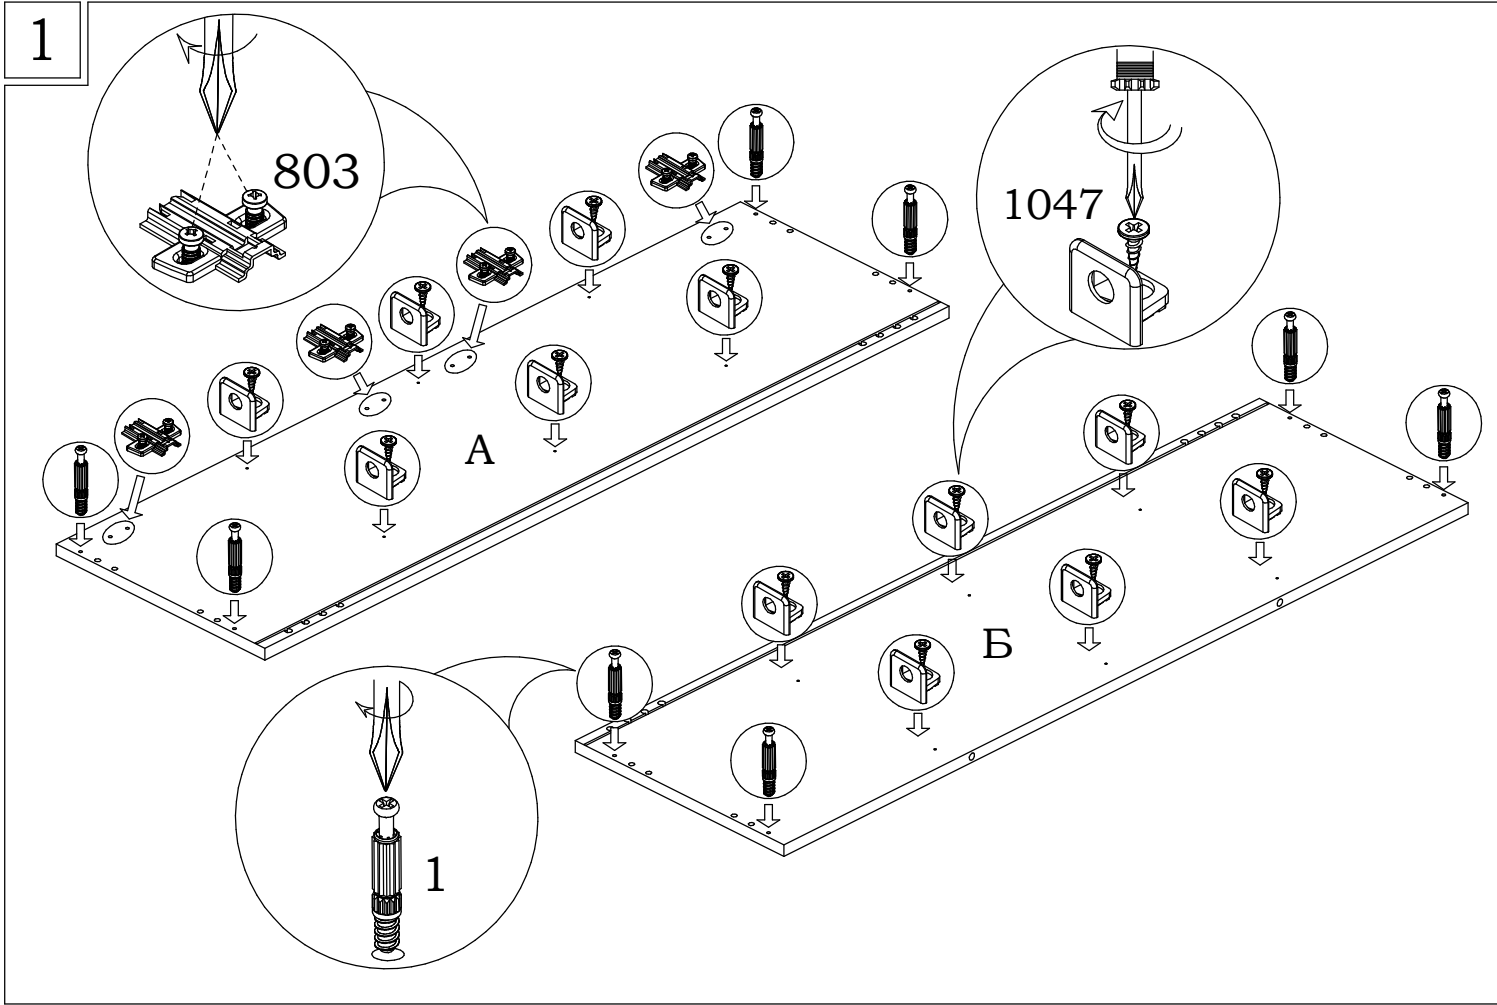

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

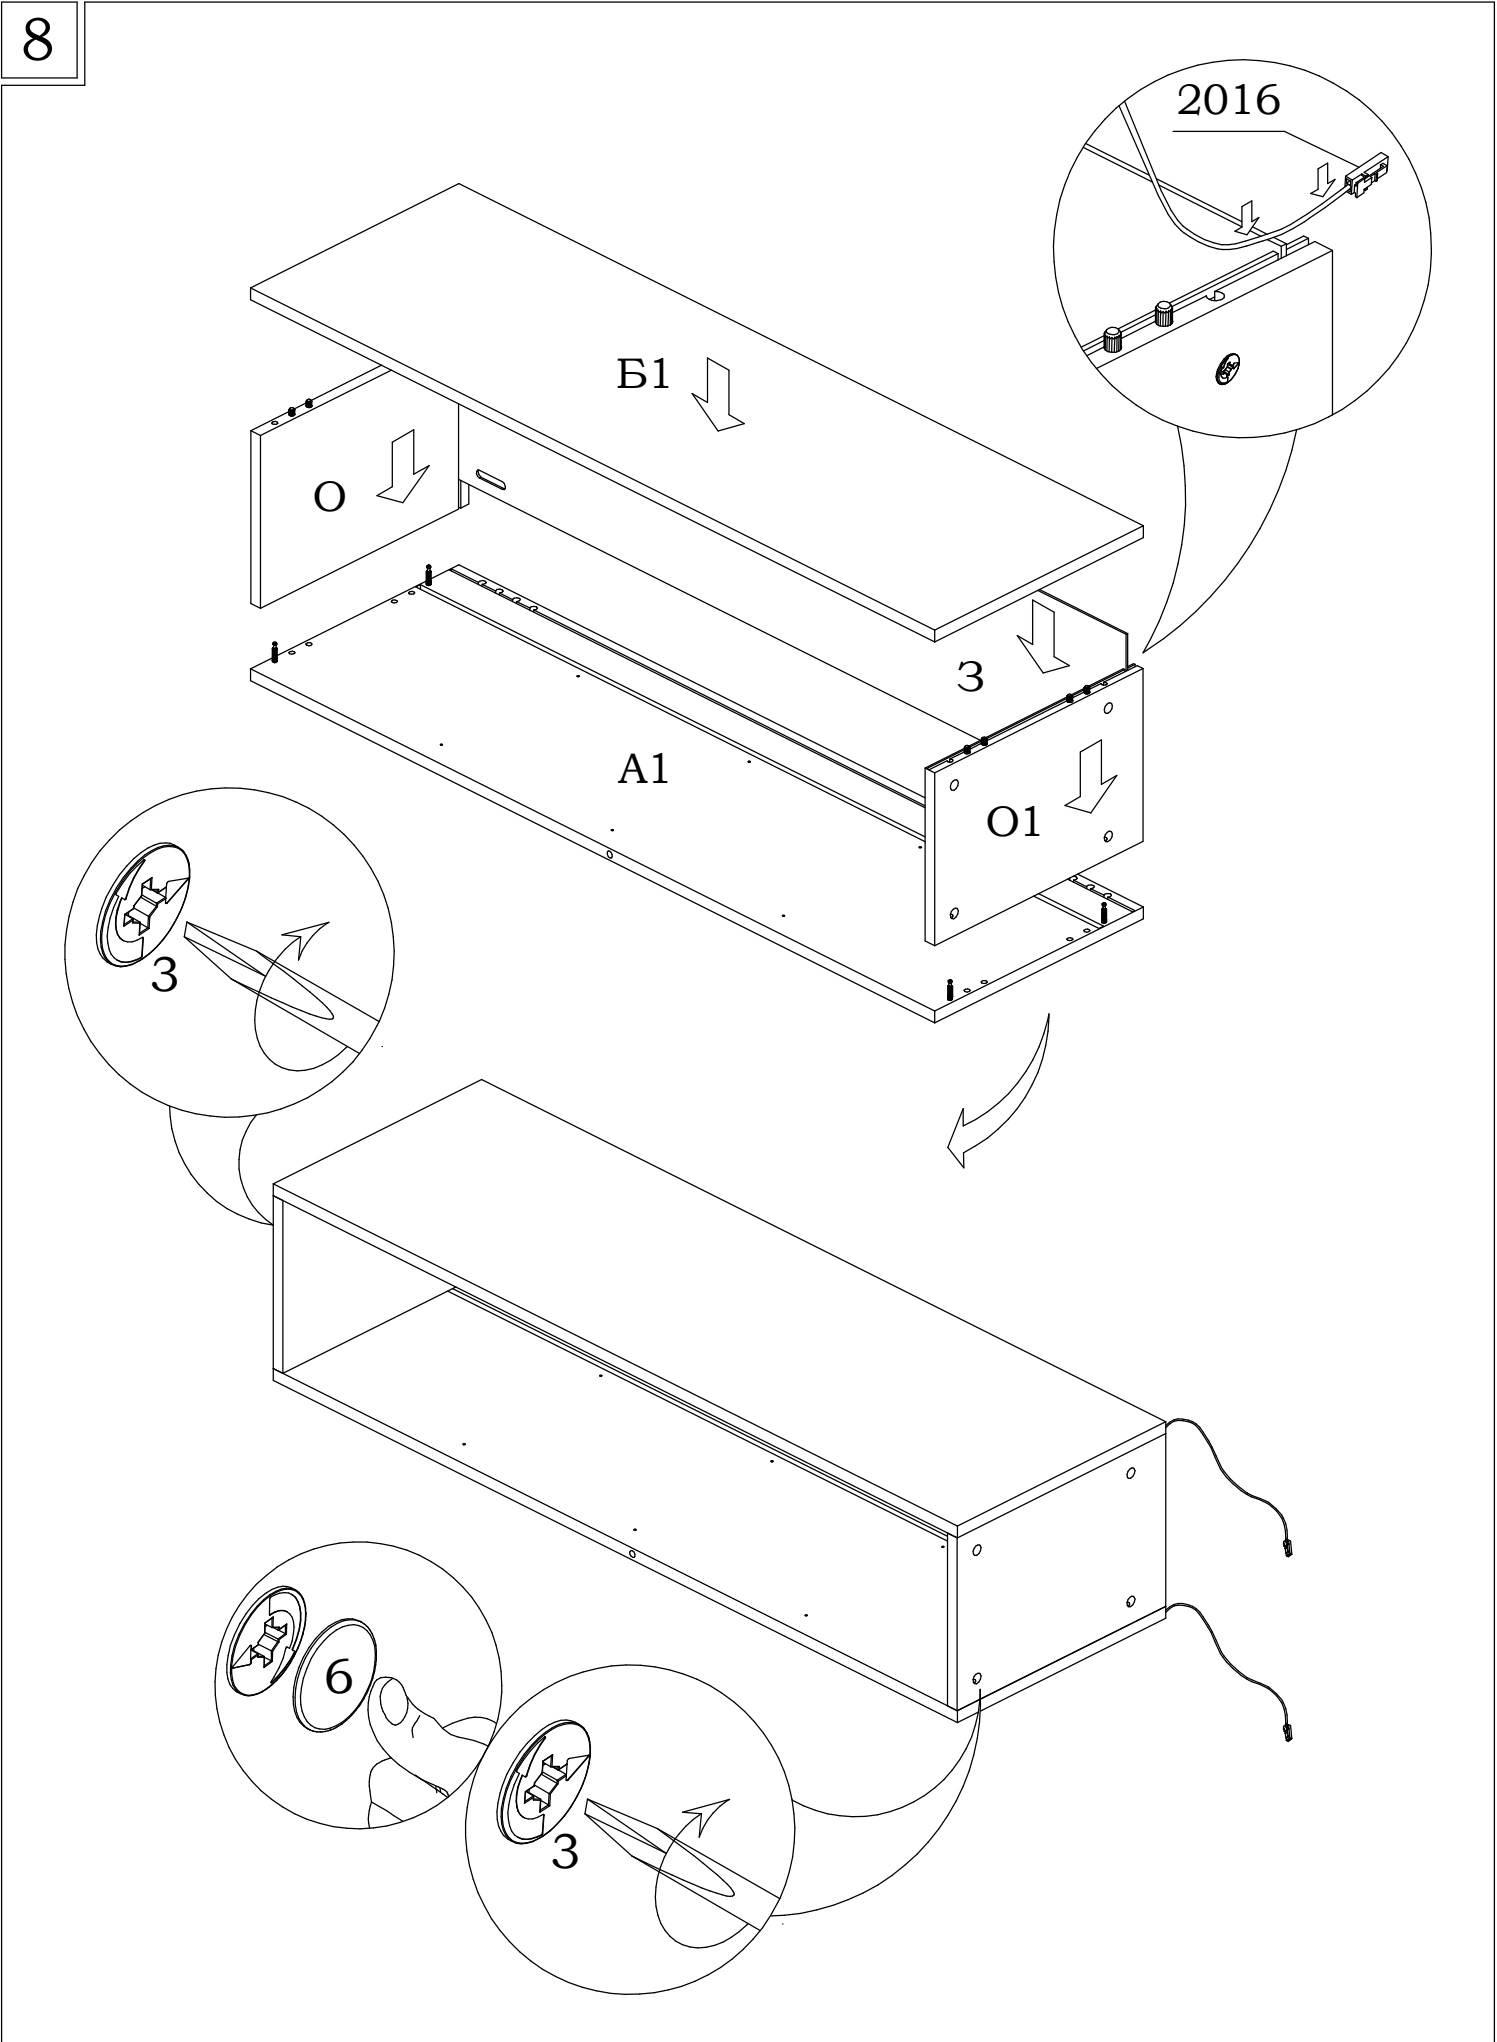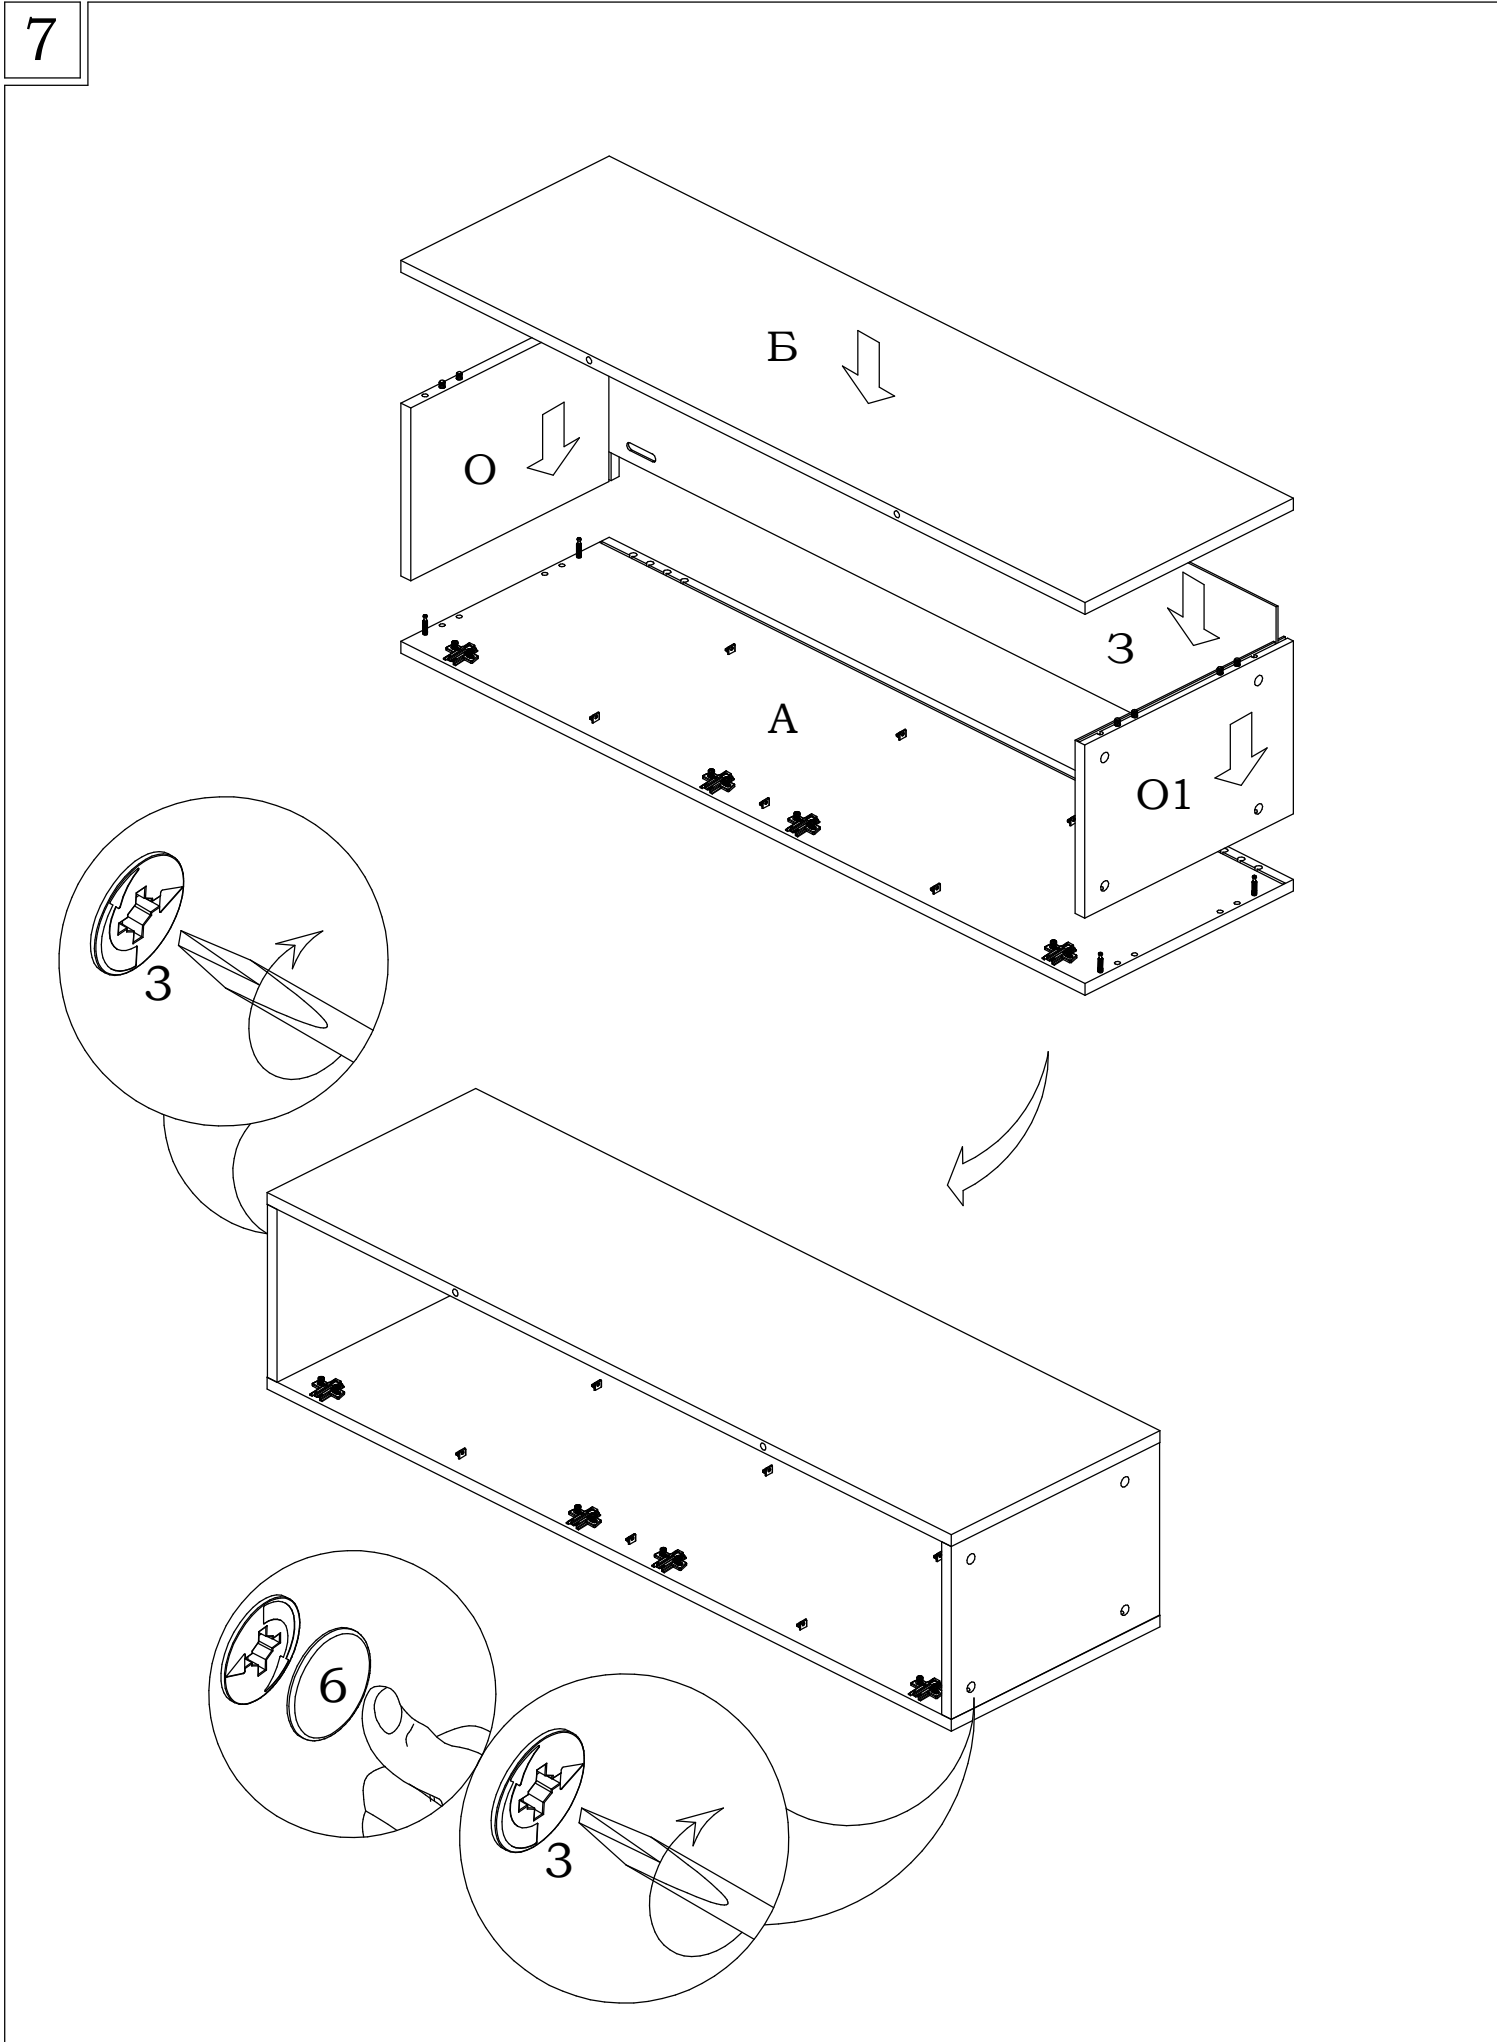


# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00


9

Данный этап сборки осуществить для обоих корпусов

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

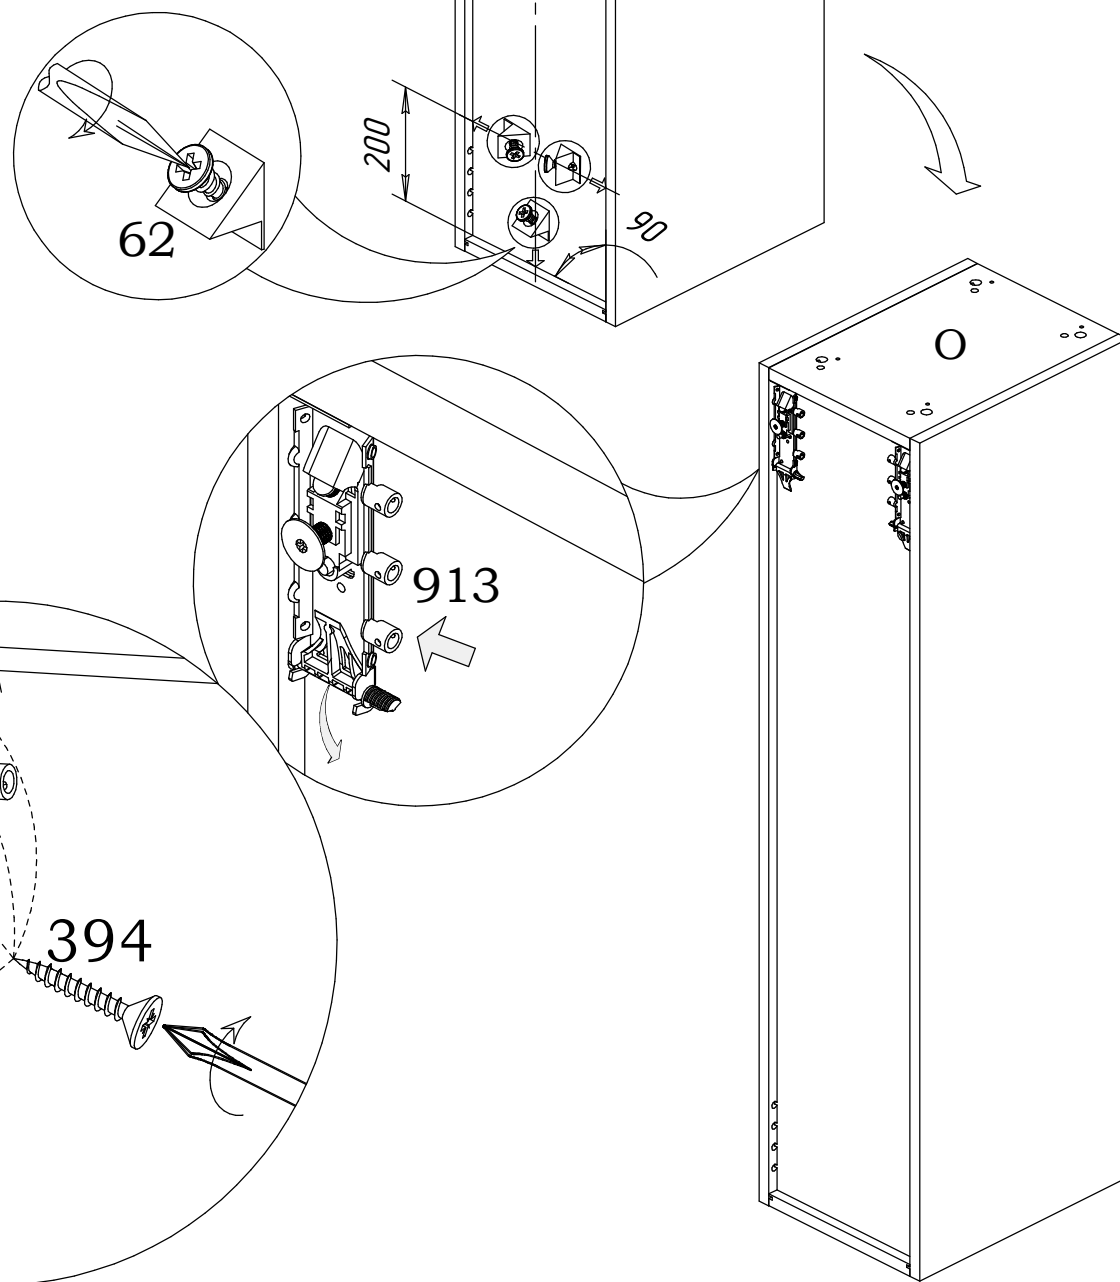

10

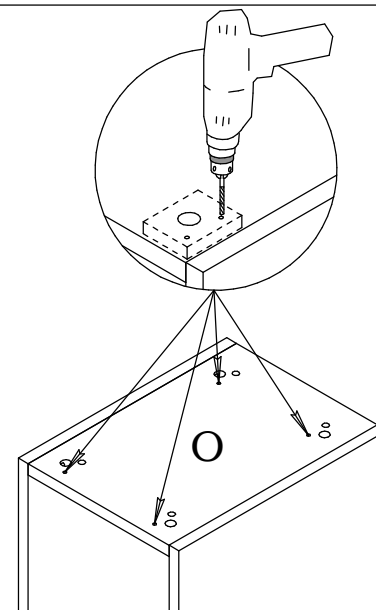

В верхних стенках горизонтальных О досверлить насквозь уже имеющиеся отверстия 5 мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


Данный этап сборки осуществить для обоих корпусов

11


## Подключение светового оборудования

(система подключения светового оборудования к сети не входят в комплект данного изделия и заказываются отдельно)


Система 101-1

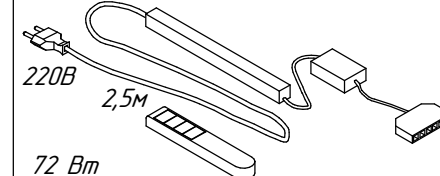

Система 148, 148-1

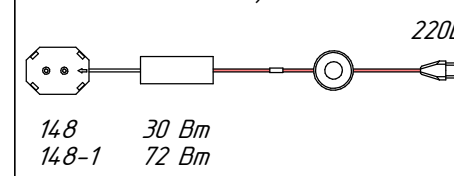

Система 100



1. Подключите провода от светильника **2016** к **системе 99**.
2. Прикрепите **систему 99** к задней стенке шкафа с помощью двусторонней клеевой ленты.
3. Прикрепите излишки проводов к задней стенке шкафа с помощью клипс с самоклеящейся основой.
4. После сборки комбинации подключите провод от **системы 99** к системе подключения светового оборудования: **системе 148** (30 Вт), **системе 148-1** (72 Вт) или **системе 101-1** (72 Вт) (заказываются отдельно).
5. При необходимости для увеличения длины проводов от изделий, воспользуйтесь удлинителем - **система 99** или **система 100** (дополнительные системы заказываются отдельно).


Для **системы 101-1** включение-выключения, а так же диммирование (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

Система 99






2016

2016


клипса  
бумага



# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

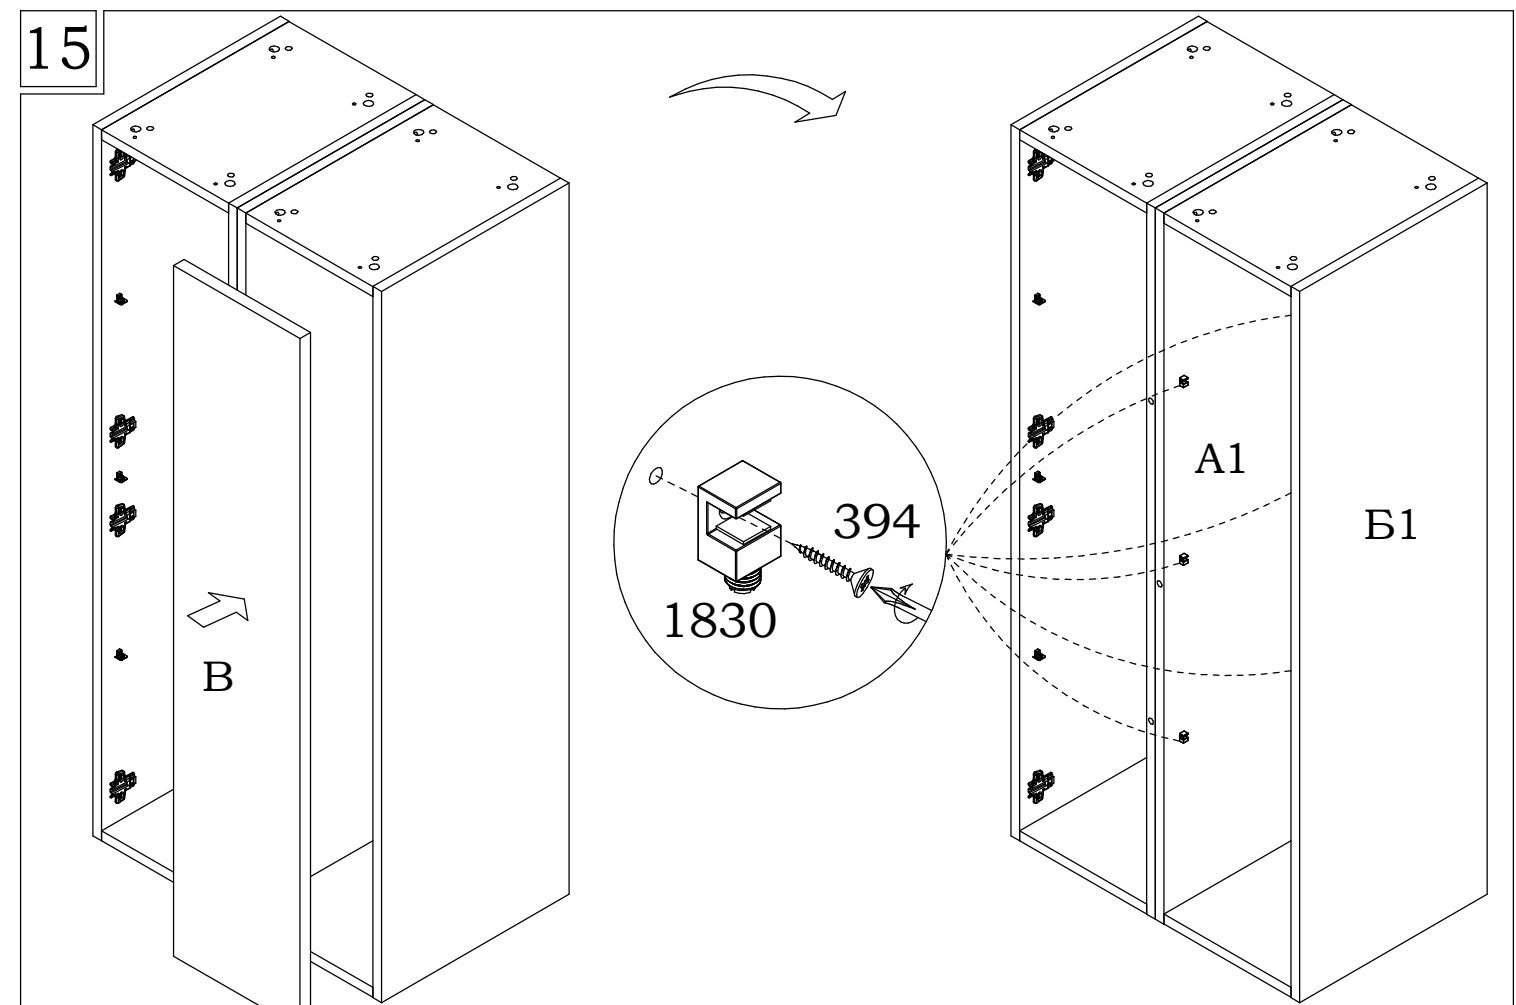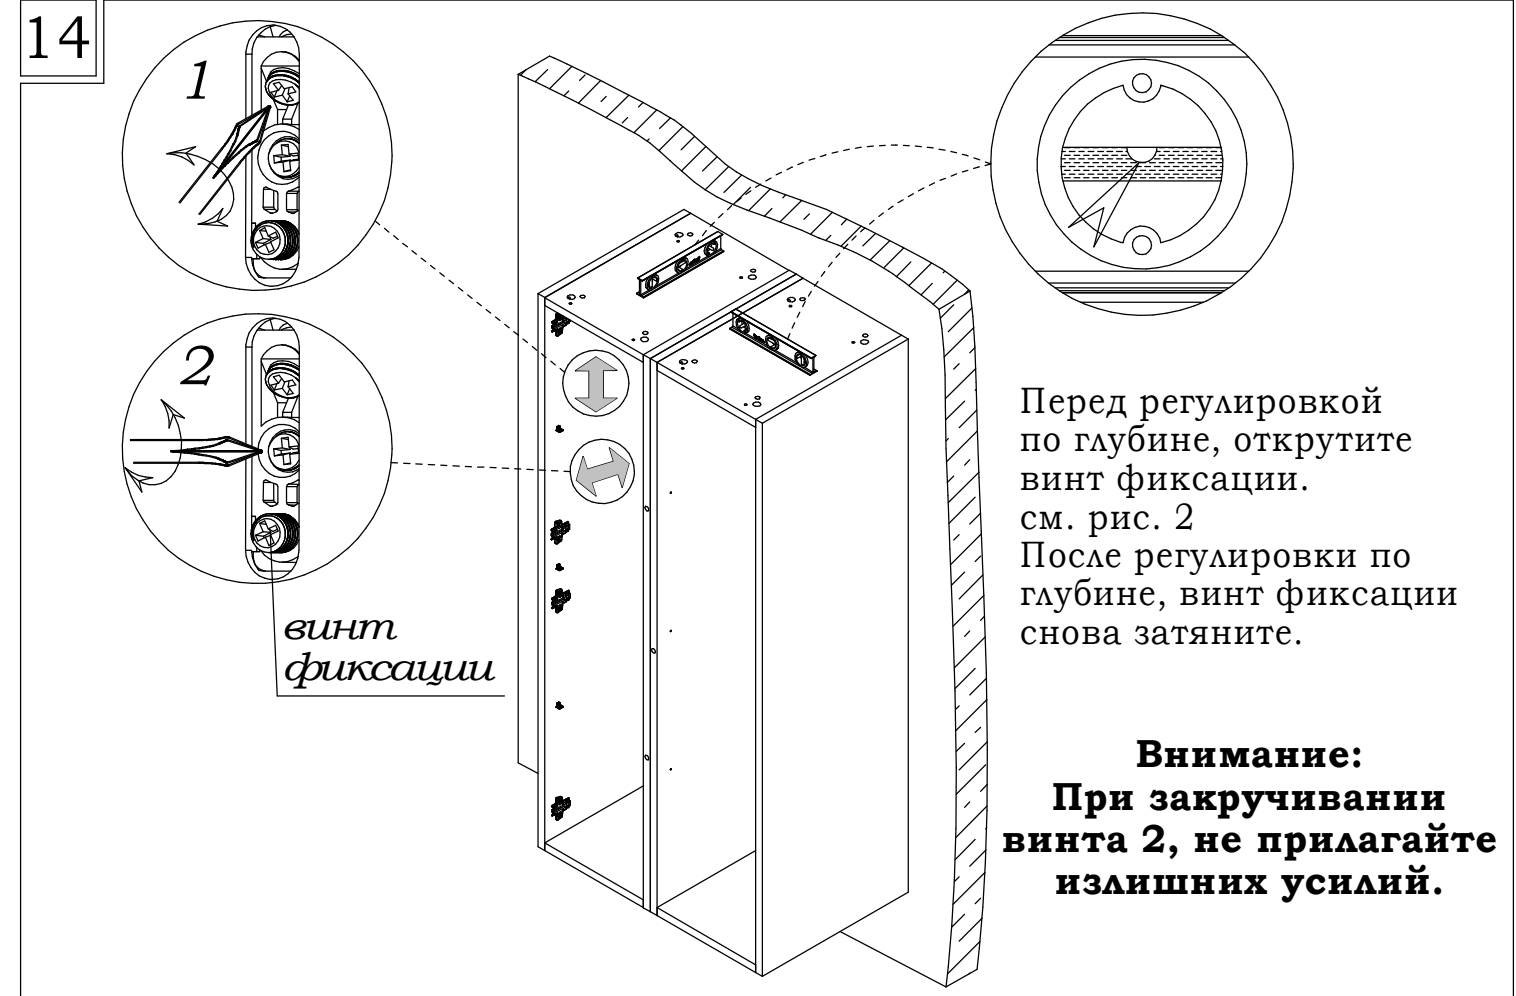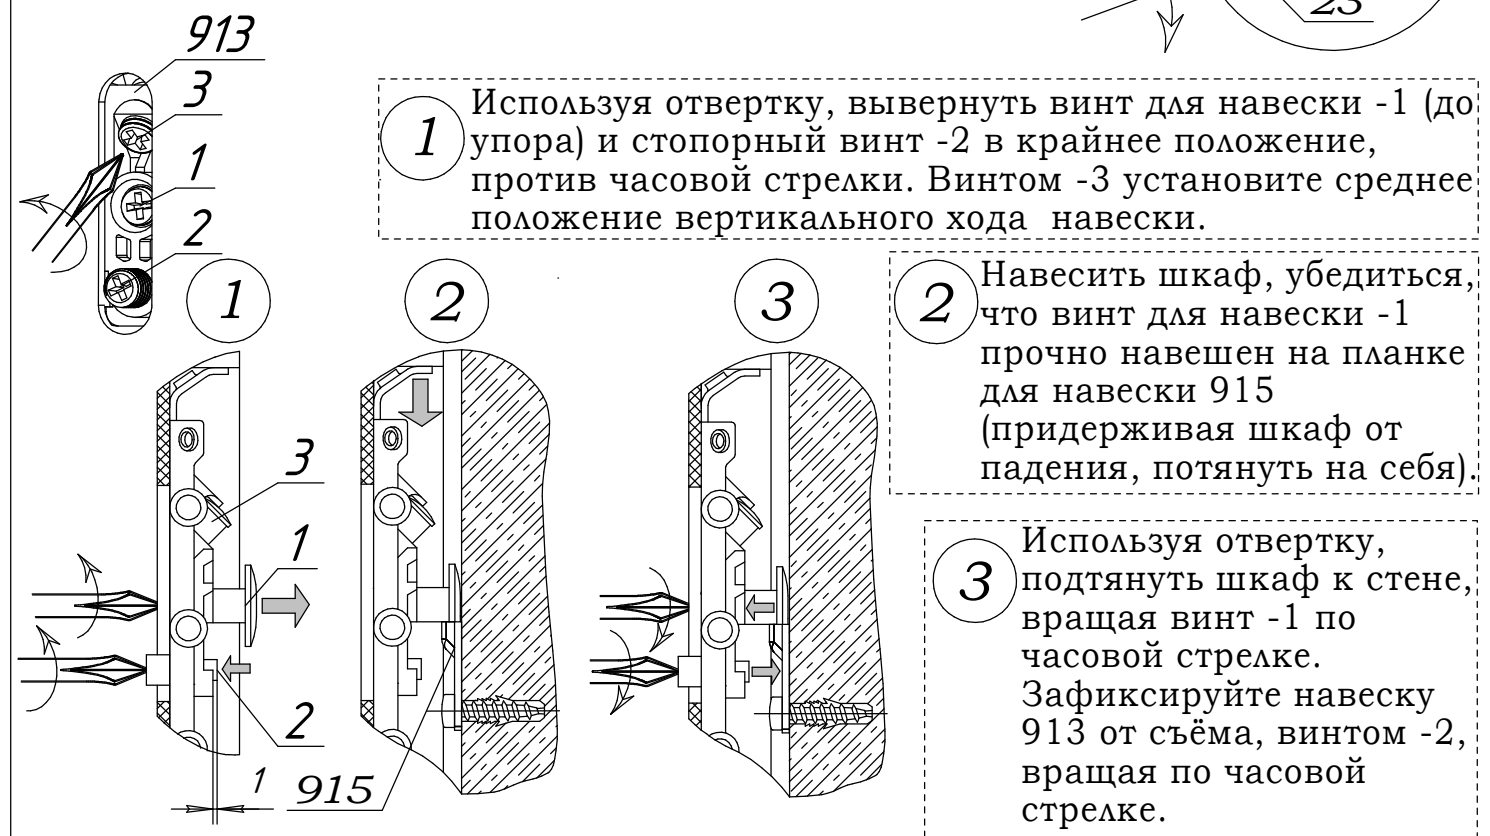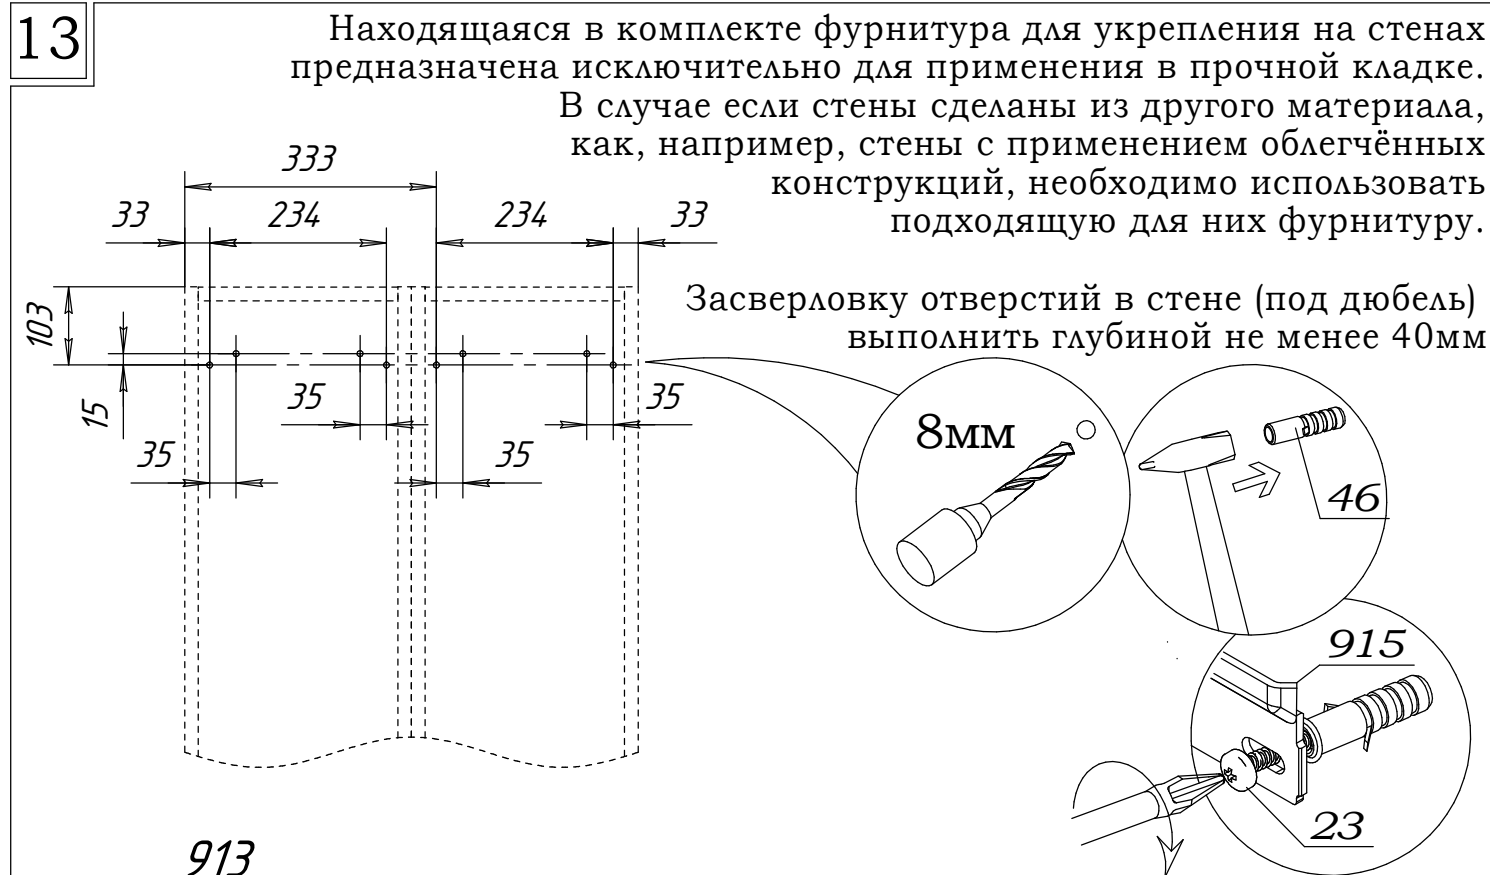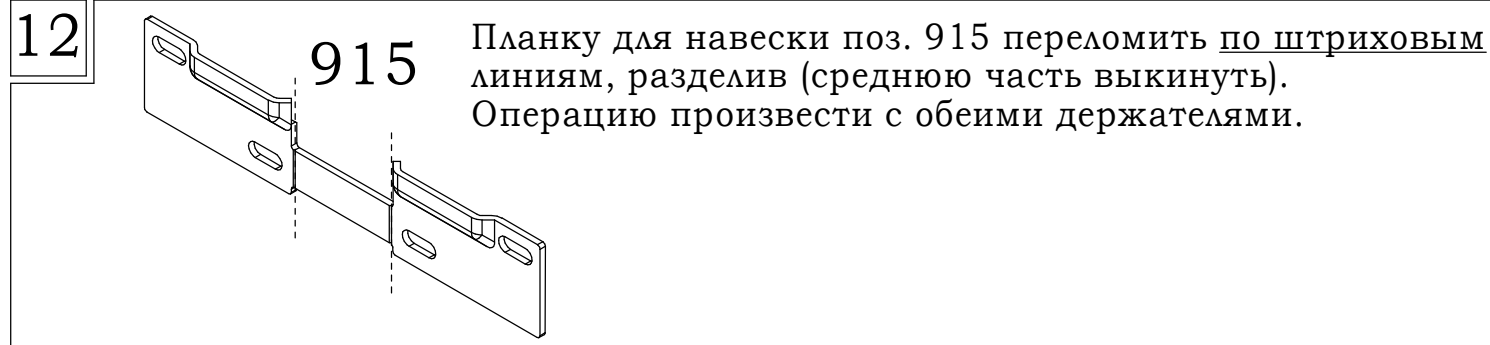


16

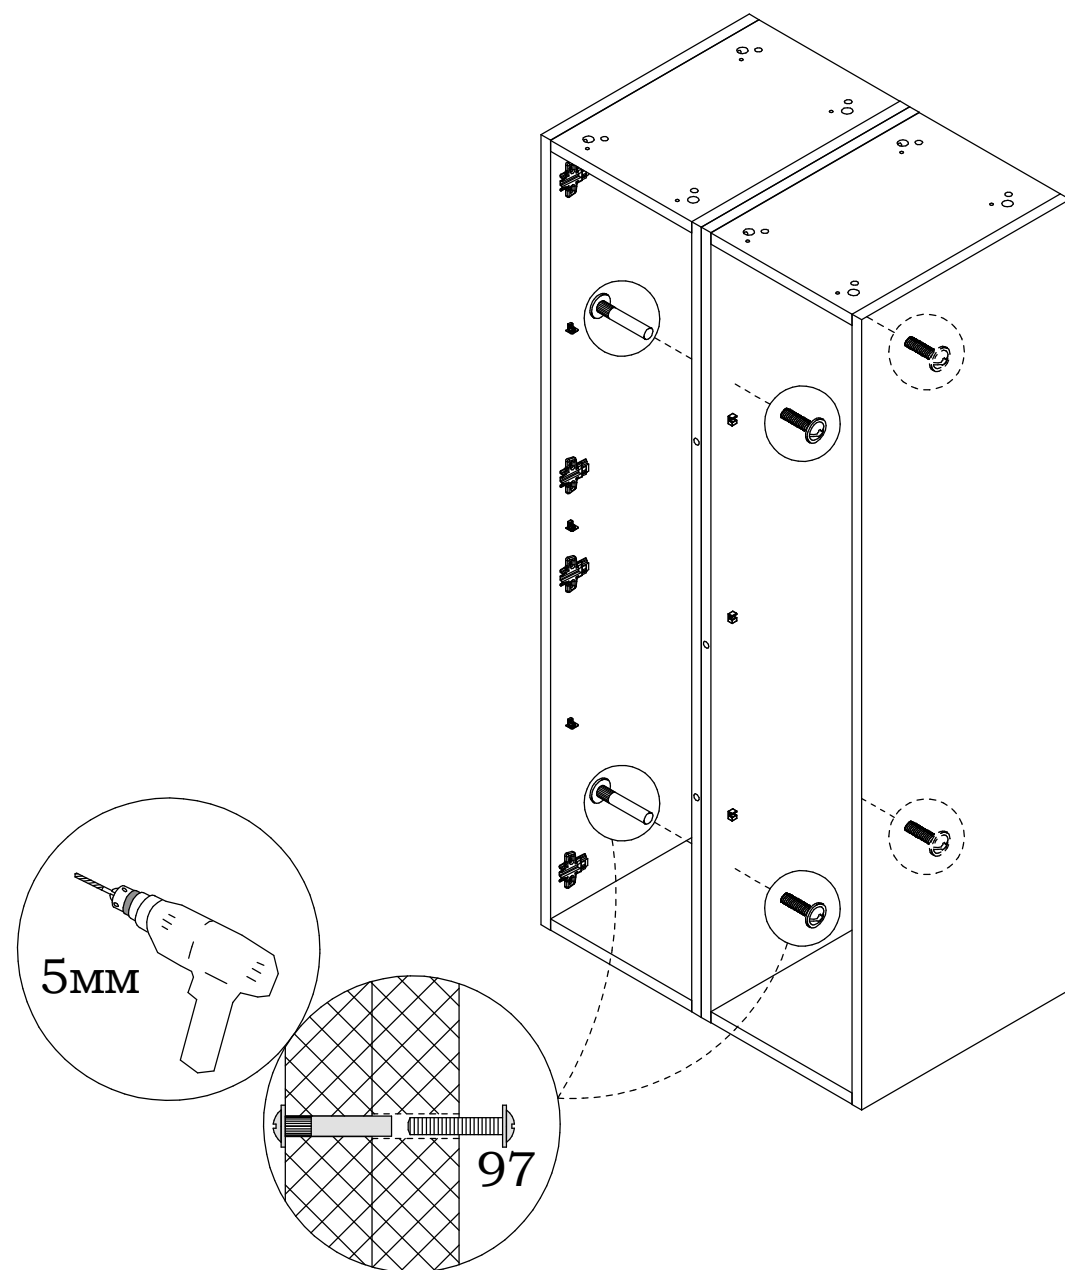


1. После навески корпусов, выровнять их по уровню и между собой с помощью навесок (см. п. 14).
  2. Через стенки боковые корпусов просверлить насквозь 4 отверстия 5.
- Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Через просверленные отверстия соединить два корпуса между собой стяжками межсекционными 97.

17

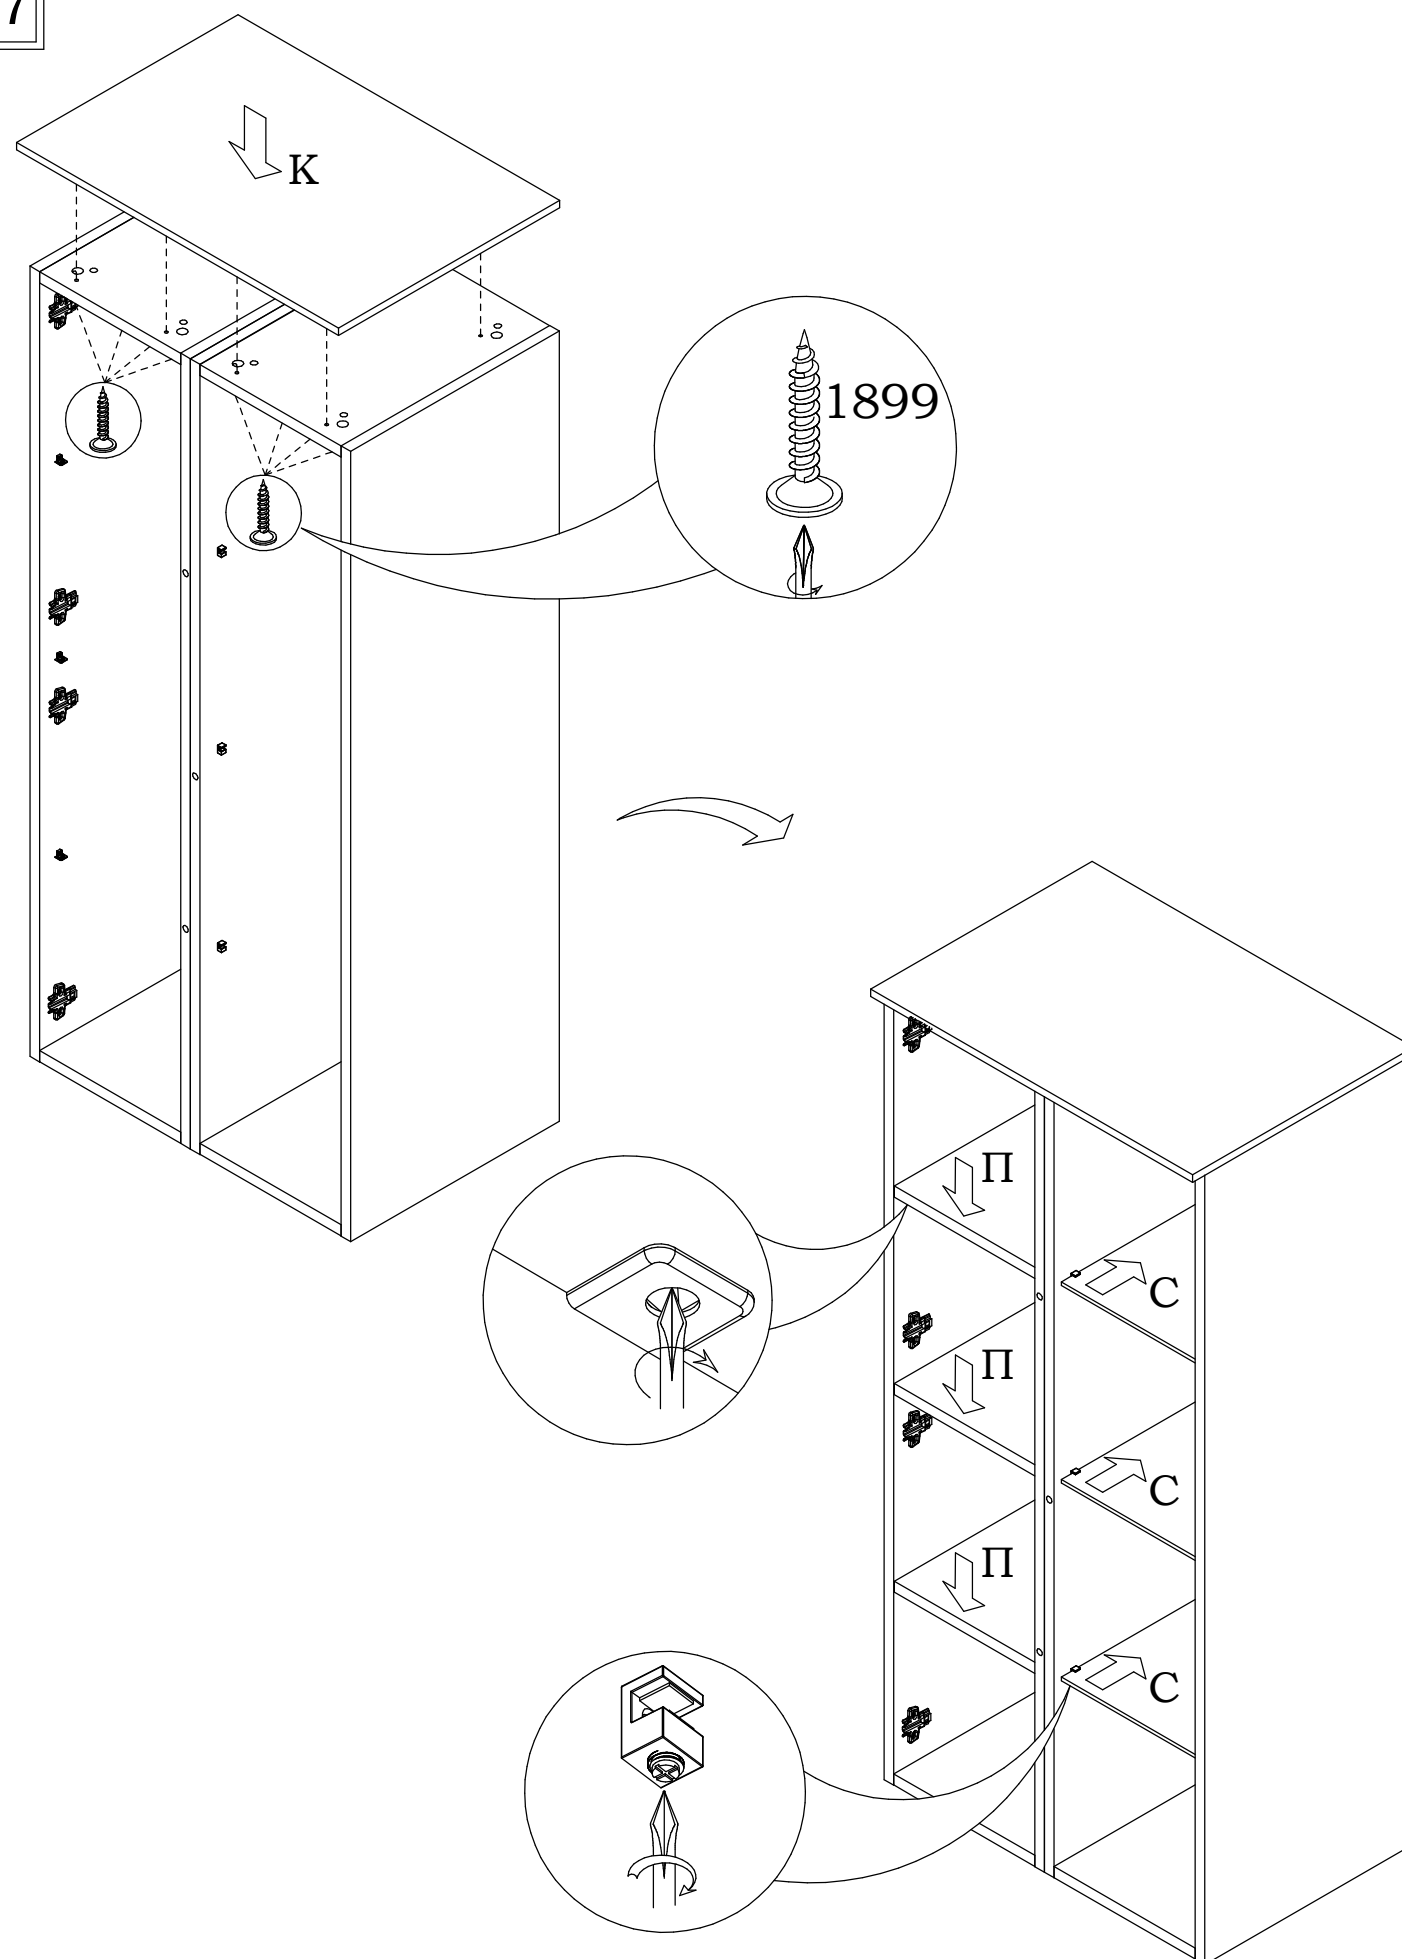

18

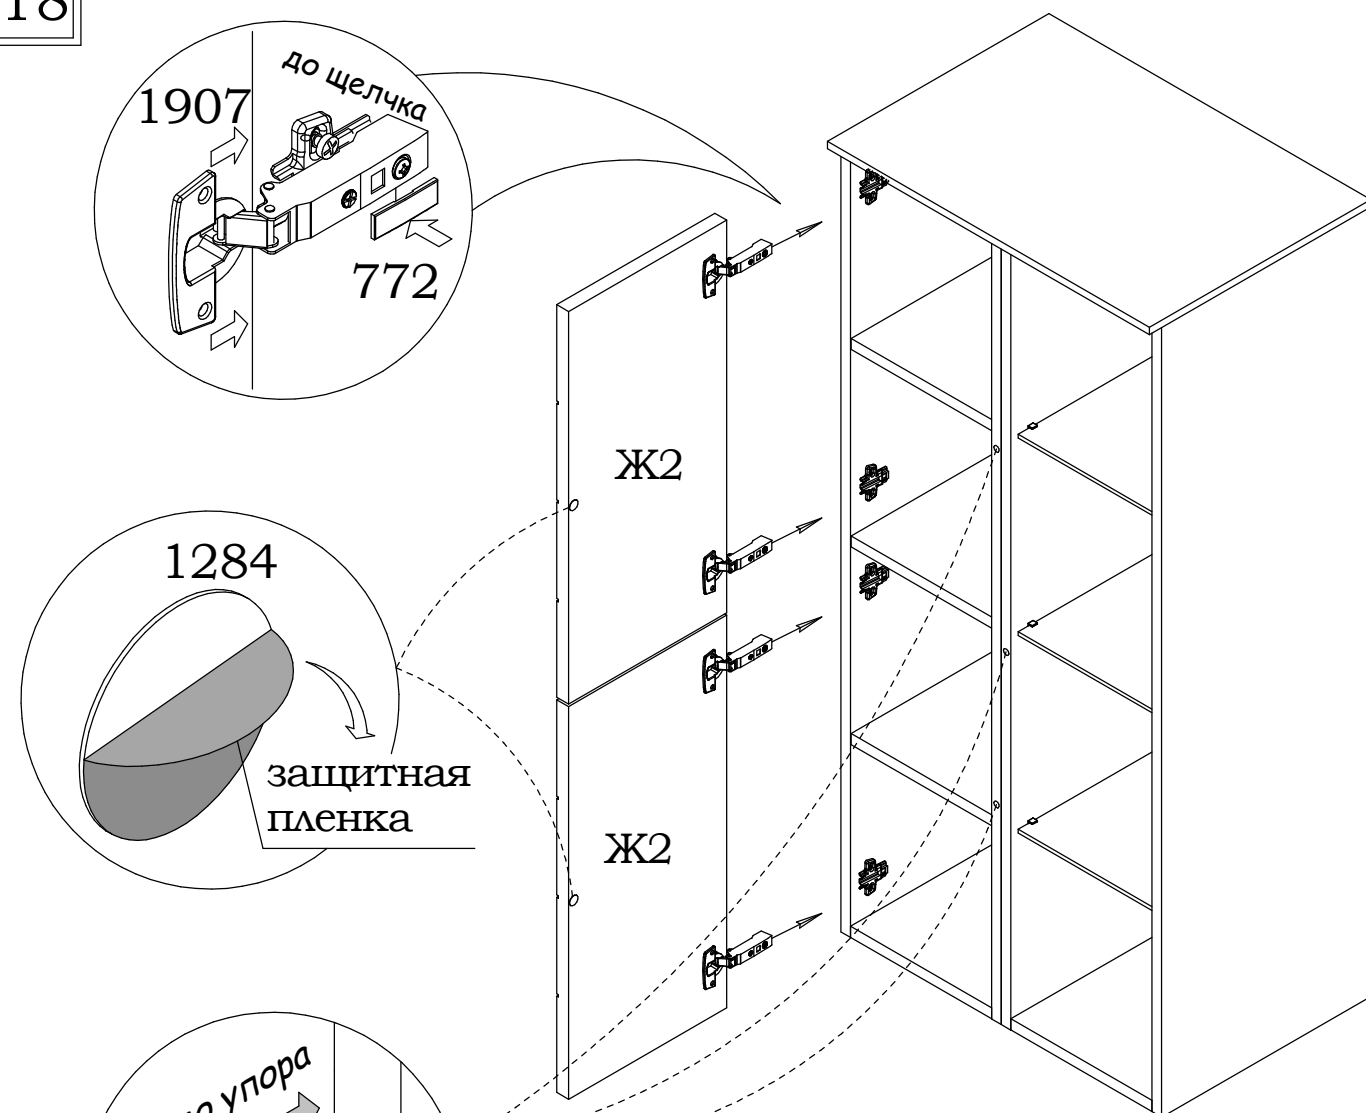


1. Установить двери Ж2.
2. Установить толкатели **1976** в отверстия в торце стенки боковой Б и А1.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к дверям строго напротив магнита толкателя **1976**.
5. Аналогичным образом установить дверь Т.

Для открытия двери надавить на неё.  
Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


19

## Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

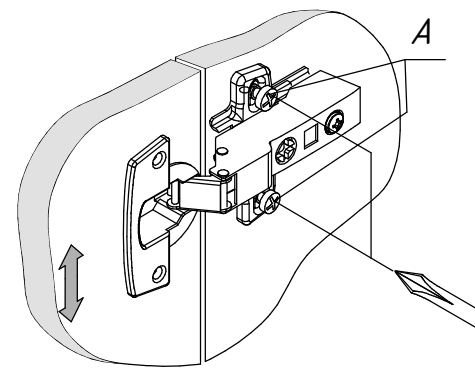

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

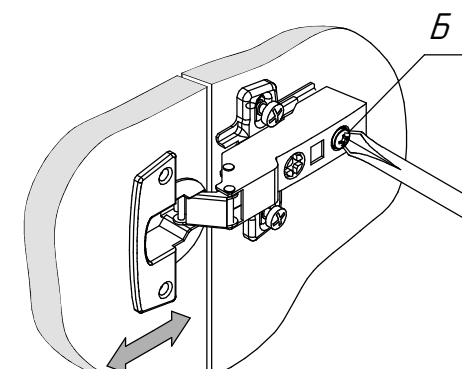


**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

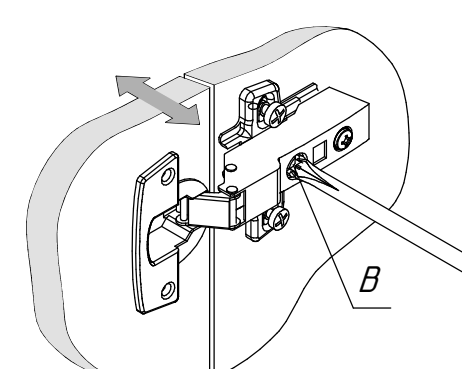

20

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия 5 мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97**

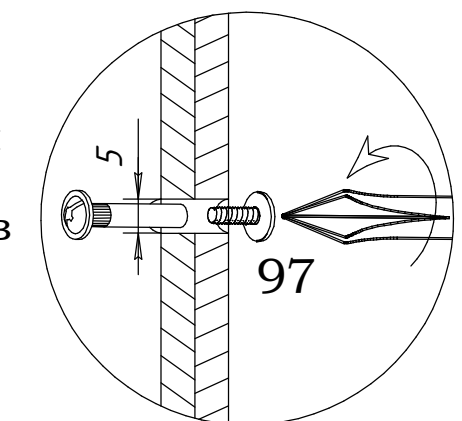

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# ДЯТЬКОВО



**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа «МОНАКО»**

**Мебель бытовая корпусная**

# Шкаф навесной

# 78.121.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038