


Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

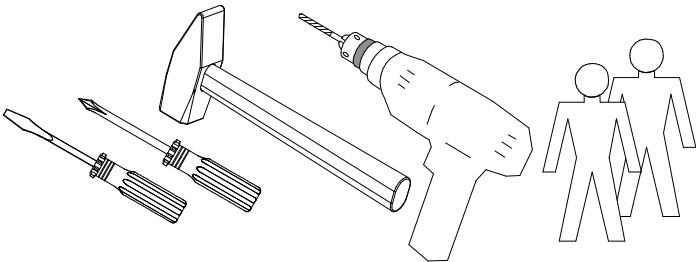


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Шкаф 49.149

Вариант

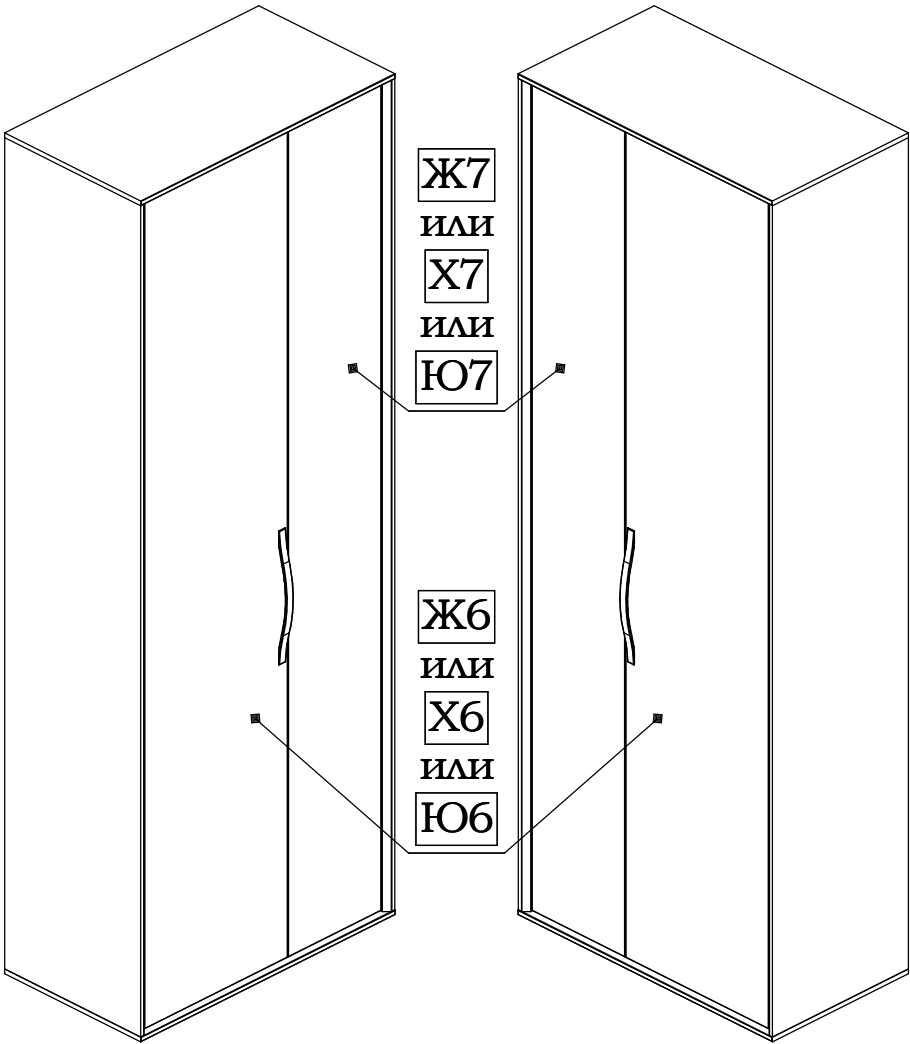


Шкаф 49.150

Вариант

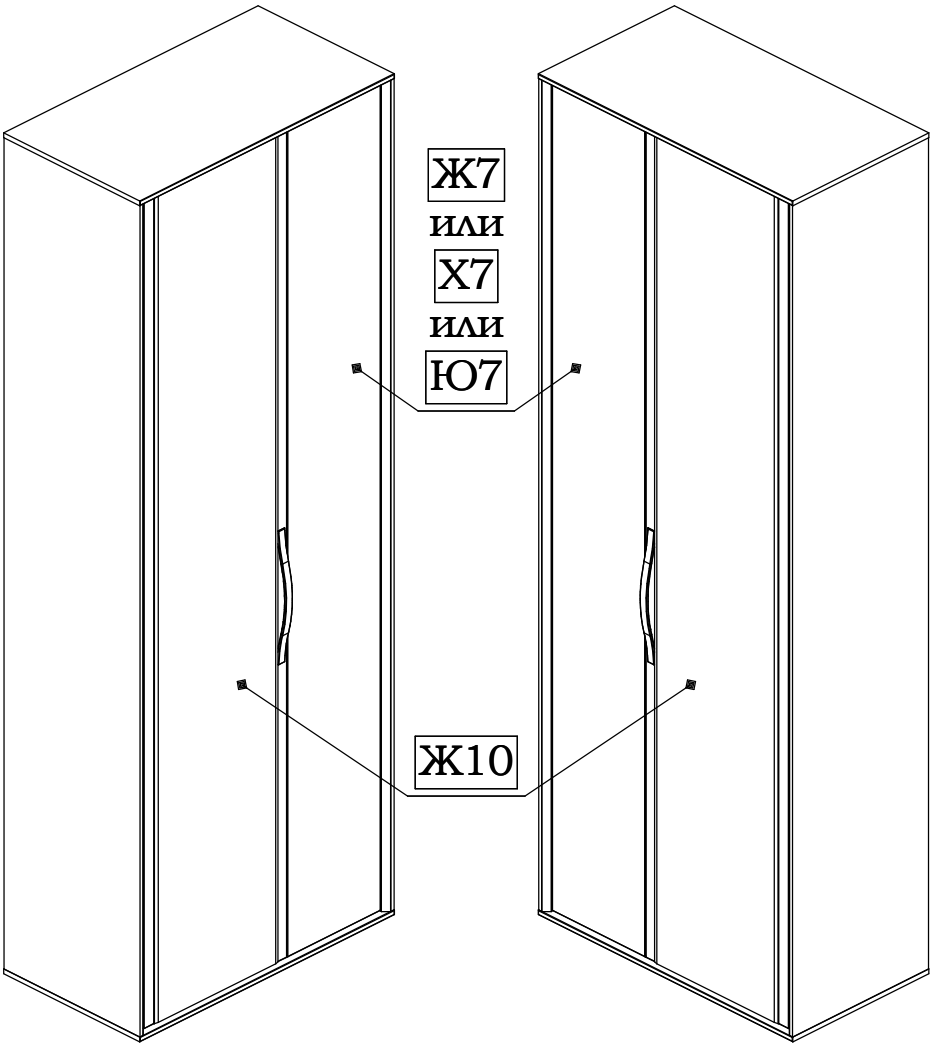



Вариант

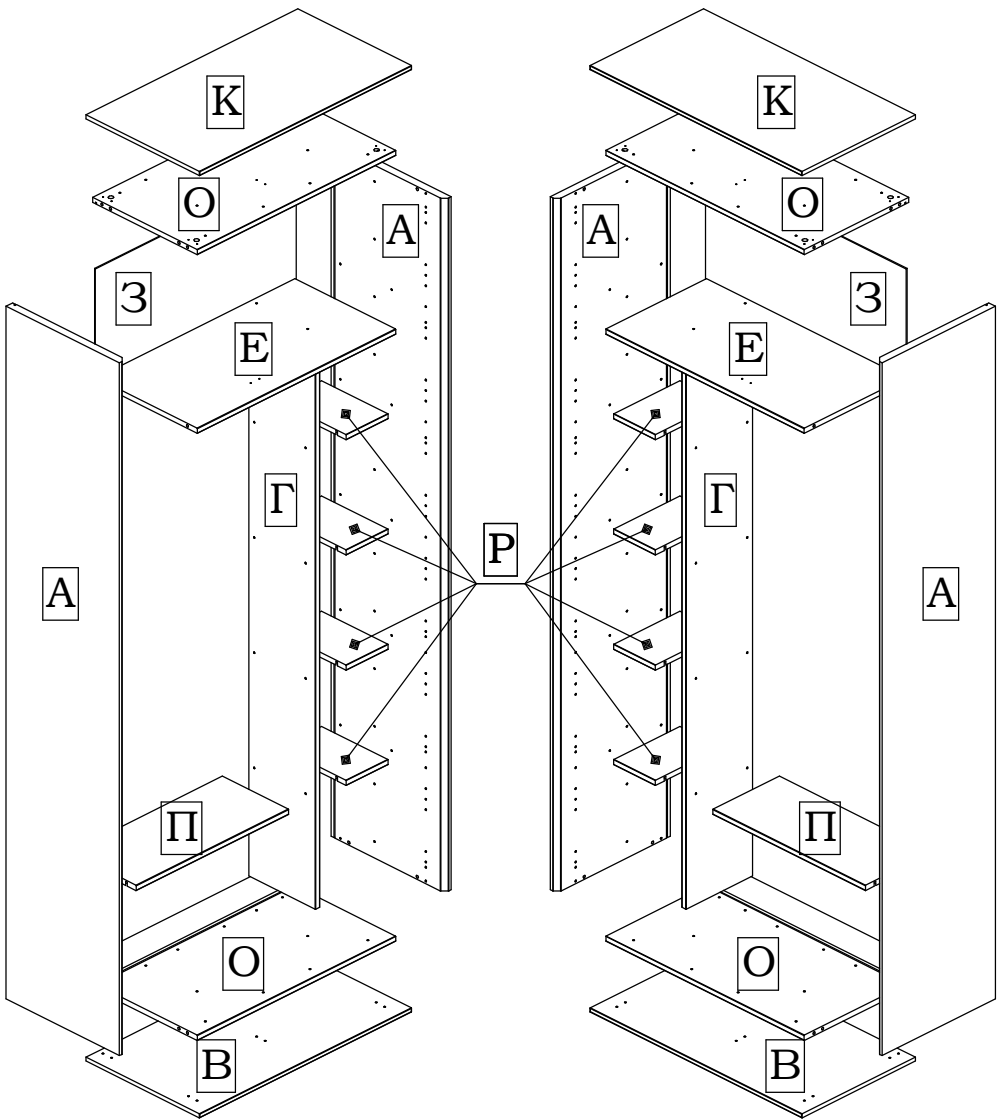






1 12 шт.	3 12 шт.	6 4 шт.	7 12 шт.	14 4x13 10 шт.	17 16 шт.	18 4 шт.	20 3 шт.	26 2 шт.	42 4 шт.	58 4 шт.	62 14 шт.	86 1 шт.
87 1 комп.	98 4 шт.	190 4x30 10 шт.	195 20 шт.	376 20 шт.	808 4 шт.	1045 5 шт.	1293 5 шт.	1402 5 шт.	1630 8 шт.	1660 1 шт.	1664 8 шт.	1682 1 шт.

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

1

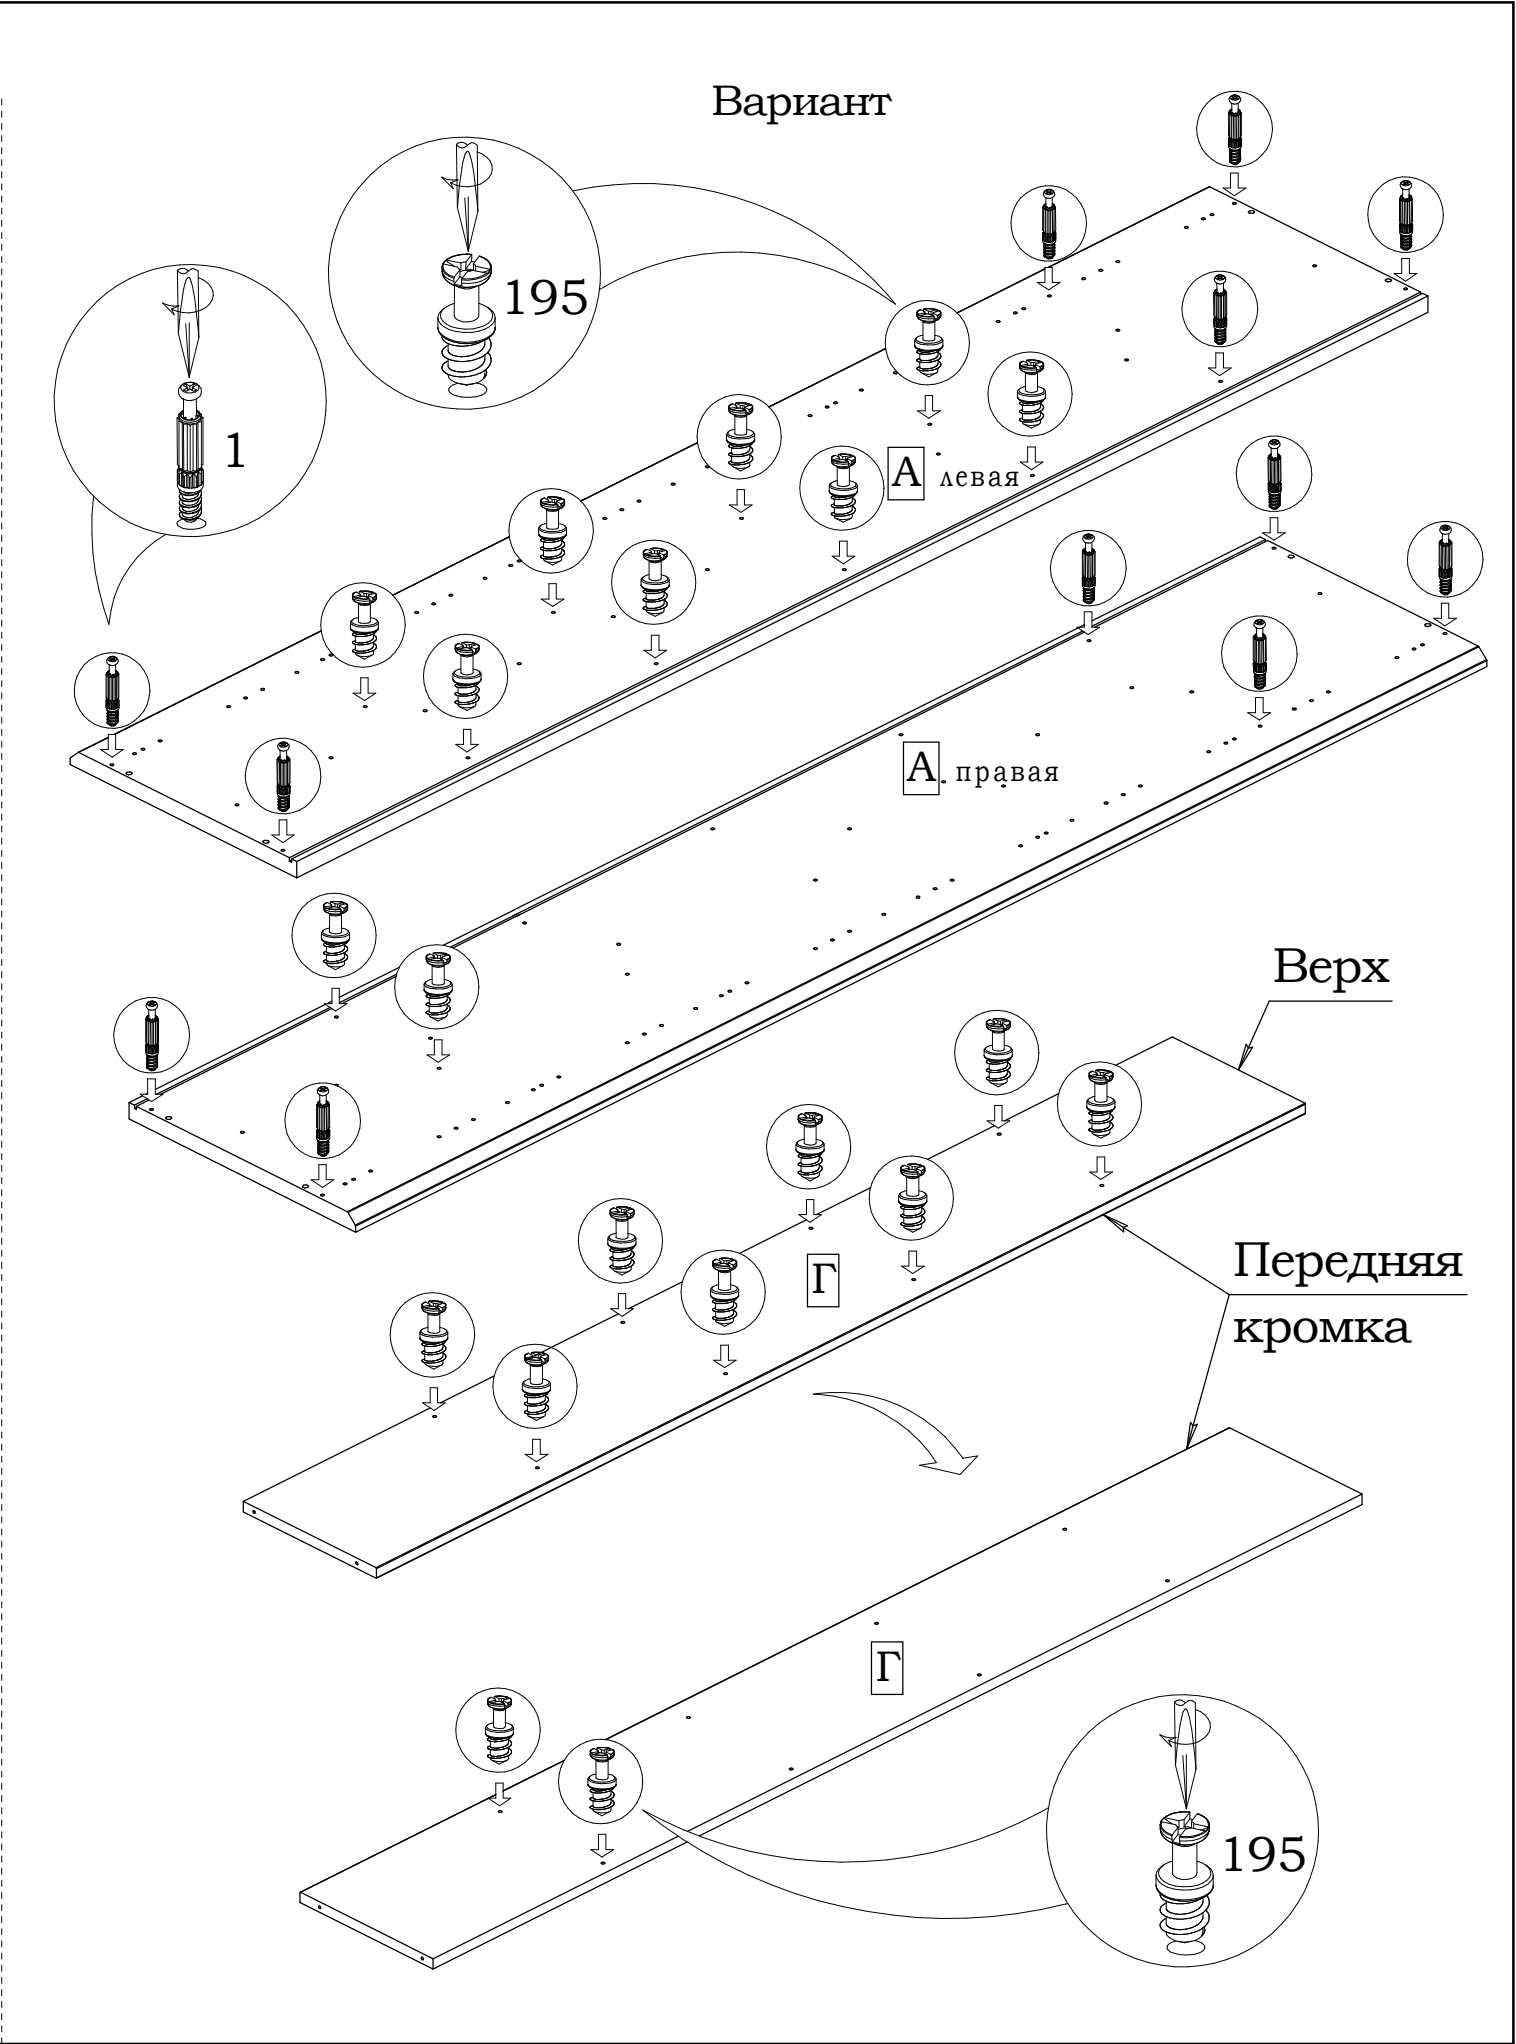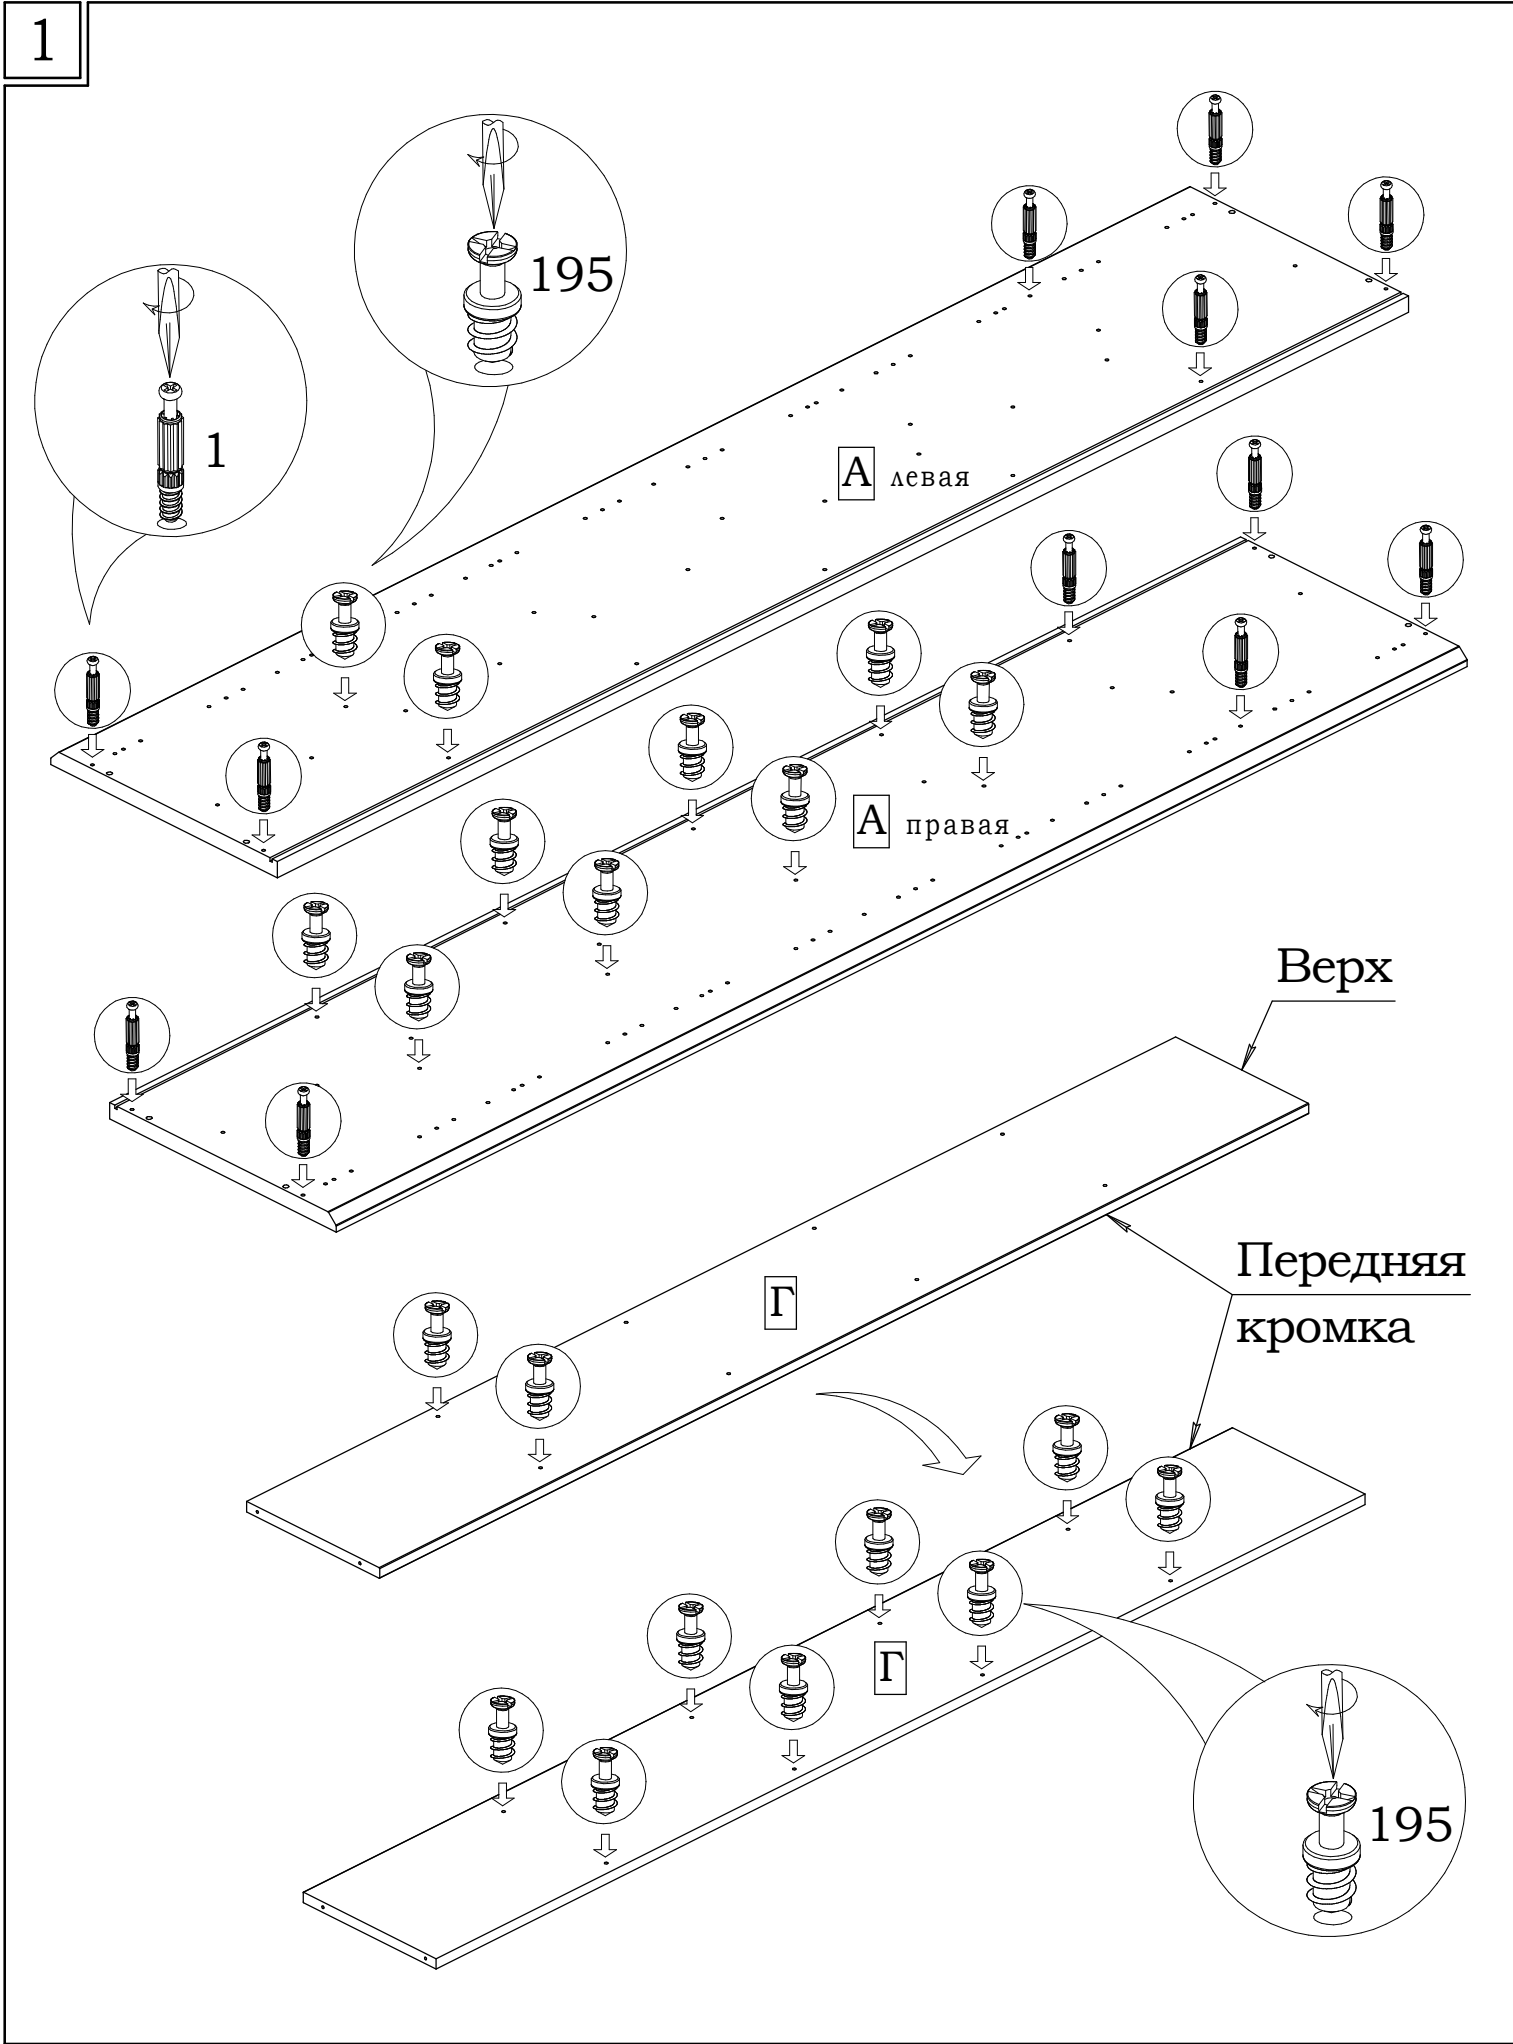

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

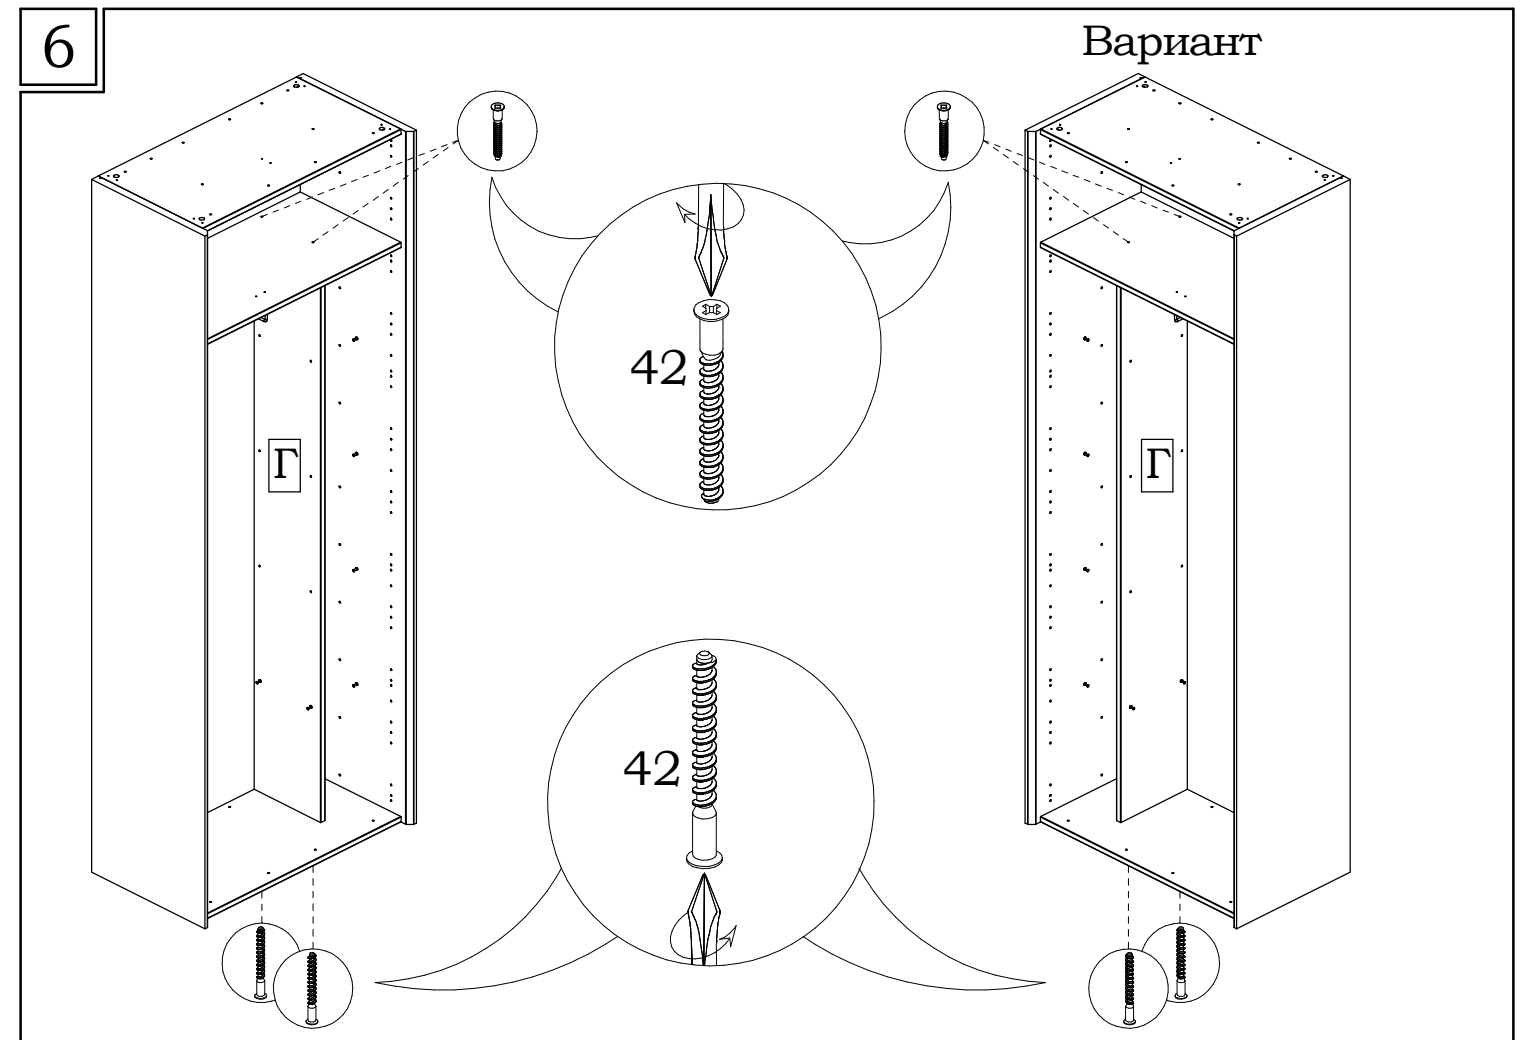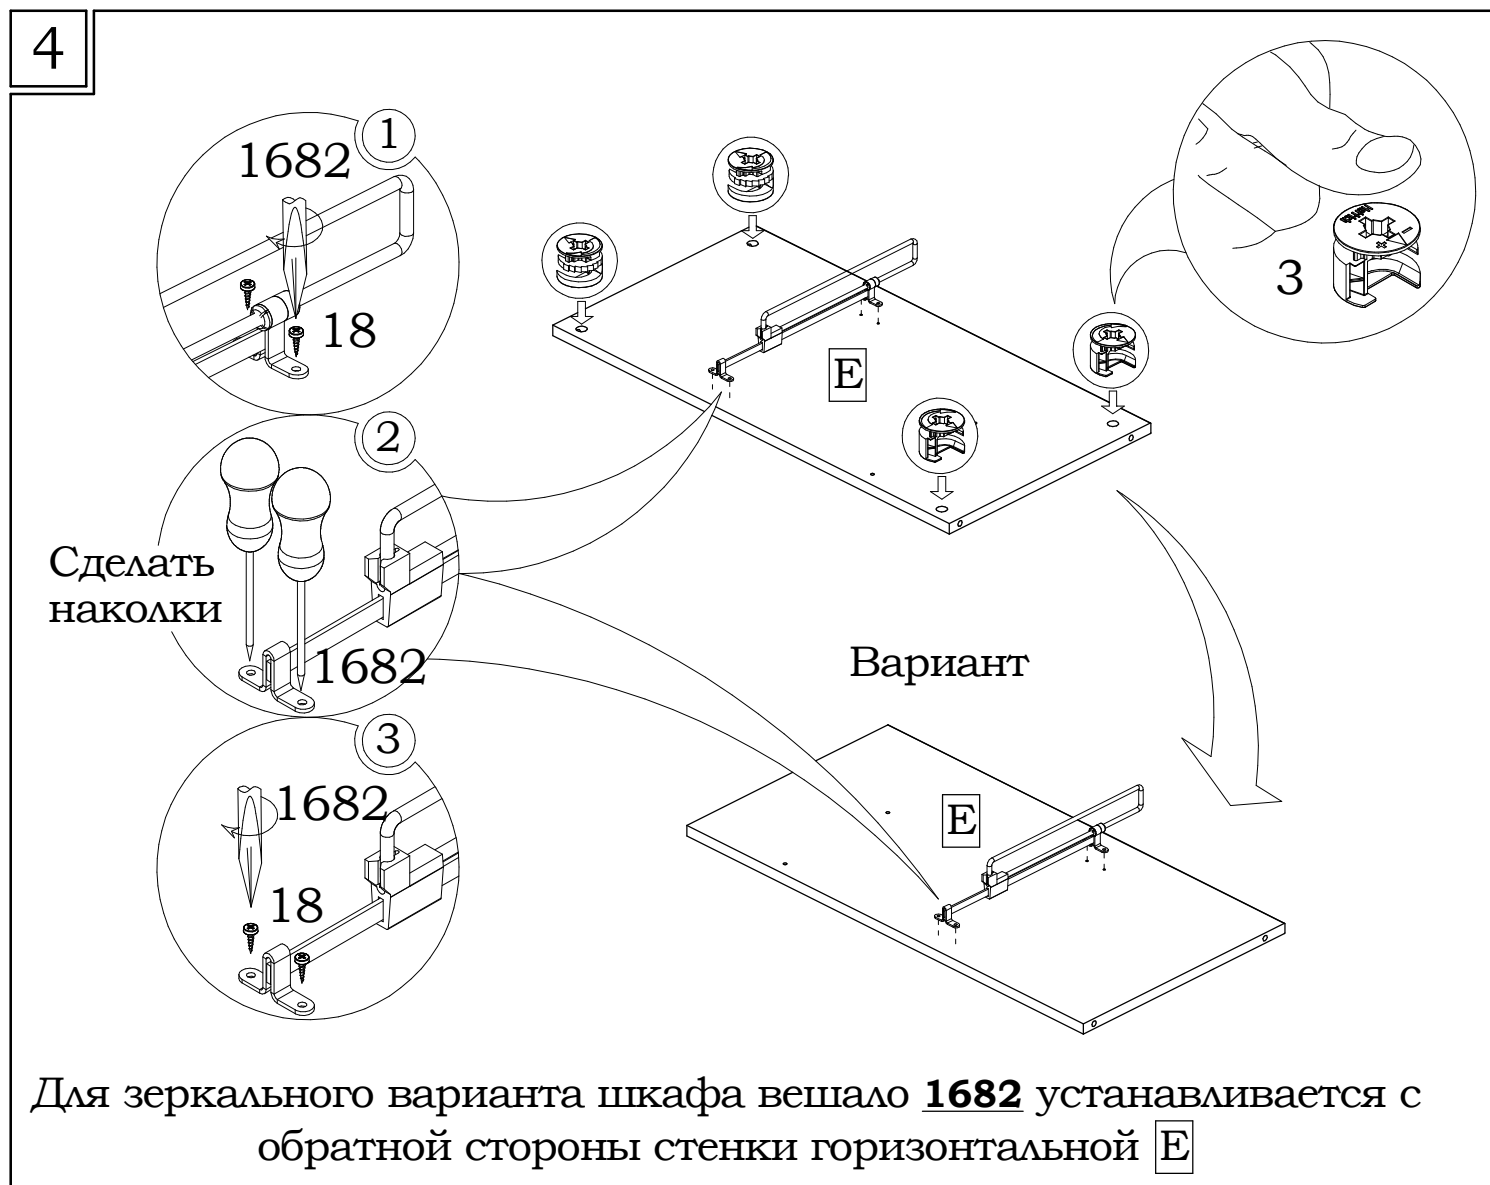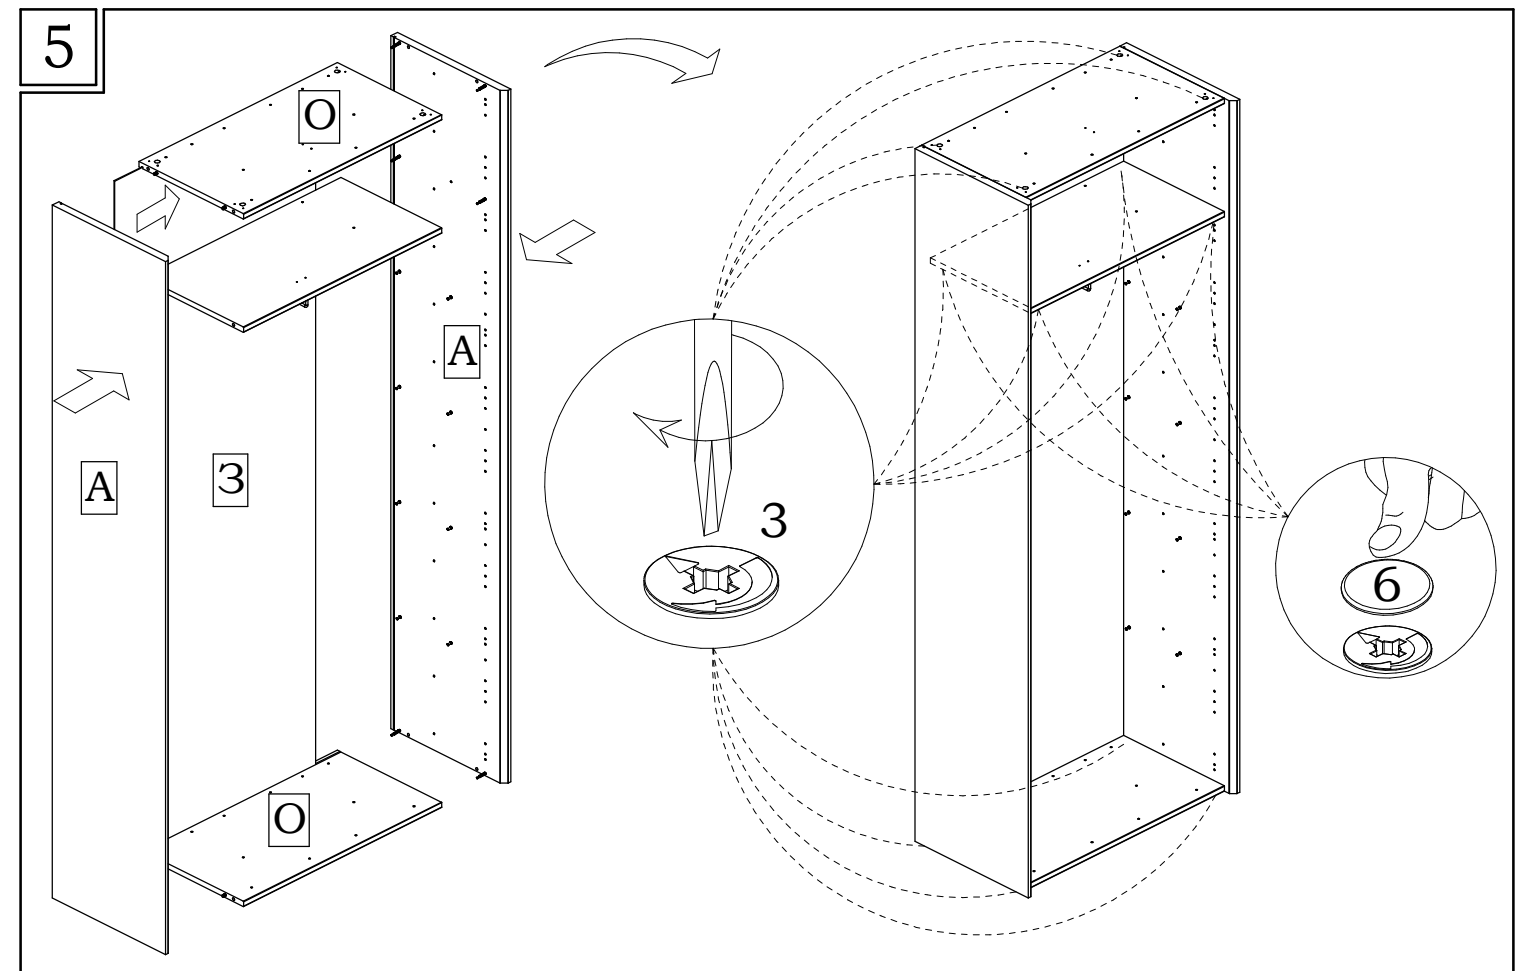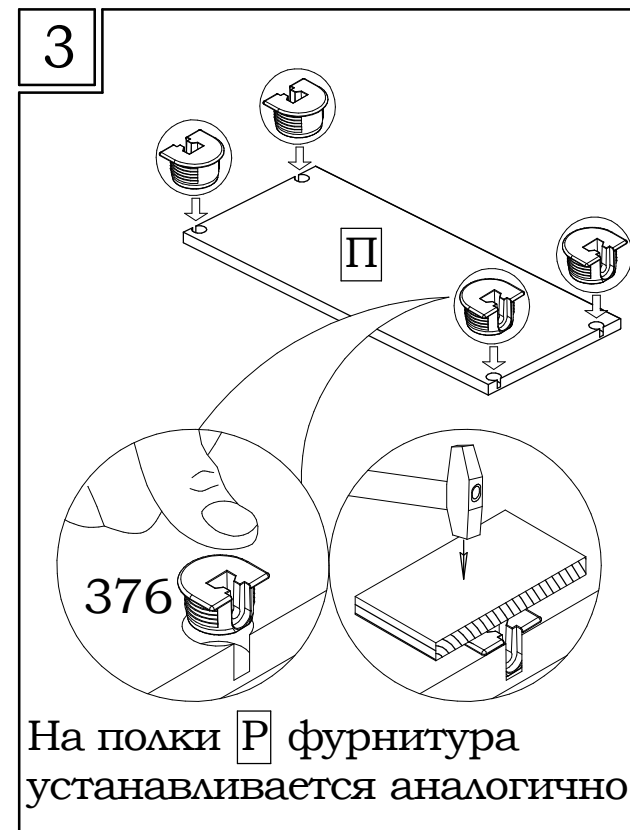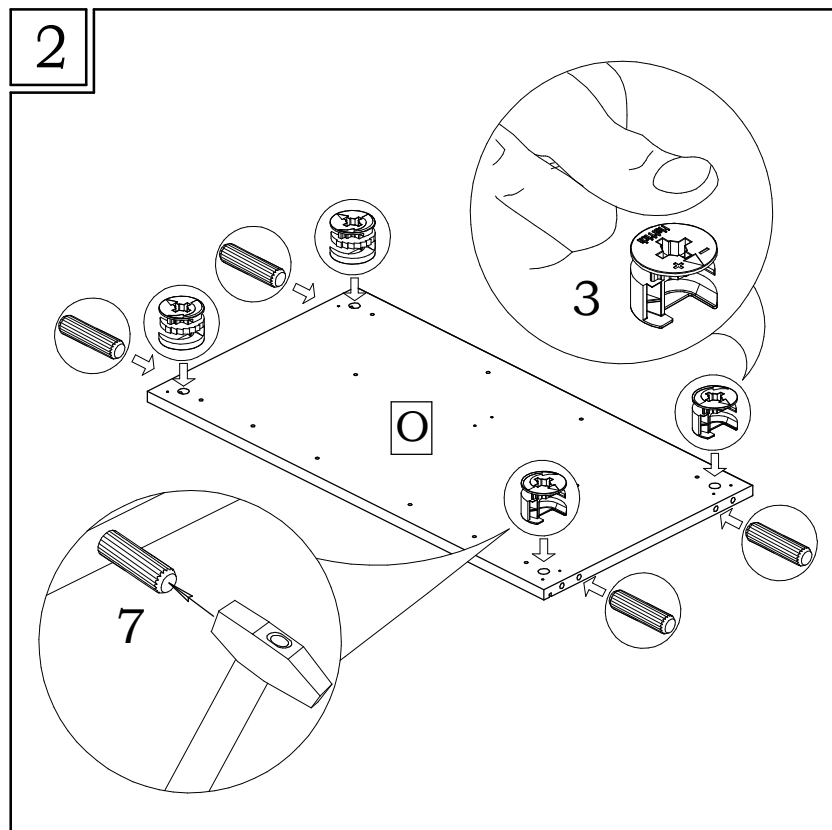

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

7

Этап 3

1045

Этап 2

190

Этап 1

1045

При креплении
опор **1045** на шкаф без
стенки **В**, использовать шуруп **14**

8

Вариант

Вариант

9

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

Выравнивание
изделия по высоте
произвести
поворачиванием
вращающихся
частей
регулируемых опор

Закрепить заднюю стенку **3** шурупом **20**.

Инструкция по сборке шкафа 49.149, 49.150

10

Крепление шкафа к стене.




Соединение с другими изделиями

1. Аккуратно просверлите два отверстия $\varnothing 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами 26 через просверленные отверстия

11

Левая дверь

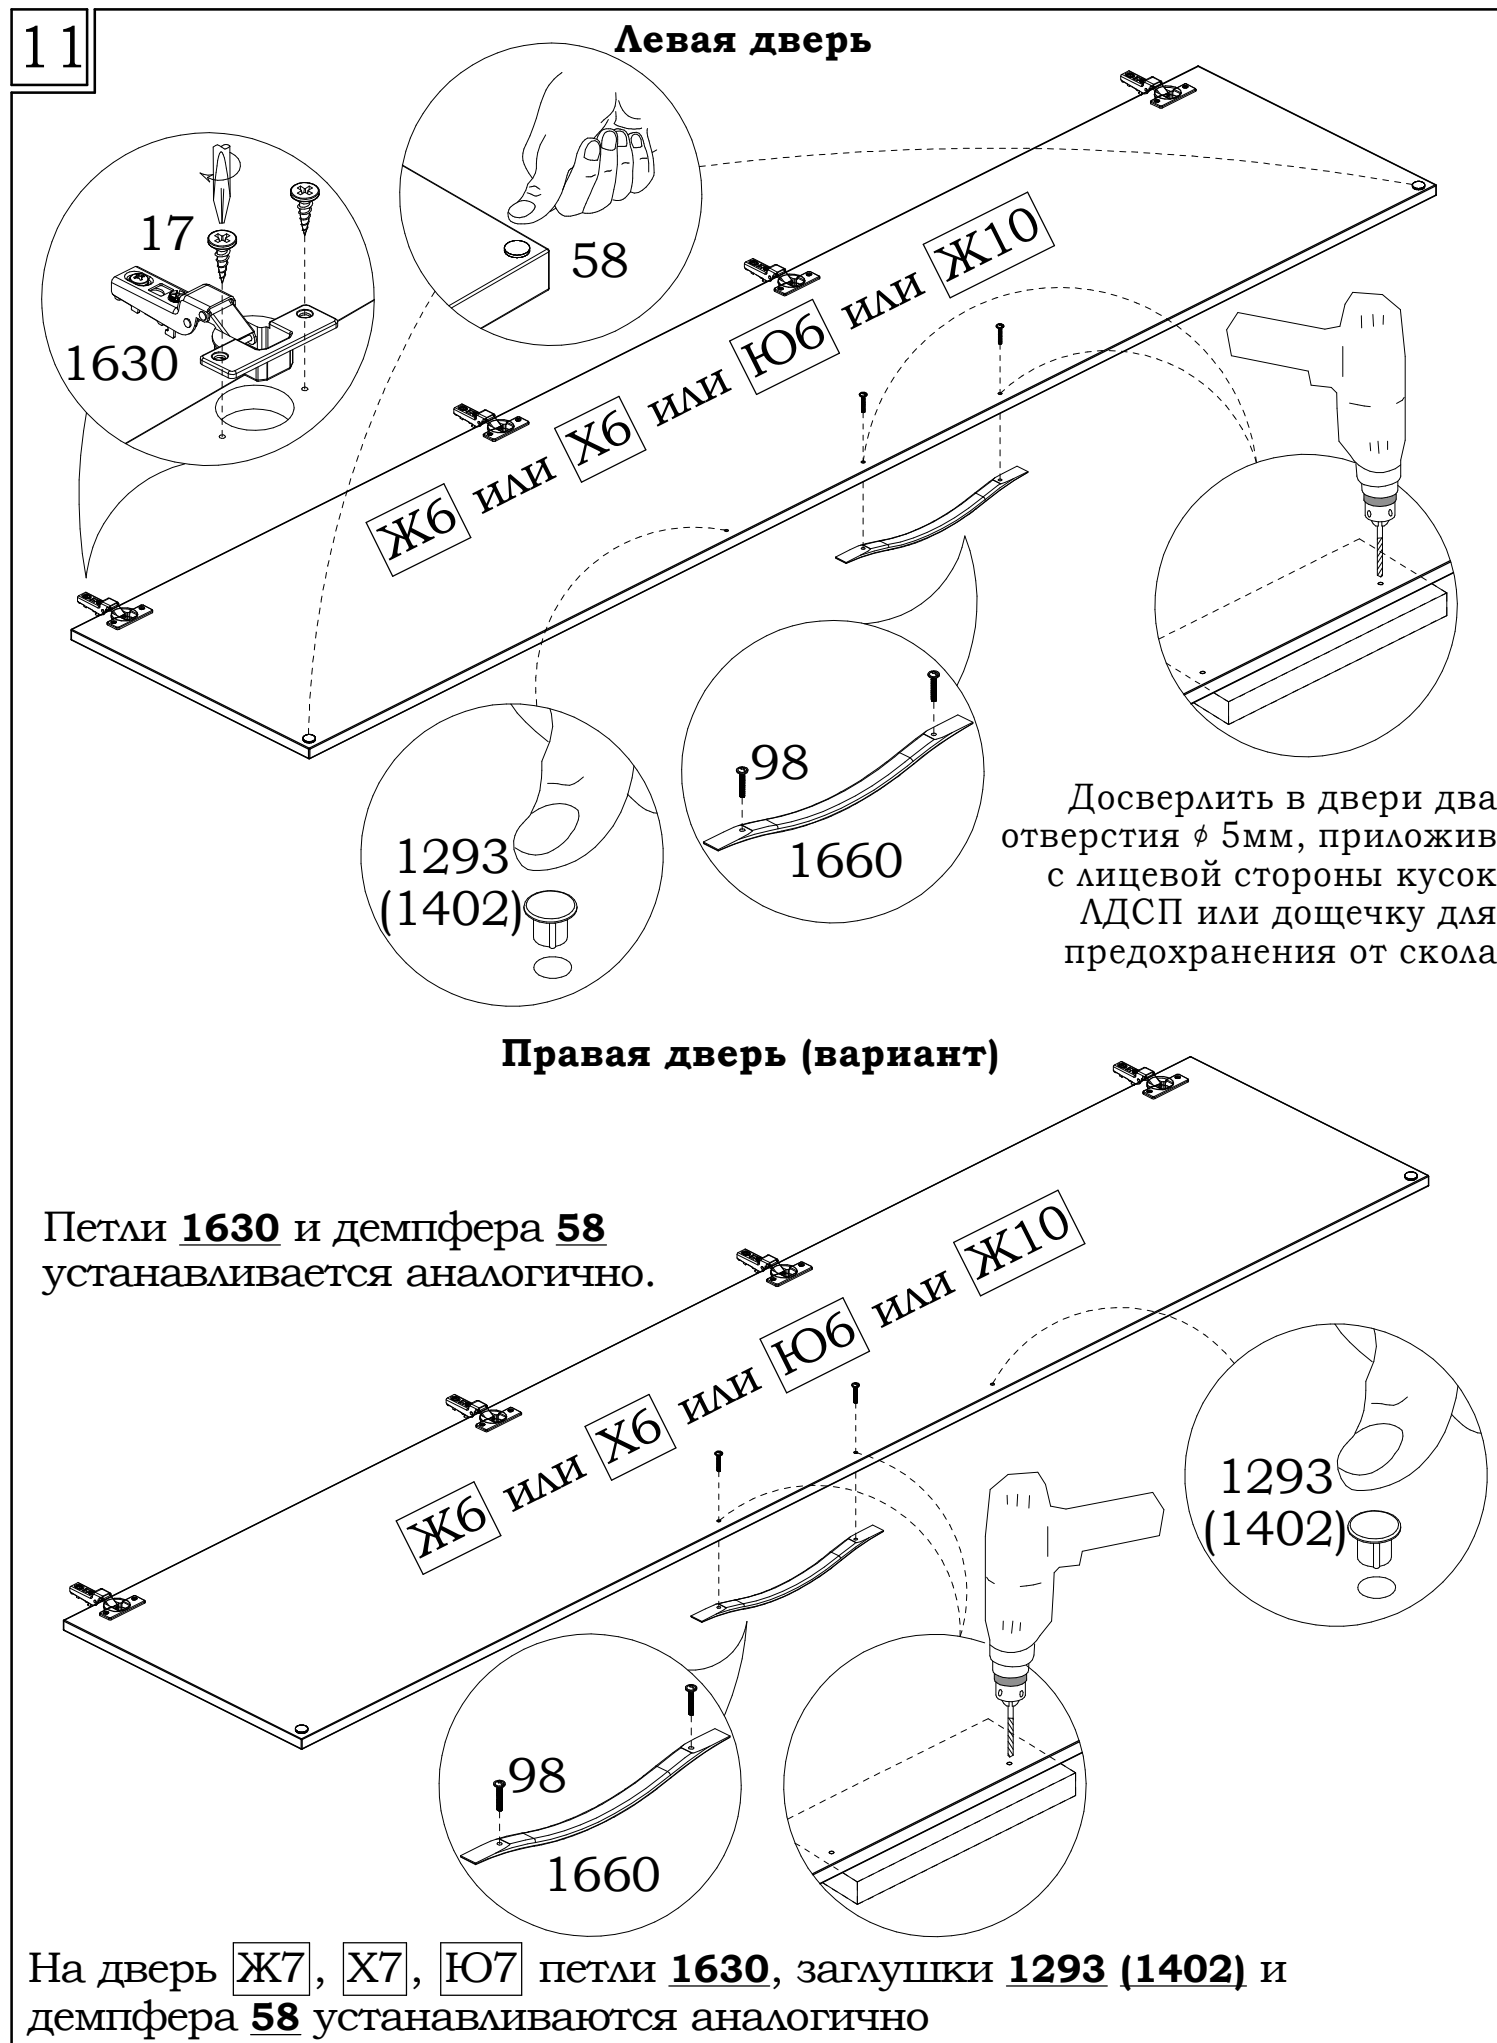


Досверлить в двери два отверстия ϕ 5мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

Правая дверь (вариант)

Петли **1630** и демпфера **58** устанавливается аналогично.

На дверь Ж7, Х7, Ю7 петли 1630, заглушки 1293 (1402) и демпфера 58 устанавливаются аналогично

12

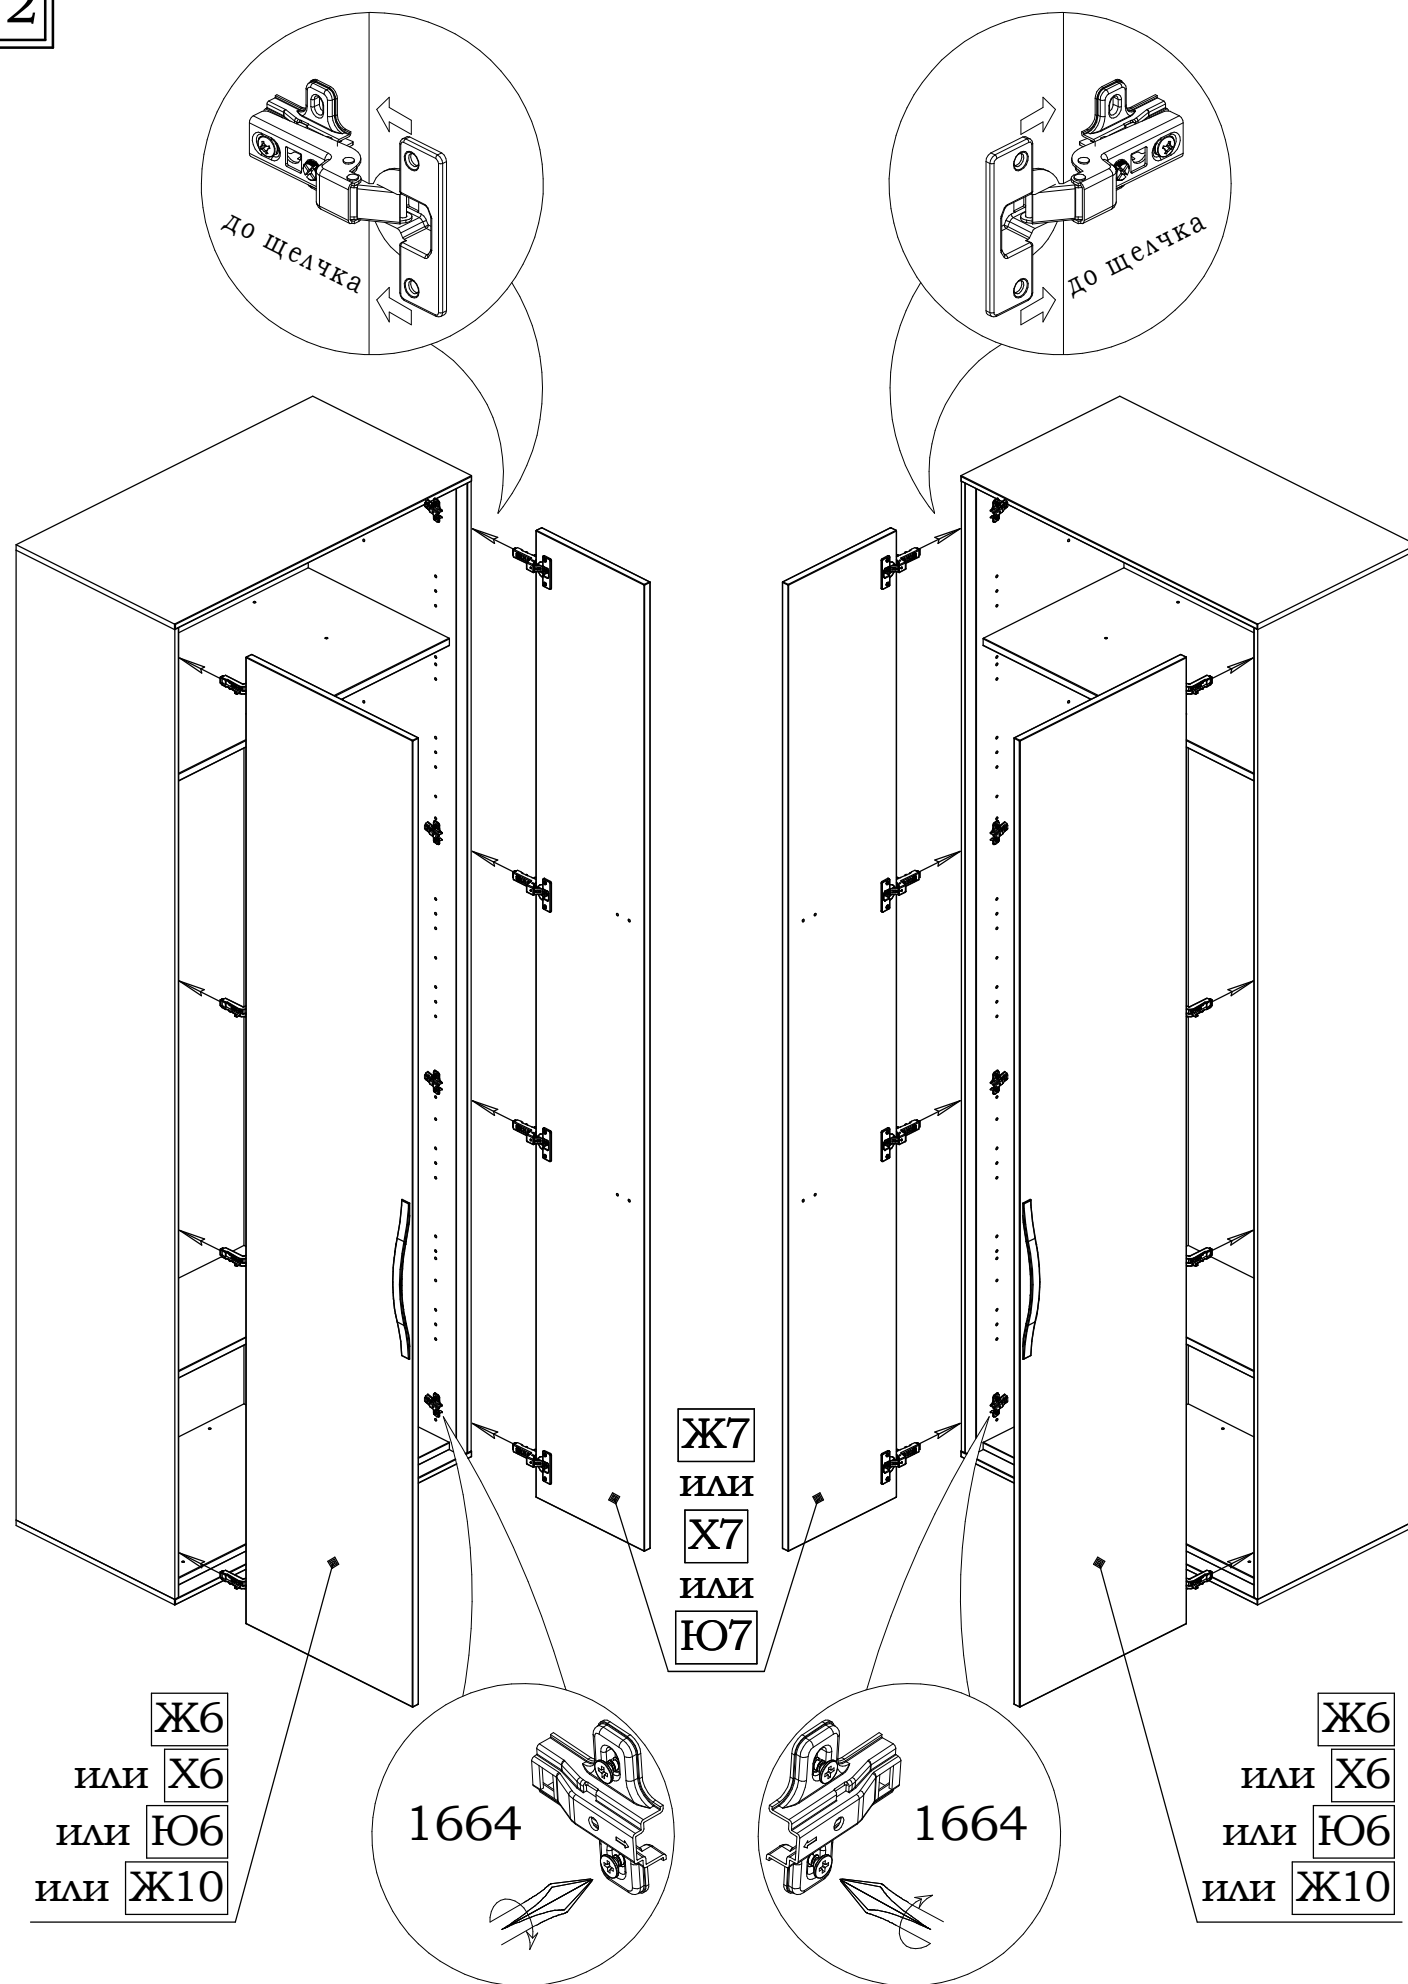


13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

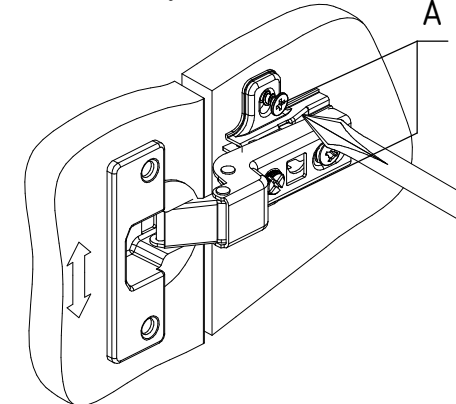


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

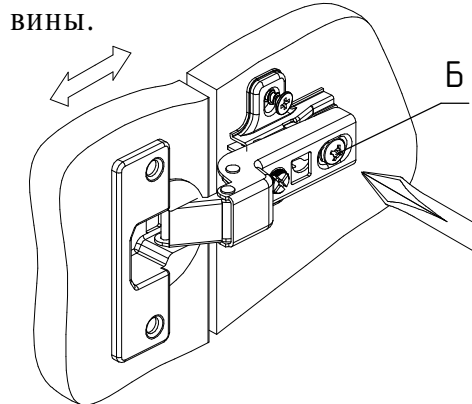

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

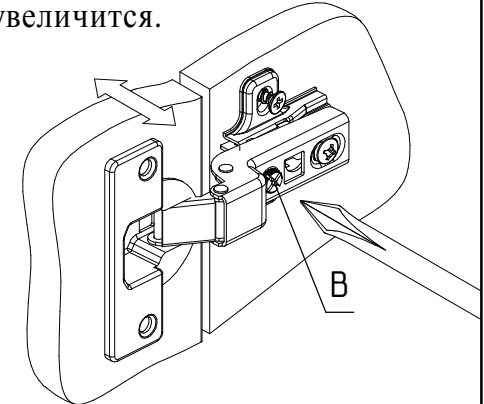


14

Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358



Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

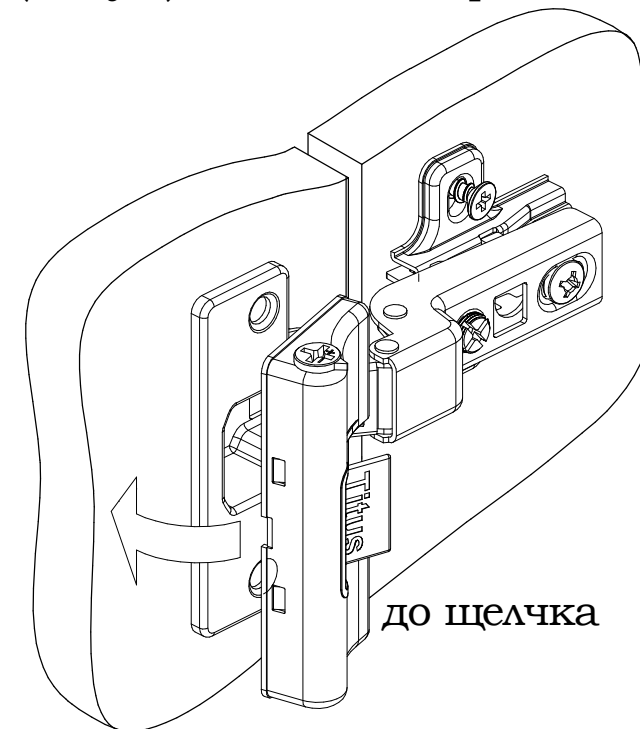

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

