


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.020.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.











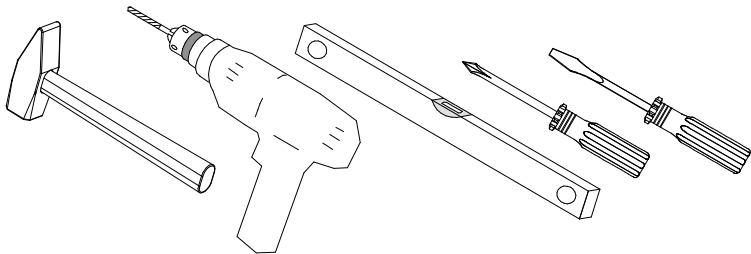


Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на энергофлексе или любом другом предохранительном материале

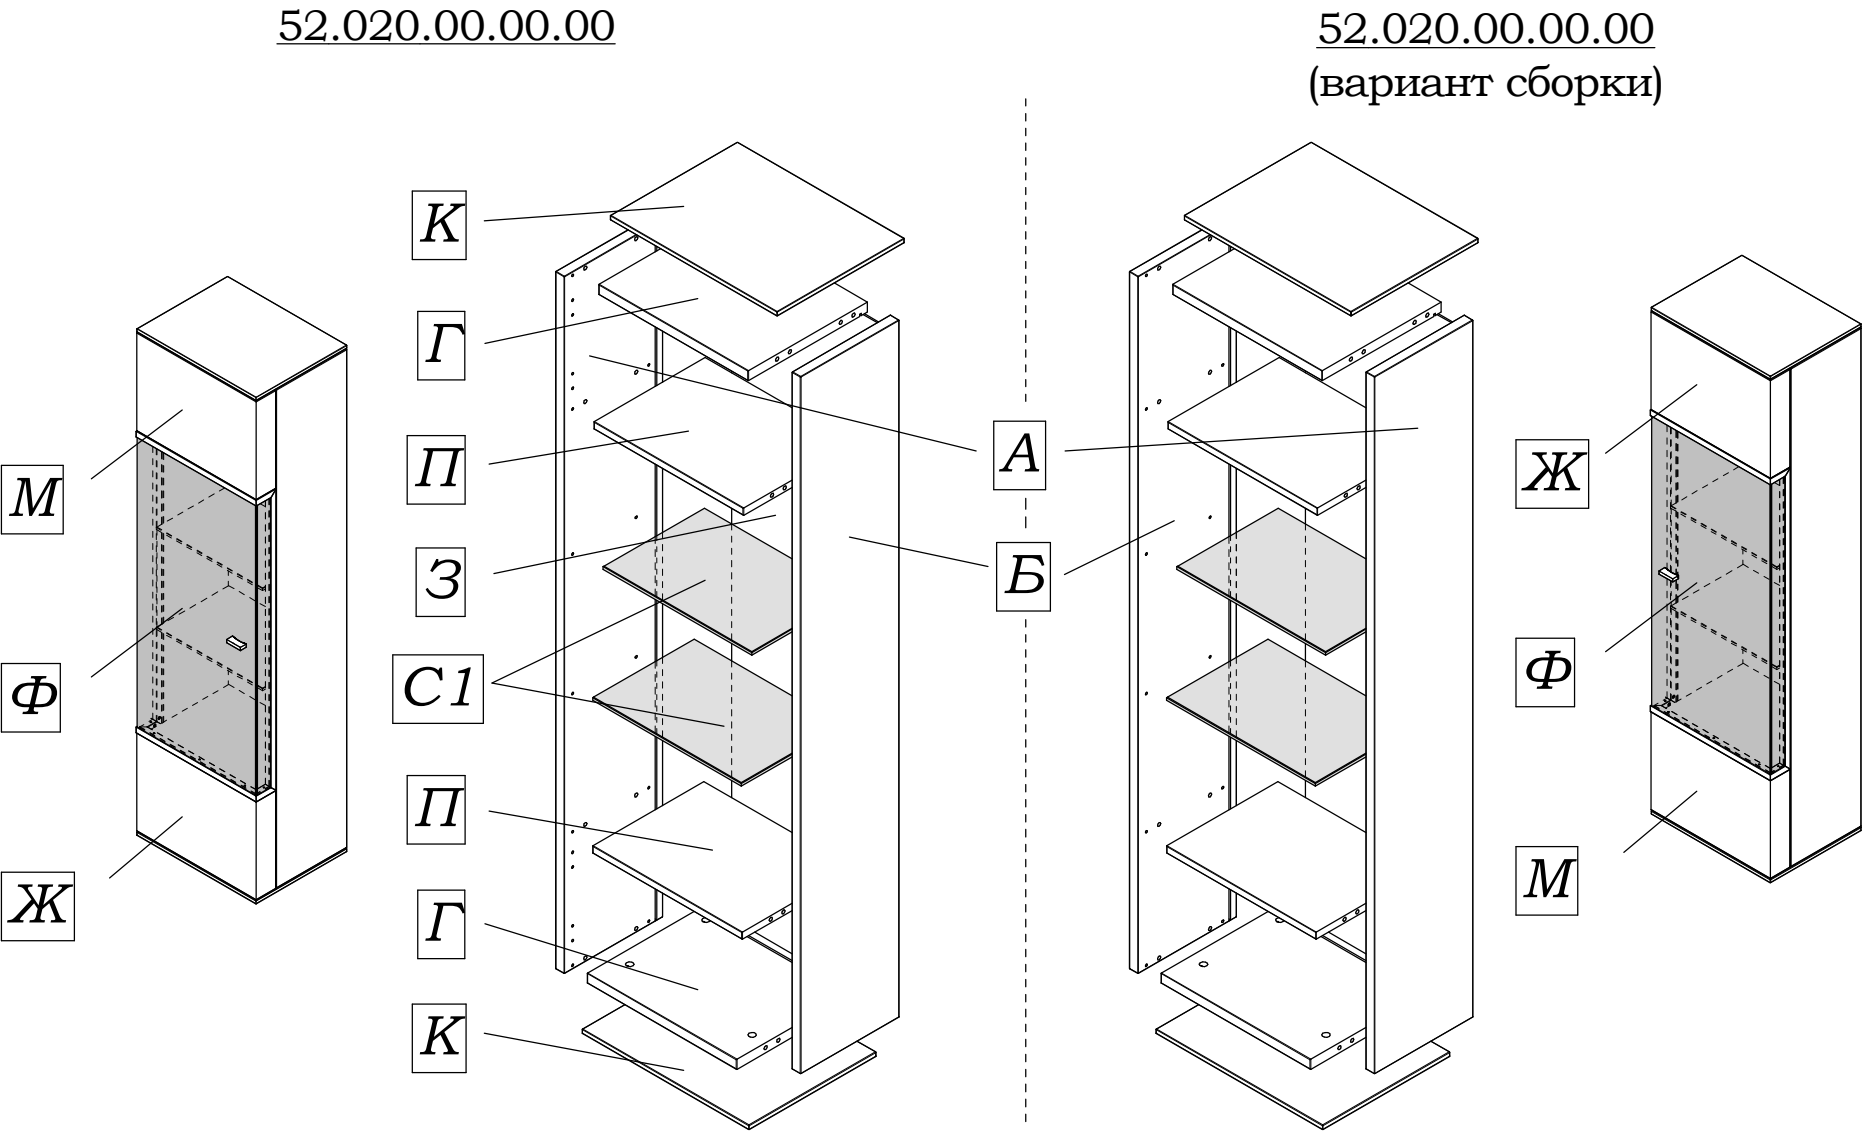


Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 20 кг


1  16 шт.	3  8 шт.	5  4 шт.	6  8 шт.	7  14 шт.	16  4 шт.	17  8 шт.	20  2 шт.	23  4 шт.	46  4 шт.	58  4 шт.	62  8 шт.	252  8 шт.	394  8 шт.
734  4 шт.	771  2 шт.	913  2 шт.	914  2 шт.	915  1 шт.	1005  4 шт.	1007  4 шт.	1010  4 шт.	1786  4 шт.	1787  4 шт.	1796  1 шт.	Система 165 L=904 (2x8,6 Вт)  1 шт.		Система 99 2м  1 шт.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.020.00.00.00


1

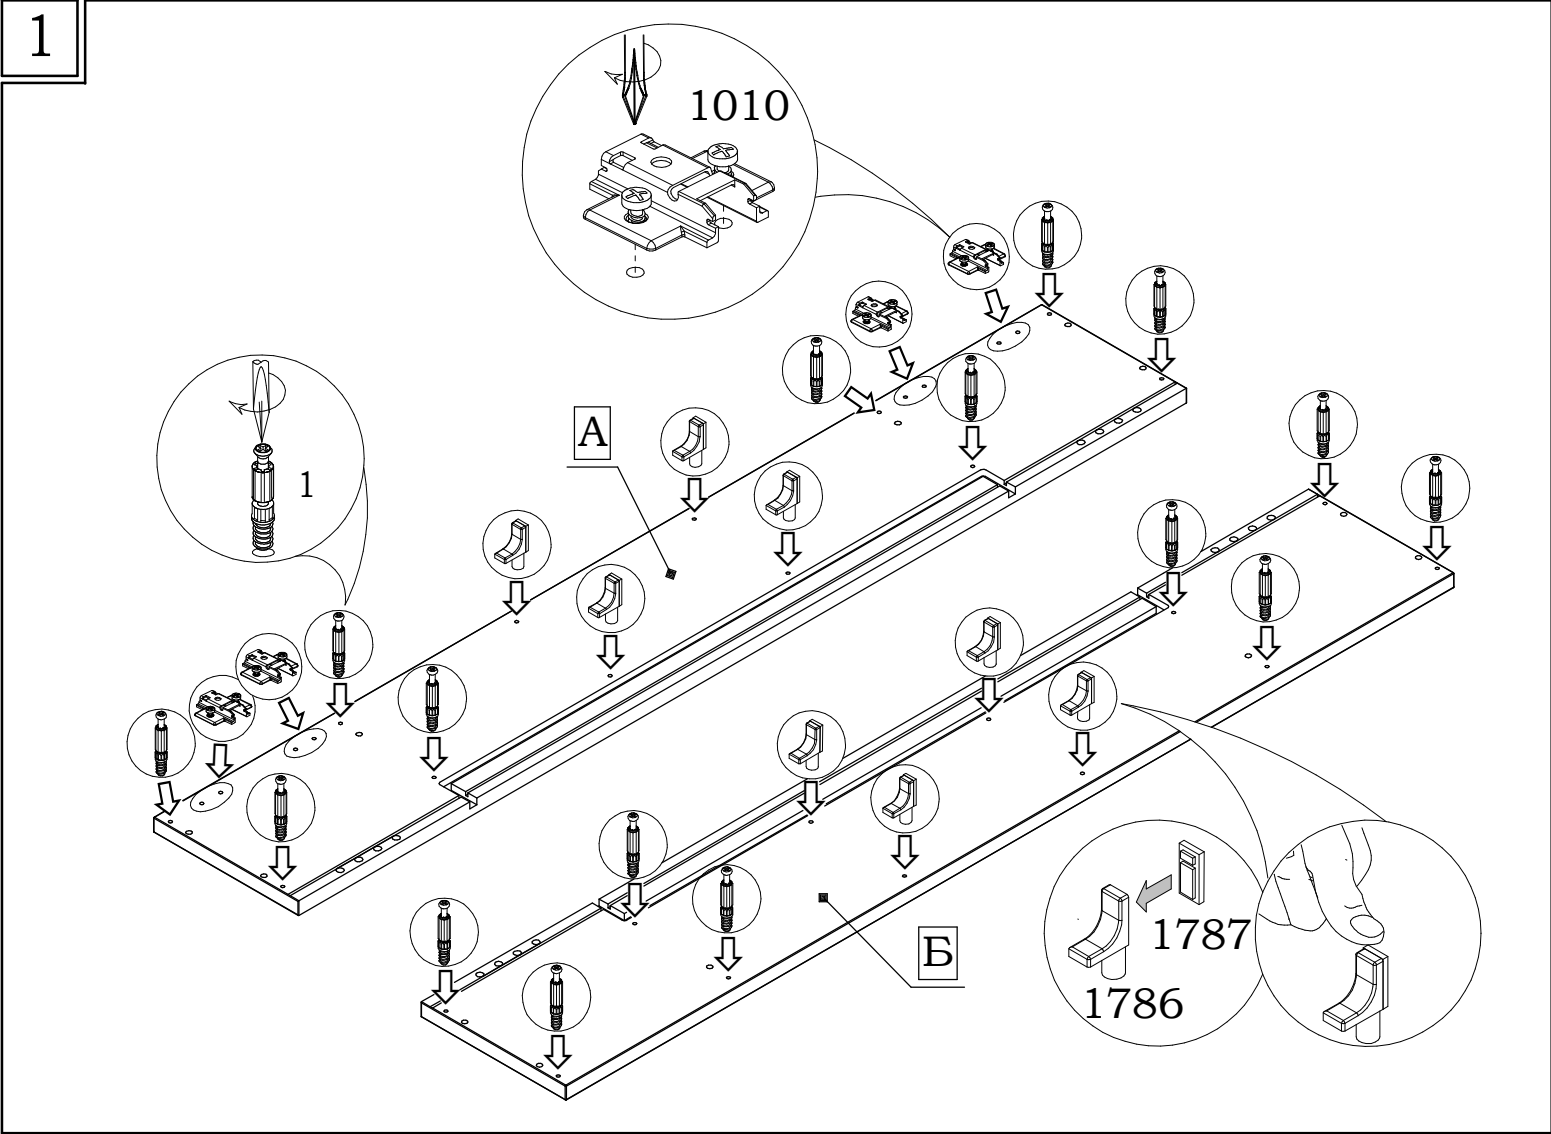


2

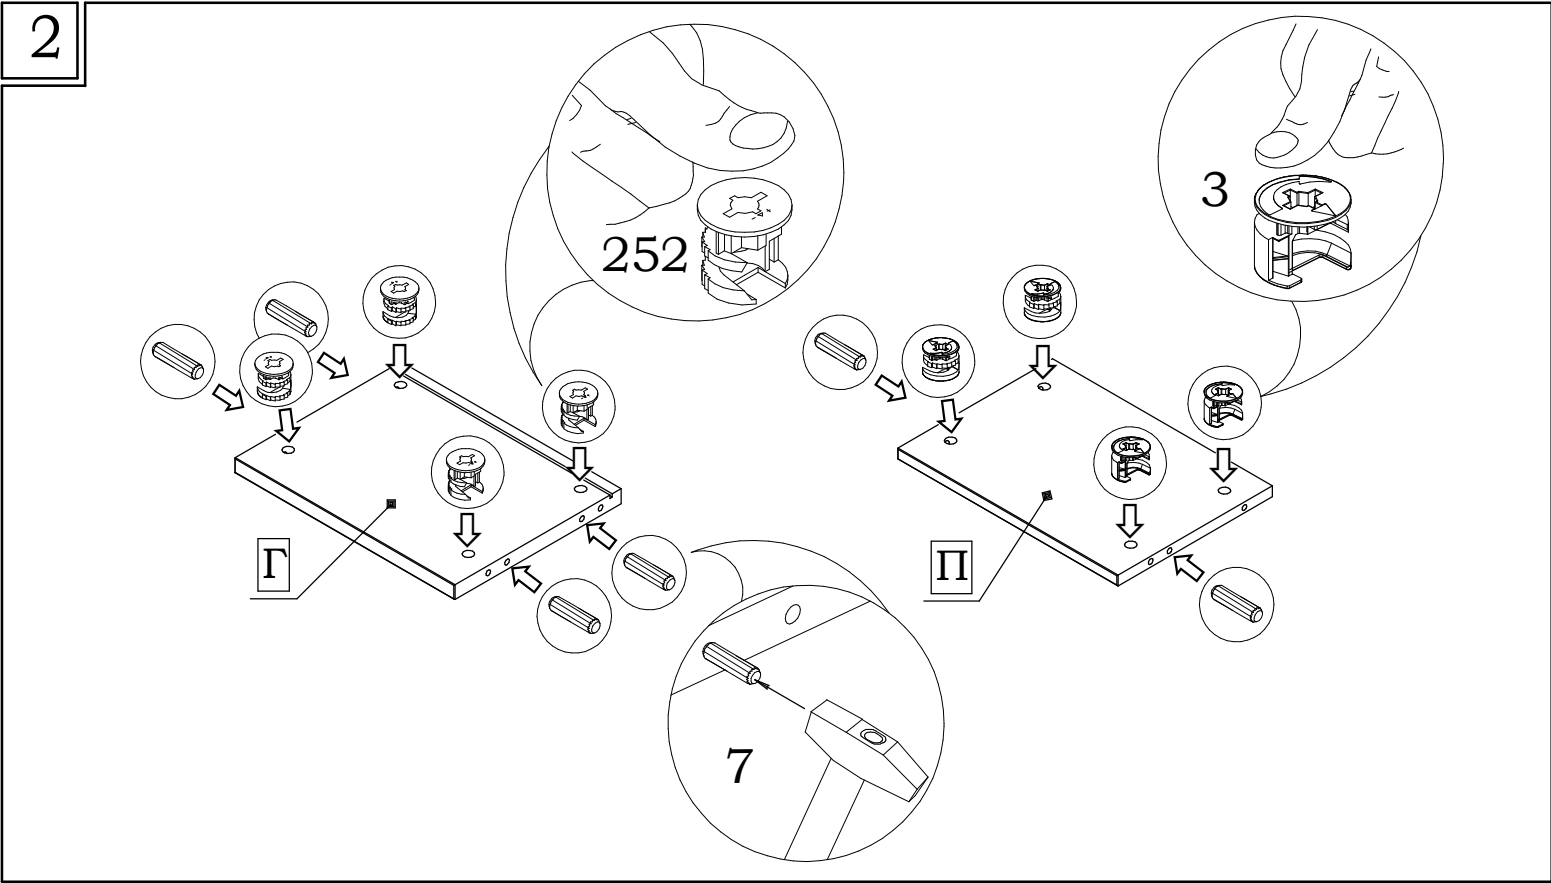

3

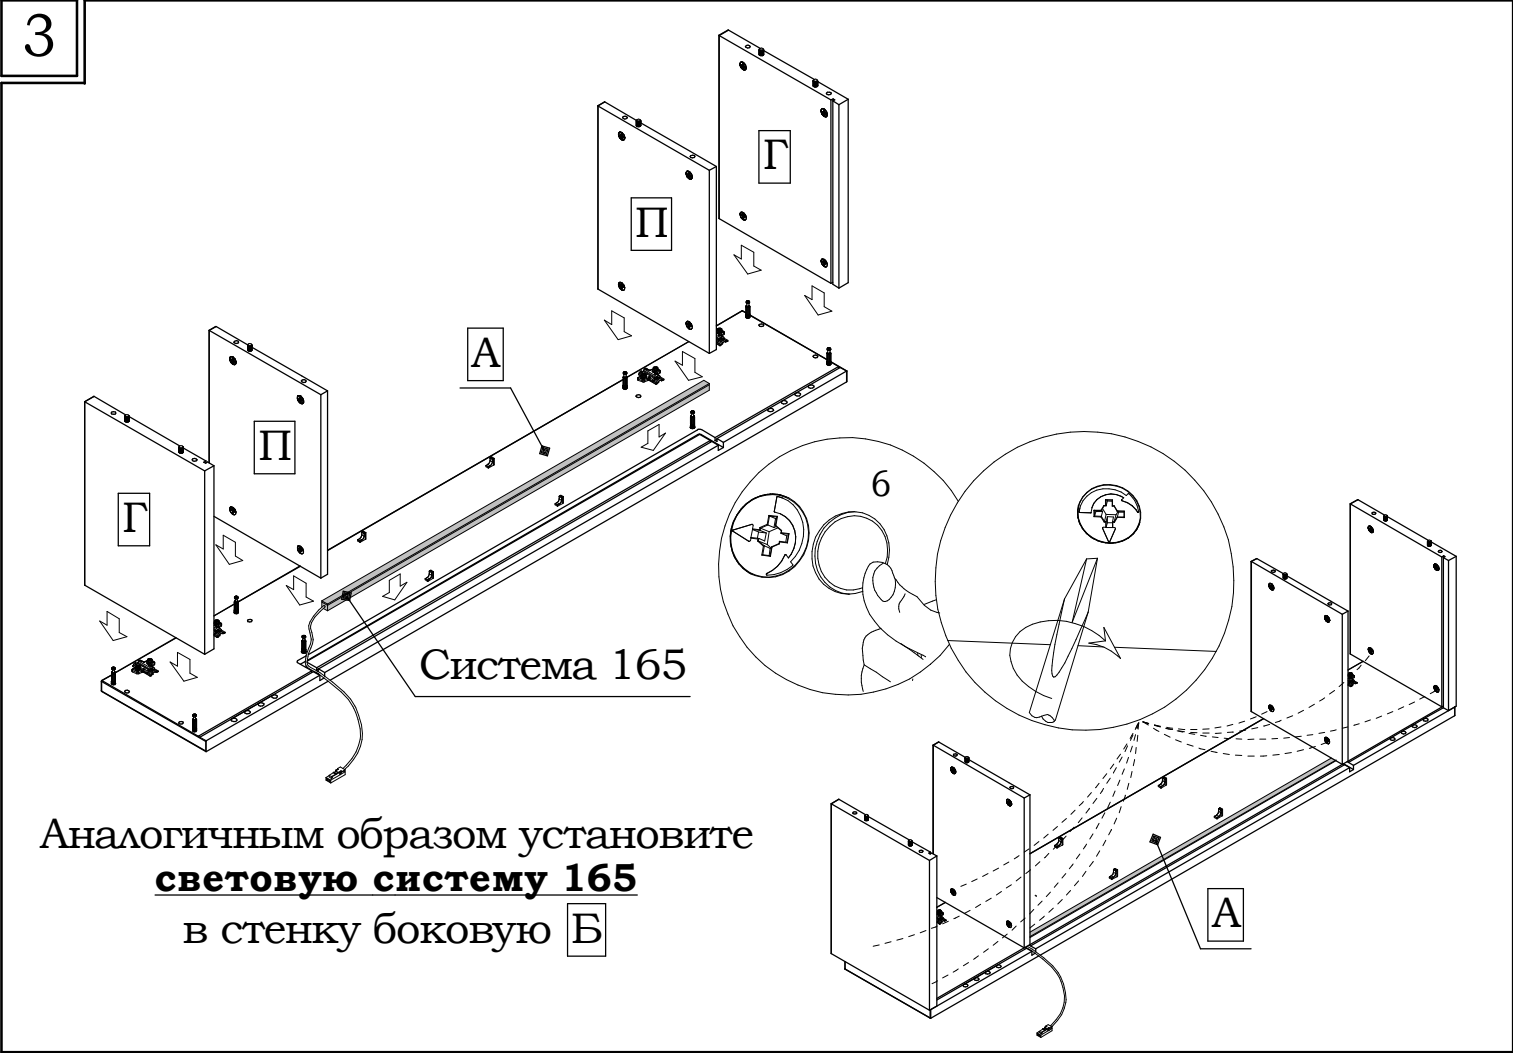


4

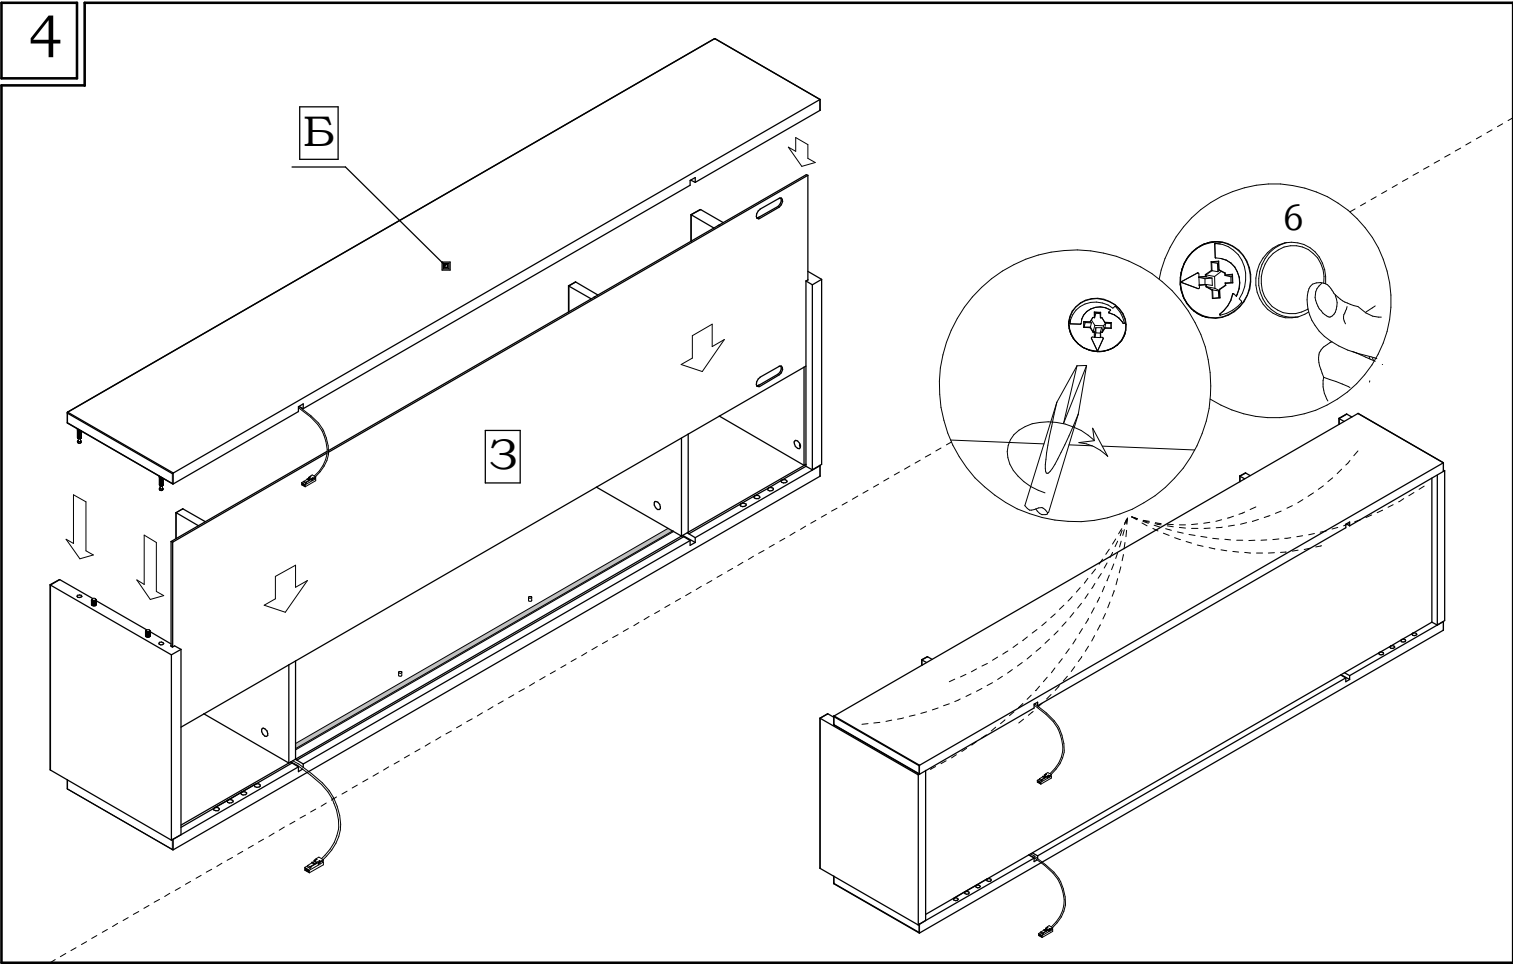

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.020.00.00.00

5

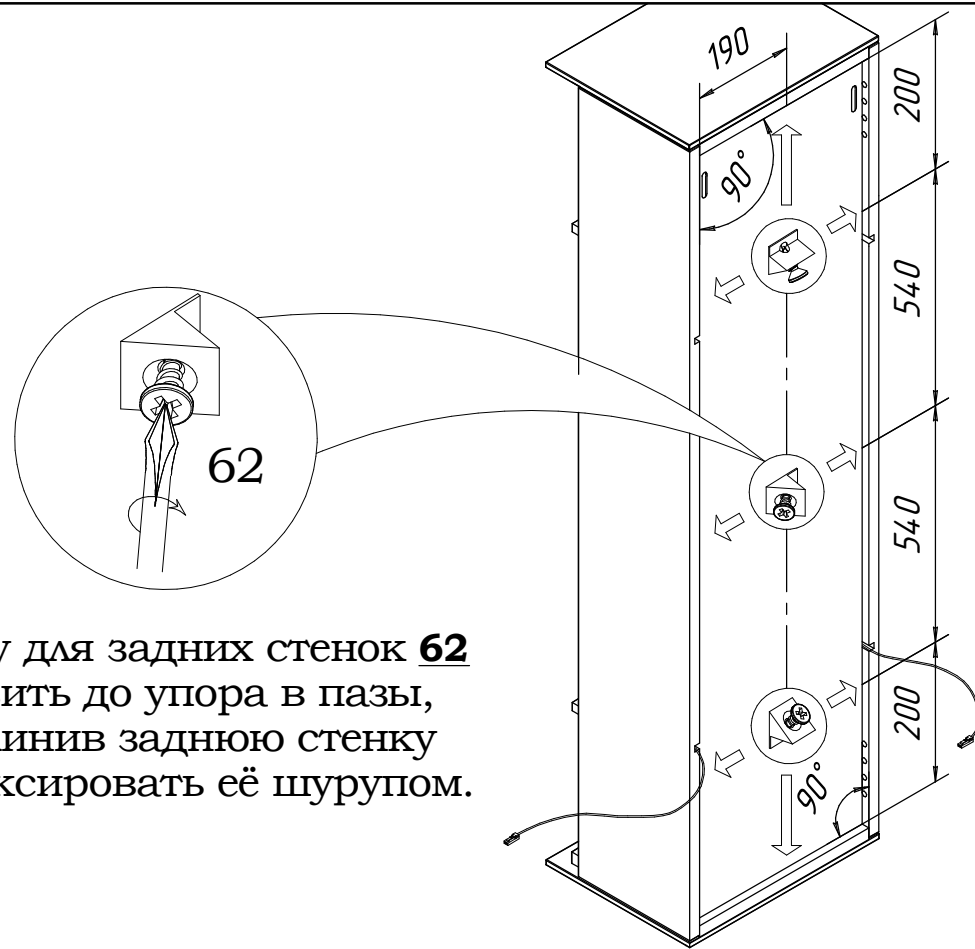


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.

6

Внимание!

Размещать стенки горизонтальные **К** следует как можно более точно - после приклеивания изменить их расположение будет невозможно. В одной из двух стенок **К** (нижней) предварительно просверлить четыре сквозных отверстия $\phi 3$, как показано на схеме, подложив с обратной стороны деревянный брусок для предохранения от скола.

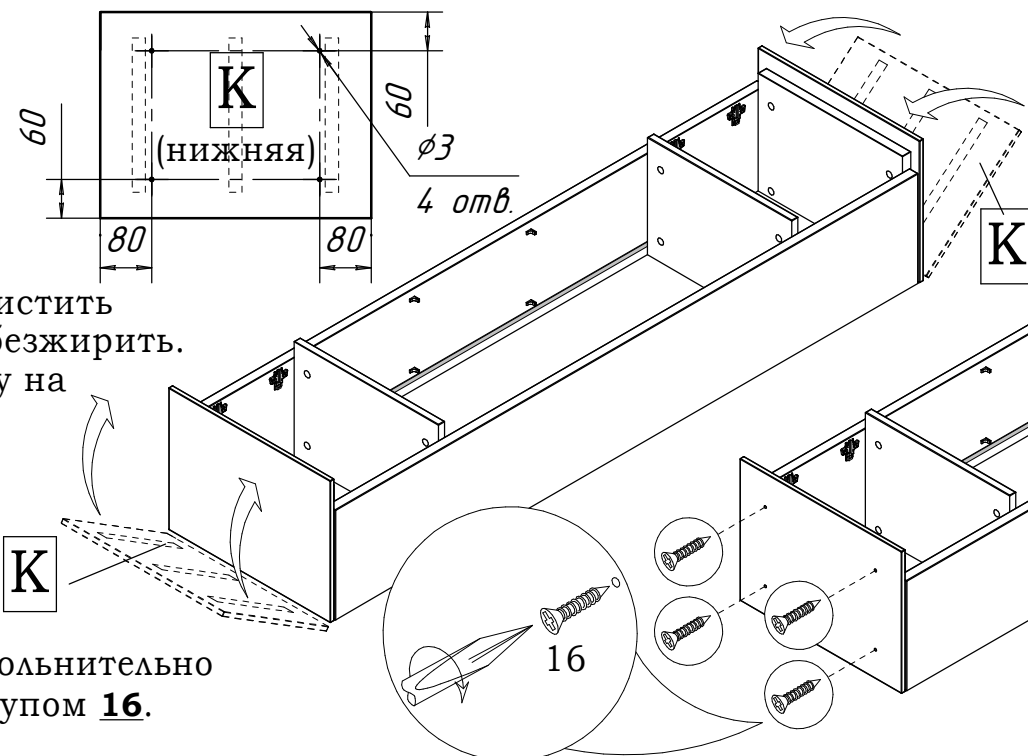

1. Поверхность шкафа очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.


2. Снять защитную плёнку на самоклеющихся лентах.

3. Вывернуть стенку **К** по задней кромке, а по сторонам выдержать равномерные свесы.

Сильно прижать.

4. Нижнюю стенку **К** дополнительно прикрепить к шкафу шурупом **16**.

7


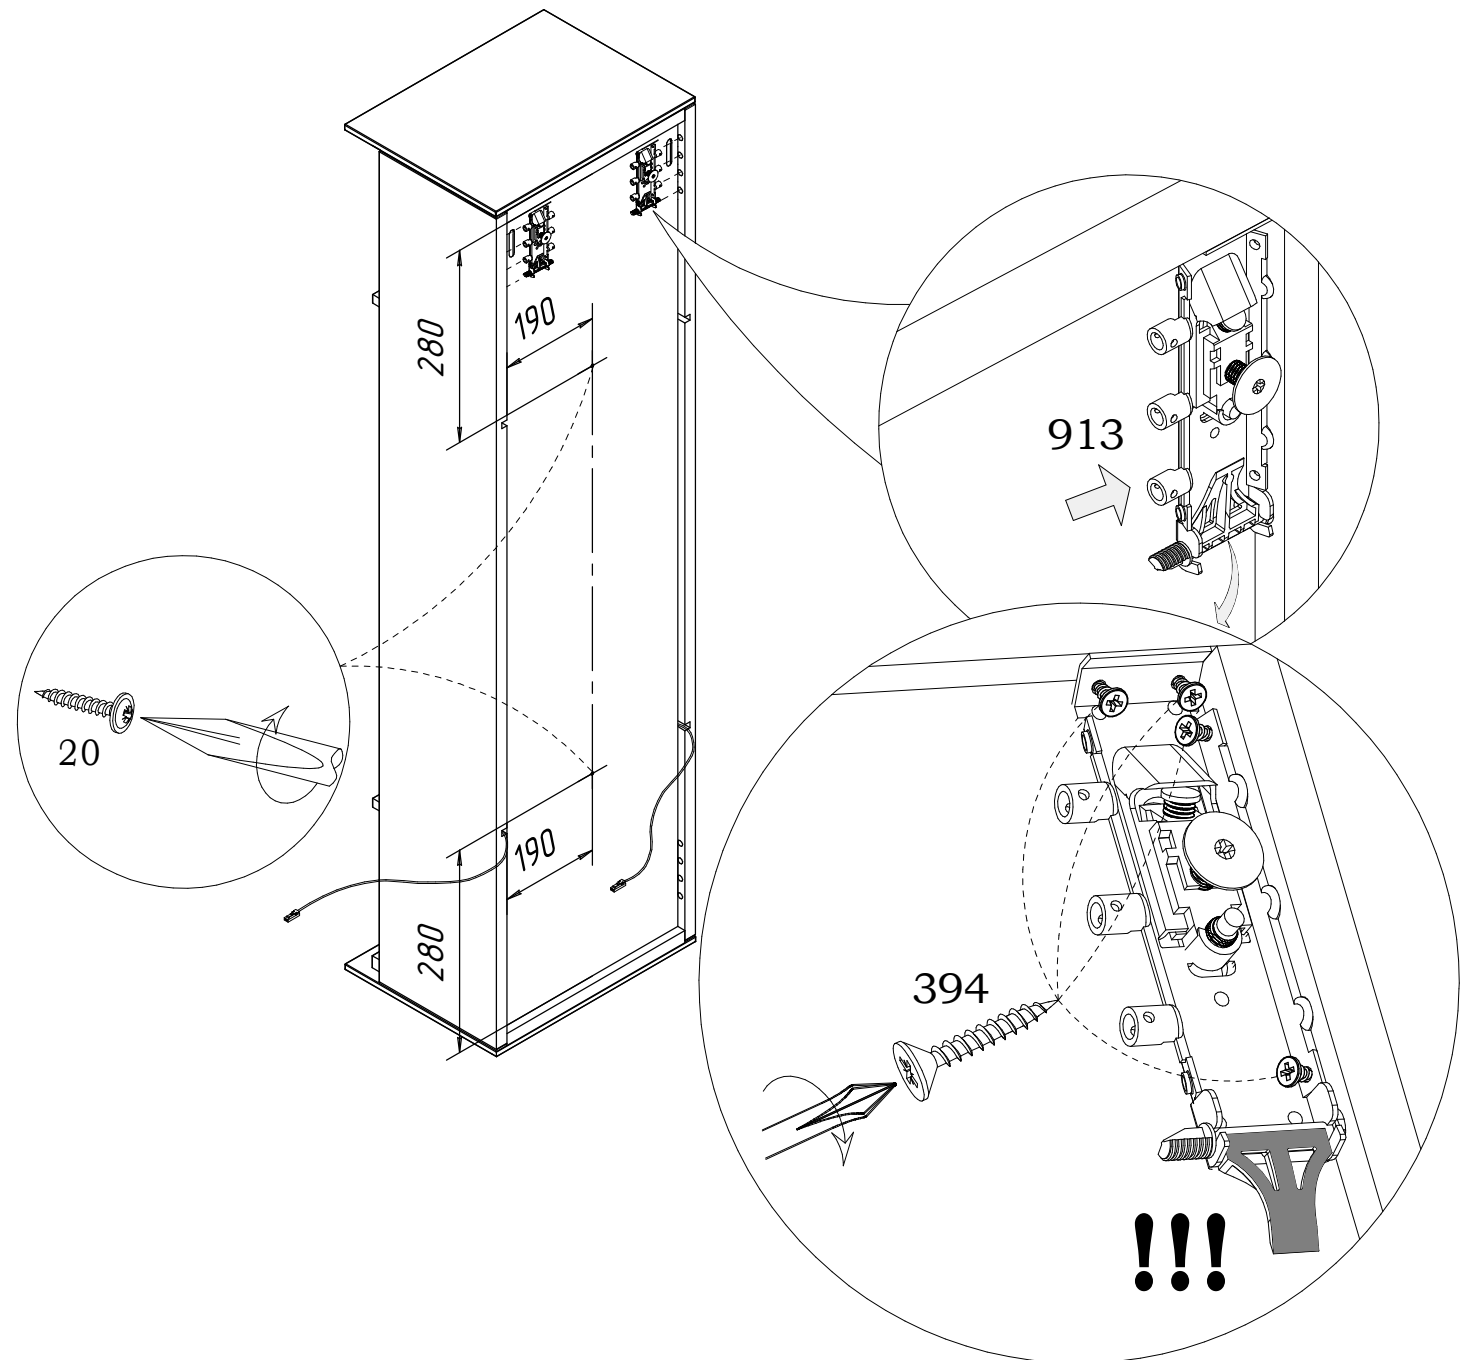


8

Подключение светового оборудования

(система подключения светового оборудования к сети не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

Система 99

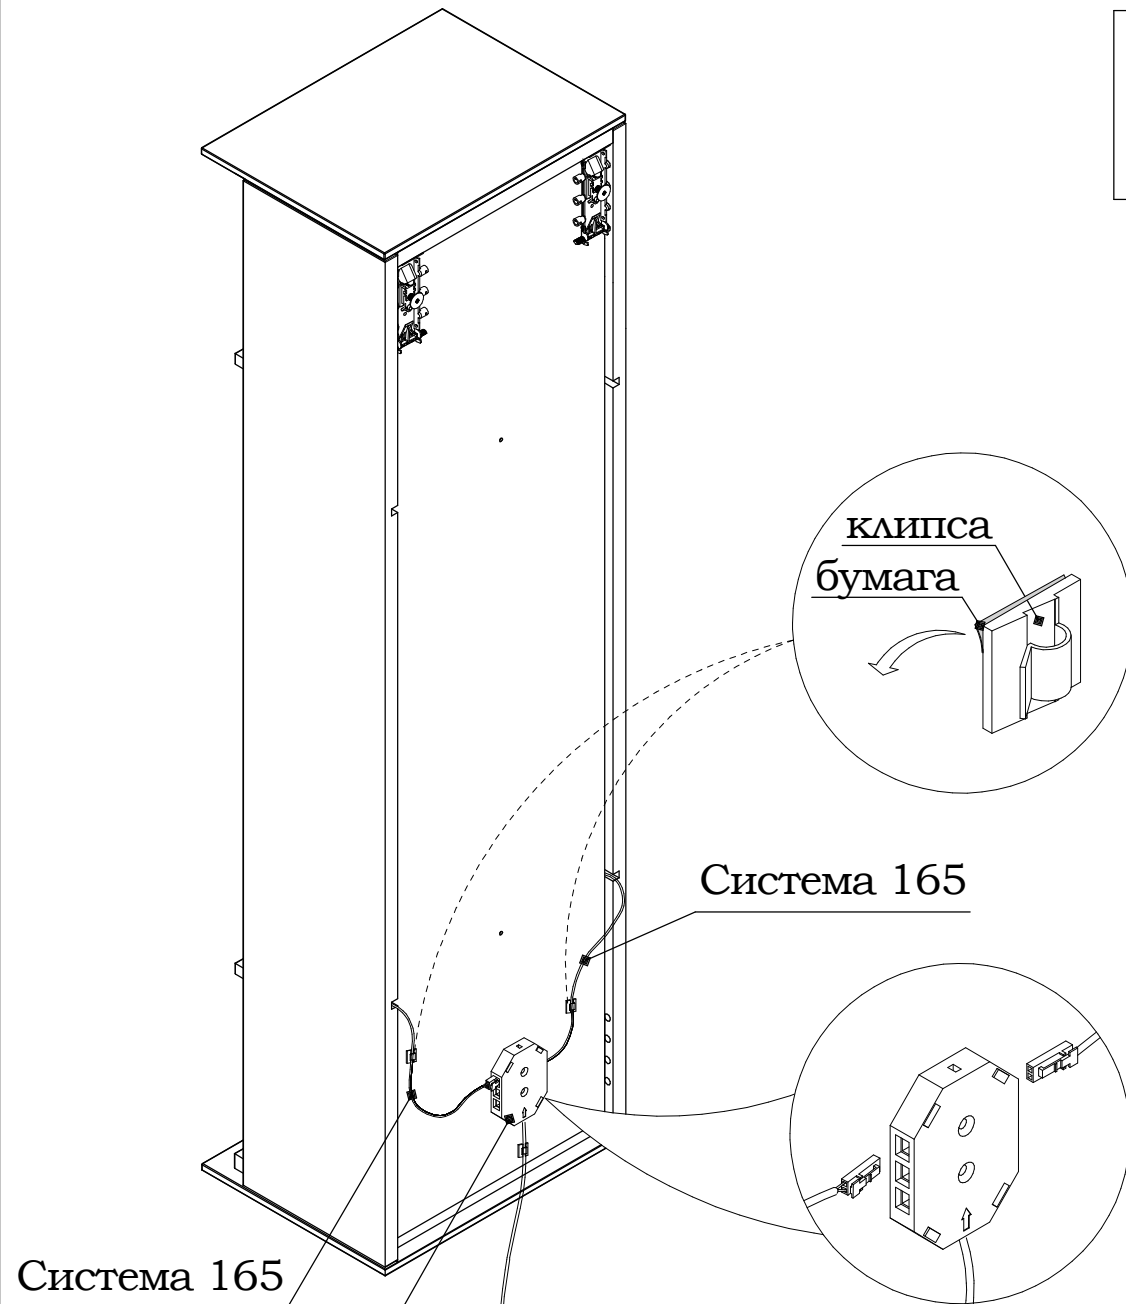


Система 165

Система 99

1. Подключите провода от светильников системы 165 к системе 99.
2. Прикрепите систему 99 к задней стенке навесного шкафа с помощью двусторонней клеевой ленты.
3. Прикрепите излишки проводов к задней стенке навесного шкафа с помощью клипс с самоклеящейся основой.
4. После навески изделия и сборки комбинации подключите провод от системы 99 к системе подключения светового оборудования.


9




Планку для навески поз. 915 разделить, переломив по штриховым линиям (среднюю часть выкинуть).
Операцию произвести с обеими держателями.

10

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески **1** (до упора) и стопорный винт **2** в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом **3** установите среднее положение вертикального хода навески.

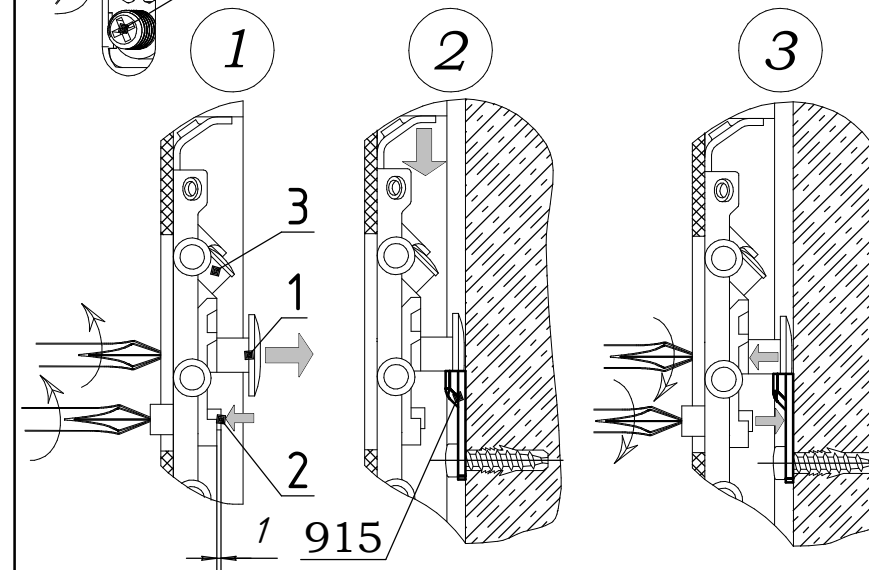

2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески **1** прочно навешен на планку для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).


3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт **1** по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом **2**, вращая по часовой стрелке.

Внимание:

При закручивании винта **2** не прилагайте излишних усилий.

11


Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации (см. рис. 2)
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.

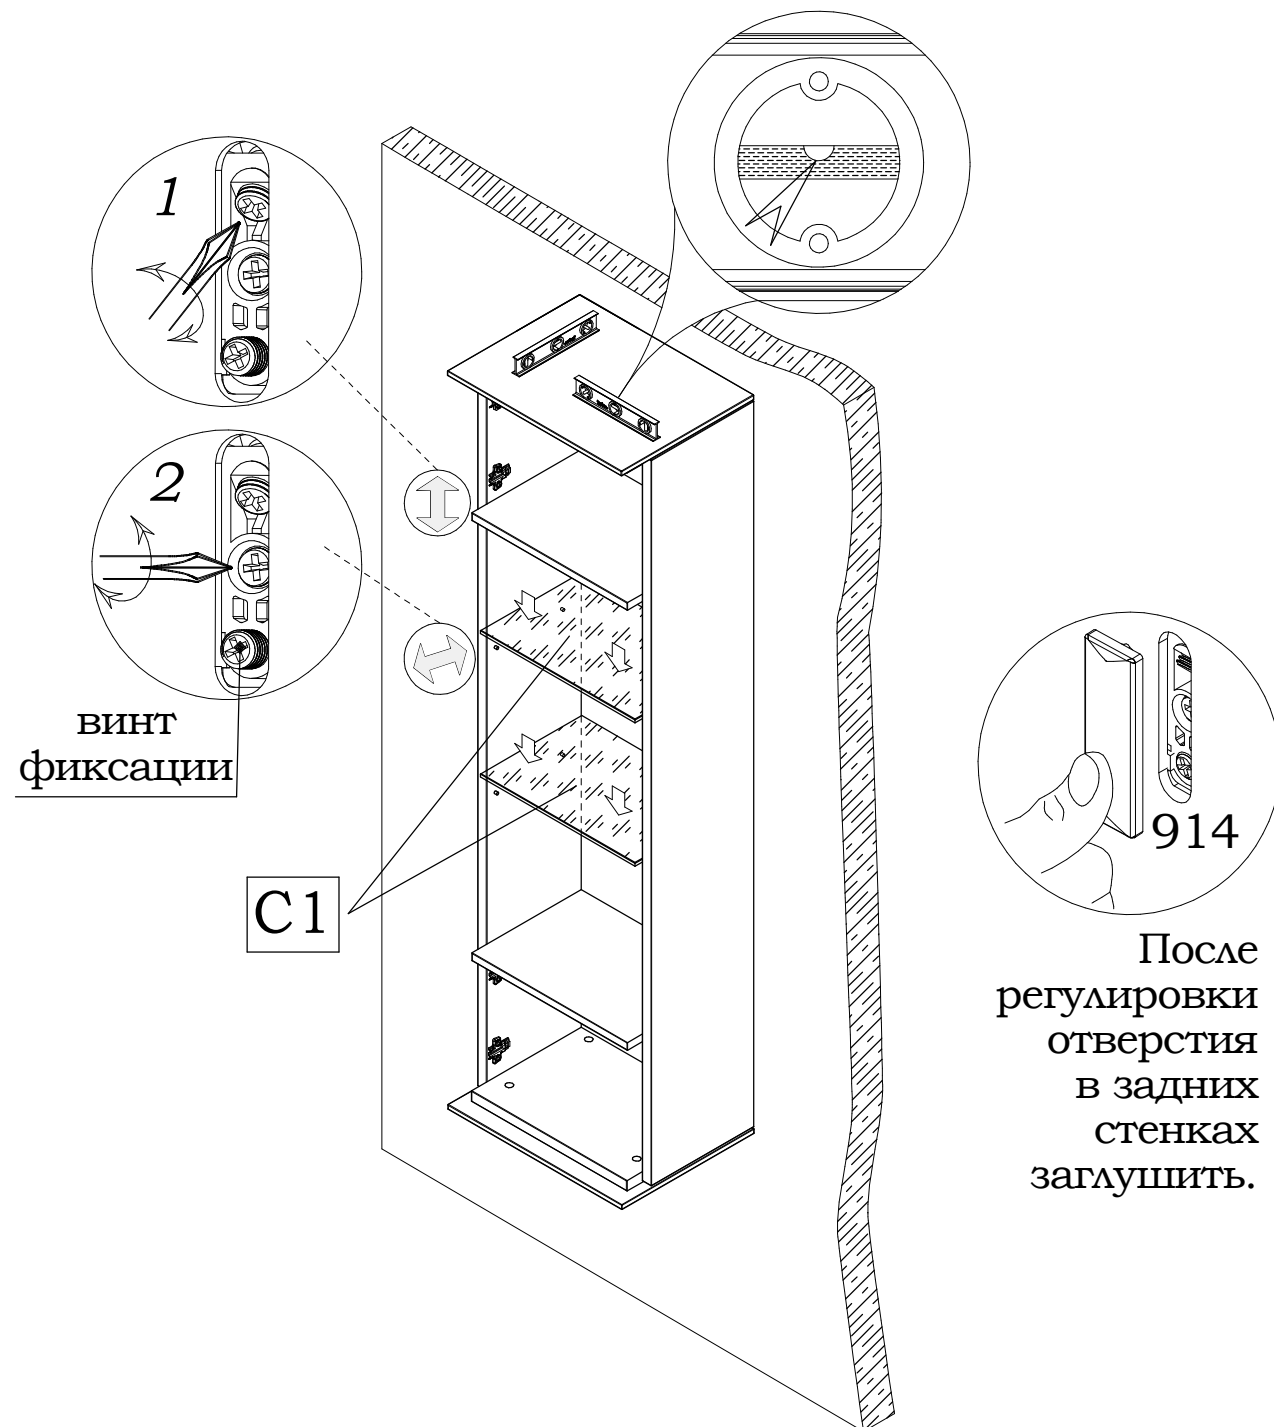

Внимание:
При закручивании винта 2 не прилагайте излишних усилий.


12

Осторожно!
СТЕКЛО

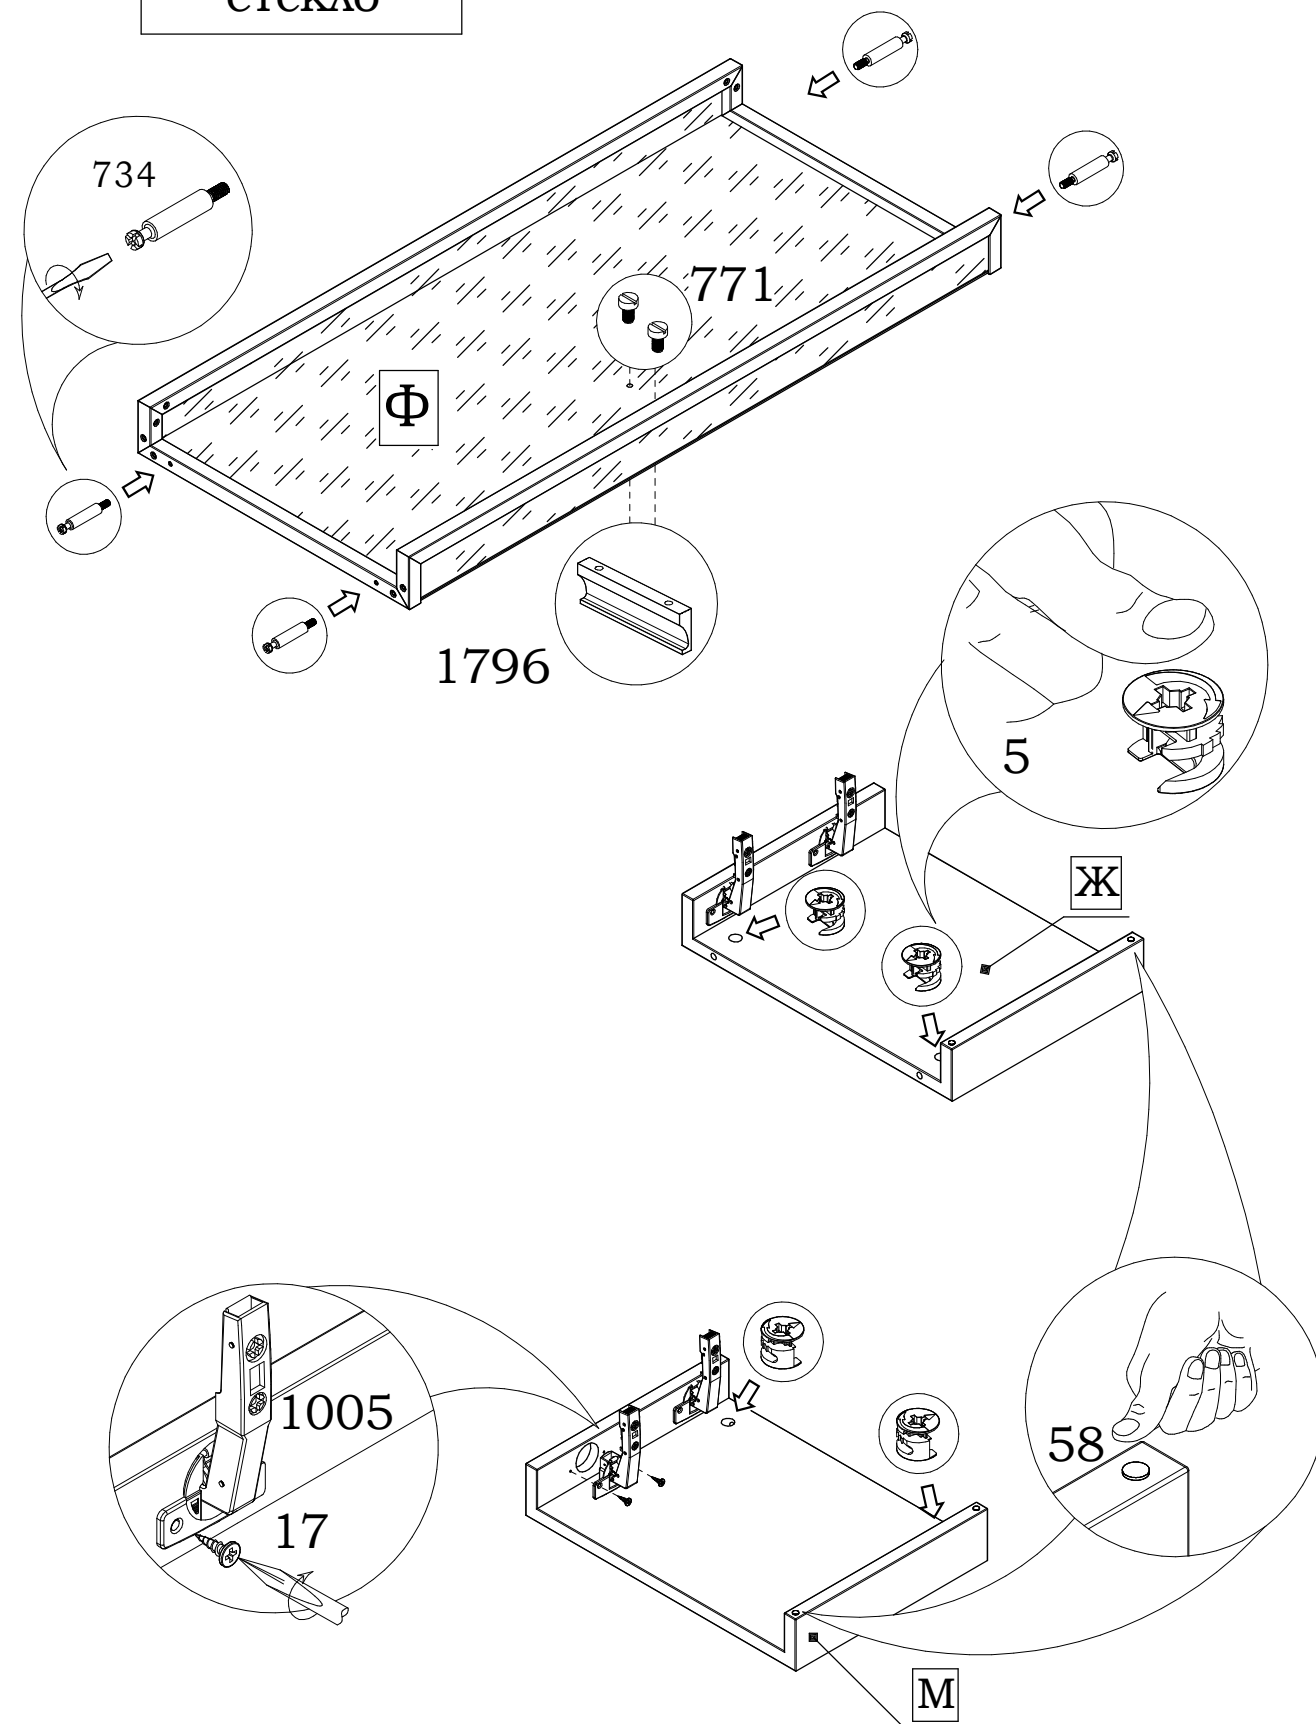

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.020.00.00.00


13

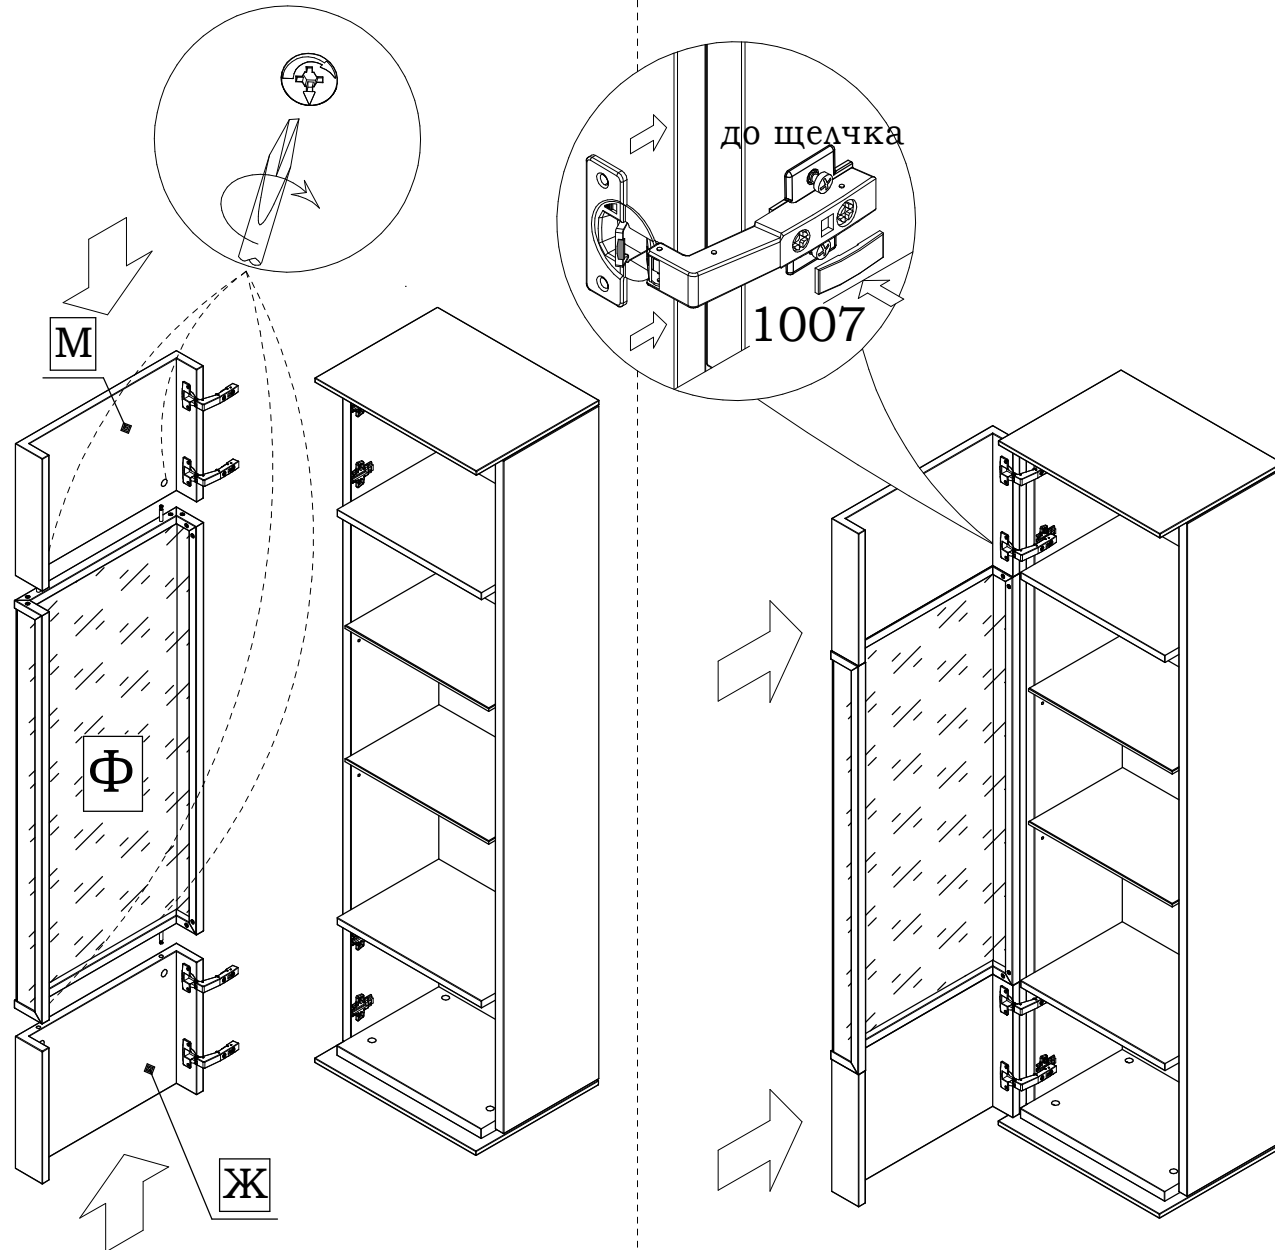


14

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

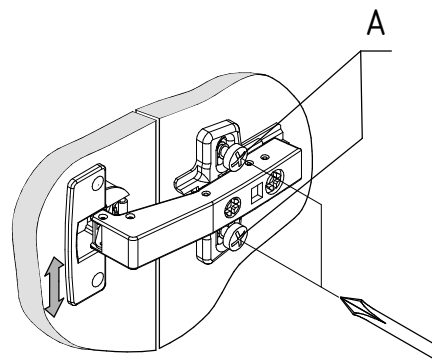

б) Регулирование глубины
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.

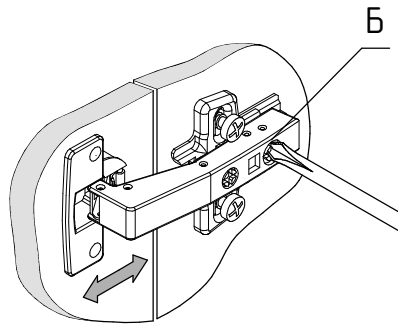

в) Регулирование наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенок соответственно увеличится или уменьшится.

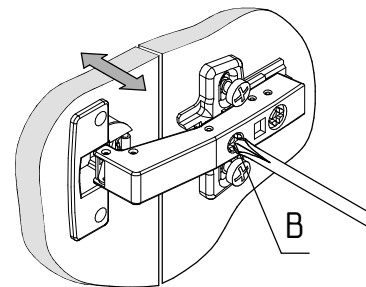


15


Система плавного закрытия двери **BLUMOTION**

Деактивация BLUMOTION

Для отключения системы передвиньте переключатель на чашке петли, затем один раз закройте дверь.

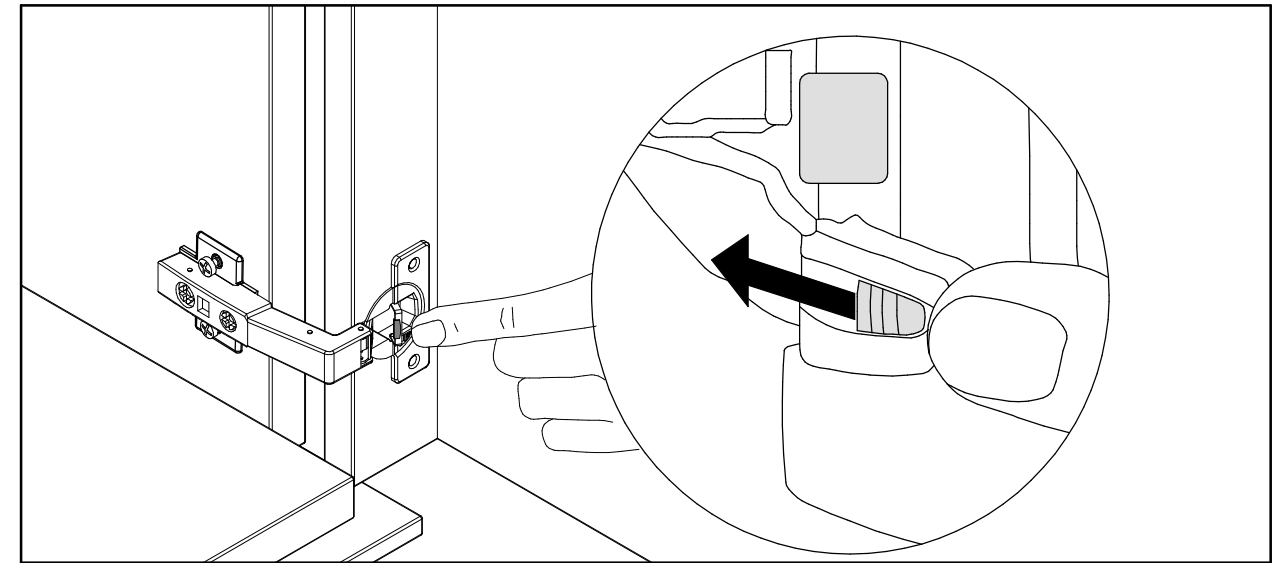

Активация BLUMOTION

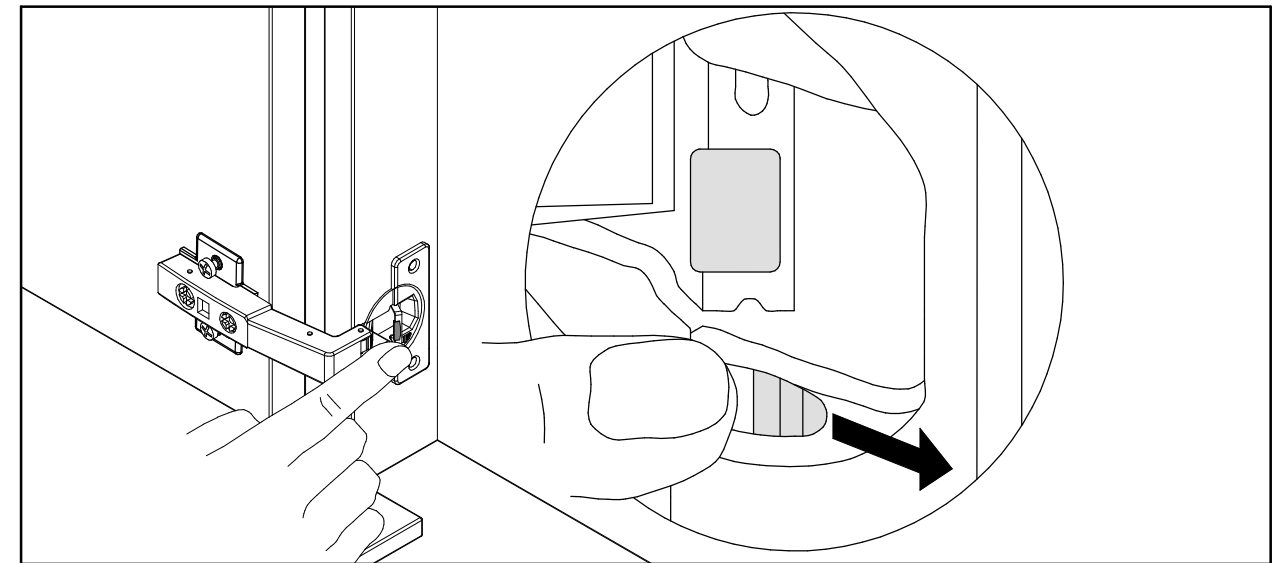

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.