


Инструкция по сборке полок 24.018.00.00 (-01), 24.019.00.00 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Внимание!


Во избежание потертостей деталей при монтаже фурнитуры, сборку изделия производить на любом предохранительном материале.

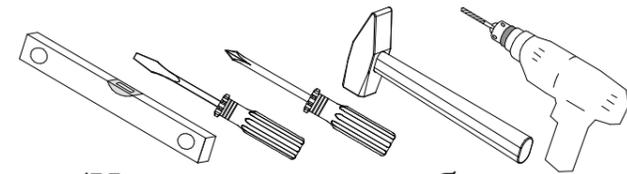


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



Полка 24.018.00.00 (-01)



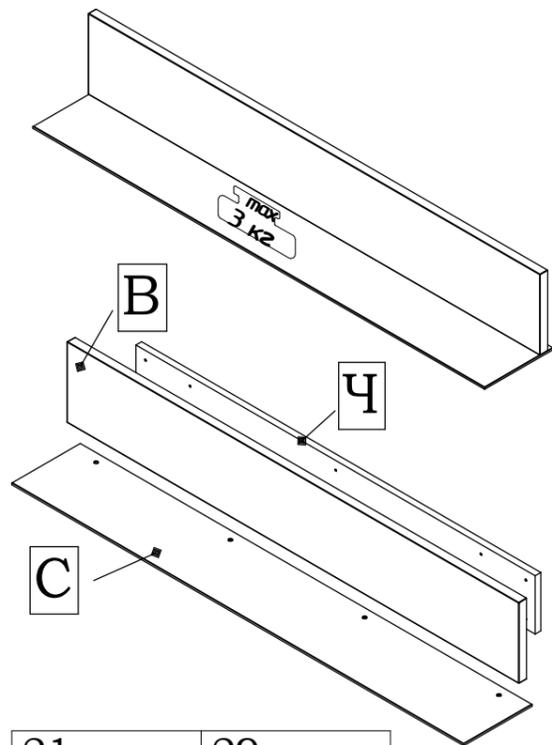


21 4x30  10 шт.	29 φ3x15  4 шт.
45  2 шт.	46 φ8x40  2 шт.
57  1 шт.	819  4 шт.
	820 φ6x50  4 шт.

Полка 24.019.00.00 (-01)

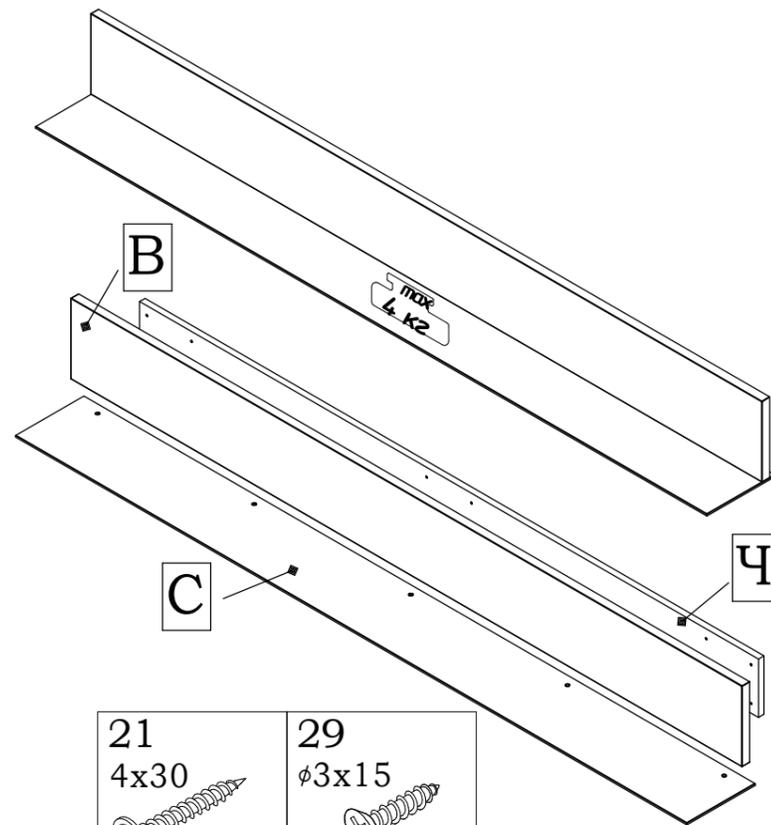

21 4x30  12 шт.	29 φ3x15  6 шт.
45  3 шт.	46 φ8x40  3 шт.
57  1 шт.	819  5 шт.
	820 φ6x50  5 шт.

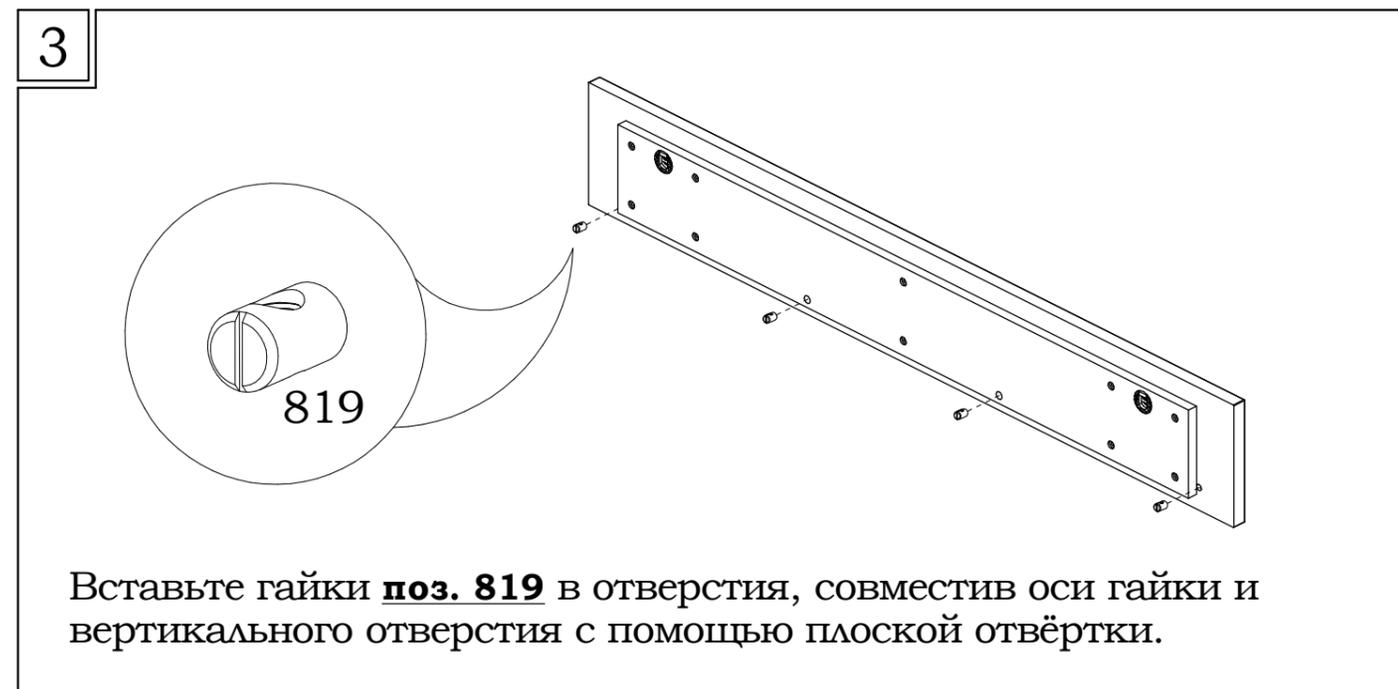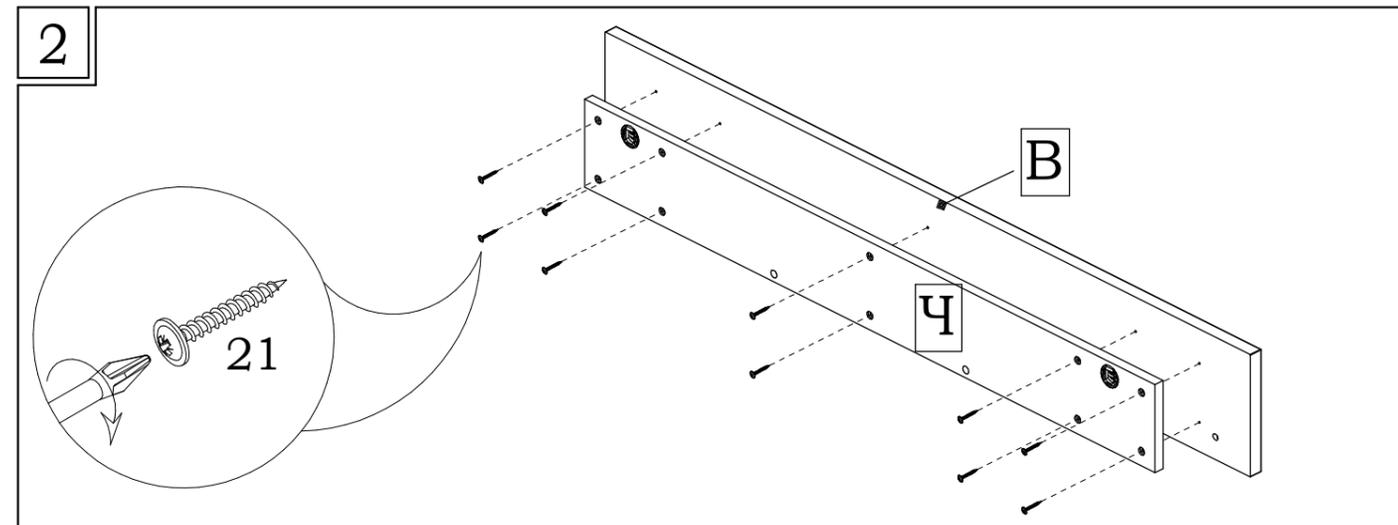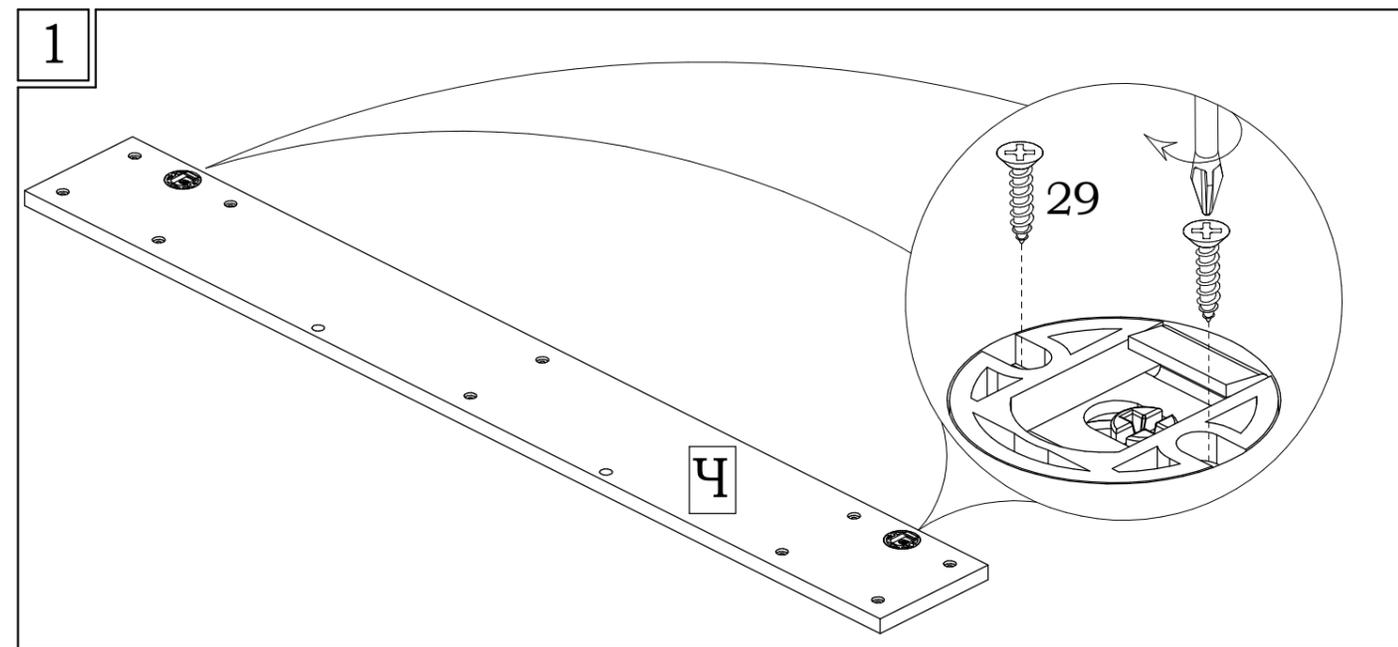

В данной инструкции показаны этапы сборки полки 24.018.00.00 (-01), полка 24.019.00.00 (-01) собирается аналогично.

Инструкция по сборке полок 24.018.00.00 (-01), 24.019.00.00 (-01)


4а

Установка светового оборудования

для полок исполнения
24.018.00.00 и 24.019.00.00


Полка 24.018.00.00

Система 65



Полка 24.019.00.00

Система 62




1. Отклеить бумагу со светильника



2. Приклеить светильник на нижнюю кромку планки Ч (**обезжирить поверхность!**), руководствуясь схемой.
Для полки 24.018.00.00 A=20мм.
Для полки 24.019.00.00 A=110мм.

Монтаж остального светового оборудования показан на стр.3 п.9а.

5

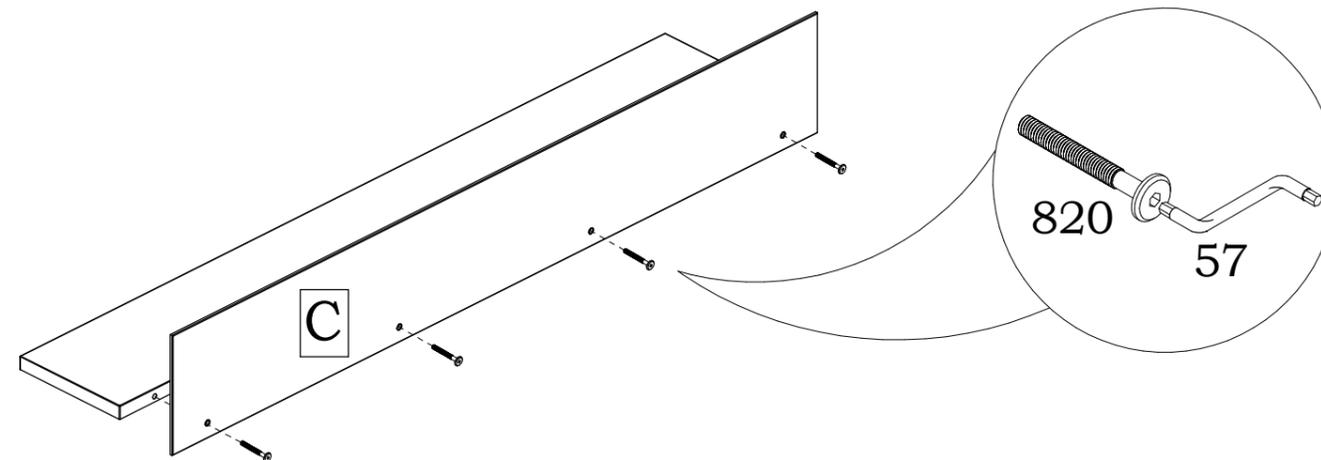

Положите стенку вертикальную на мягкий предохранительный материал, затем приставьте стеклянную полку С и поддерживая руками вставьте винты **поз. 820** в отверстия и **аккуратно** затяните ключом **поз. 57**.


4б

Установка светового оборудования

для полок исполнения
24.018.00.00-01 и 24.019.00.00-01


Полка 24.018.00.00-01

Система 65-1




Полка 24.019.00.00-01

Система 62-1



1. Отклеить бумагу со светильника



2. Приклеить светильник на нижнюю кромку планки Ч (**обезжирить поверхность!**), руководствуясь схемой.
Для полки 24.018.00.00 (-01) A=20мм.
Для полки 24.019.00.00 (-01) A=110мм.

Монтаж остального светового оборудования показан на стр.4 п.9б.

6

Схема полки 24.018.00.00 (-01) (вид сзади)



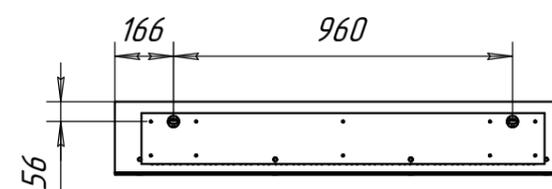



Схема полки 24.019.00.00 (-01) (вид сзади)

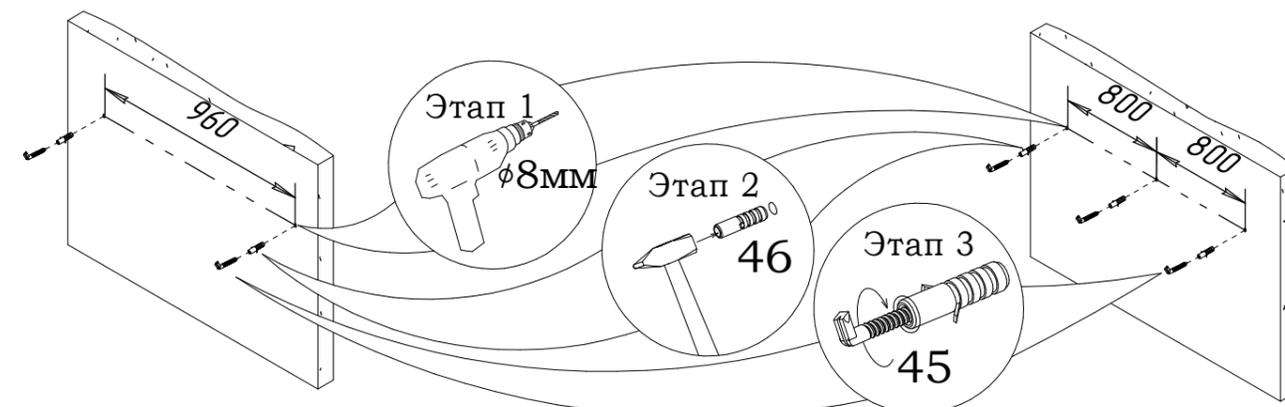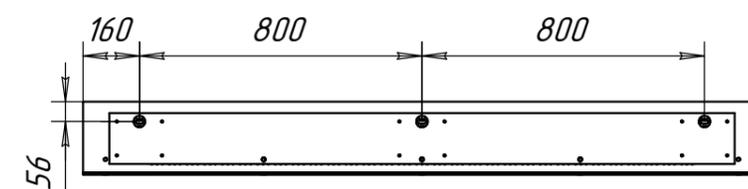

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель **46**. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

Инструкция по сборке полок 24.018.00.00 (-01), 24.019.00.00 (-01)


7

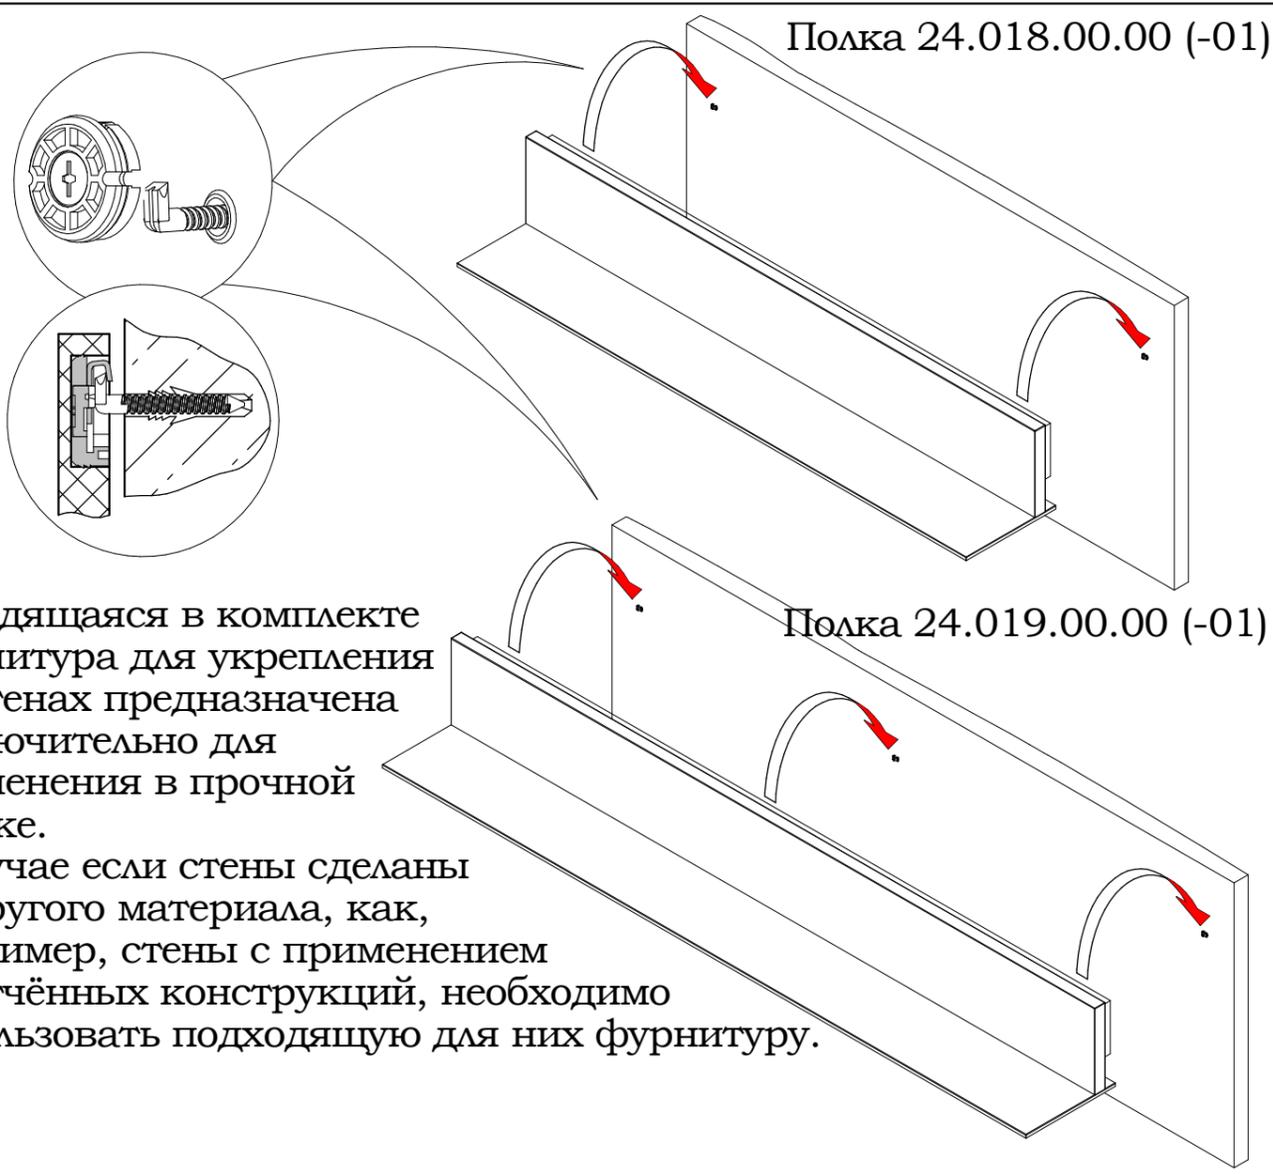

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке.

В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

8

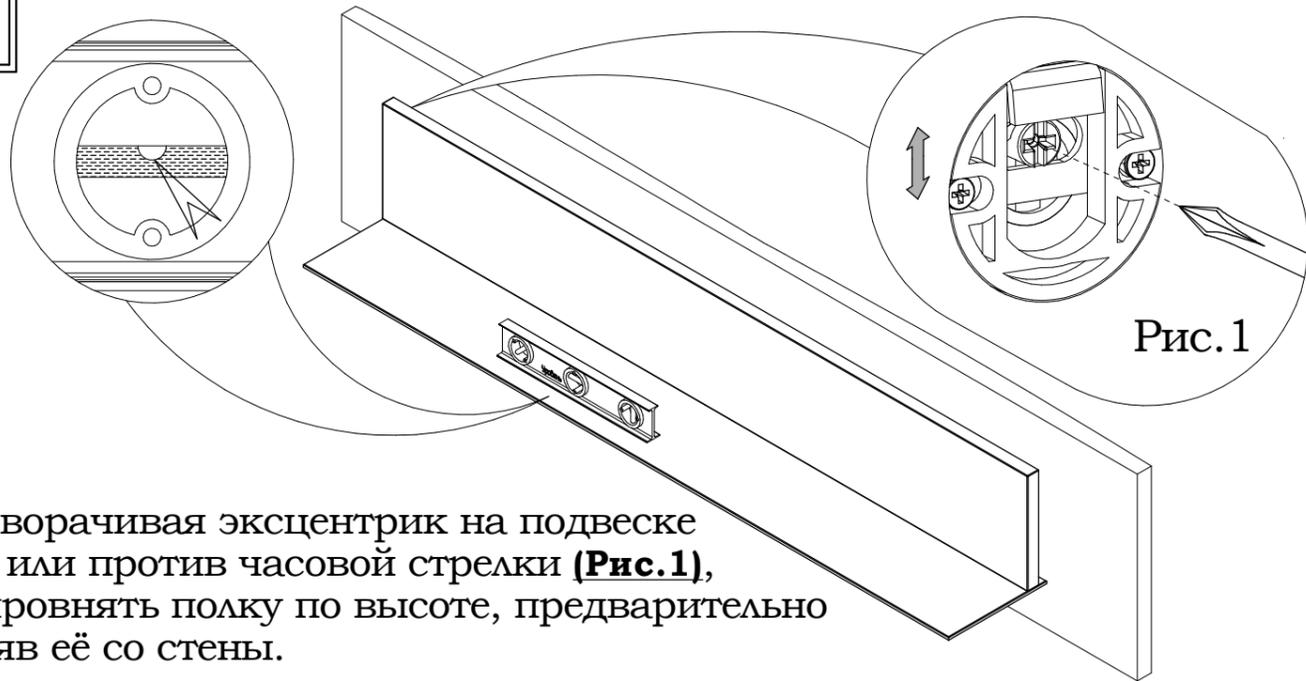

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис. 1**), выровнять полку по высоте, предварительно сняв её со стены.


9а

Подключение светового оборудования

для полок исполнения
24.018.00.00 и 24.019.00.00

Полка 24.018.00.00

от светильника

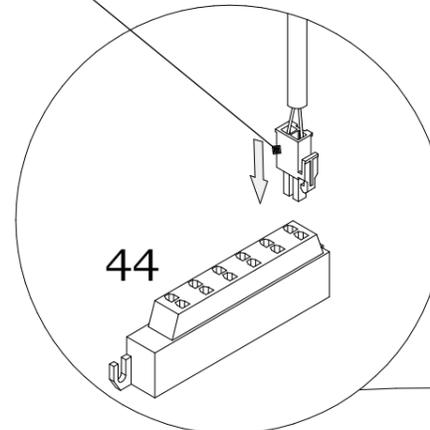


К данной системе 44 можно подключить не более одного светильника.

220В

Полка 24.019.00.00

от светильника

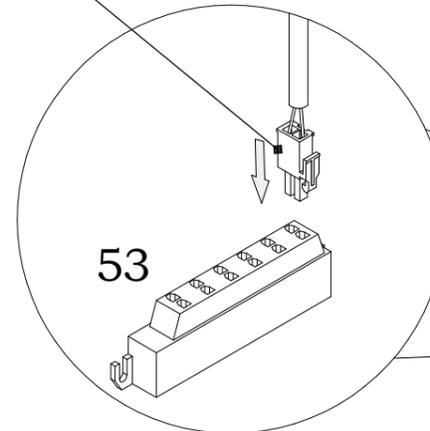

К данной системе 53 можно подключить не более двух светильников.

220В

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке полок 24.018.00.00 (-01), 24.019.00.00 (-01)

96


Подключение светового оборудования в комбинации для полок исполнения 24.018.00.00-01 и 24.019.00.00-01

Система 99




2м

Система 100



2м

Система 148

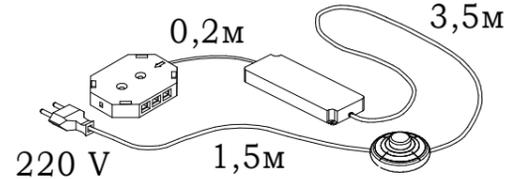



220 V

1,5м


max 30Вт

Внимание!

Системы 99, 100 и 148 не входят в комплектацию изделий и заказываются отдельно в зависимости от состава комбинации

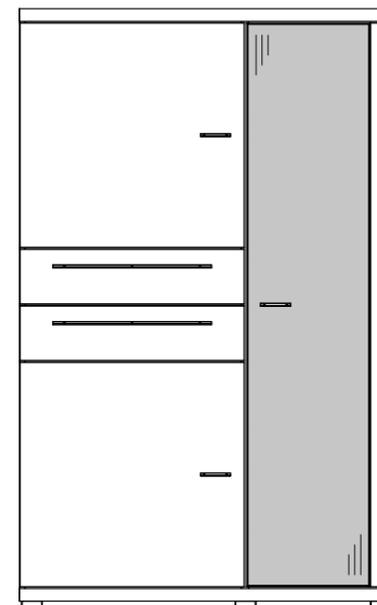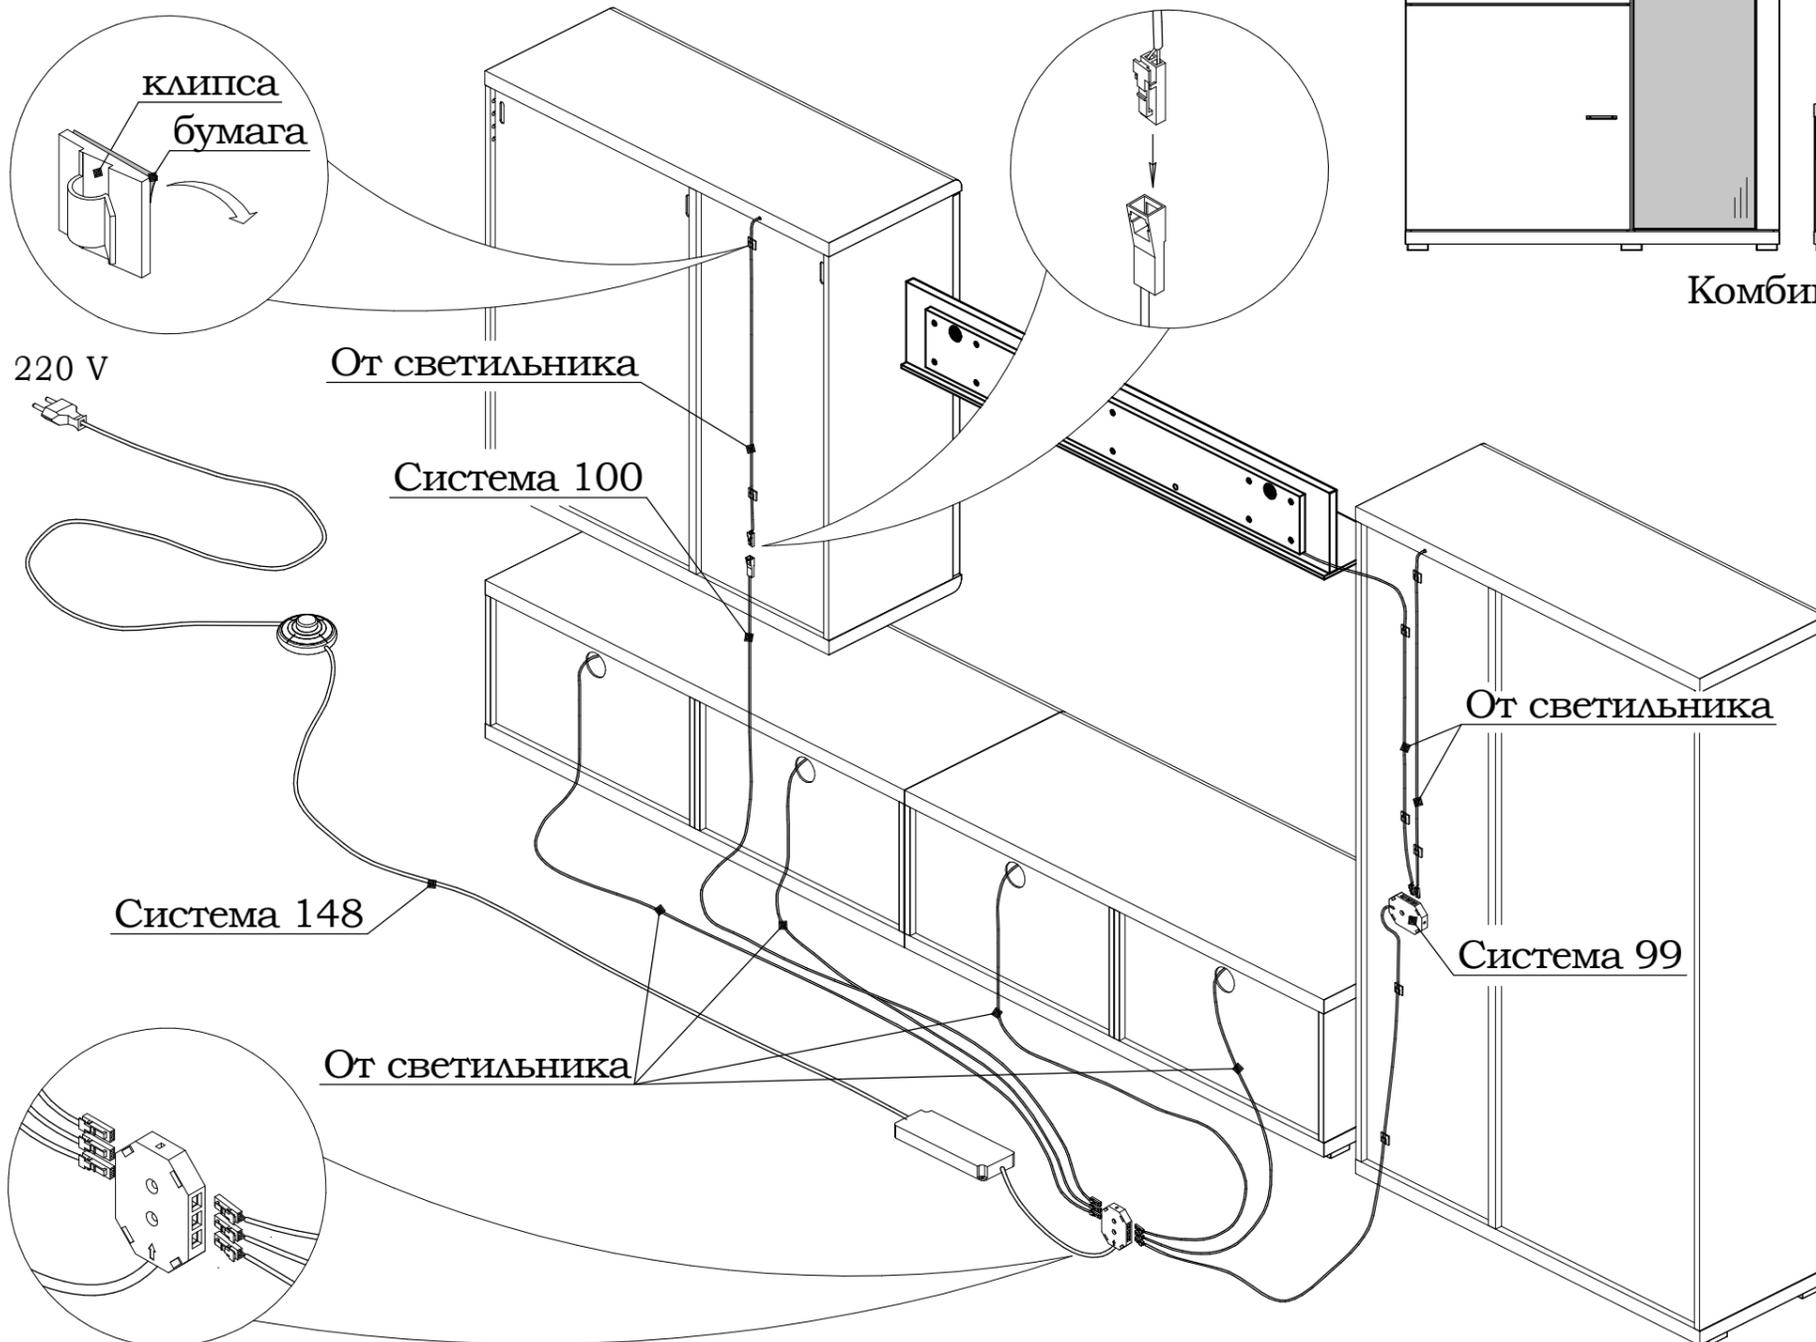

Полка
24.018.00.00-01
или 24.019.00.00-01

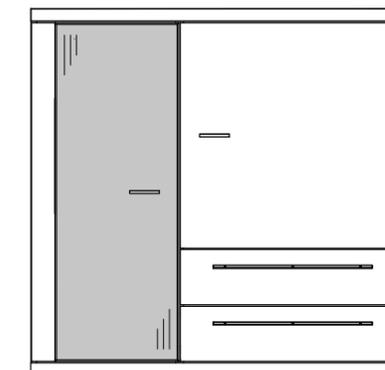

Комбинация изделий показана условно

К одной **системе 148** можно подключить **до 6** светильников. В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников, то необходимо использовать **систему 99**, однако суммарная мощность светильников не должна превышать **30 Вт** (в этом случае необходимо использовать дополнительную **систему 148**).

Система 100 используется в качестве удлинителя, если длины проводов светильников недостаточно для присоединения их к **системе 148**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.