


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




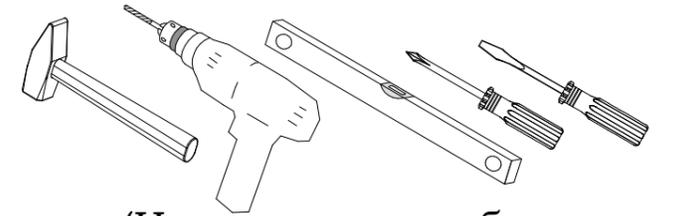


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

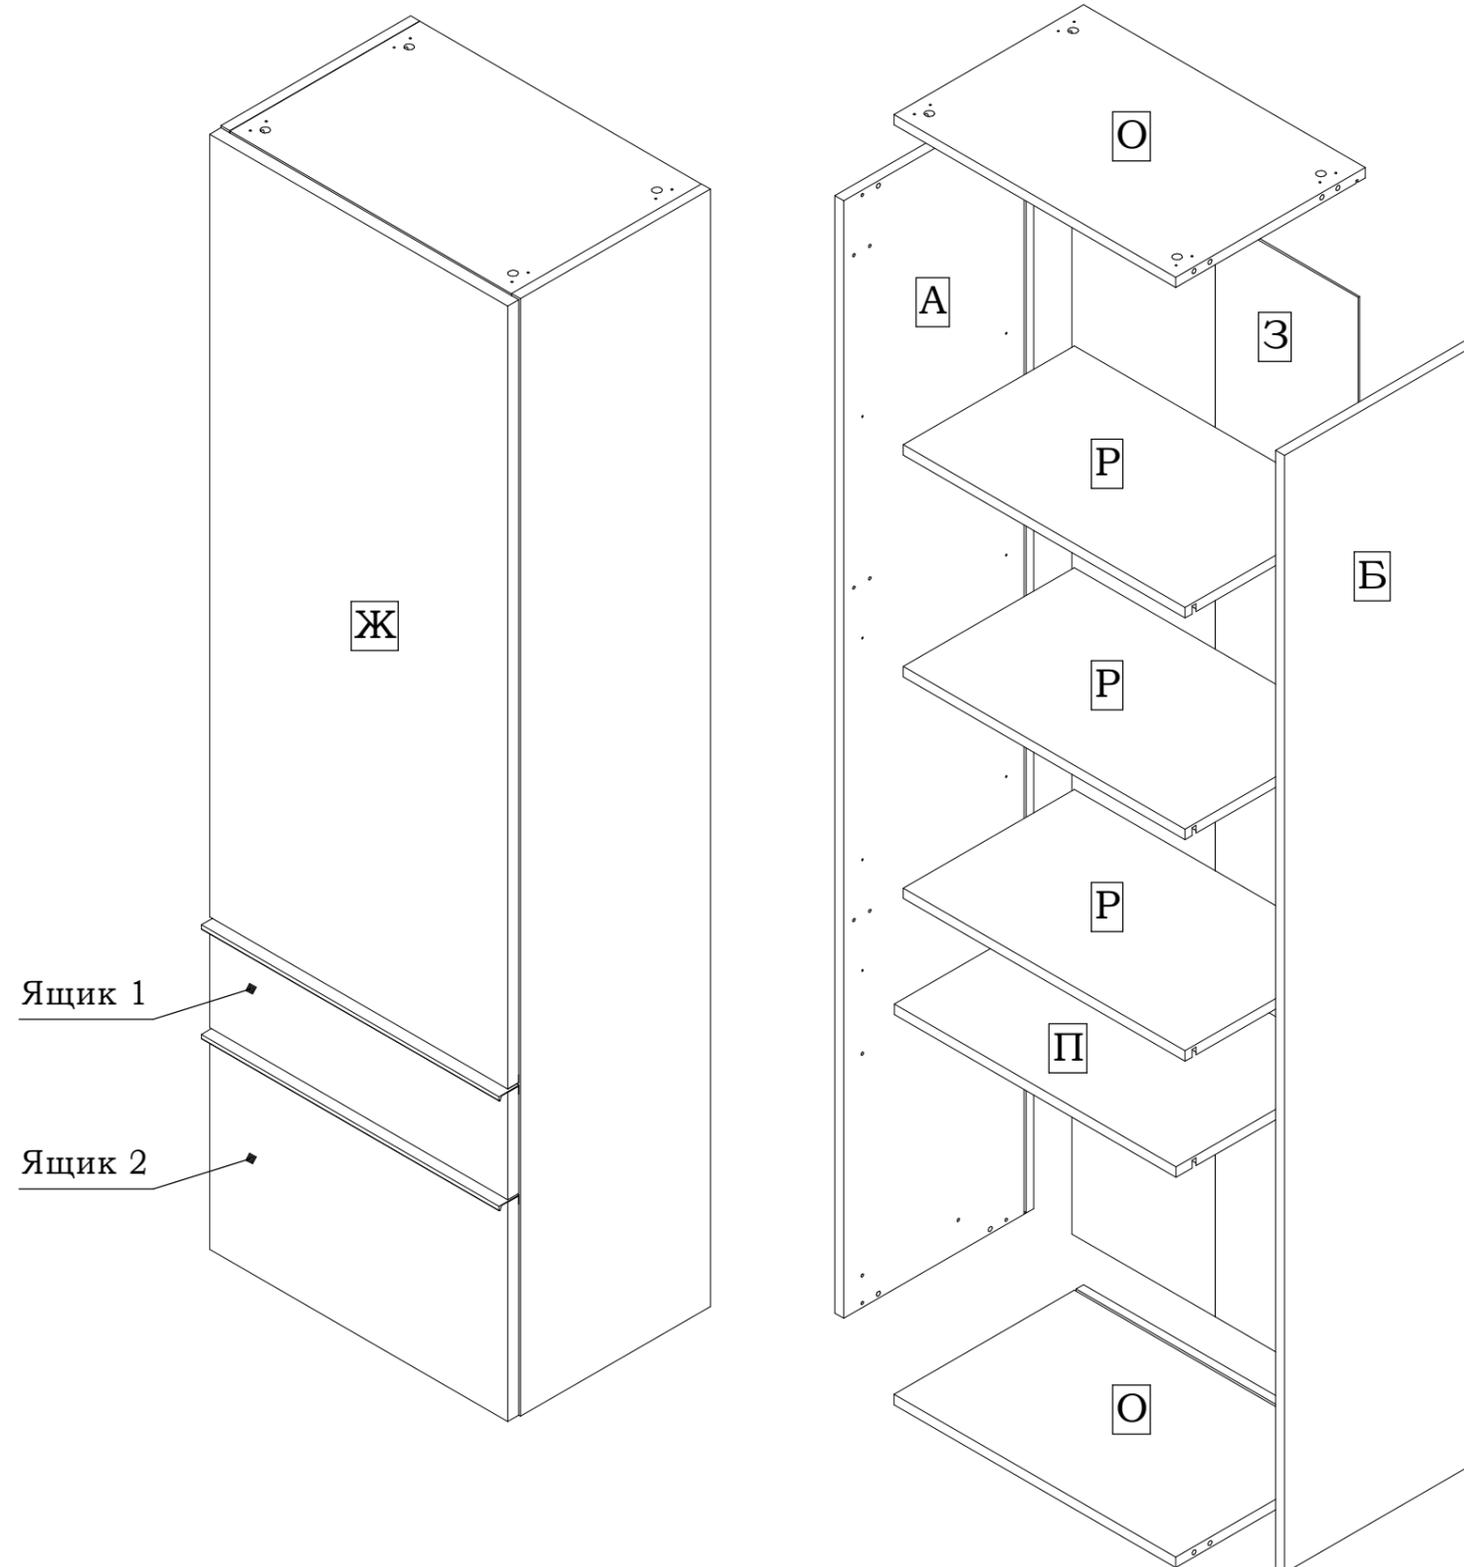

1  8 шт.	3  8 шт.	7  8 шт.	9  8 шт.	14  8 шт.
17  6 шт.	32  14 шт.	39  6 шт.	42  8 шт.	58  6 шт.
62  20 шт.	86  1 шт.	87  1 компл.	96  2 шт.	394  2 шт.
772  3 шт.	879  2 шт.	880  2 шт.	1047  16 шт.	1048  16 шт.
1284  1 шт.	1294  6 шт.	1402  6 шт.	1795  4 шт.	1907  3 шт.
1935  6 шт.	1971  3 шт.	1973  1 шт.	1974  1 шт.	1975  1 шт.
1982  6 шт.	2049  2 шт.			


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

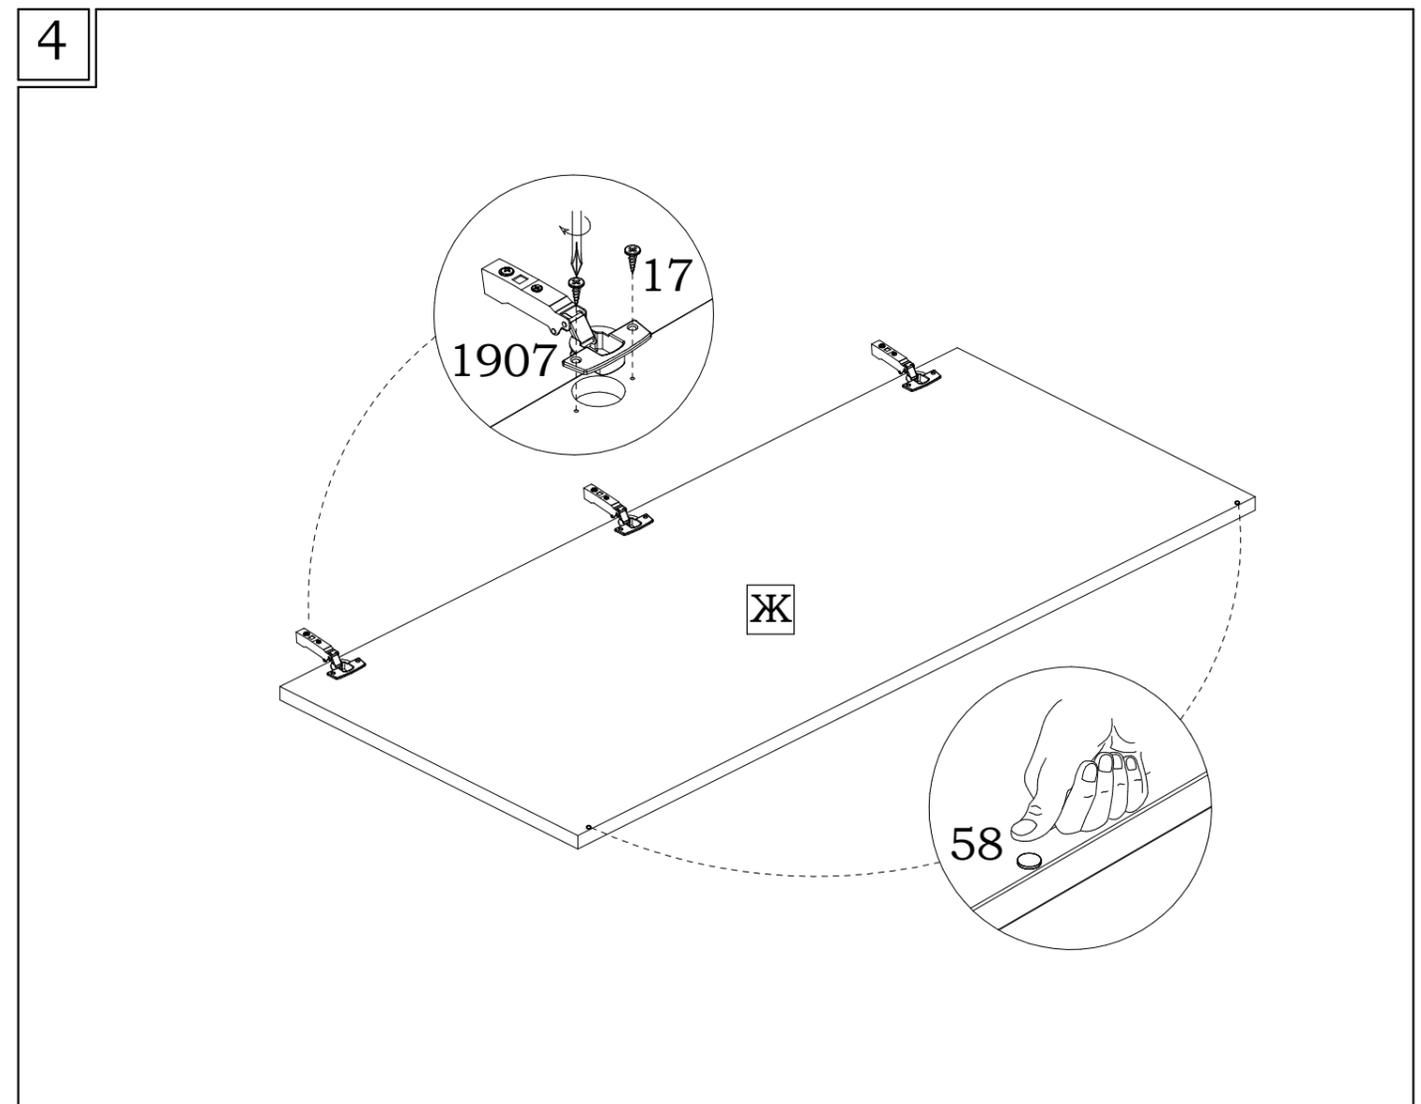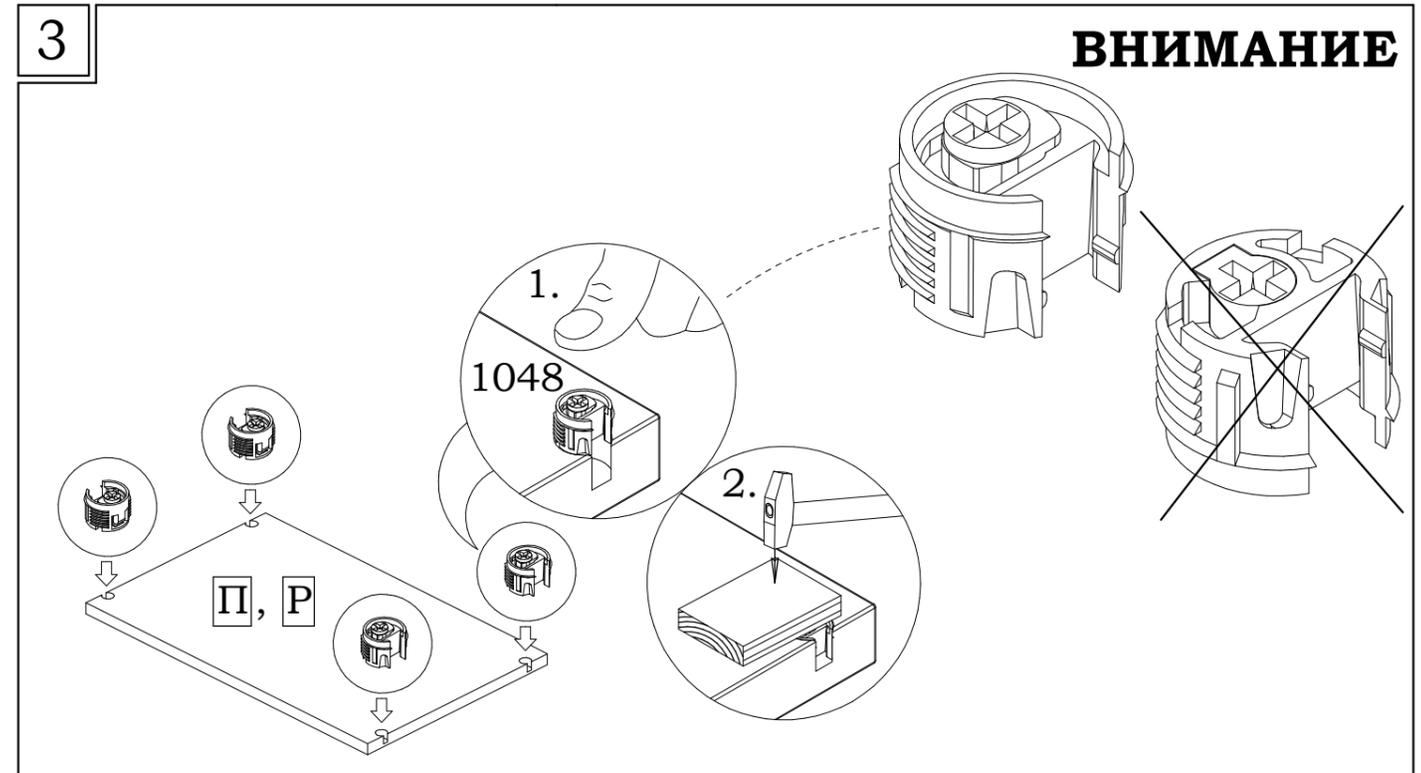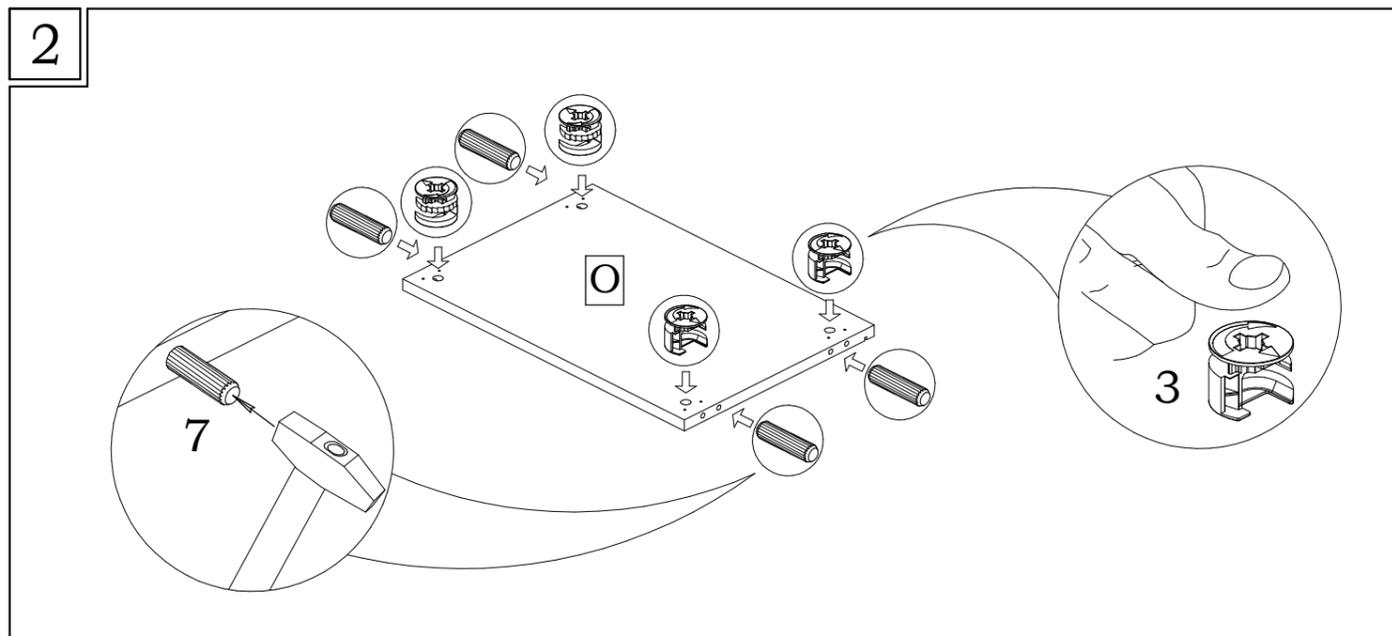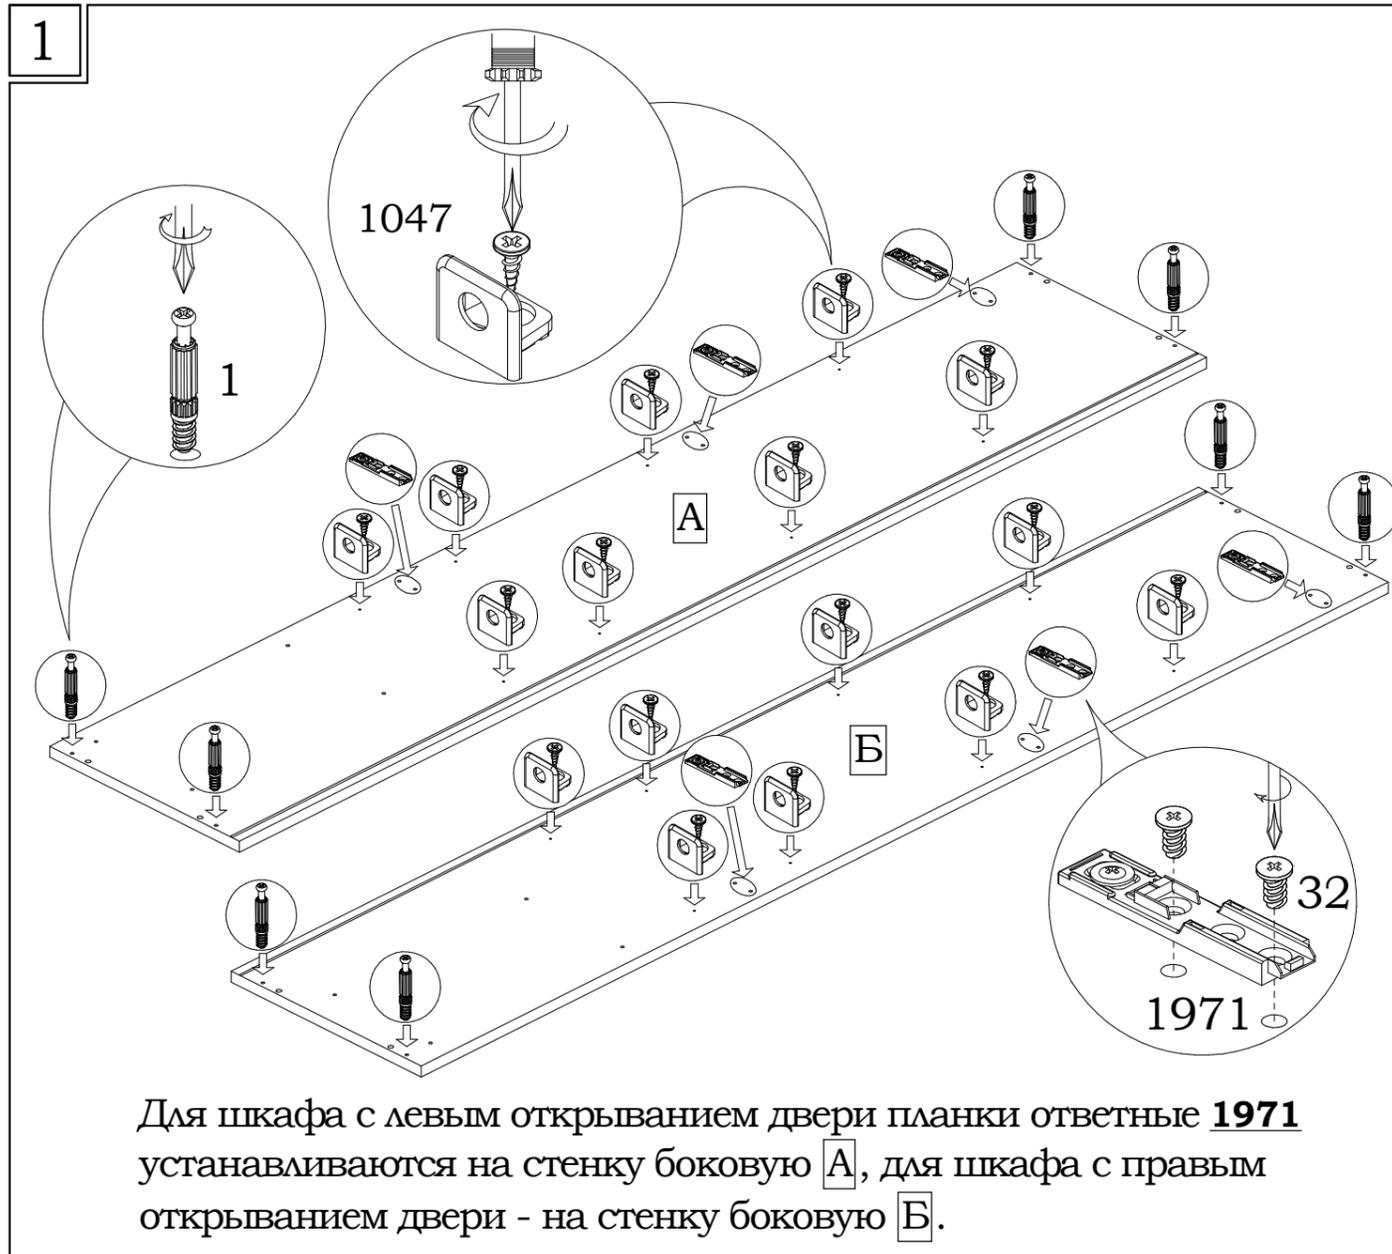


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

5

## Сборка ящика 1

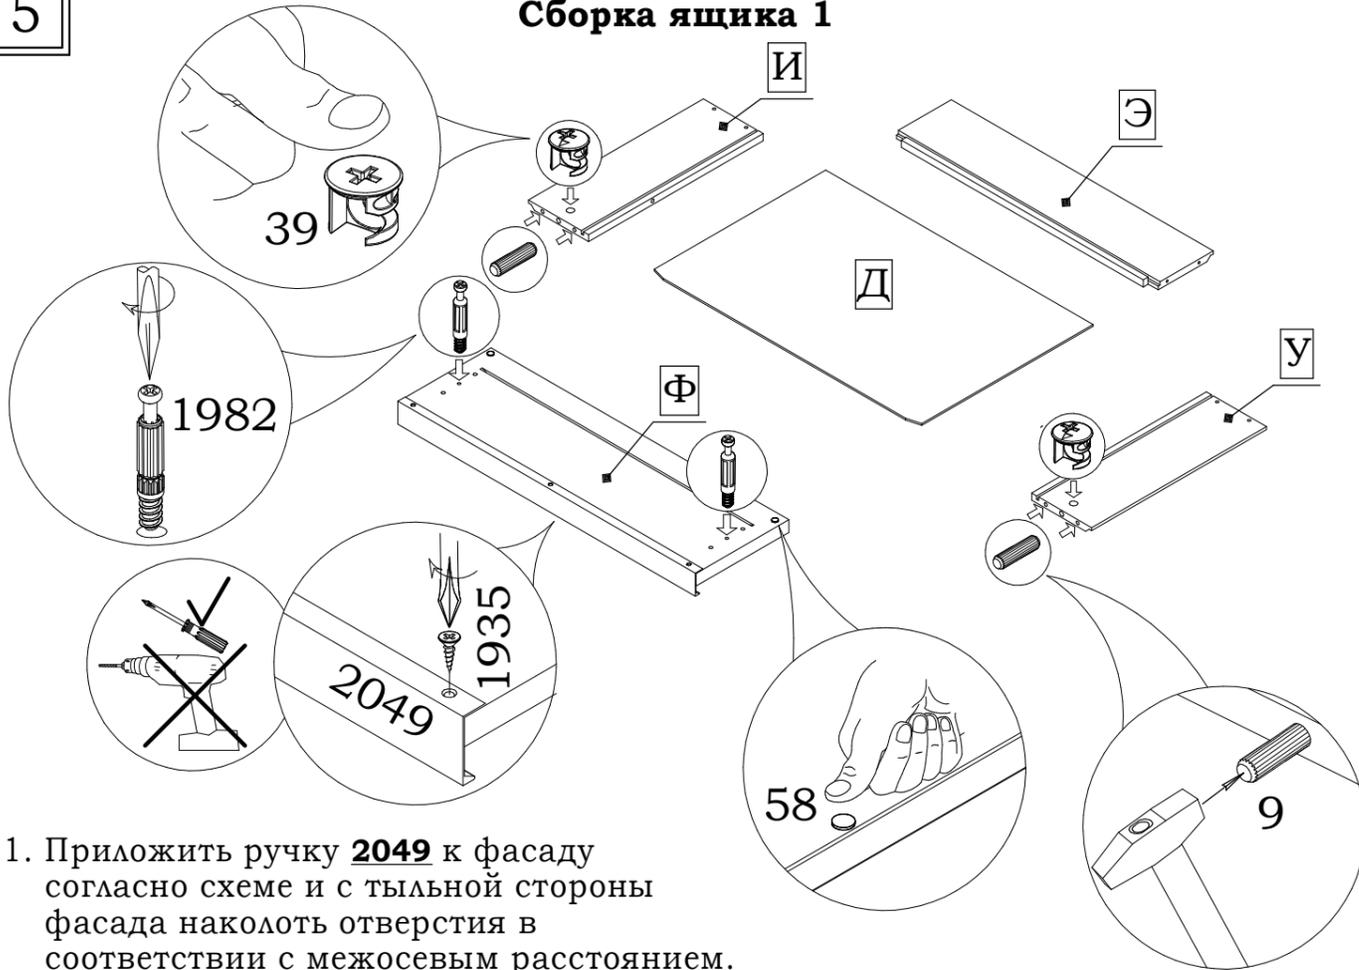


1. Приложить ручку **2049** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2049** шурупами **1935**.

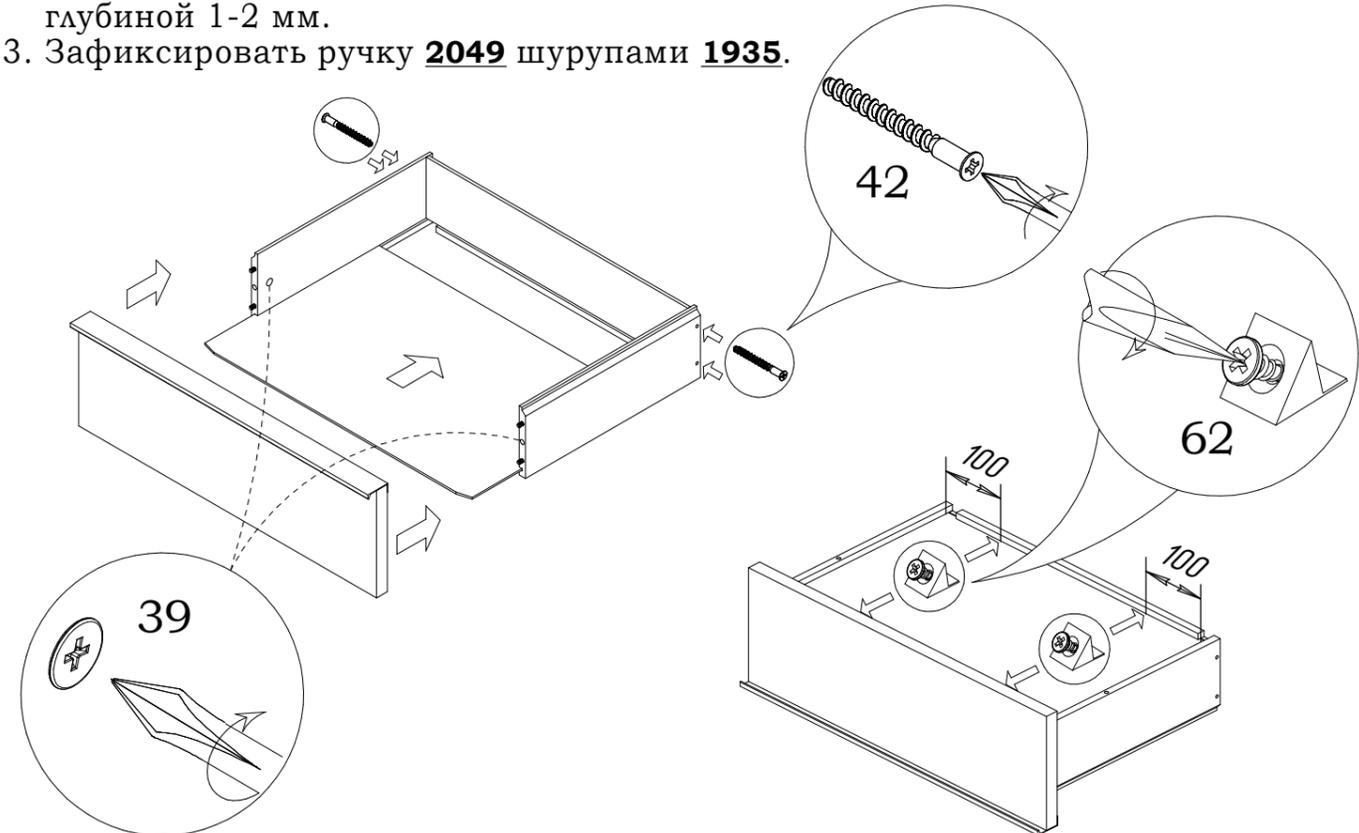


6



## Сборка ящика 2

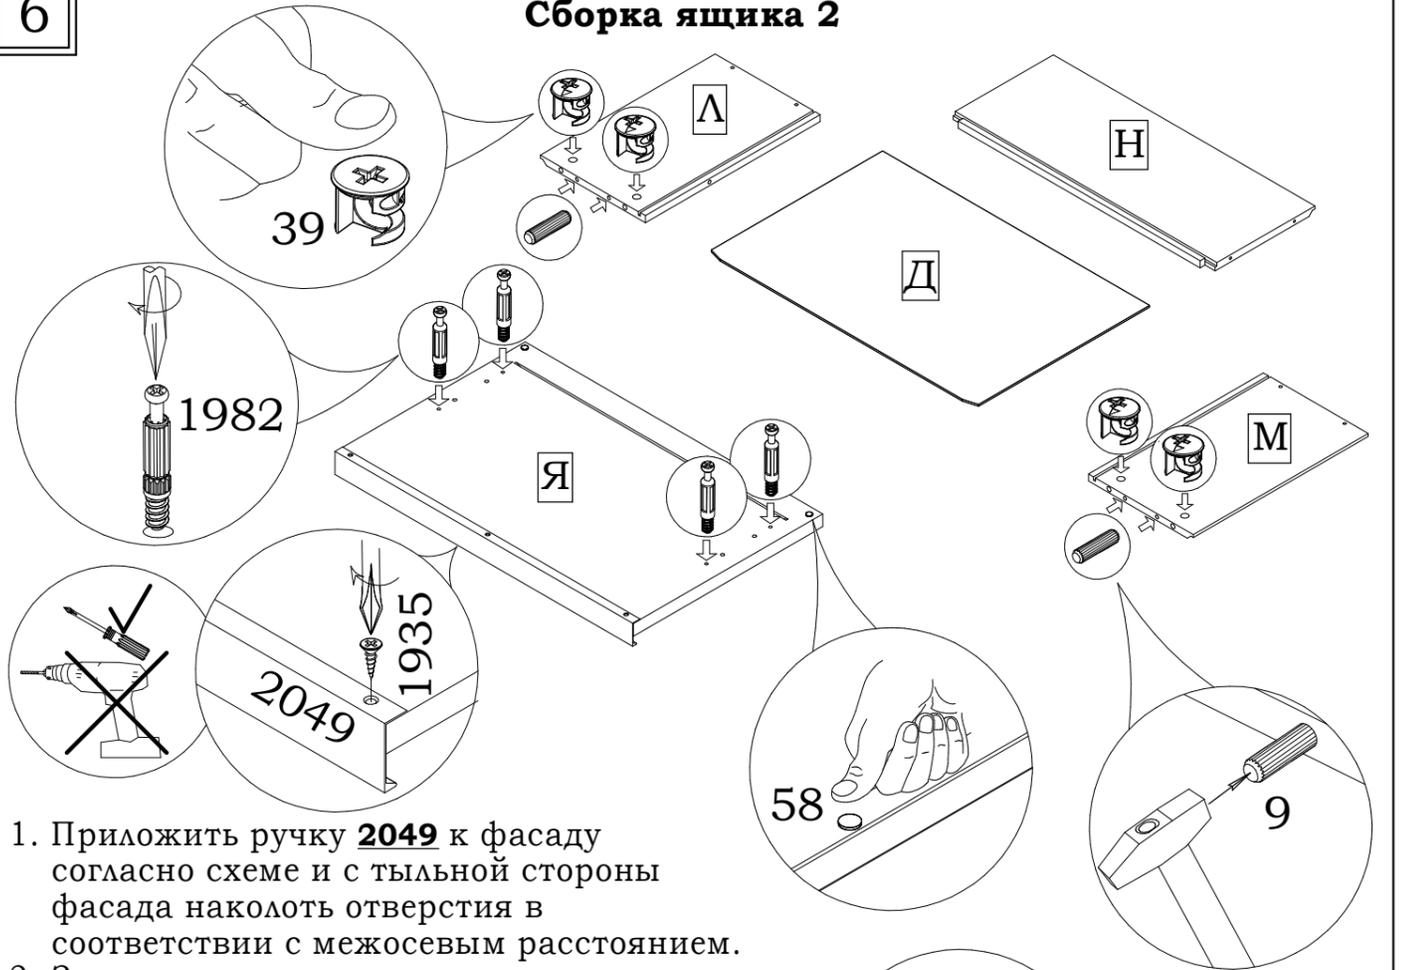

1. Приложить ручку **2049** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2049** шурупами **1935**.

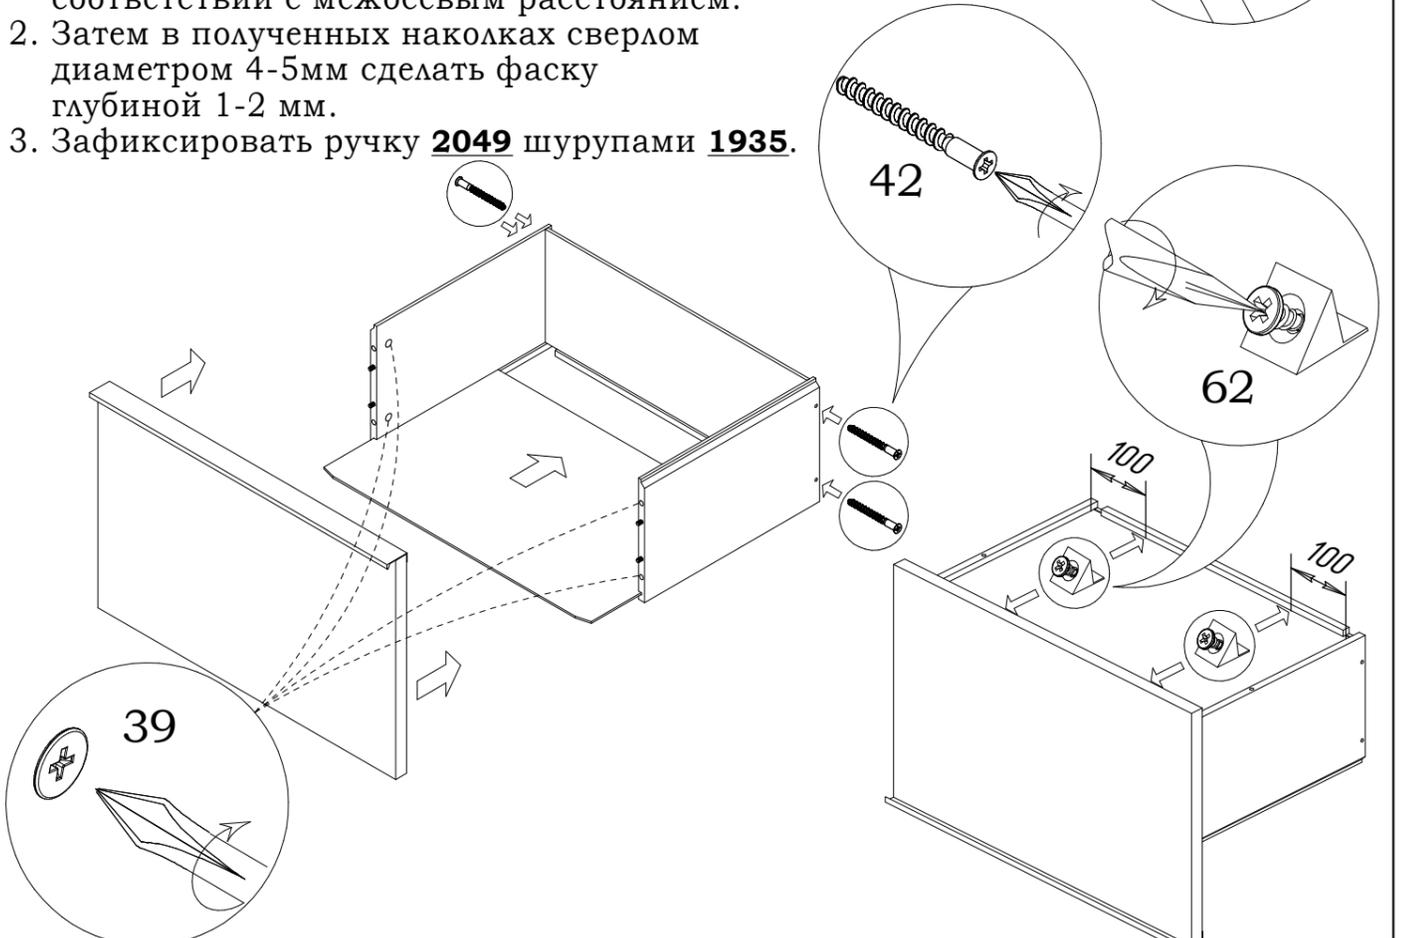


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

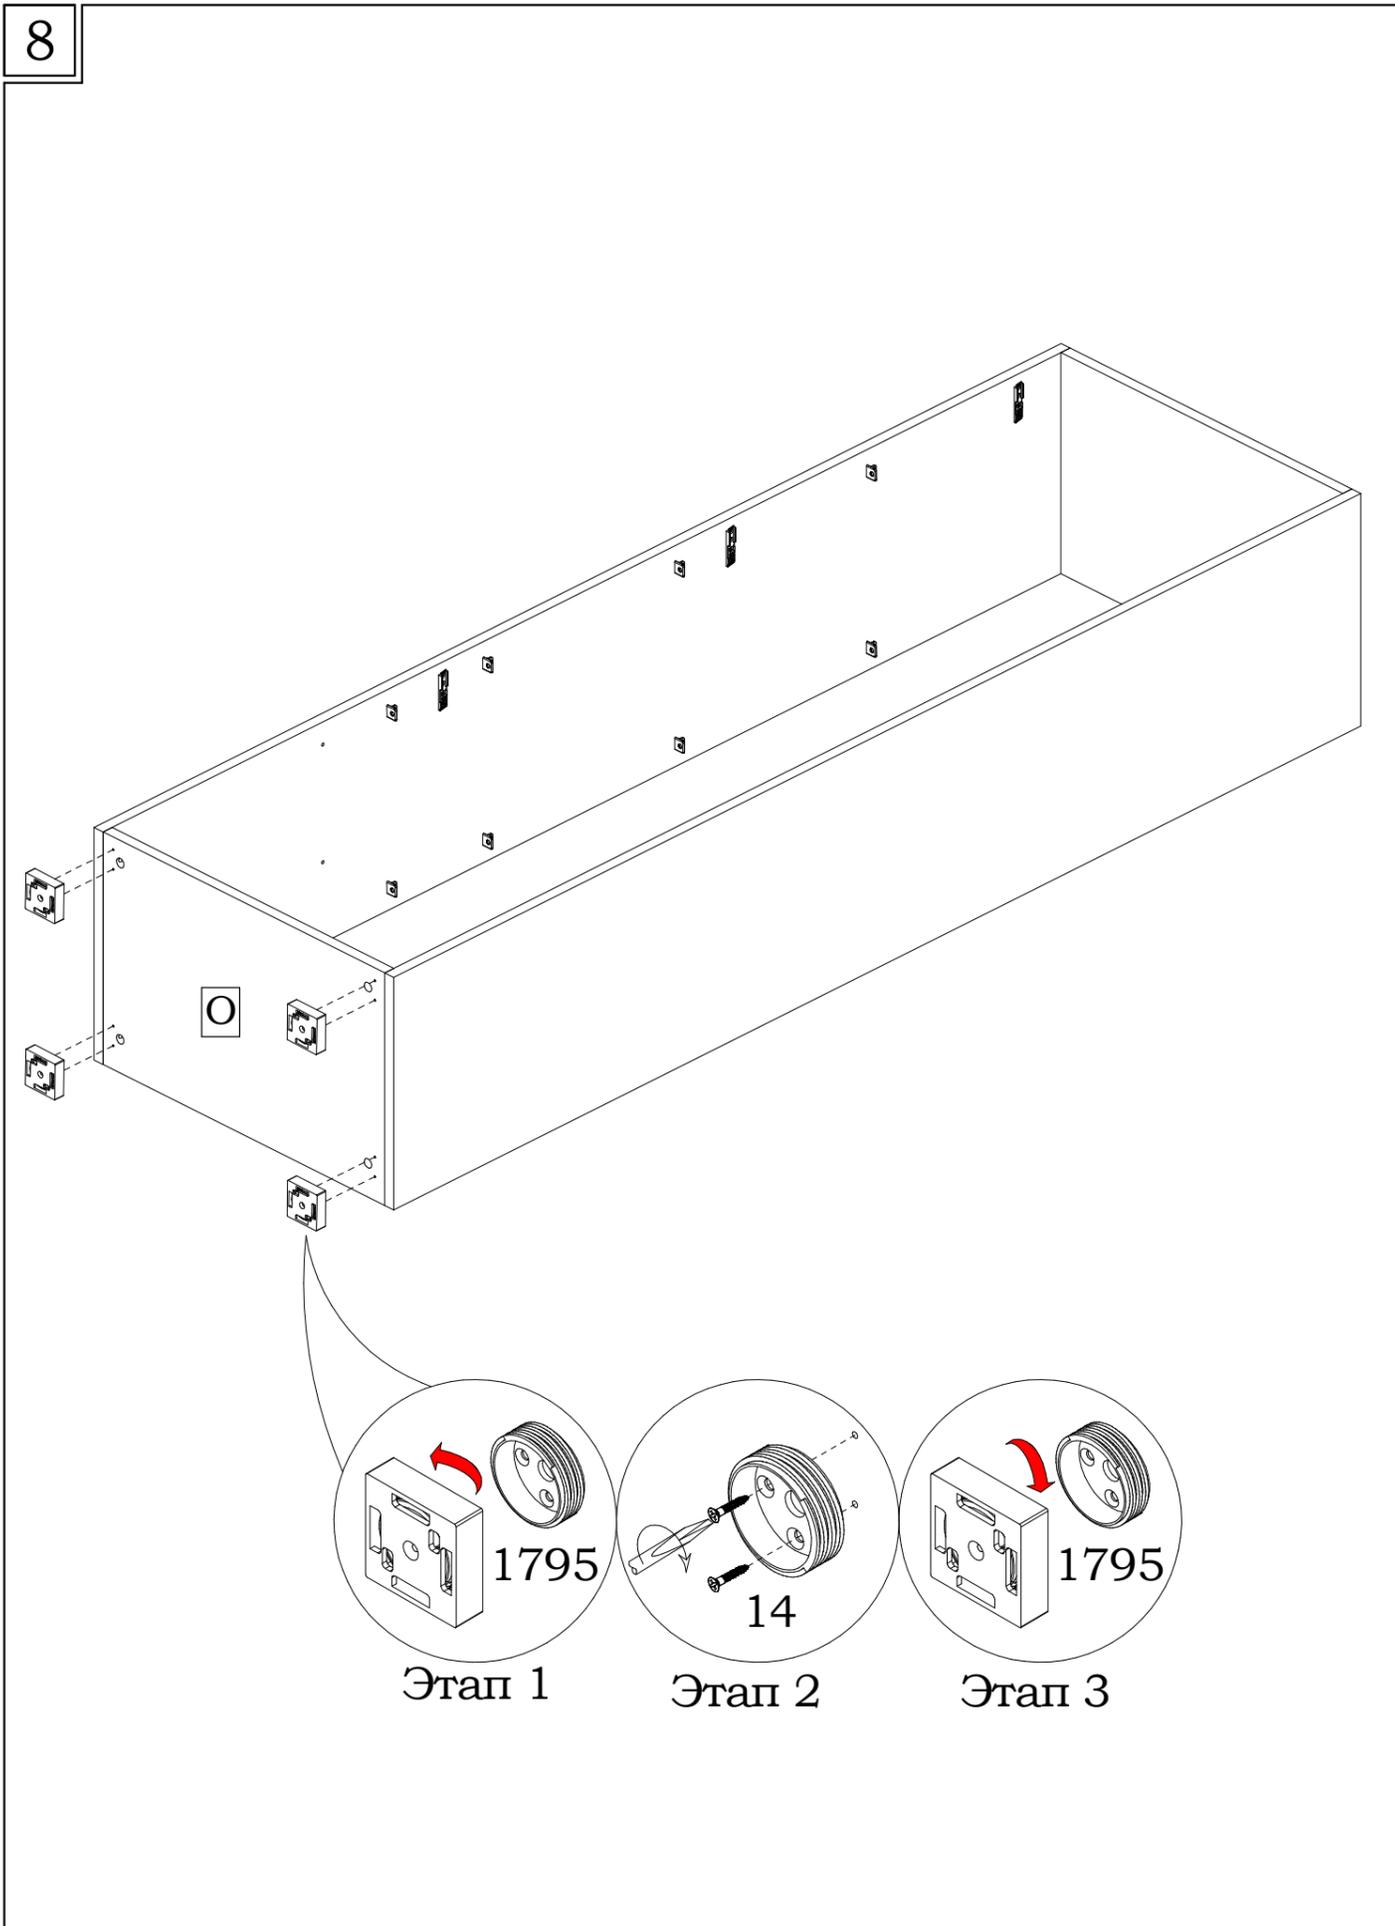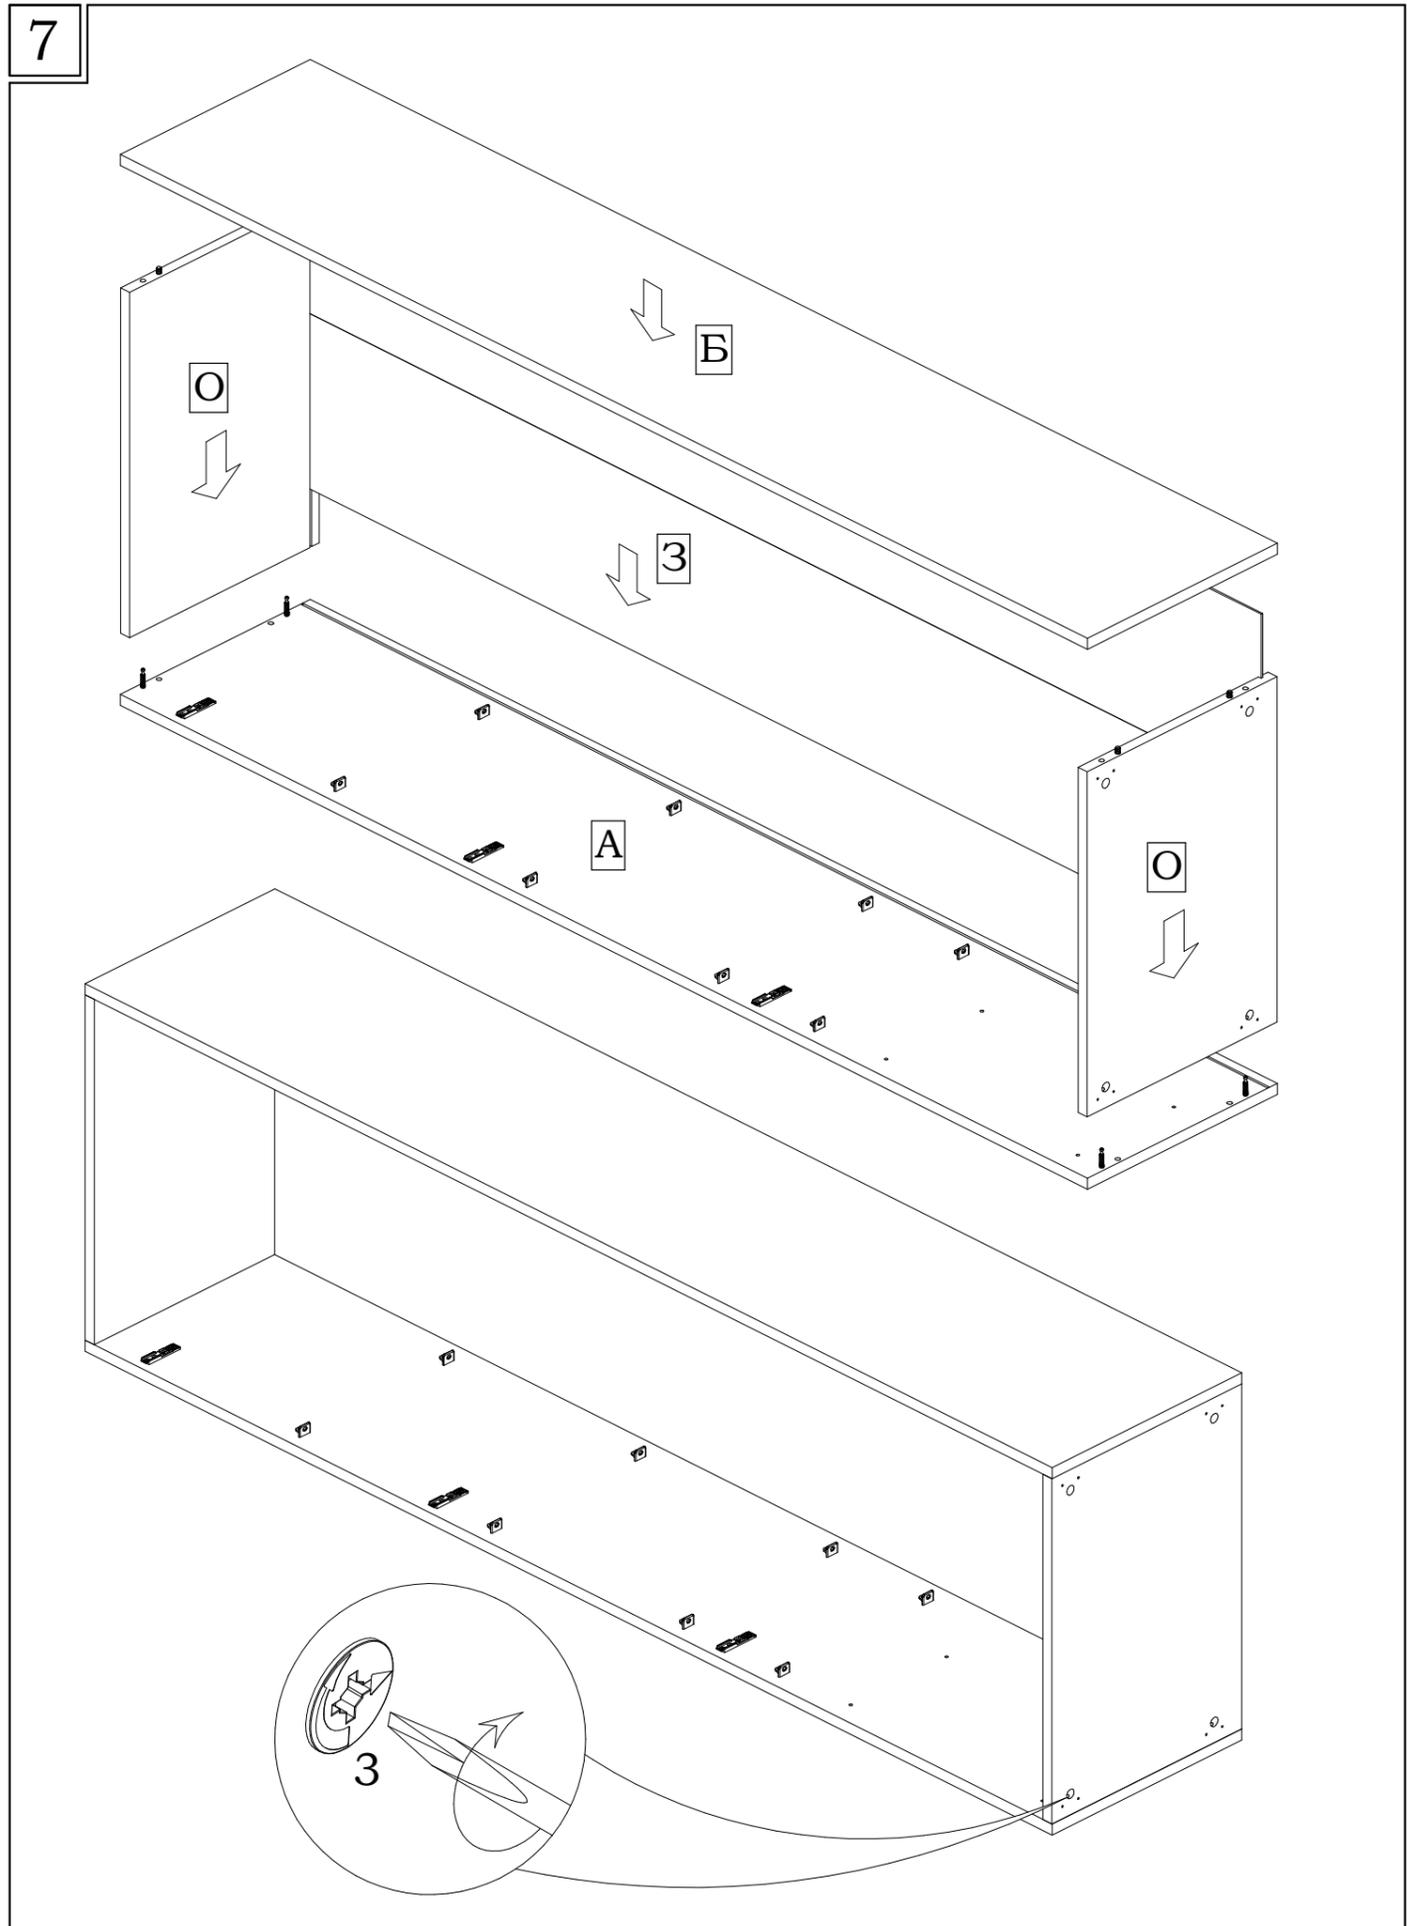


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

9

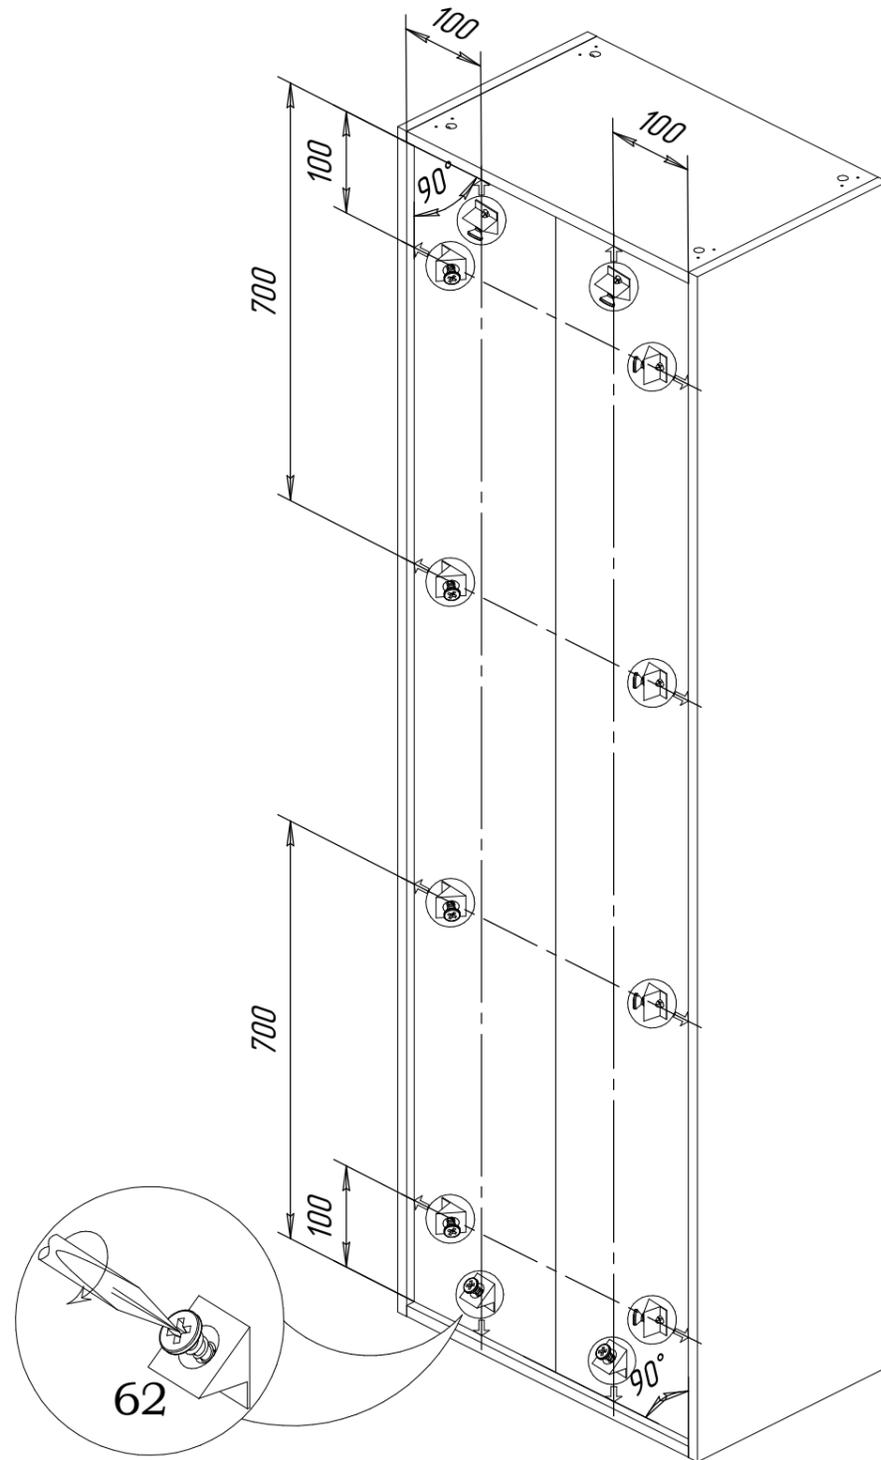

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.


10

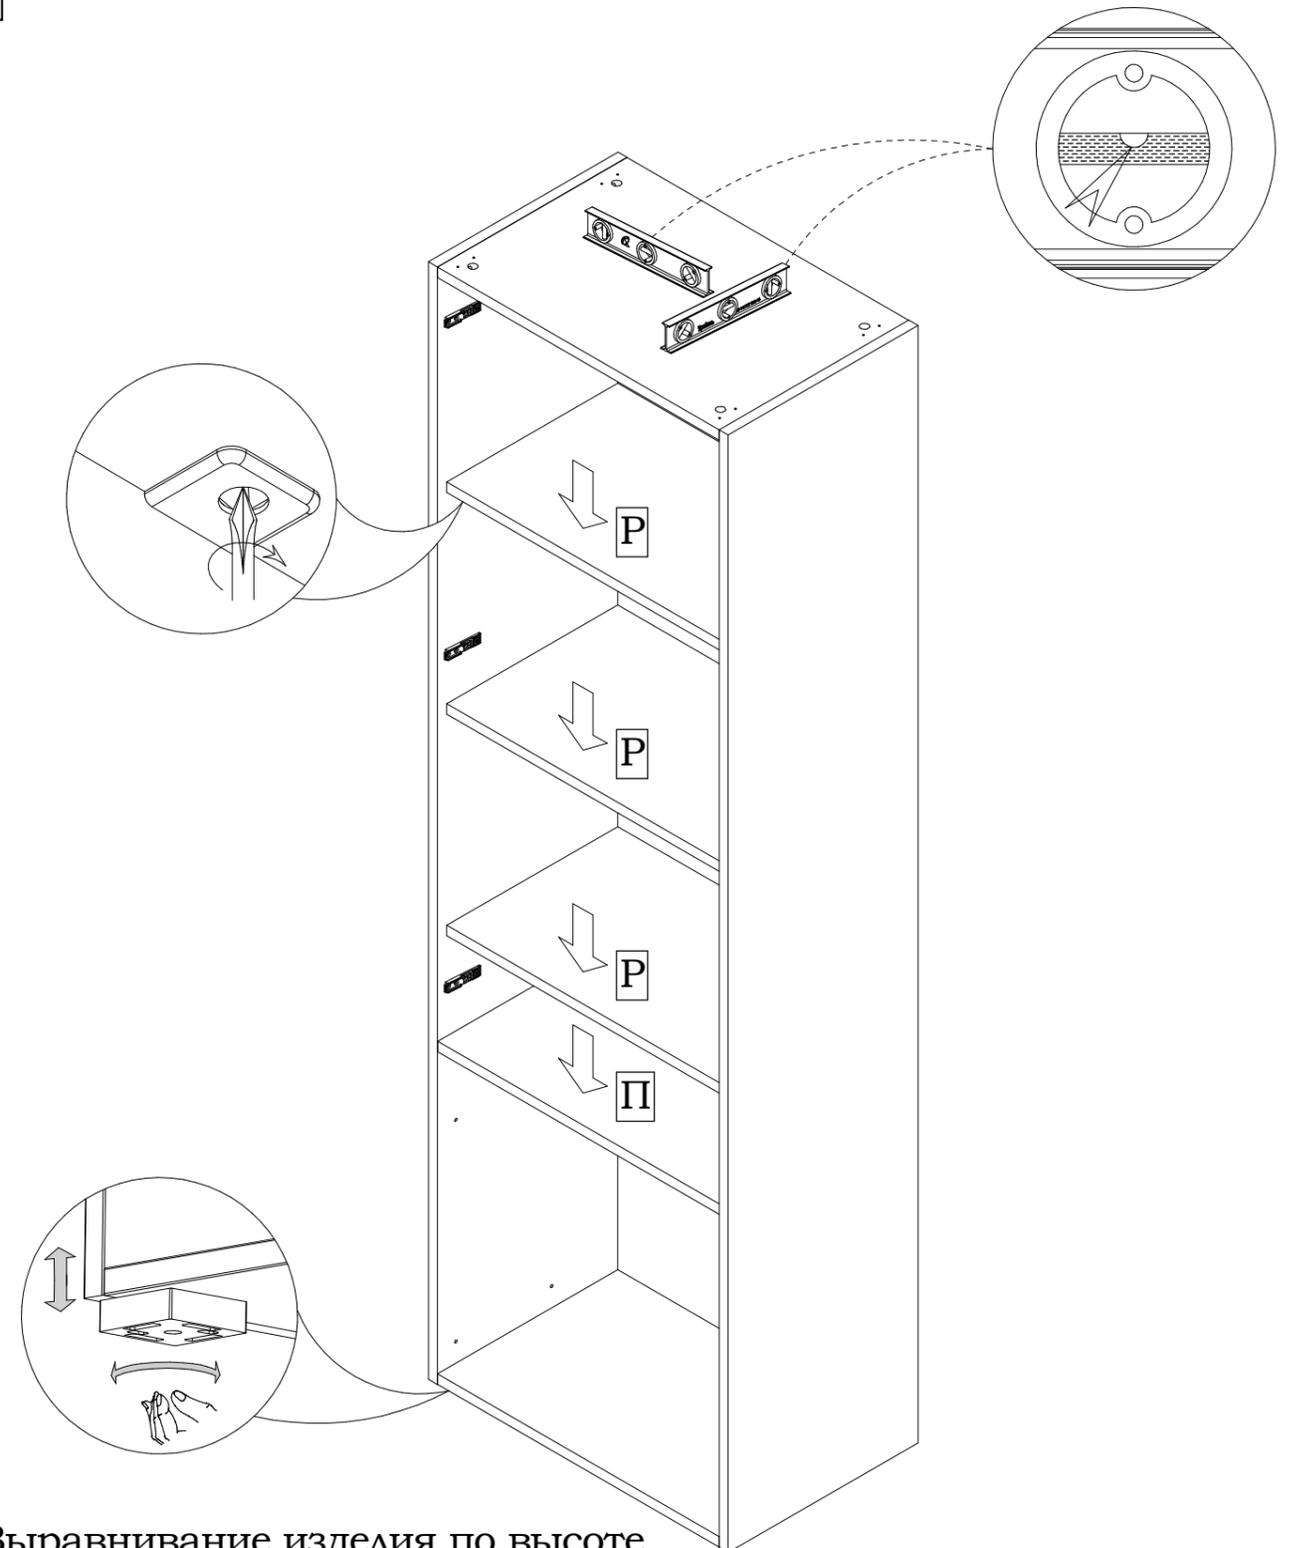


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00


11

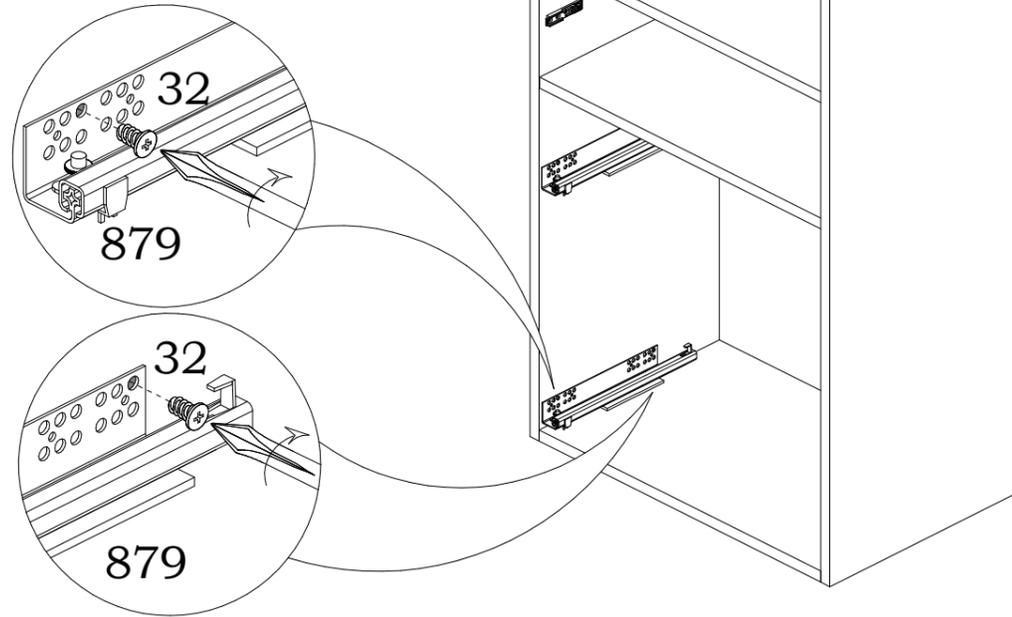

Установку направляющих **880** на стенку боковую **Б** произвести аналогичным образом



Этап 1



Этап 2




Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

12

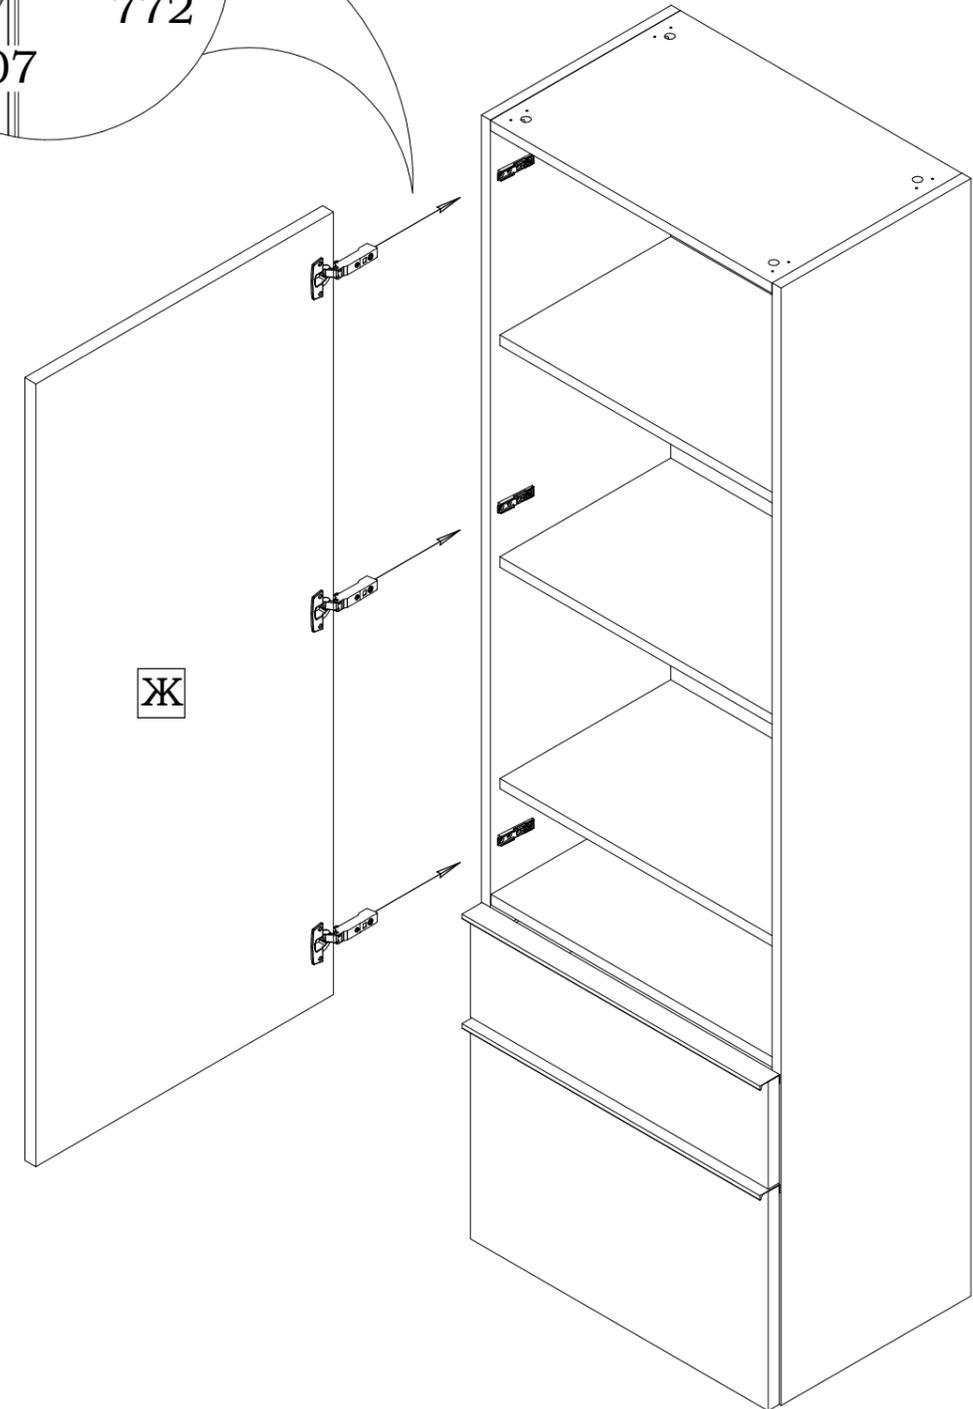


Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери **Ж** производится на стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на стенку боковую **Б**.

# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

13

Дверь Ж условно не показана

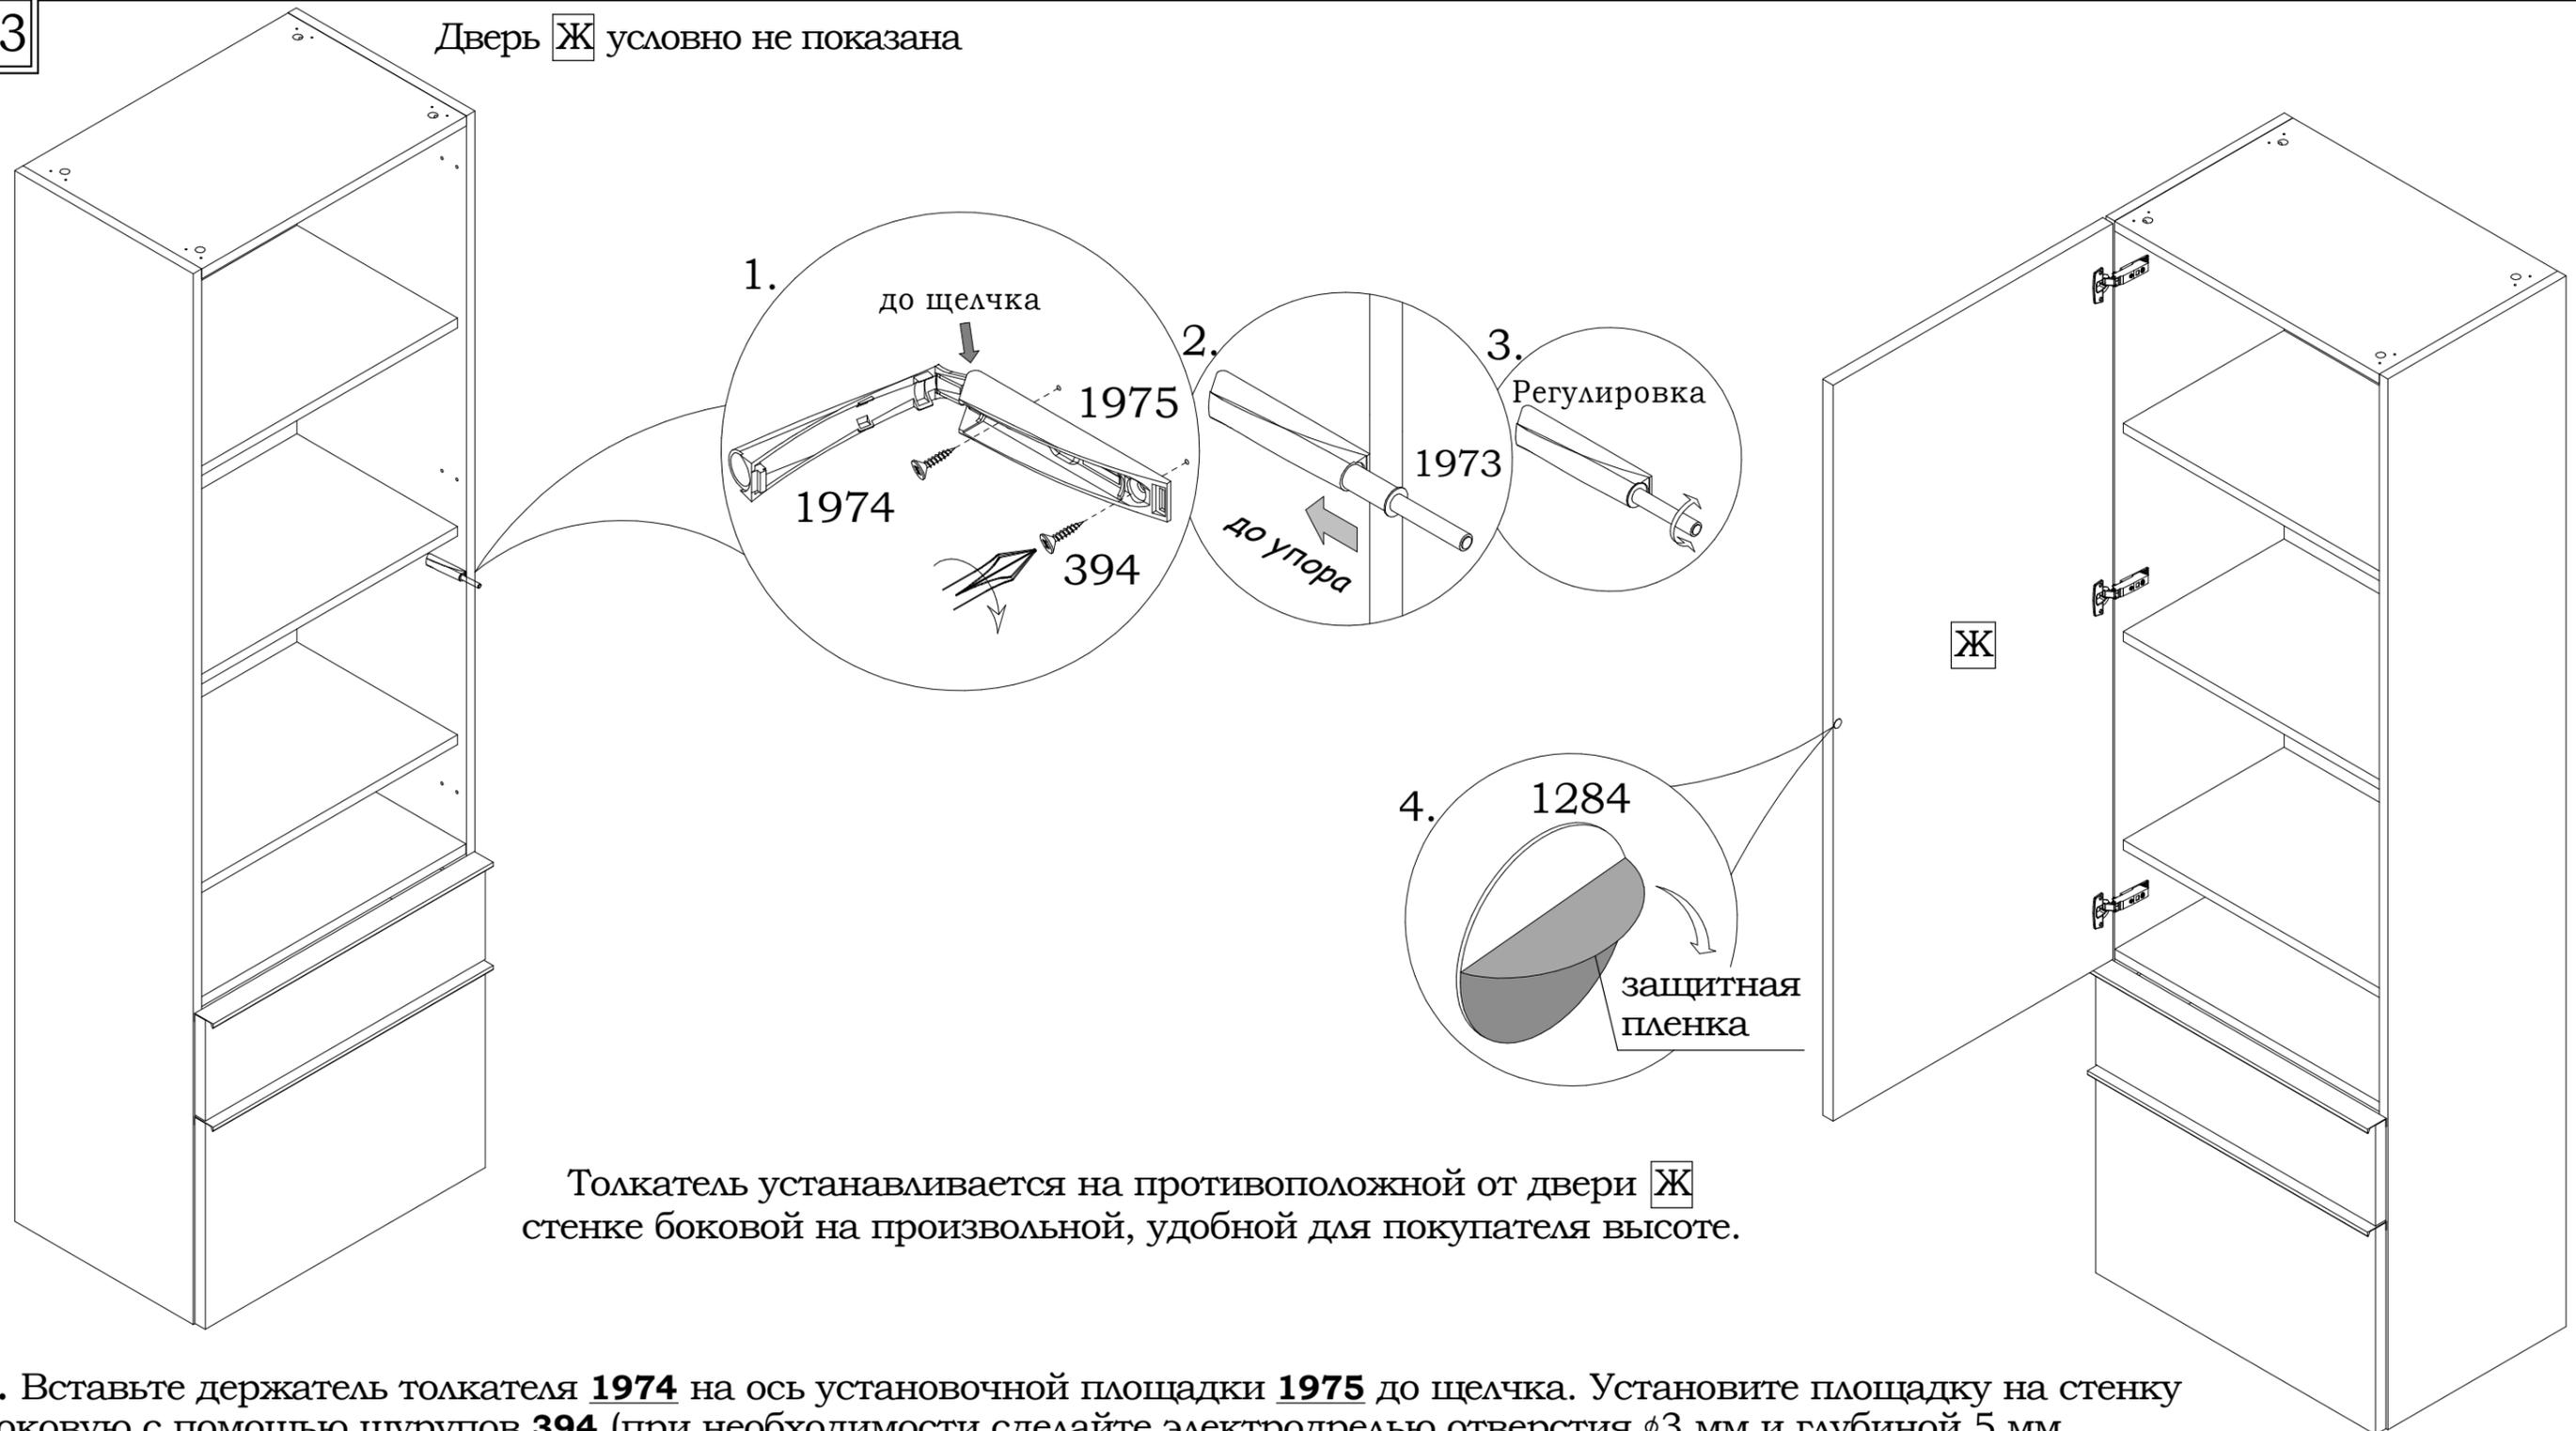

Толкатель устанавливается на противоположной от двери Ж стенке боковой на произвольной, удобной для покупателя высоте.

1. Вставьте держатель толкателя **1974** на ось установочной площадки **1975** до щелчка. Установите площадку на стенку боковую с помощью шурупов **394** (при необходимости сделайте электродрелью отверстия  $\phi 3$  мм и глубиной 5 мм в местах крепления), выровняв площадку **1975** по передней кромке стенки боковой. Затем поверните держатель **1974** и защёлкните в площадке **1975**.
2. Установить толкатель **1973** в держатель **1974**.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя **1973**.


Для открытия двери Ж надавить на неё.

Для фиксации двери Ж в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


# Инструкция по сборке шкафа 82.411.00.00

## 13 Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

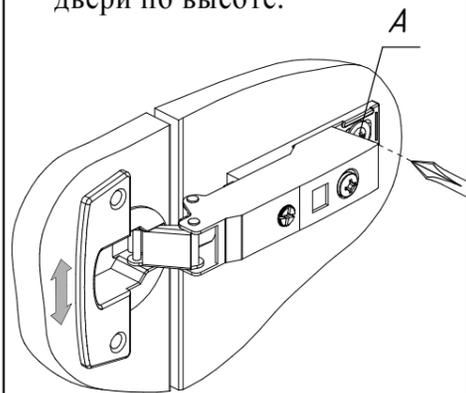

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

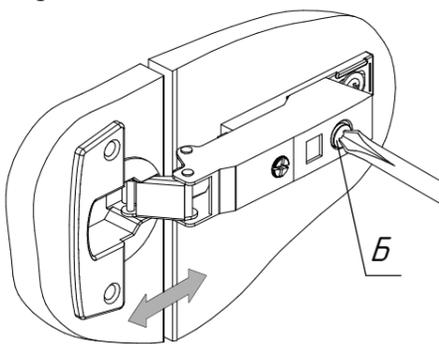

**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

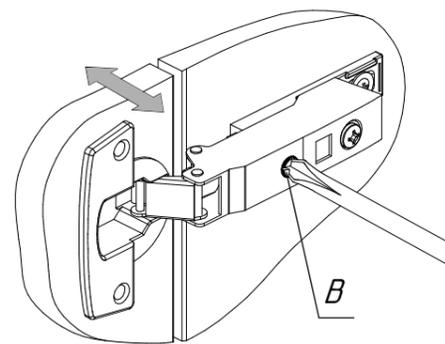

14

Неиспользуемые отверстия  $\phi 5$  закрыть заглушками **1294** или **1402**.

15

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## 16 Крепление шкафа к стене

17

отверстие  $\phi 3 \times 12$

87 86

$\phi 6 \times 40$

87

87

87

87

87

87

Вариант крепления

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# ДЯТЬКОВО



## ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
**Мебельная программа «TERAMO»**  
**Мебель бытовая корпусная**

# Шкаф

# 82.411.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038