

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 82.441.00.00.00.00, 82.443.00.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Шкаф навесной 82.441

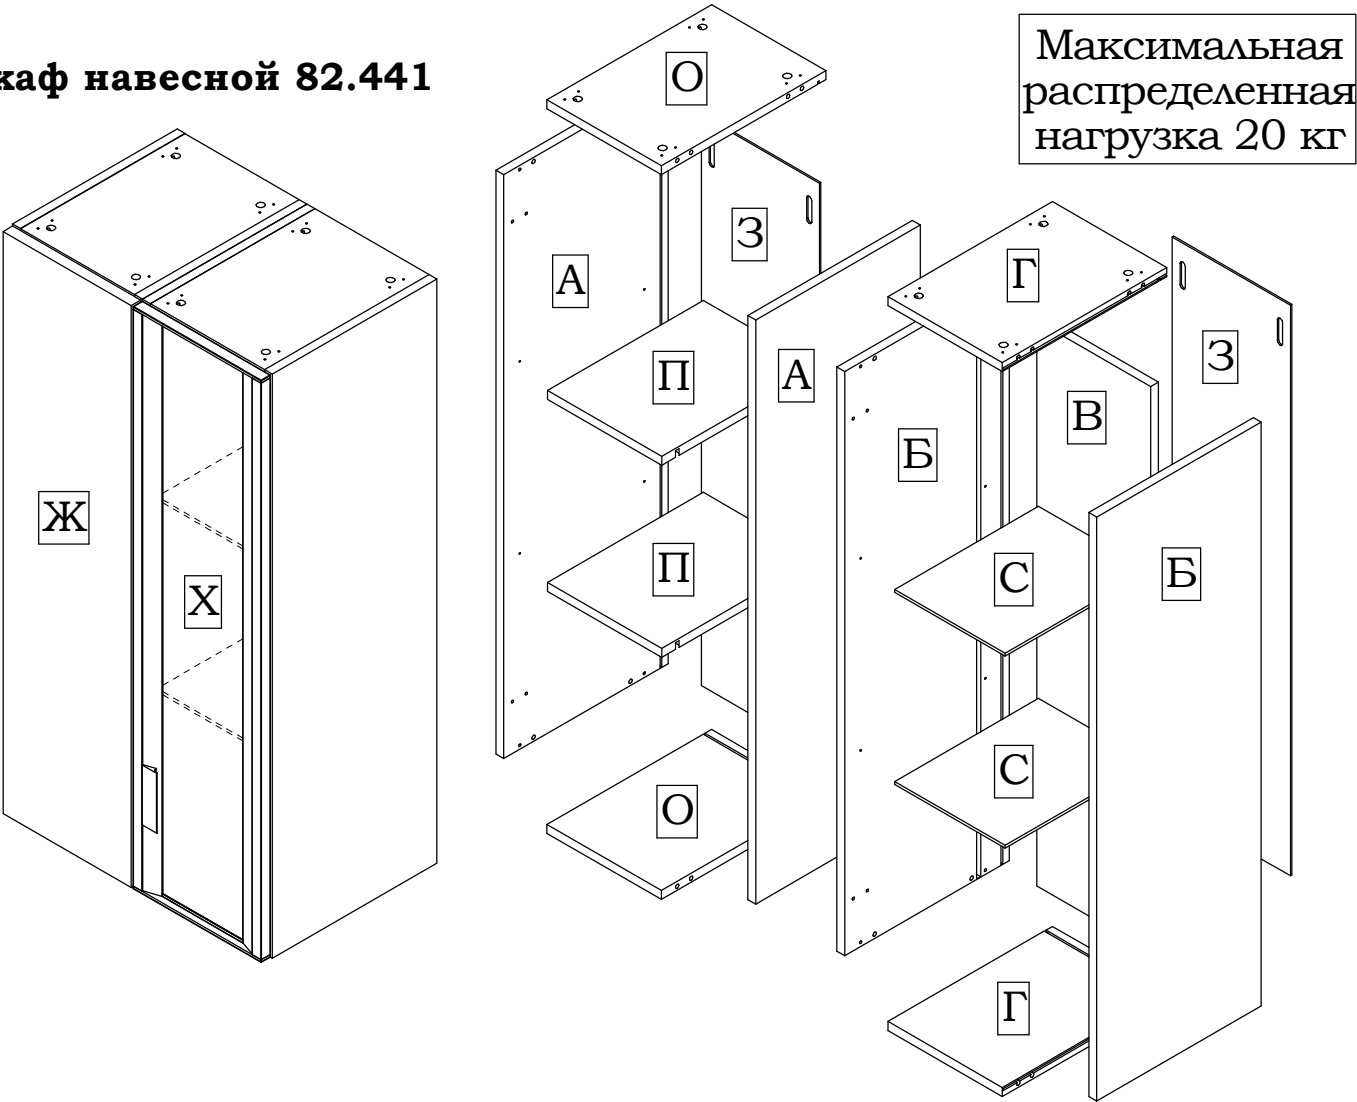


Шкаф навесной 82.443

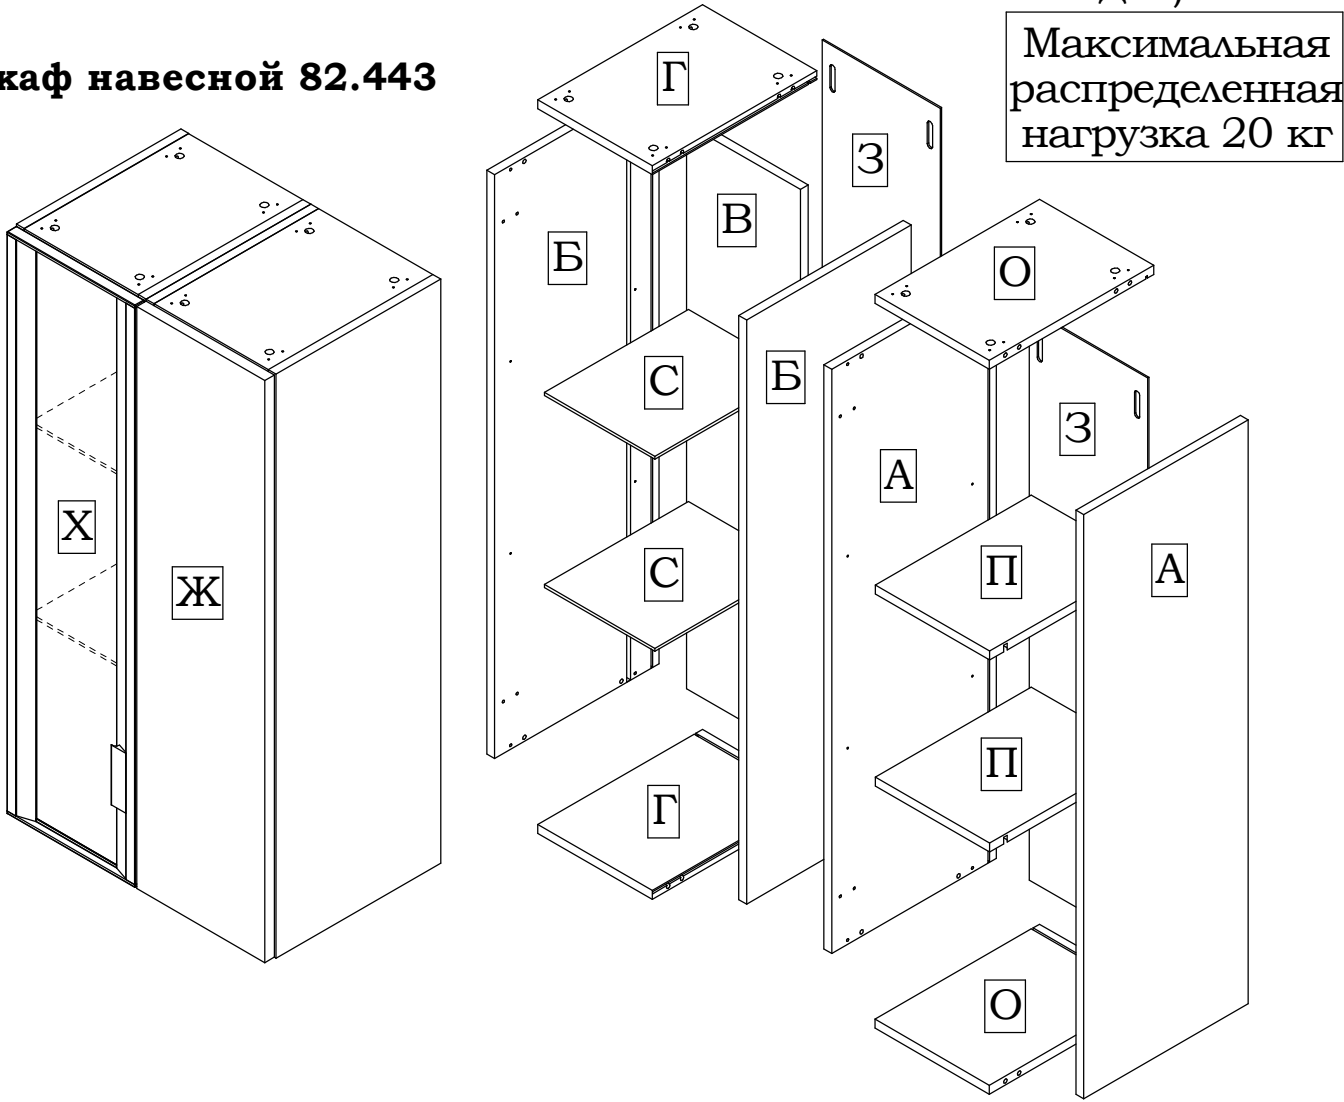


1 16 шт.	3 16 шт.	6 8 шт.	7 φ8x30 16 шт.	17 φ4x15 4 шт.	23 6x50 8 шт.	32 φ6,3x10,5 8 шт.	46 φ8x40 8 шт.	58 2 шт.	62 16 шт.	96 4 шт.
394 3,5x17 26 шт.	772 2 шт.	775 M4x8 4 шт.	913 4 шт.	914 2 шт.	915 2 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1284 1 шт.	1294 8 шт.	1402 8 шт.
1830 8 шт.	1907 2 шт.	1938 Цвет чёрный 2 шт.	1971 2 шт.	1973 1 шт.	1974 1 шт.	1975 1 шт.	2029 Цвет чёрный 2 шт.	2054 L=1131мм 2x11,5 Вт 1 шт.	2067 Цвет чёрный 2 шт.	

7

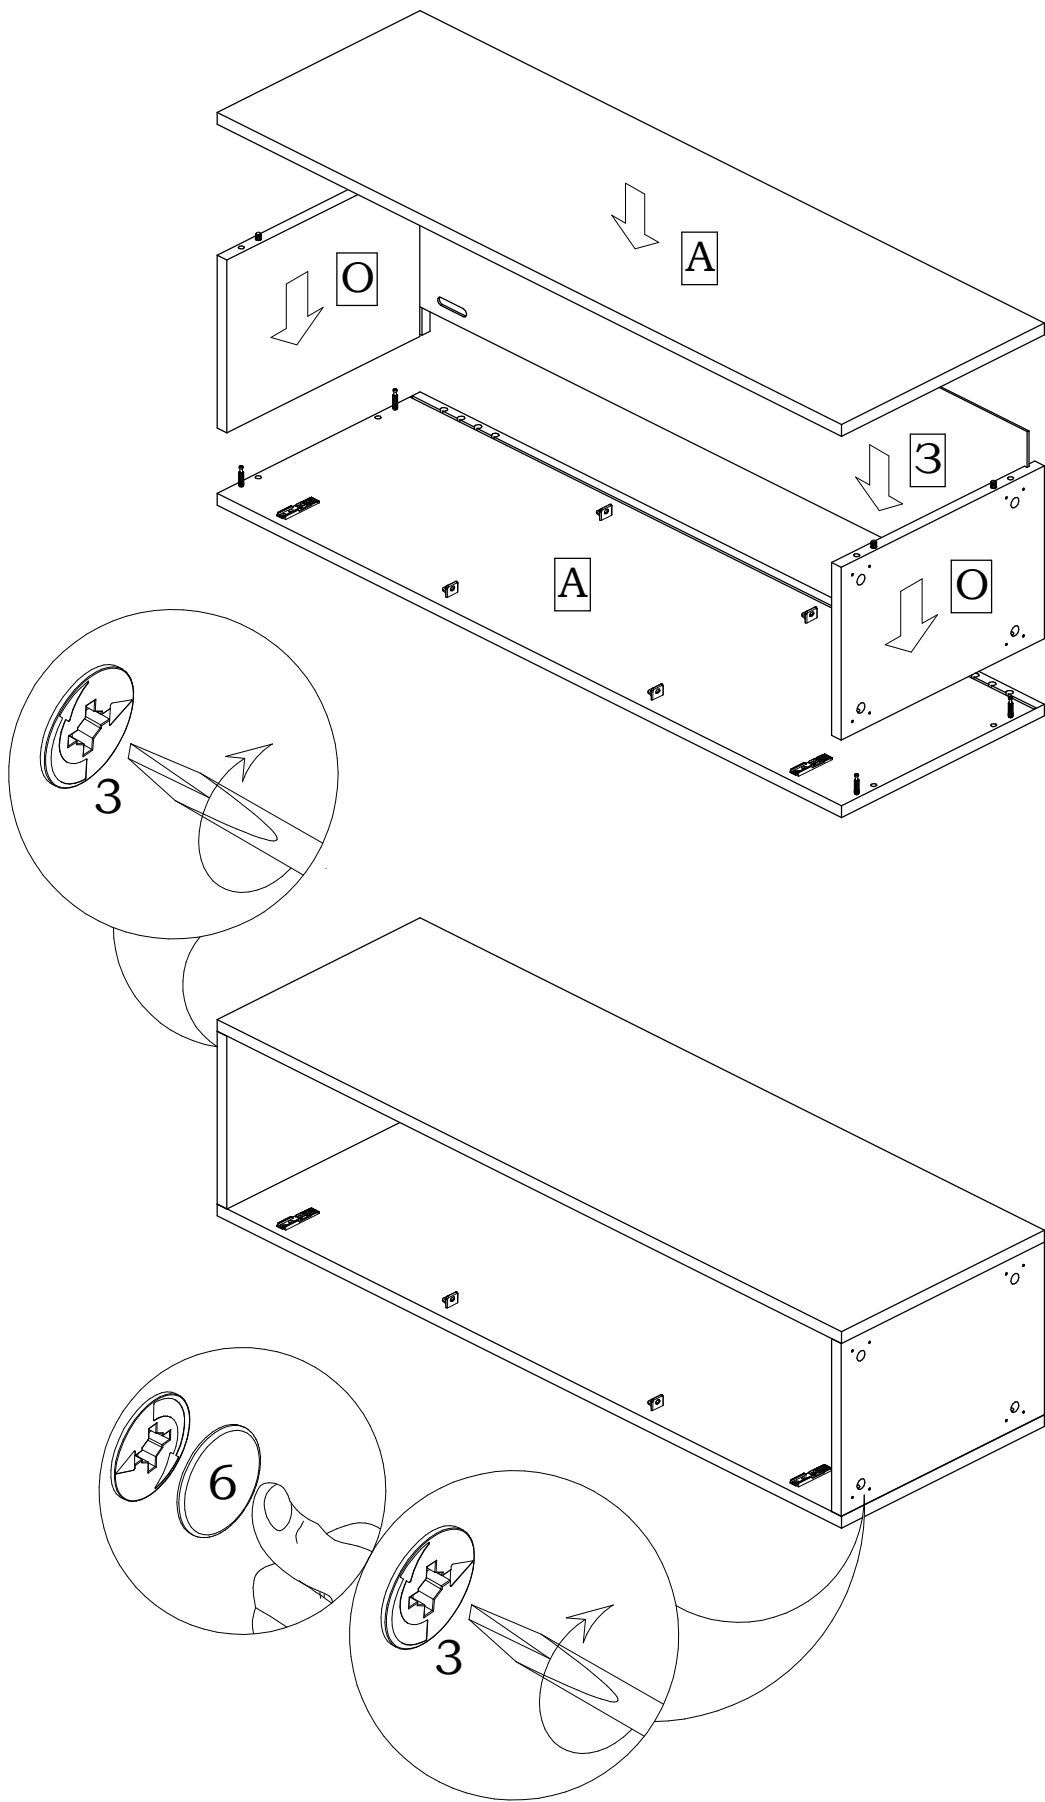



8

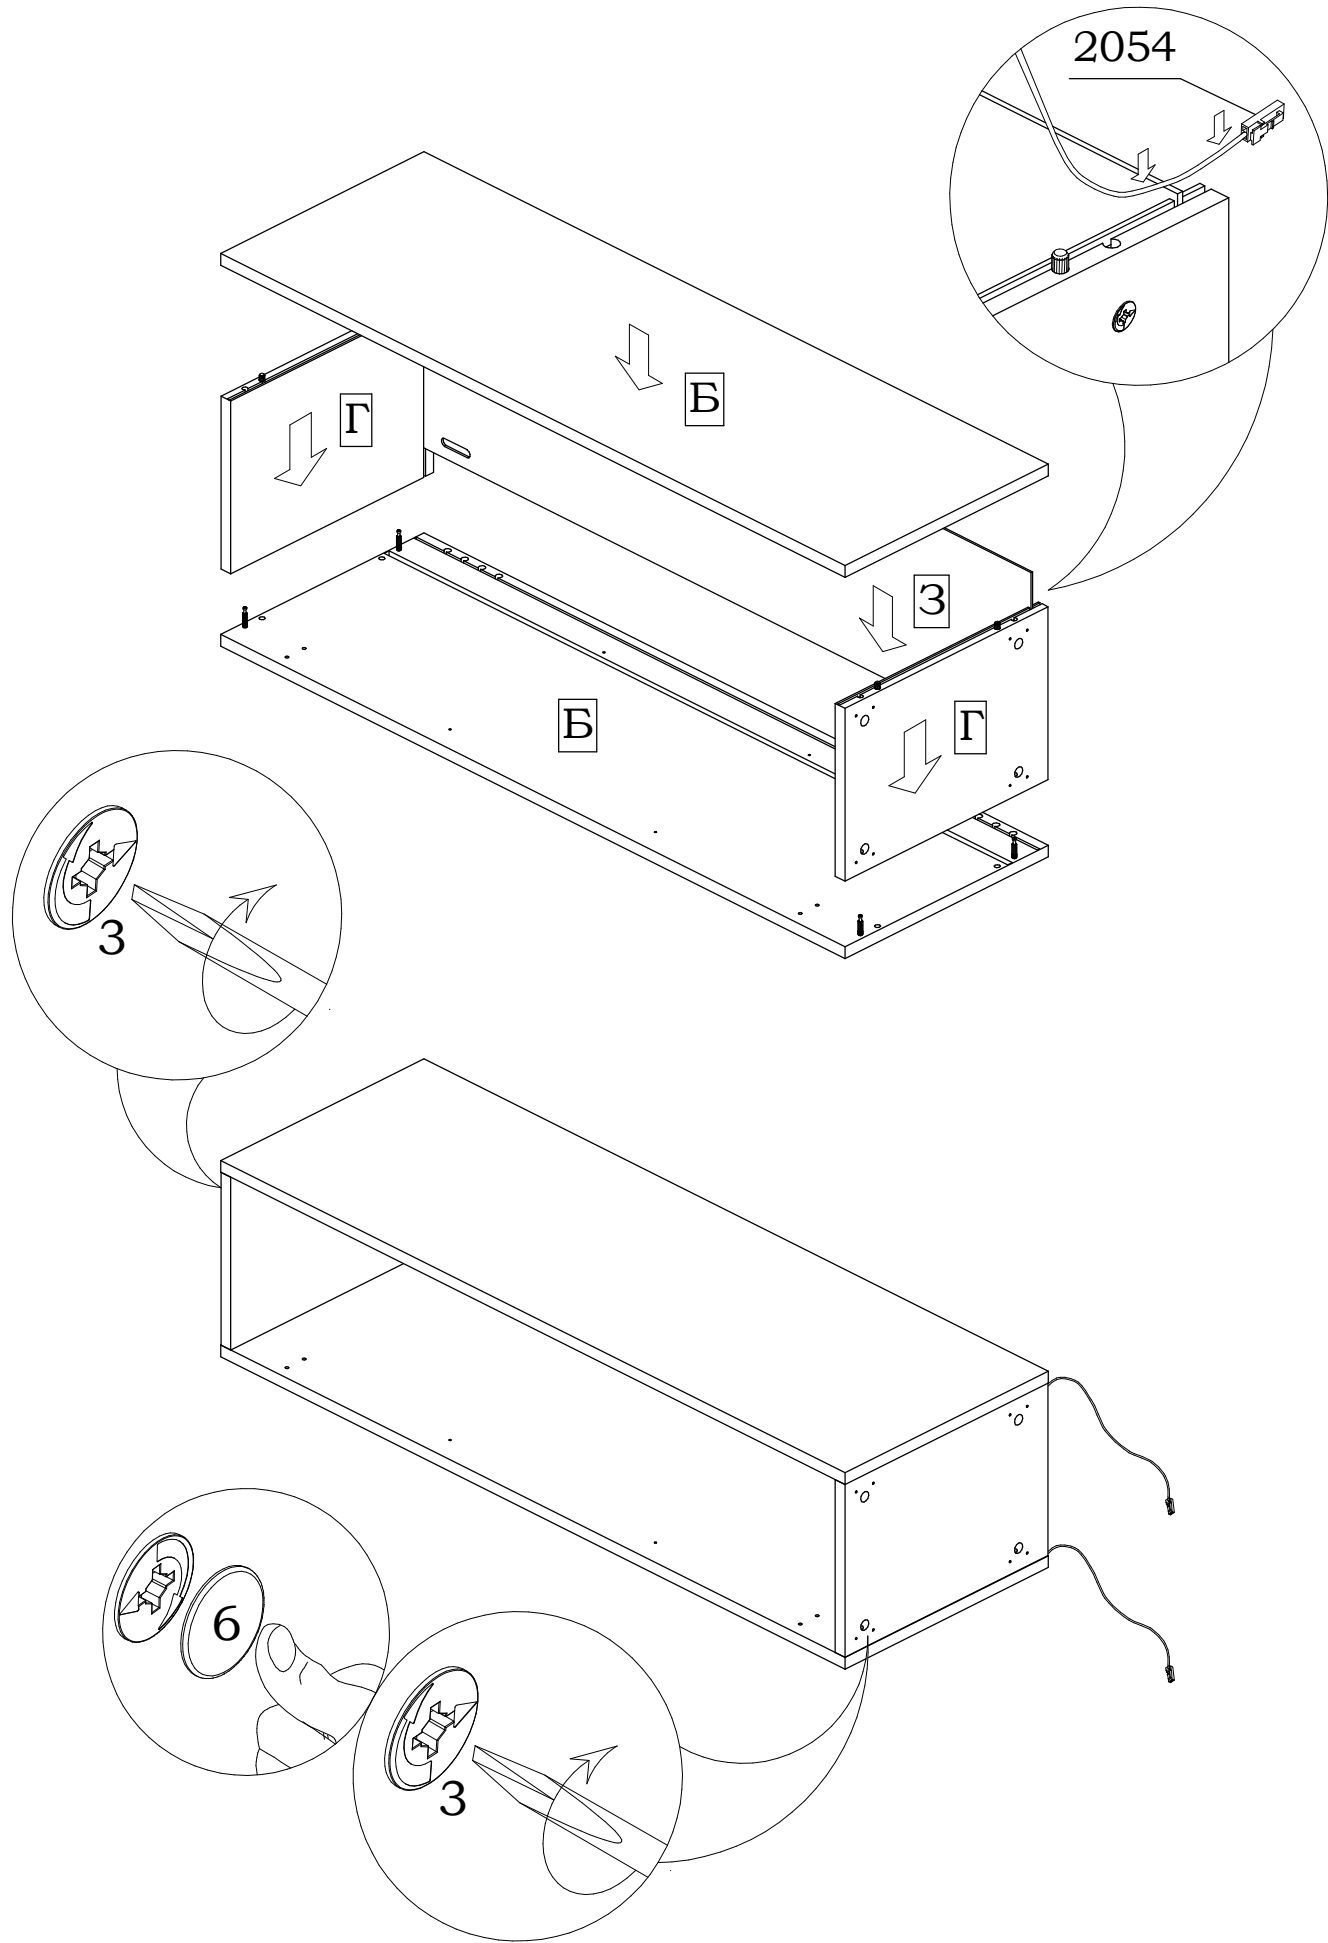


9

Данный этап сборки
осуществить
для обоих корпусов

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку, и
зафиксировать её шурупом.

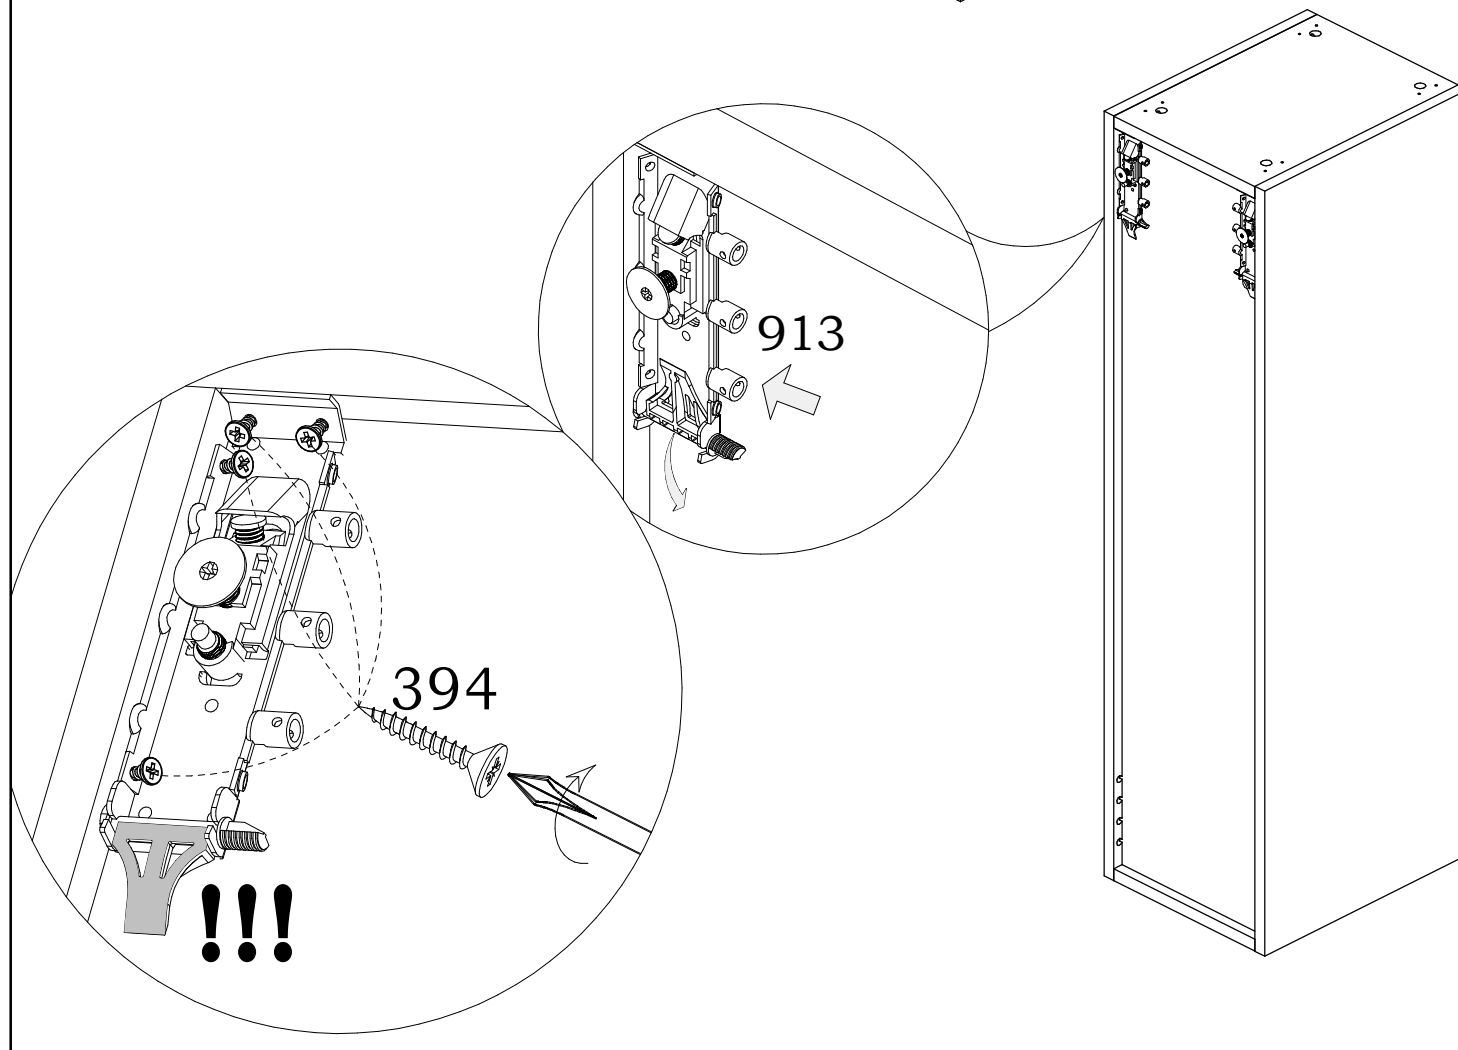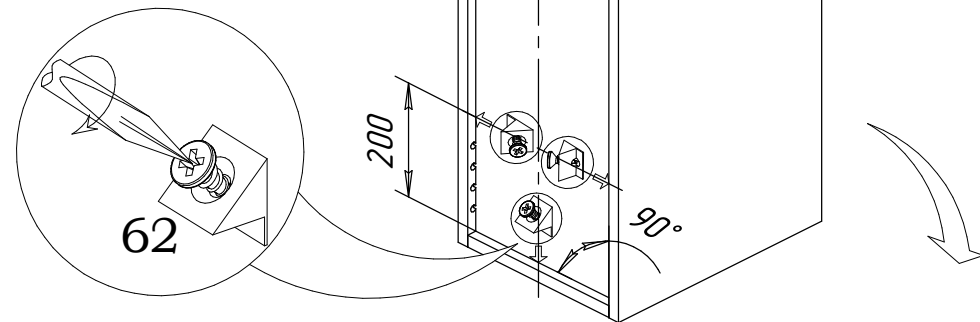



10

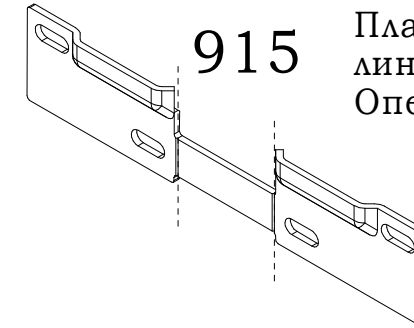


Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым
линиям, разделив (среднюю часть выкинуть).
Операцию произвести с обеими держателями.

11

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах
предназначена исключительно для применения в прочной кладке.
В случае если стены сделаны из другого материала,
как, например, стены с применением облегчённых
конструкций, необходимо использовать
подходящую для них фурнитуру.



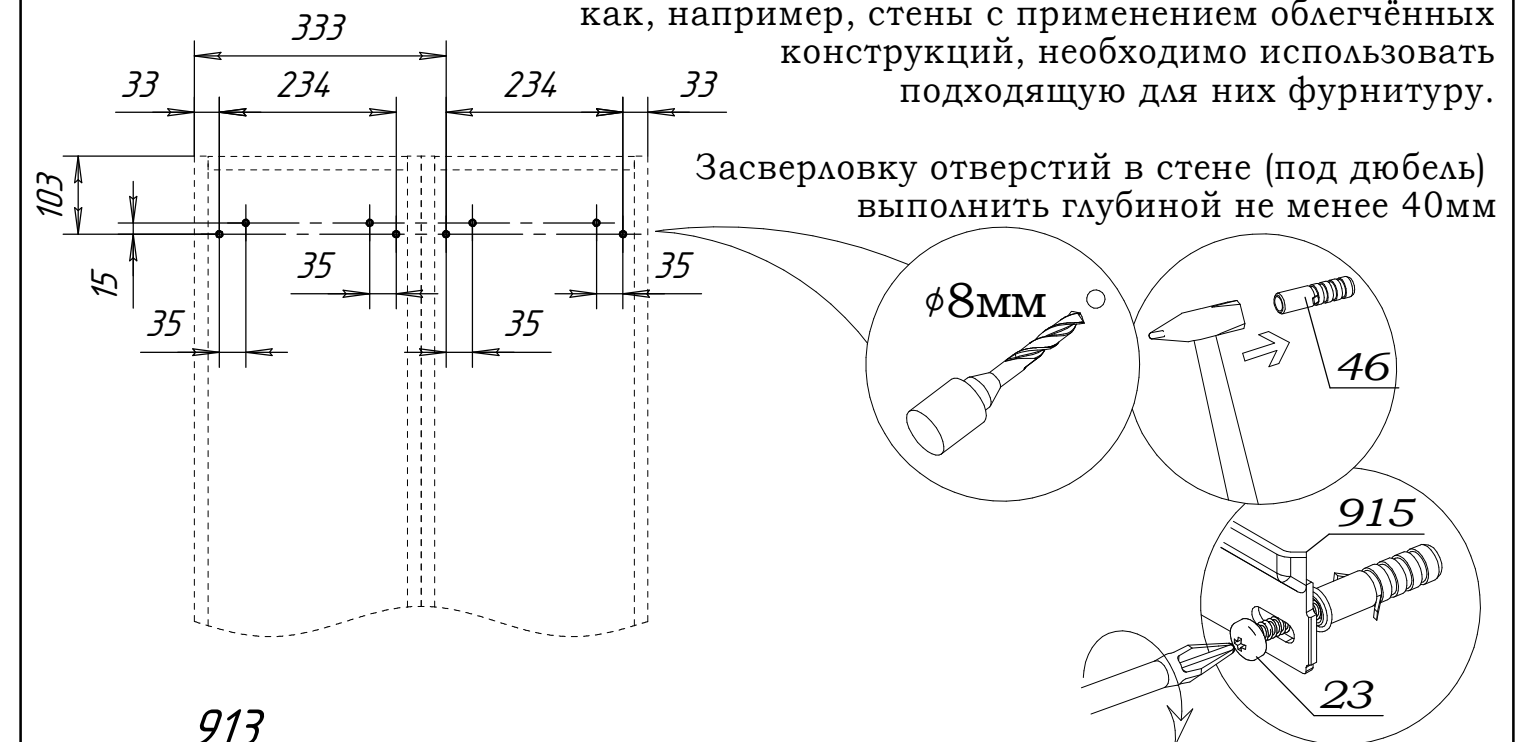


1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до
упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение,
против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее
положение вертикального хода навески.

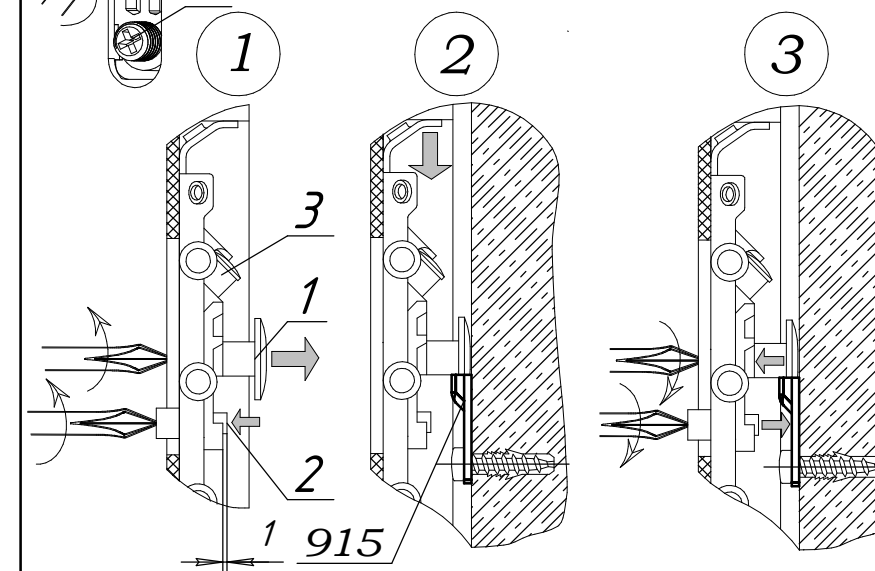


2 Навесить шкаф, убедиться,
что винт для навески -1
прочно навешен на планку
для навески 915
(придерживая шкаф от
падения, потянуть на себя).


3 Используя отвертку,
подтянуть шкаф к стене,
вращая винт -1 по
часовой стрелке.
Зафиксируйте навеску
913 от съема, винтом -2,
вращая по часовой
стрелке.

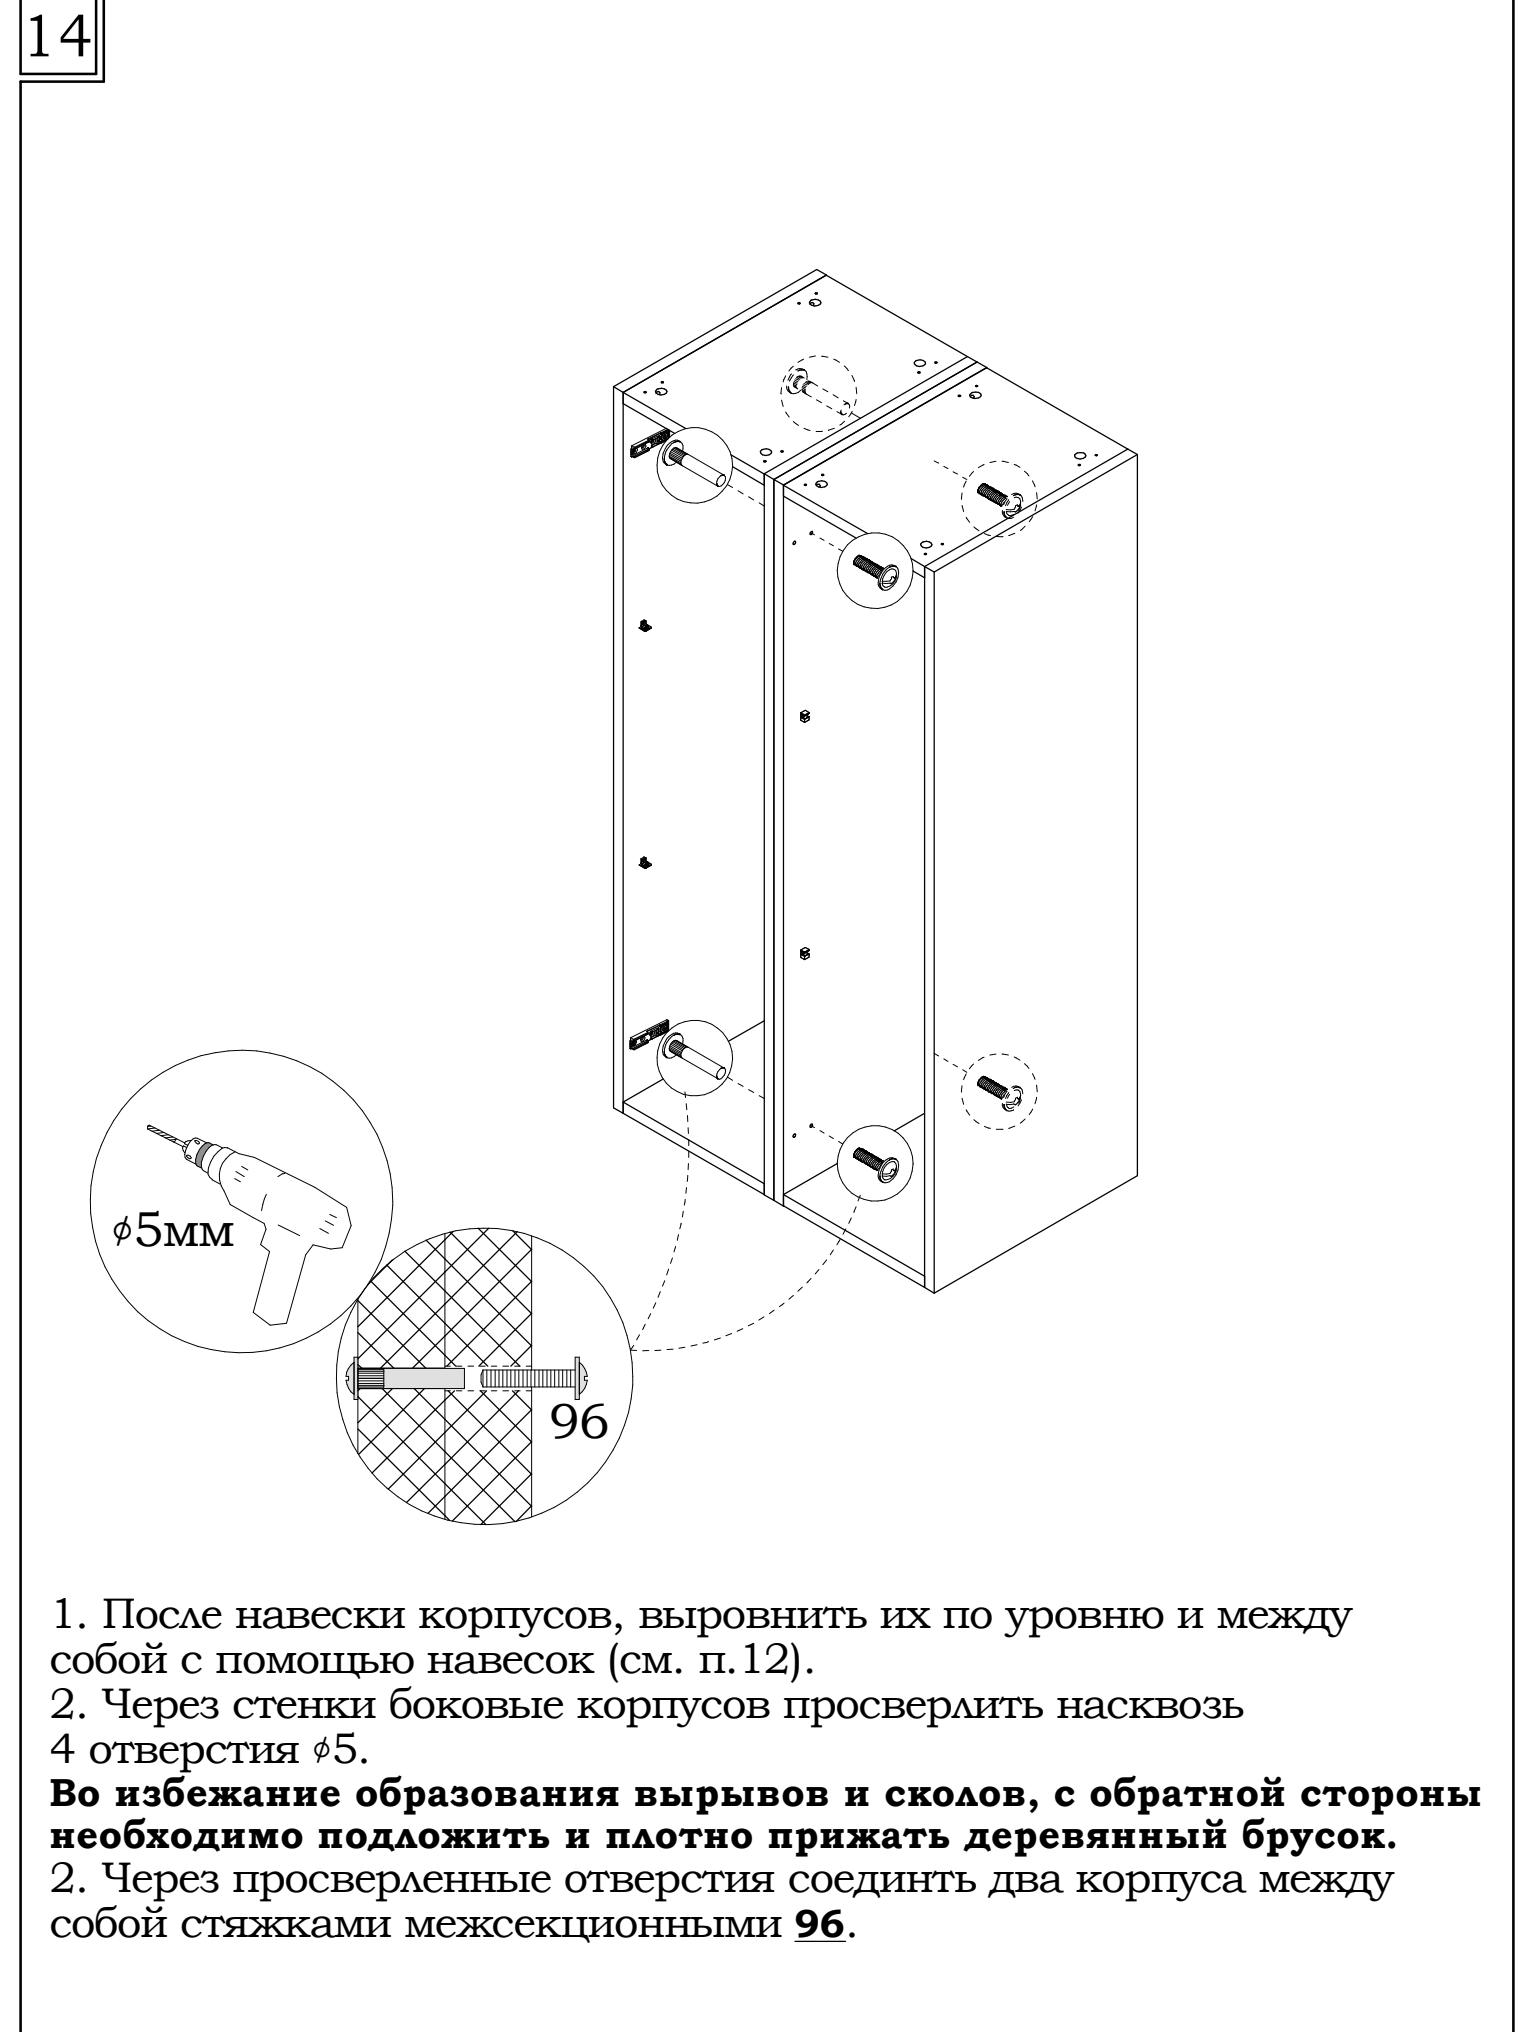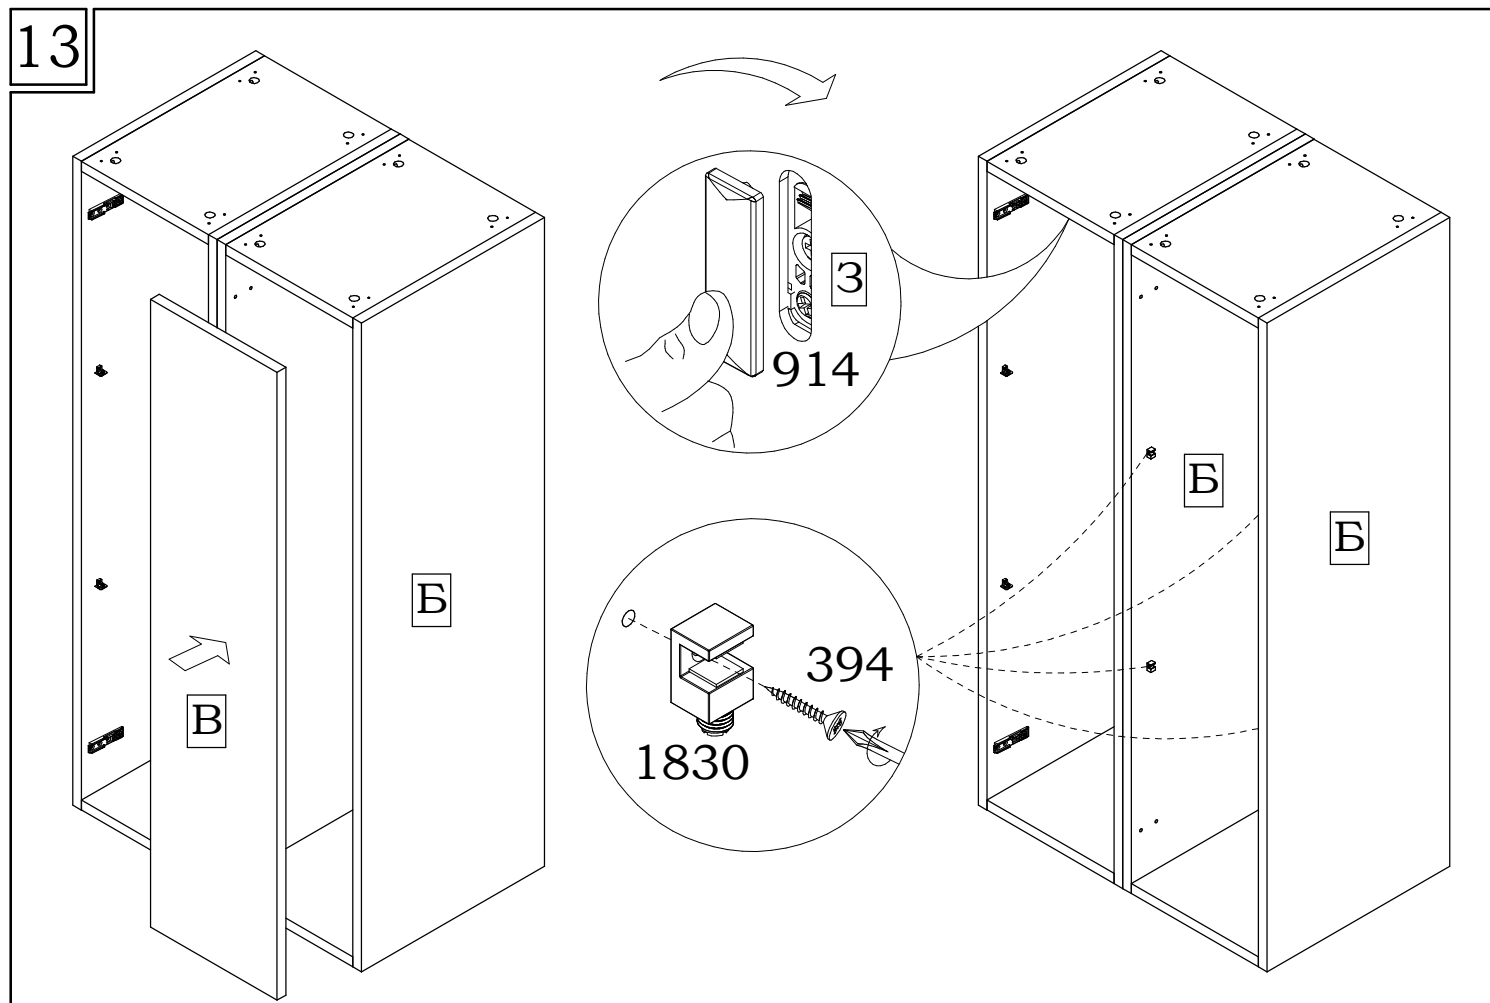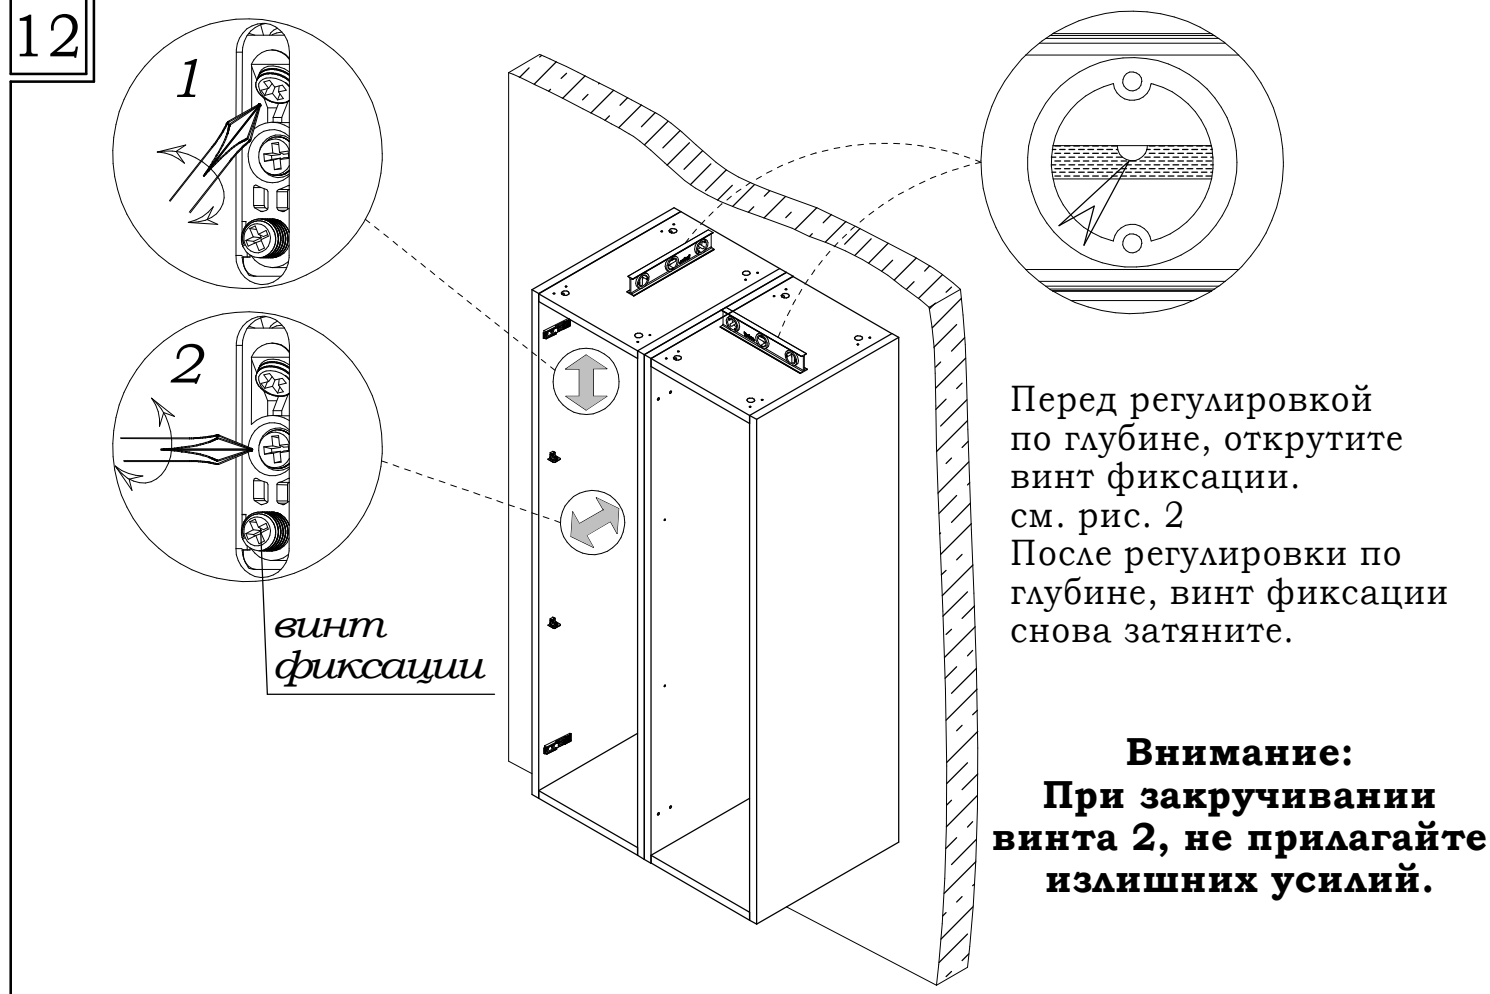

15

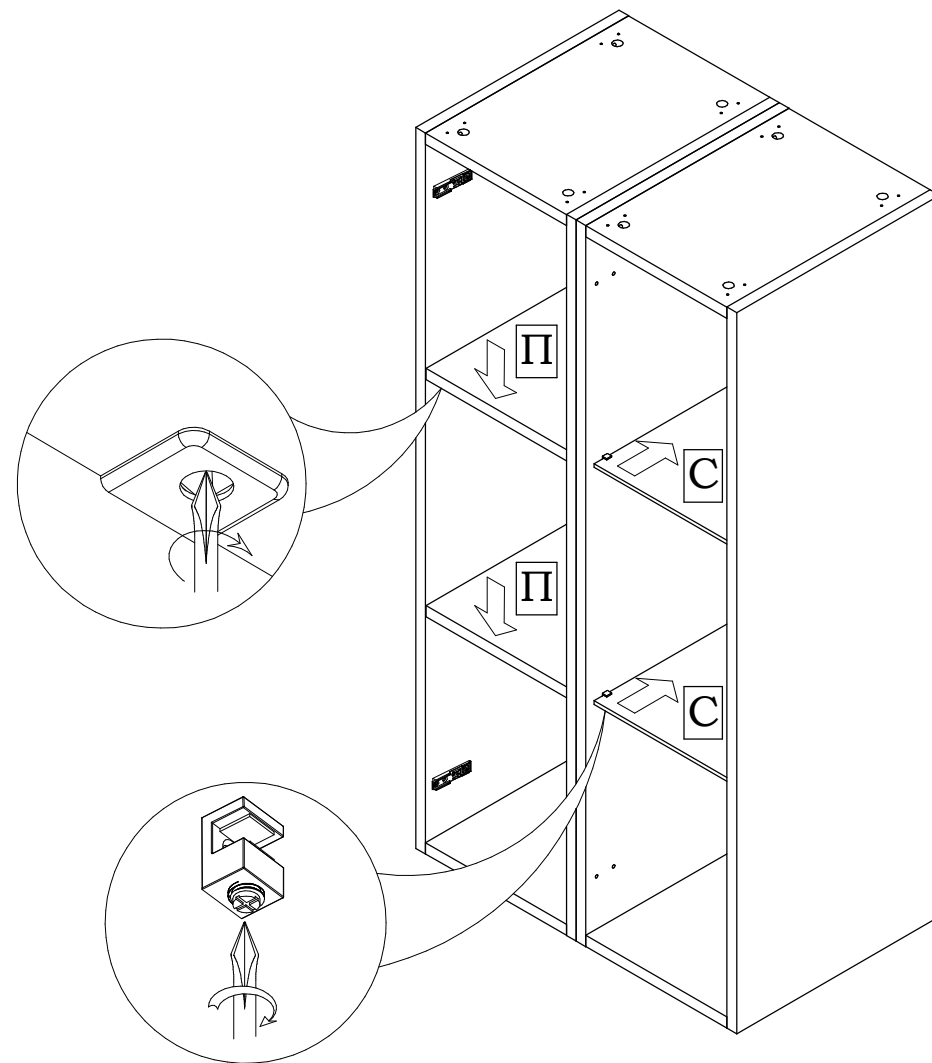


16

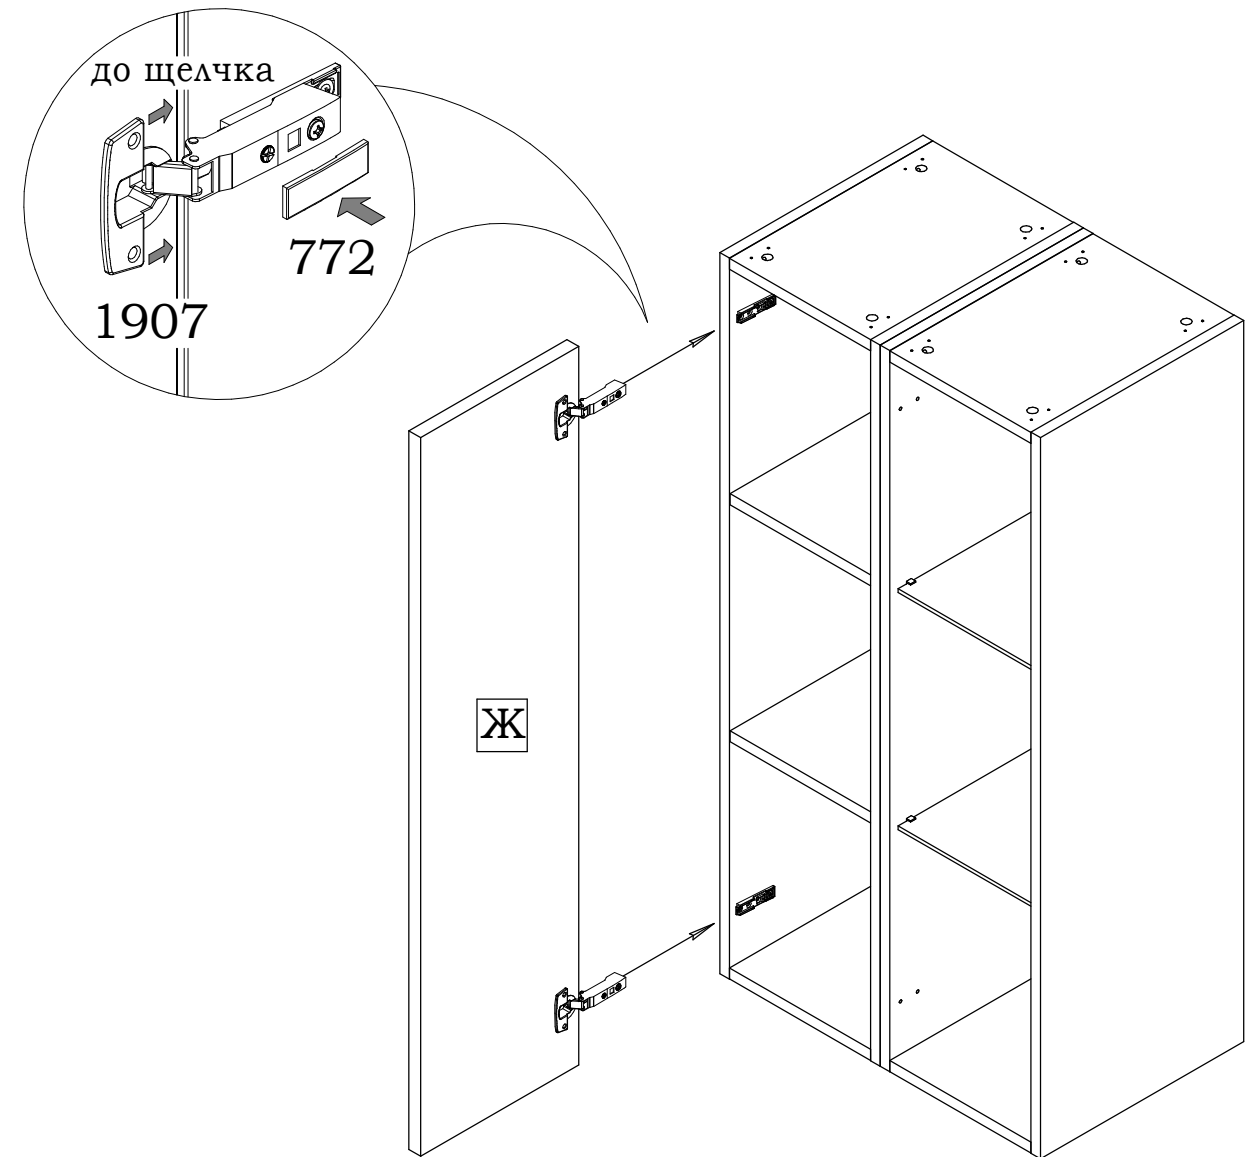

Аналогично навесить дверь **Ж** на стенку боковую **Б**.

17

Дверь Ж условно не показана

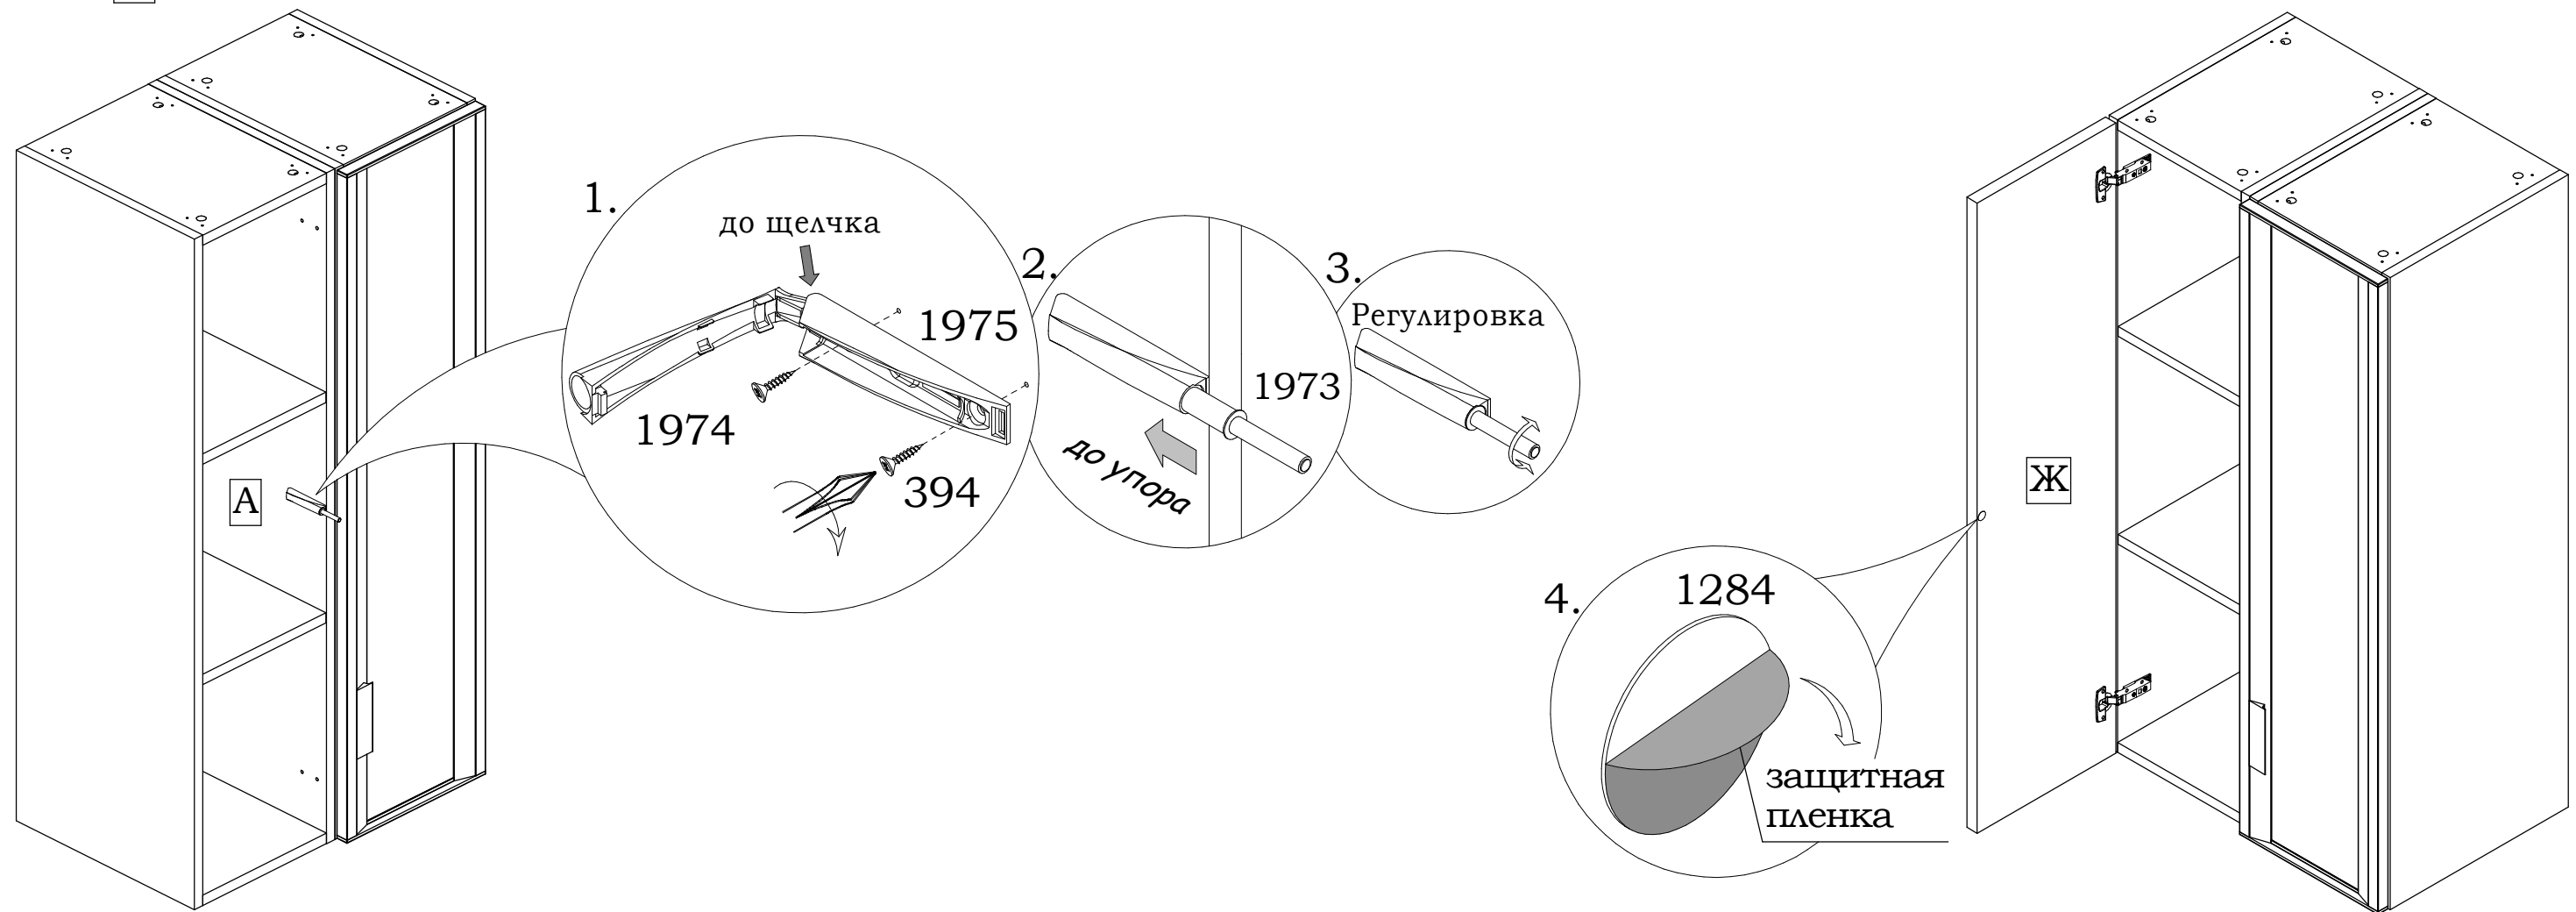


Толкатель устанавливается на противоположной от двери Ж стенке боковой А на произвольной, удобной для покупателя высоте.

1. Вставьте держатель толкателя **1974** на ось установочной площадки **1975** до щелчка. Установите площадку на стенку боковую А с помощью шурупов **394** (при необходимости сделайте электродрелью отверстия $\phi 3$ мм и глубиной 5 мм в местах крепления), выровняв площадку **1975** по передней кромке стенки боковой А. Затем поверните держатель **1974** и защёлкните в площадке **1975**.
2. Установить толкатель **1973** в держатель **1974**.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя **1973**.


Для открытия двери Ж надавить на неё.
Для фиксации двери Ж в закрытом положении надавить на неё до щелчка.

18 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

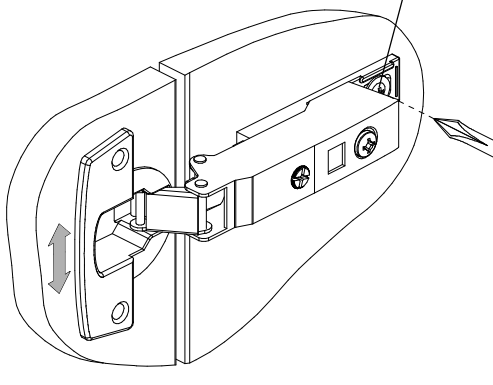

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

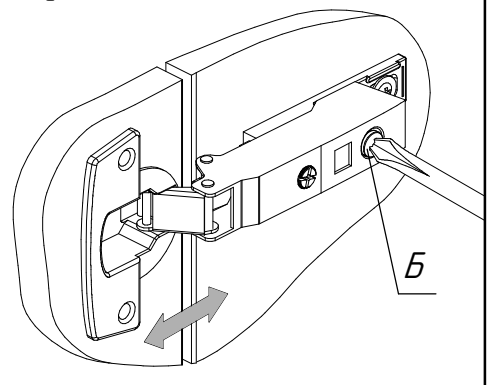


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

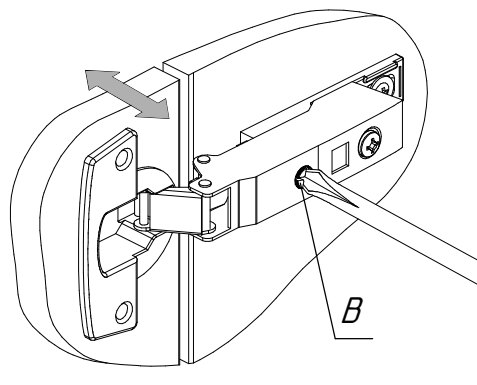

19

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$
закрывать заглушками **1294** или **1402**.

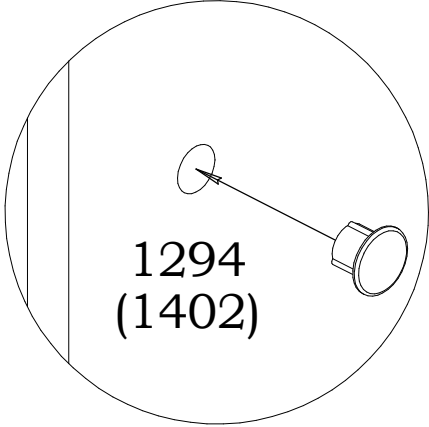

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 82.441.00.00.00.00

Шкаф навесной 82.443.00.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038