


# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






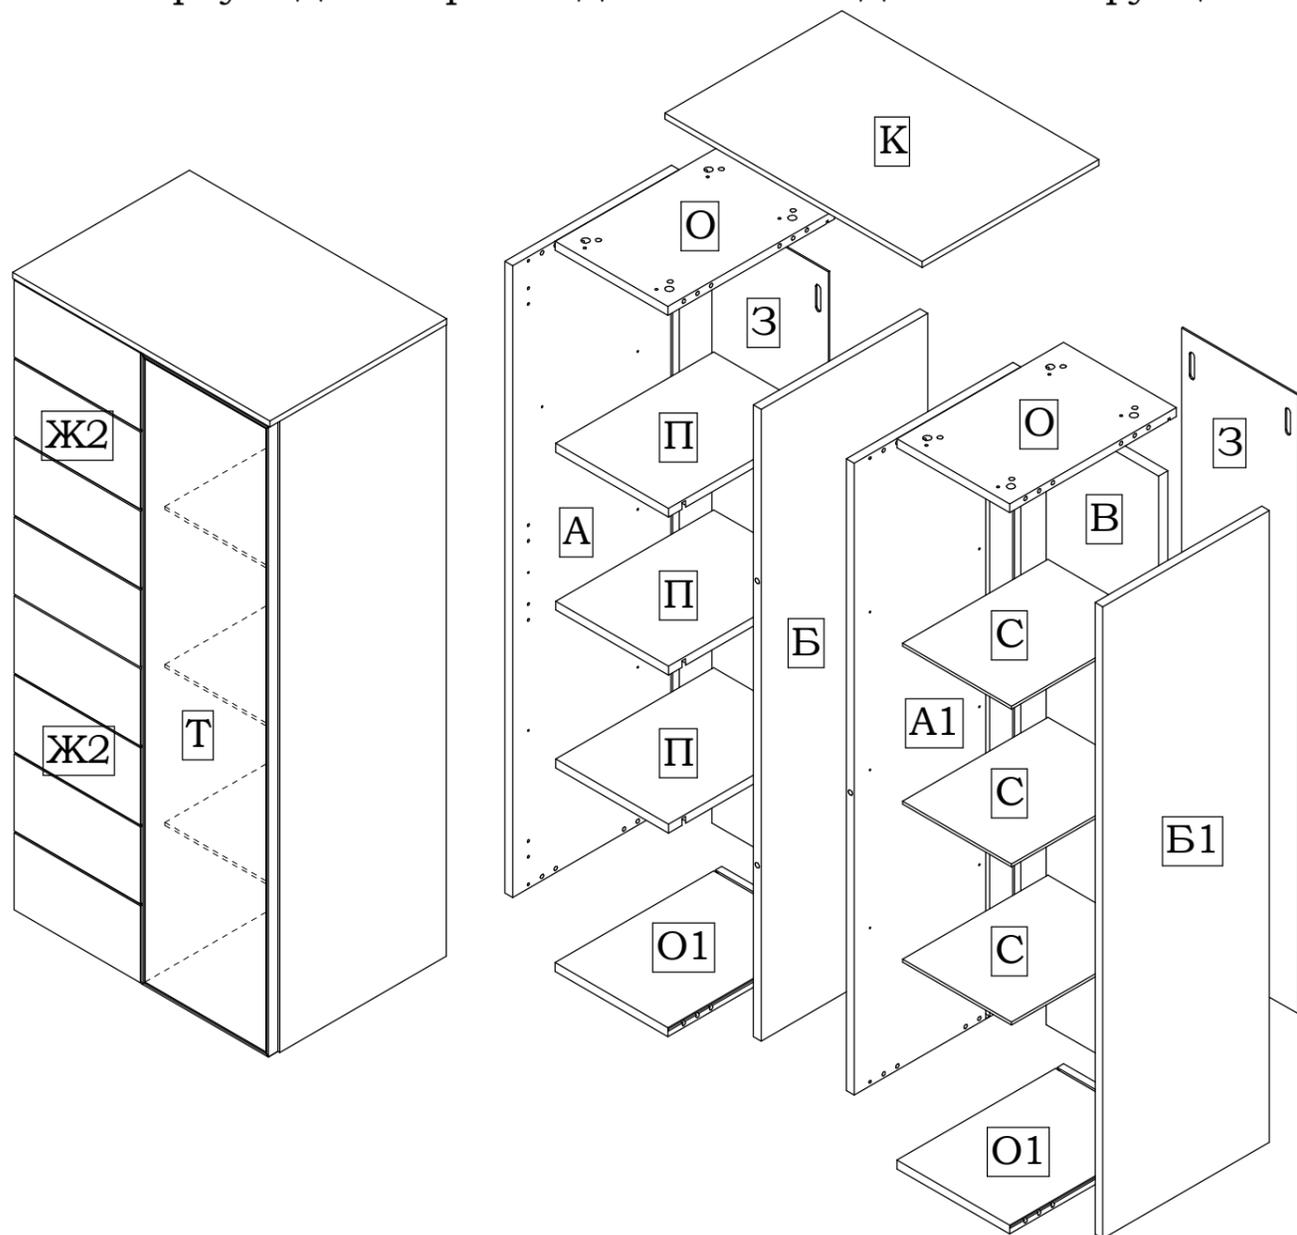


## Вариант сборки

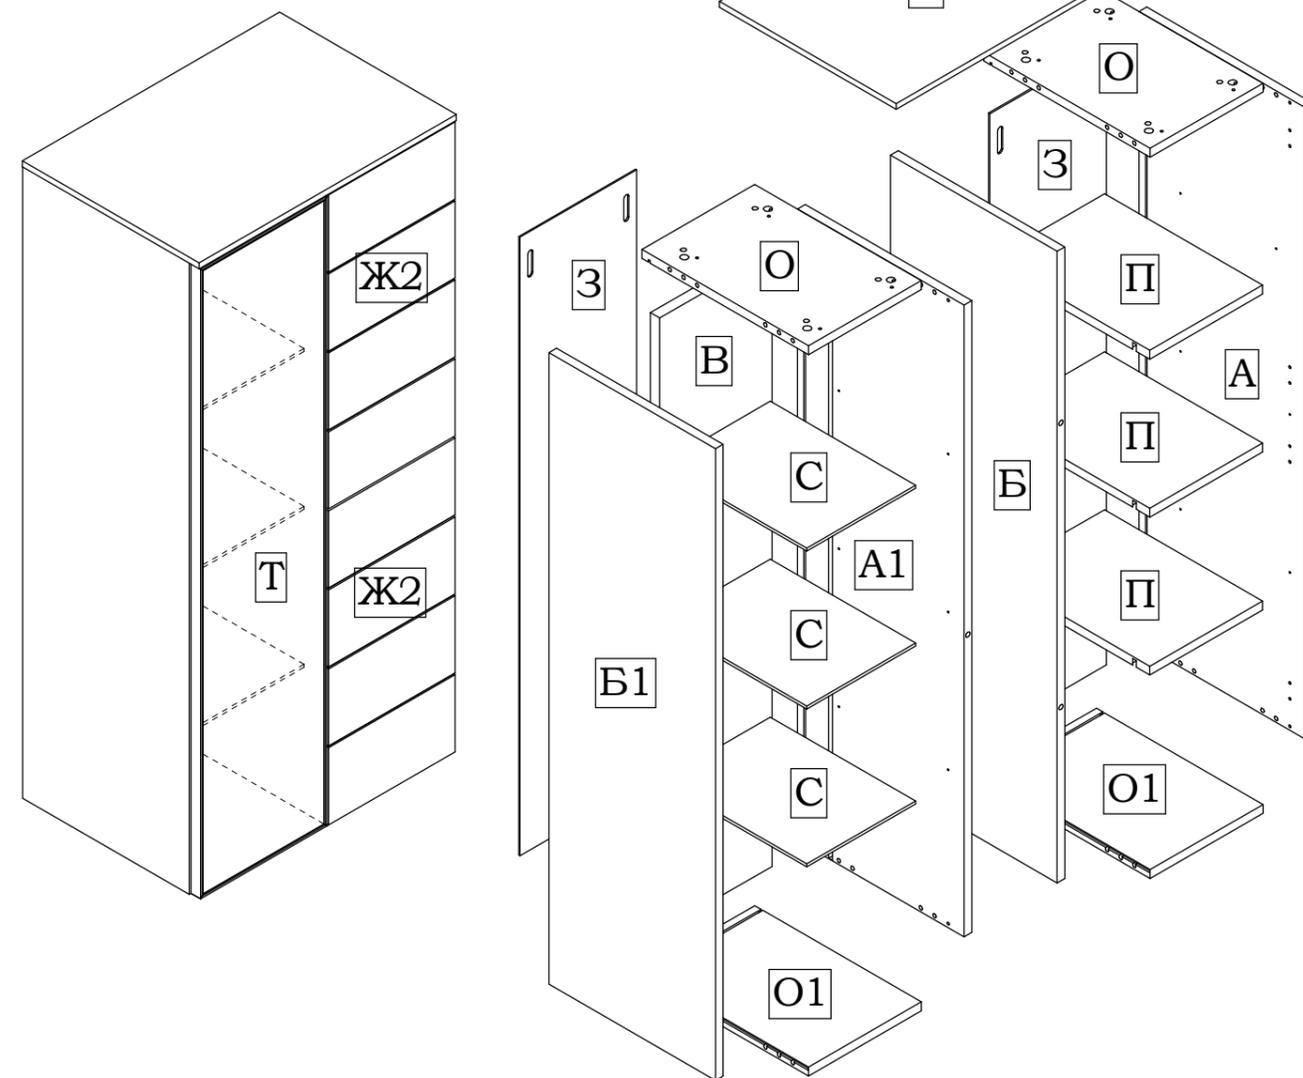


1  16 шт.	3  16 шт.	6  8 шт.	7  32 шт.	17  8 шт.	23  8 шт.	46  8 шт.	62  16 шт.	97  6 шт.	394  28 шт.	772  6 шт.	803  6 шт.	913  4 шт.
914  2 шт.	915  2 шт.	1047  12 шт.	1048  12 шт.	1227  2 шт.	1284  3 шт.	1830  12 шт.	1899  8 шт.	1907  4 шт.	1976  3 шт.	2016  1 шт.	Система 99  1 шт.	

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

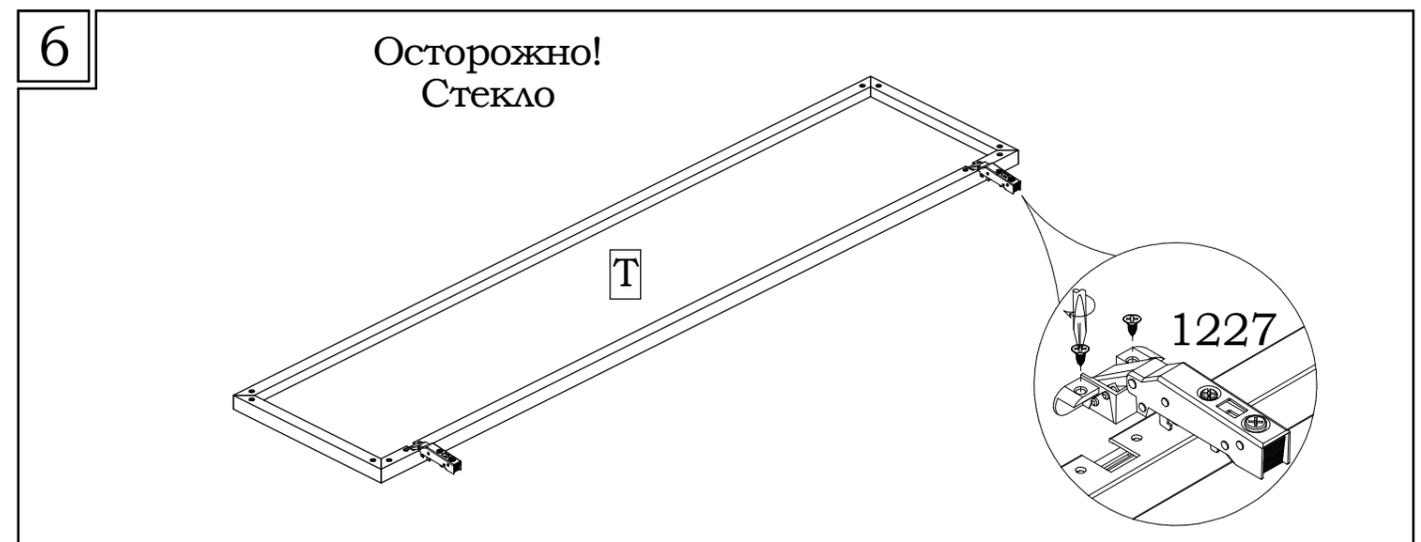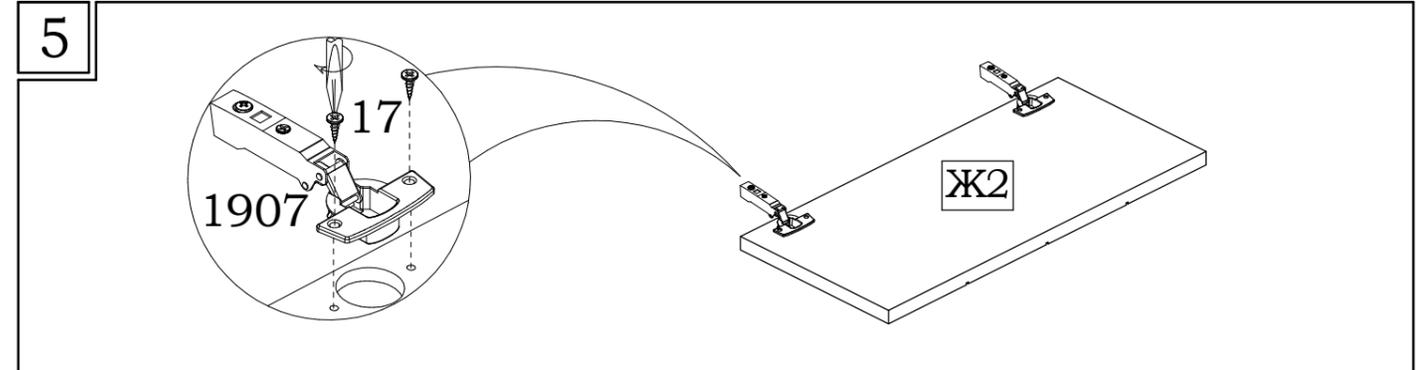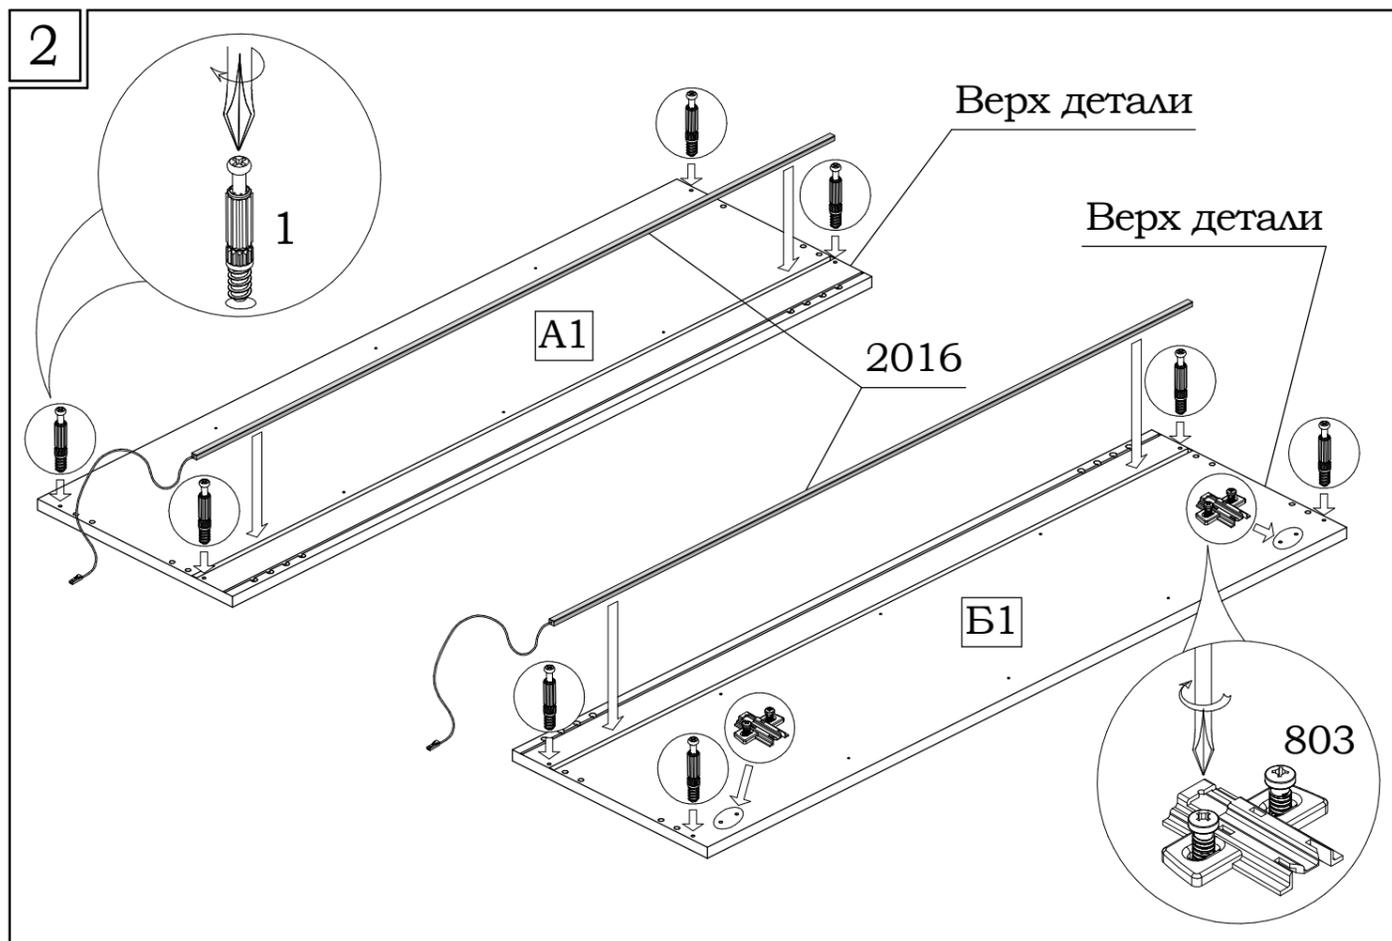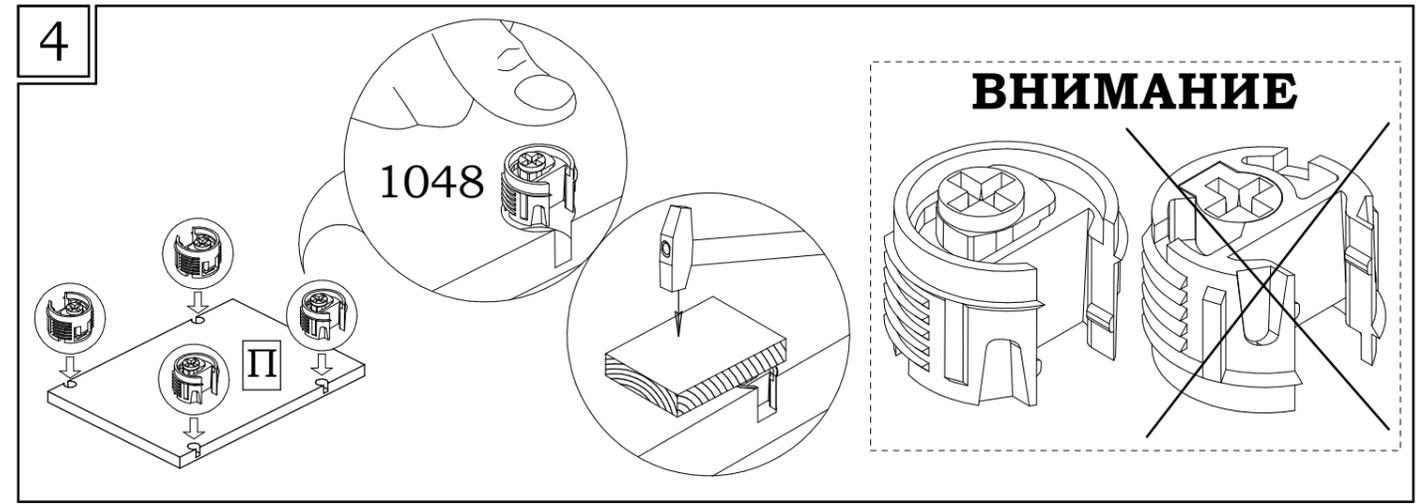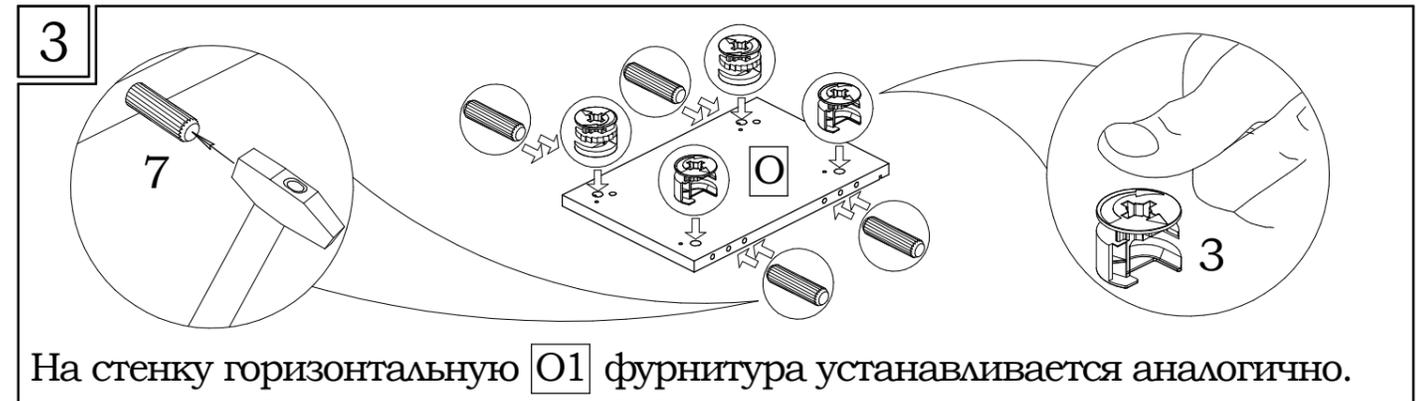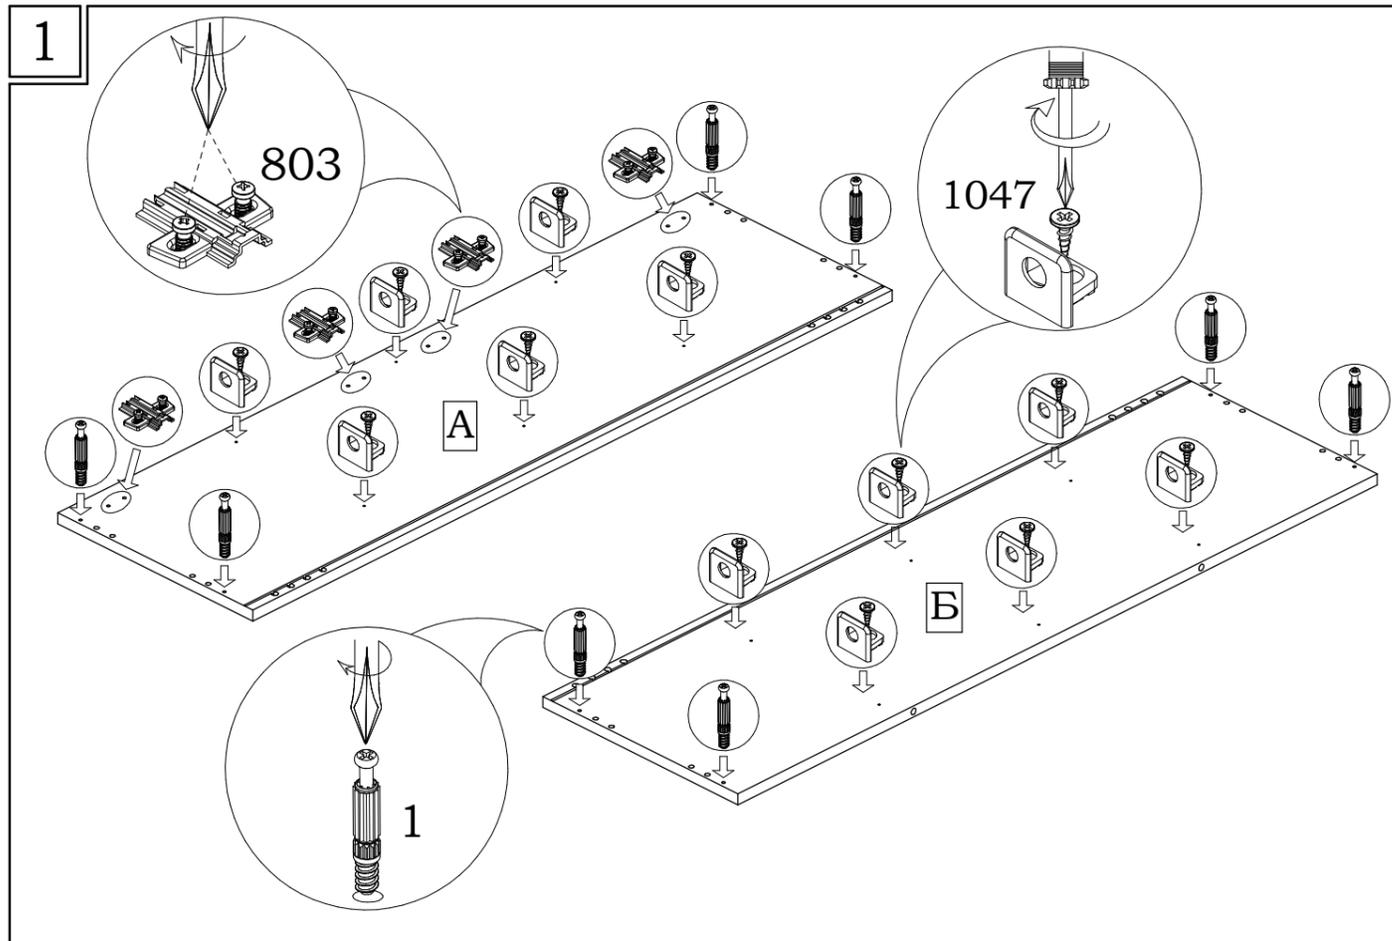


# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

7

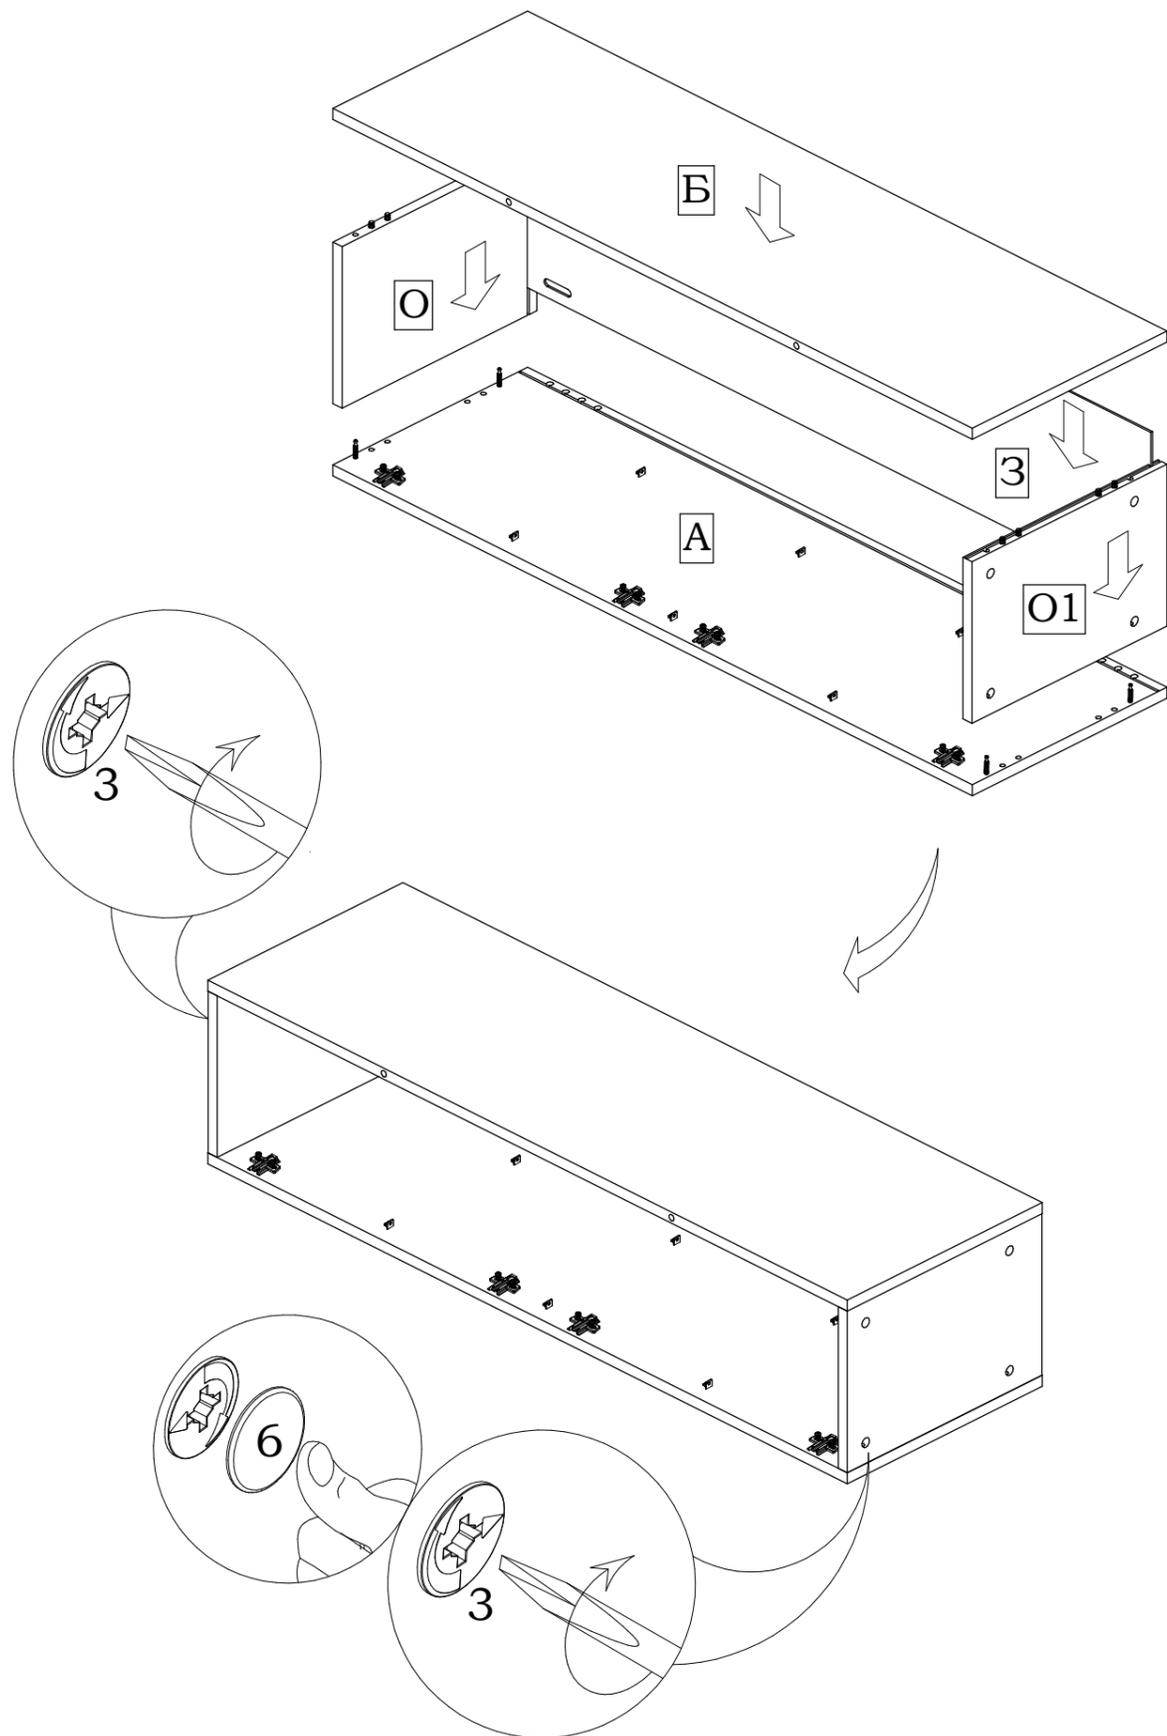

8



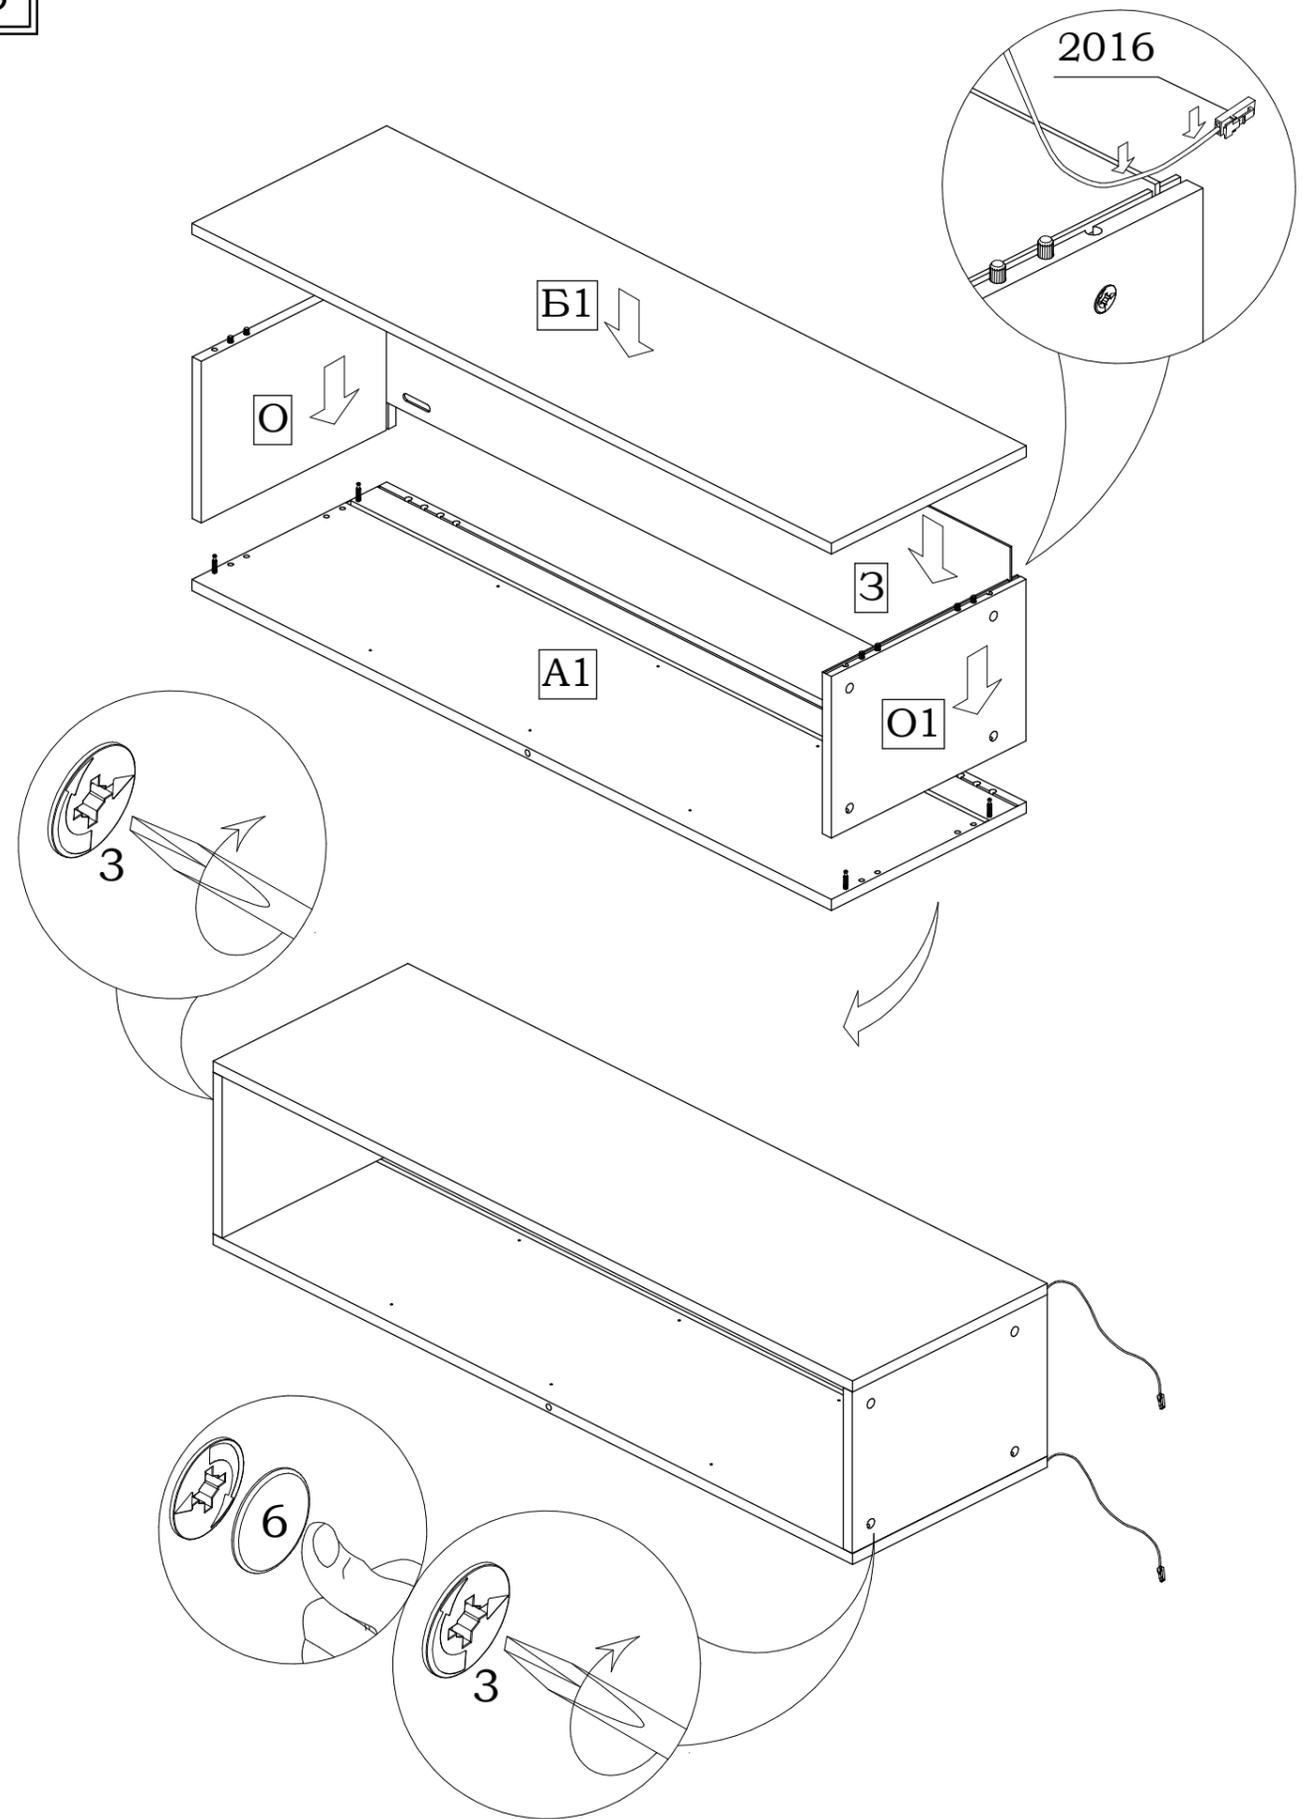


# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00


9

Данный этап сборки осуществить для обоих корпусов

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

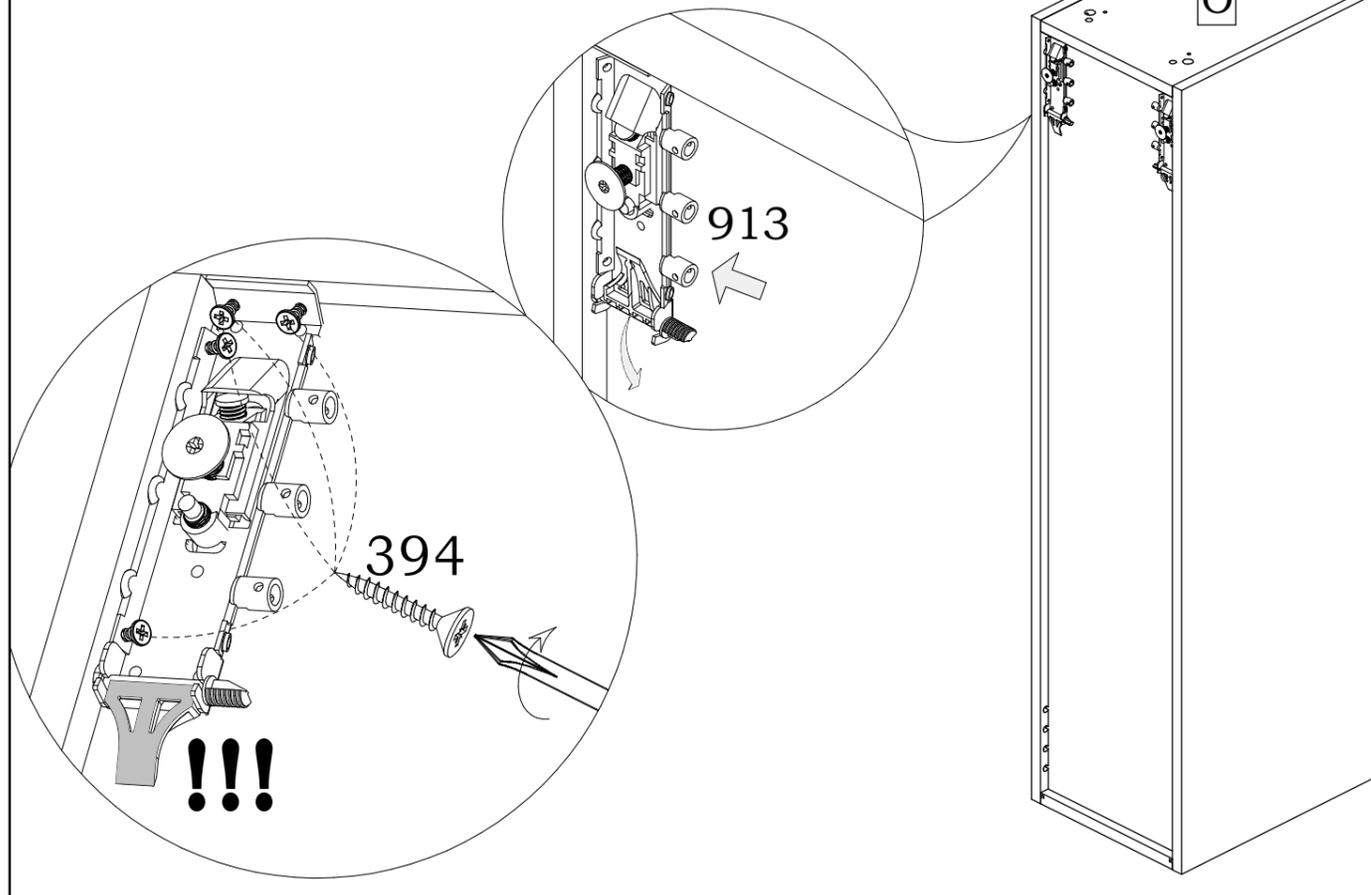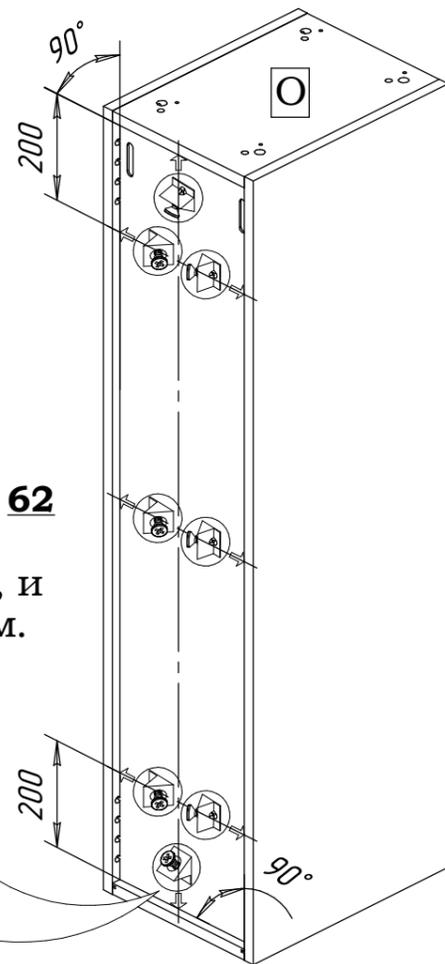

10

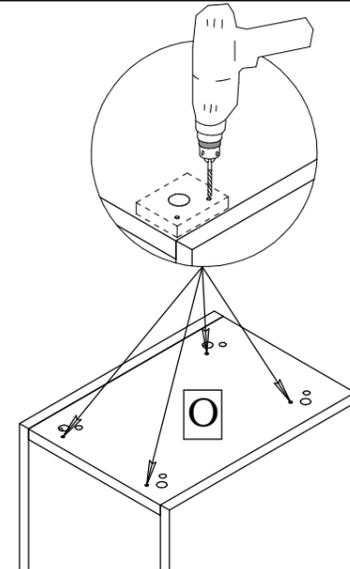

В верхних стенках горизонтальных **О** досверлить насквозь уже имеющиеся отверстия  $\phi 5$  мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


Данный этап сборки осуществить для обоих корпусов

11


## Подключение светового оборудования

(система подключения светового оборудования к сети не входят в комплект данного изделия и заказываются отдельно)


Система 101-1

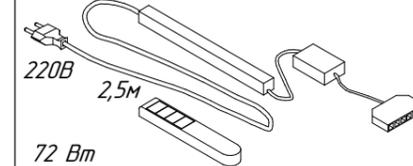

Система 148, 148-1

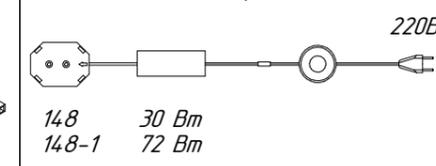

Система 100



1. Подключите провода от светильника **2016** к **системе 99**.
2. Прикрепите **систему 99** к задней стенке шкафа с помощью двусторонней клеевой ленты.
3. Прикрепите излишки проводов к задней стенке шкафа с помощью клипс с самоклеящейся основой.
4. После сборки комбинации подключите провод от **системы 99** к системе подключения светового оборудования: **системе 148** (30 Вт), **системе 148-1** (72 Вт) или **системе 101-1** (72 Вт) (заказываются отдельно).
5. При необходимости для увеличения длины проводов от изделий, воспользуйтесь удлинителем - **система 99** или **система 100** (дополнительные системы заказываются отдельно).


Для **системы 101-1** включение-выключения, а так же диммированные (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

Система 99

2016

2016


клипса бумага

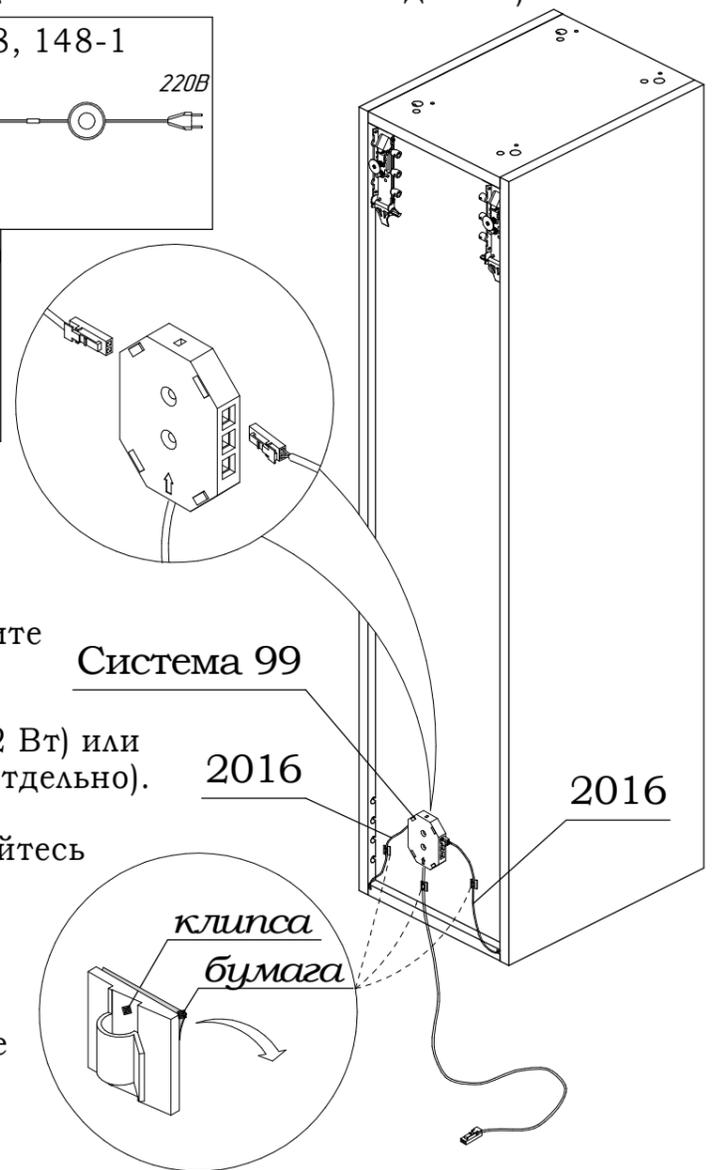

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

**12** **915** Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть). Операцию произвести с обеими держателями.

**13** Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

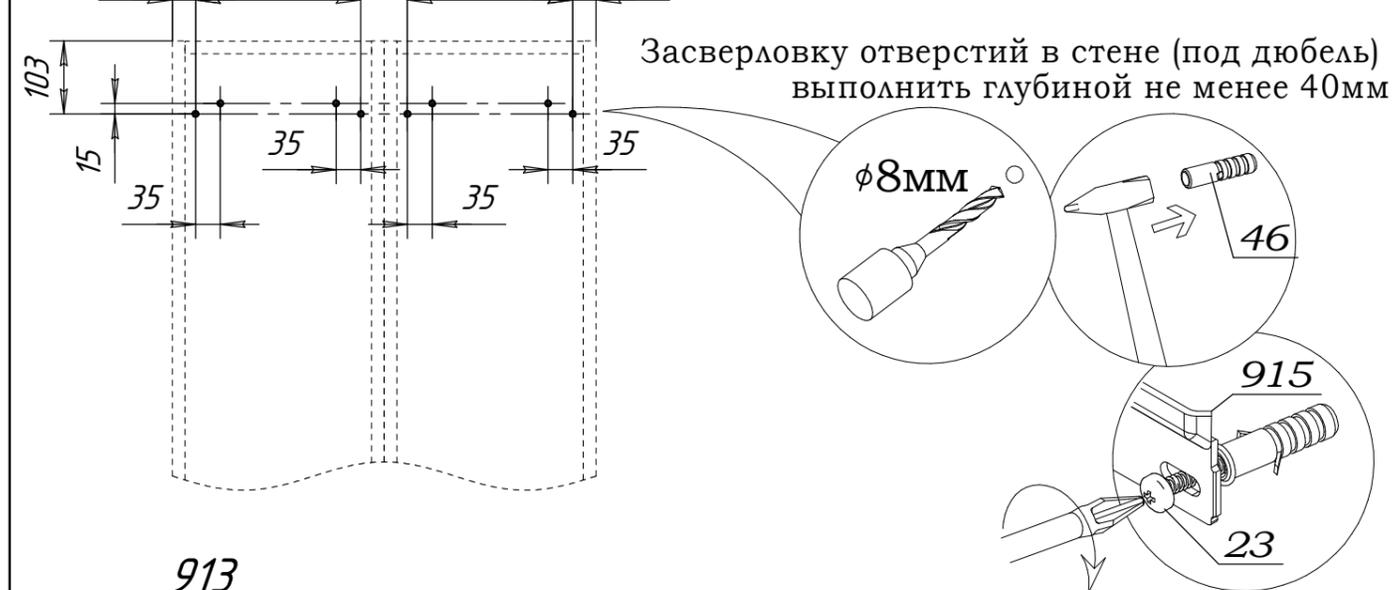

**1** Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

**2** Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планку для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

**3** Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

913

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

915

**14**

1

2

винт фиксации

Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации. см. рис. 2  
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.

**Внимание:**  
При закручивании винта 2, не прилагайте излишних усилий.

**15**

A1

B1


B

394

1830

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

16

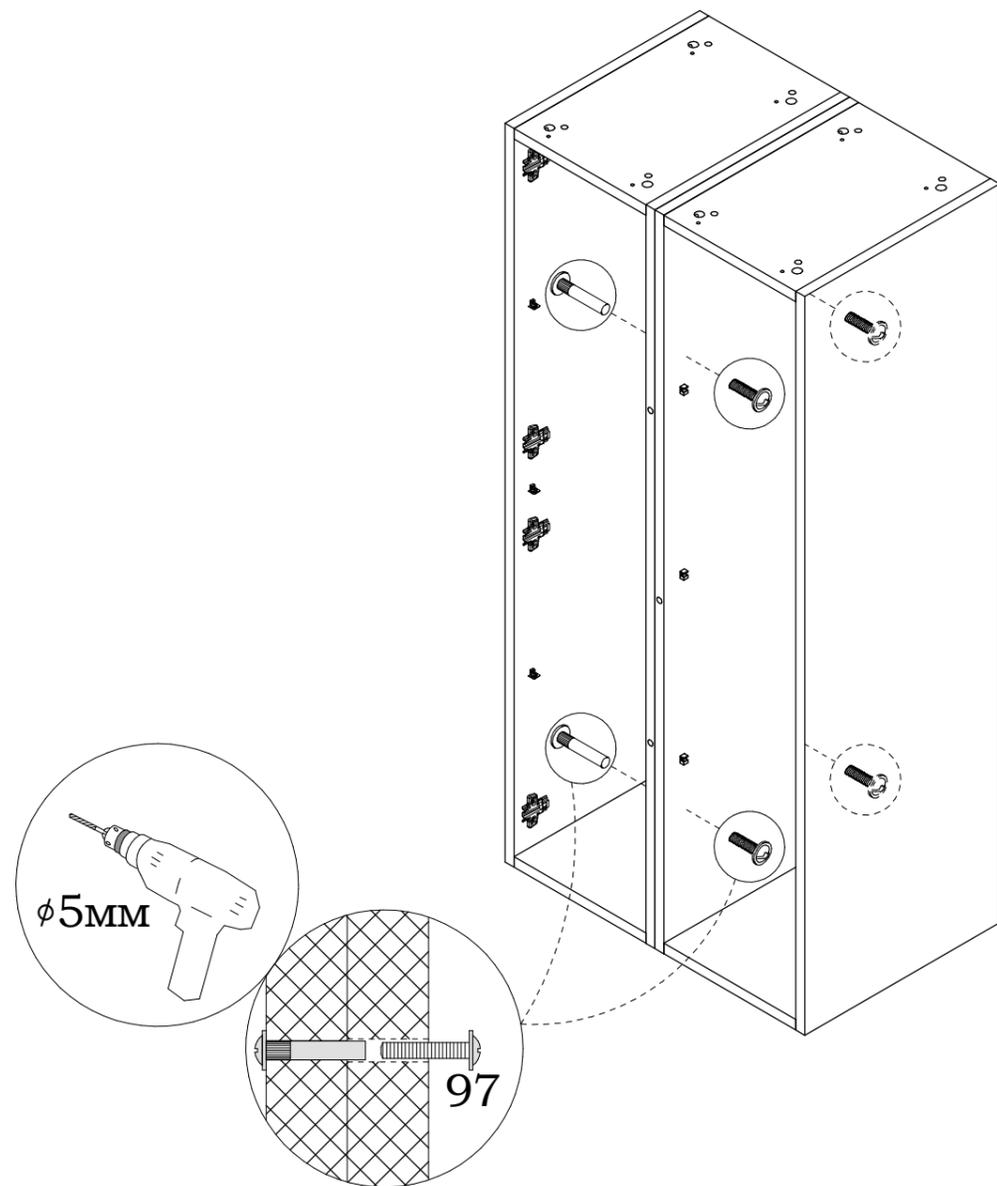


1. После навески корпусов, выровнять их по уровню и между собой с помощью навесок (см. п. 14).

2. Через стенки боковые корпусов просверлить насквозь 4 отверстия  $\phi 5$ .

**Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**

2. Через просверленные отверстия соединить два корпуса между собой стяжками межсекционными 97.

17

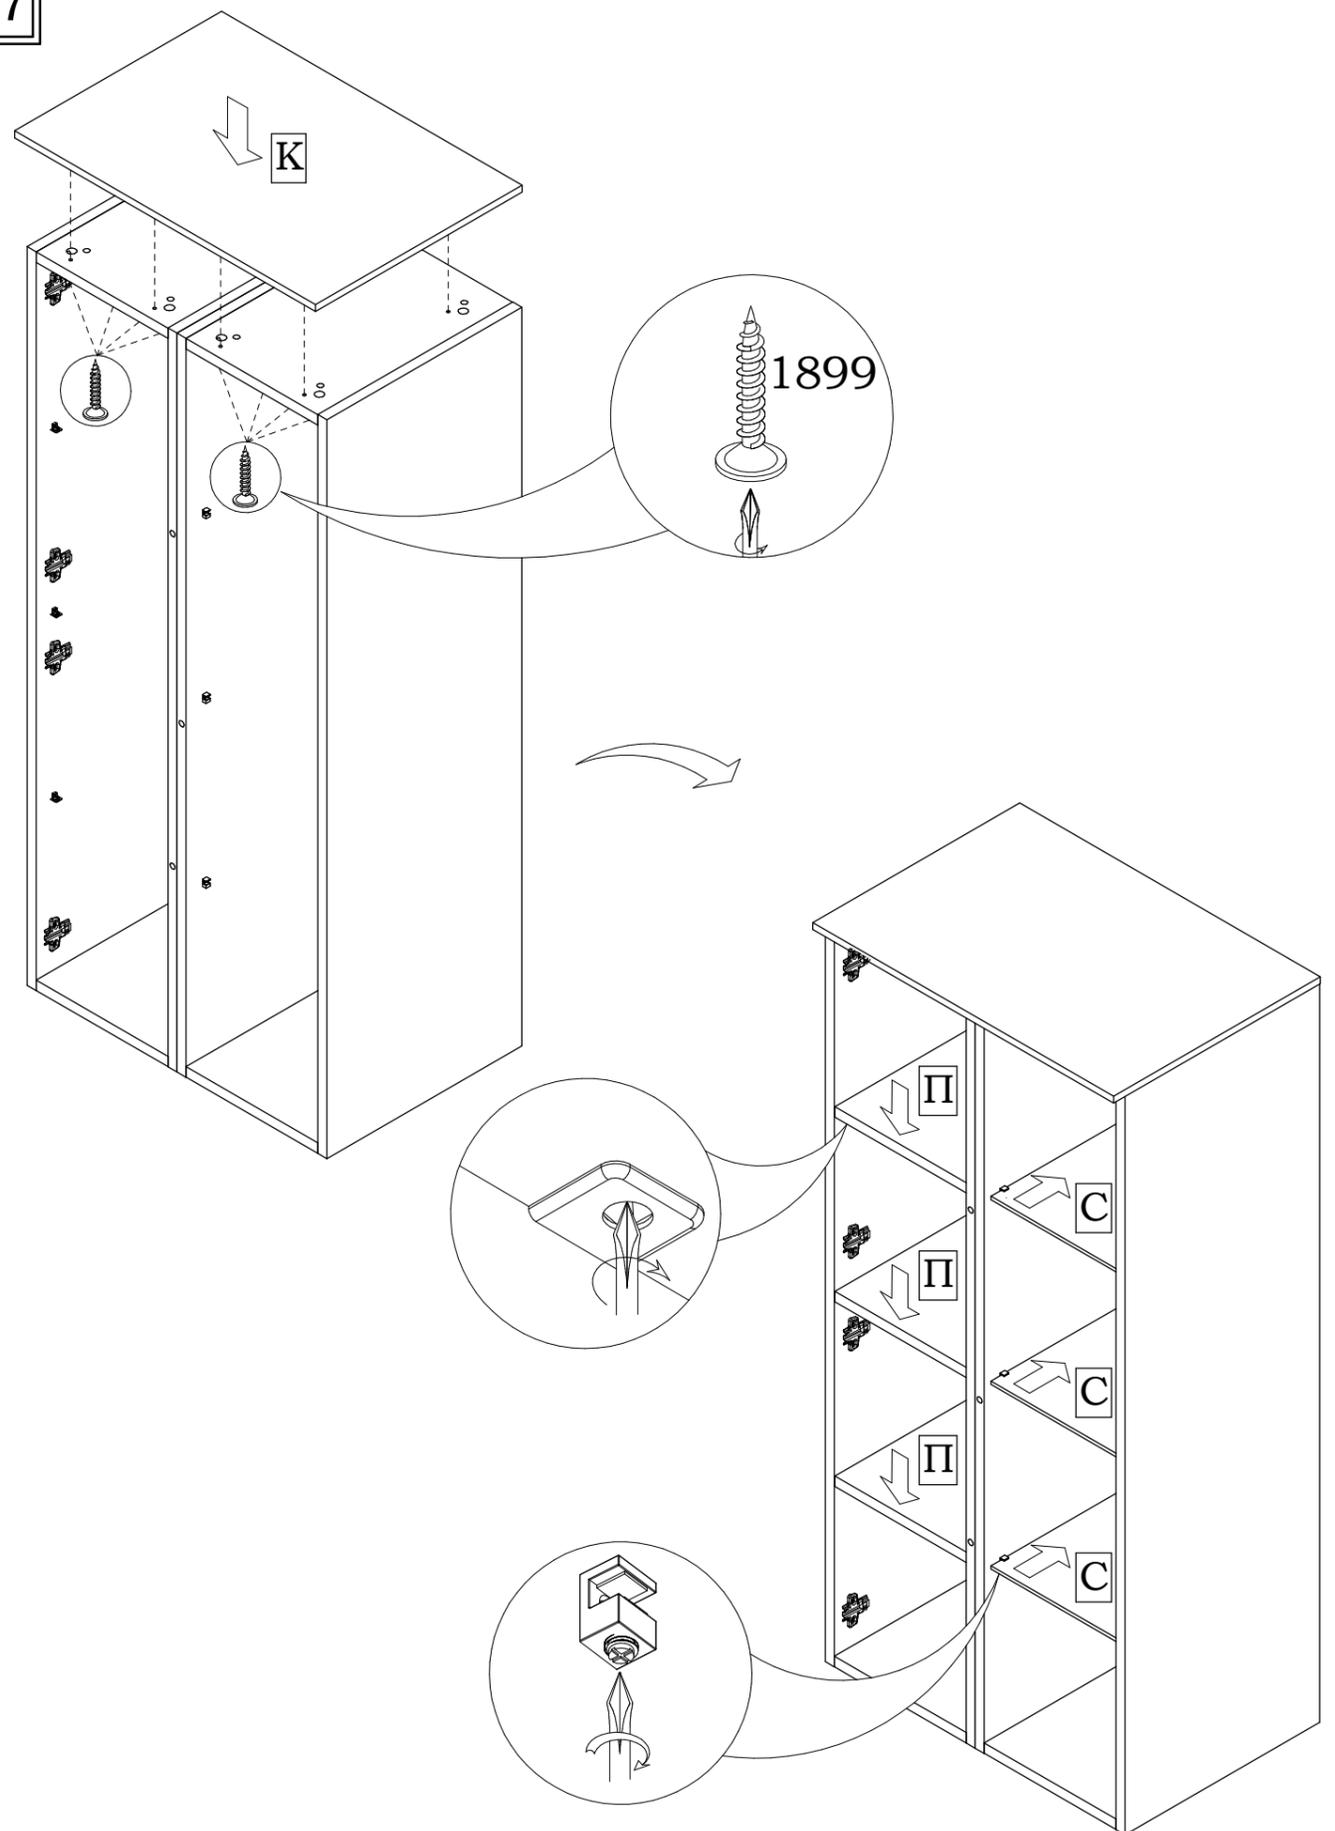

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

18


1. Установить двери **Ж2**.
2. Установить толкатели **1976** в отверстия в торце стенки боковой **Б** и **А1**.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки **1284** и приклеить её к дверям строго напротив магнита толкателя **1976**.
5. Аналогичным образом установить дверь **Т**.

Для открытия двери надавить на неё.  
Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


19

## Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

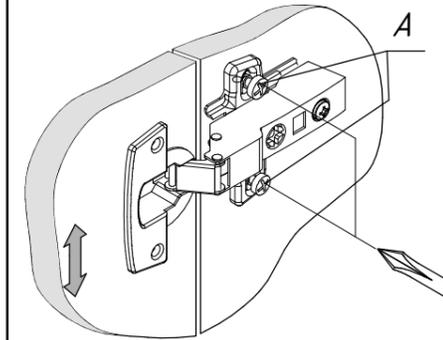

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

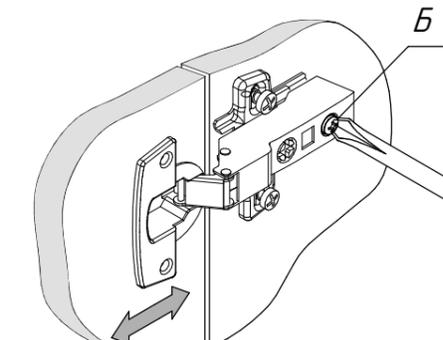


**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

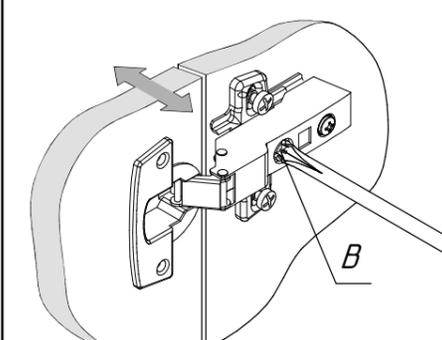

20

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97**

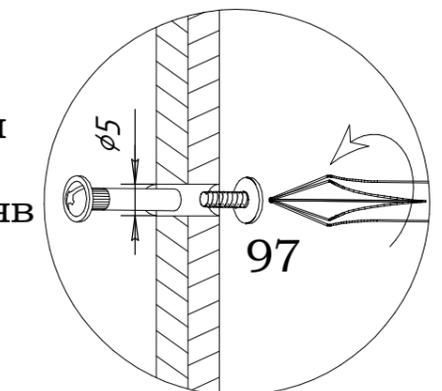

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.121.00.00.00

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# ДЯТЬКОВО



## ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «**МОНАКО**»  
*Мебель бытовая корпусная*

# Шкаф навесной 78.121.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038