



Инструкция по сборке шкафа настенного 24.014.00.00.00

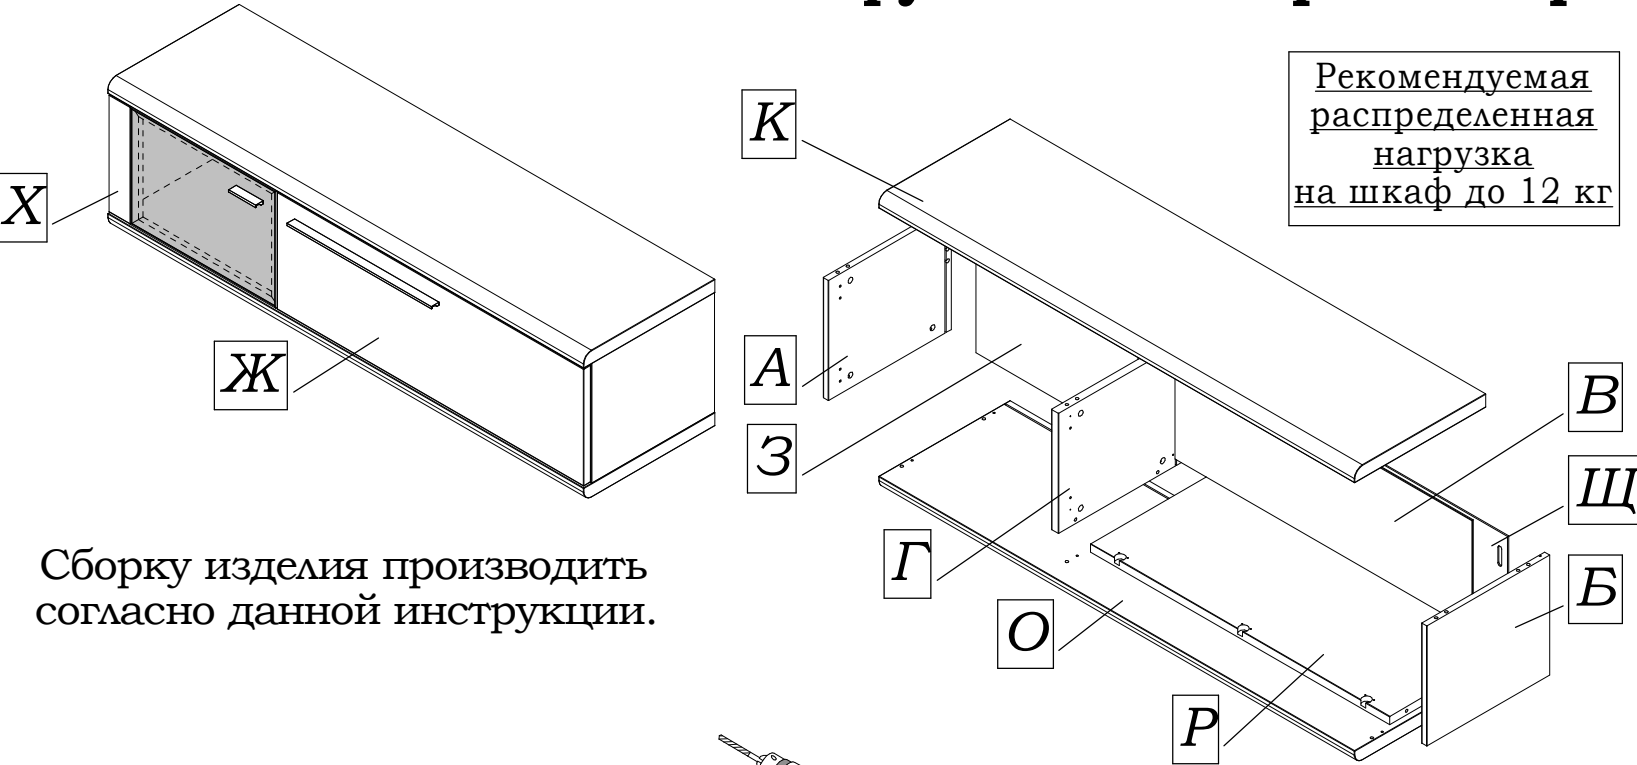


Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 12 кг

Сборку изделия производить
согласно данной инструкции.



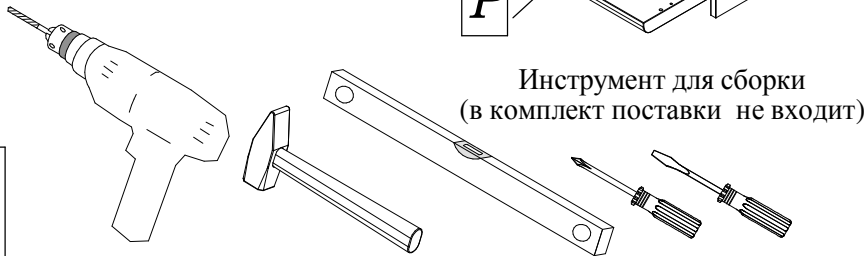


Внимание!
Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
энергофлексе или любом другом
предохранительном материале

Учитывая конструктивные и функциональные
особенности мебели, применение световых
систем, использование навесных изделий,
производитель рекомендует пользоваться
услугами профессиональных сборщиков.





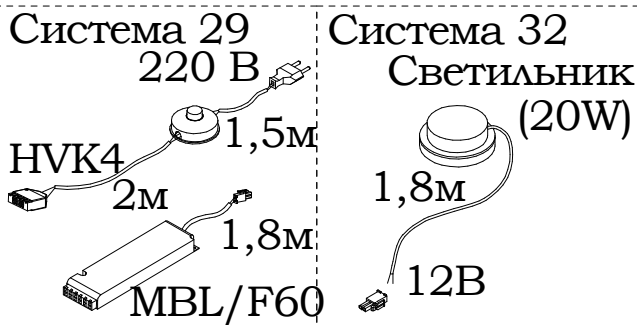


1 12 шт.	3 8 шт.	6 12 шт.	7 16 шт.	17 4 шт.	19 4 шт.	23 6 шт.	29 2 шт.
46 6 шт.	58 2 шт.	62 6 шт.	252 4 шт.	378 4 шт.	394 28 шт.	534 1 шт.	535 1 шт.
772 2 шт.	800 2 шт.	801 2 шт.	905 2 шт.	906 1 шт.	907 1 шт.	912 3 шт.	913 3 шт.
914 1 шт.	915 2 шт.						

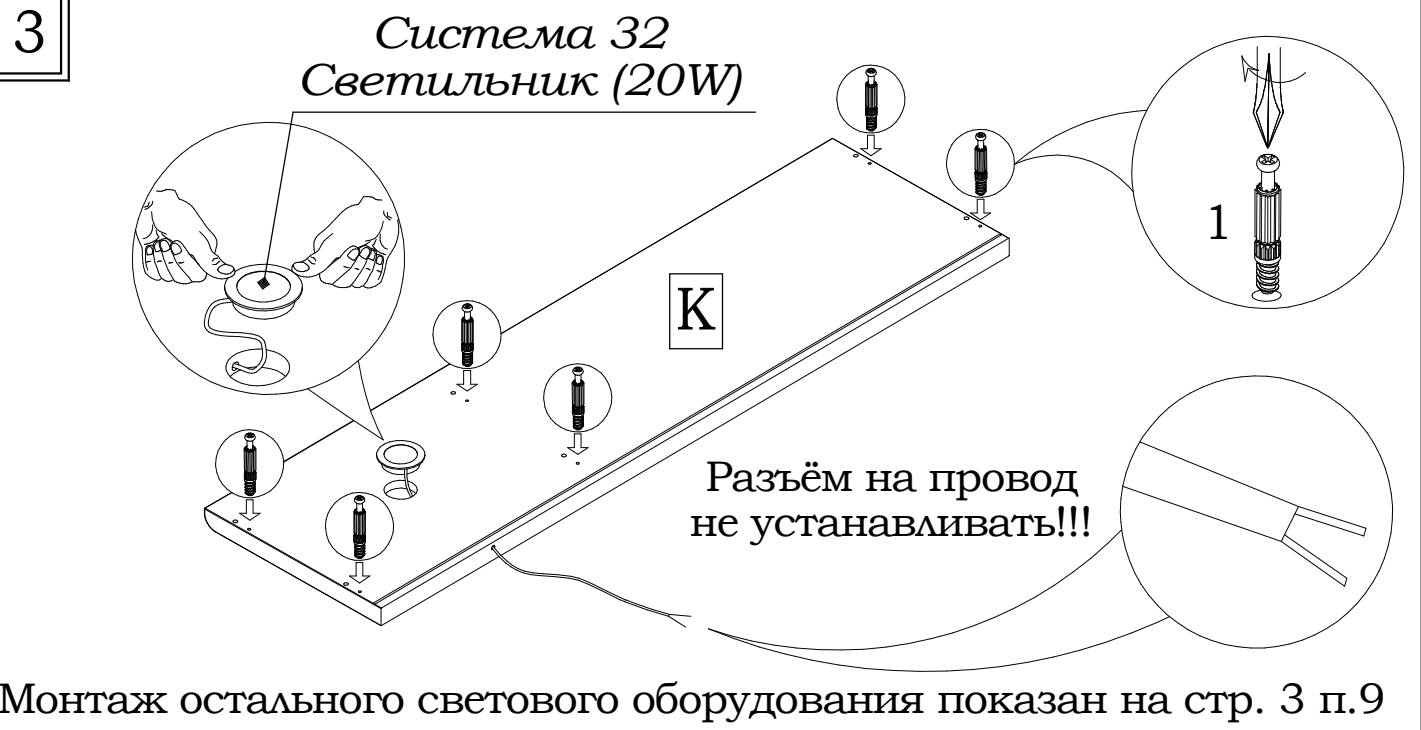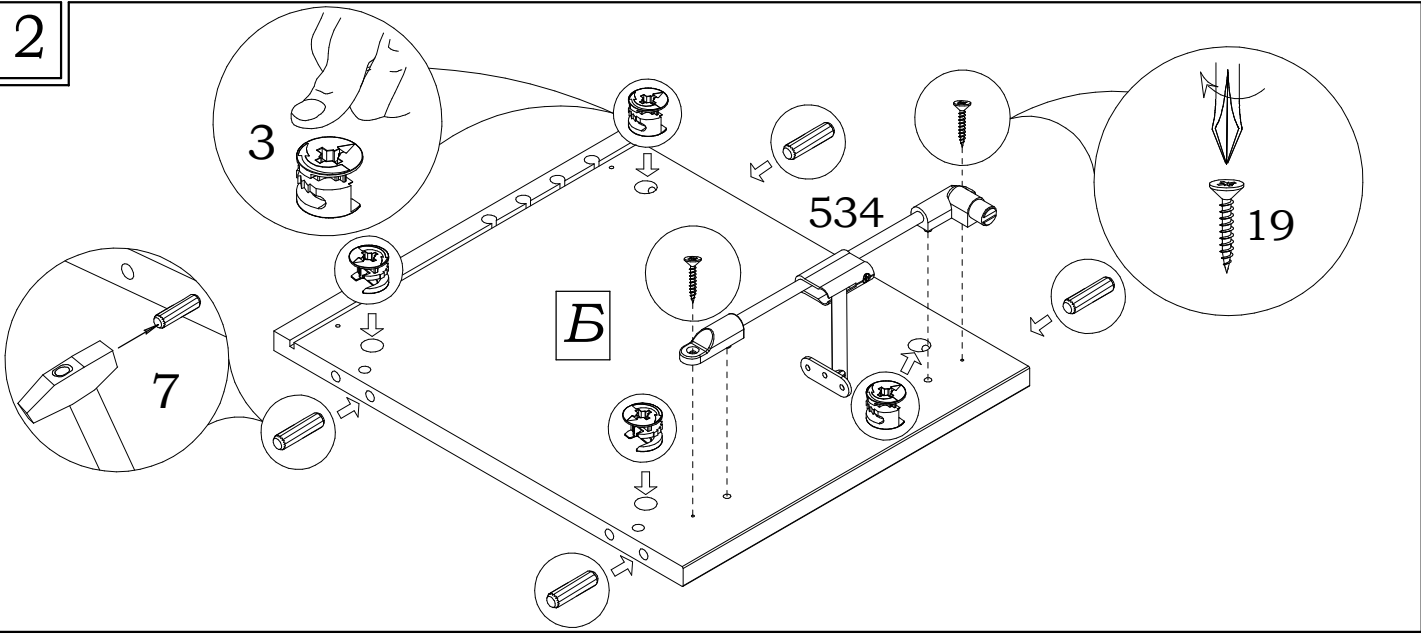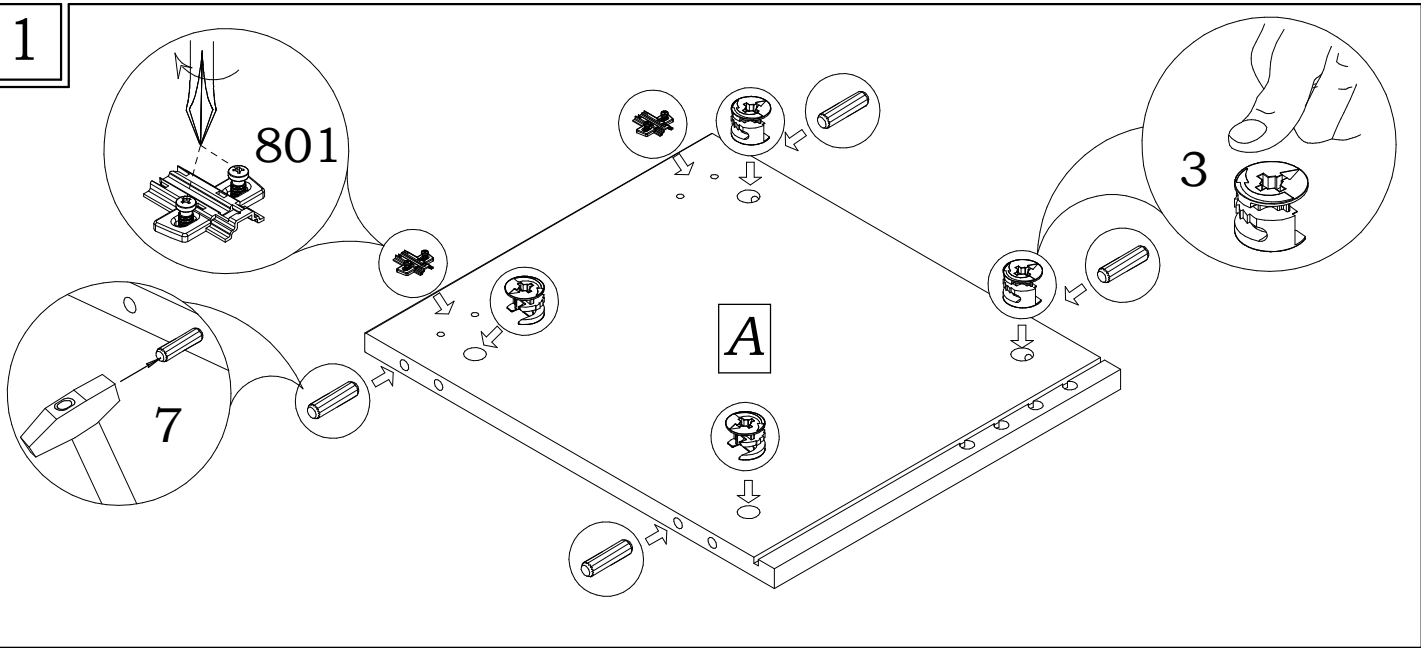

Монтаж остального светового оборудования показан на стр. 3 п.9


Инструкция по сборке шкафа настенного 24.014.00.00.00

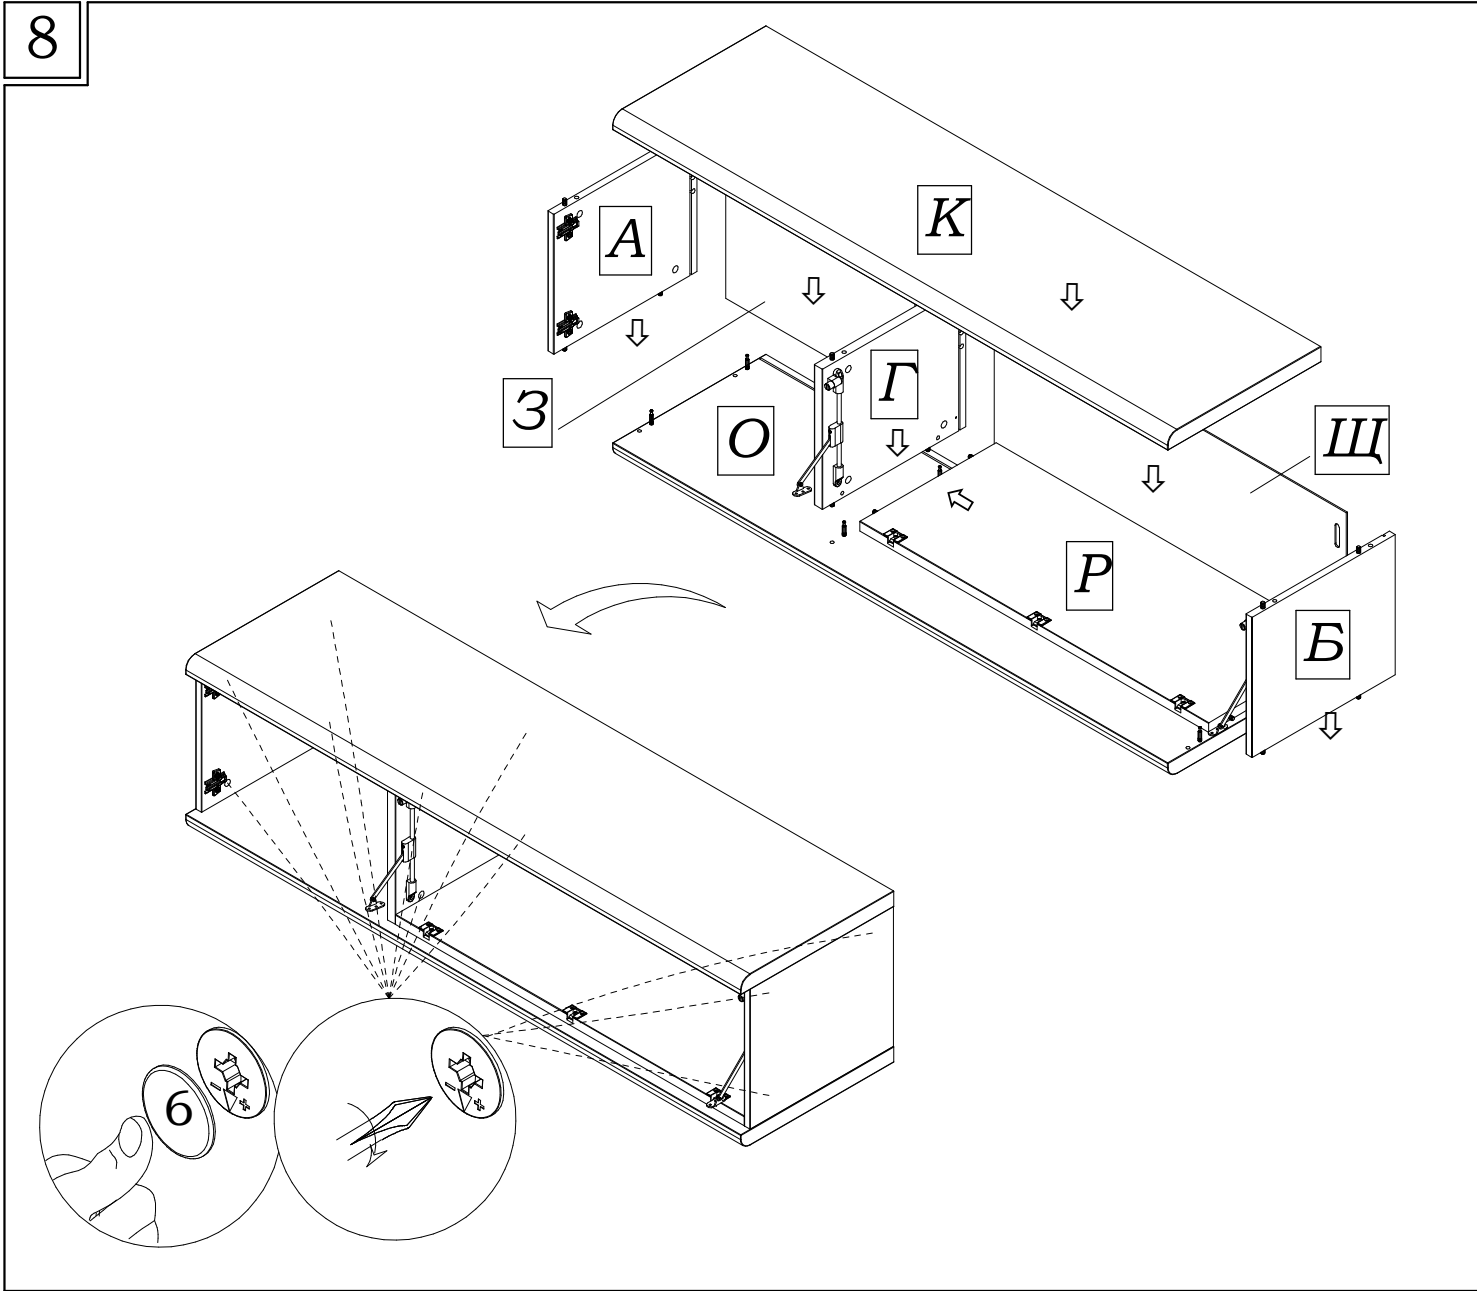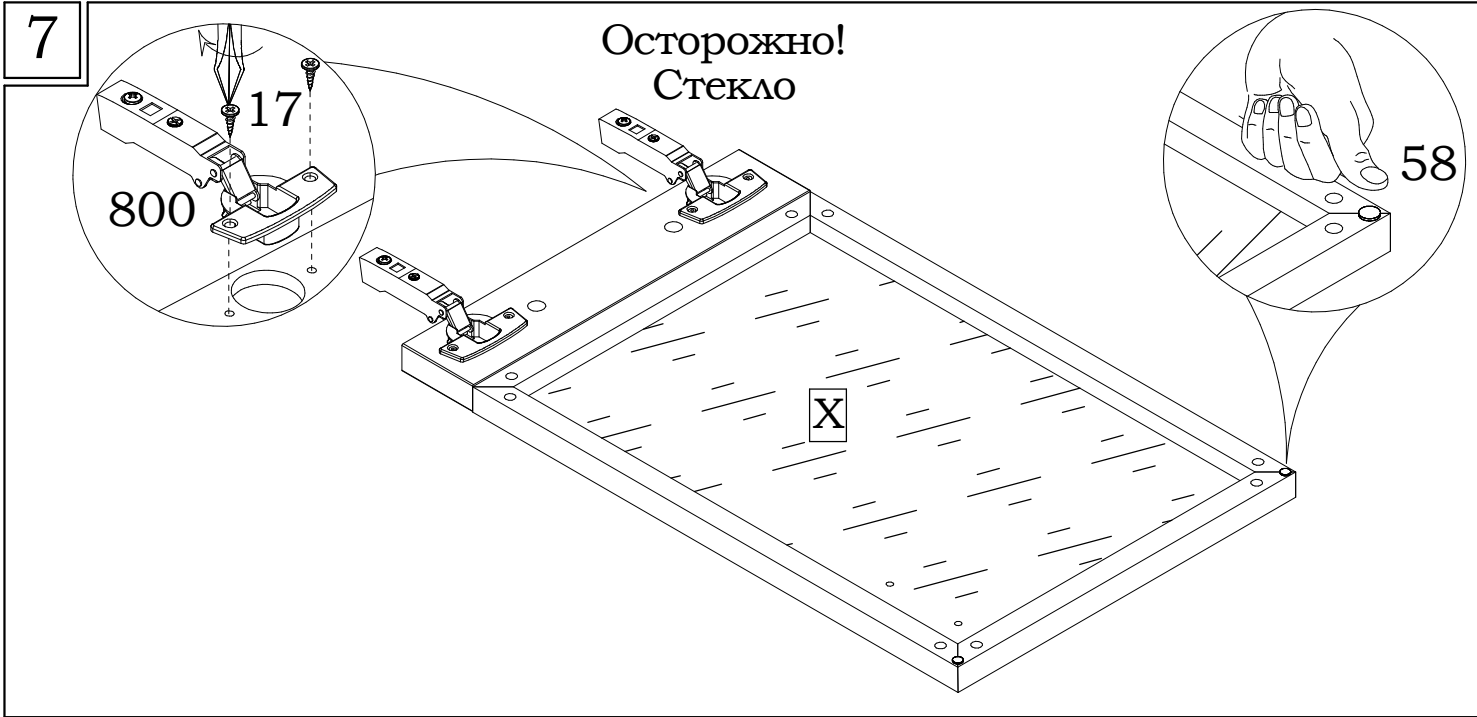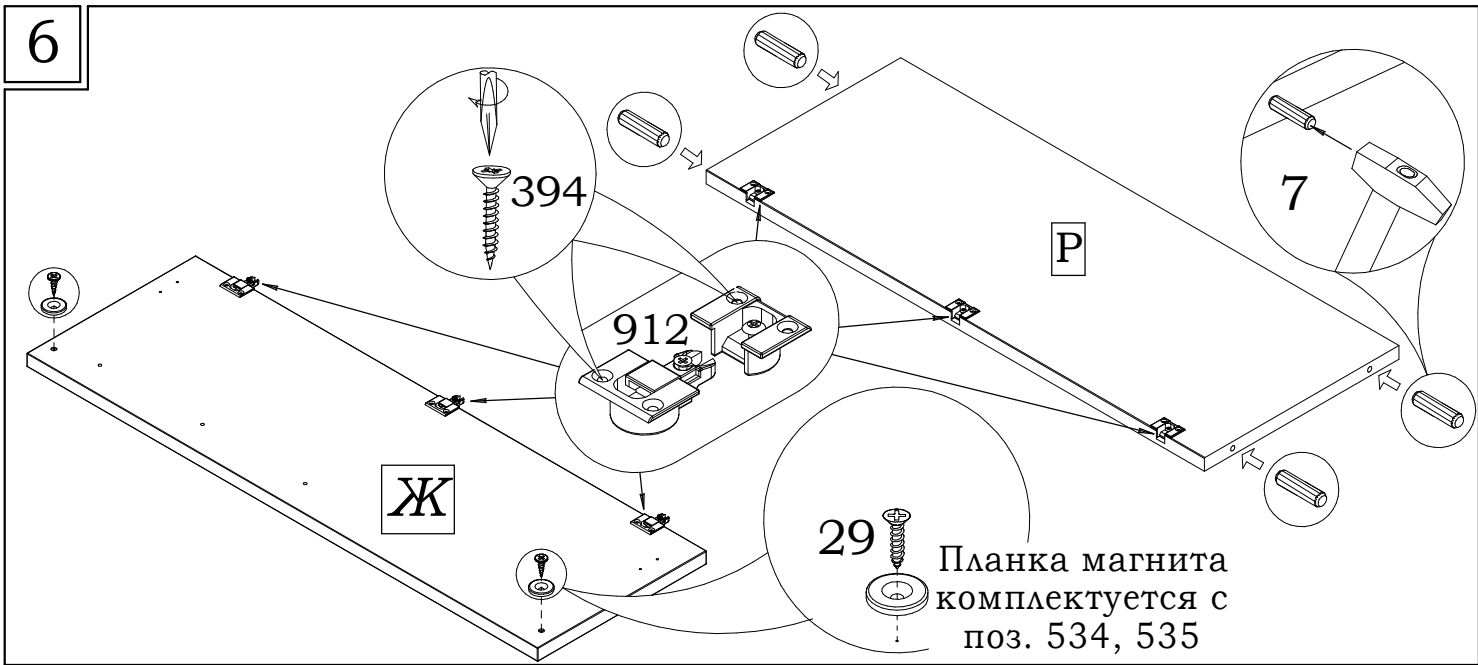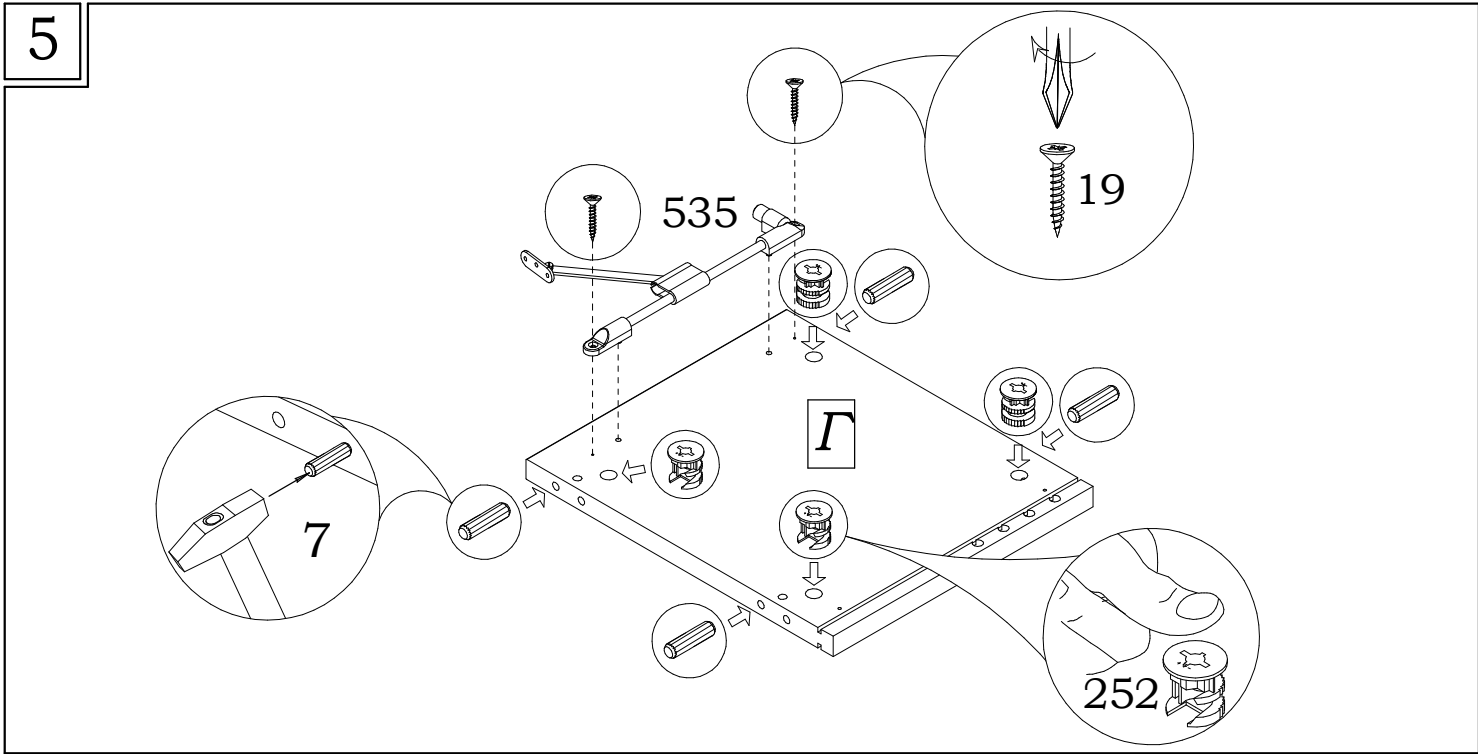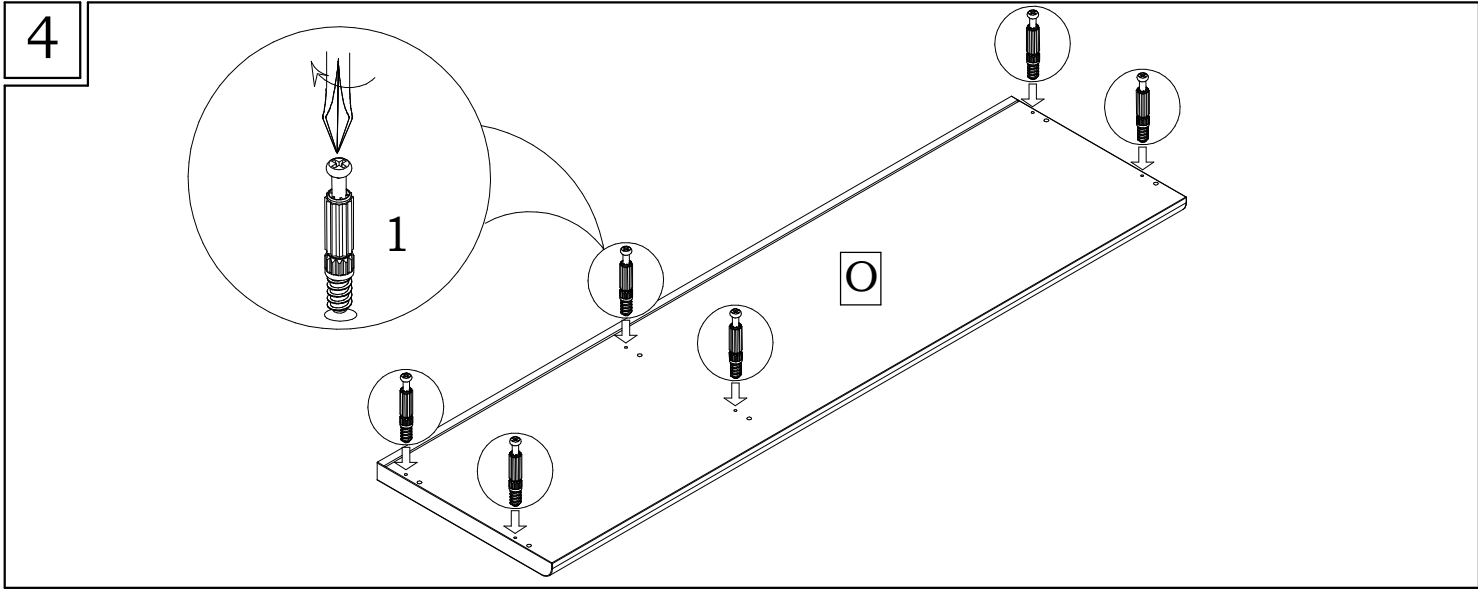

Инструкция по сборке шкафа настенного 24.014.00.00.00


9

от светильника

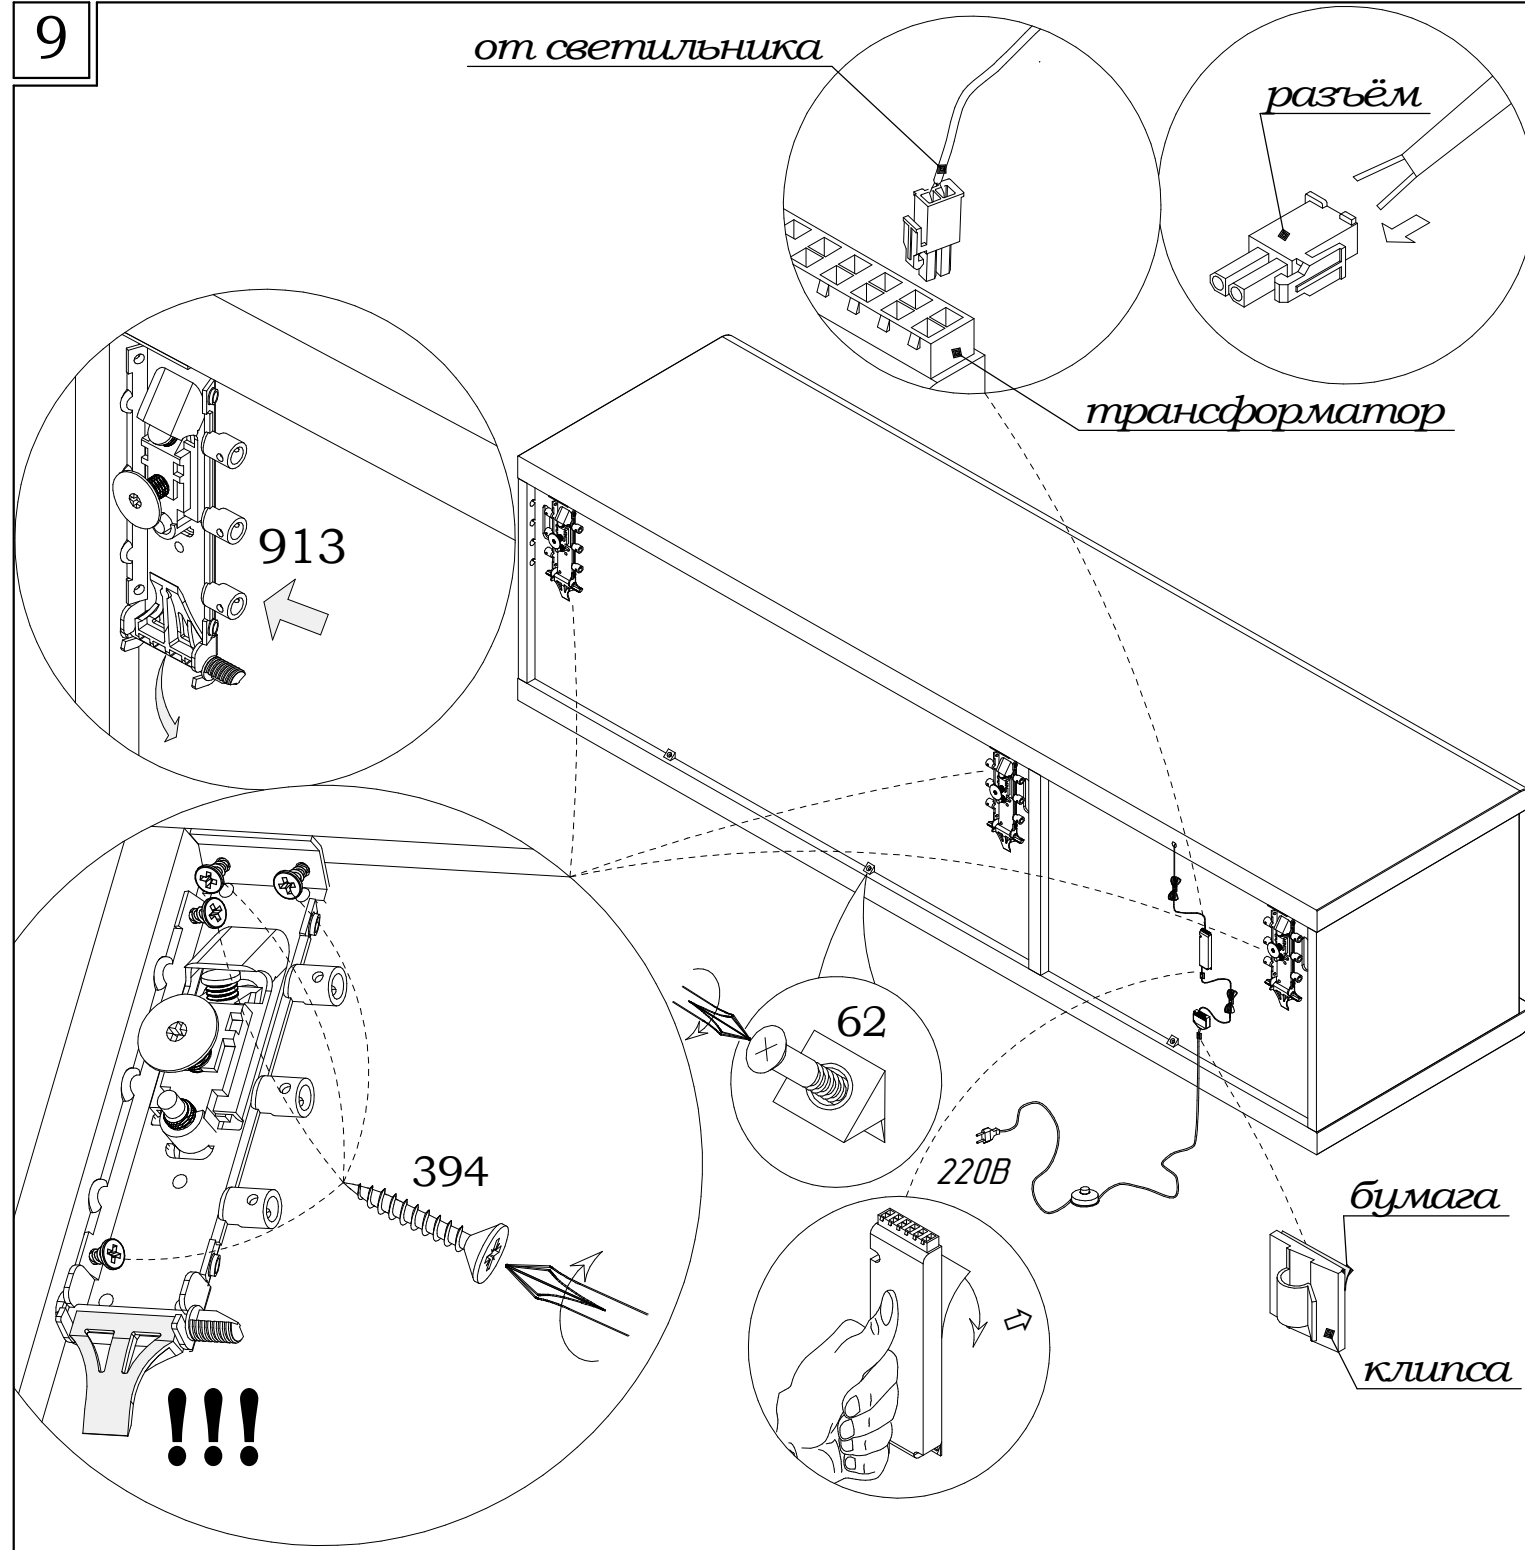

10

Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть). Операцию произвести с обеими держателями.

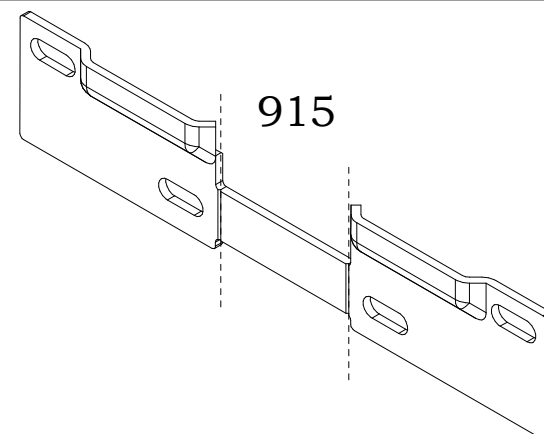


11


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.



2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планке для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

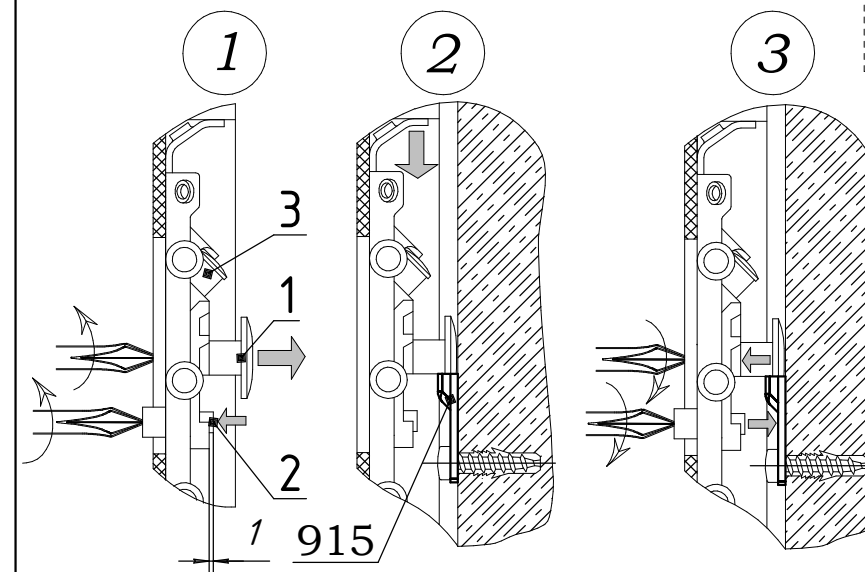

3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

Инструкция по сборке шкафа настенного 24.014.00.00.00

12

винт фиксации

Отрегулируйте положение шкафа настенного по уровням. (Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации. см. рис. 2. После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.)

Зеркало **В** аккуратно вставьте над кронштейнами поз. 534, 535 и зафиксируйте полкодержателями поз. 378.

После регулировки отверстие в узкой задней стенке заглушить.

914

13

Будьте осторожней со стеклом

800

772

До щелчка

906

905

X

14

Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

А

Б

В

15

912

912

907

Ж

Регулирование зазоров и положения двери

а) Горизонтальная регулировка, регулировка глубины.
Отпустив винт "А", произвести регулировку двери по глубине и в горизонтальном положении. После этого винт "А" снова затянуть.

б) Регулирование наложения.
Установочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

А

Б

16


Внимание:

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить регулировки двери.

В закрытом состоянии дверь должна надёжно фиксироваться магнитами, а при открывании, плавно опускаться.

Для увеличения усилия торможения кронштейна вывернуть винт в сторону знака + (против часовой стрелки).

При настройке усилия торможения подстраховывайте рукой дверь во время открывания от резкого опускания.

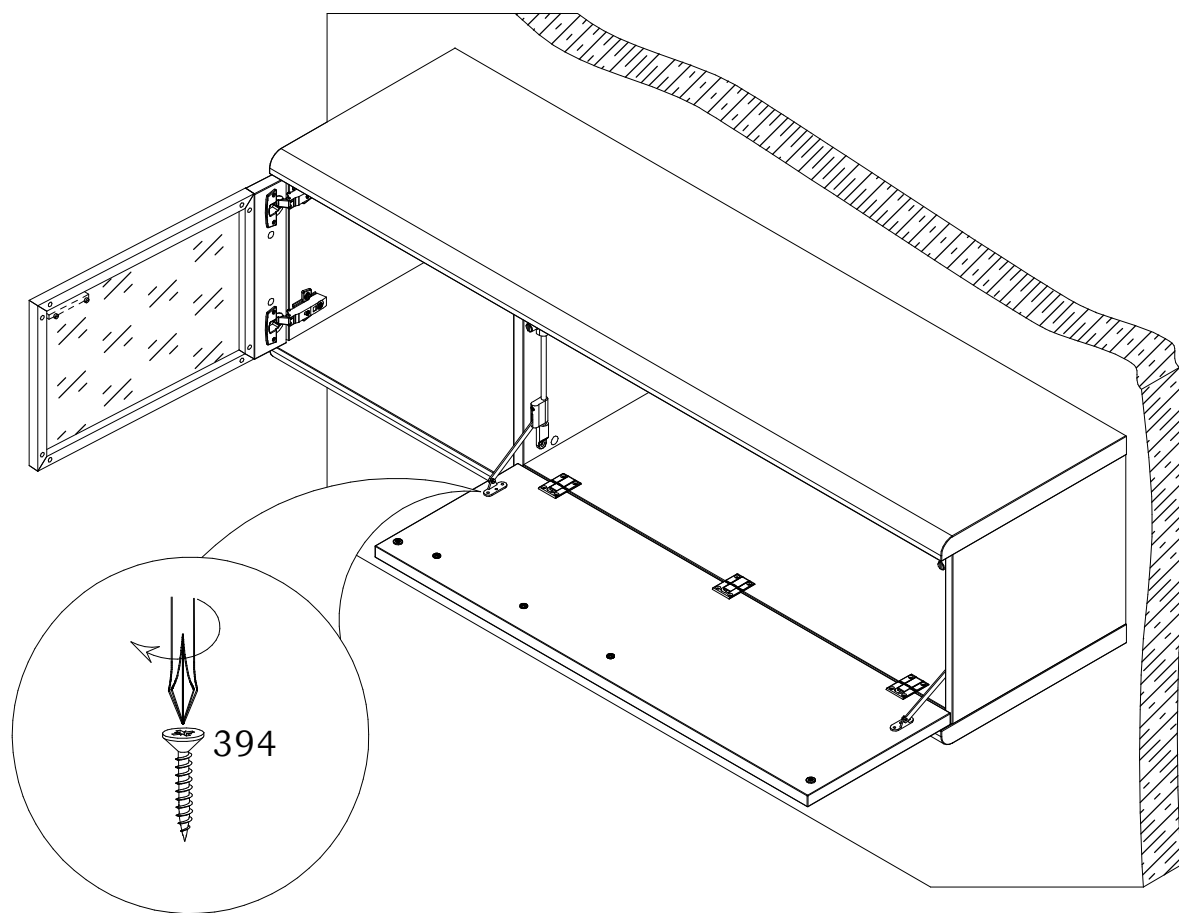

Прикрутить кронштейны к двери саморезами поз. 394 совмещая с наконечниками.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

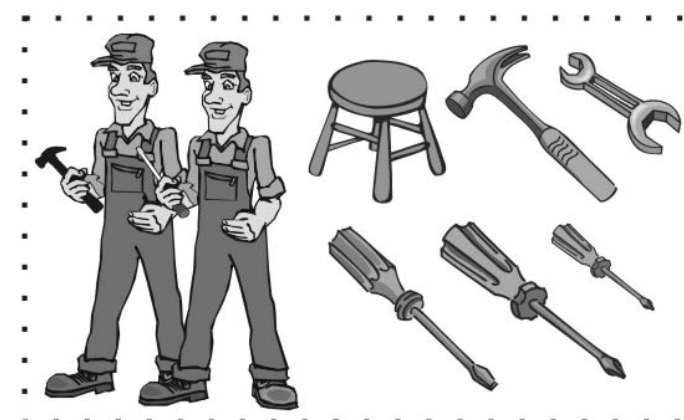

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

