


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

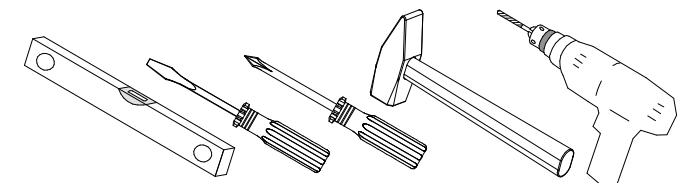

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)





Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 12 кг



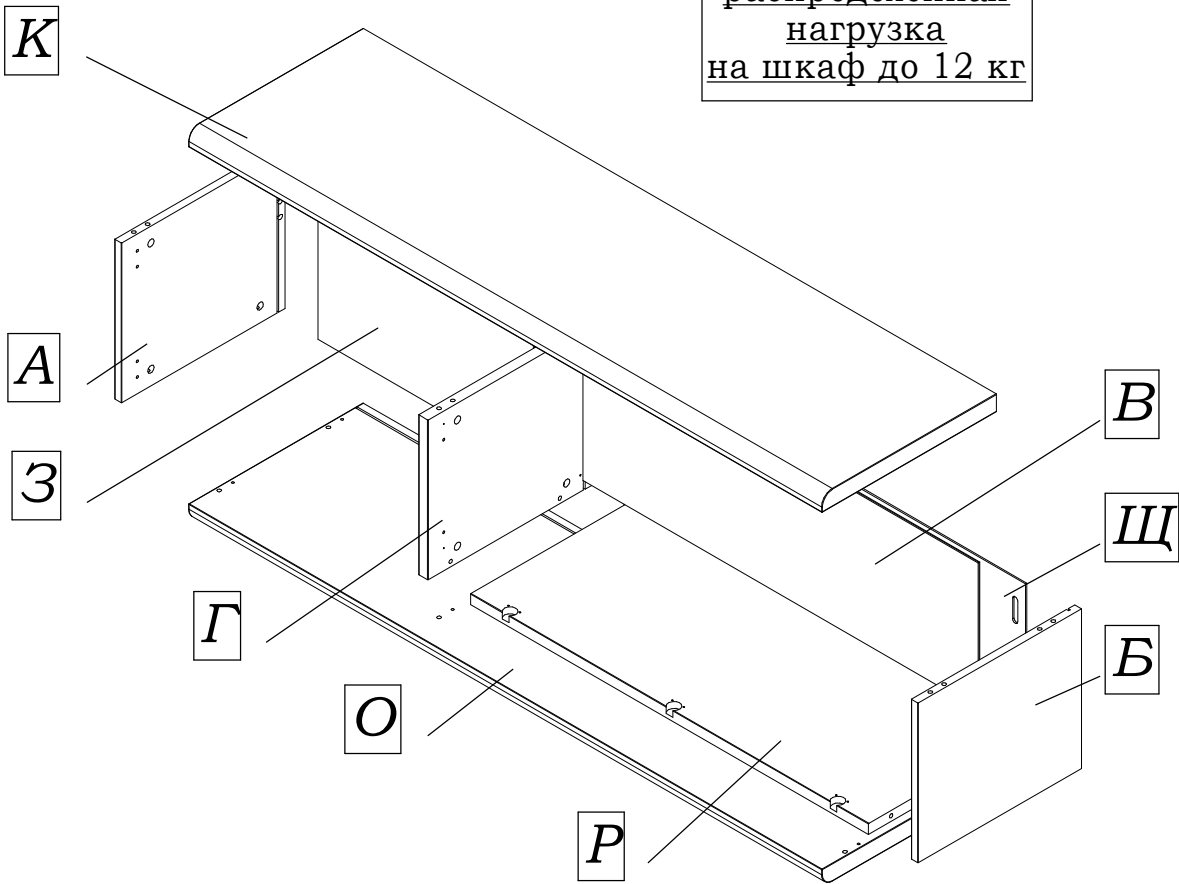
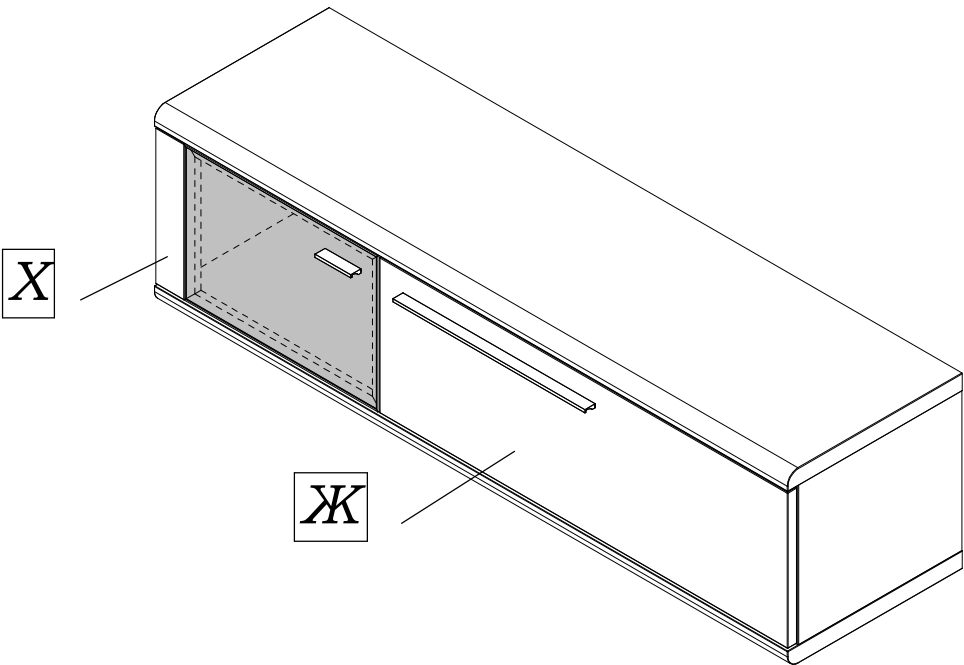


1 12 шт.	3 8 шт.	6 12 шт.	7 $\varnothing 8 \times 30$ 16 шт.	17 4x15 4 шт.	19 4x20 4 шт.	23 6x50 6 шт.	29 3x15 2 шт.	46 6 шт.	58 2 шт.	62 6 шт.	252 4 шт.	378 4 шт.
394 3,5x17 28 шт.	534 1 шт.	535 1 шт.	772 2 шт.	800 2 шт.	801 D=3 2 шт.	905 2 шт.	906 1 шт.	907 1 шт.	912 3 шт.	913 3 шт.	914 1 шт.	915 2 шт.

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

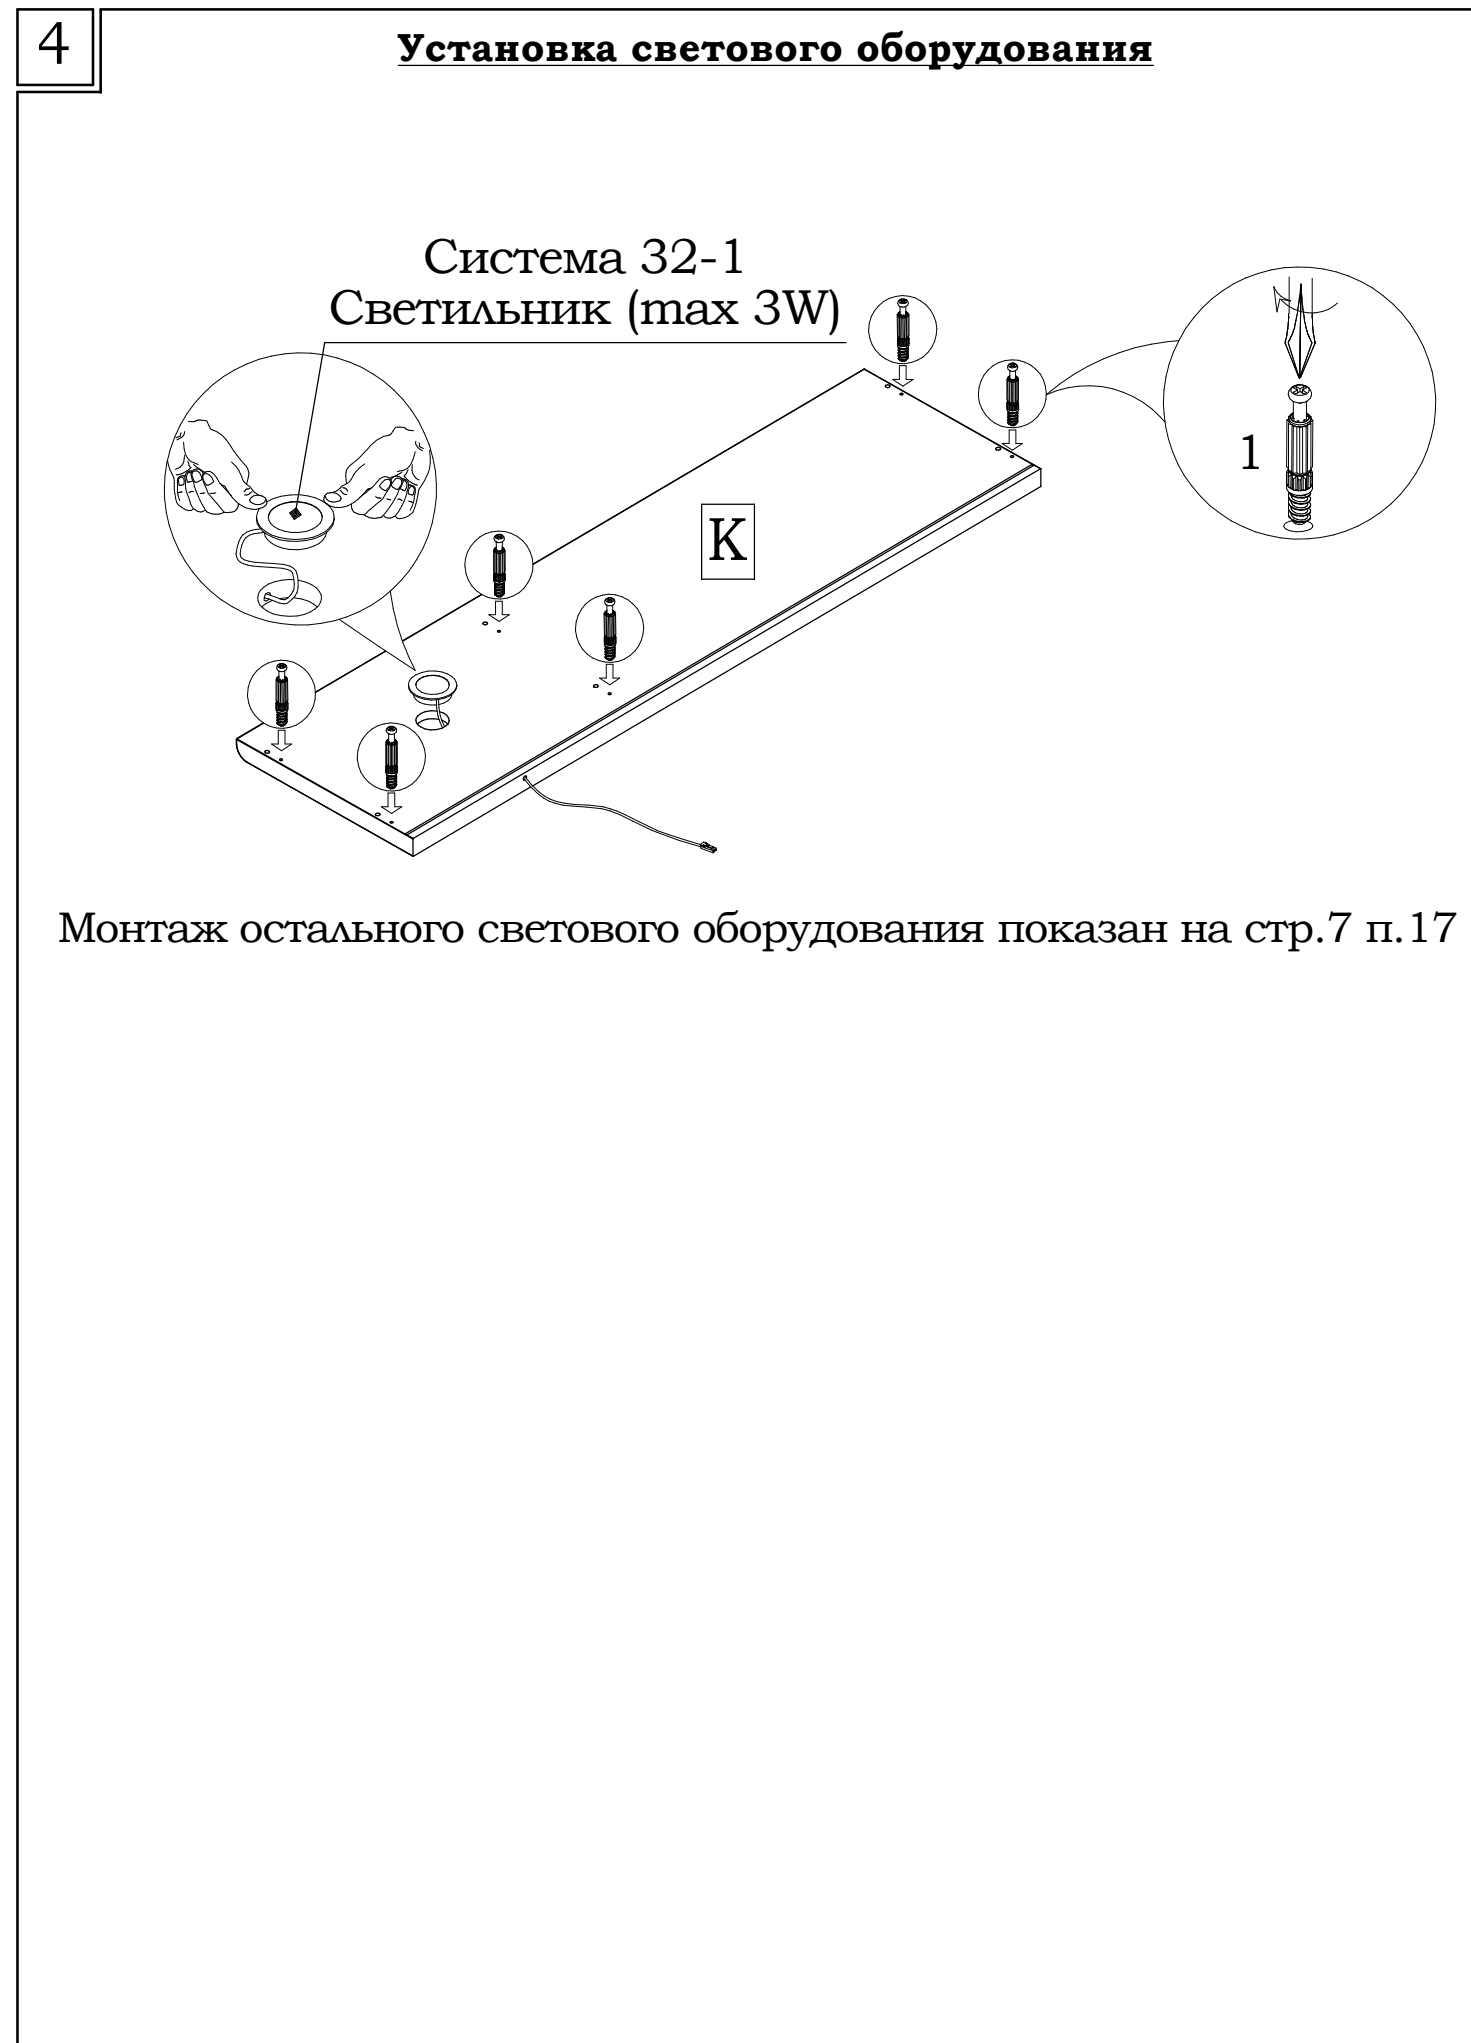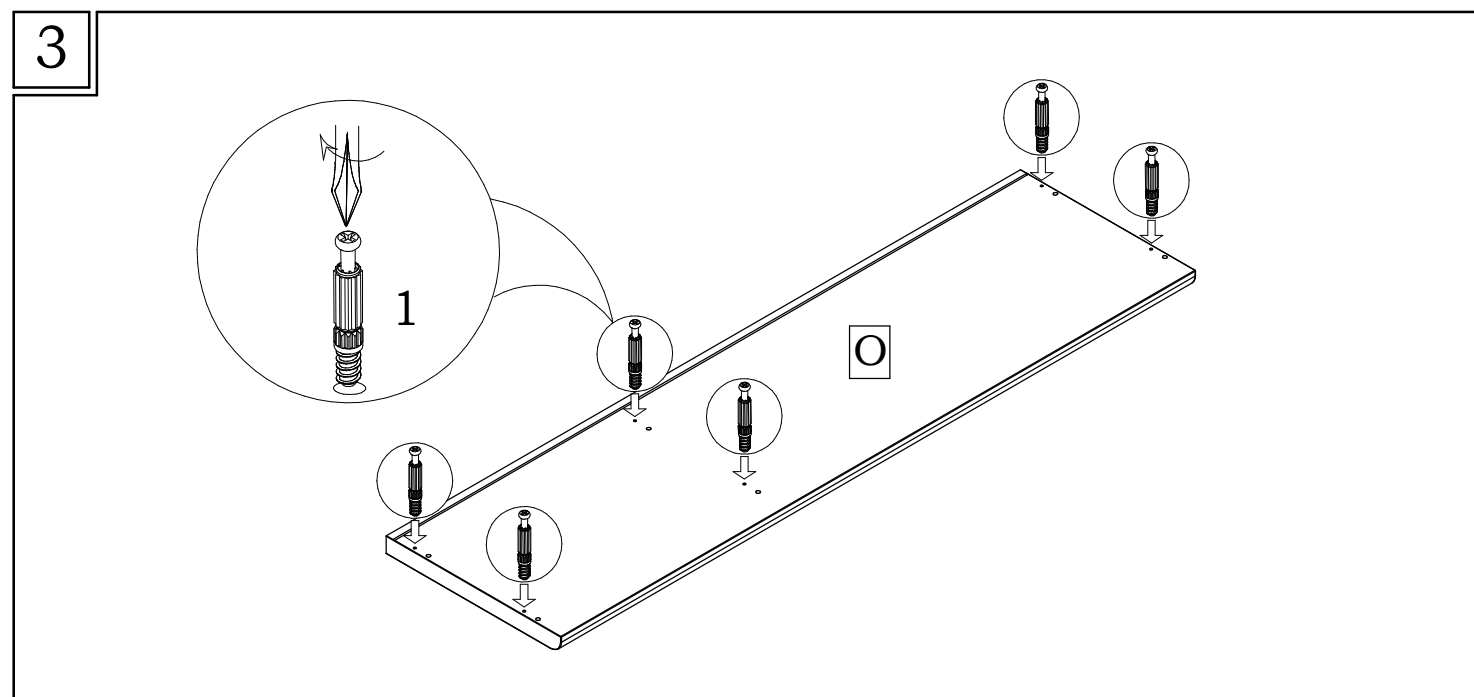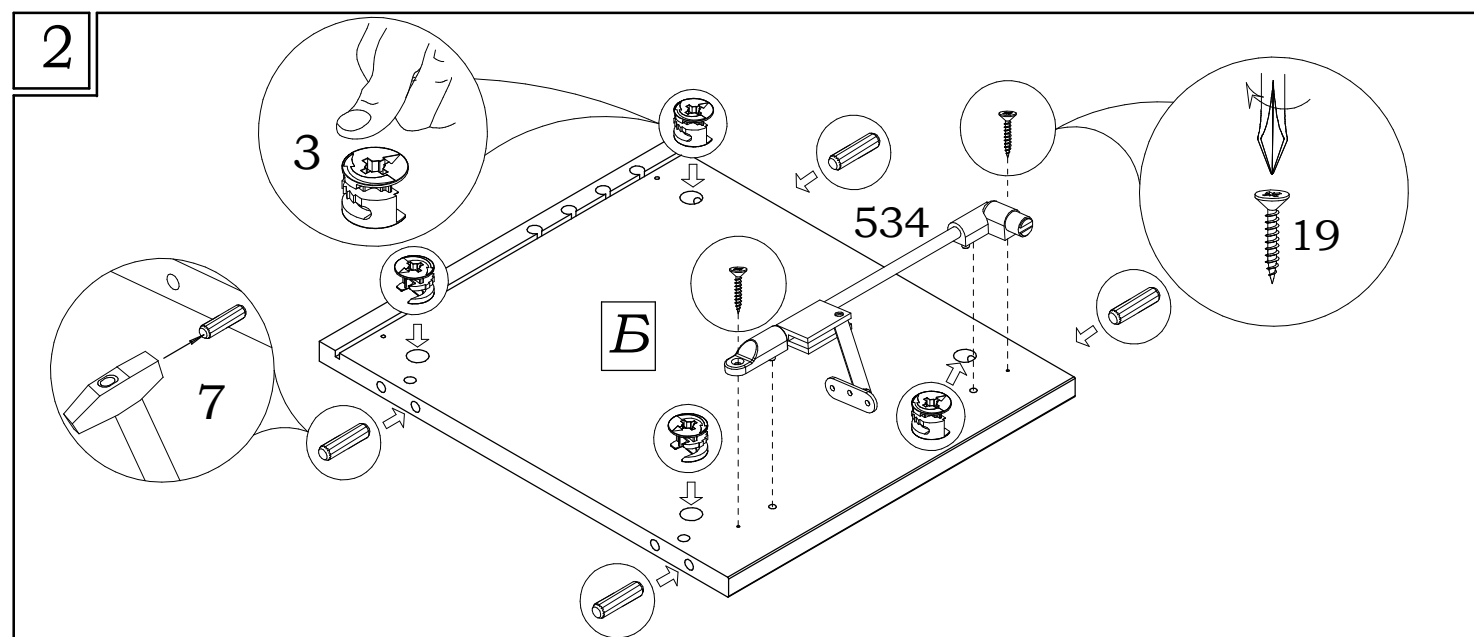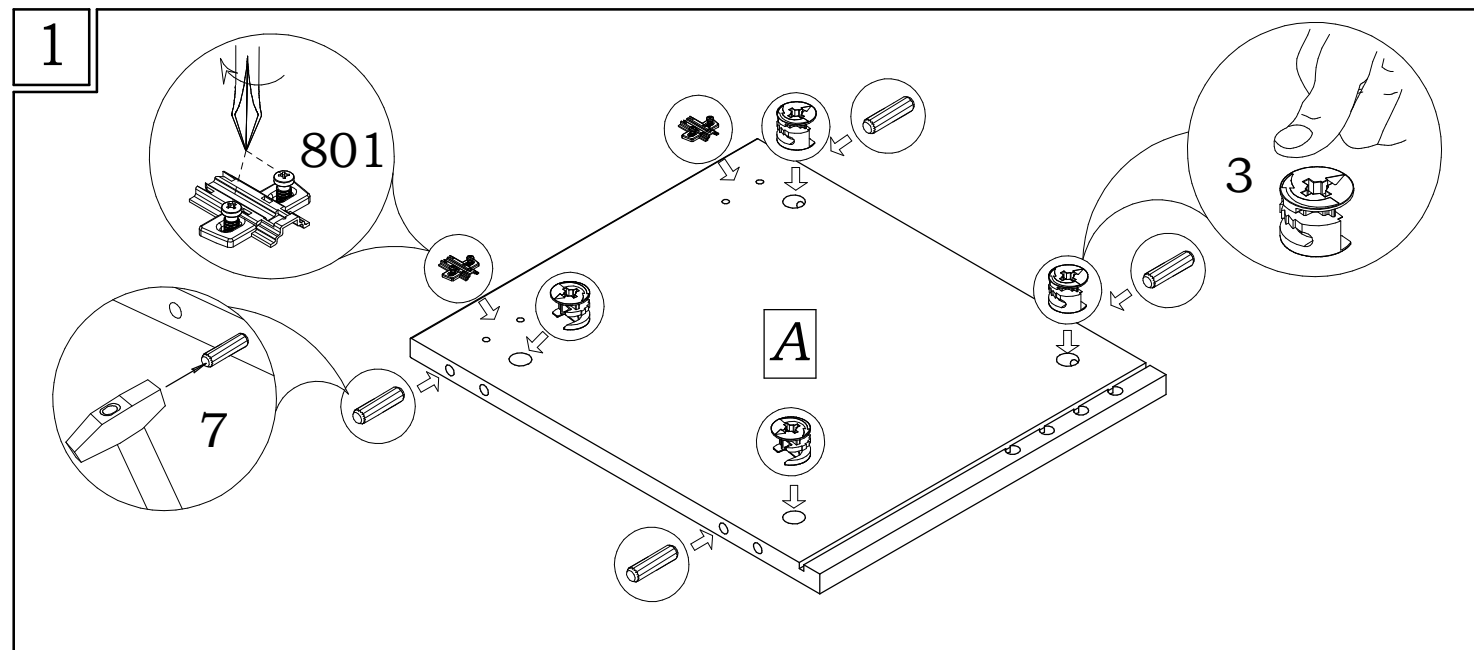


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

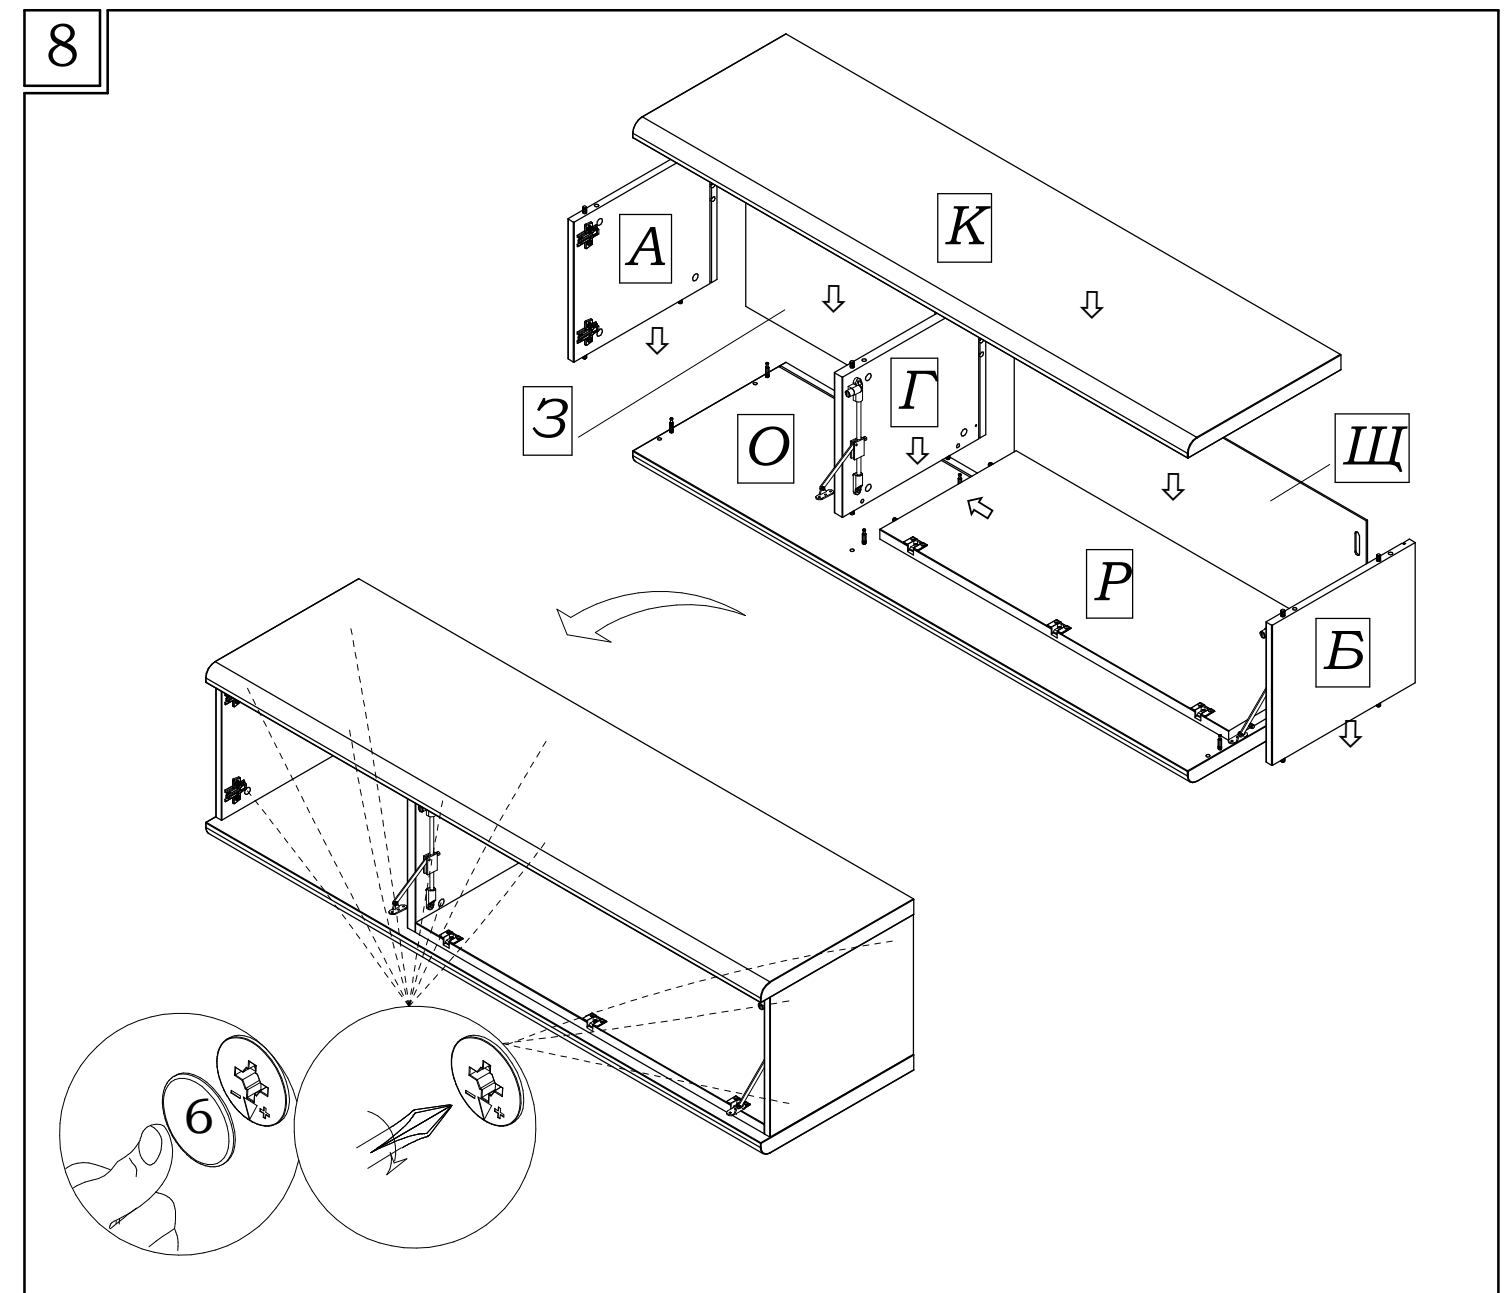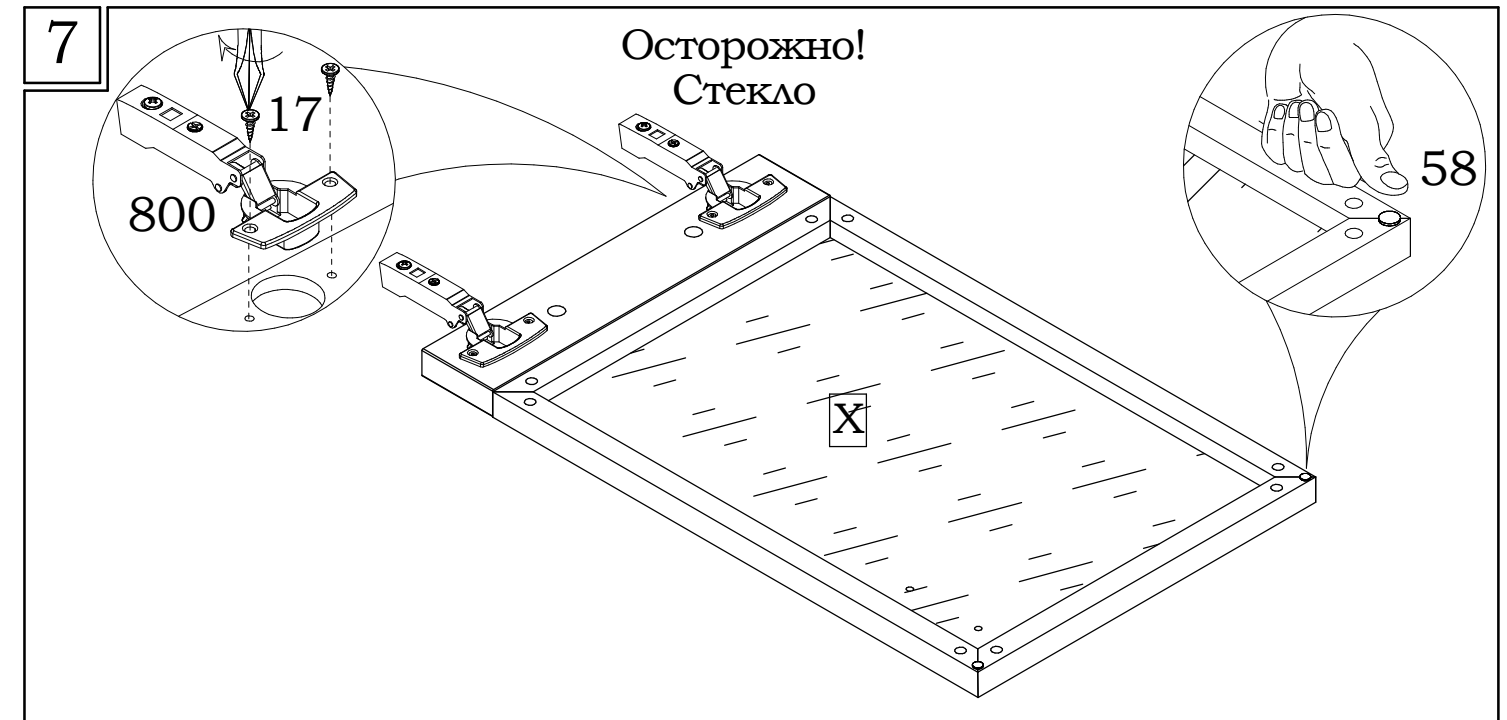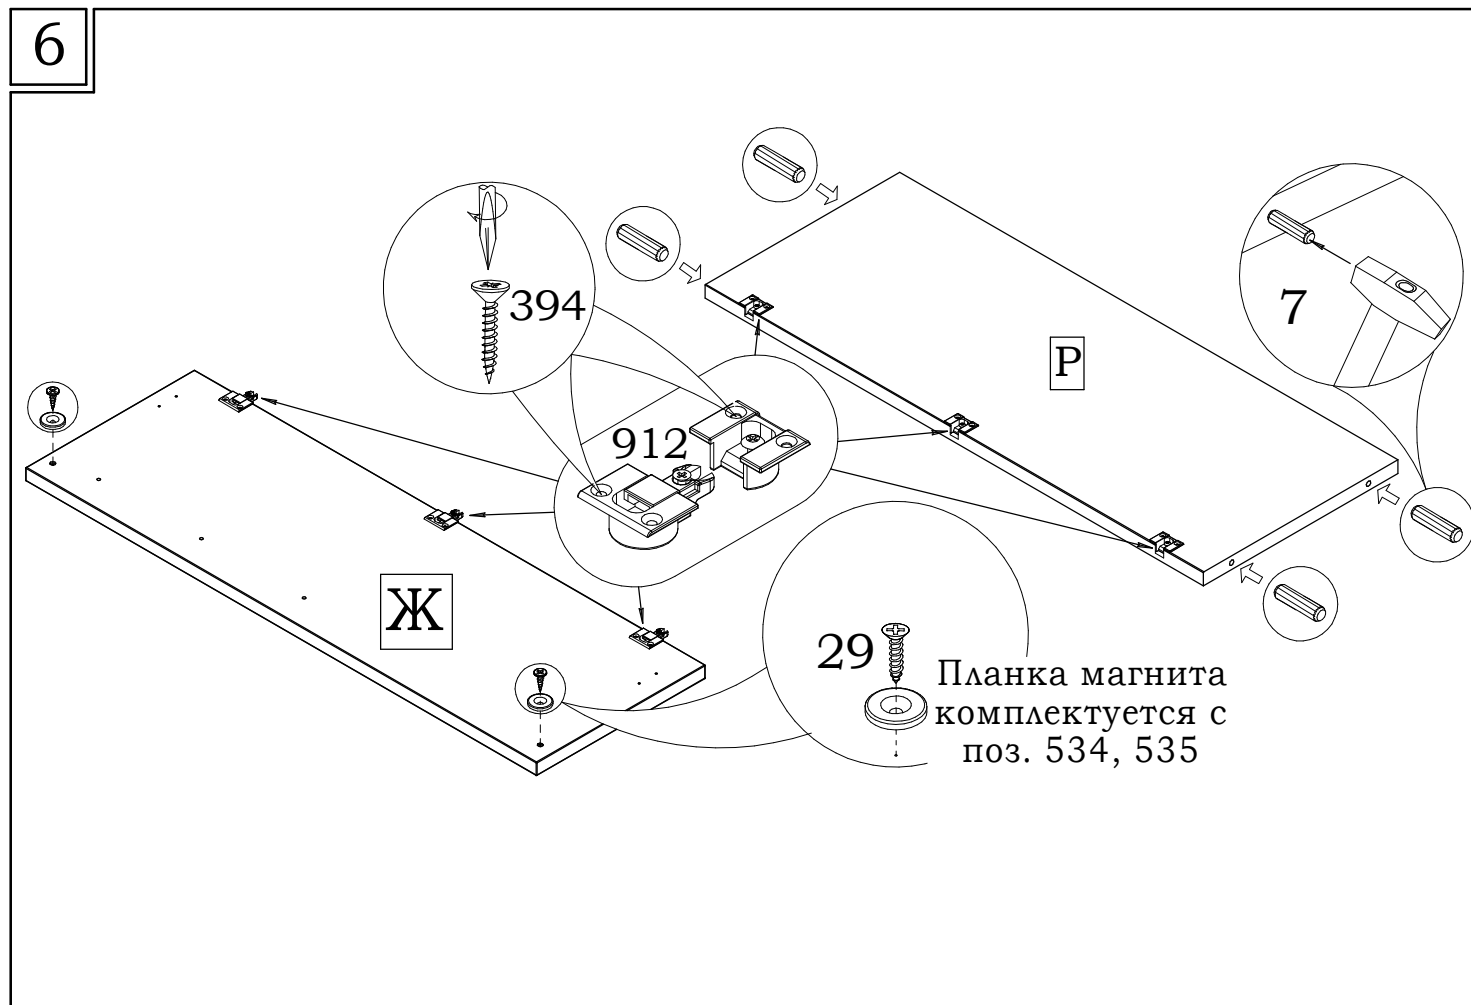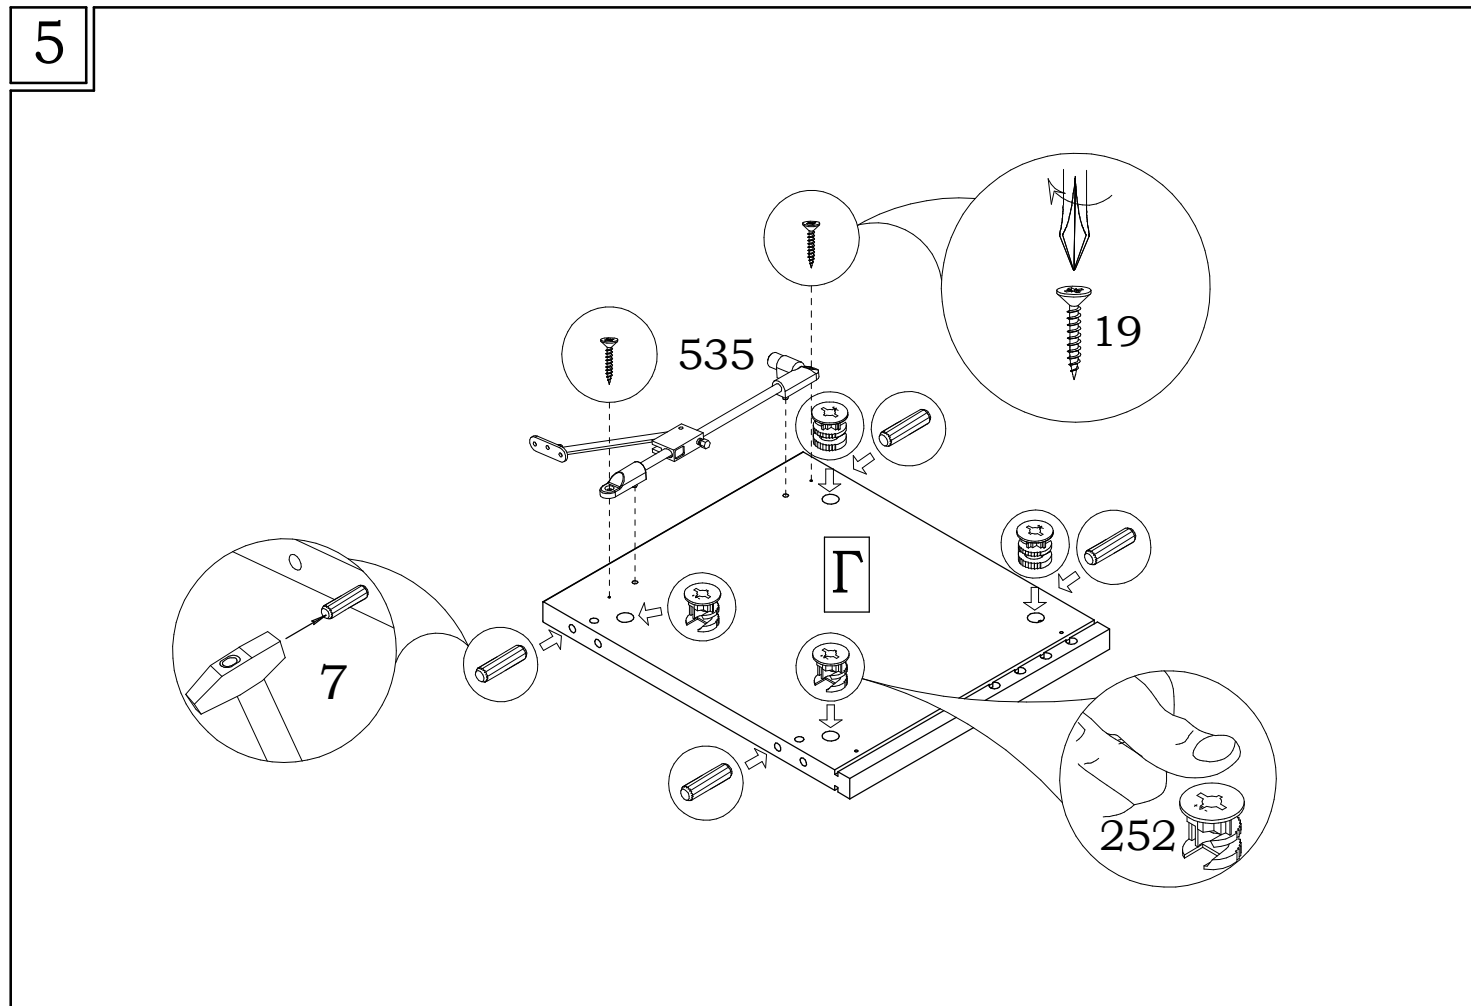


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

9

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

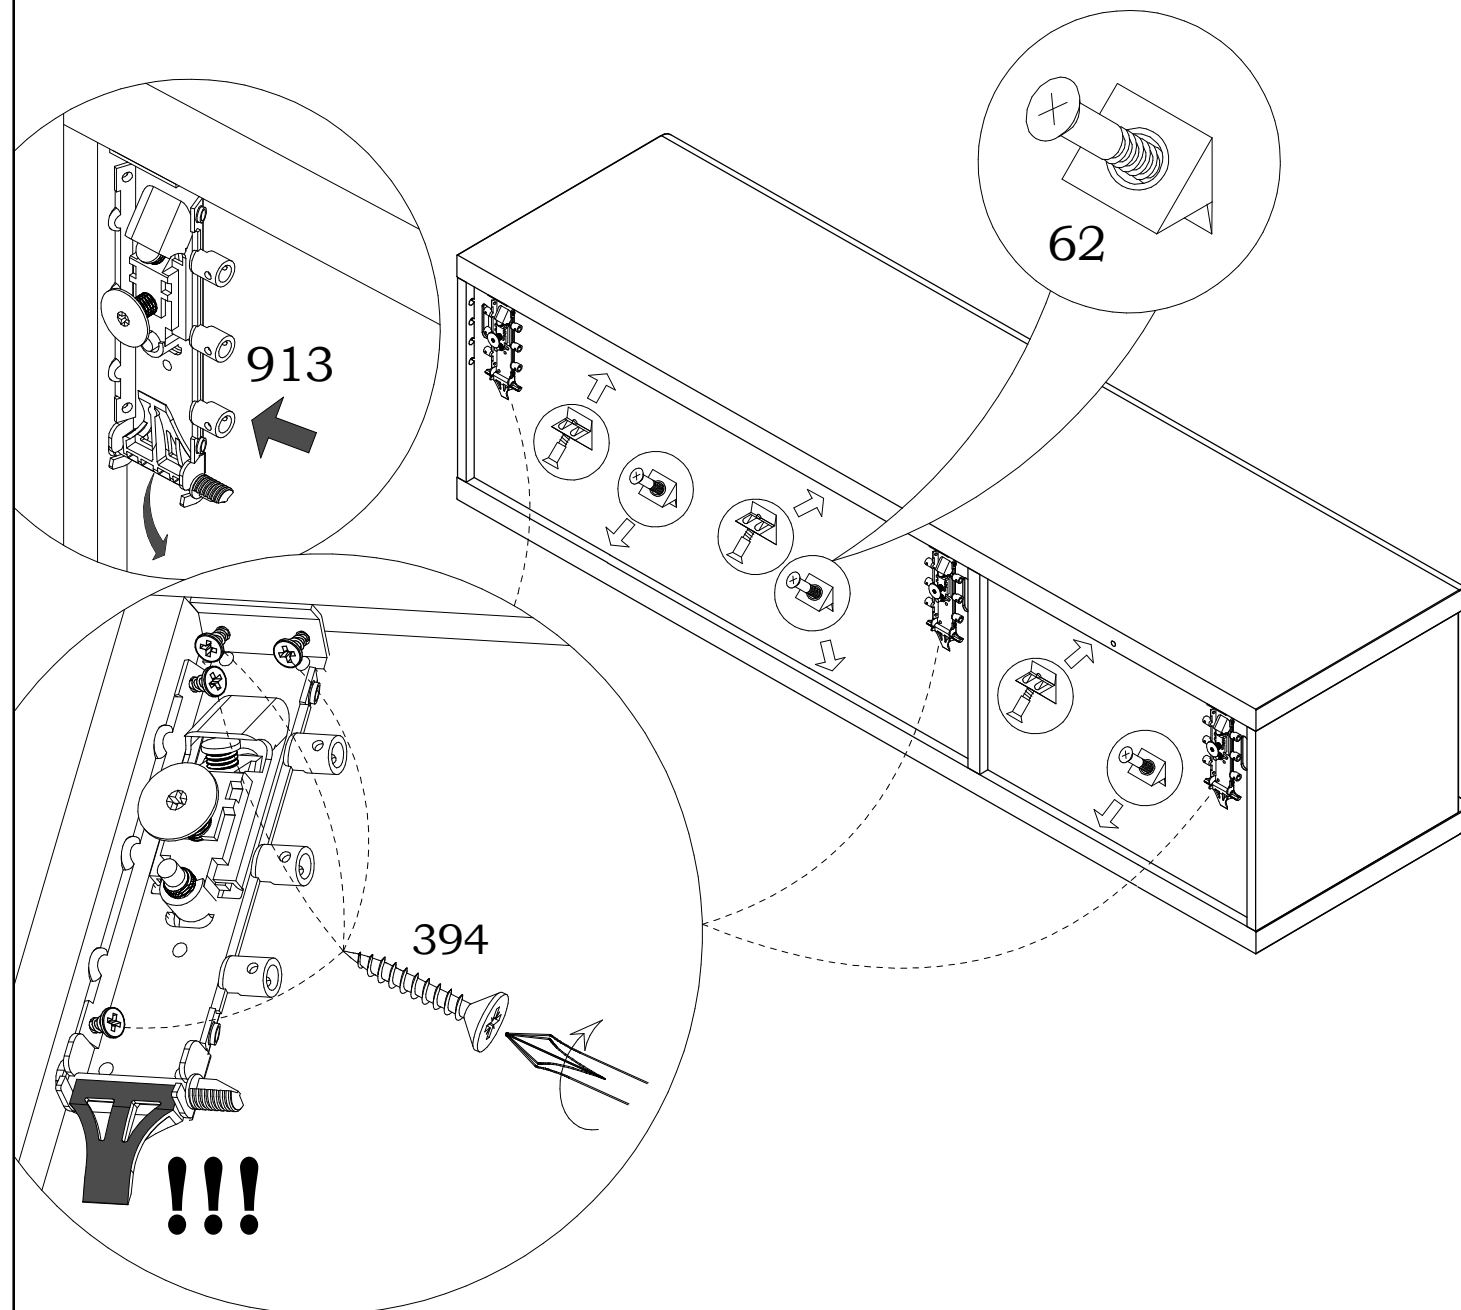

10

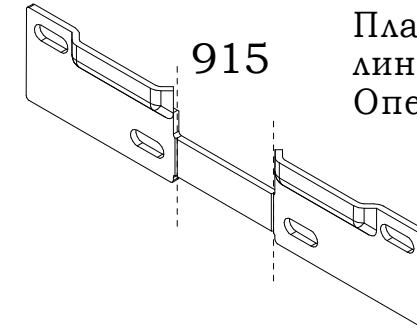


Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть). Операцию произвести с обеими держателями.

11




Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм








1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

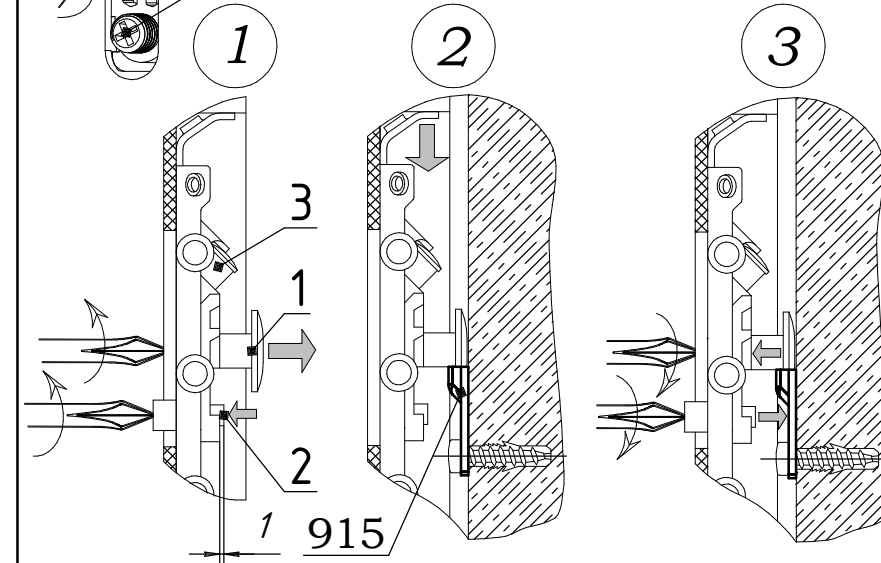

2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планку для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).


3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

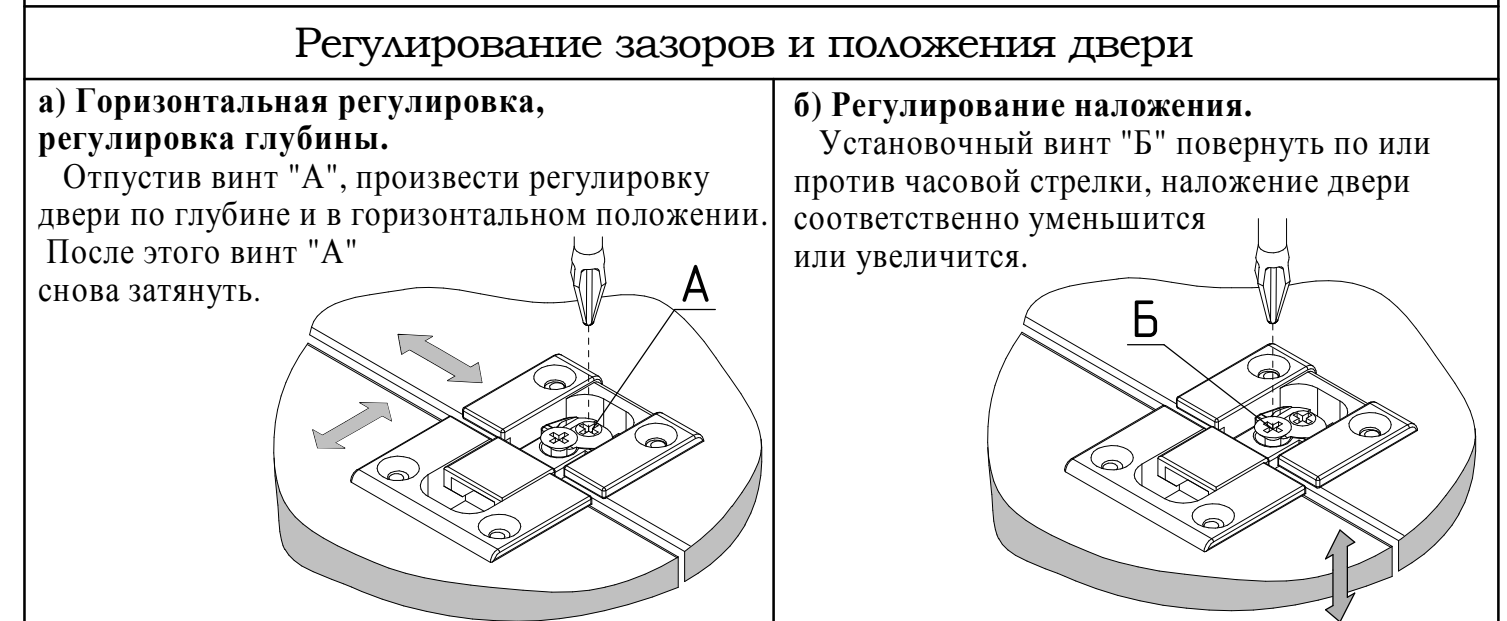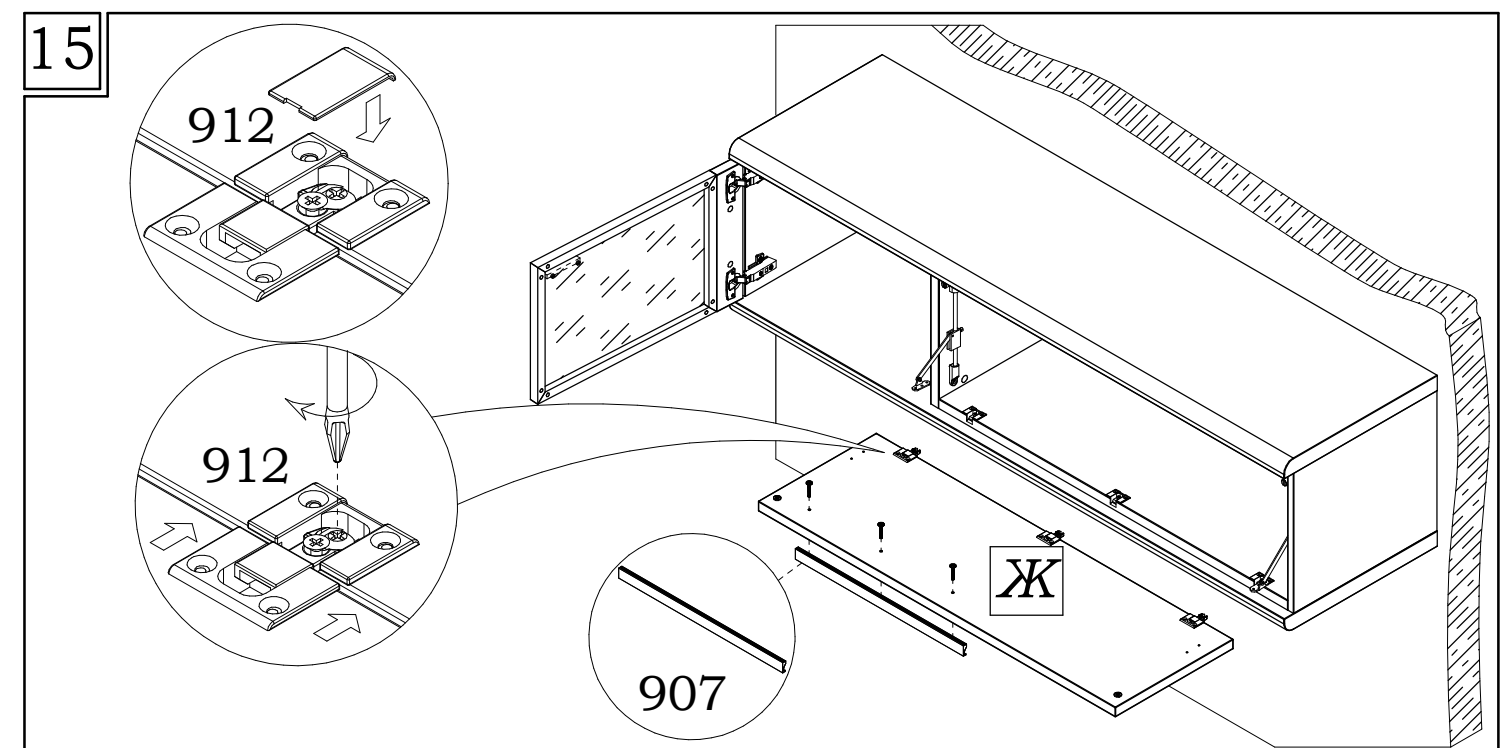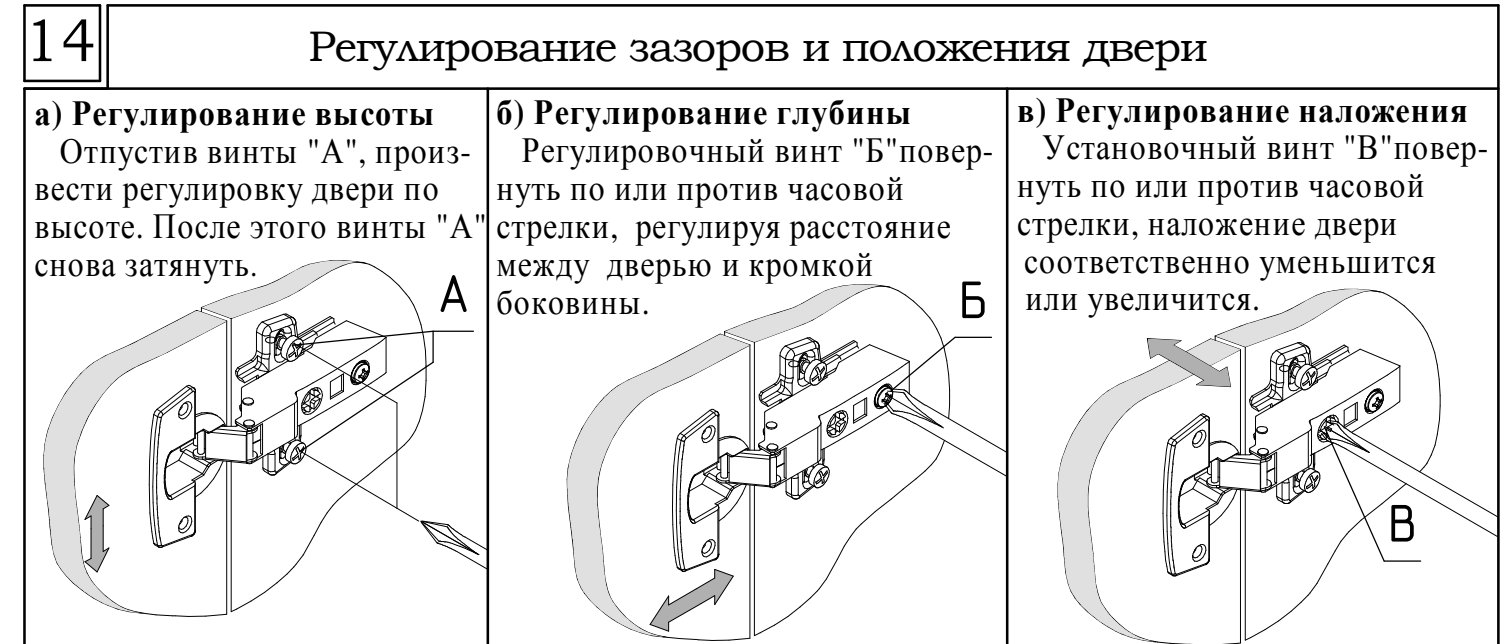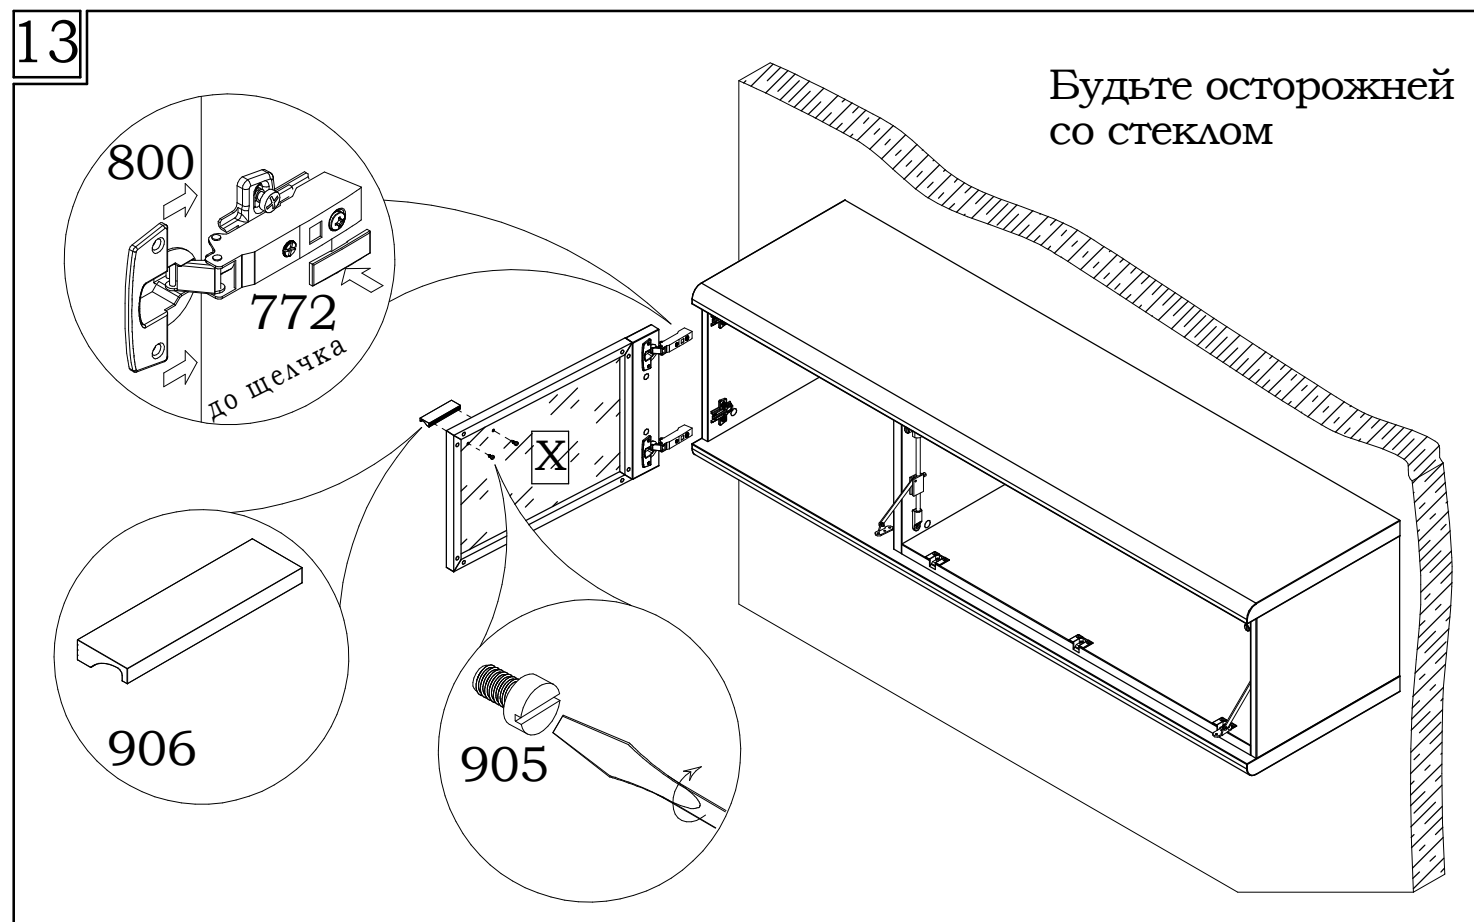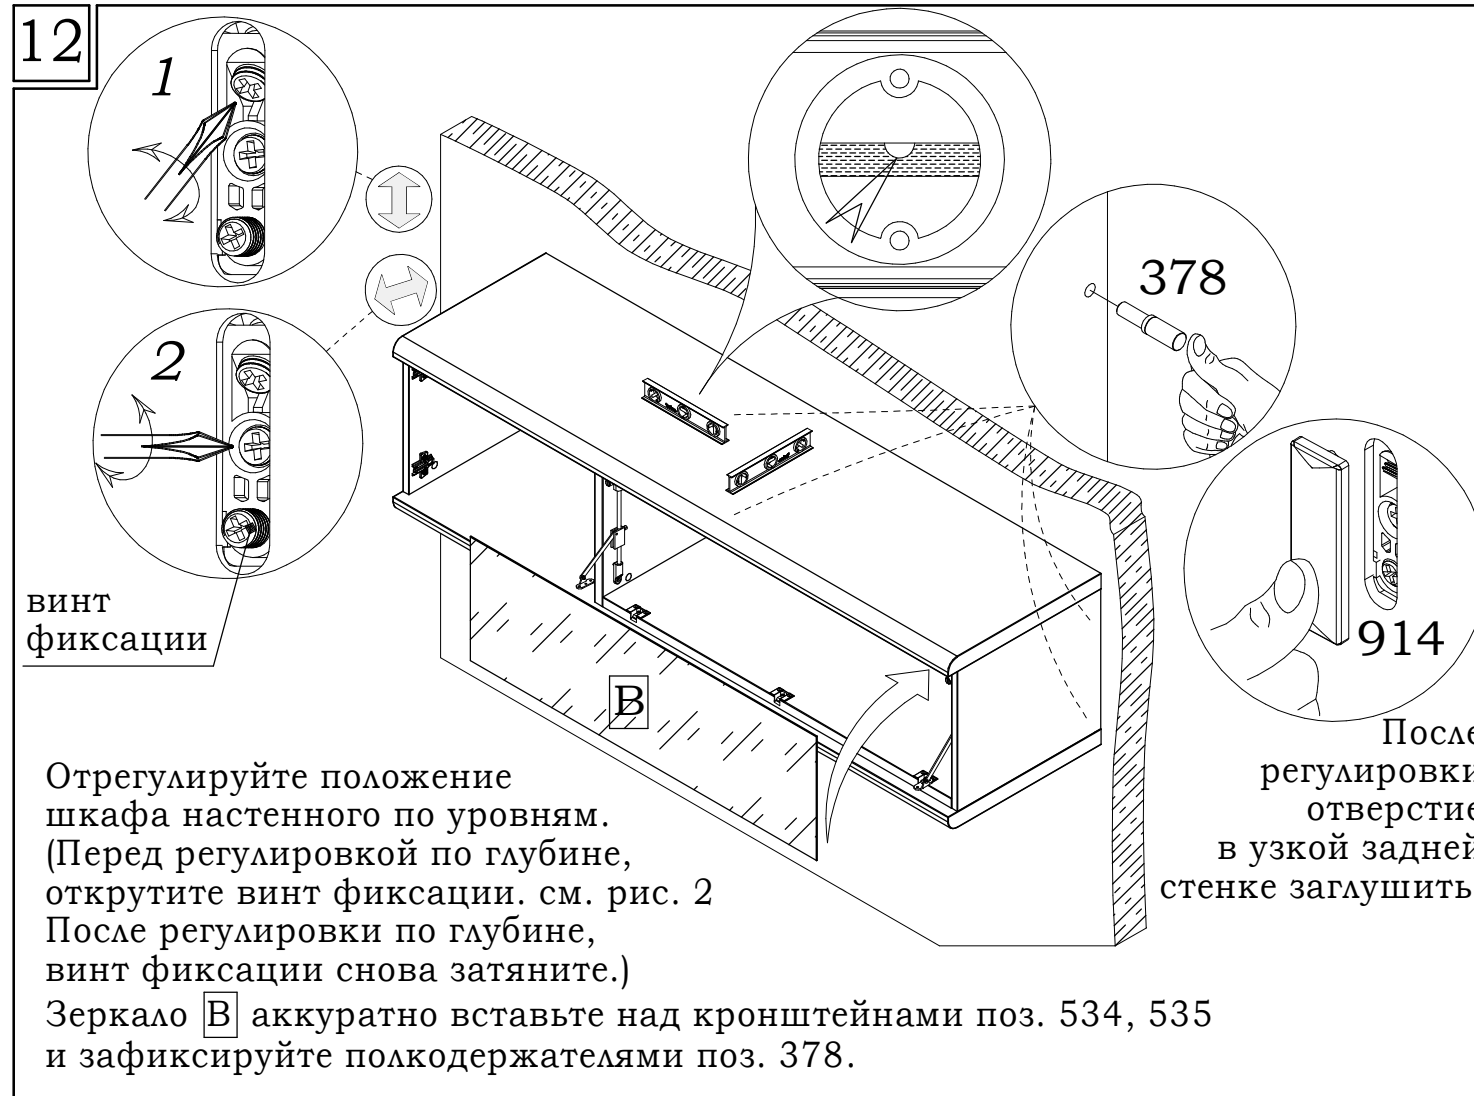

16

Регулируемая
магнитная
вставка




Внимание:

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить регулировки двери.


В закрытом состоянии дверь должна надёжно фиксироваться магнитами, а при открывании, плавно опускаться.

Для увеличения усилия торможения кронштейна вывернуть винт в сторону знака + (против часовой стрелки).

При настройке усилия торможения подстраховывайте рукой дверь во время открывания от резкого опускания.



Настройка усилия
торможения

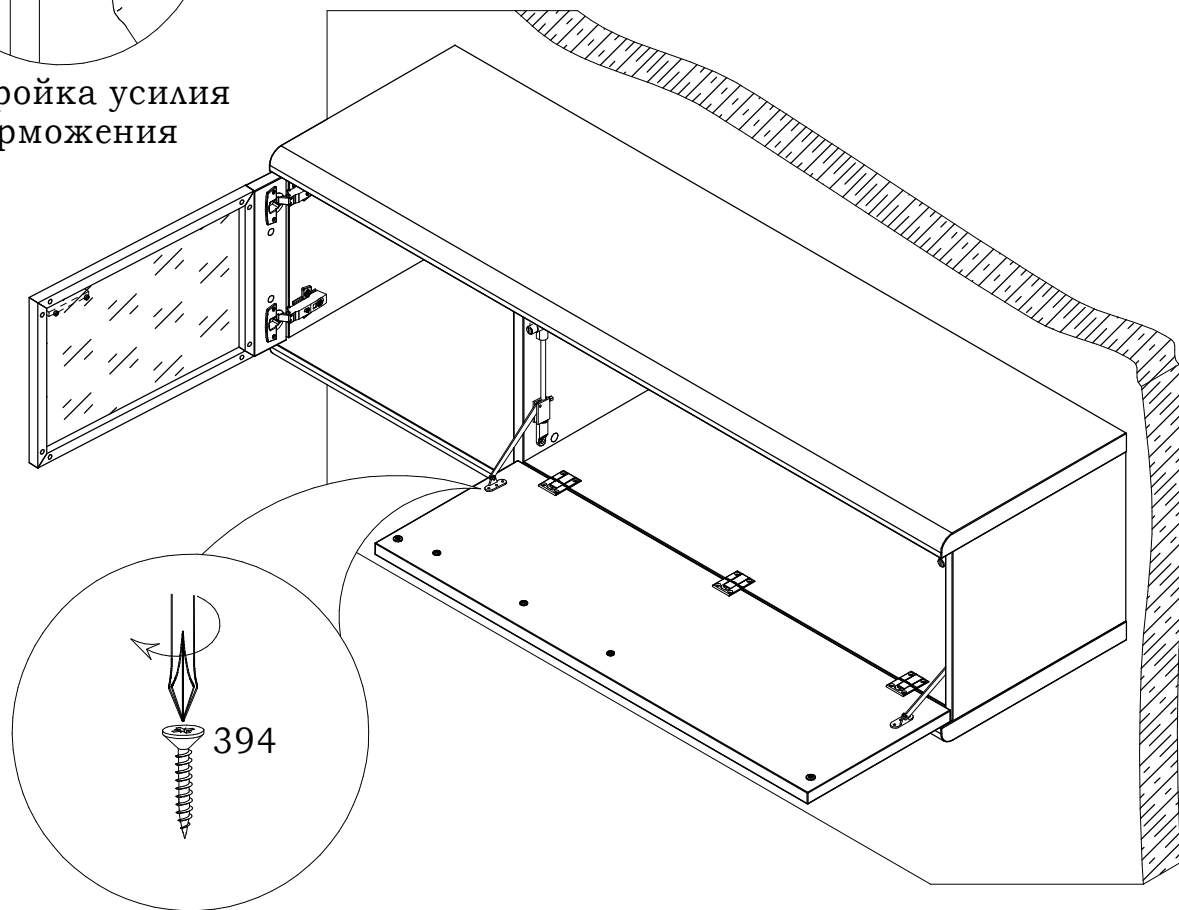

Прикрутить кронштейны к двери саморезами поз. 394 совмещая с наколками.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

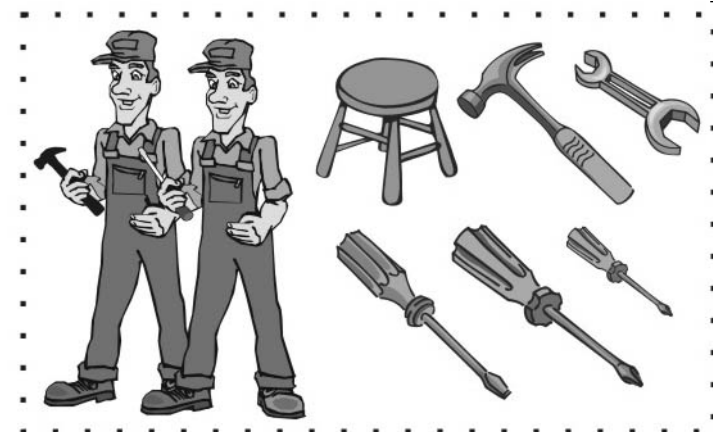

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:


- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.014.00.00.00 (-01)

17


Подключение светового оборудования в комбинации

Система 99

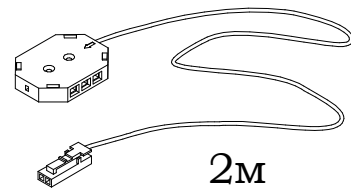


2м

Система 100





2м

Система 148


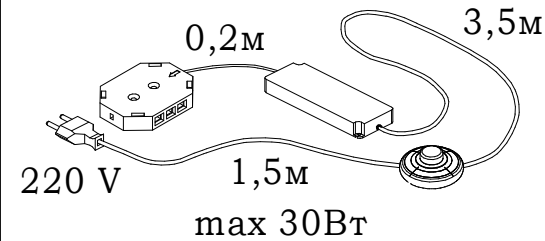


Внимание!

Системы 99, 100 и 148 не входят в комплектацию изделий и заказываются отдельно в зависимости от состава комбинации

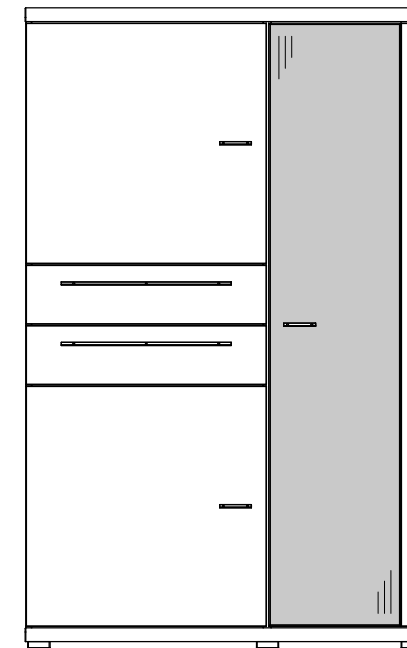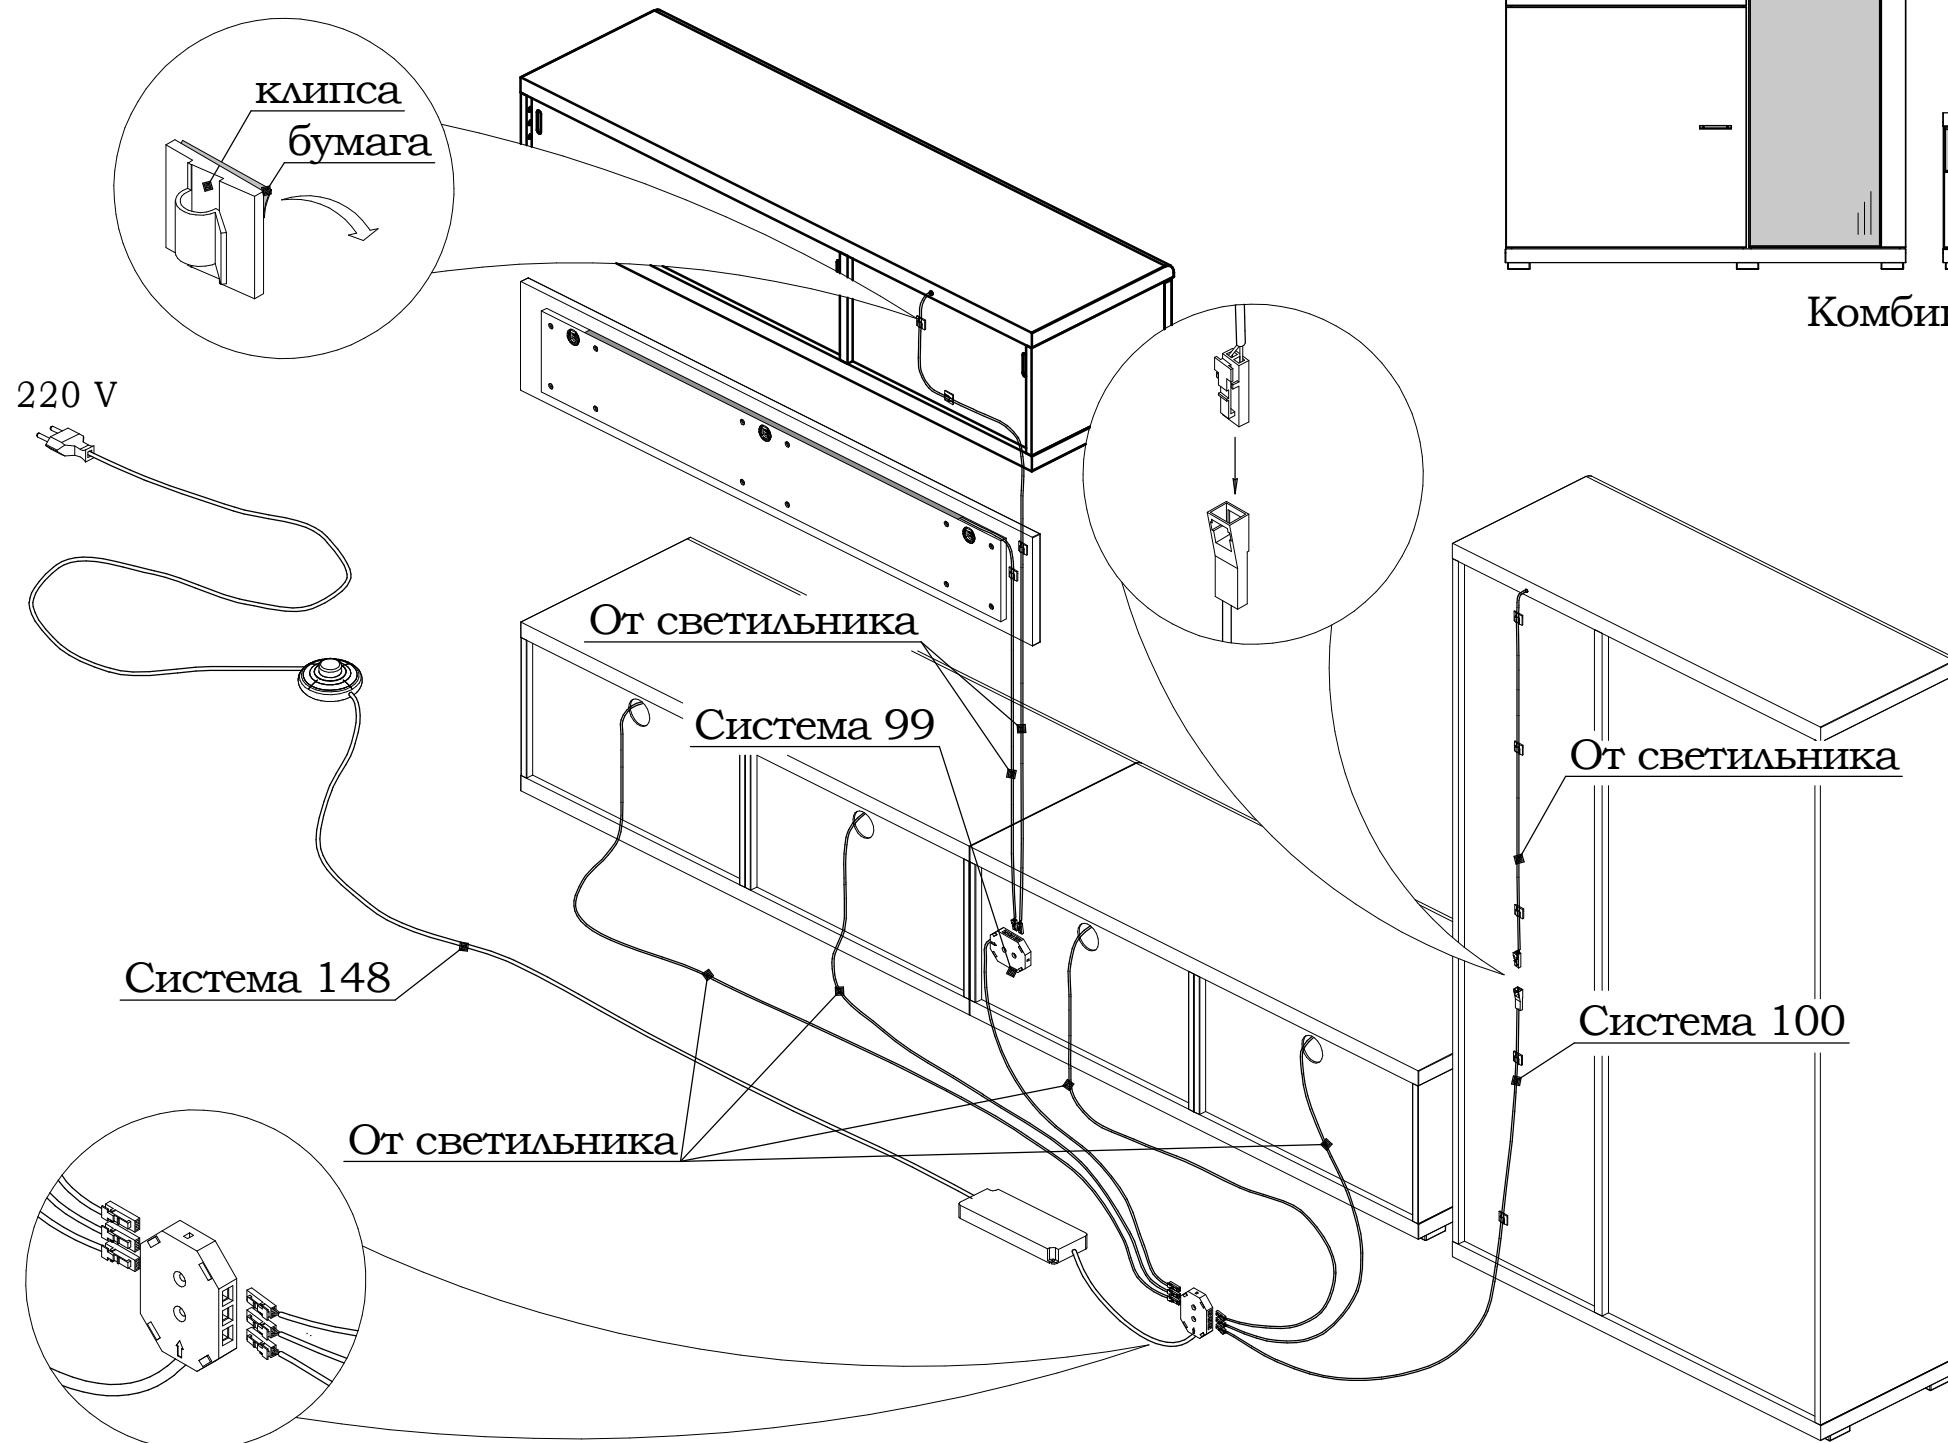

Шкаф навесной
24.014.00.00.01

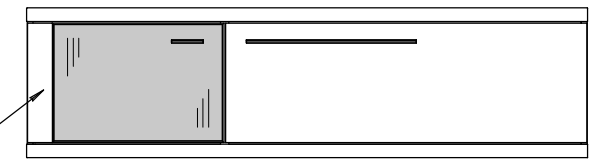

Комбинация изделий показана условно

К одной **системе 148** можно подключить **до 6** светильников. В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников, то необходимо использовать **систему 99**, однако суммарная мощность светильников не должна превышать **30 Вт** (в этом случае необходимо использовать дополнительную **систему 148**).

Система 100 используется в качестве удлинителя, если длины проводов светильников недостаточно для присоединения их к **системе 148**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.