


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

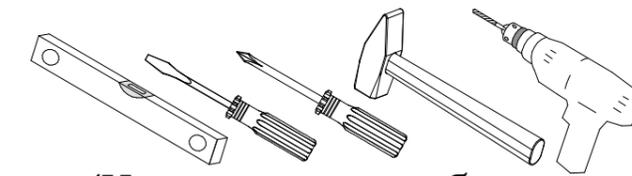


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

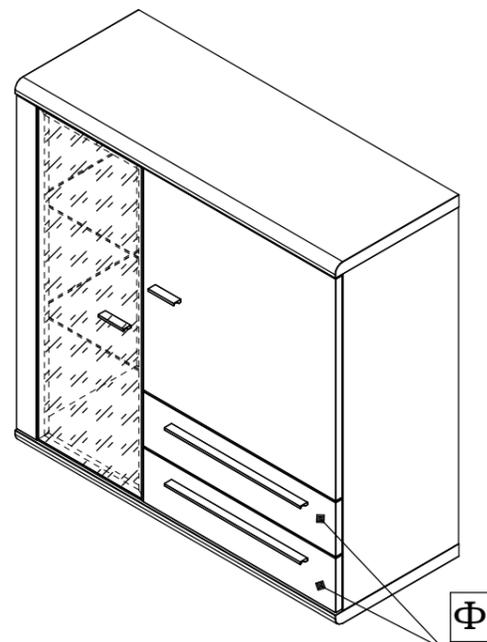


24.012.00.00.00 (-01)

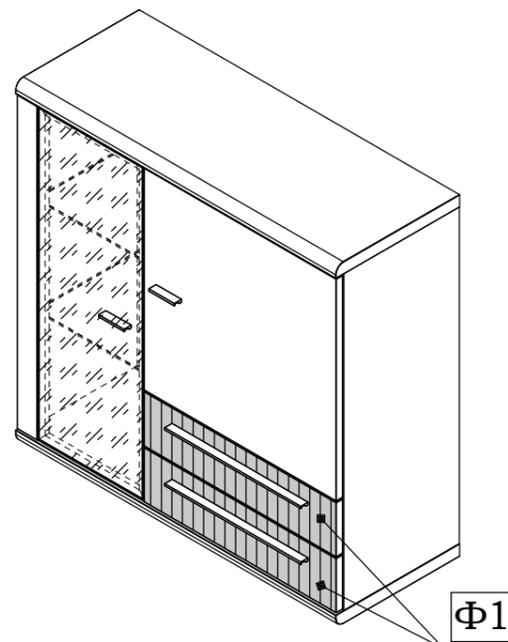




24.012.00.00.00-02

Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 12 кг

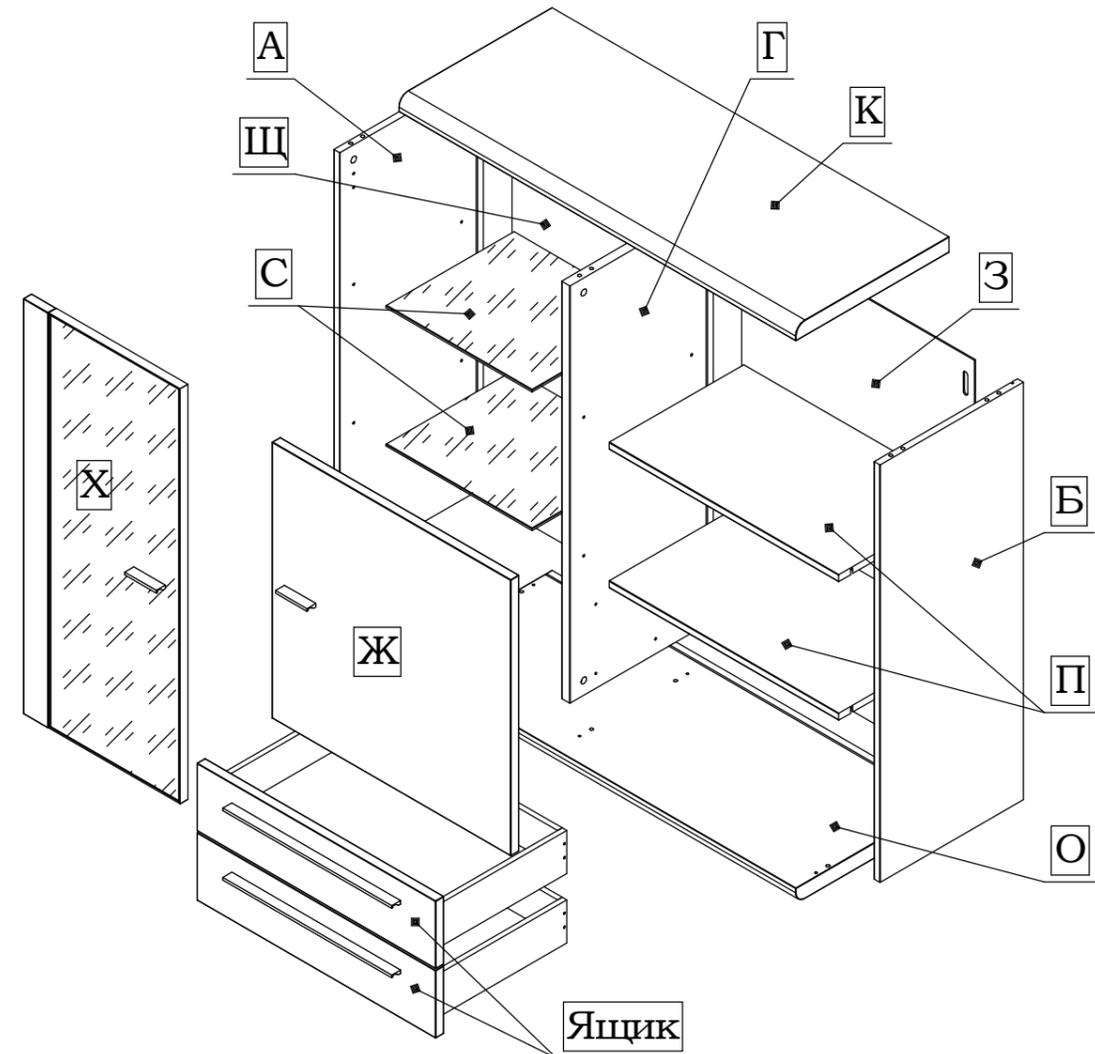




1 12 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 $\varnothing 8 \times 30$ 12 шт.	9 $\varnothing 6 \times 30$ 4 шт.	17 4x15 8 шт.	23 6×50 6 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.	37 8 шт.	42 $\varnothing 5 \times 50$ 8 шт.	46 6 шт.	58 8 шт.	62 8 шт.	195 8 шт.	235 8 шт.	252 4 шт.
375 8 шт.	376 8 шт.	394 3,5x17 12 шт.	772 4 шт.	800 4 шт.	801 $D=3$ 4 шт.	827 6,3x18 4 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.	901 4 шт.	905 2 шт.	906 2 шт.	907 2 шт.	913 3 шт.	914 3 шт.	915 2 шт.

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)


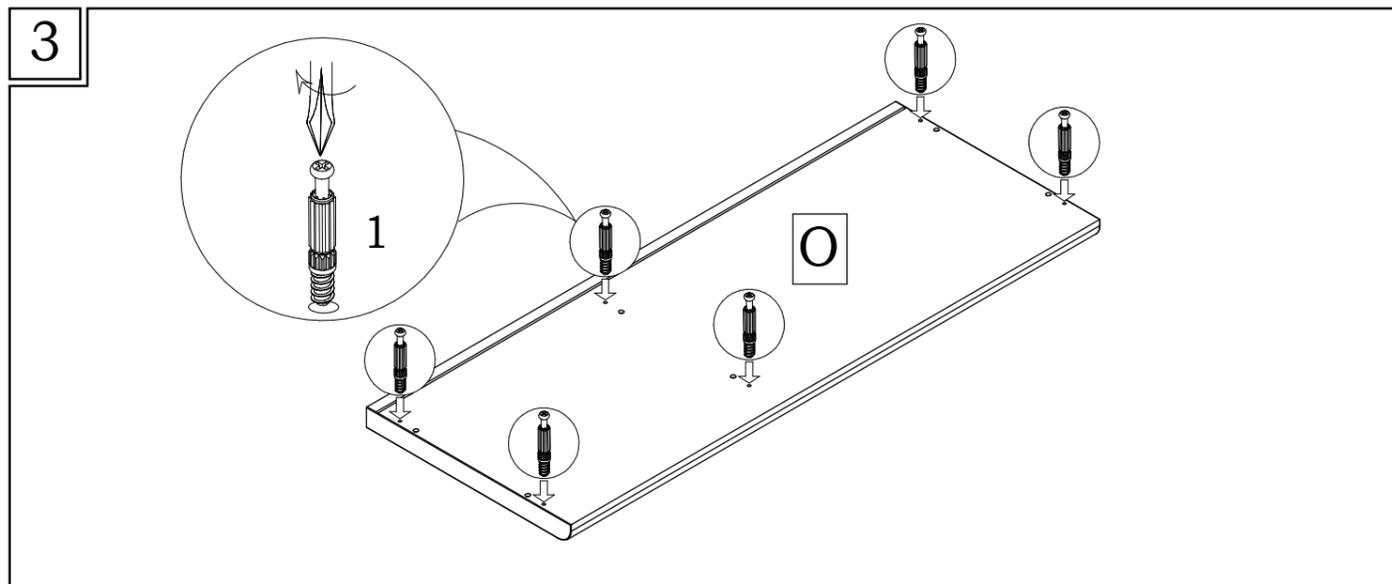
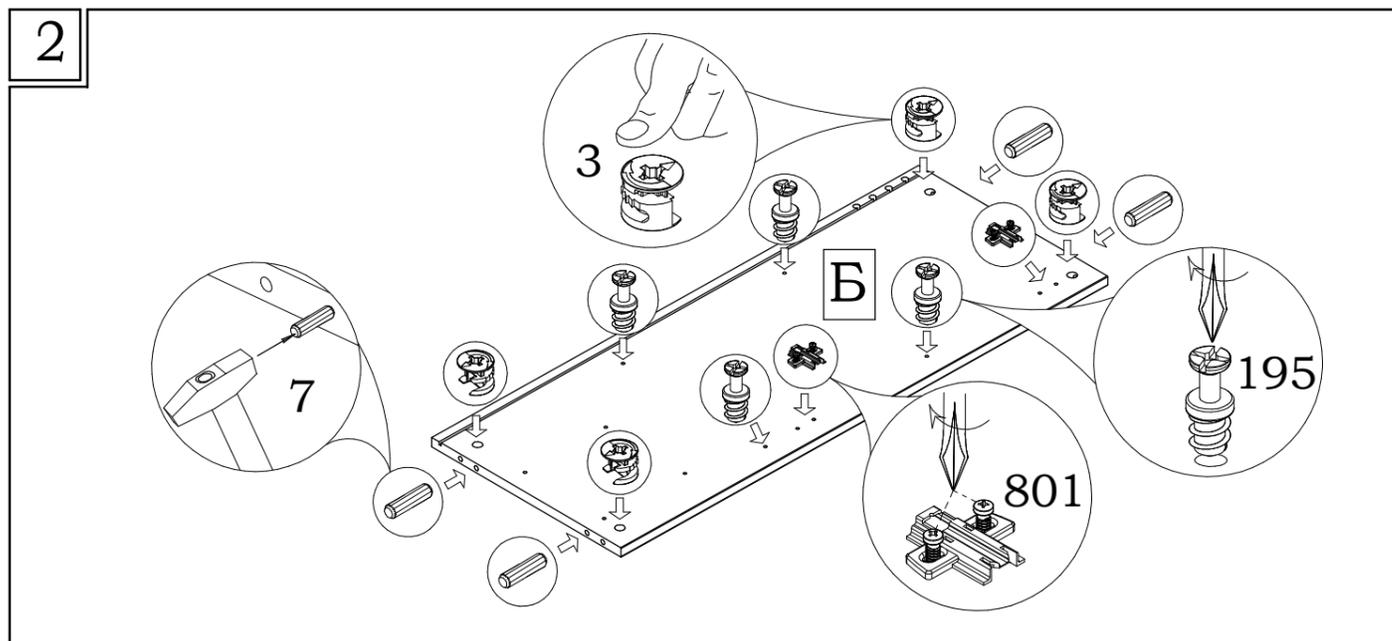
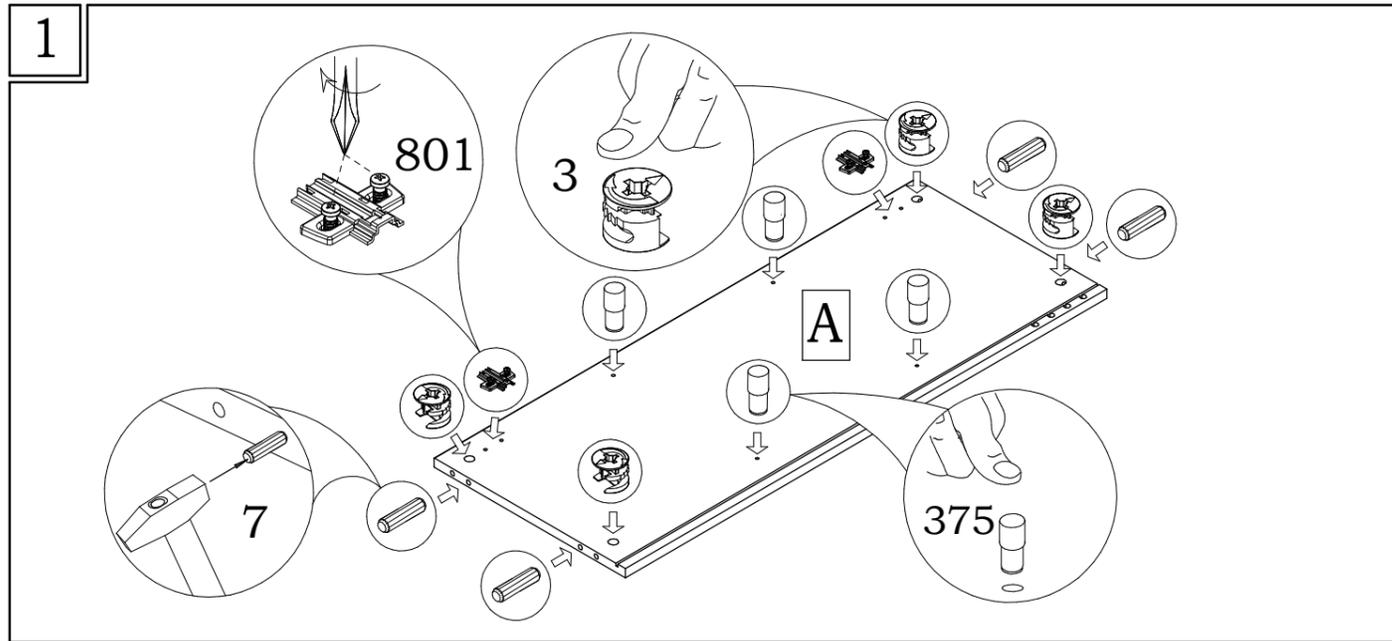


Монтаж остального светового оборудования показан на стр.7 п.19

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

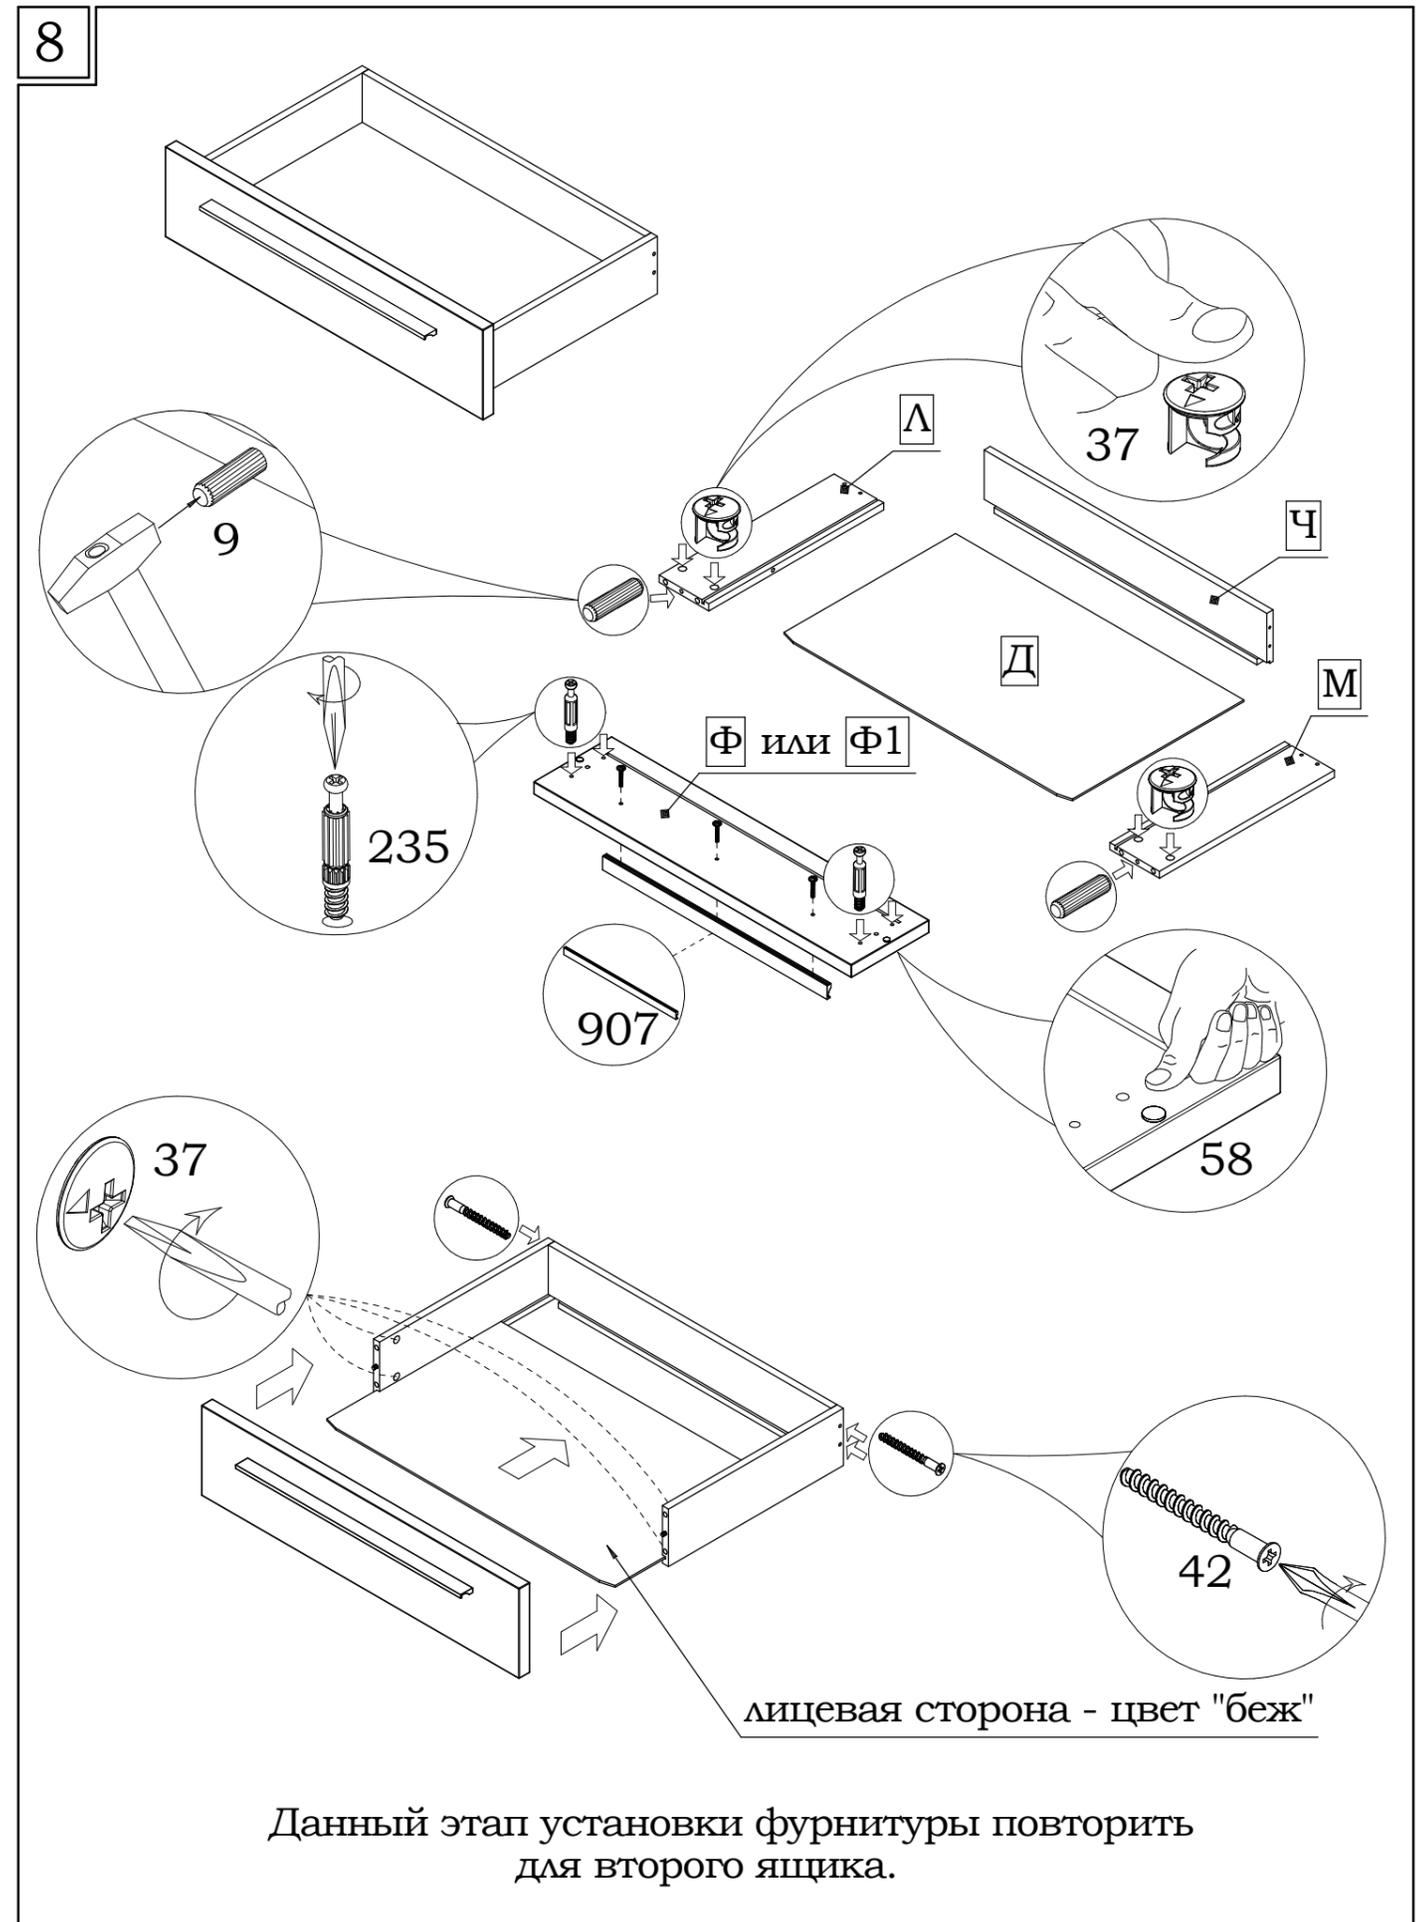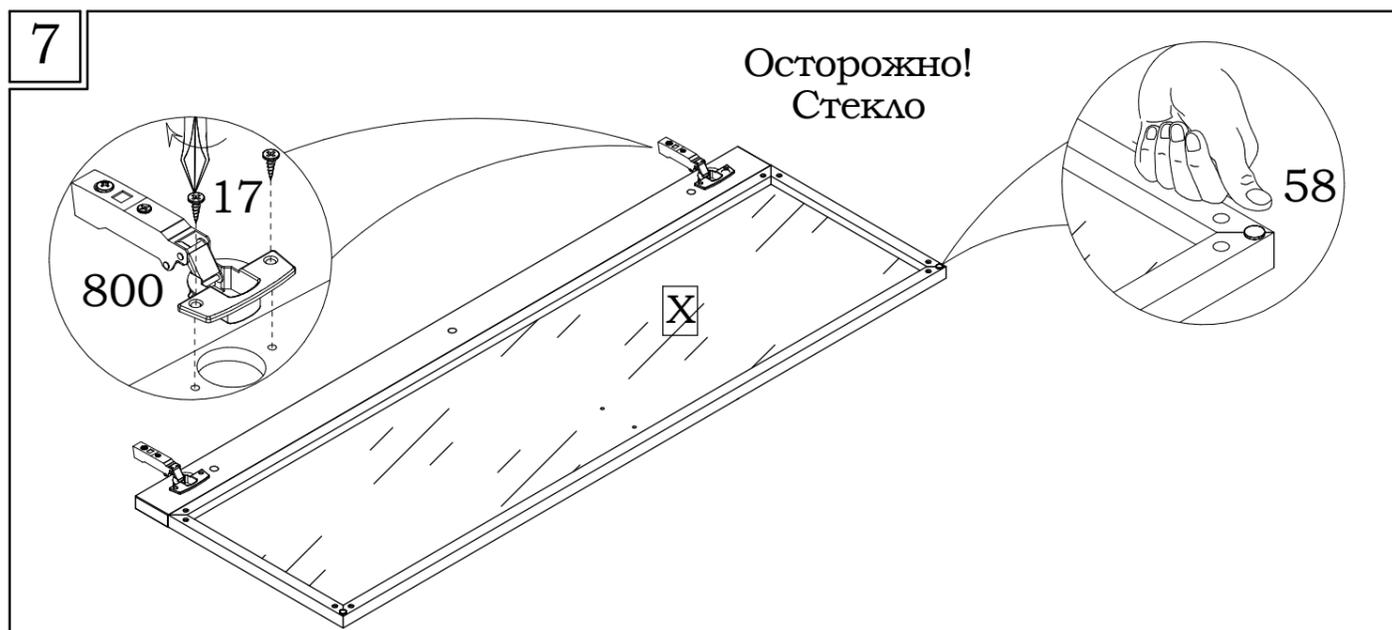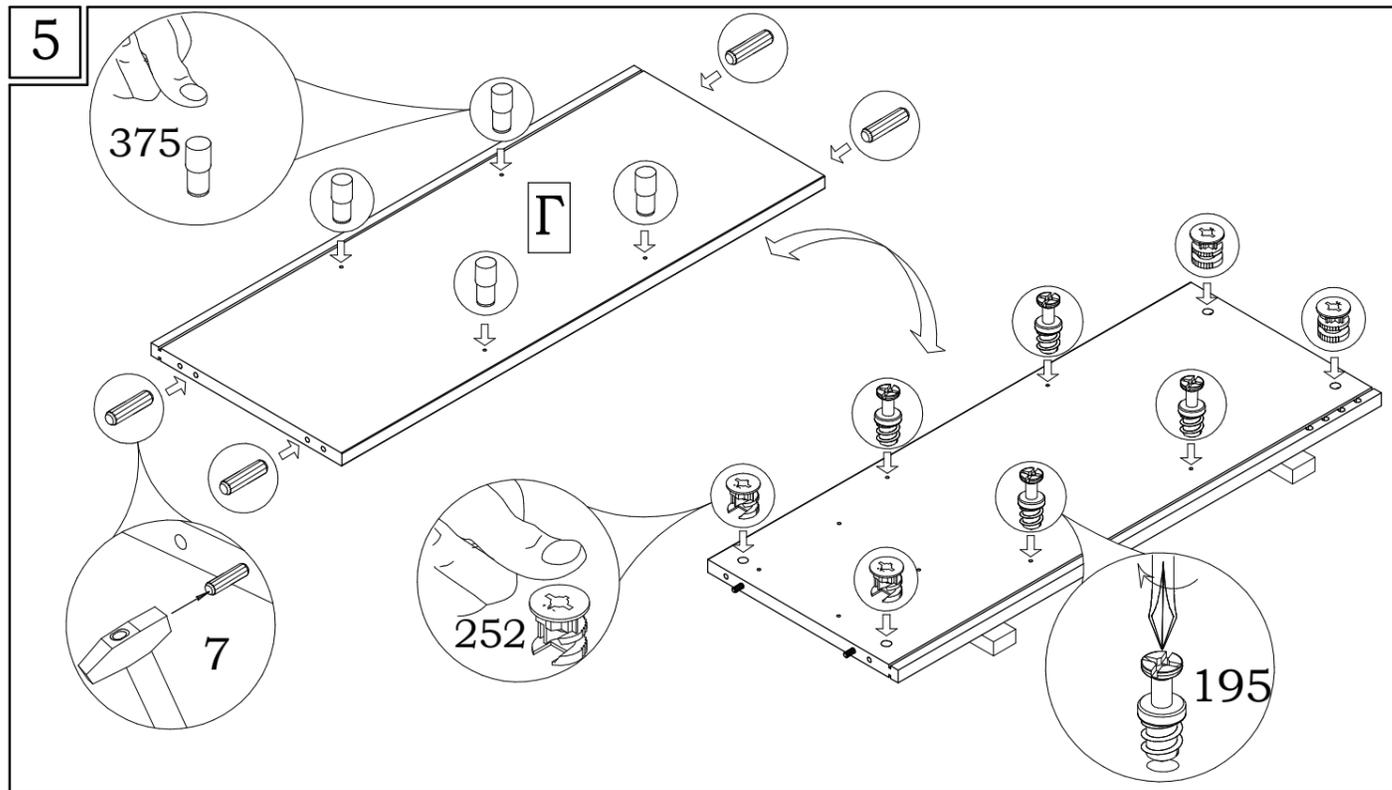

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

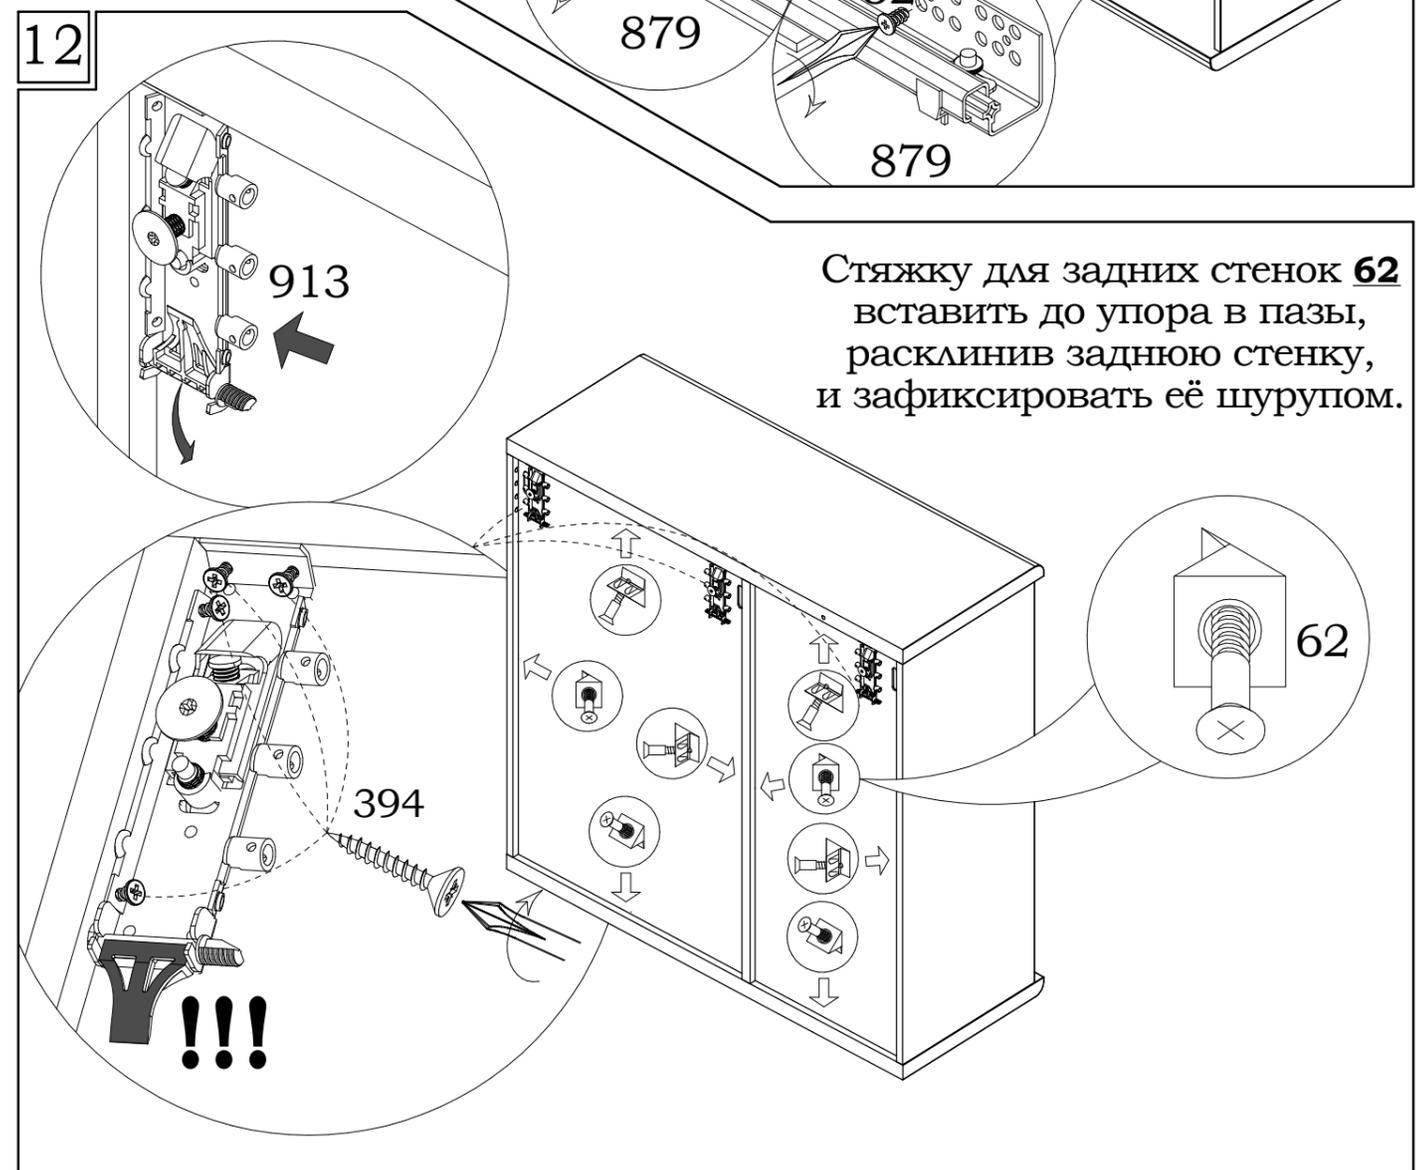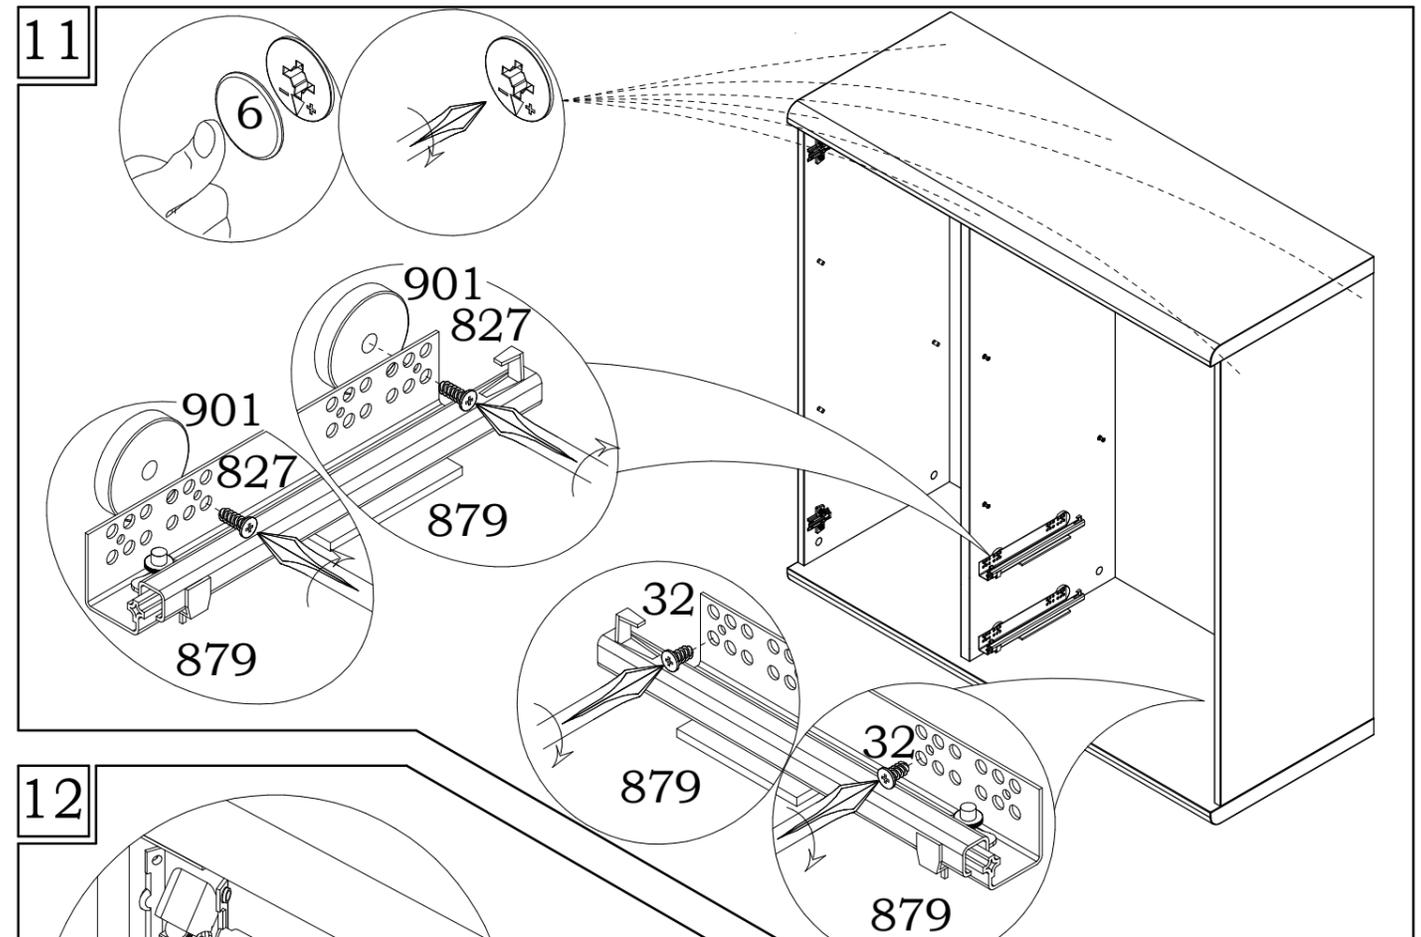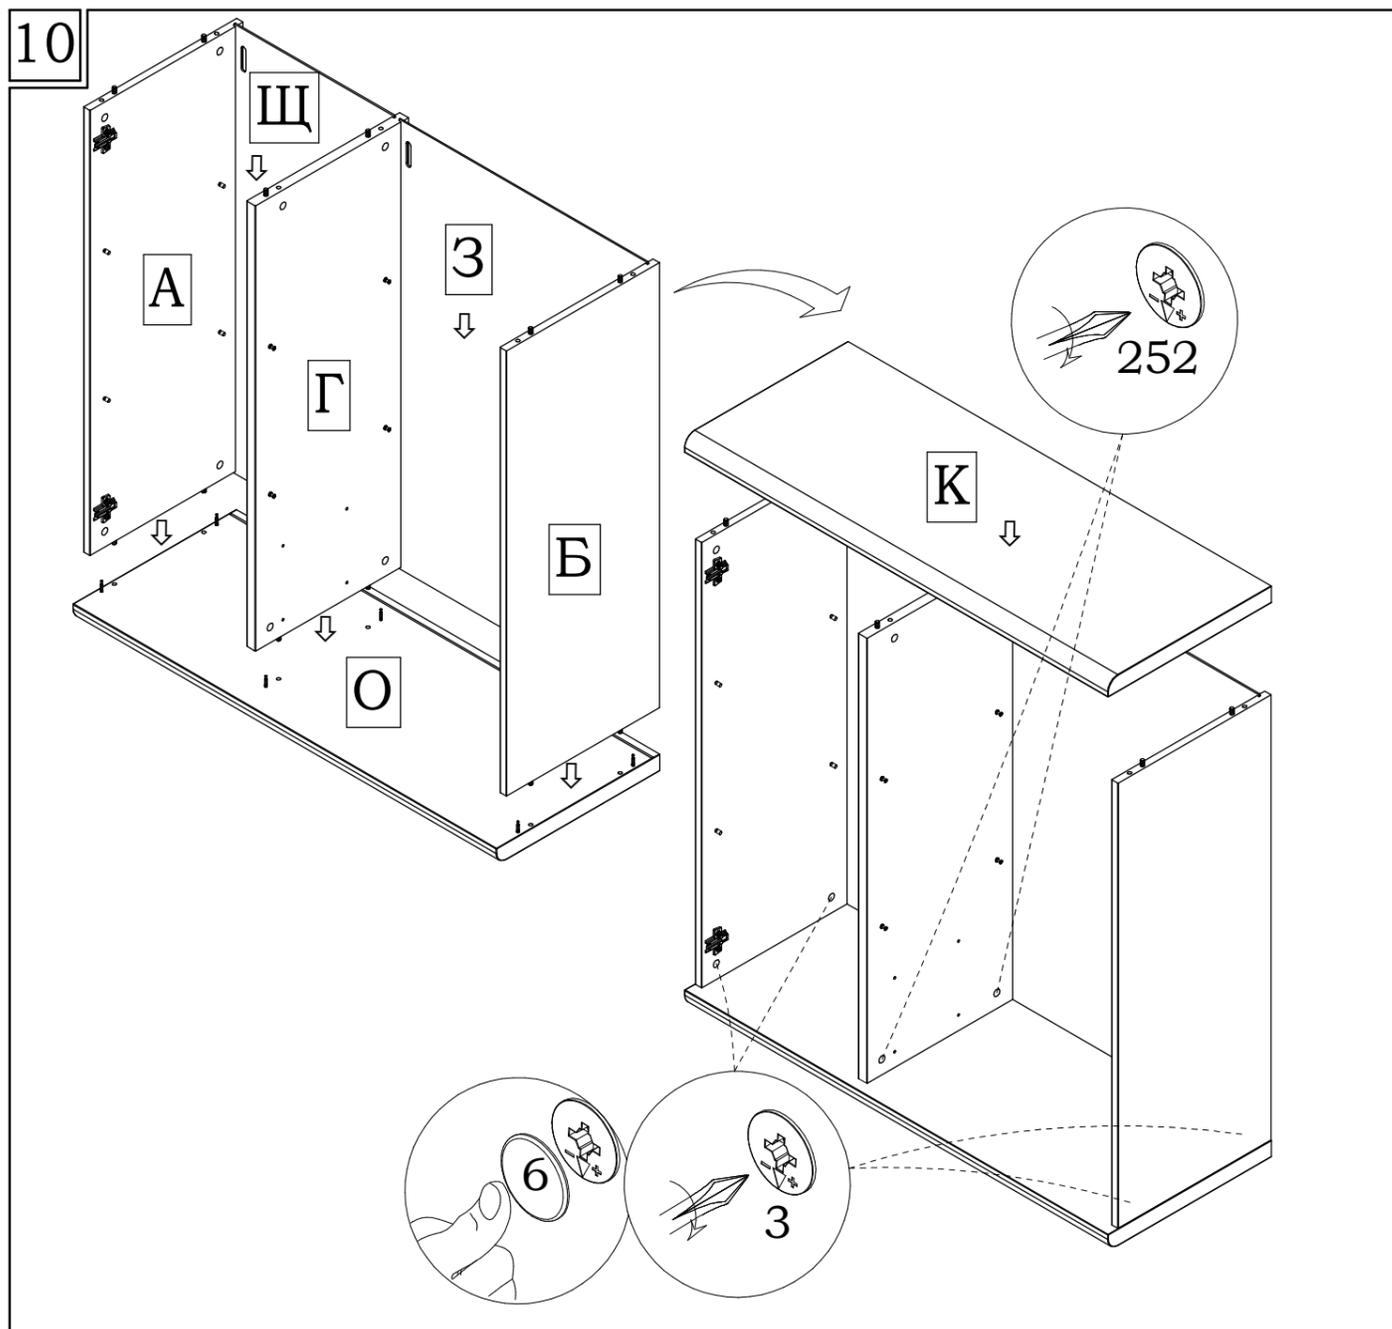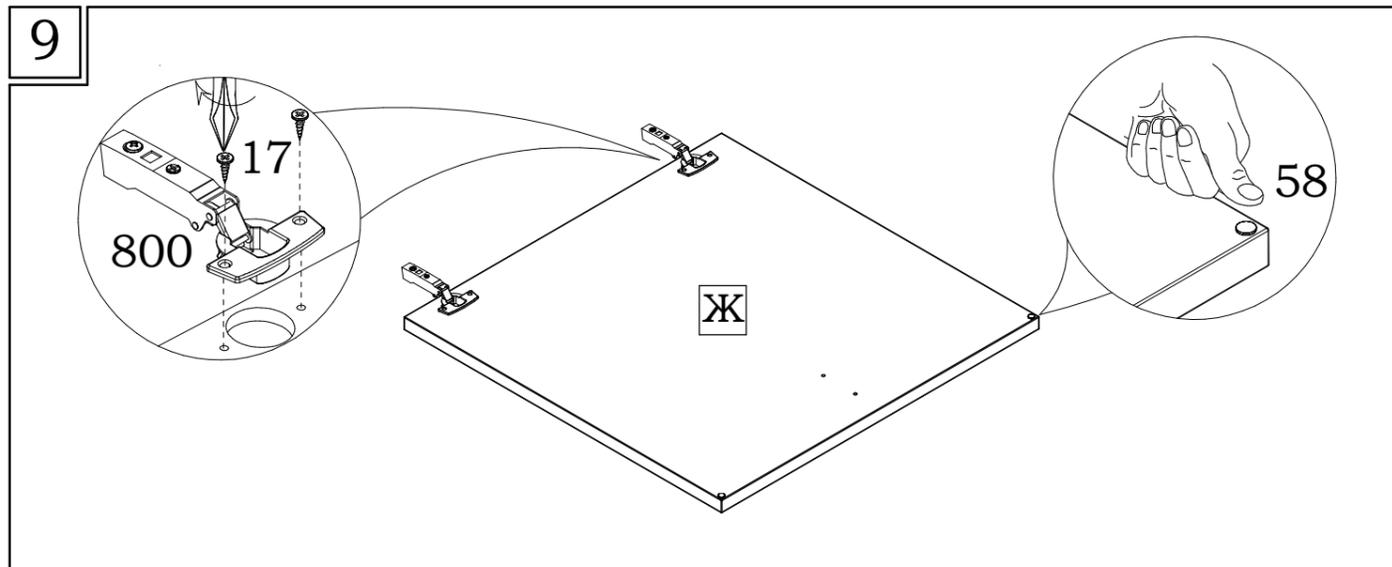

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

13 Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть). Операцию произвести с обеими держателями.

14 Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планке для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

15

Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации. см. рис. 2
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.

ВИНТ фиксации

914



После регулировки отверстия в задних стенках заглушить.

16

Осторожно! Стекло


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

17

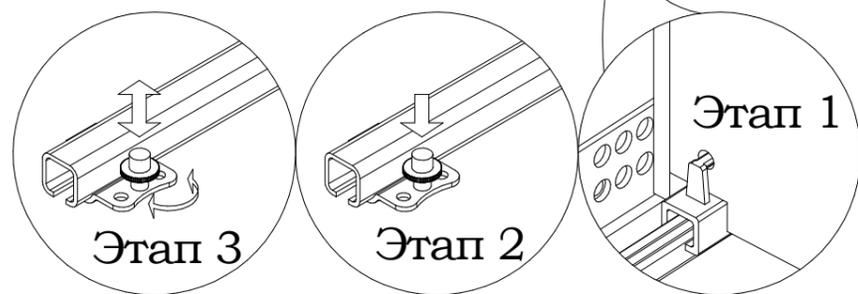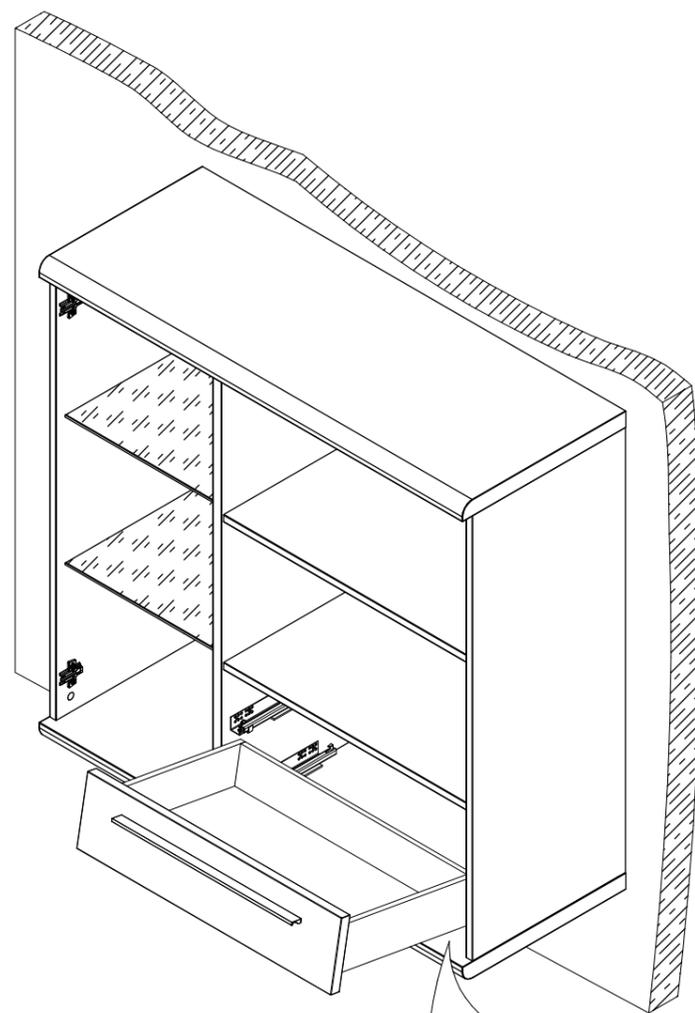

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливается второй ящик.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.


18

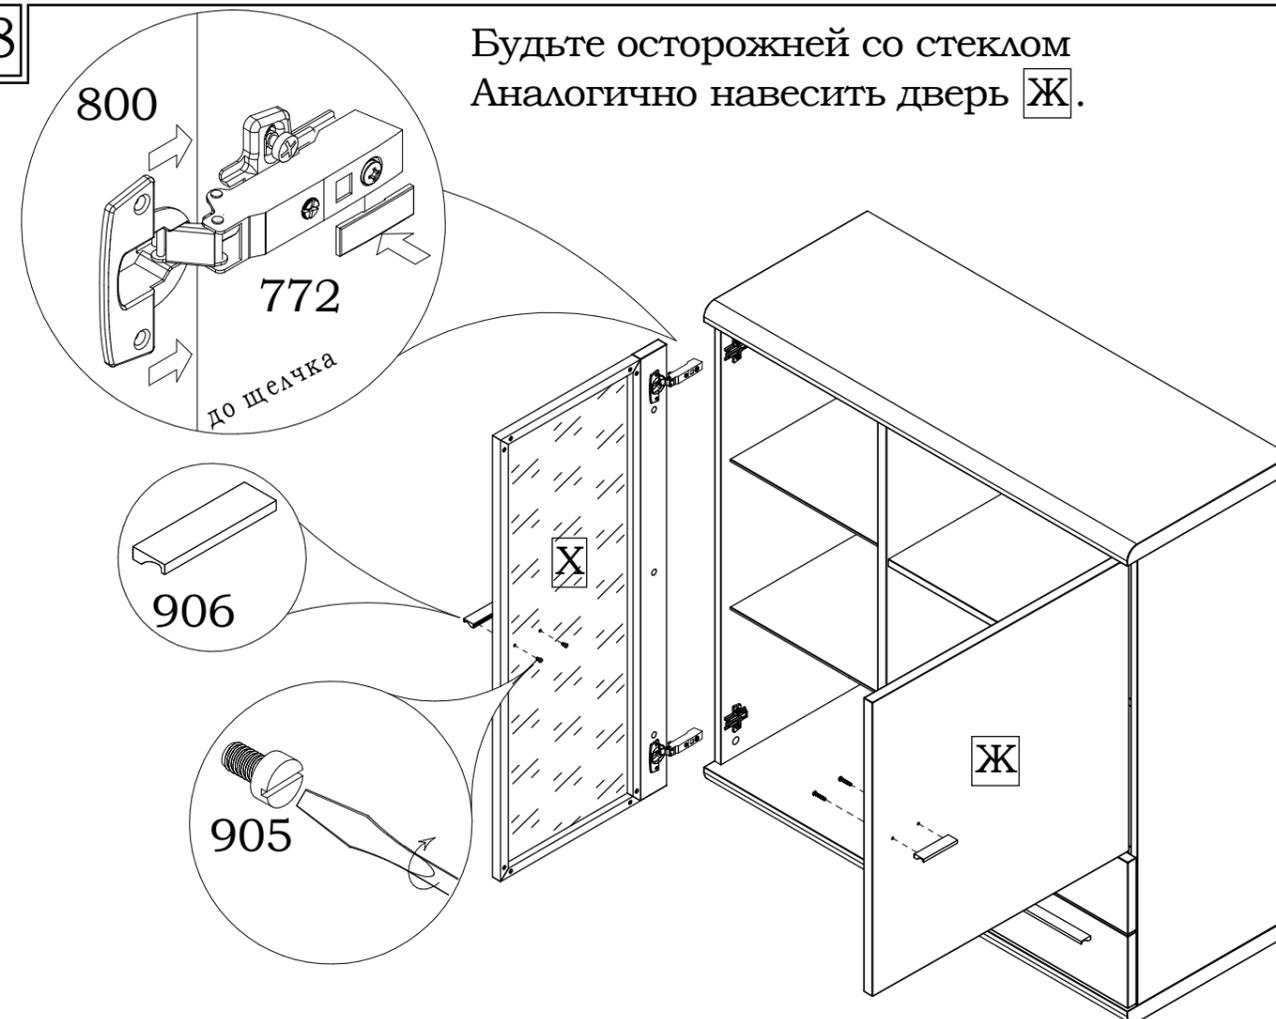


Будьте осторожной со стеклом
Аналогично навесить дверь Ж.

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

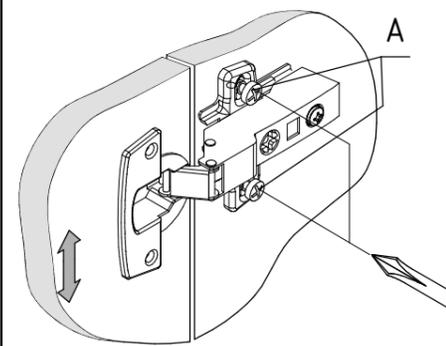

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

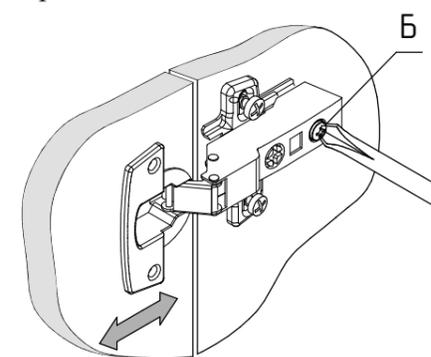

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

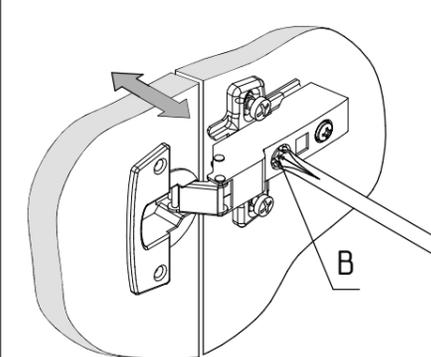

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафа навесного 24.012.00.00.00 (-01,-02)

19


Подключение светового оборудования в комбинации

Система 99




2м

Система 100



2м

Система 148

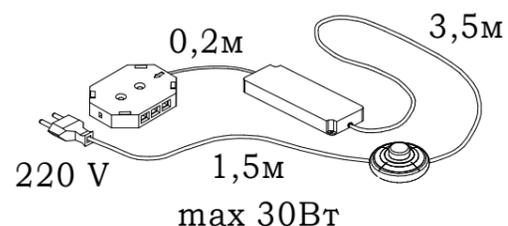



220 V

1,5м


max 30Вт

Внимание!

Системы 99, 100 и 148 не входят в комплектацию изделий и заказываются отдельно в зависимости от состава комбинации

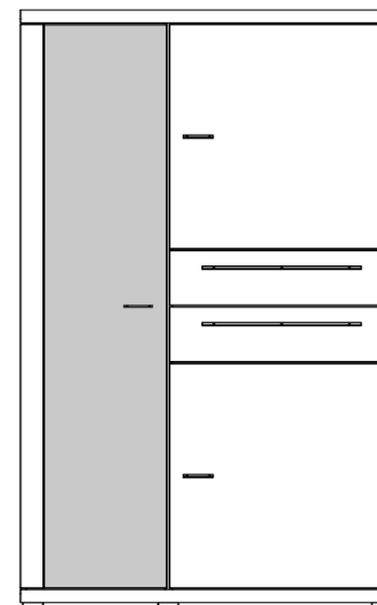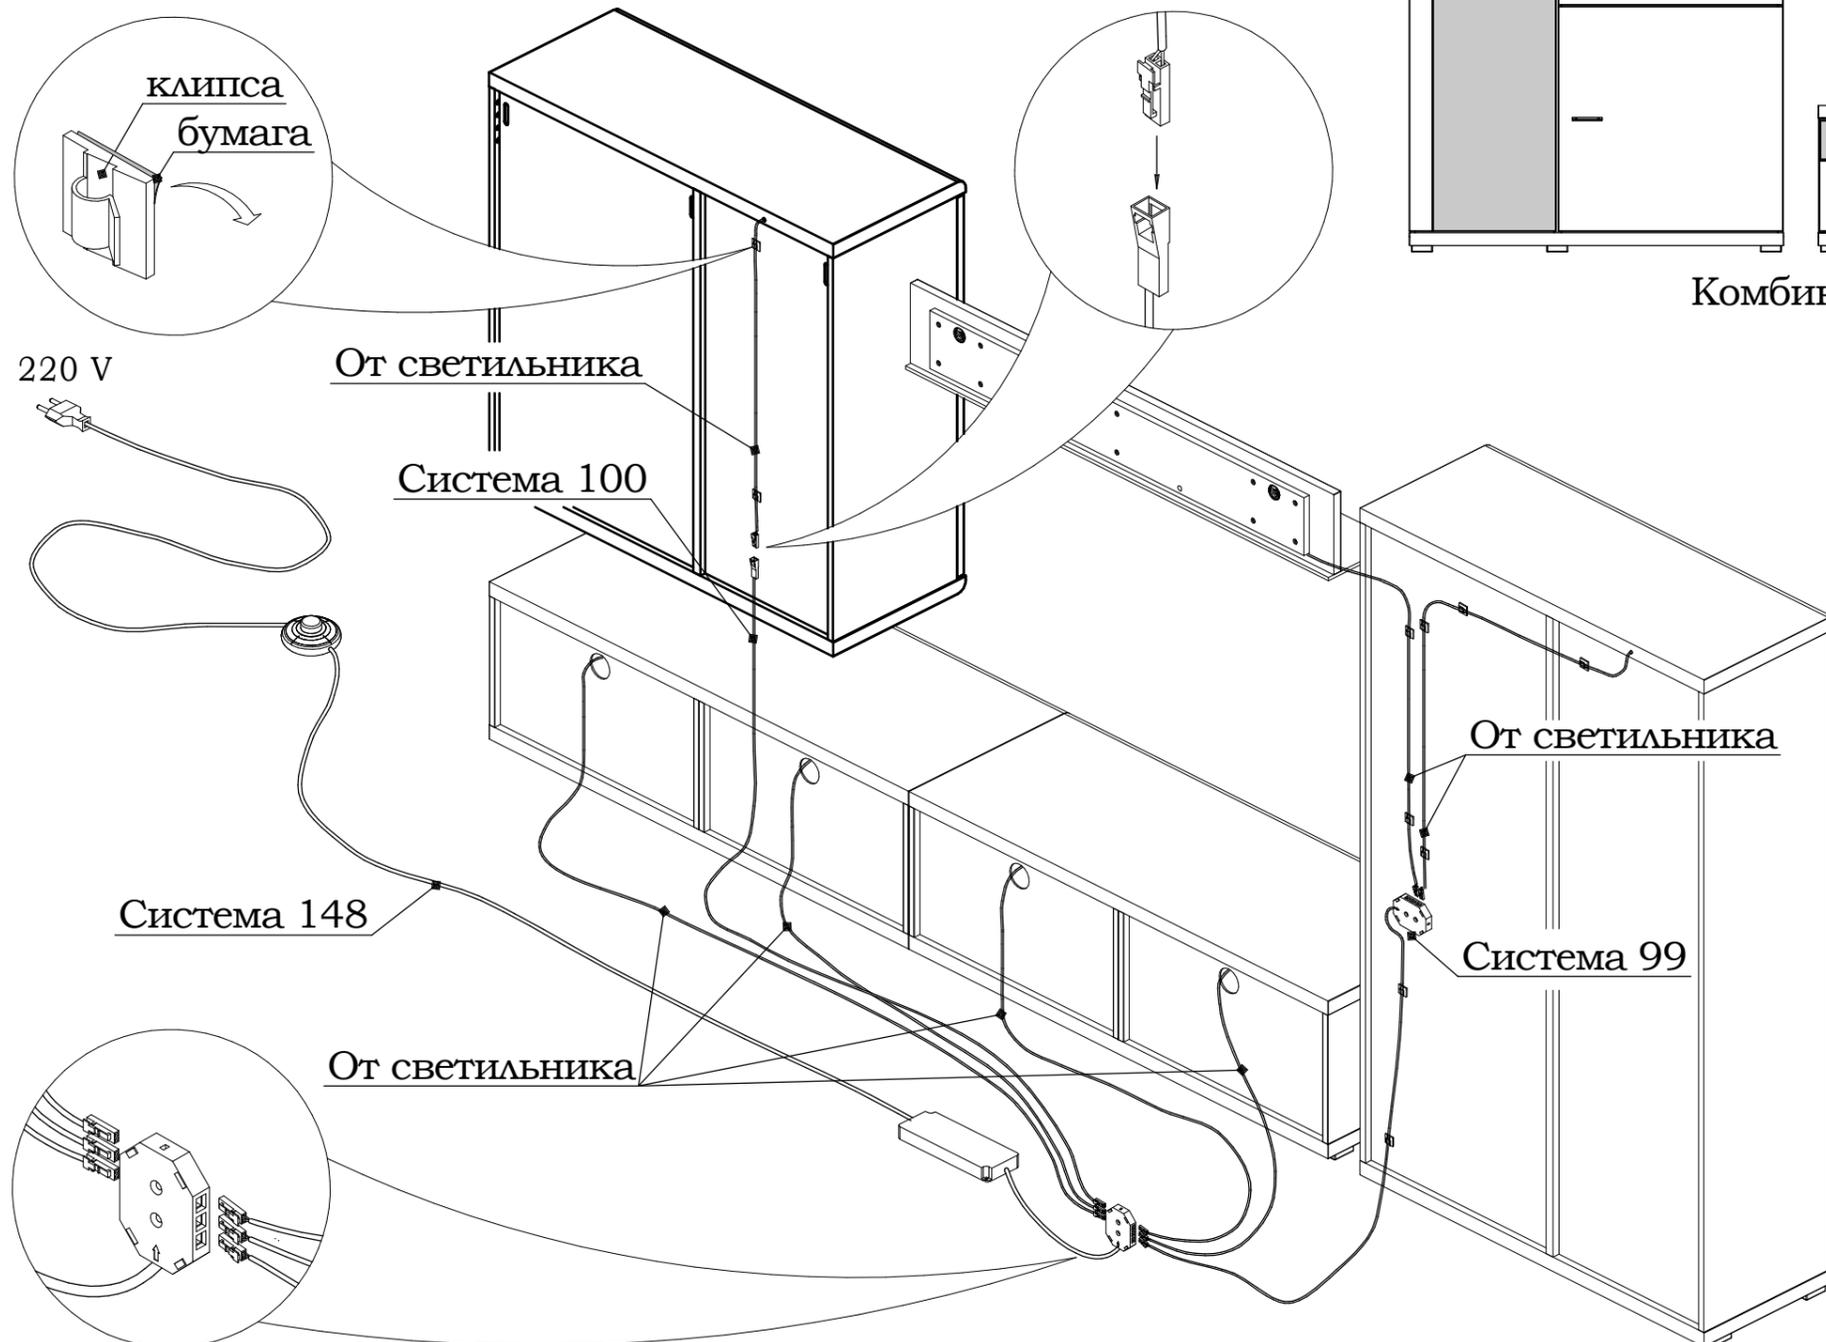

Шкаф навесной
24.012.00.00.00-01 (-02)

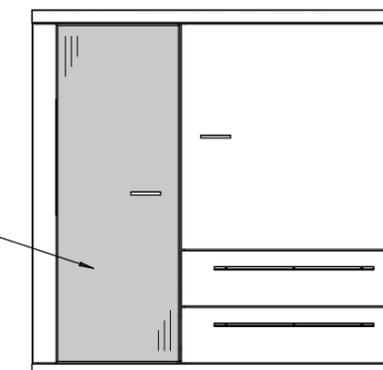

Комбинация изделий показана условно

К одной **системе 148** можно подключить **до 6** светильников. В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников, то необходимо использовать **систему 99**, однако суммарная мощность светильников не должна превышать **30 Вт** (в этом случае необходимо использовать дополнительную **систему 148**).

Система 100 используется в качестве удлинителя, если длины проводов светильников недостаточно для присоединения их к **системе 148**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.