


Инструкция по сборке шкафа 82.425.00.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



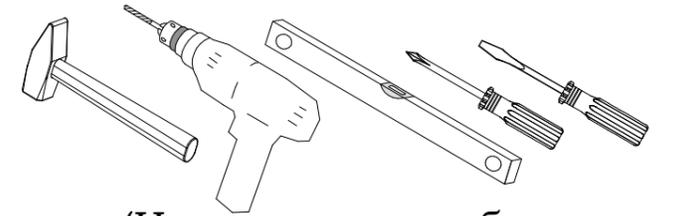


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

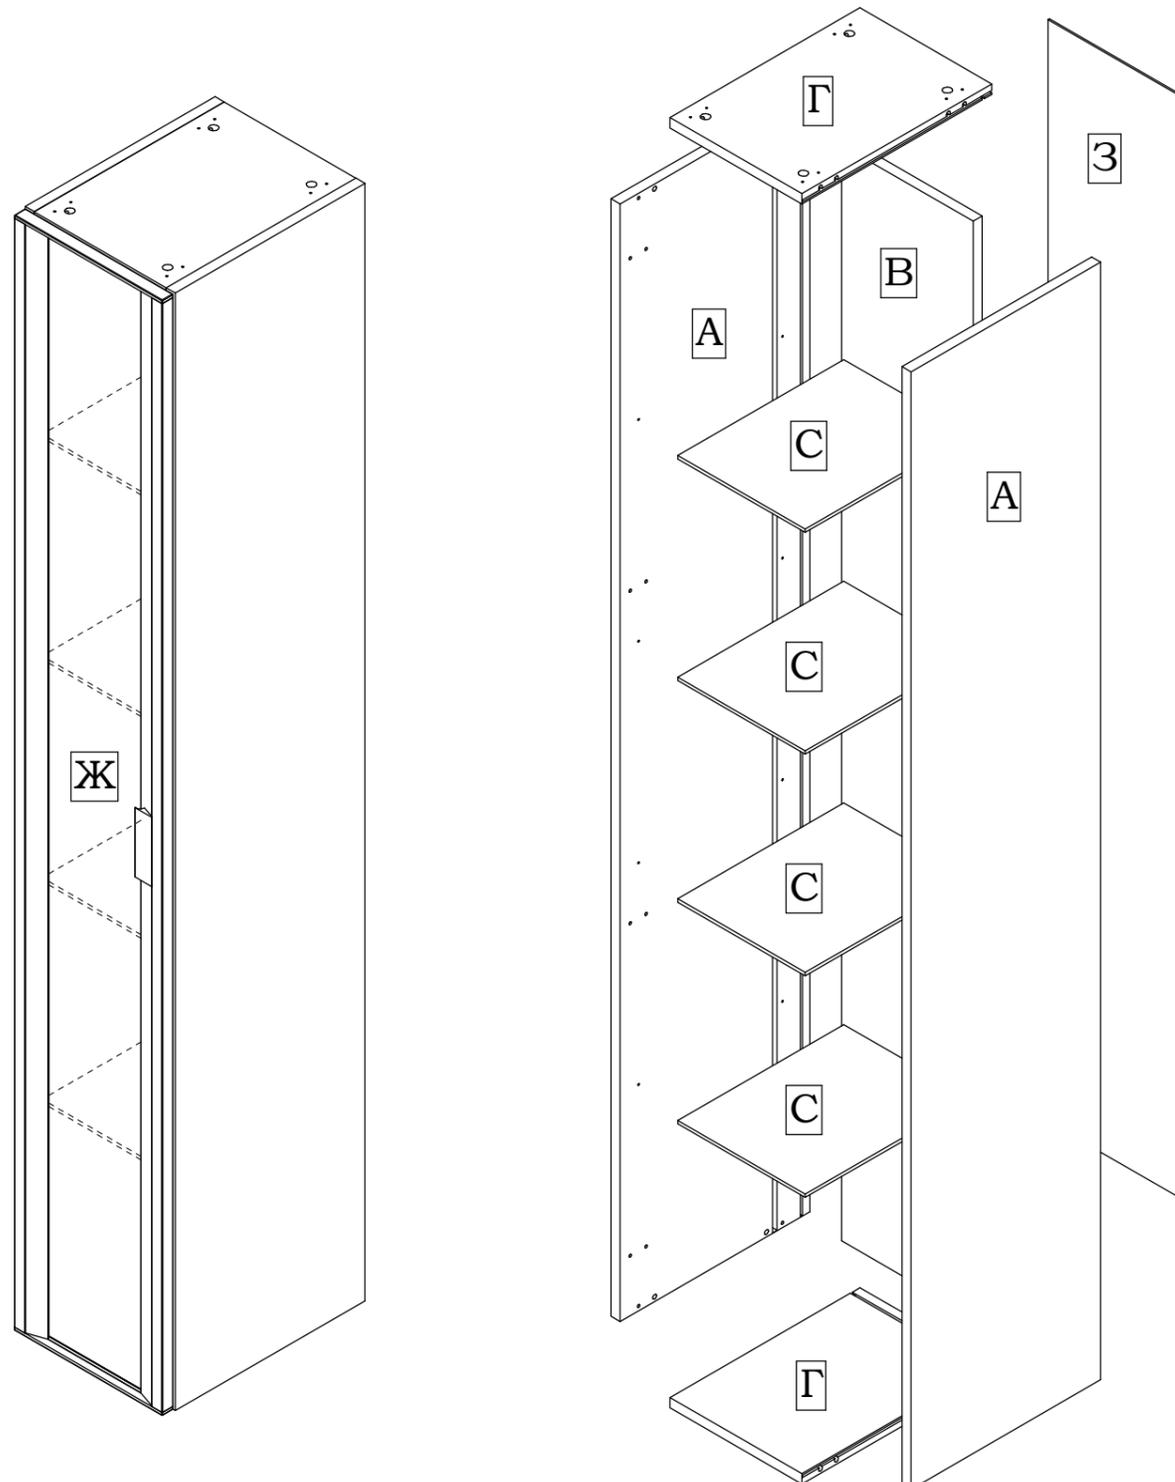


1 8 шт.	3 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.
14 4x13 8 шт.	32 φ6,3x10,5 8 шт.	58 2 шт.
62 12 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.
96 2 шт.	394 3,5x17 16 шт.	775 M4x8 8 шт.
1294 8 шт.	1402 8 шт.	1795 4 шт.
1830 16 шт.	1938 4 шт.	2029 4 шт.
2056 L=1899мм 2x19 Вт 1 шт.	2067 4 шт.	

Инструкция по сборке шкафа 82.425.00.00.00

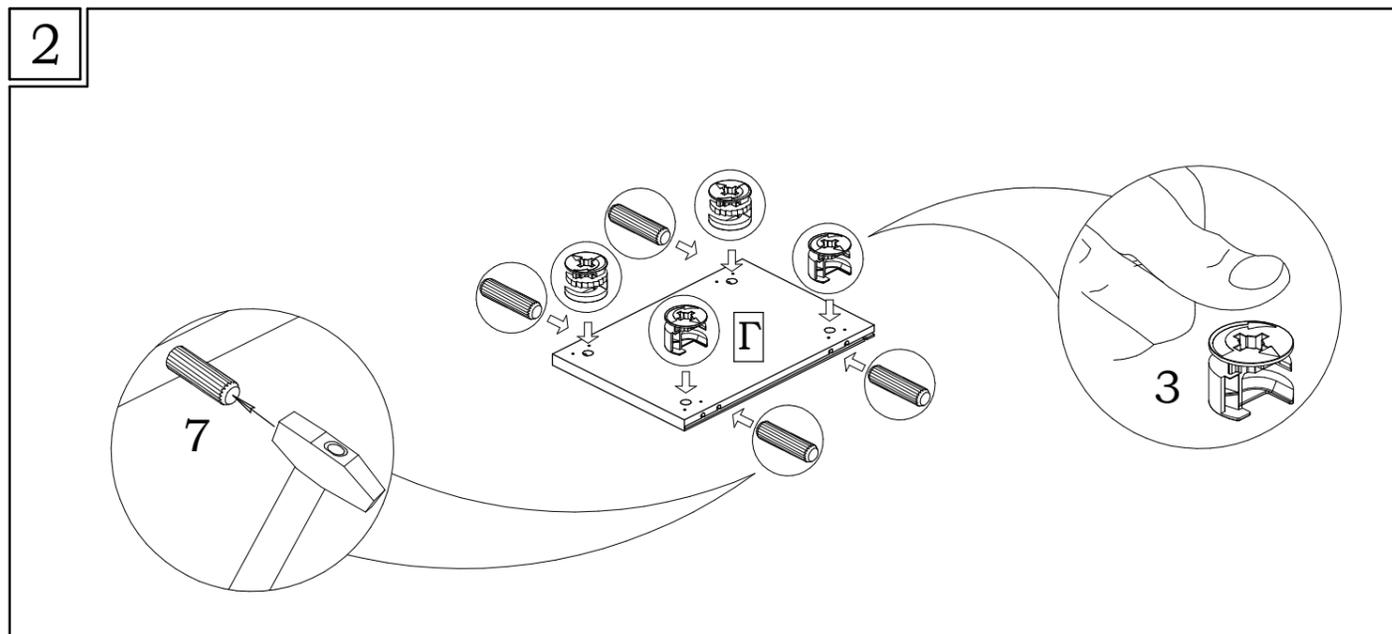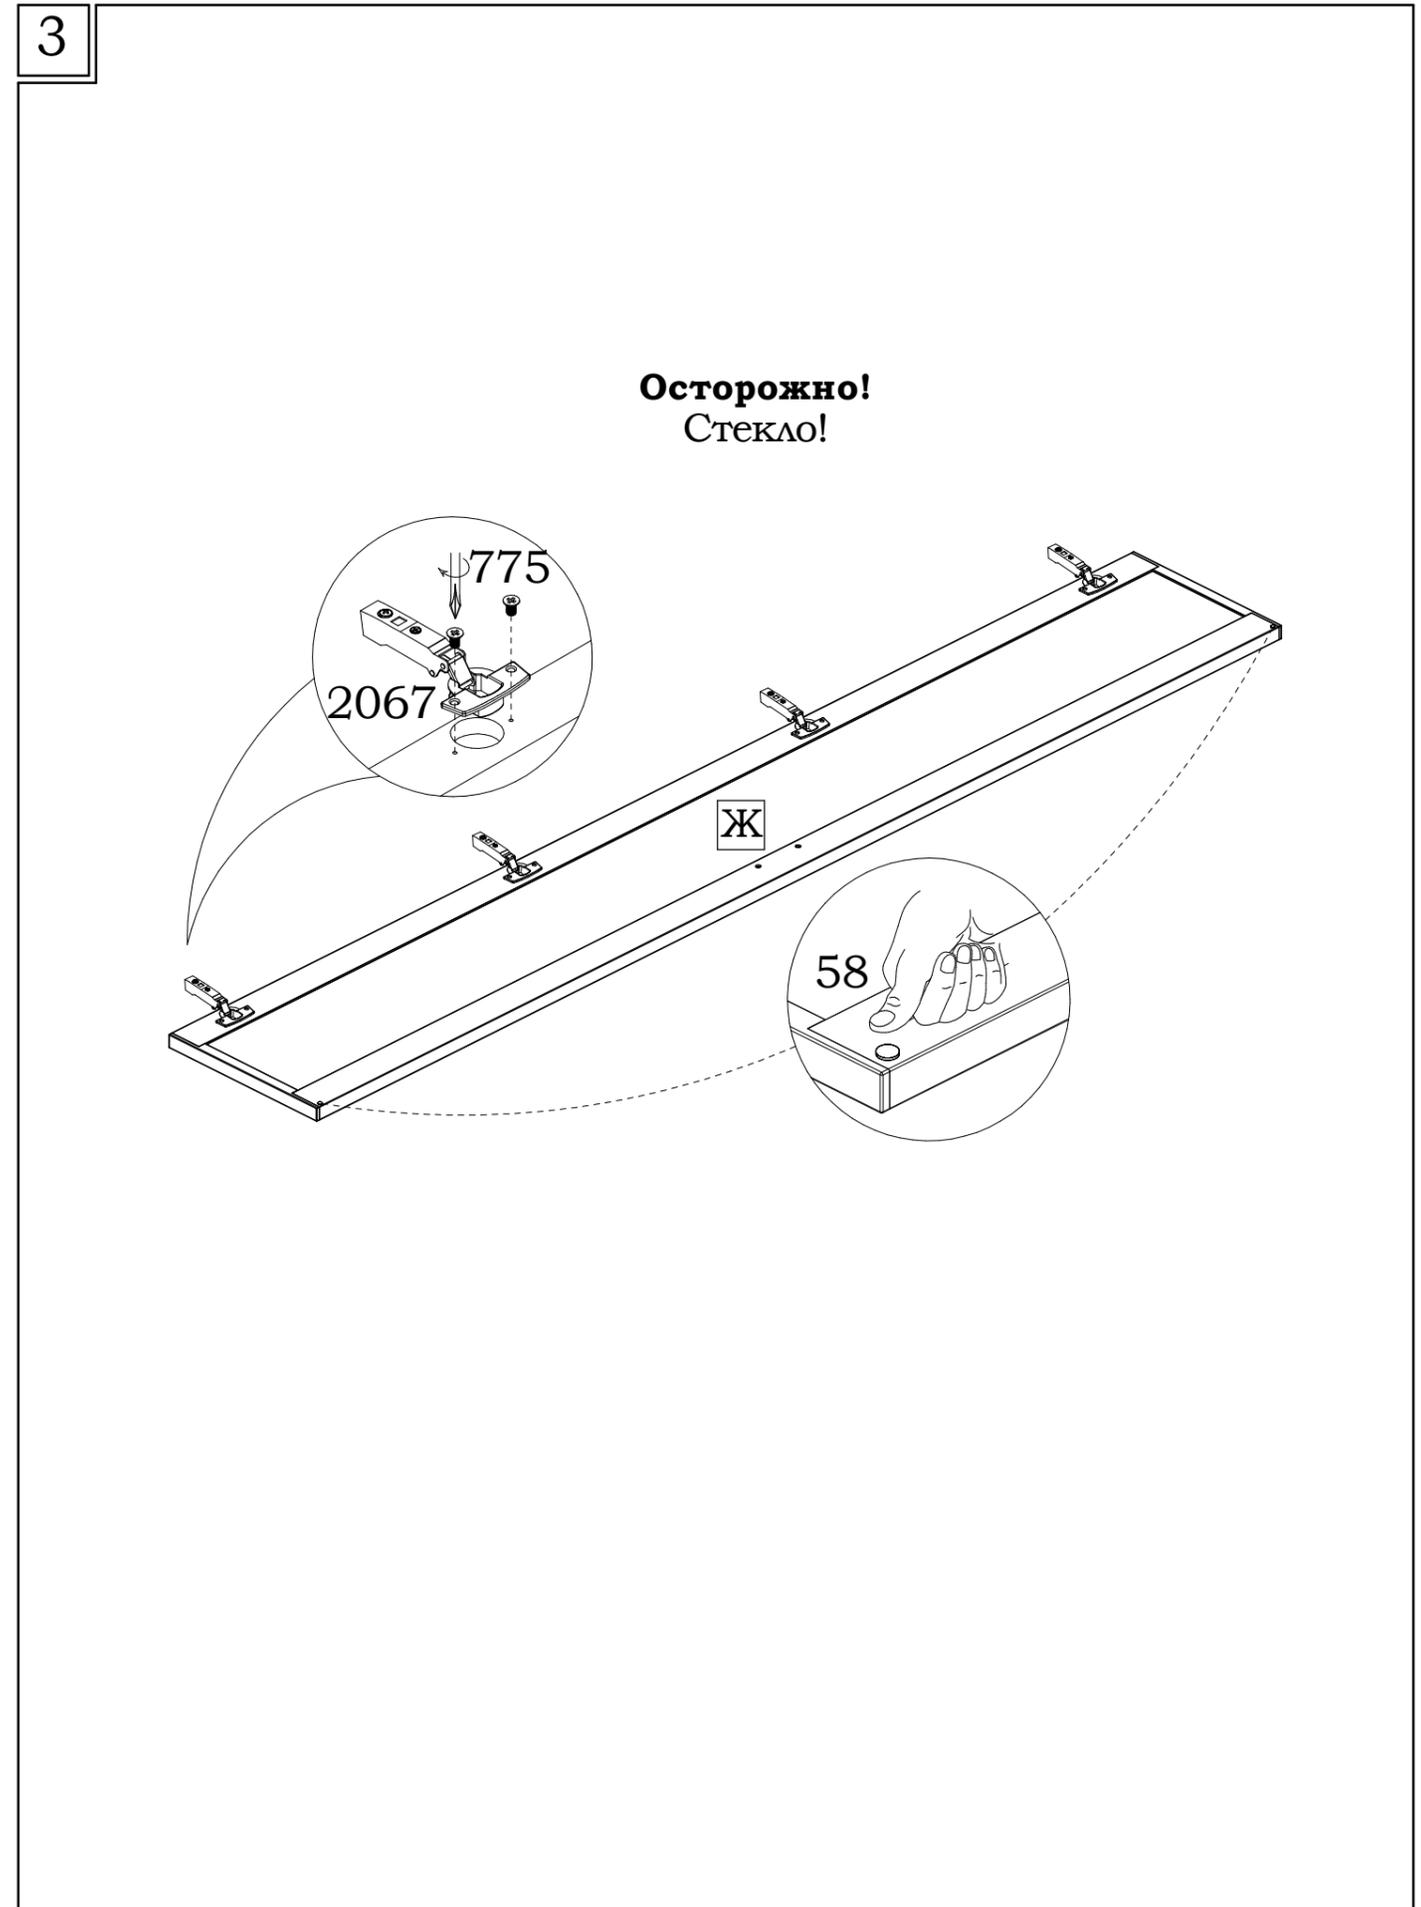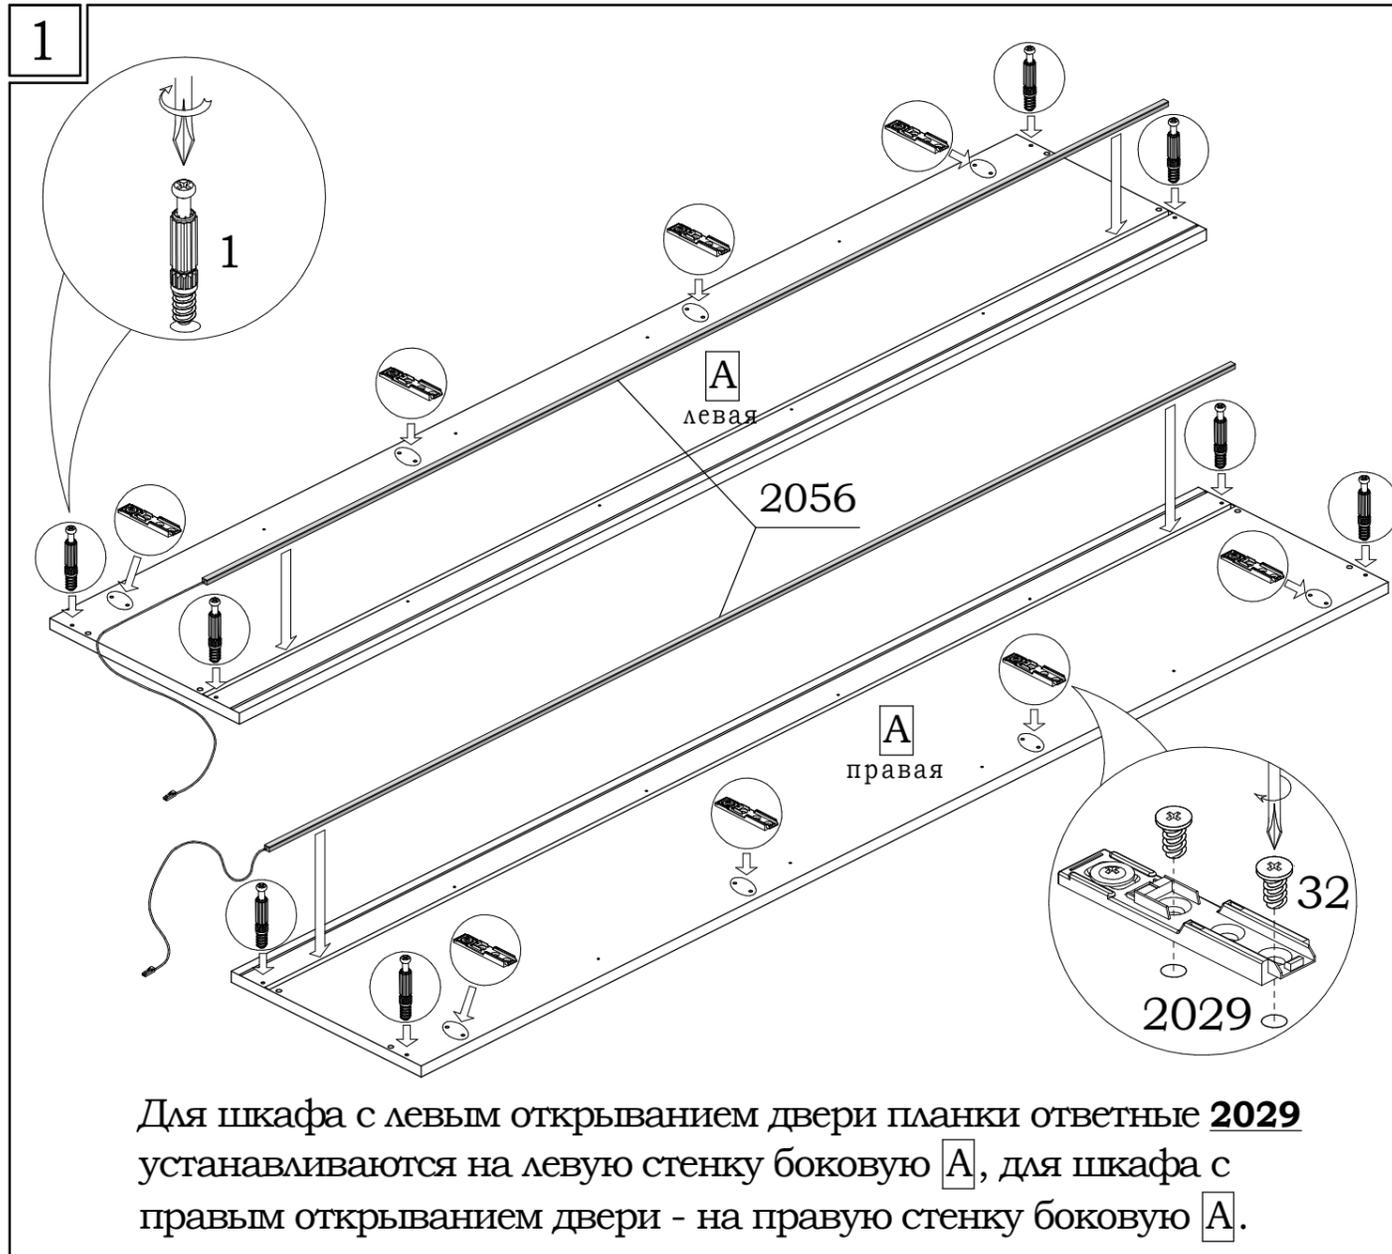


Инструкция по сборке шкафа 82.425.00.00.00

4

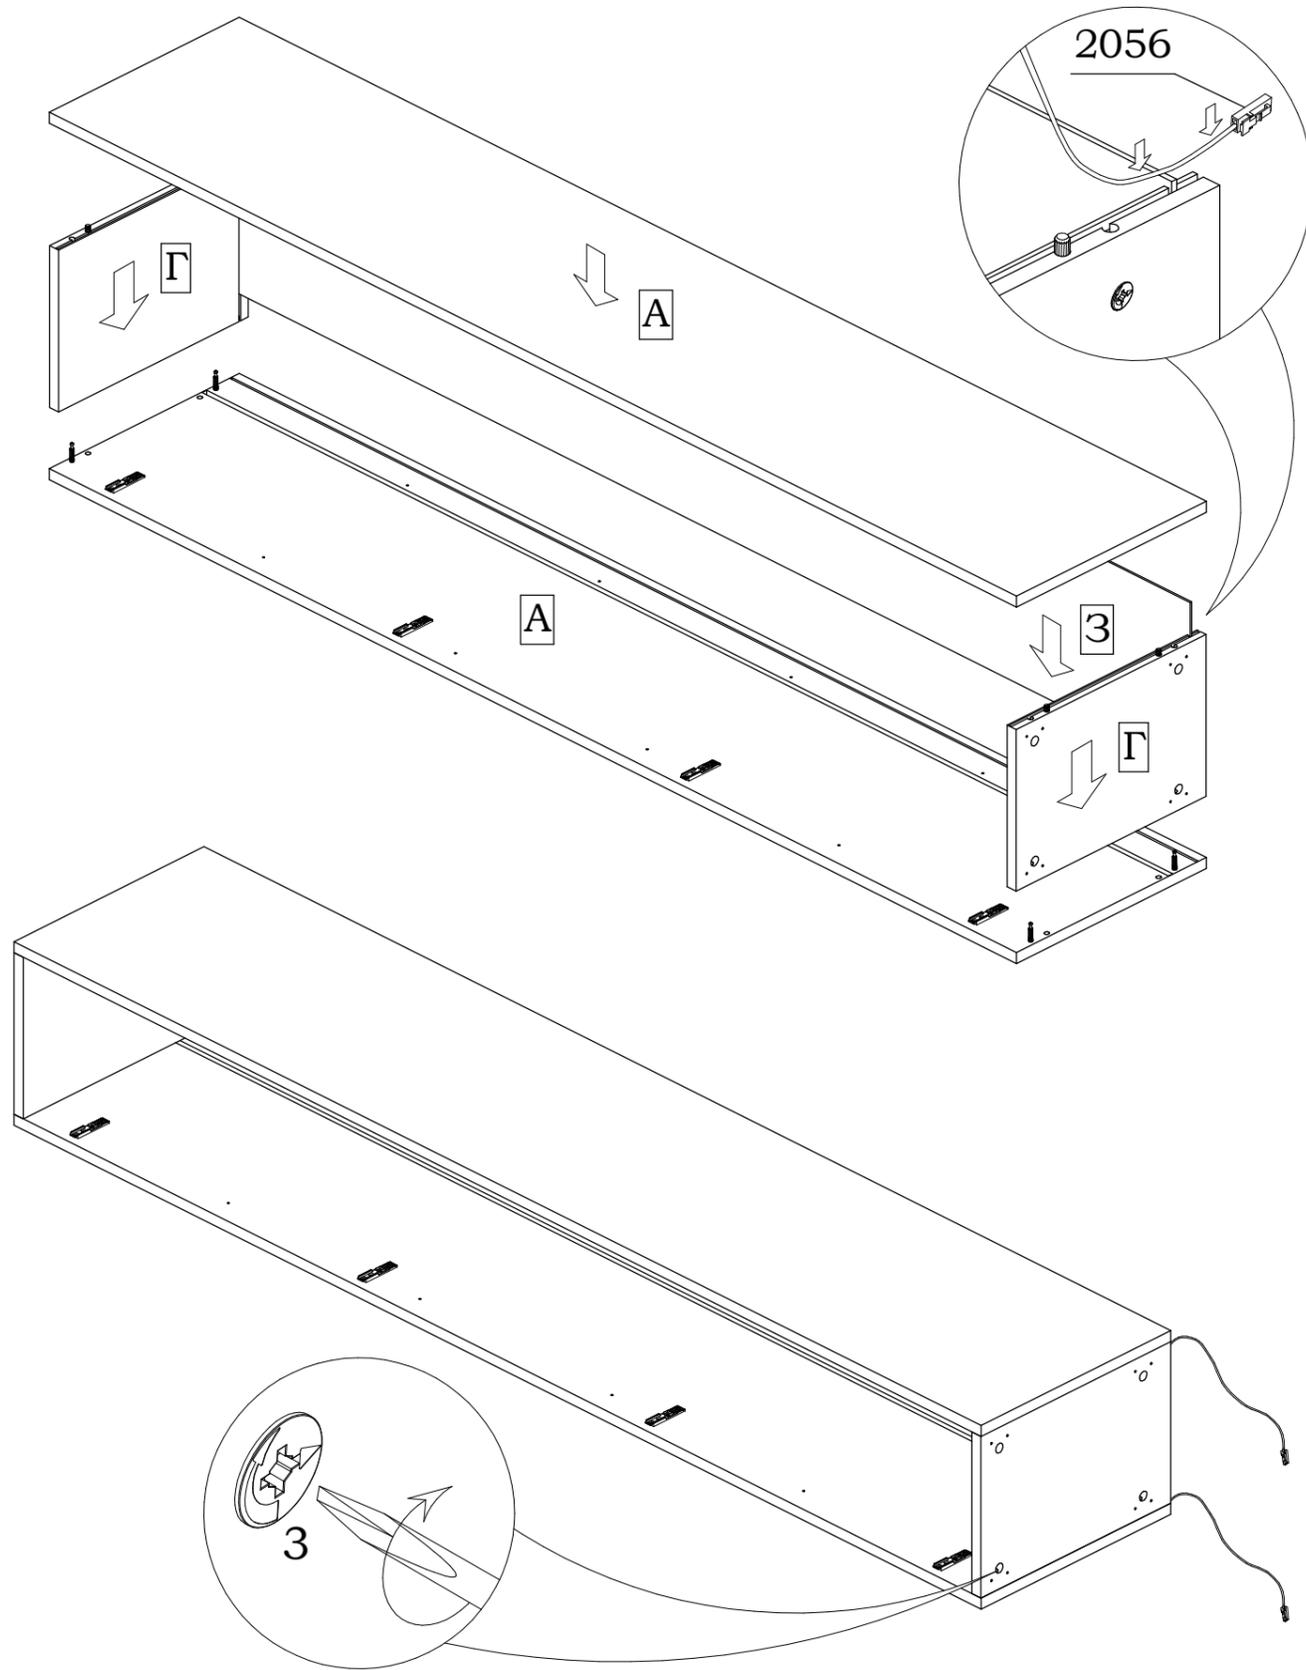


5

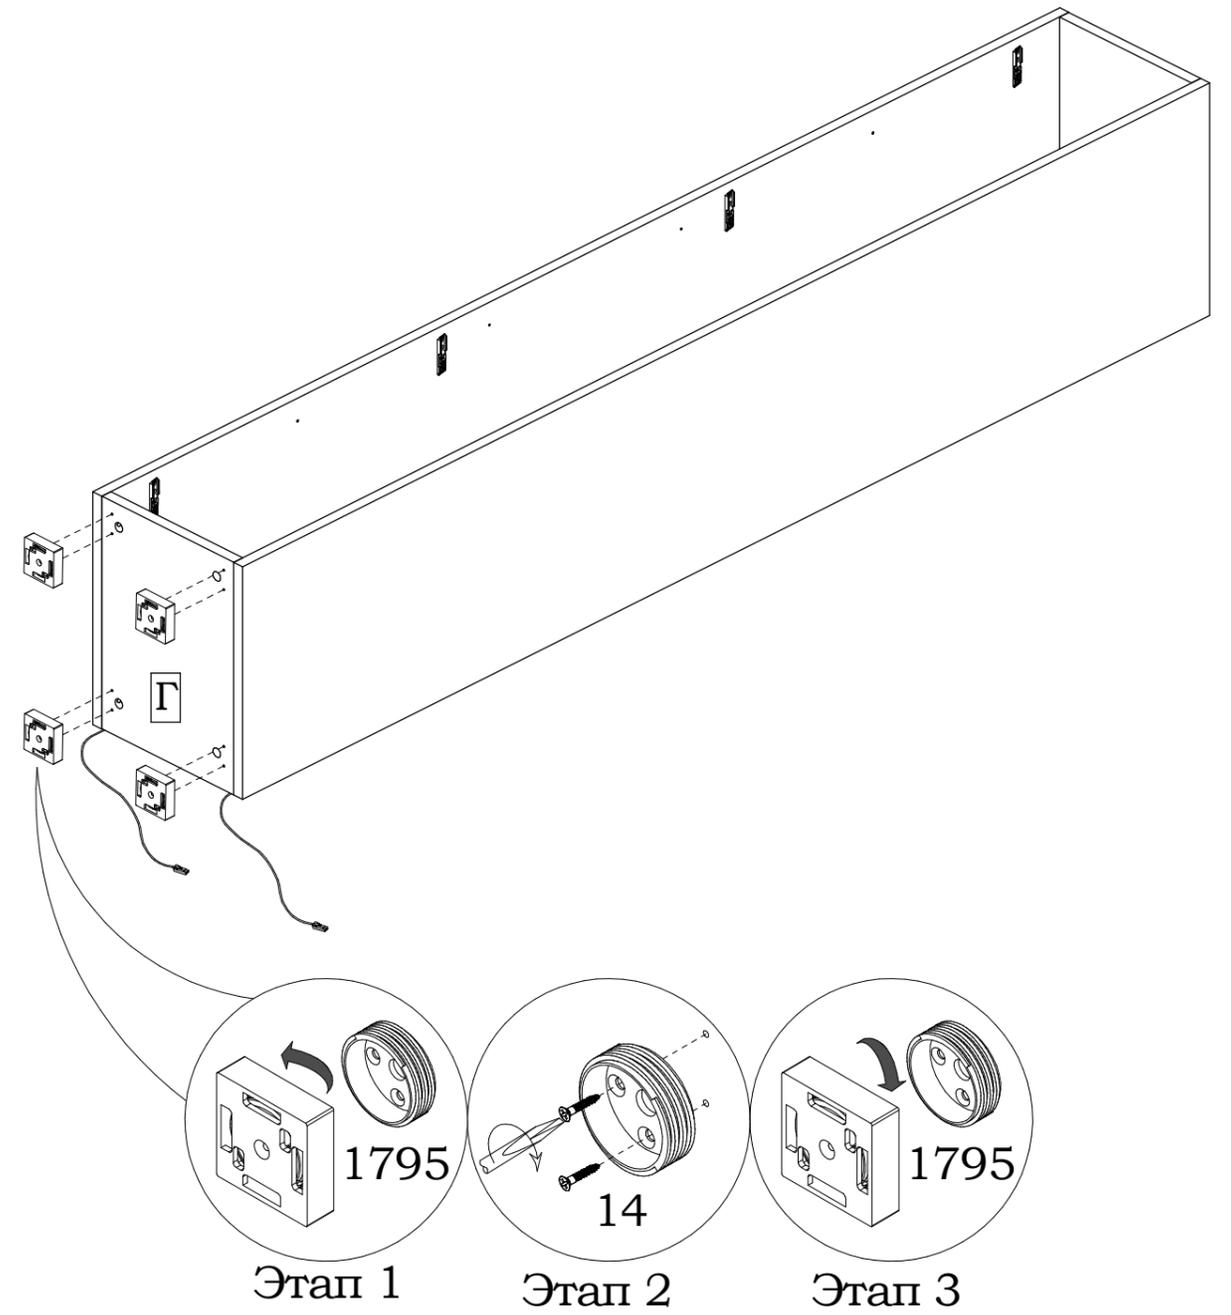


Инструкция по сборке шкафа 82.425.00.00.00

6

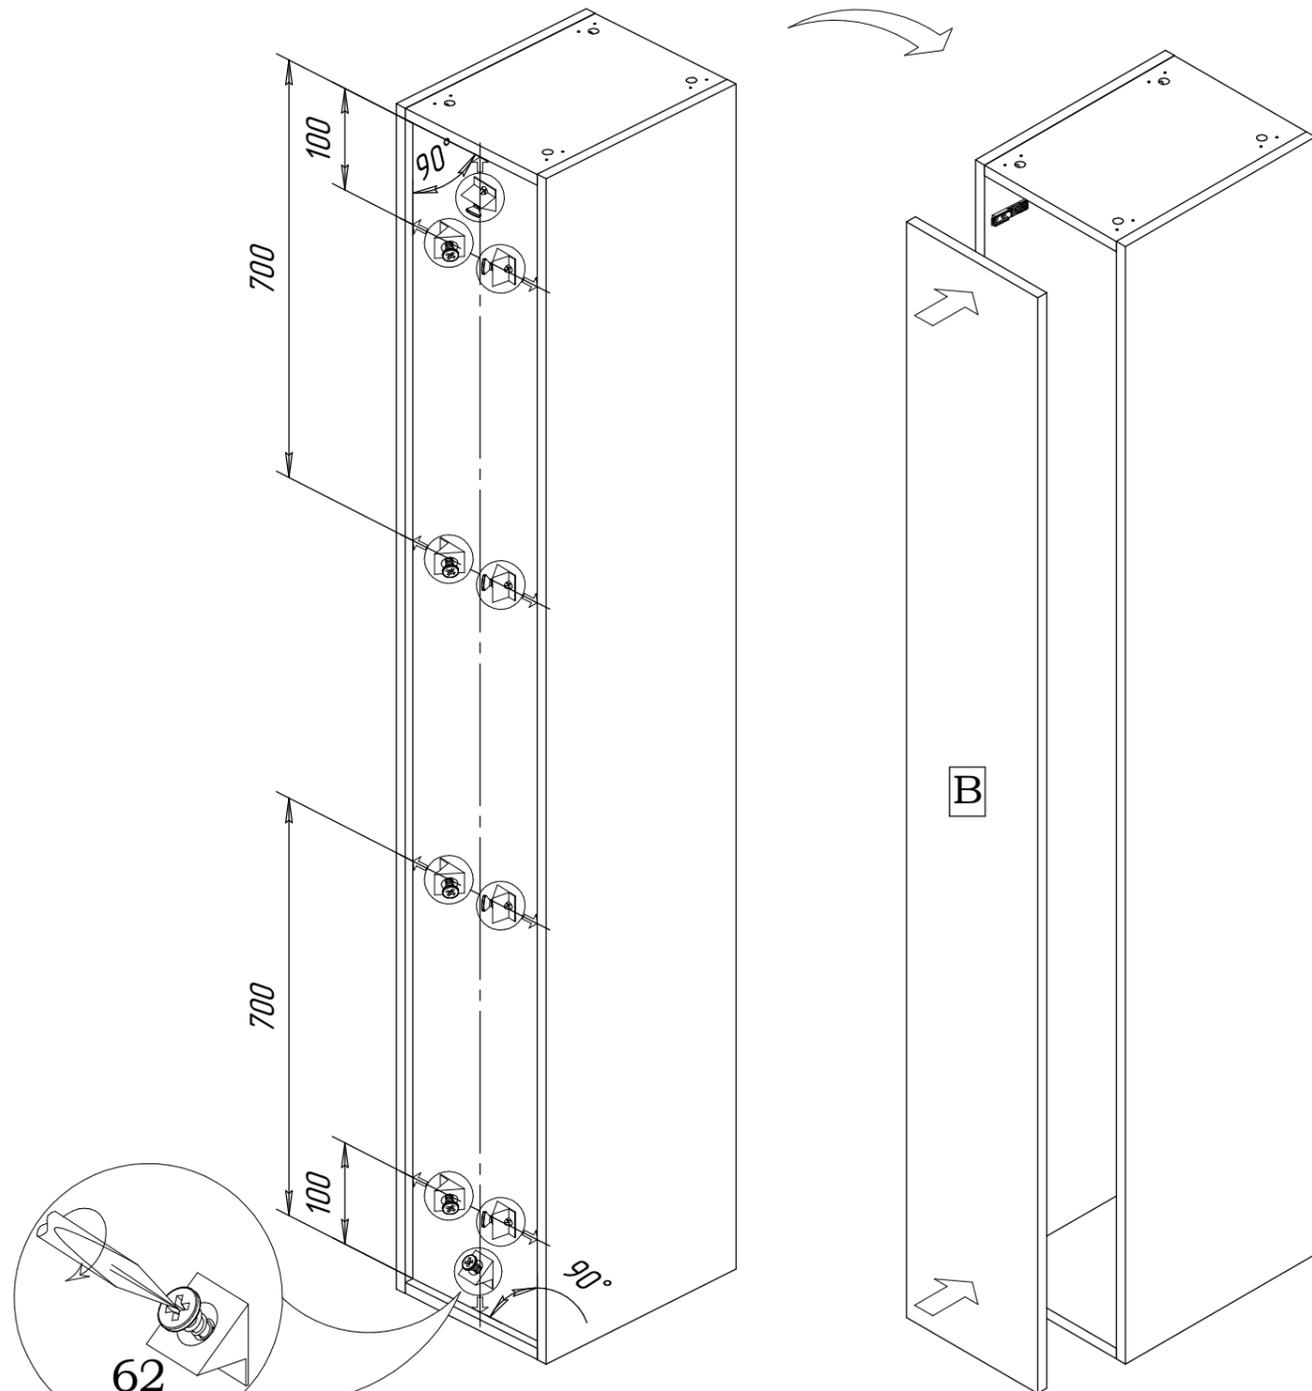

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.


7

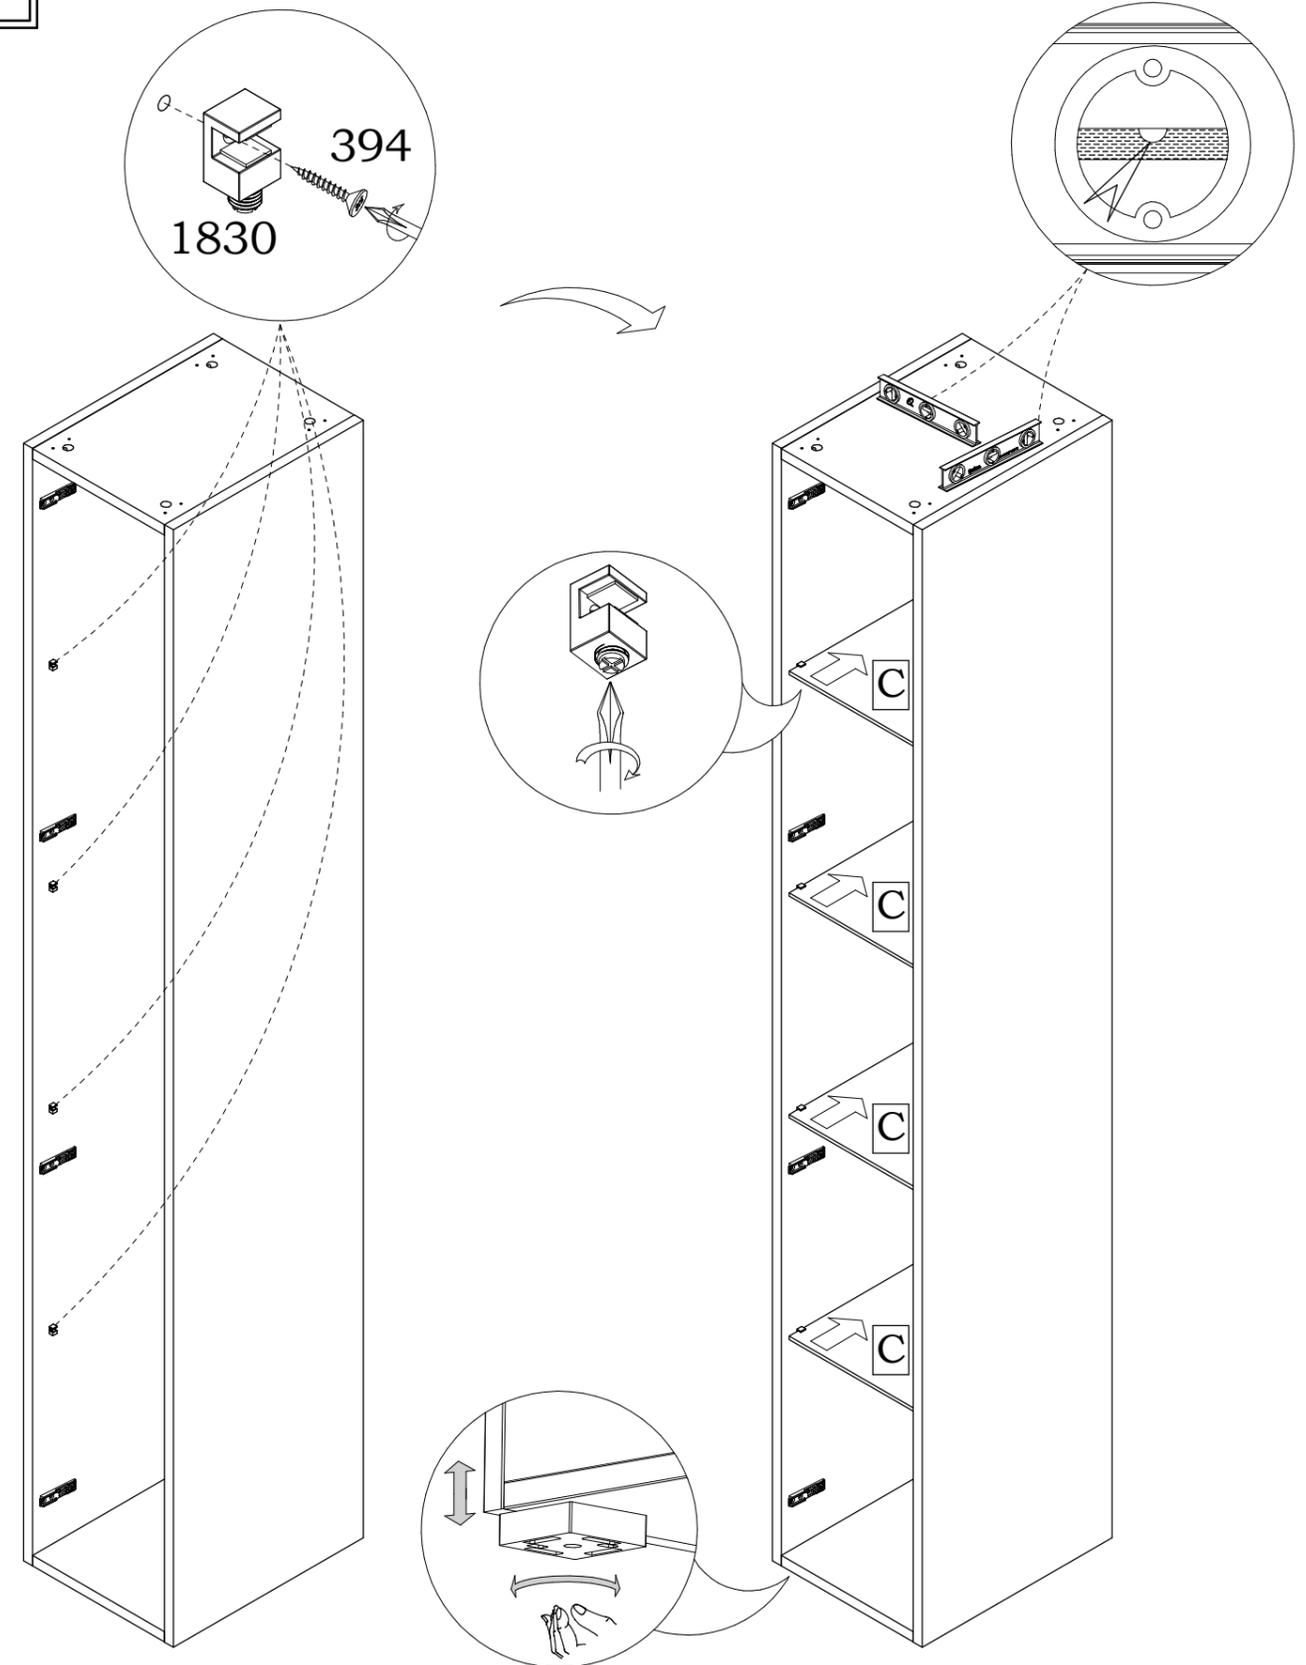

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

Инструкция по сборке шкафа 82.425.00.00.00

8

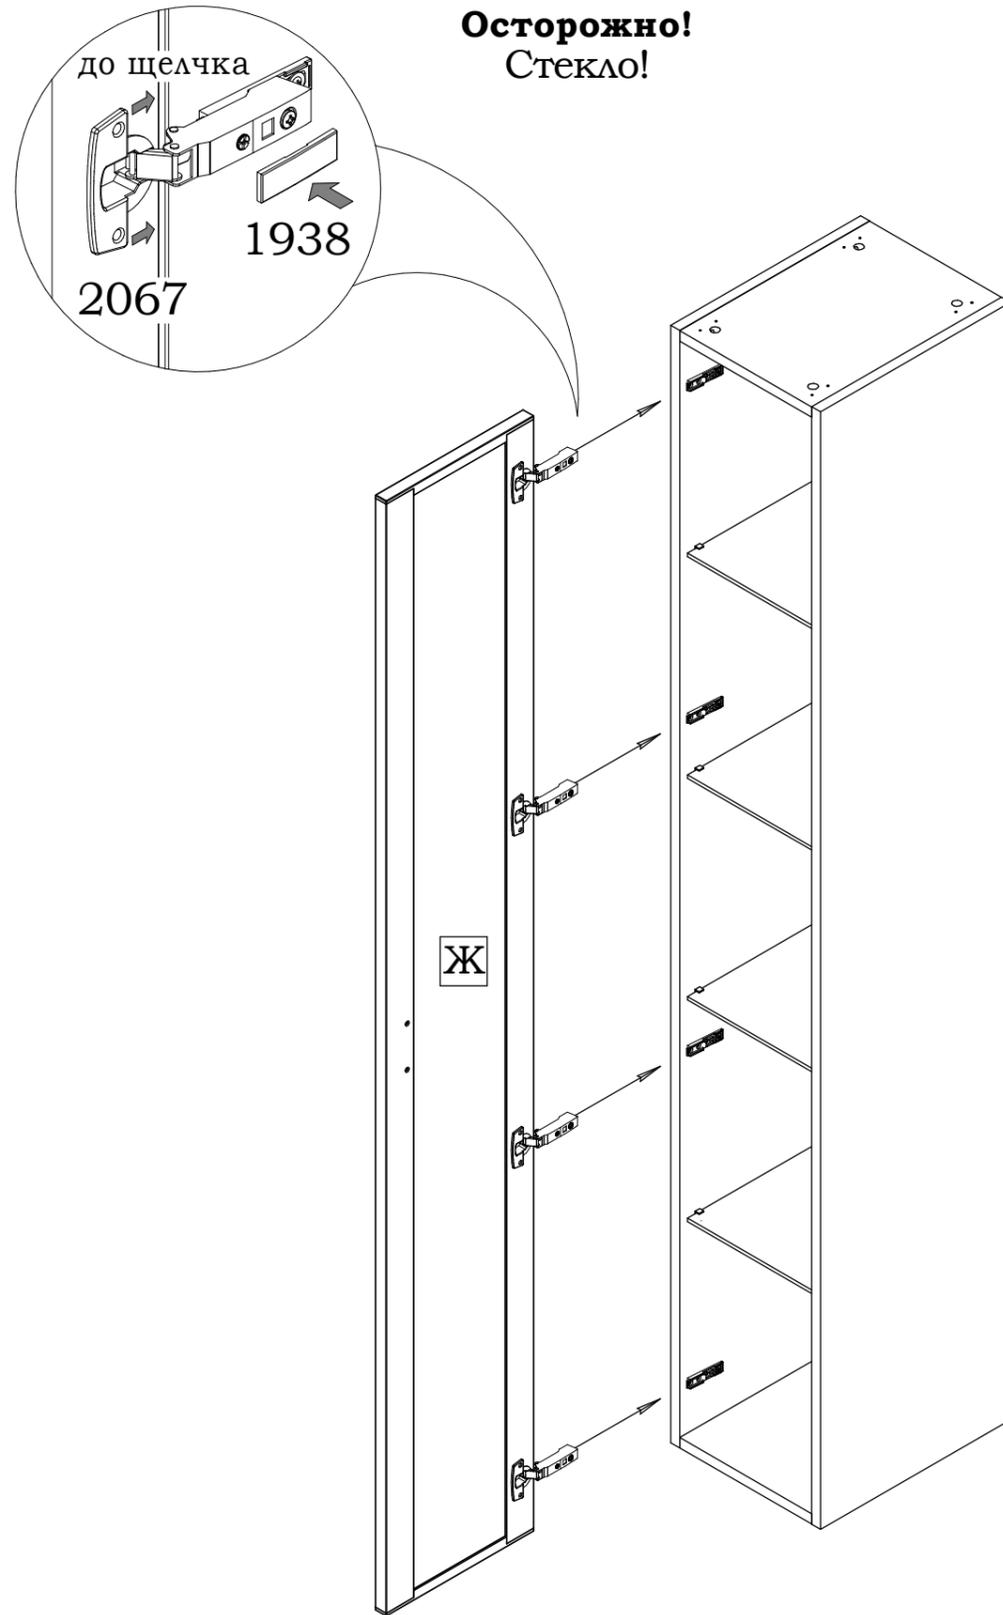


Осторожно!
Стекло!

Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери **Ж** производится на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.


9

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

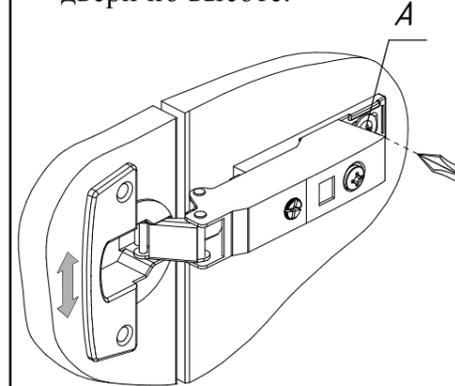

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

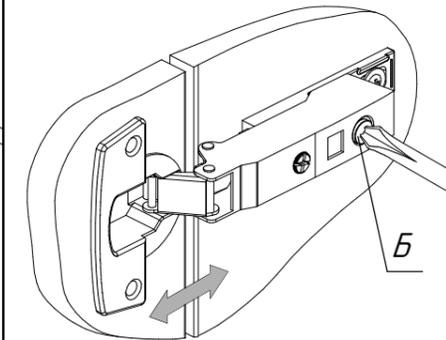


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

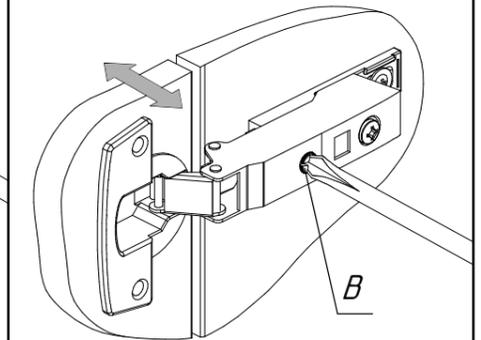


10

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294** или **1402**.

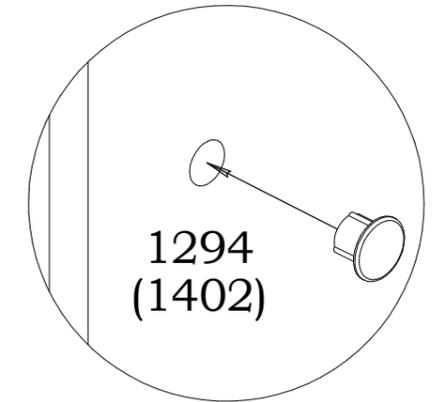

11

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

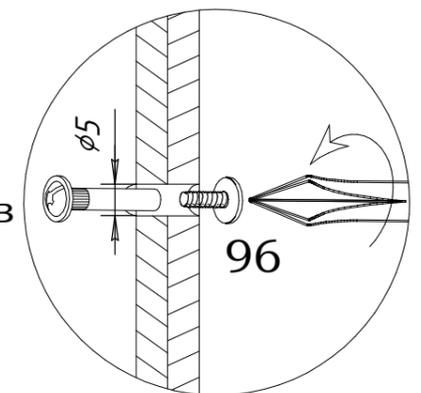


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф

82.425.00.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038