

Инструкция по сборке шкафов 82.413.00.00.00.00, 82.414.00.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале







(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Шкаф 82.413 (дверь левая)
Шкаф 82.414 (дверь правая)

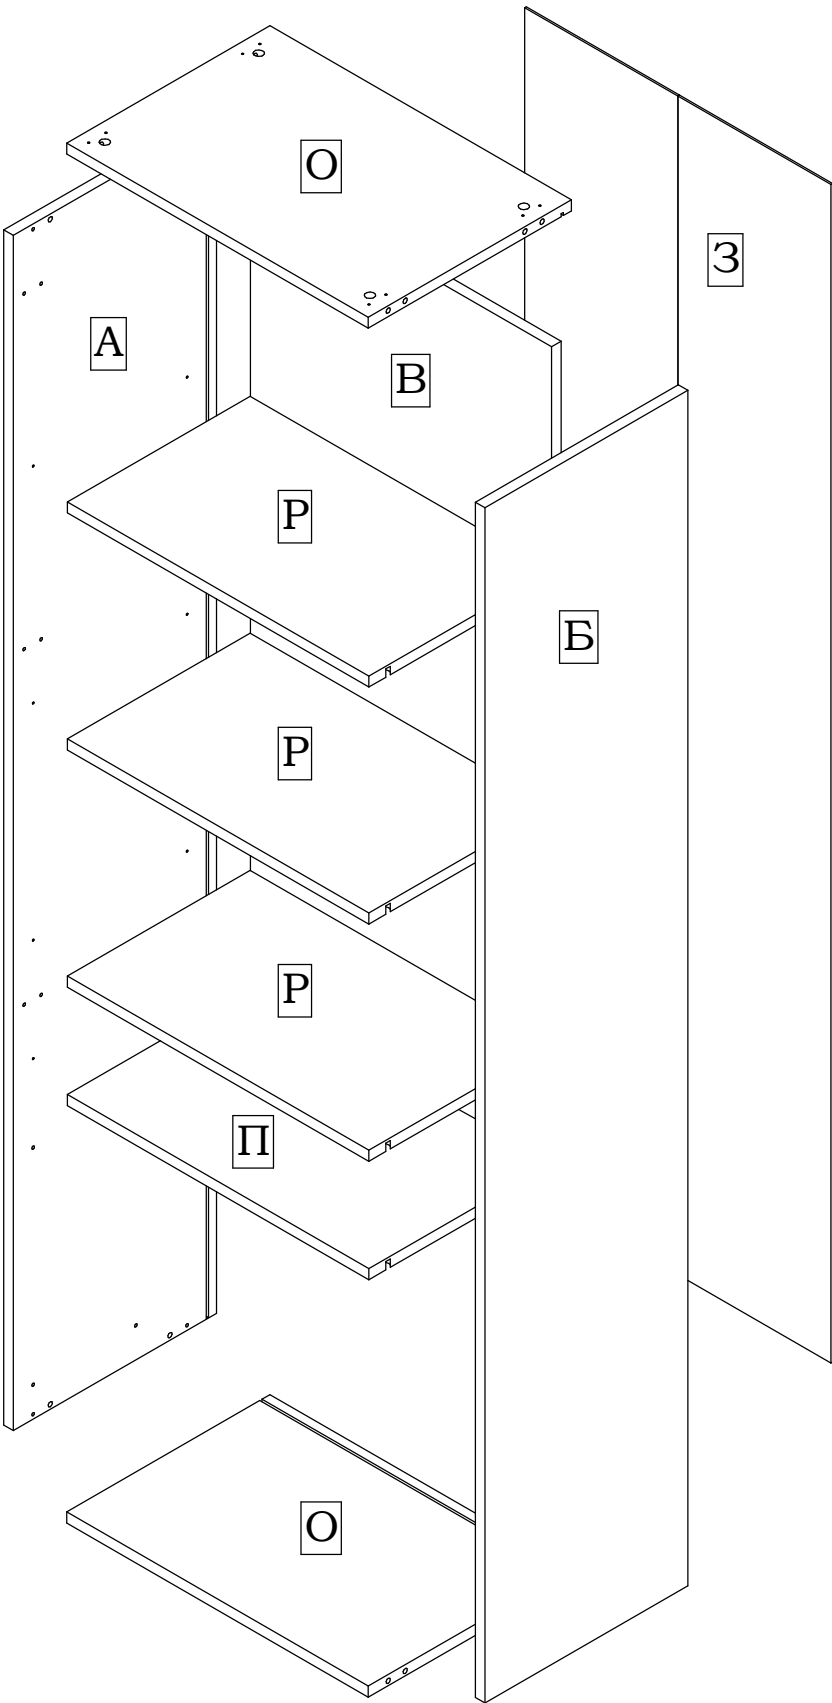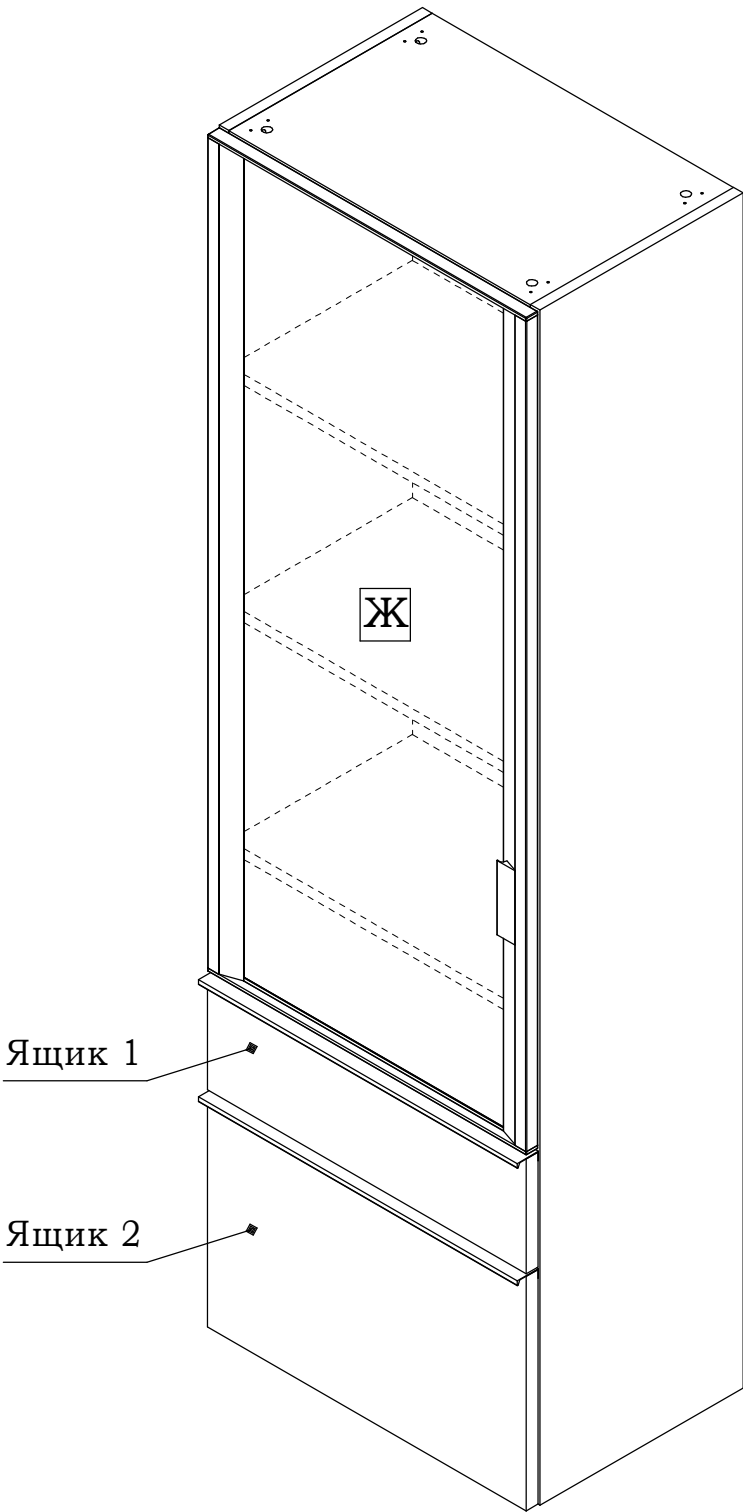


1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 8 шт.
14 8 шт.	32 14 шт.	39 6 шт.	42 8 шт.
58 6 шт.	62 20 шт.	86 1 шт.	87 1 комп.
96 2 шт.	775 M4x8 6 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.
1047 16 шт.	1048 16 шт.	1294 6 шт.	1402 6 шт.
1795 4 шт.	1935 9 шт.	1938 3 шт.	1982 6 шт.
2029 3 шт.	2049 L=596мм 2 шт.	2067 3 шт.	

Инструкция по сборке шкафов 82.413.00.00.00, 82.414.00.00.00

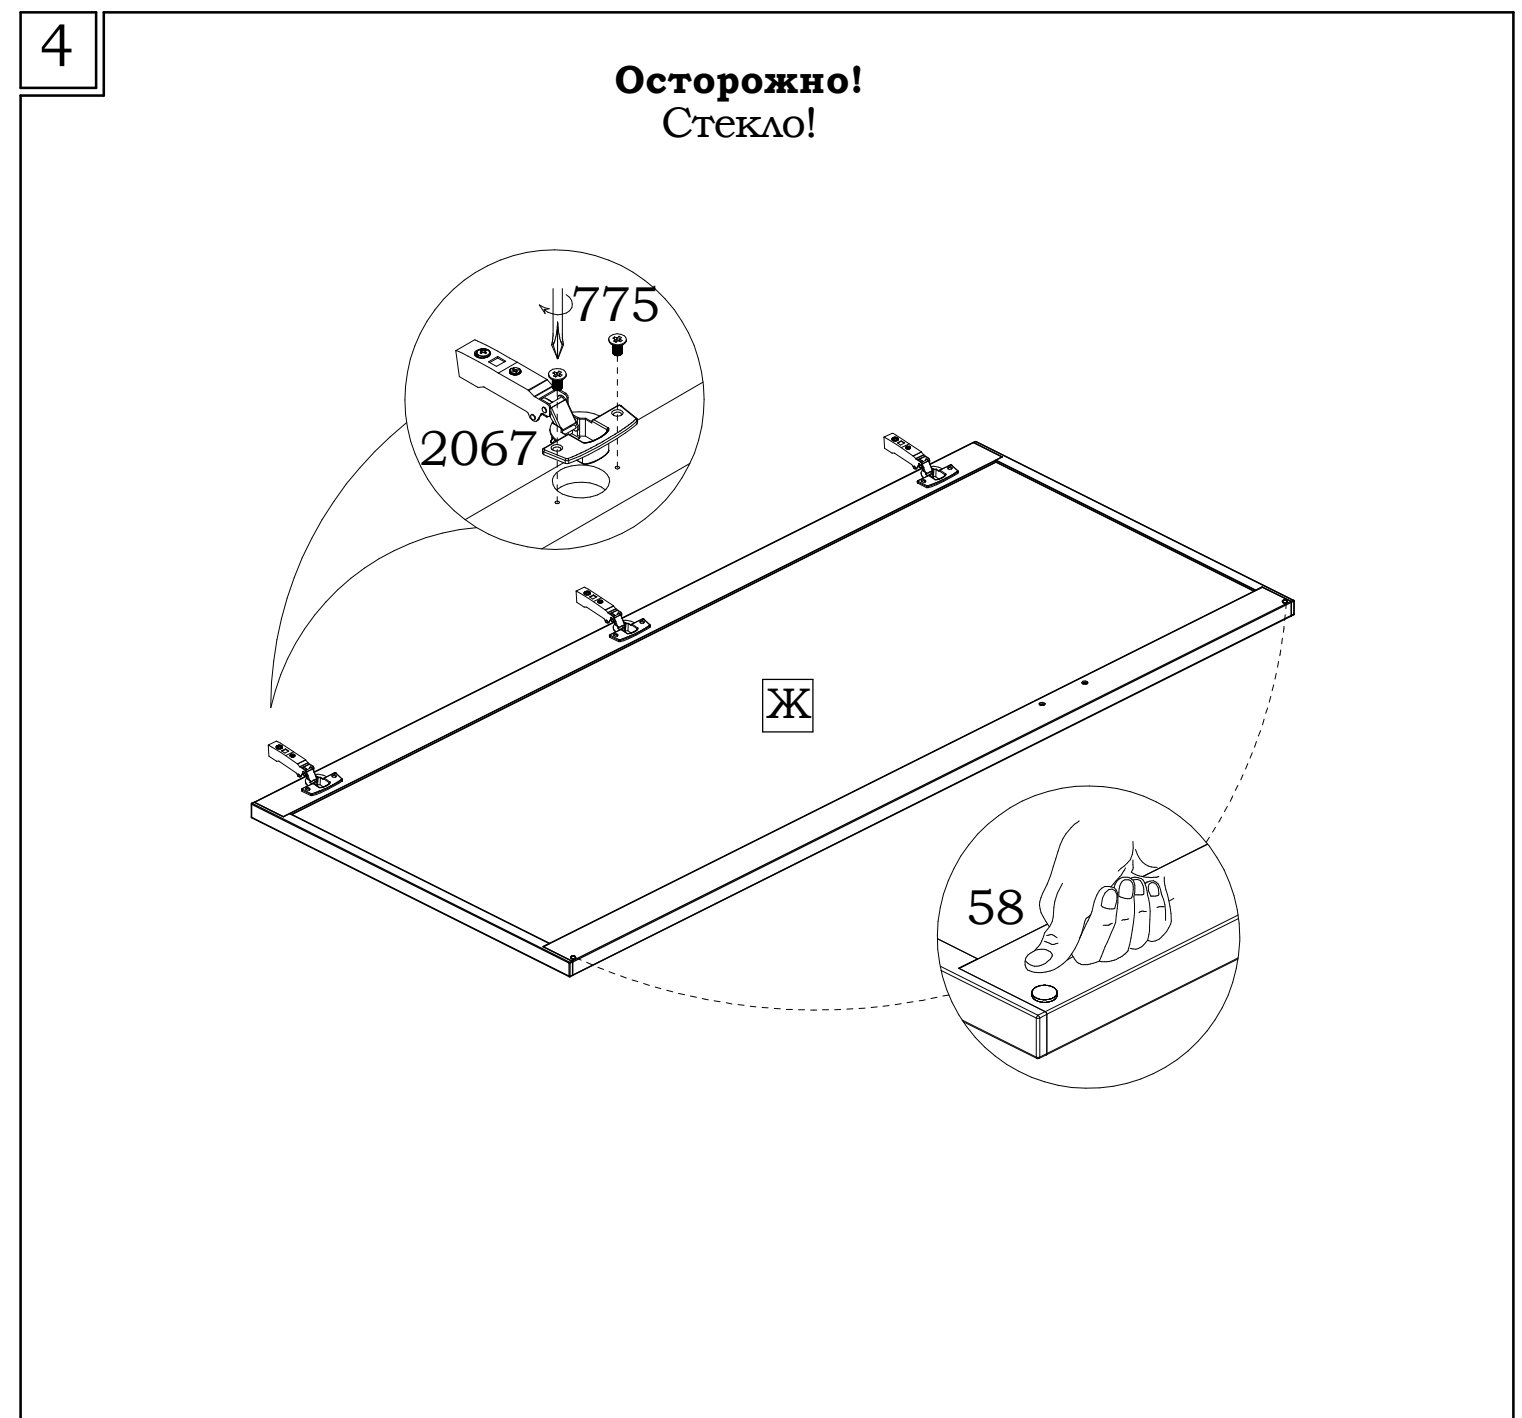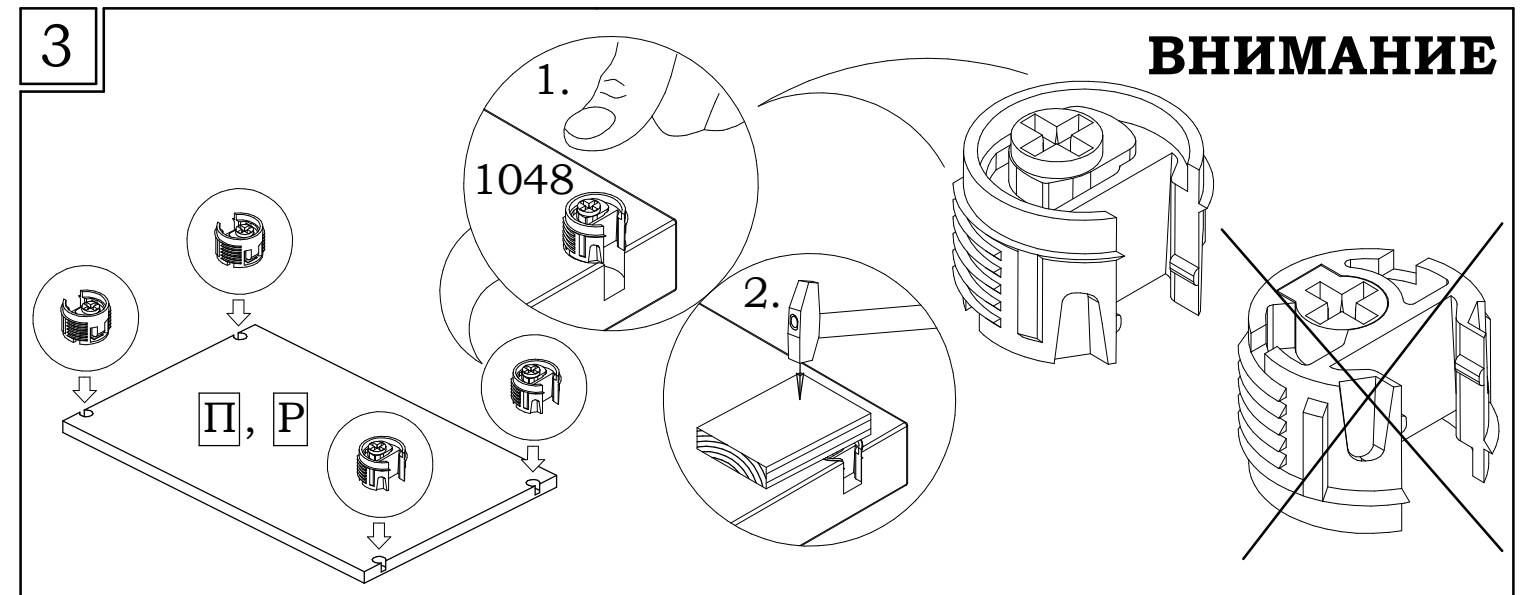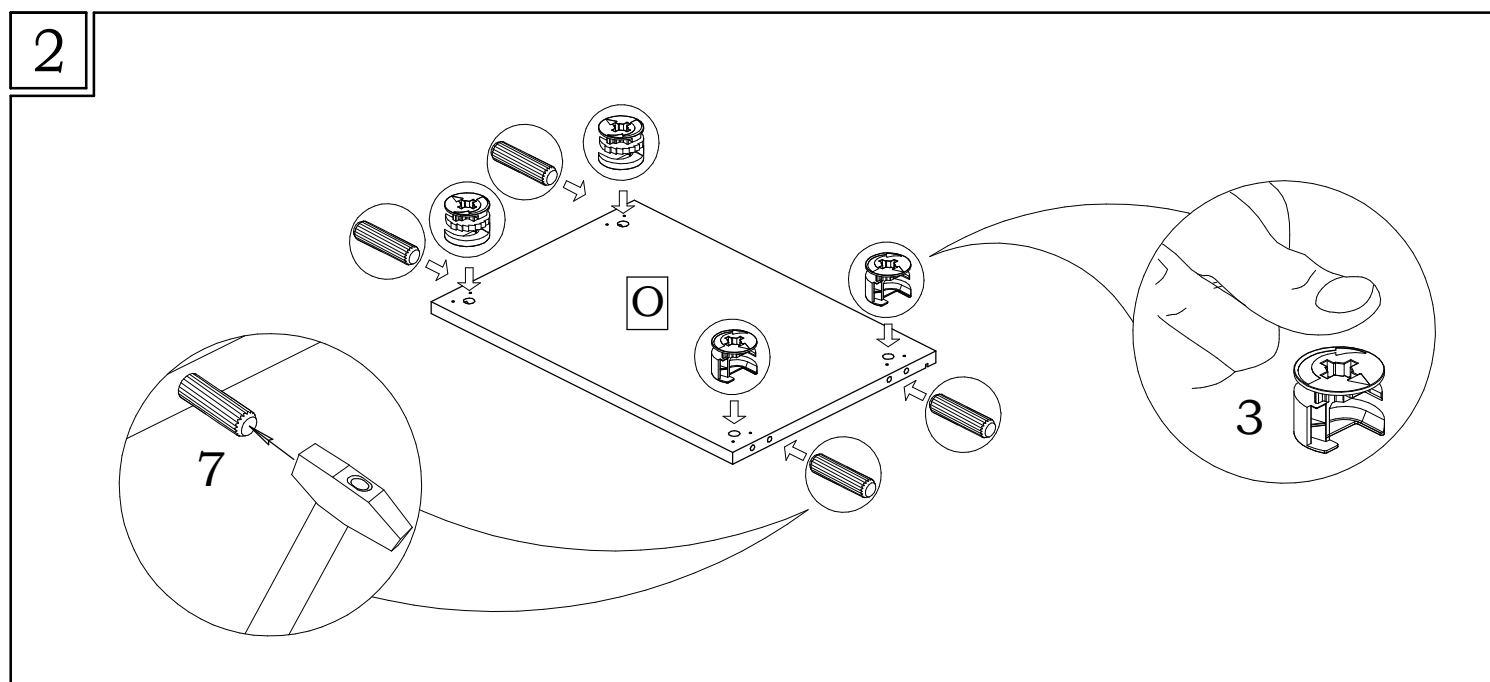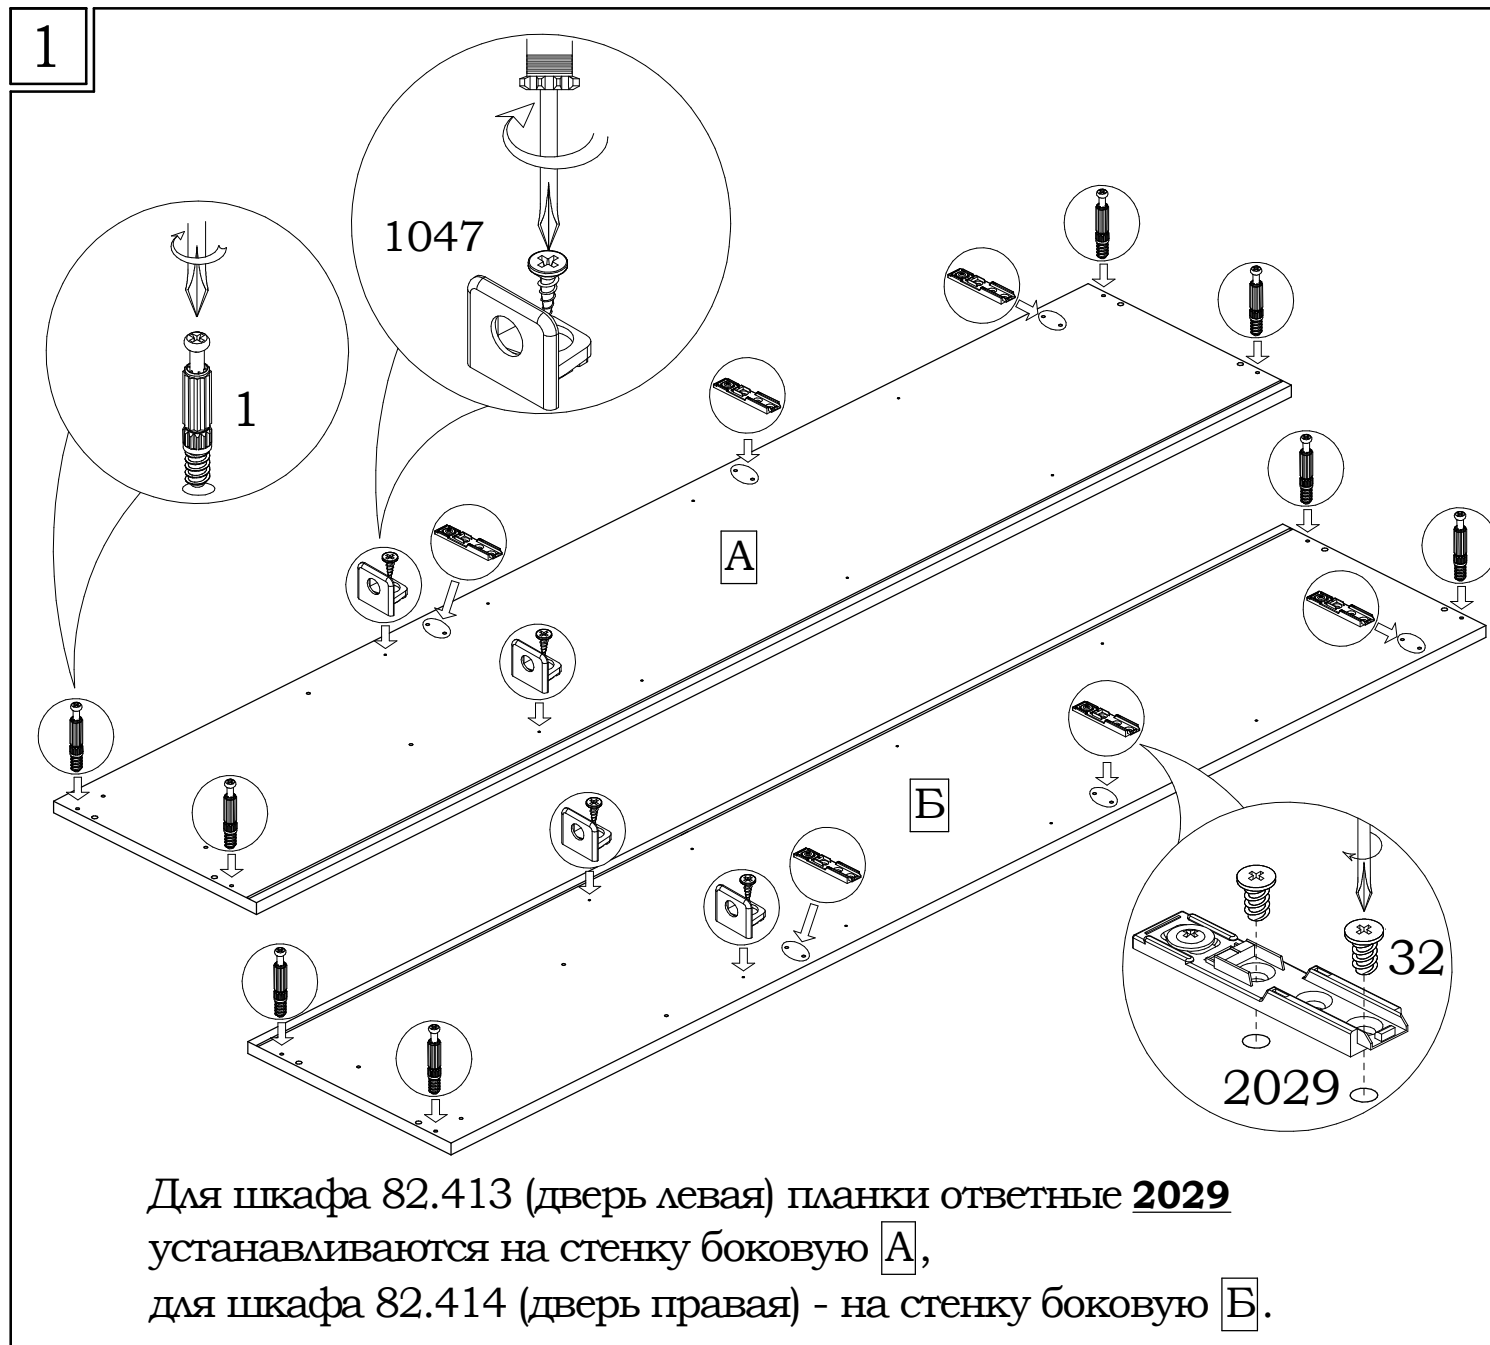


5

Сборка ящика 1

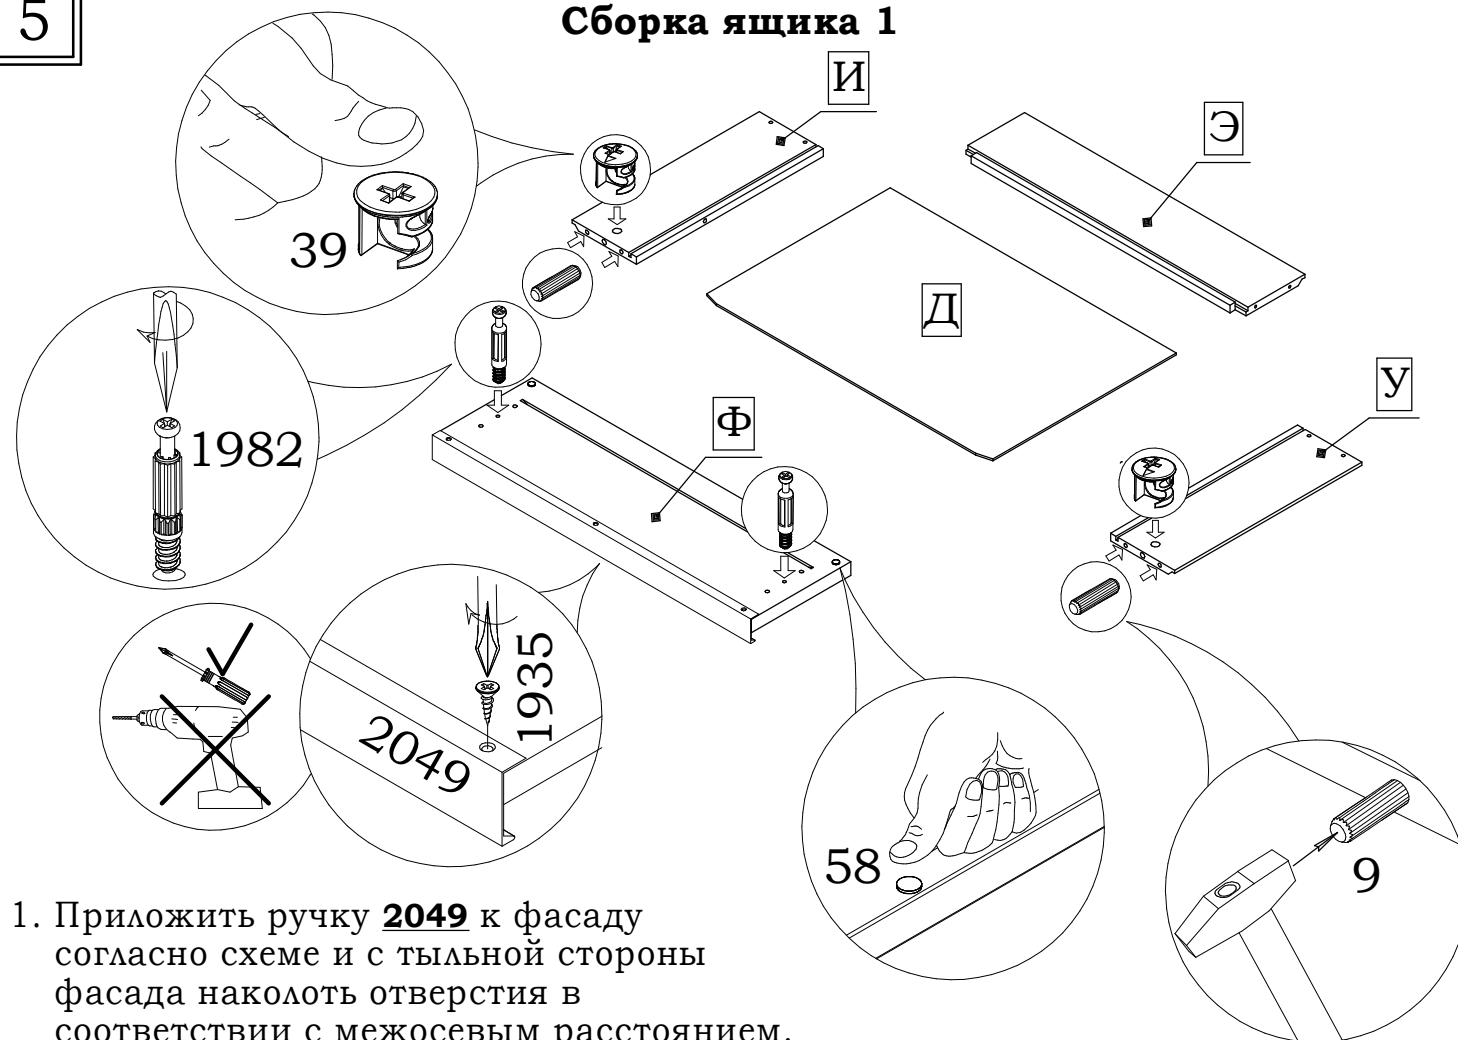


1. Приложить ручку **2049** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколах сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2049** шурупами **1935**.

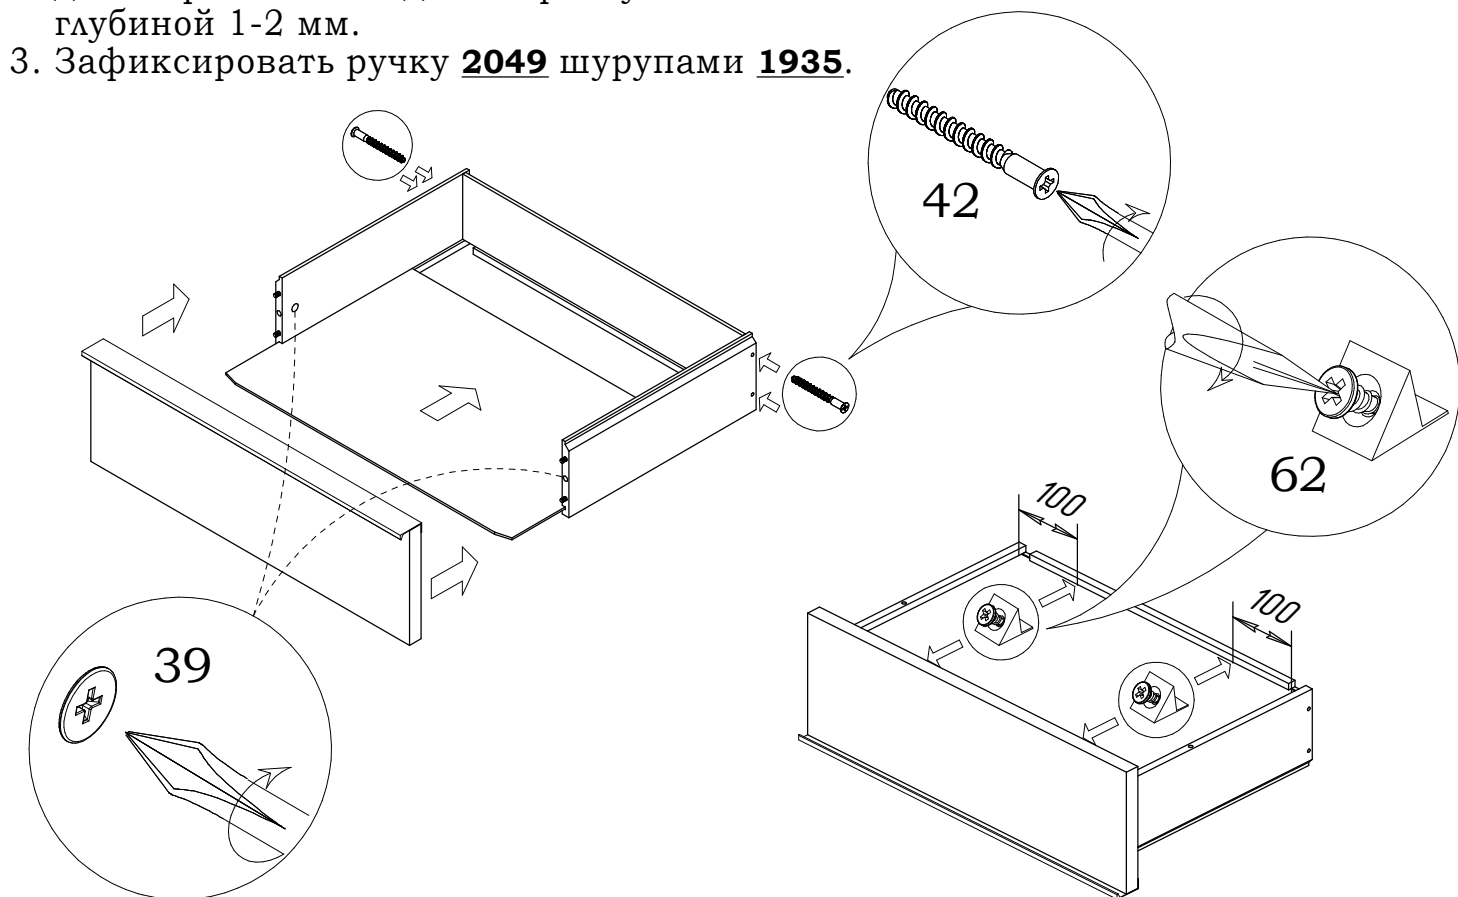


6


Сборка ящика 2

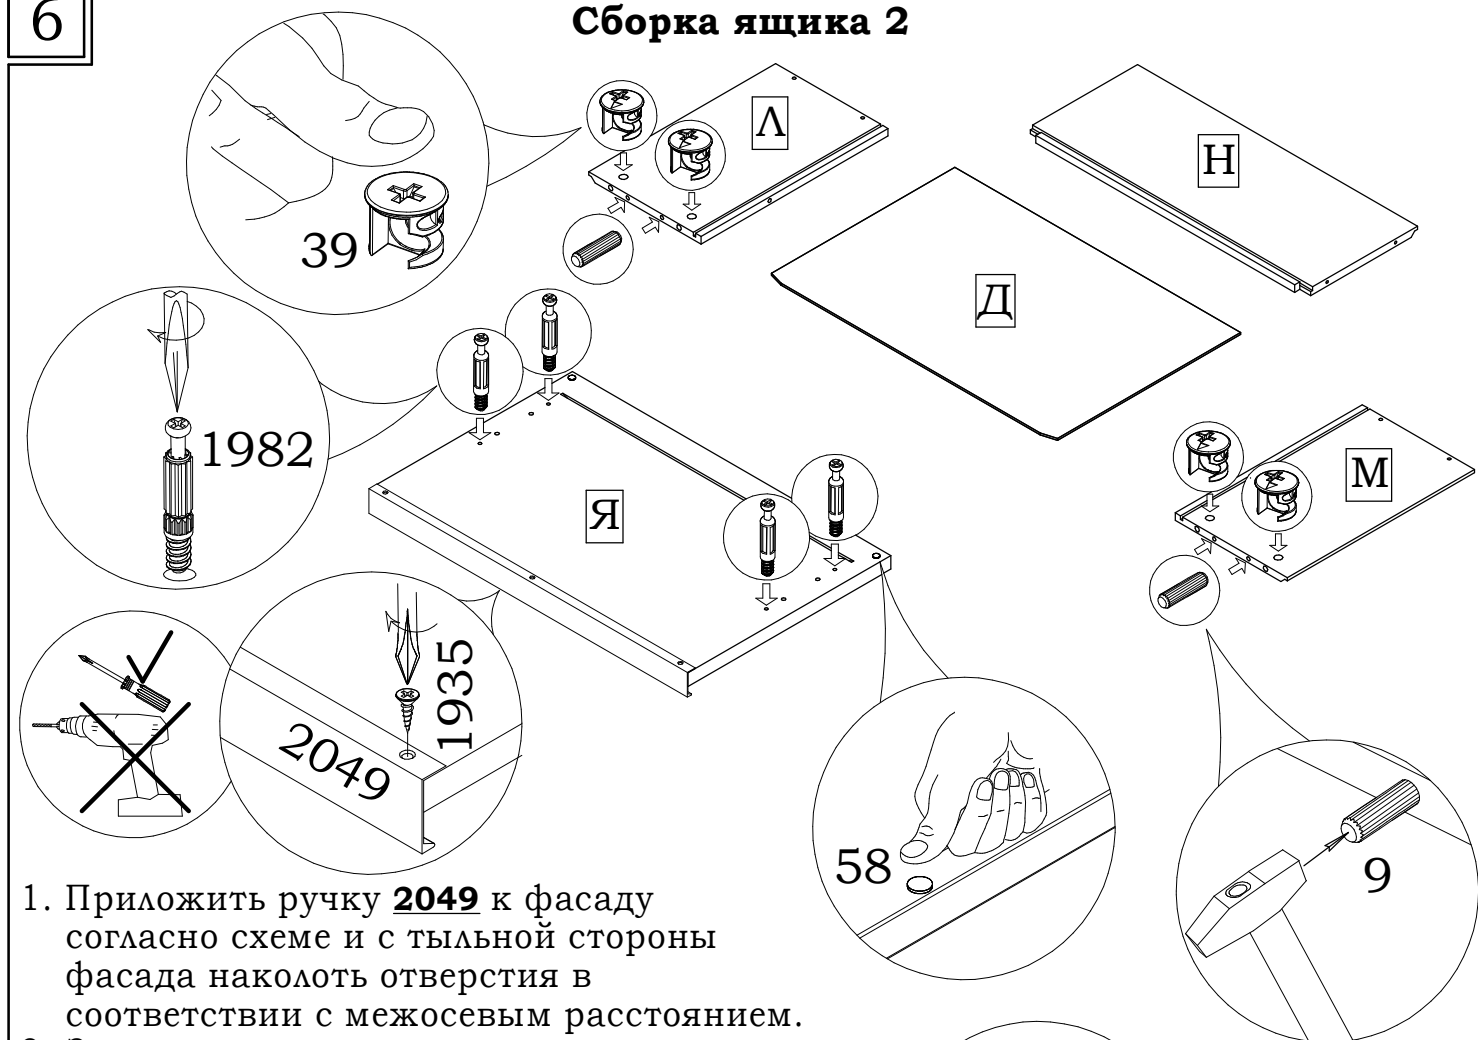


1. Приложить ручку **2049** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколах сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2049** шурупами **1935**.

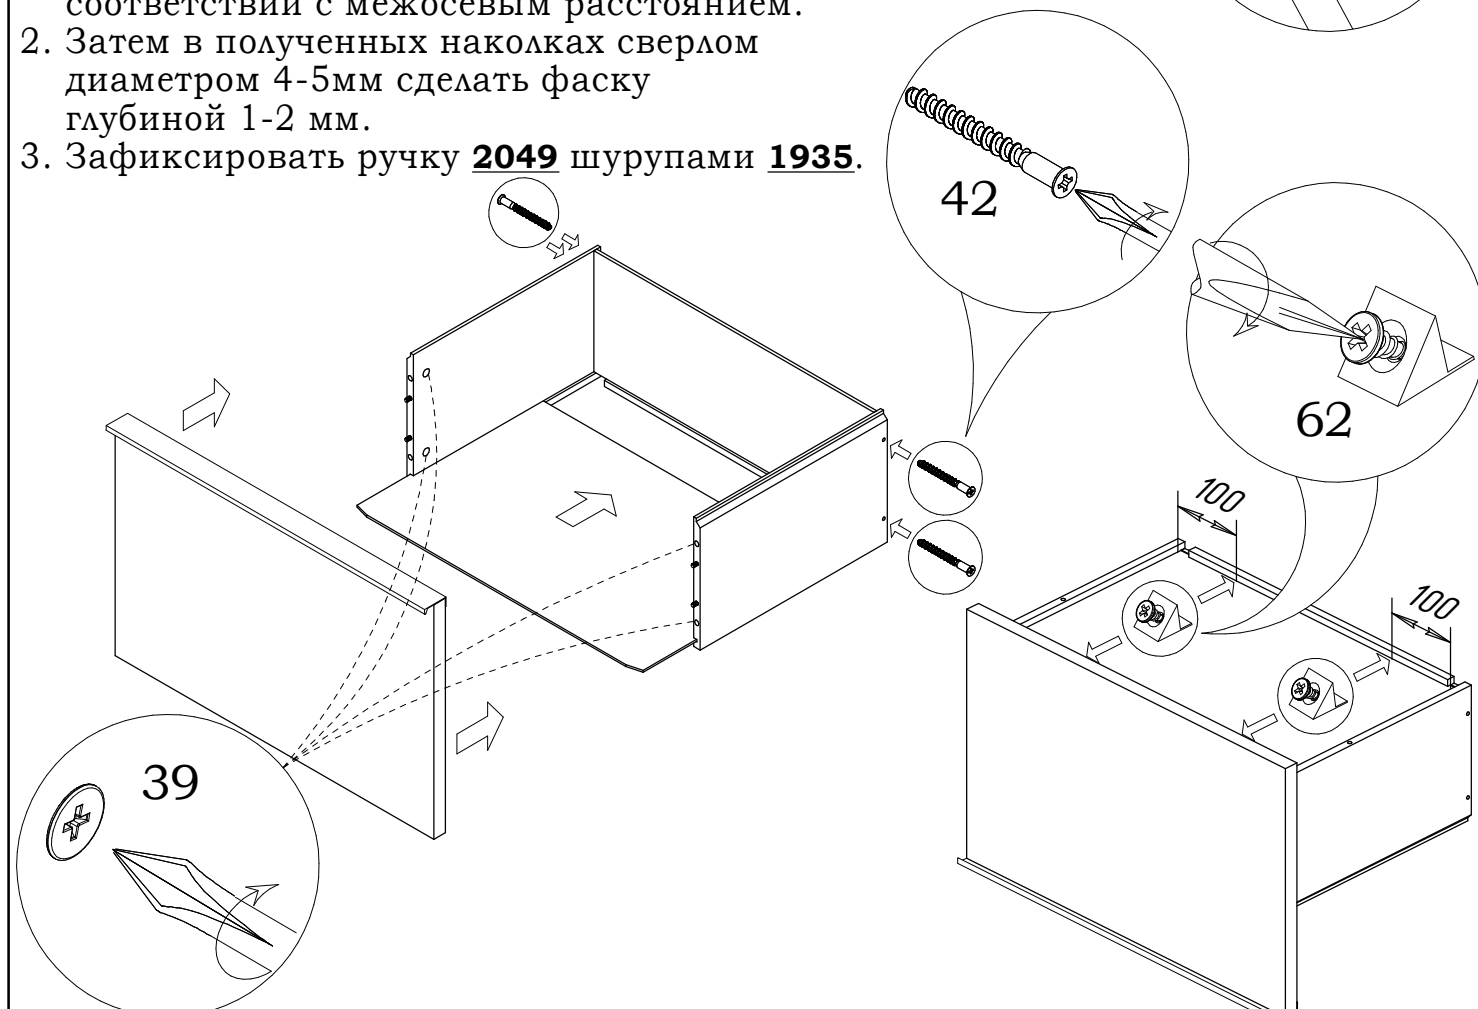


7

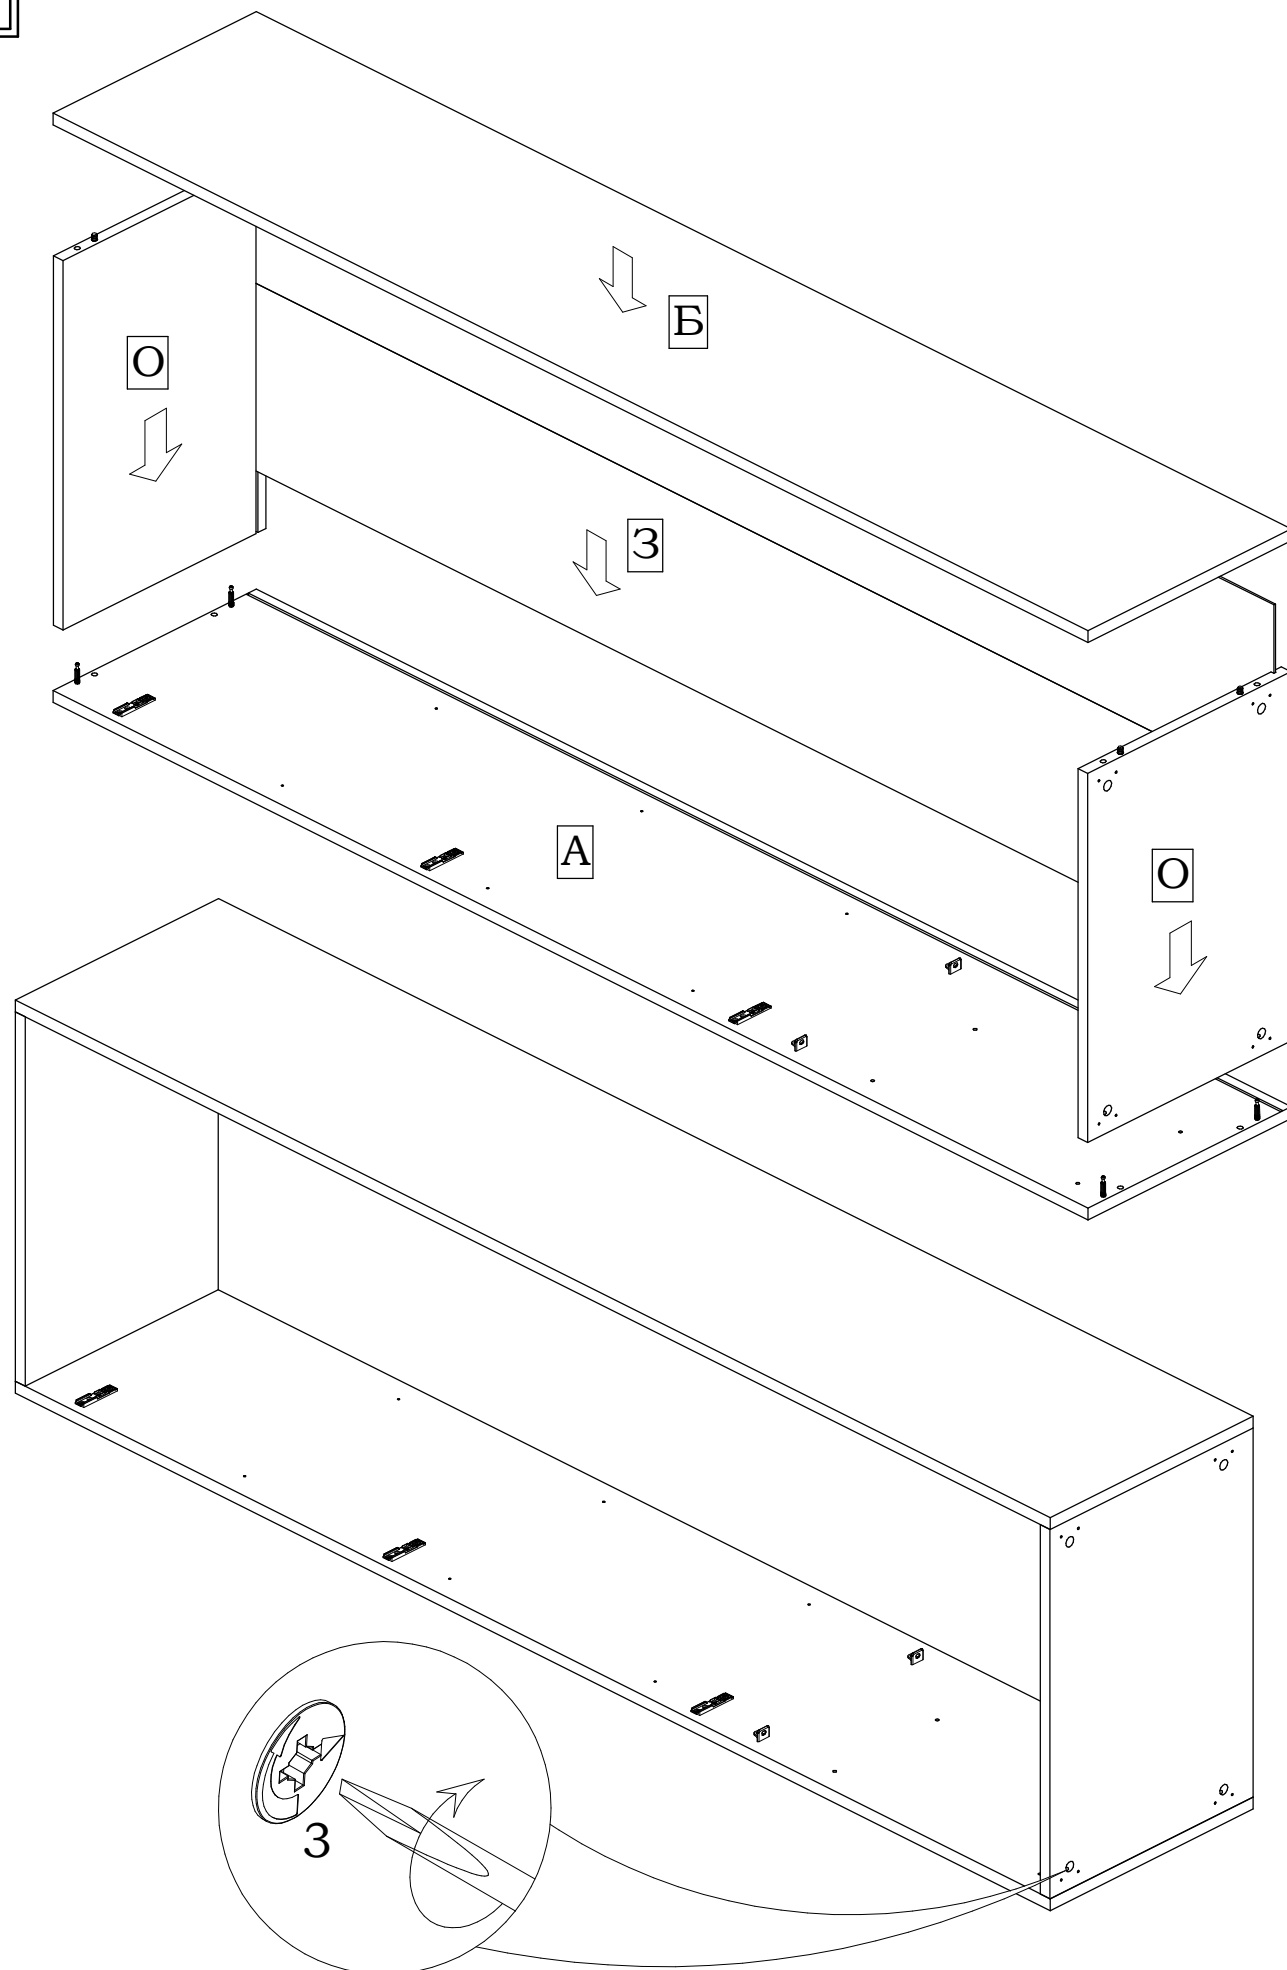

8

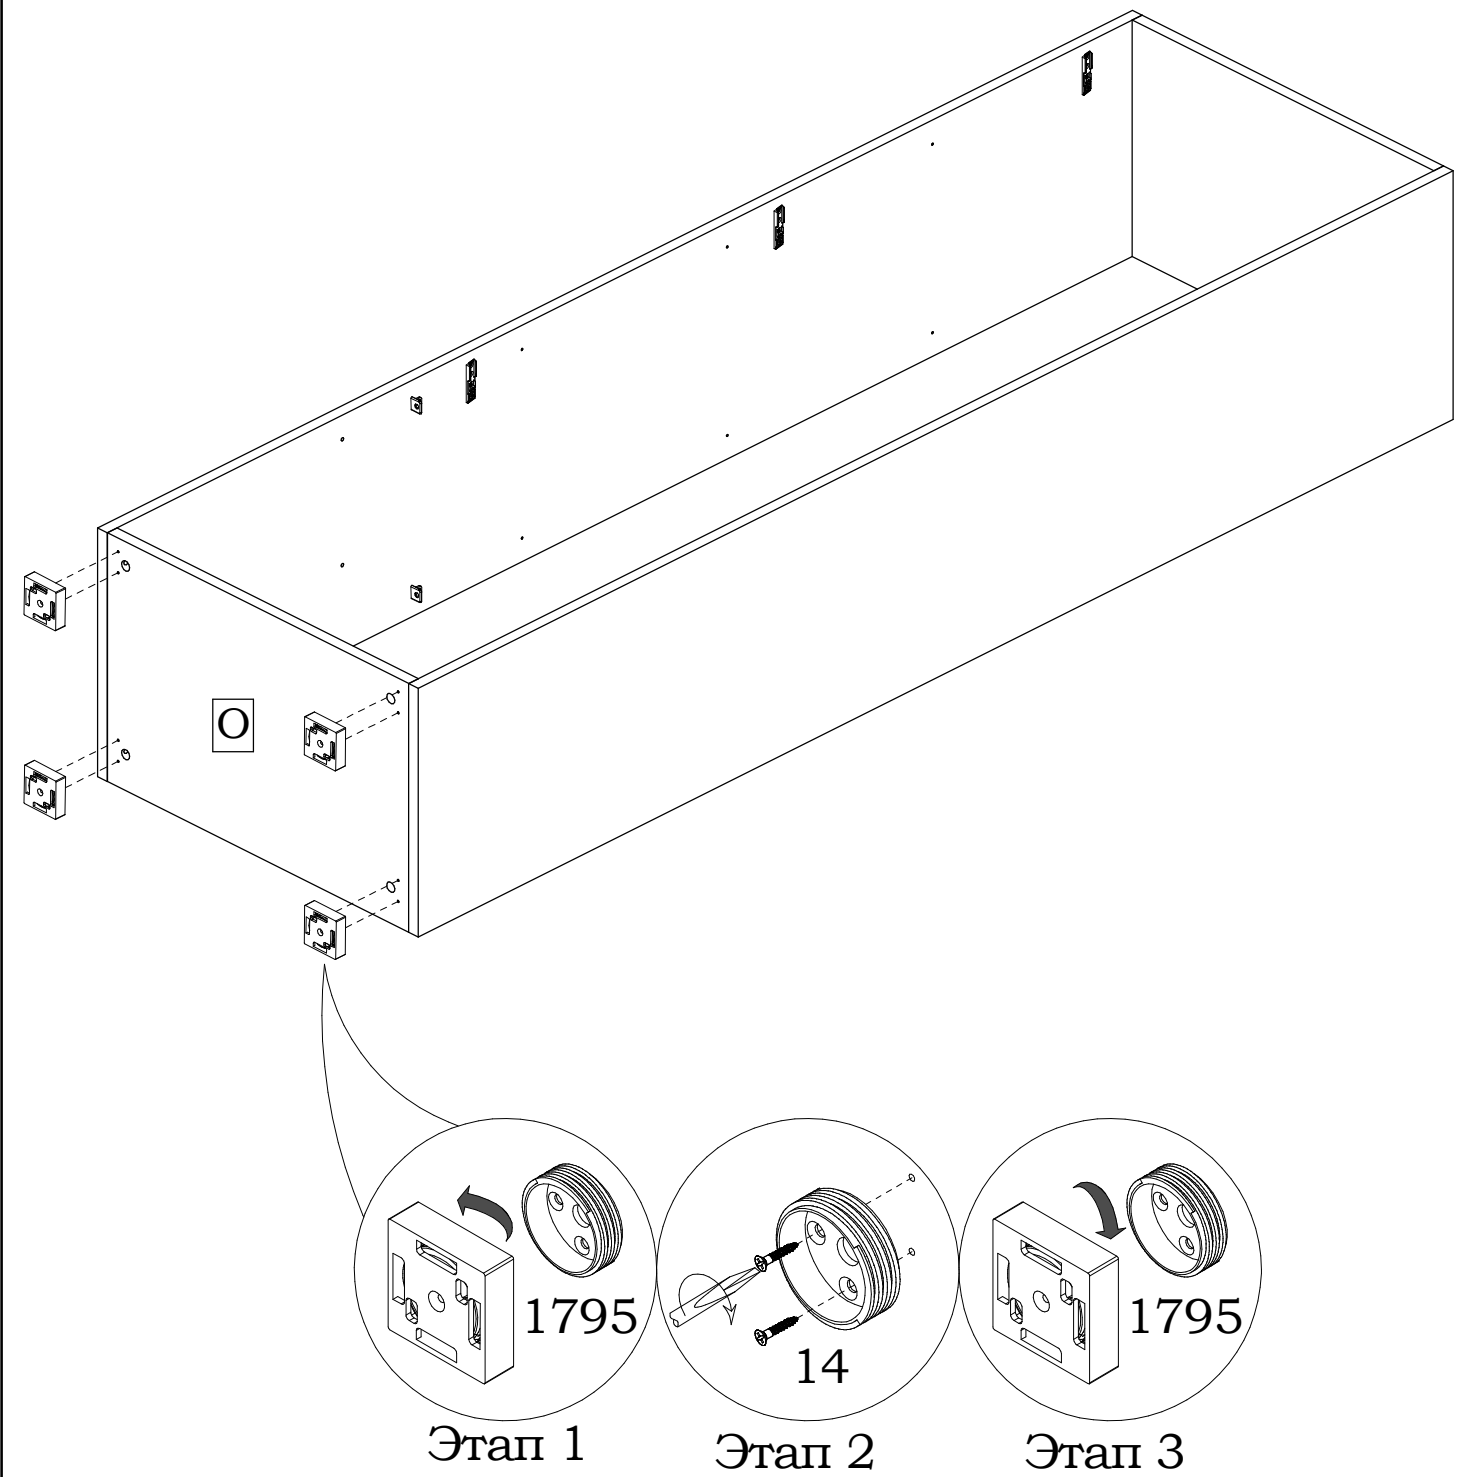


9

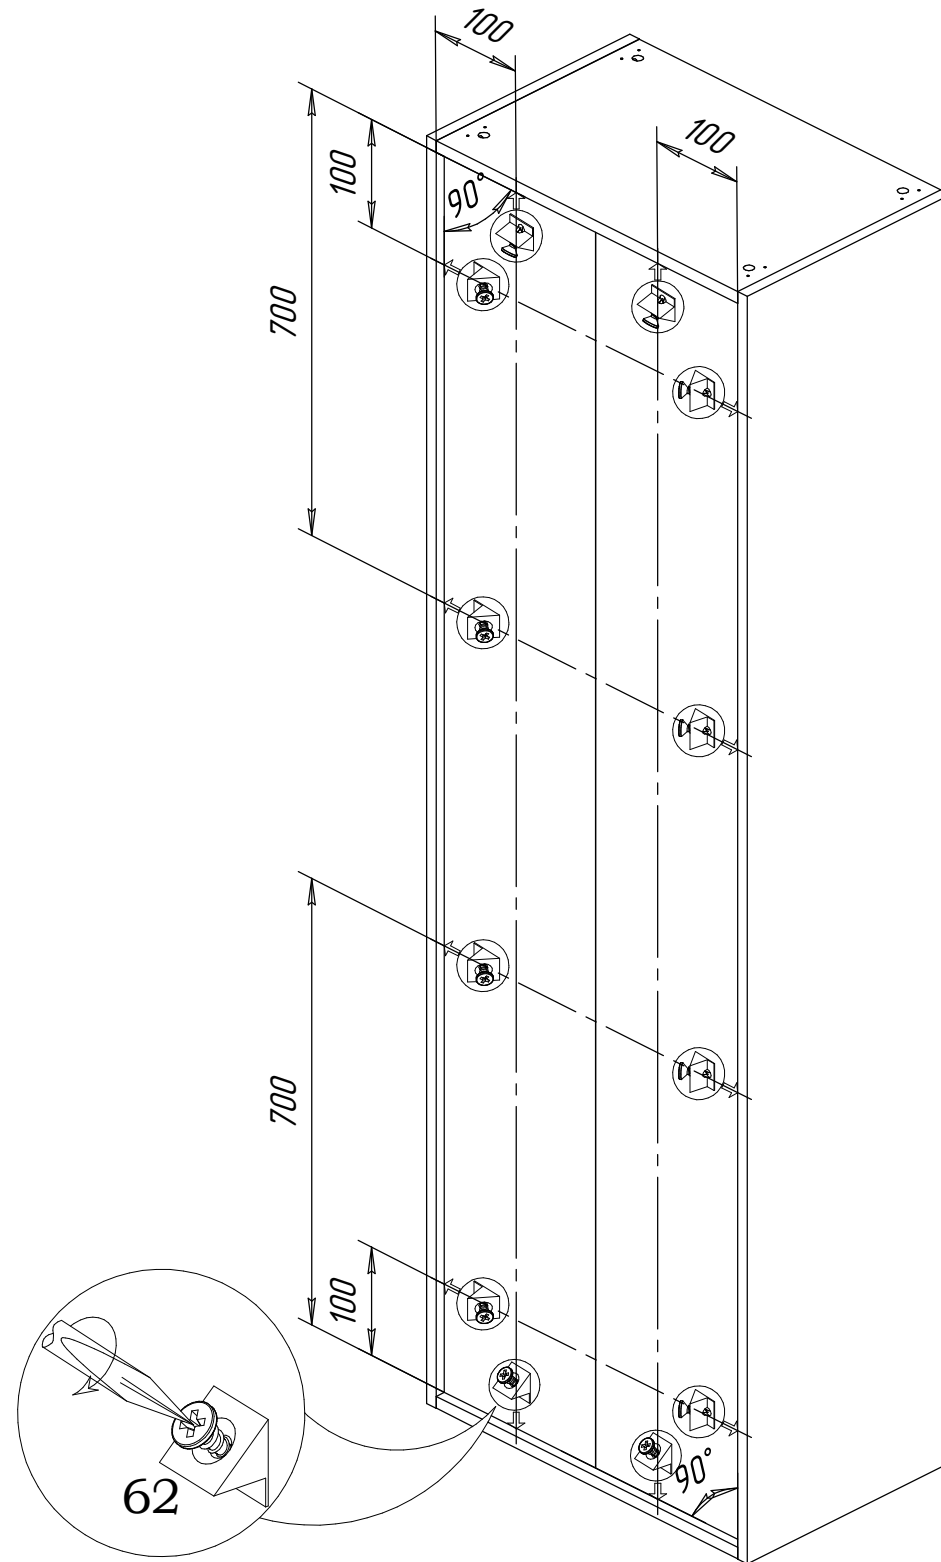


Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку
и зафиксировать её шурупом.


10

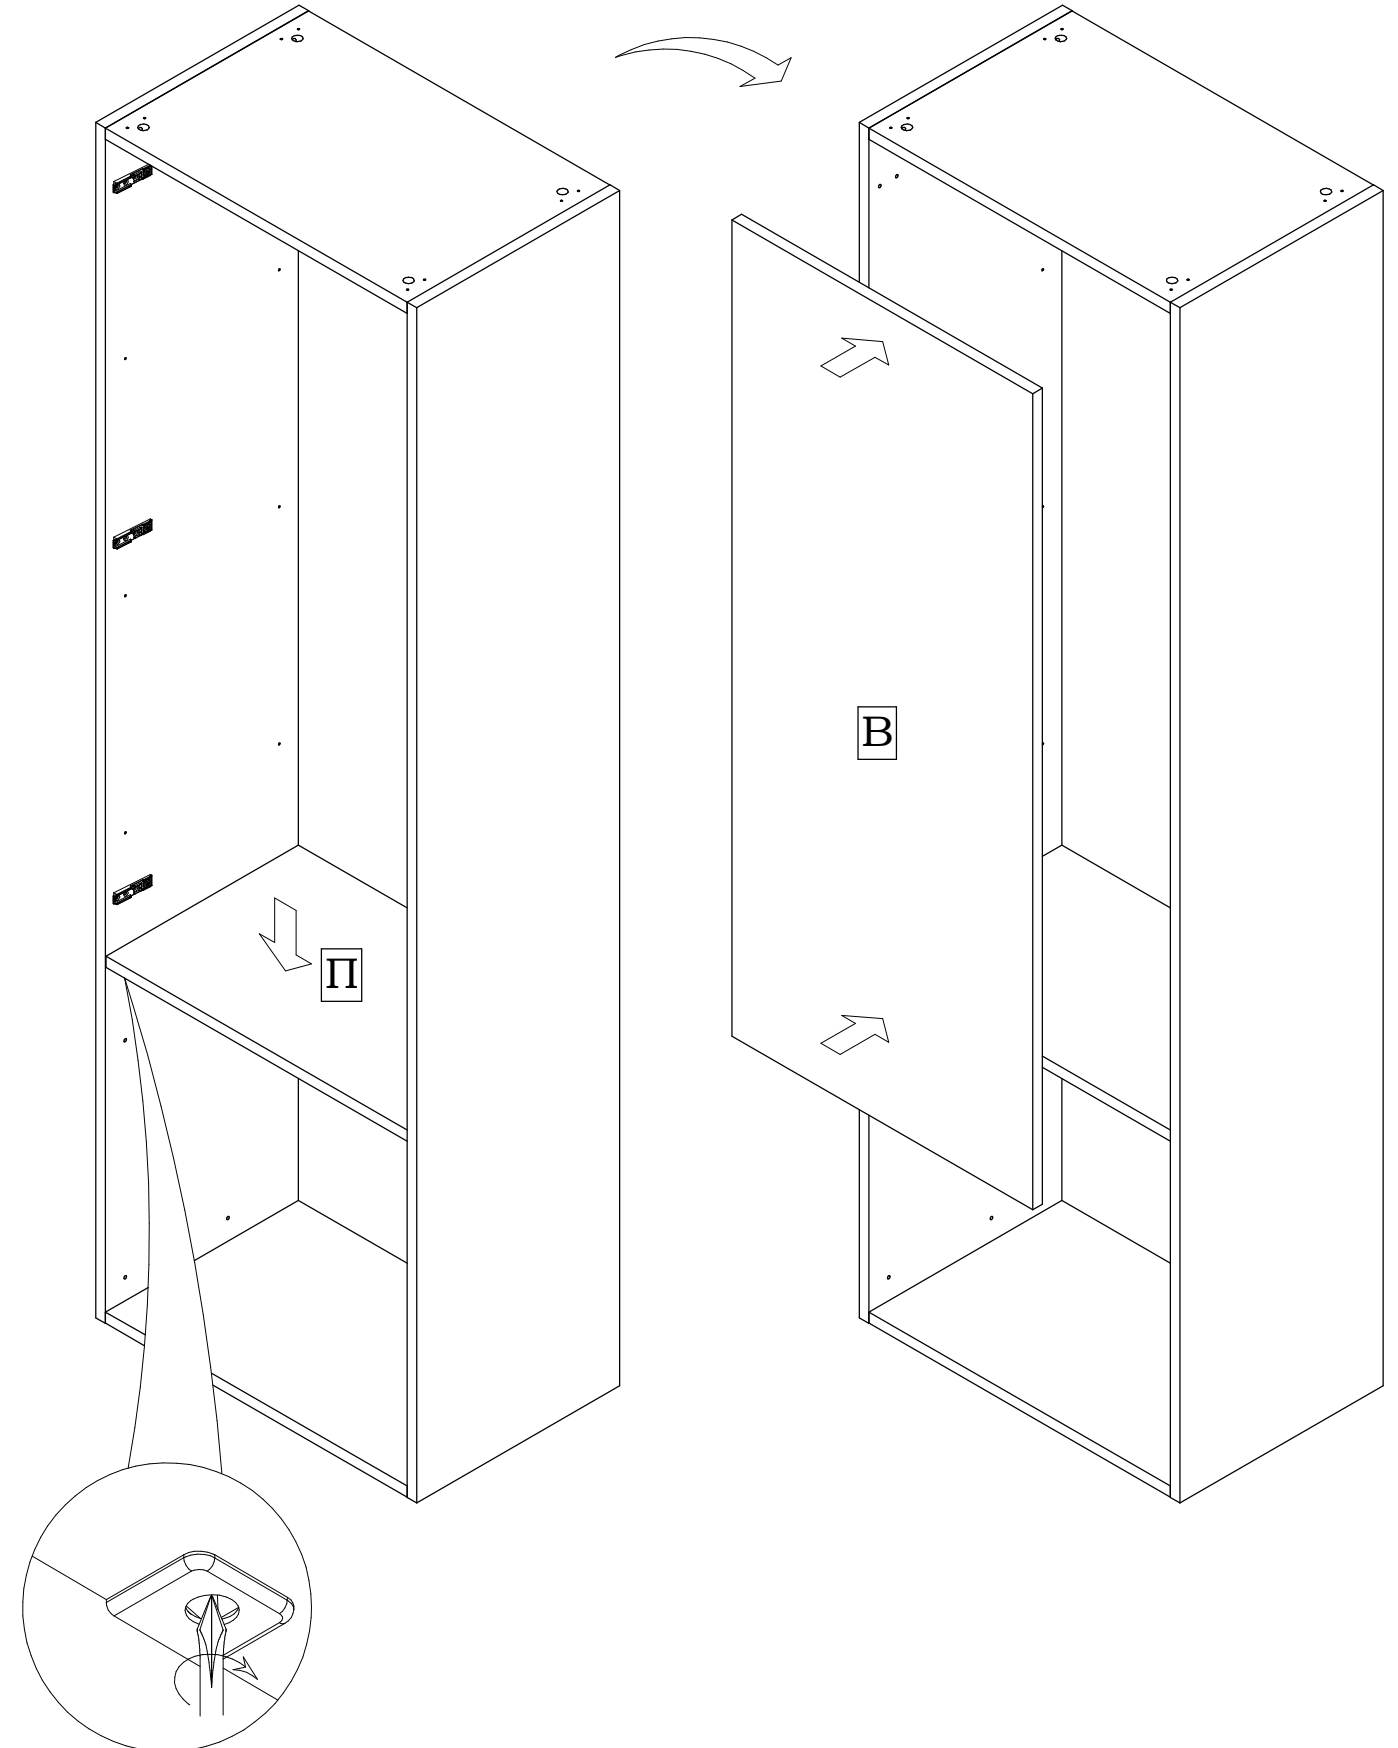

11

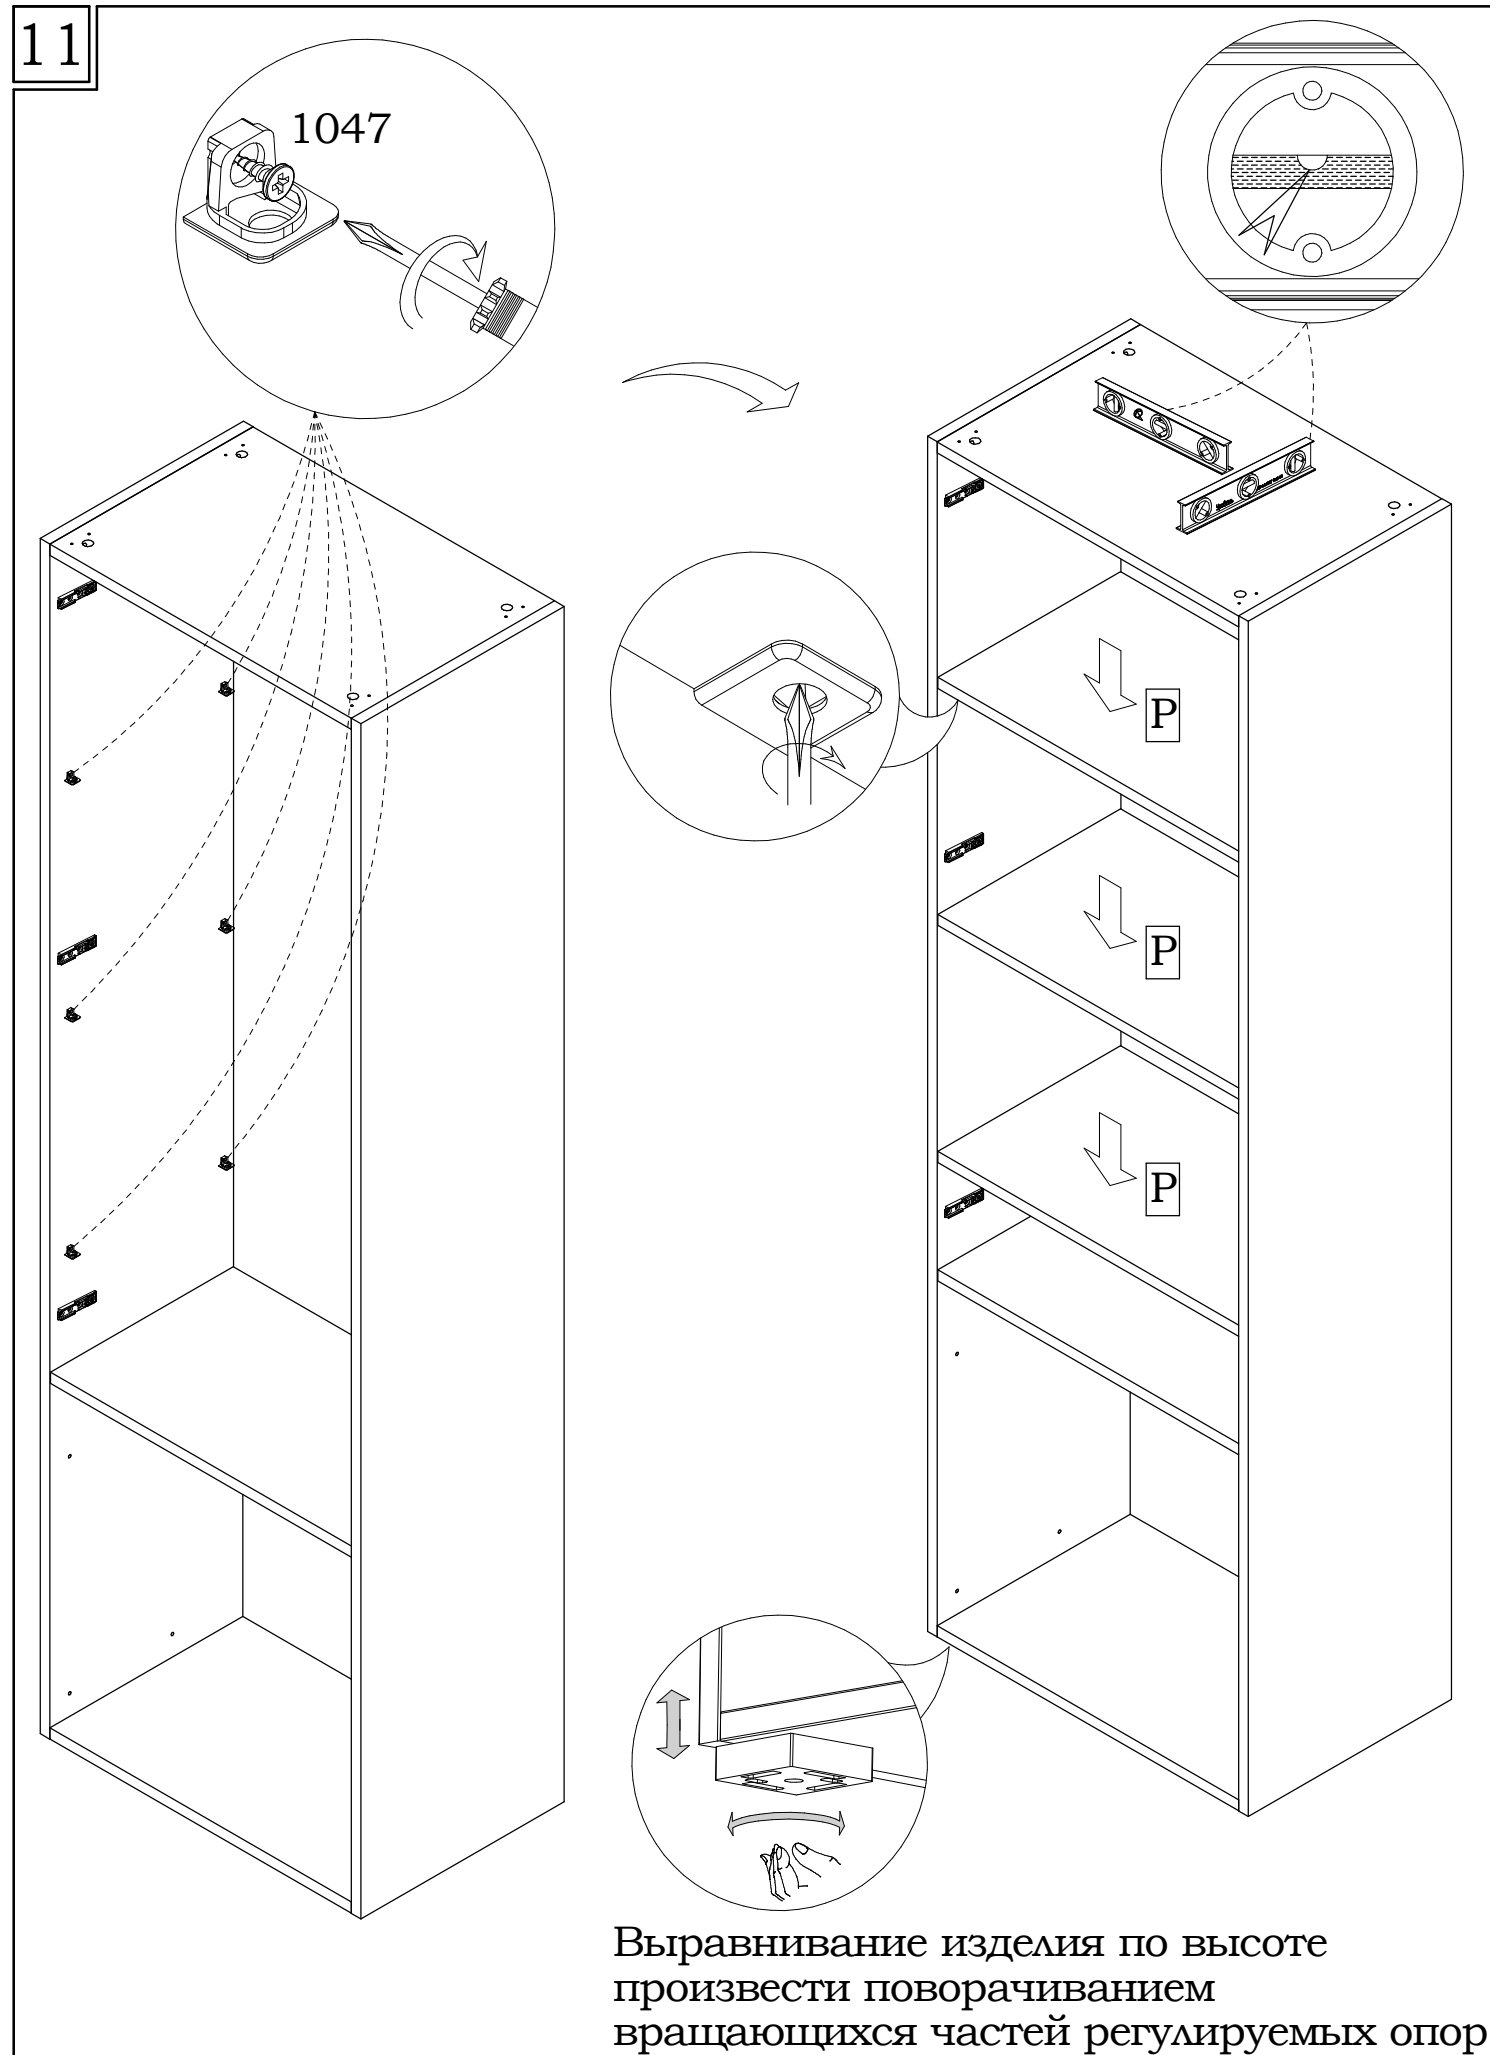


12

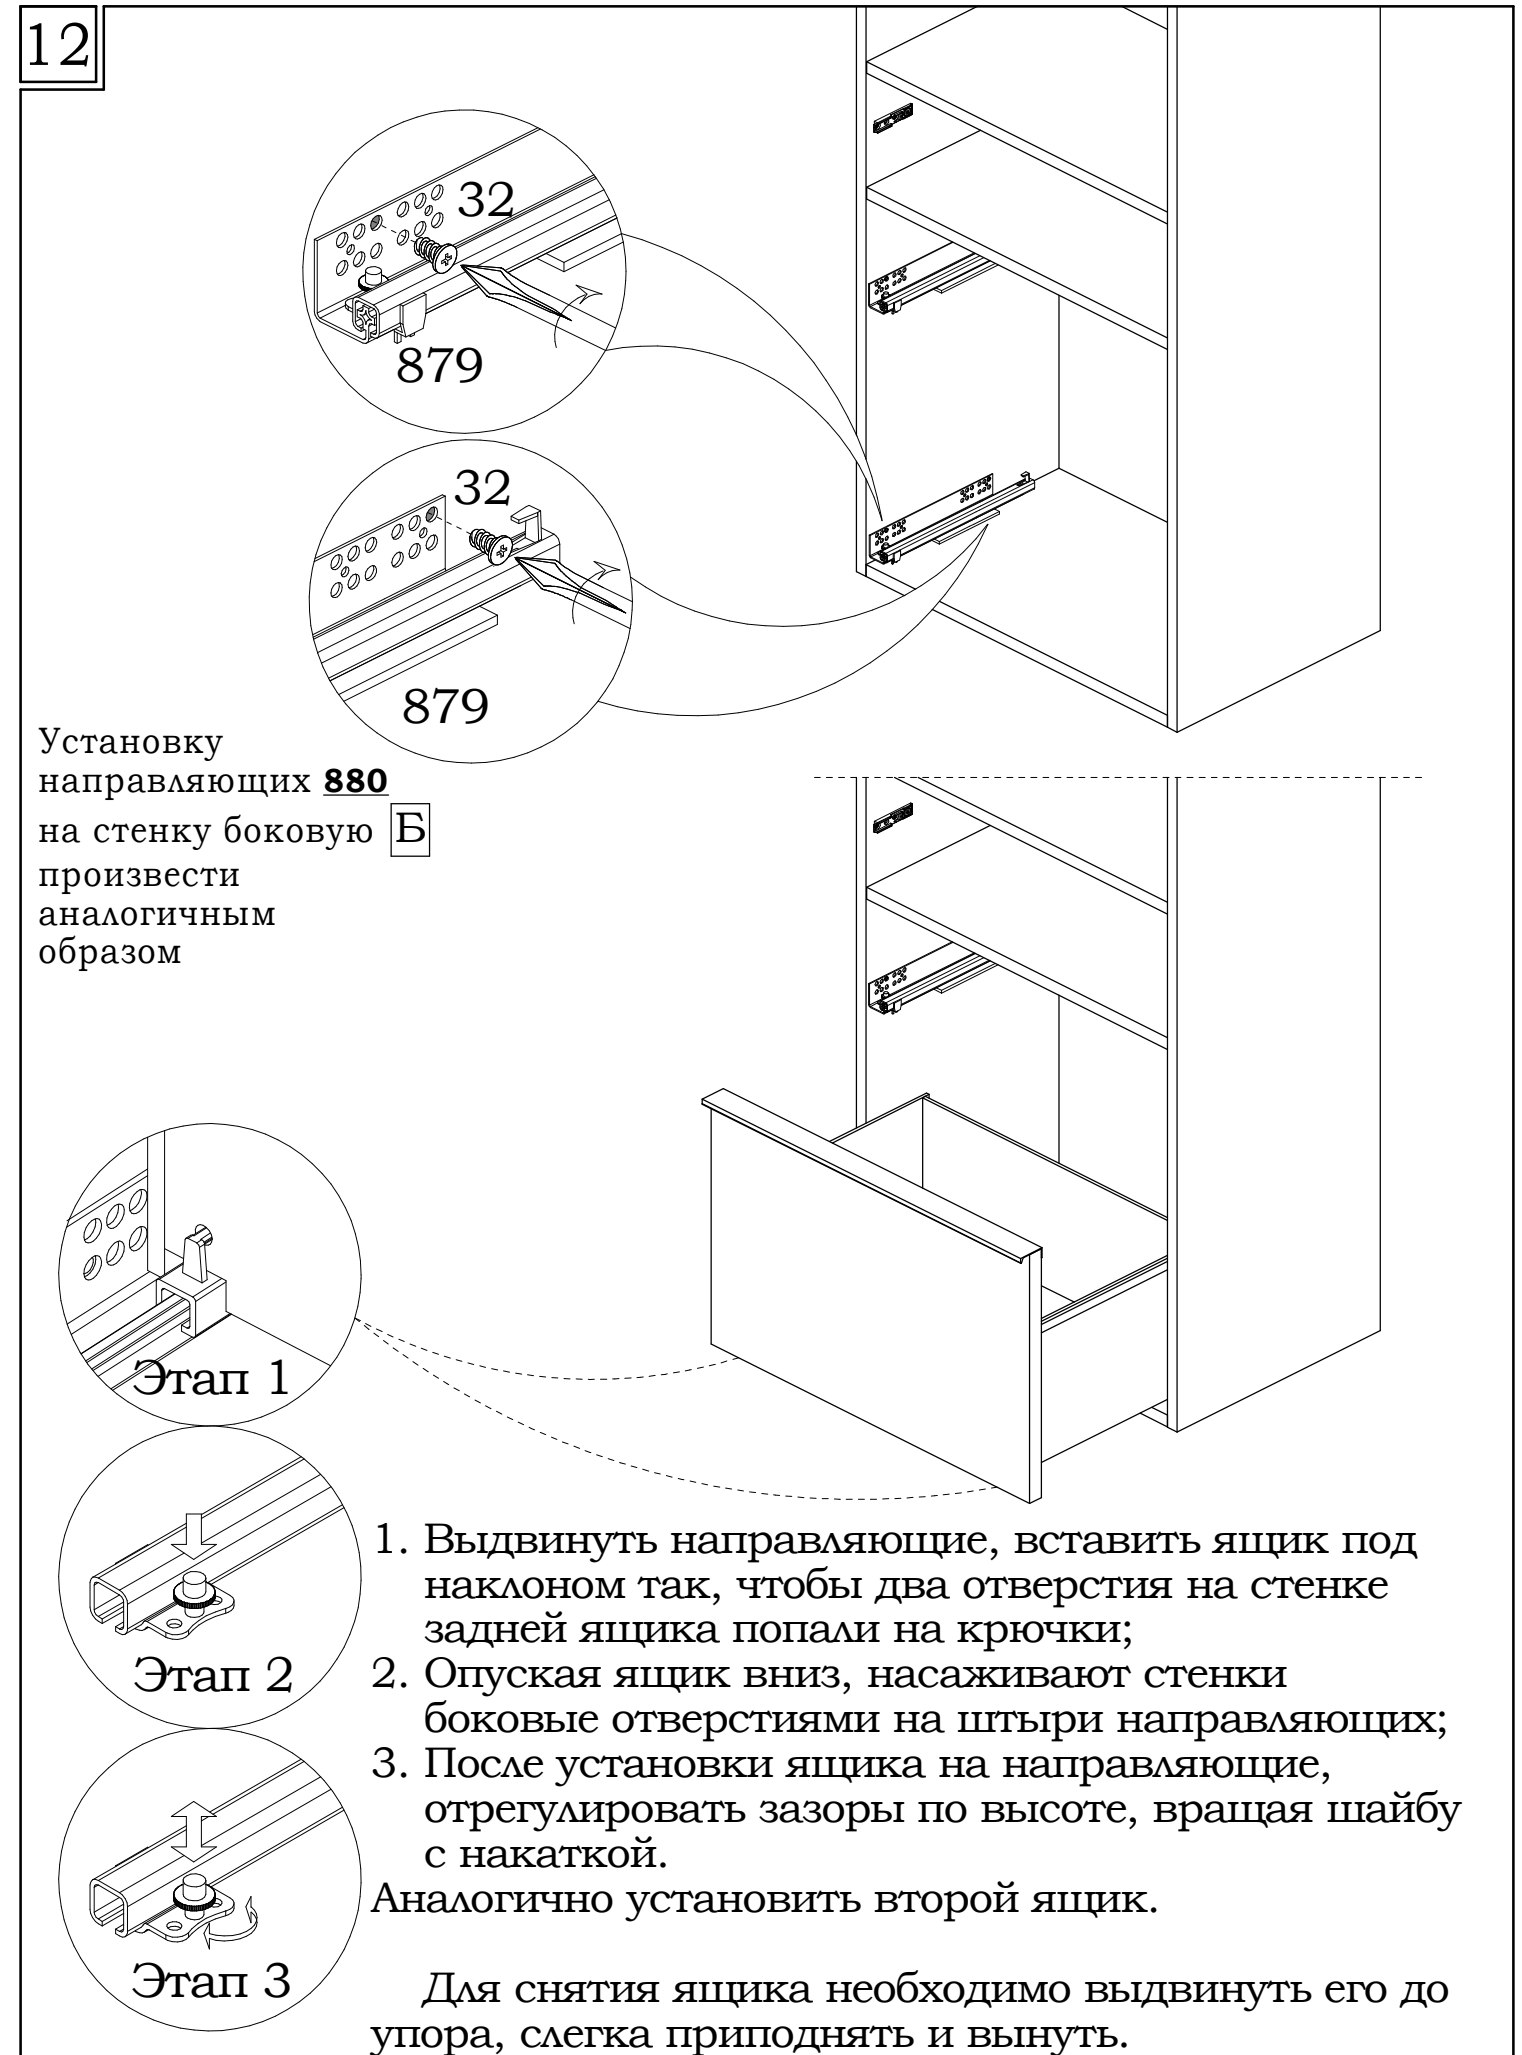

13

Осторожно!
Стекло!

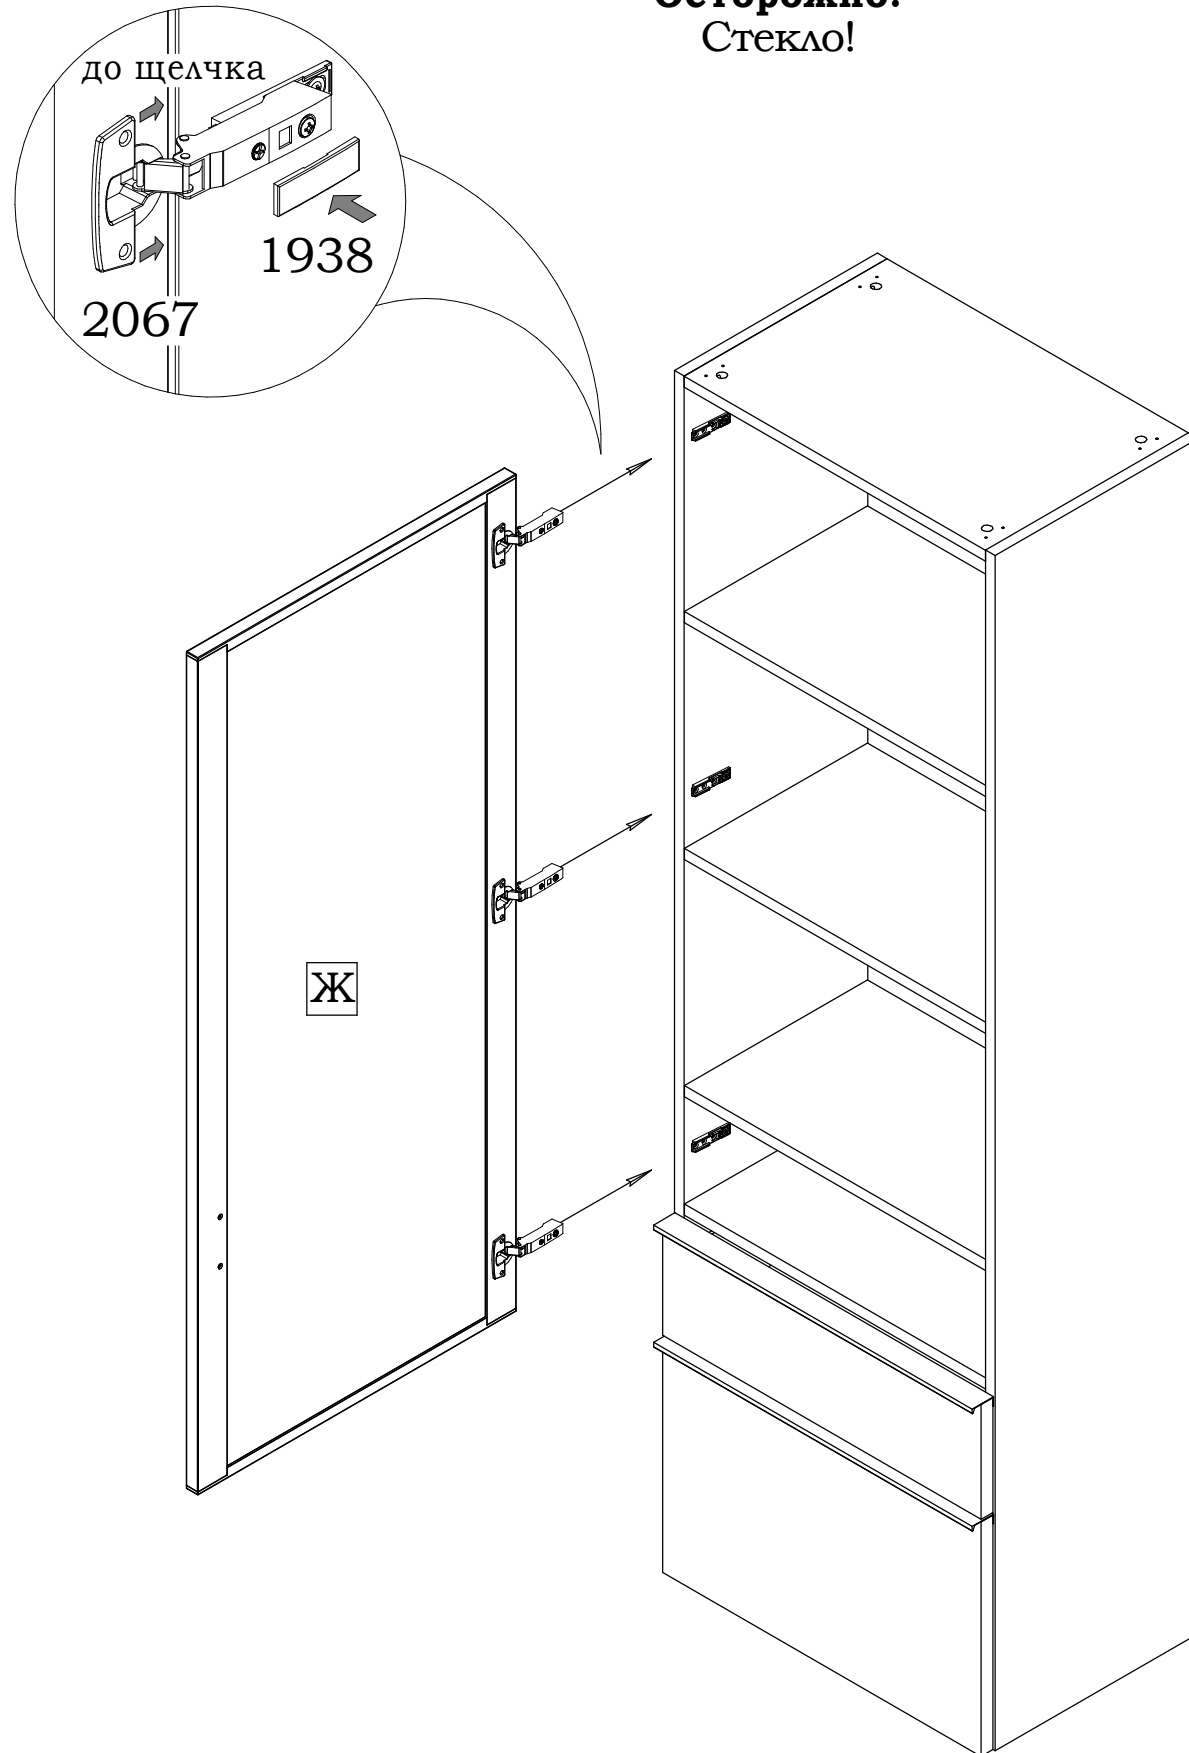


Для шкафа 82.413 (дверь левая) навеска двери Ж производится на стенку боковую А, для шкафа 82.414 (дверь правая) - на стенку боковую Б.


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

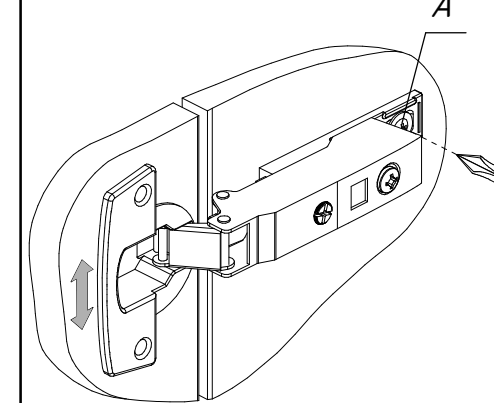

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

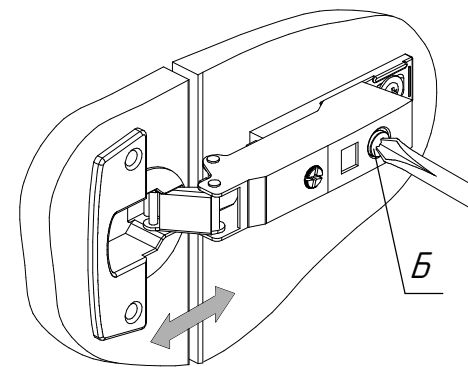


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

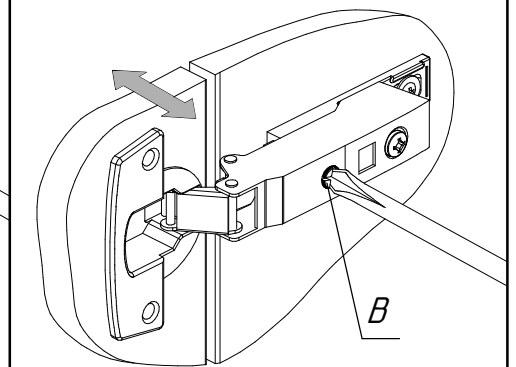


15

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294** или **1402**.

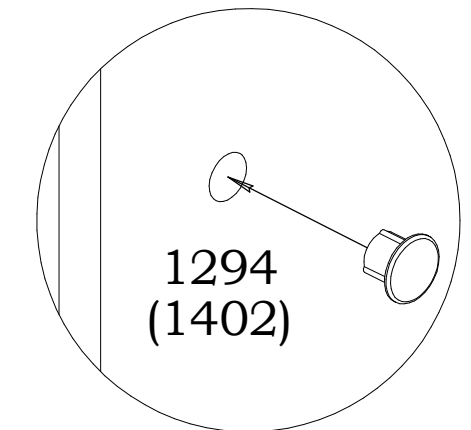

16

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

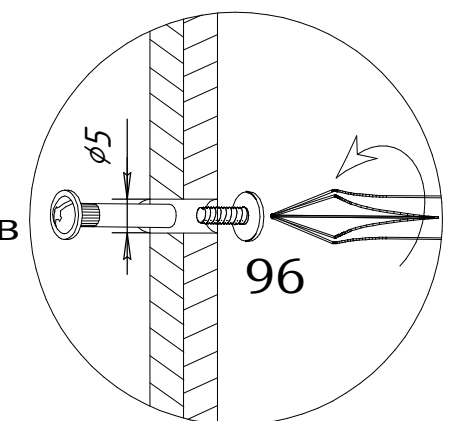

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

17

отверстие $\phi 3 \times 12$

87 86

$\phi 6 \times 40$

87

87

Вариант крепления

87


An illustration of two smiling cartoon carpenters wearing caps and overalls, standing next to a collection of tools including a stool, hammer, wrench, and three screwdrivers, all set against a dotted background.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «TERAMO»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 82.413.00.00.00.00

Шкаф 82.414.00.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038