


Инструкция по сборке шкафа 24.022.00.00.00 (-01,-02,-03)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


24.022.00.00.00

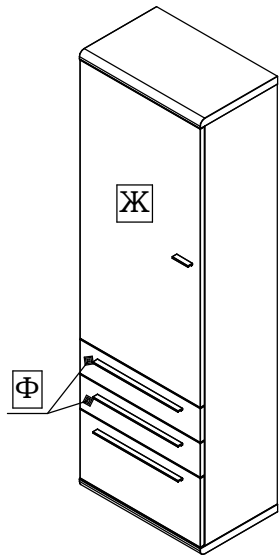



24.022.00.00.00-01

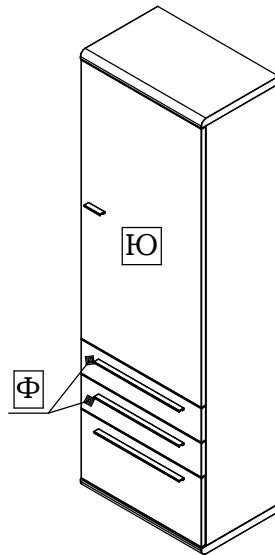

24.022.00.00.00-02

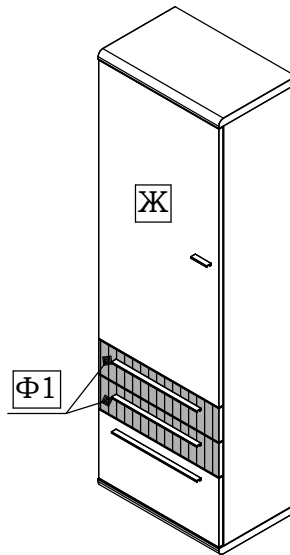

24.022.00.00.00-03

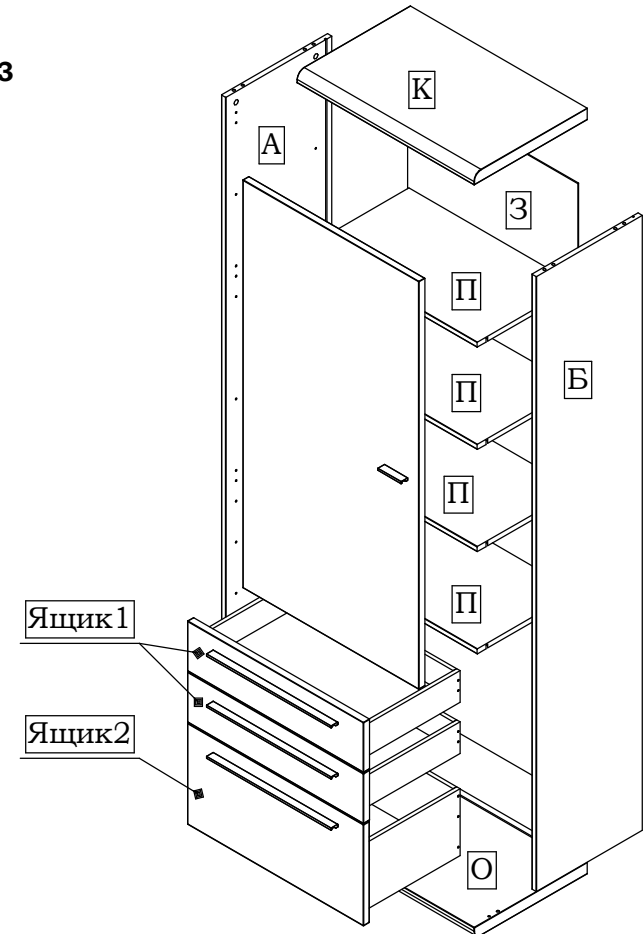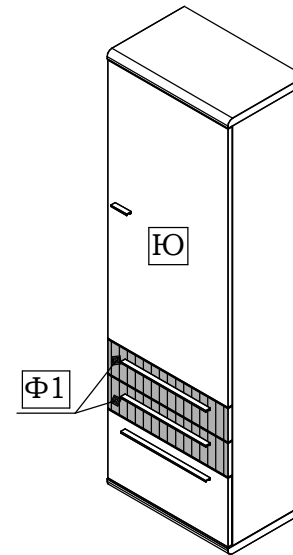



Ящик1

Ящик2



1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 8 шт.	9 8 шт.	14 8 шт.	17 6 шт.	32 12 шт.
37 14 шт.	42 14 шт.	58 8 шт.	62 8 шт.	195 16 шт.	235 14 шт.	376 16 шт.	772 3 шт.
800 3 шт.	801 3 шт.	879 3 шт.	880 3 шт.	906 1 шт.	907 3 шт.	1132 2 шт.	

Для шкафа
24.022.00.00.00 (-01)




Для шкафа
24.022.00.00.00-02 (-03)







Инструкция по сборке шкафа 24.022.00.00.00 (-01,-02,-03)

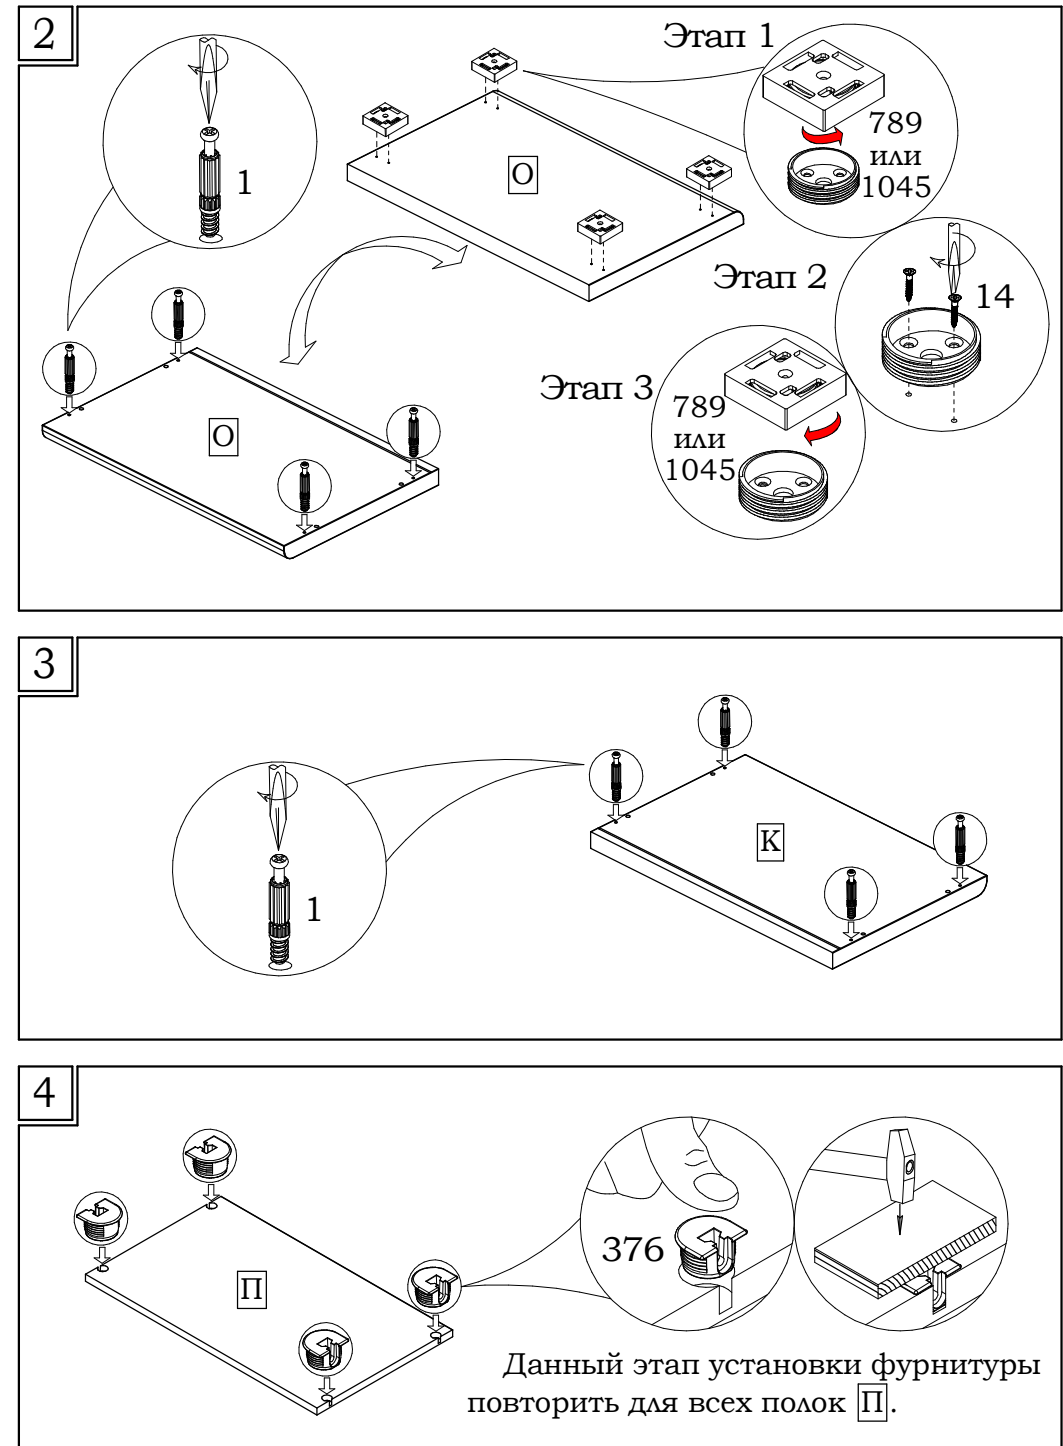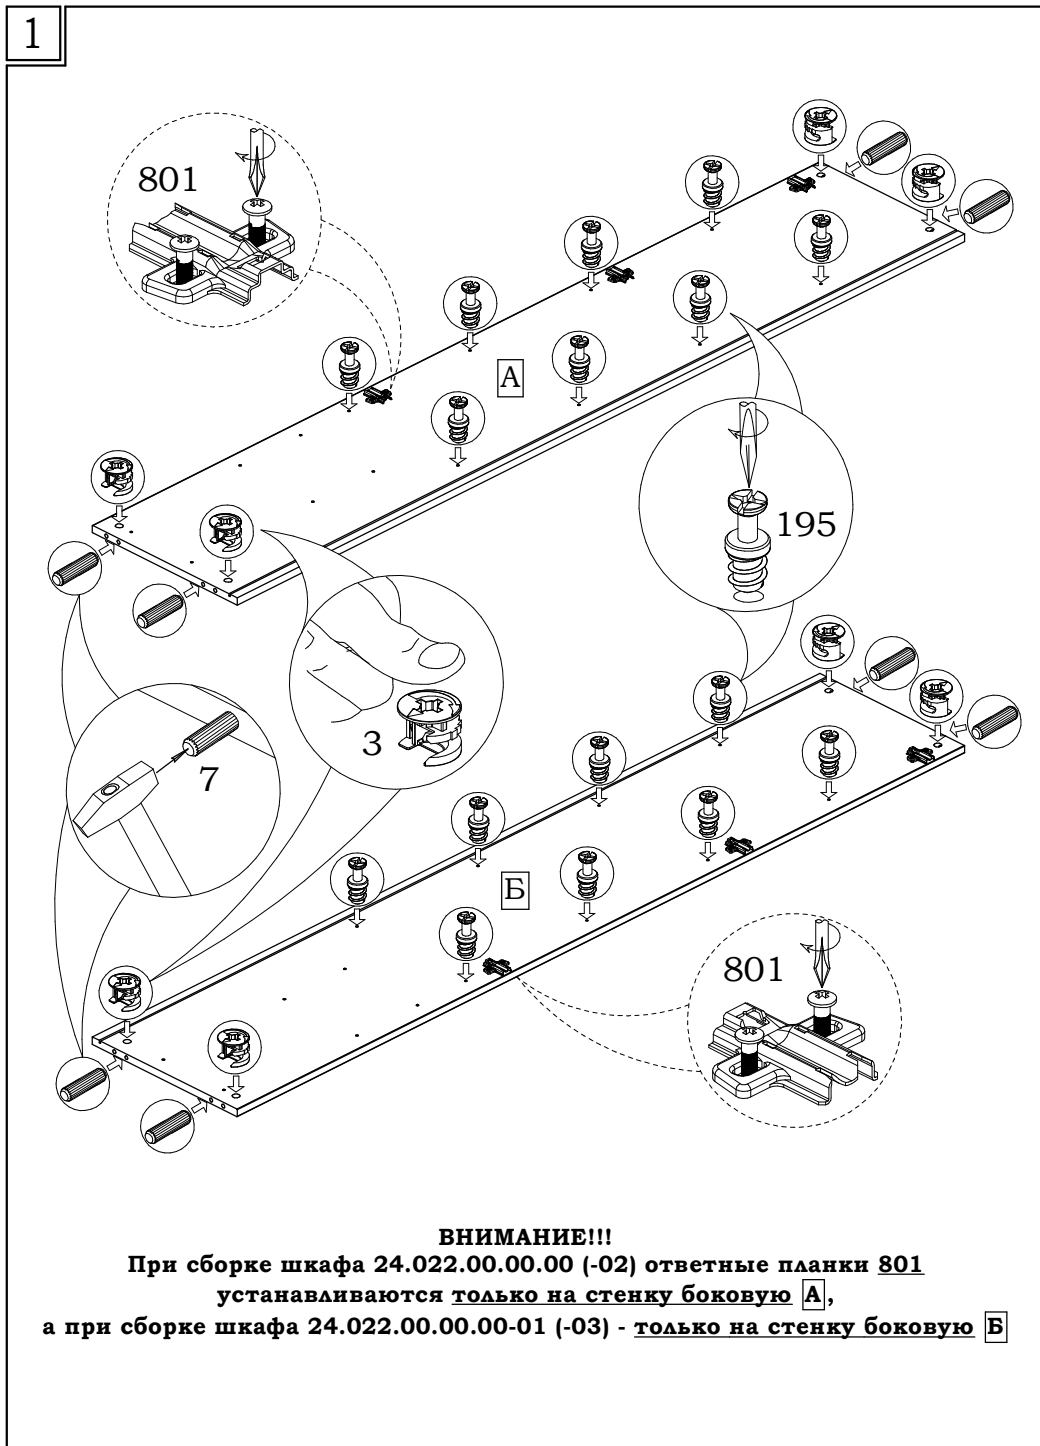

Инструкция по сборке шкафа 24.022.00.00.00 (-01,-02,-03)

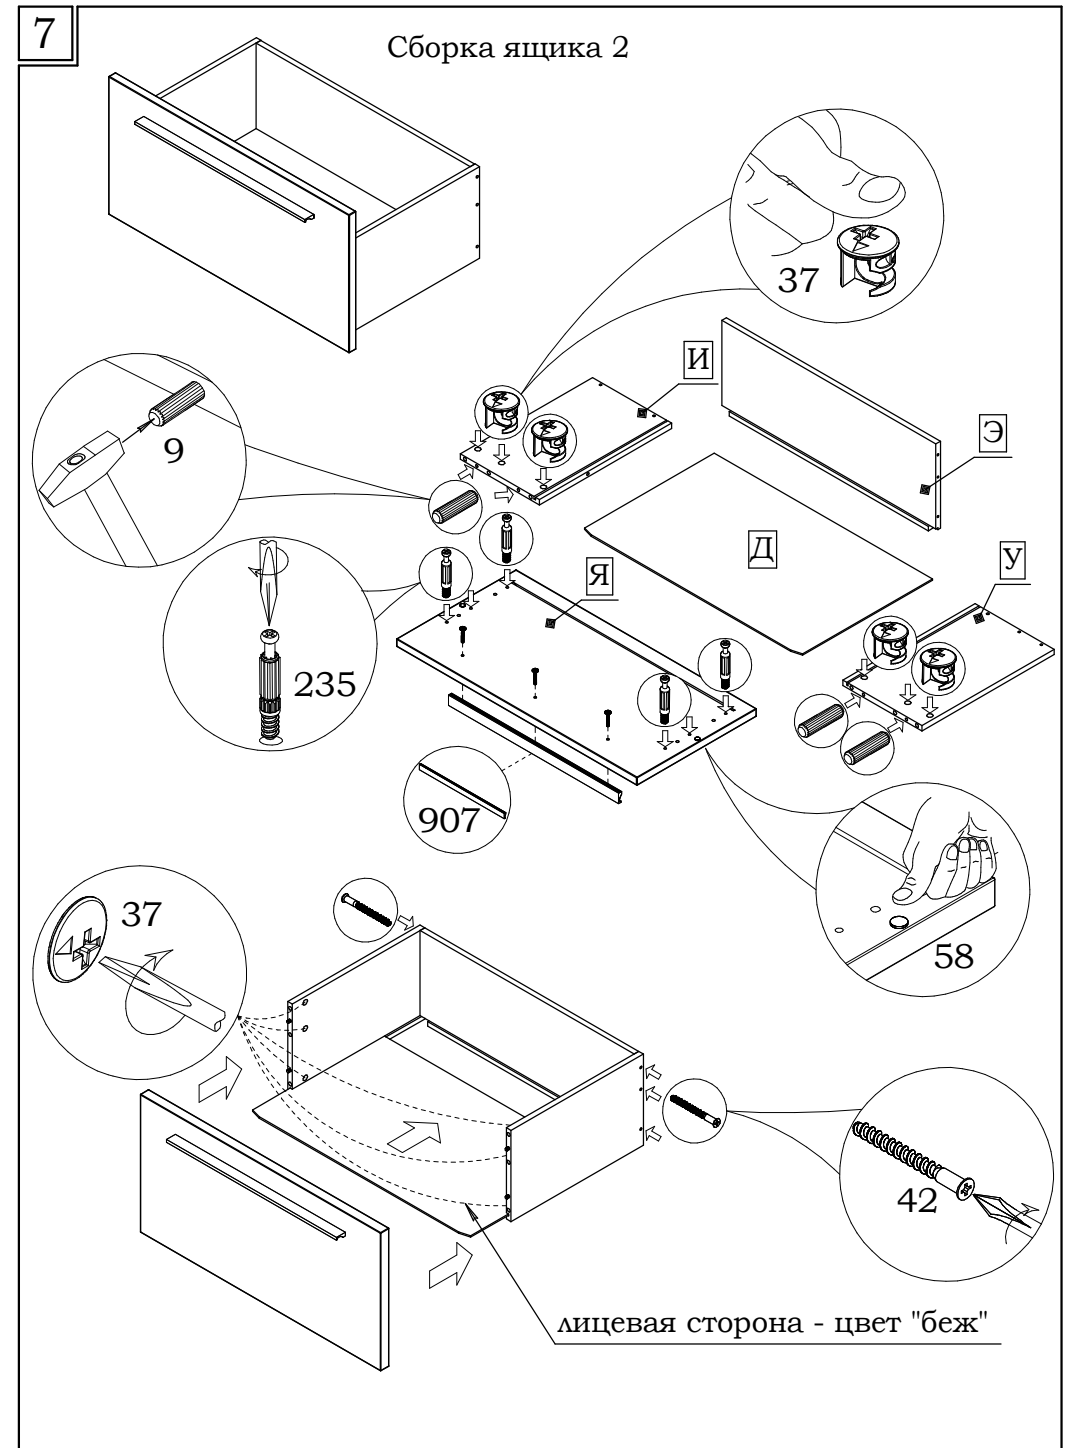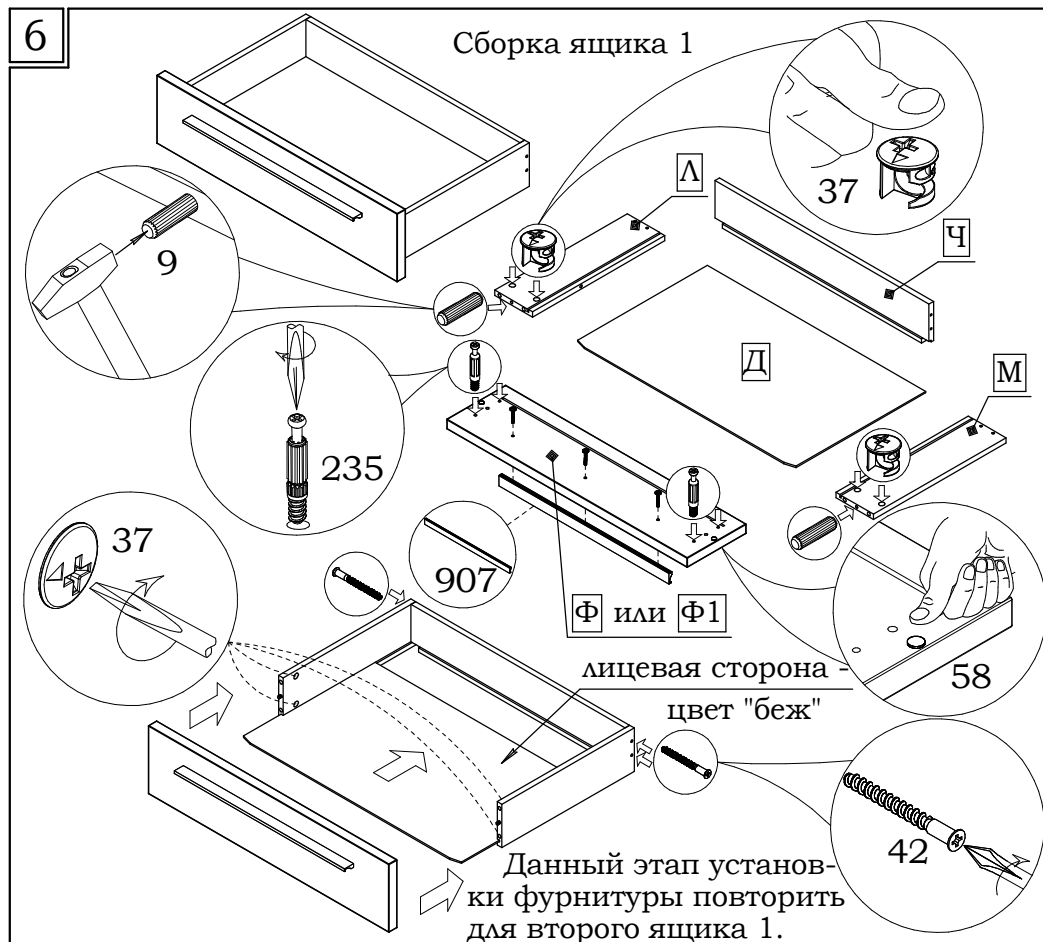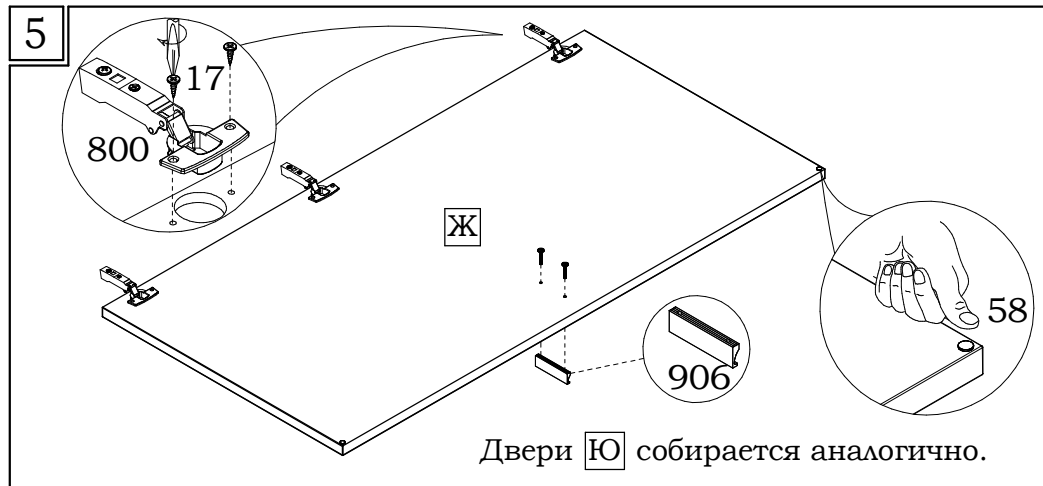

Инструкция по сборке шкафа 24.022.00.00.00 (-01,-02,-03)

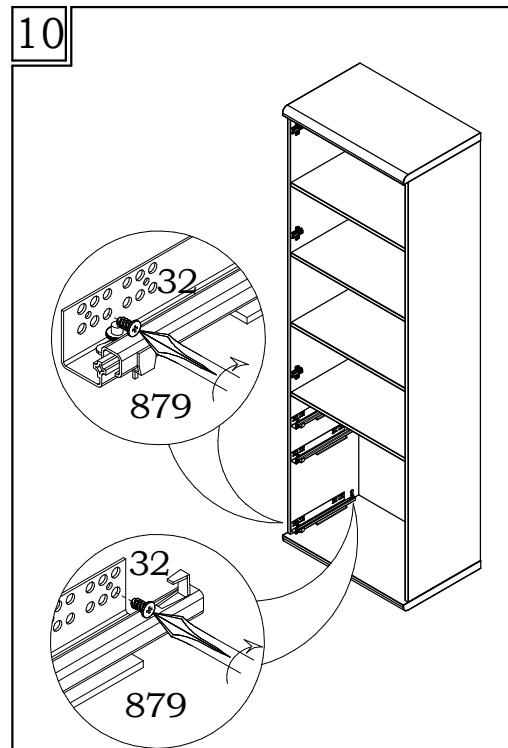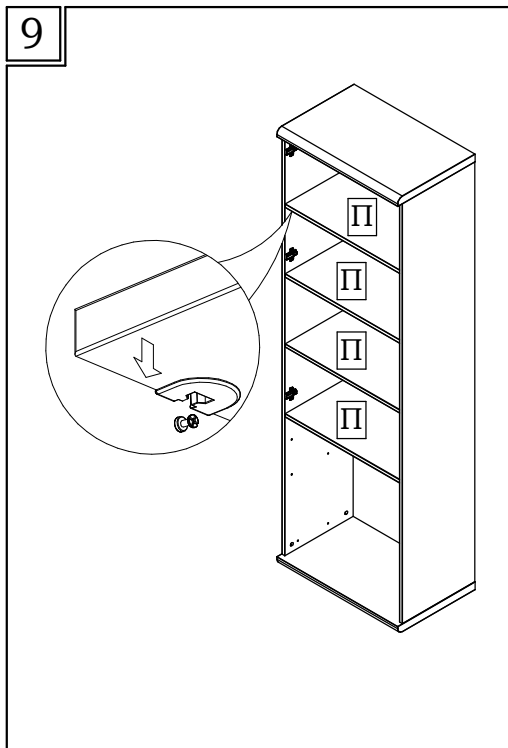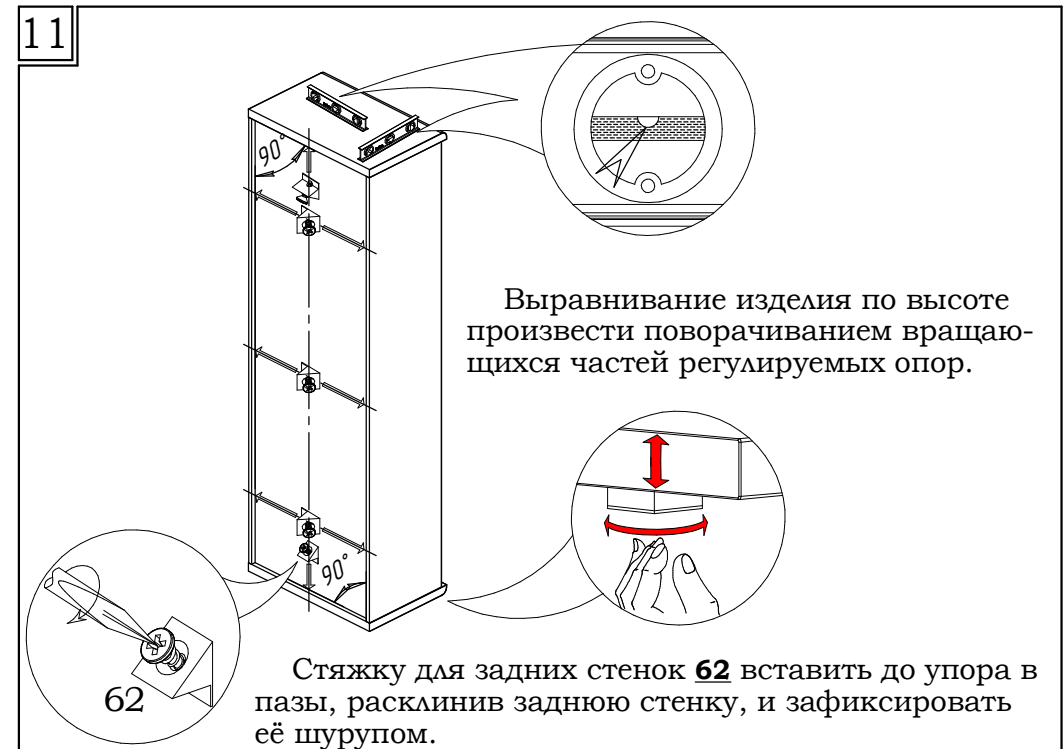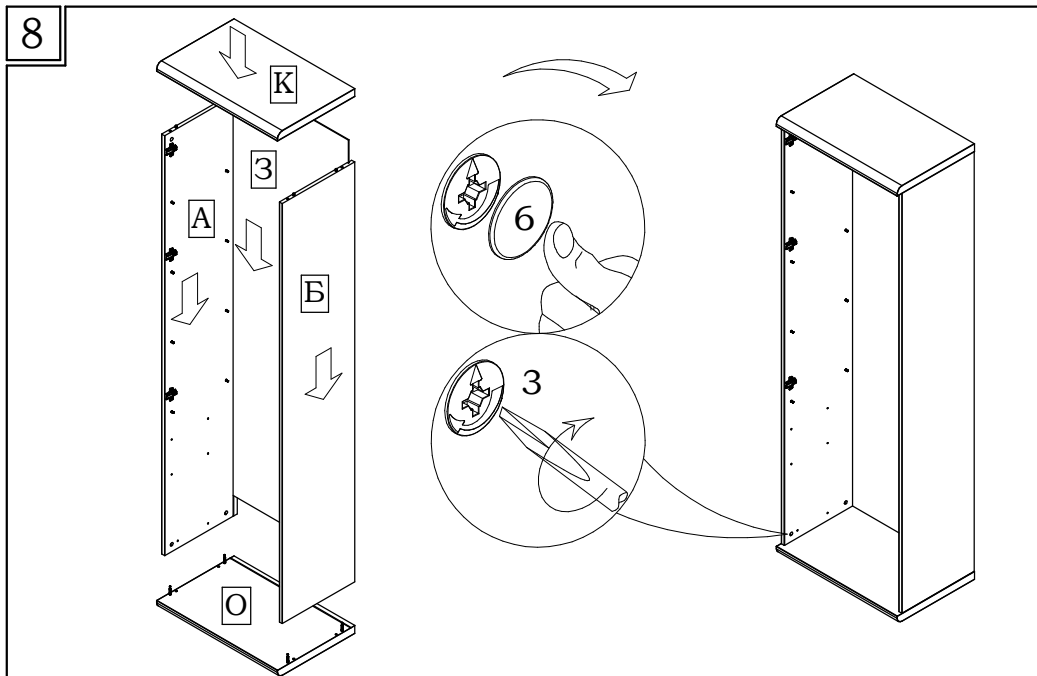


13



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.


14

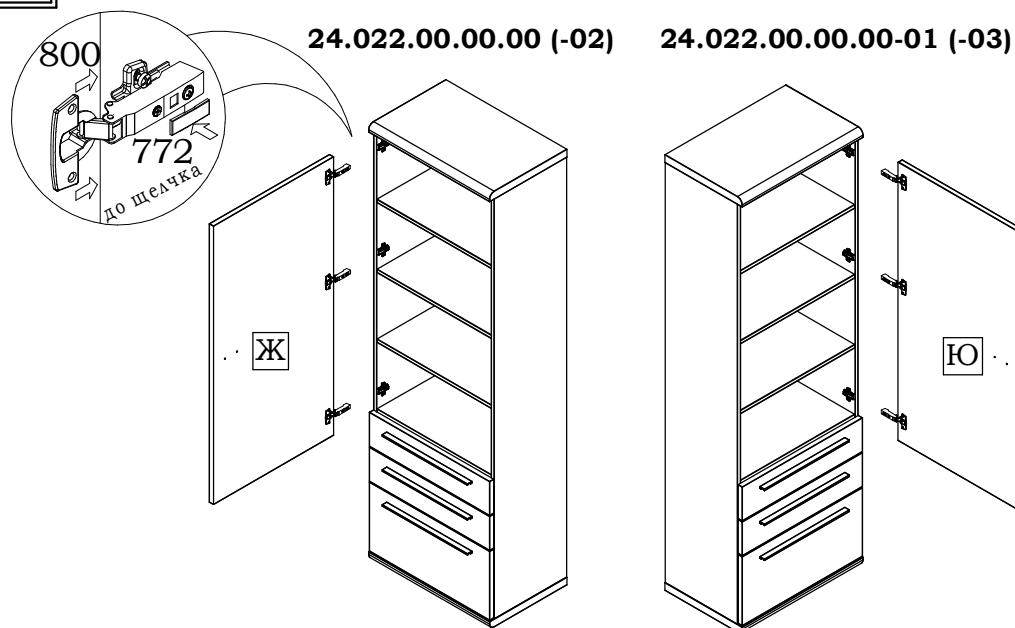


15

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.