


Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

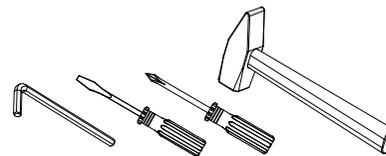


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

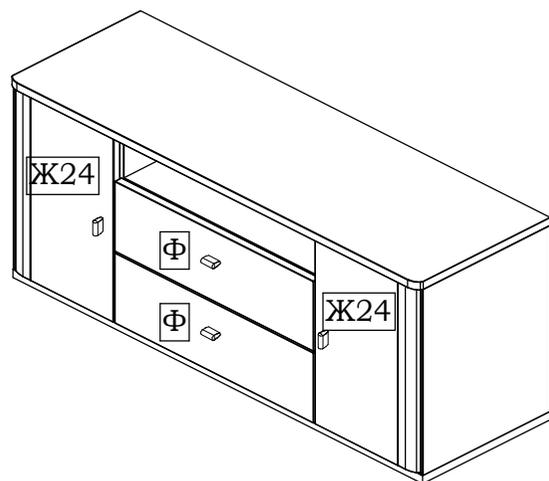

Тумба 46.602.00.00.00

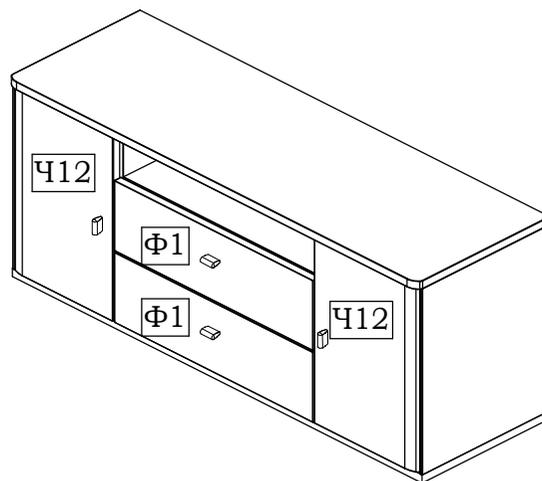

Тумба 46.602.00.00.00-01

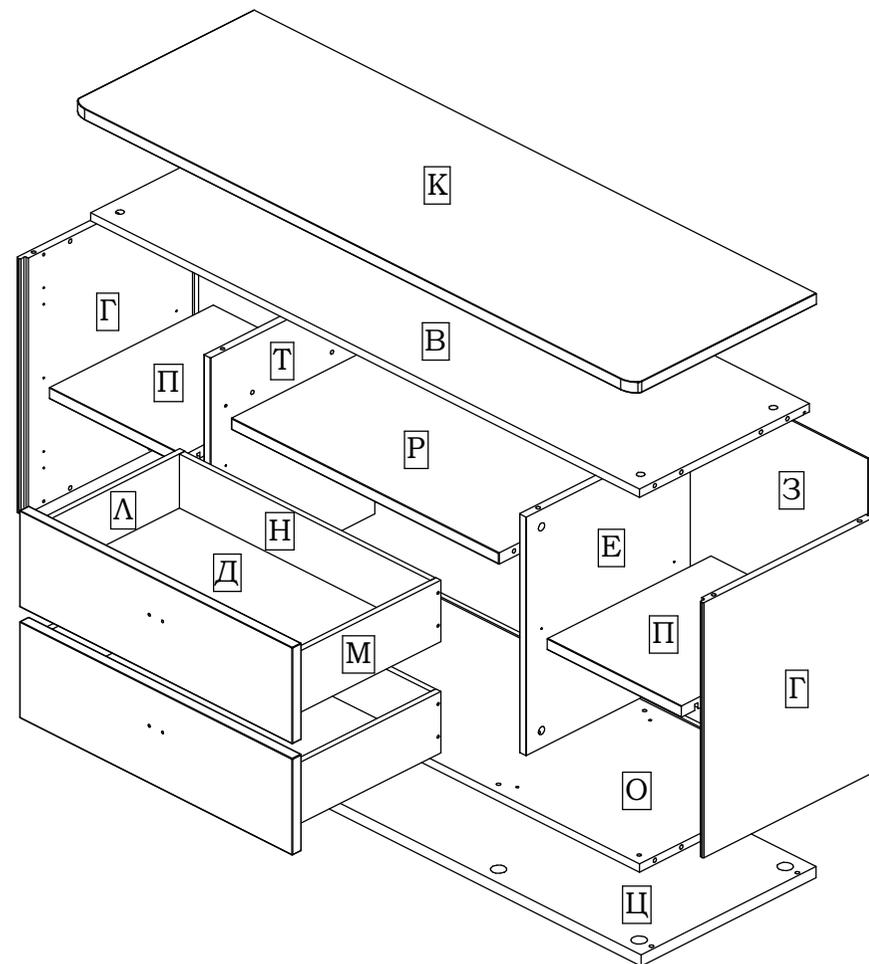





1 20 шт.	3 16 шт.	6 8 шт.	7 12 шт.	9 4 шт.	10 8 шт.	17 16 шт.	20 3 шт.
37 8 шт.	42 8 шт.	58 8 шт.	59 4 шт.	62 22 шт.	235 8 шт.	252 4 шт.	352 8 шт.
879 2 шт.	880 2 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360* 8 шт.	1361 8 шт.	1385 16 шт.	Ручка** 4 шт.

ВНИМАНИЕ!!!






* Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.

** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.



Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

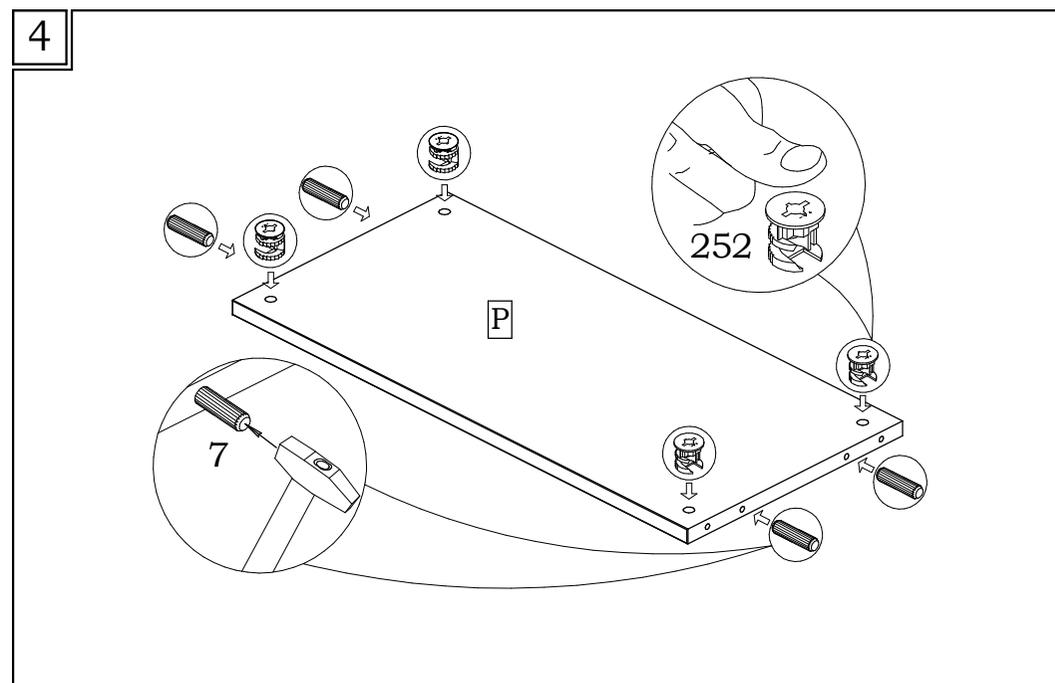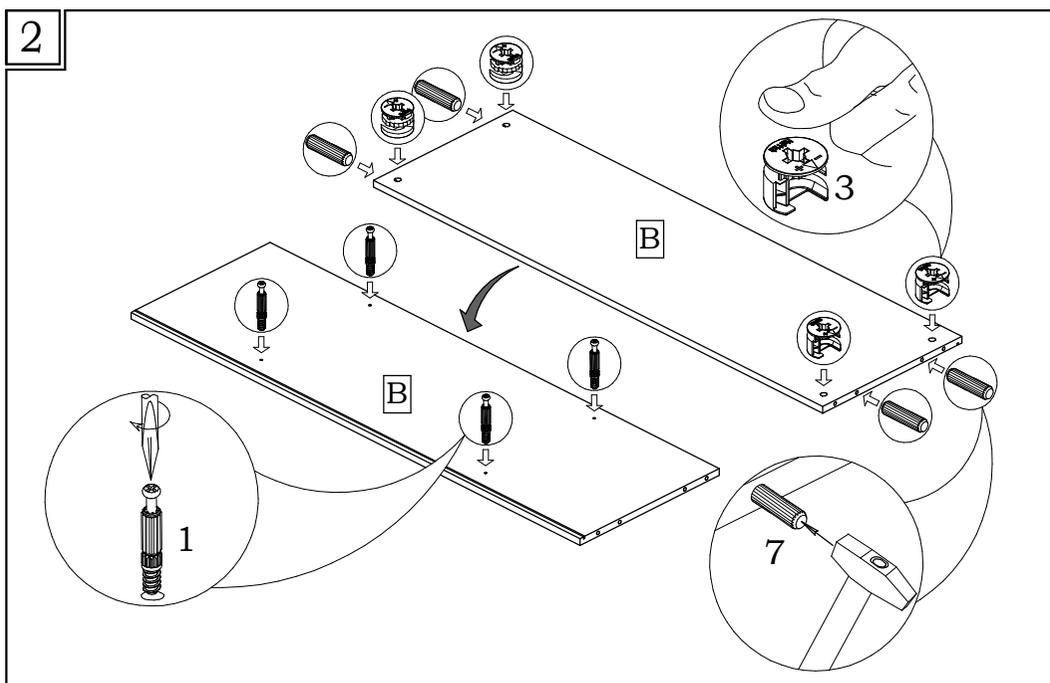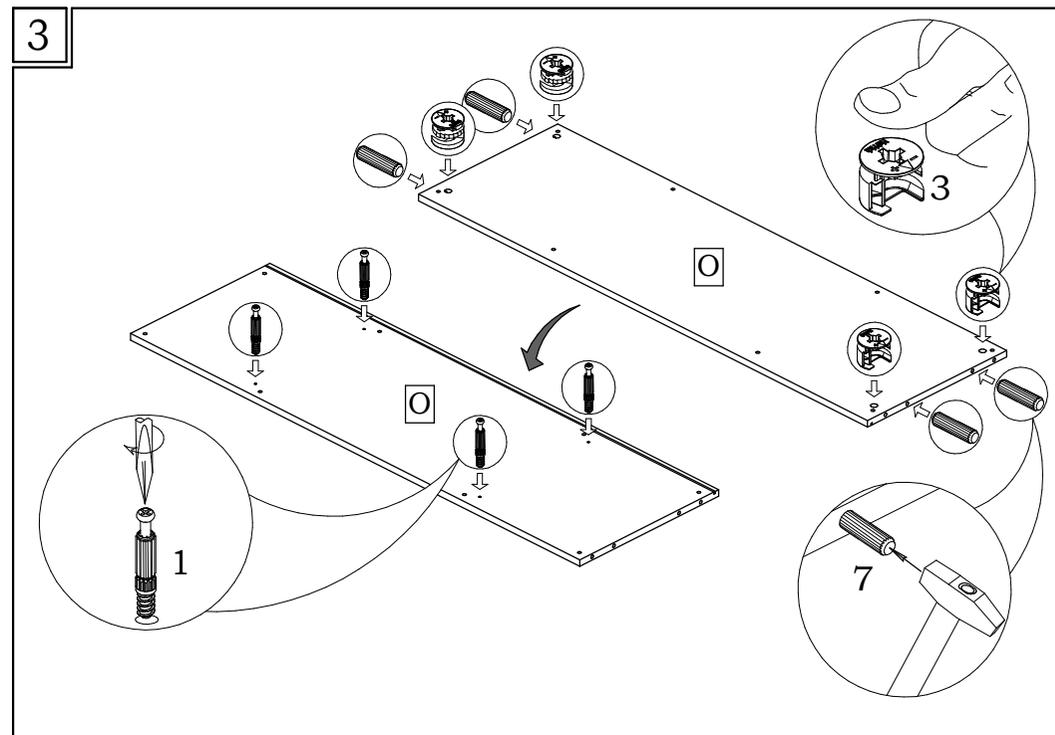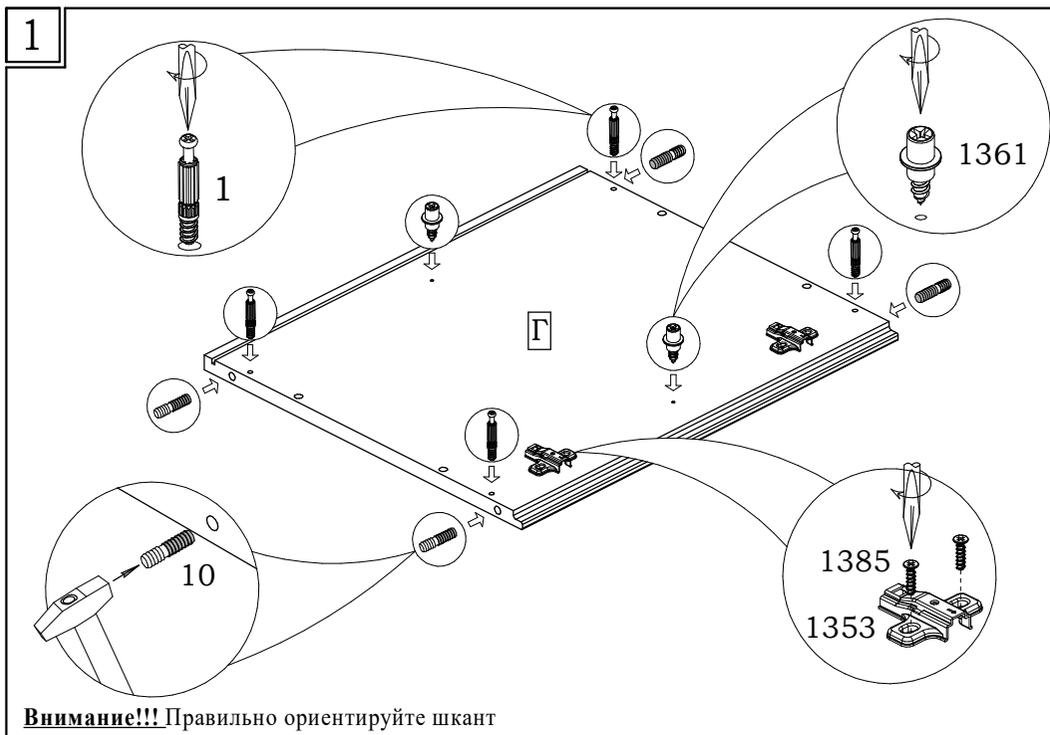





Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

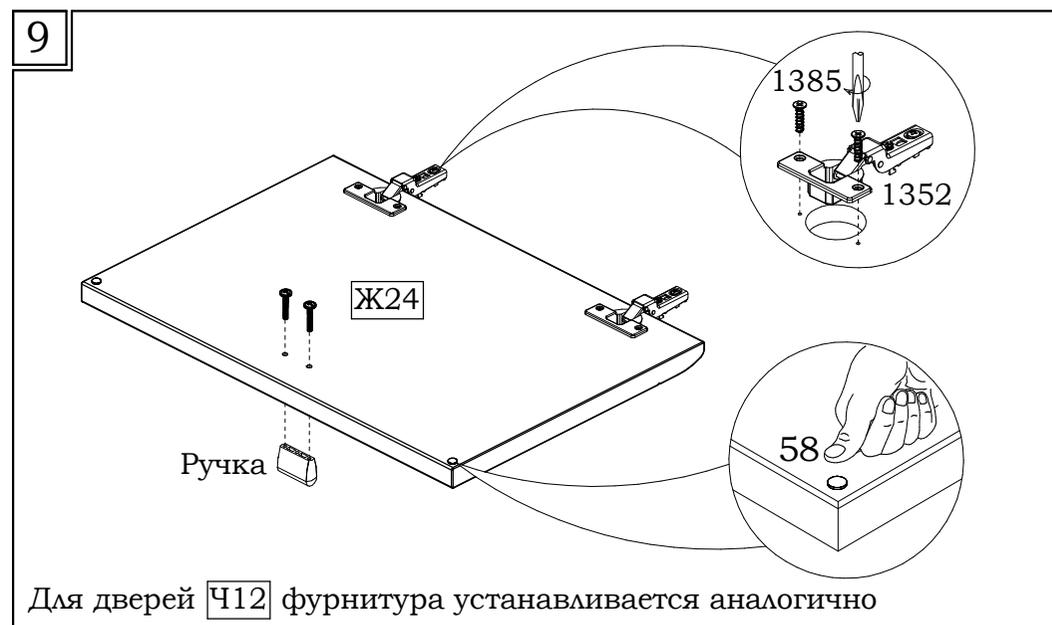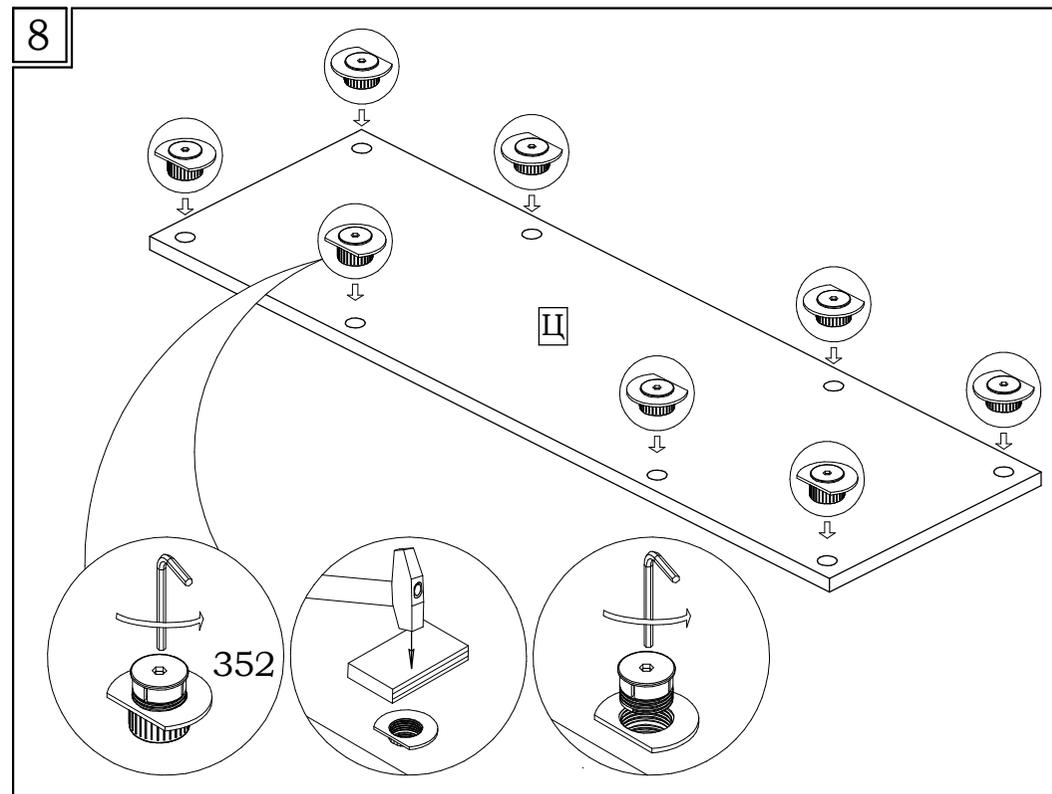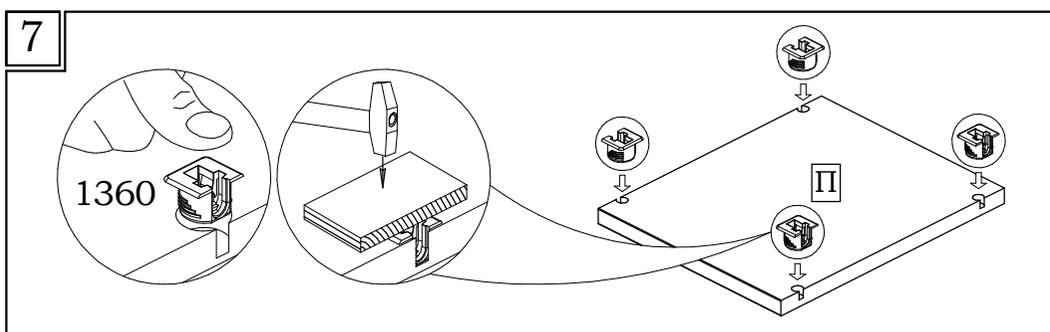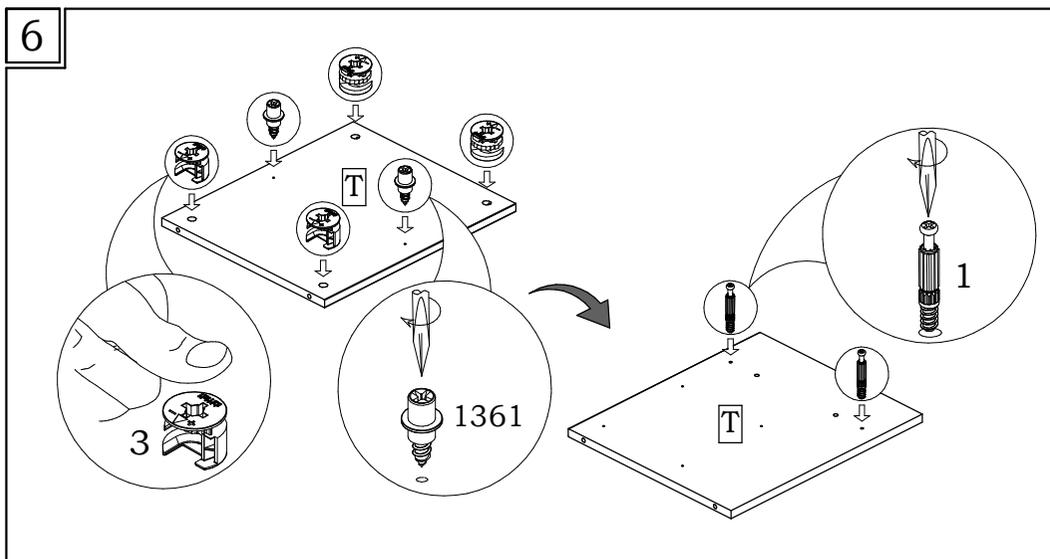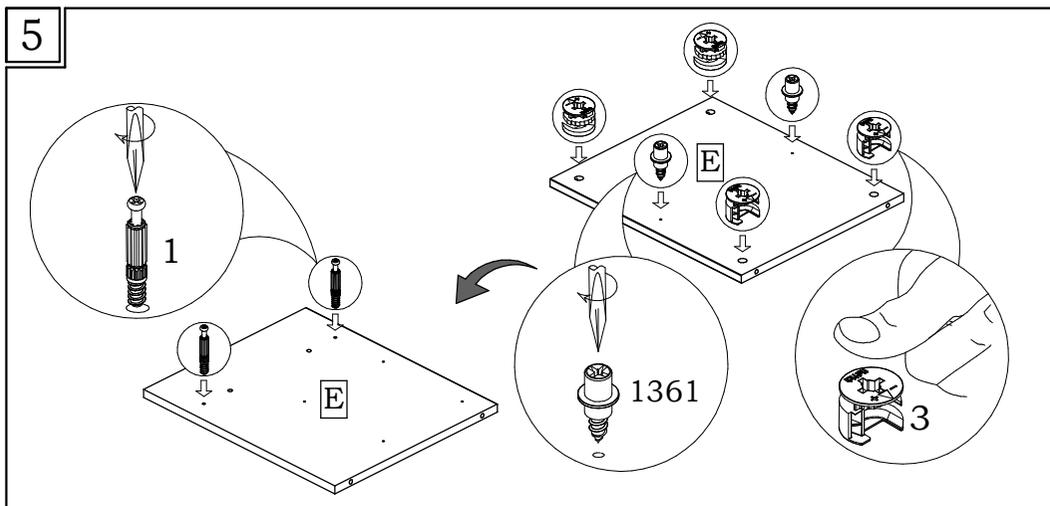

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

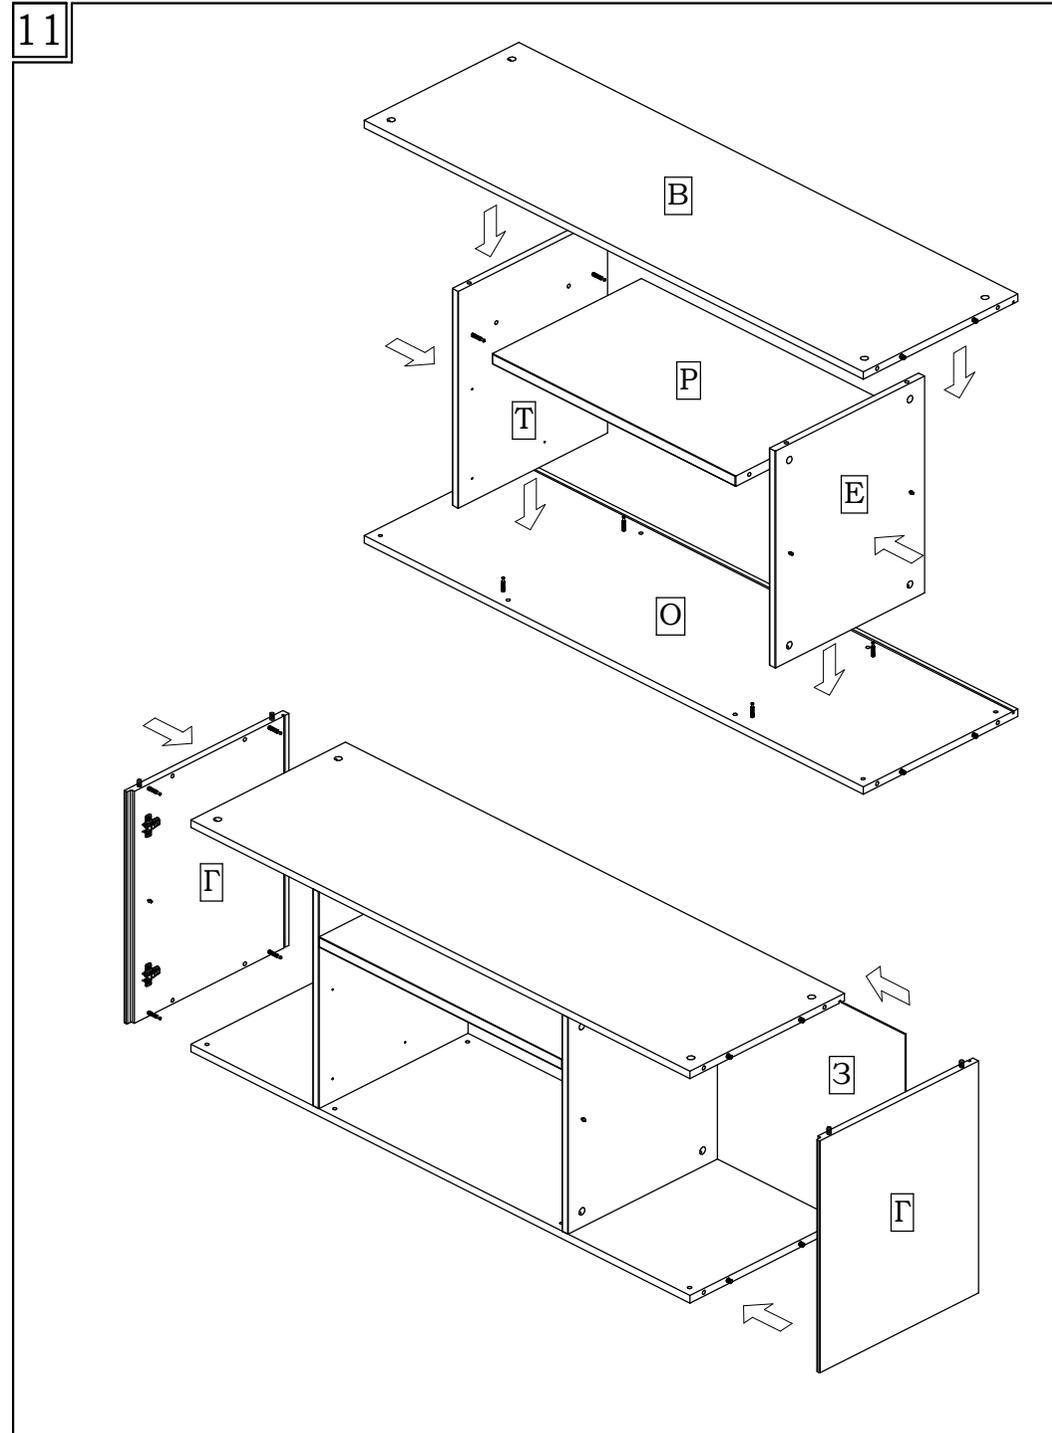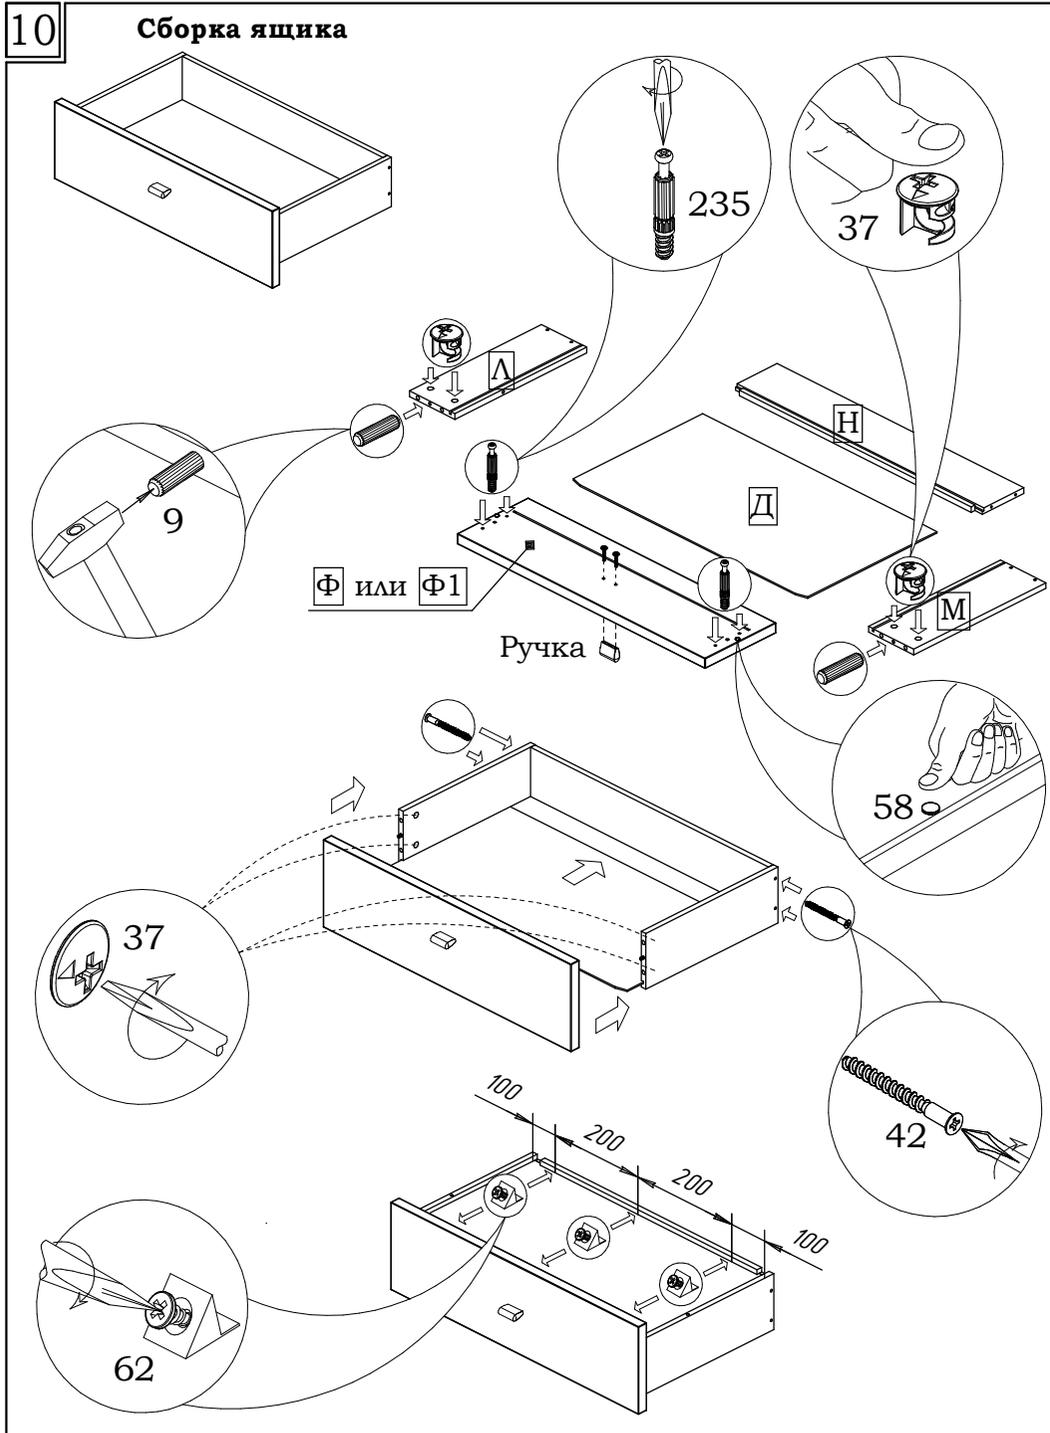


Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

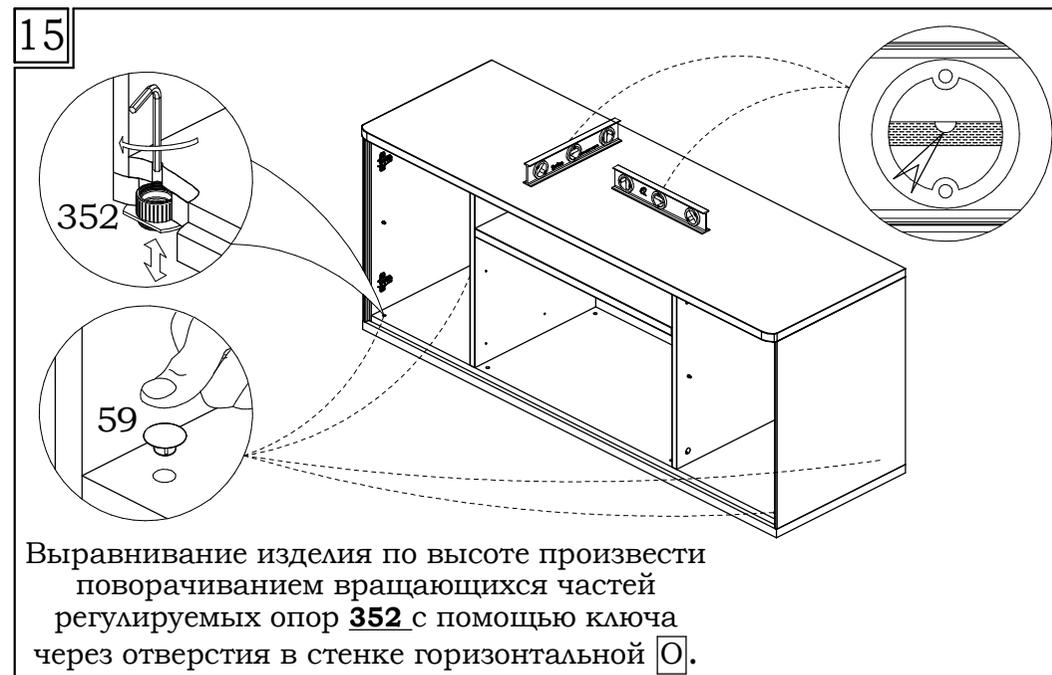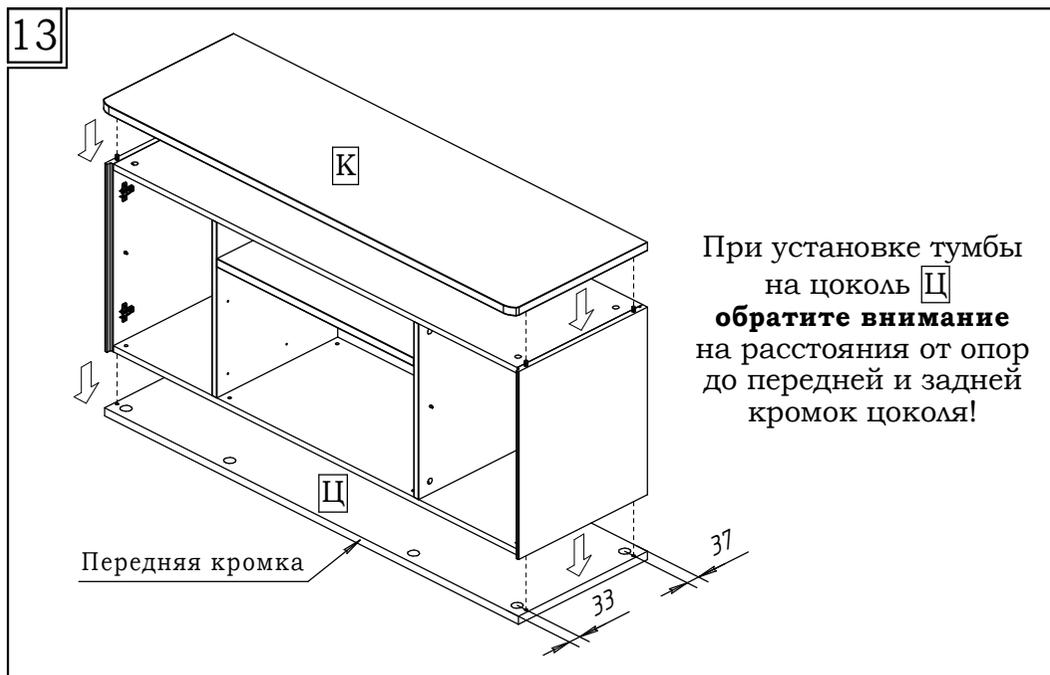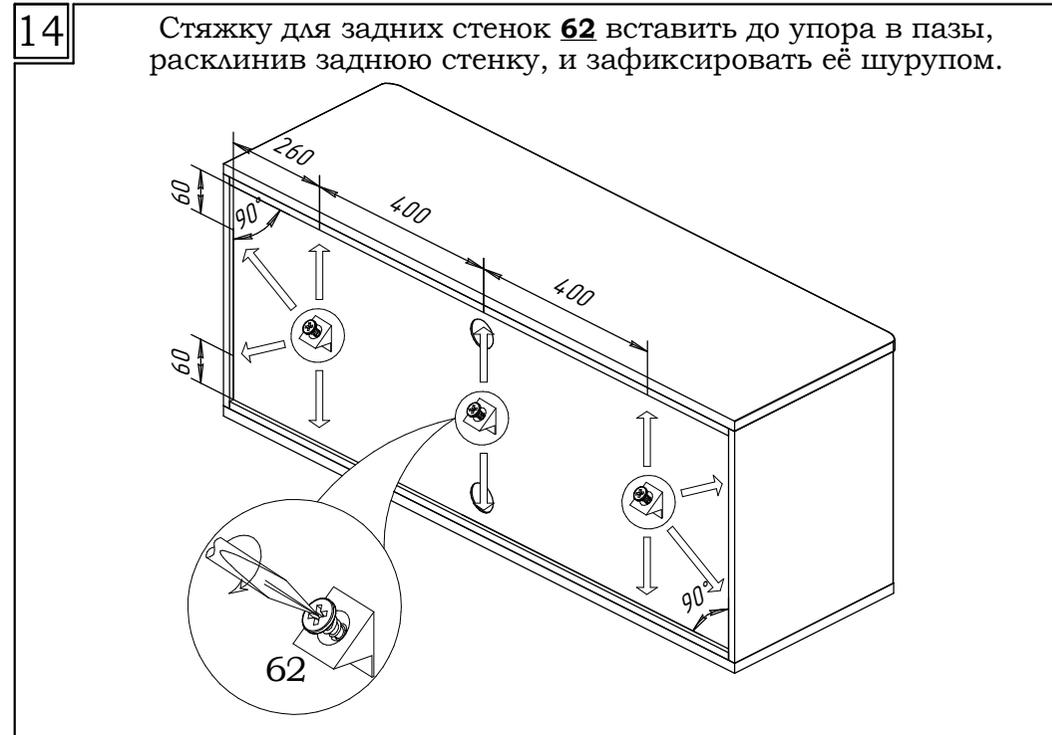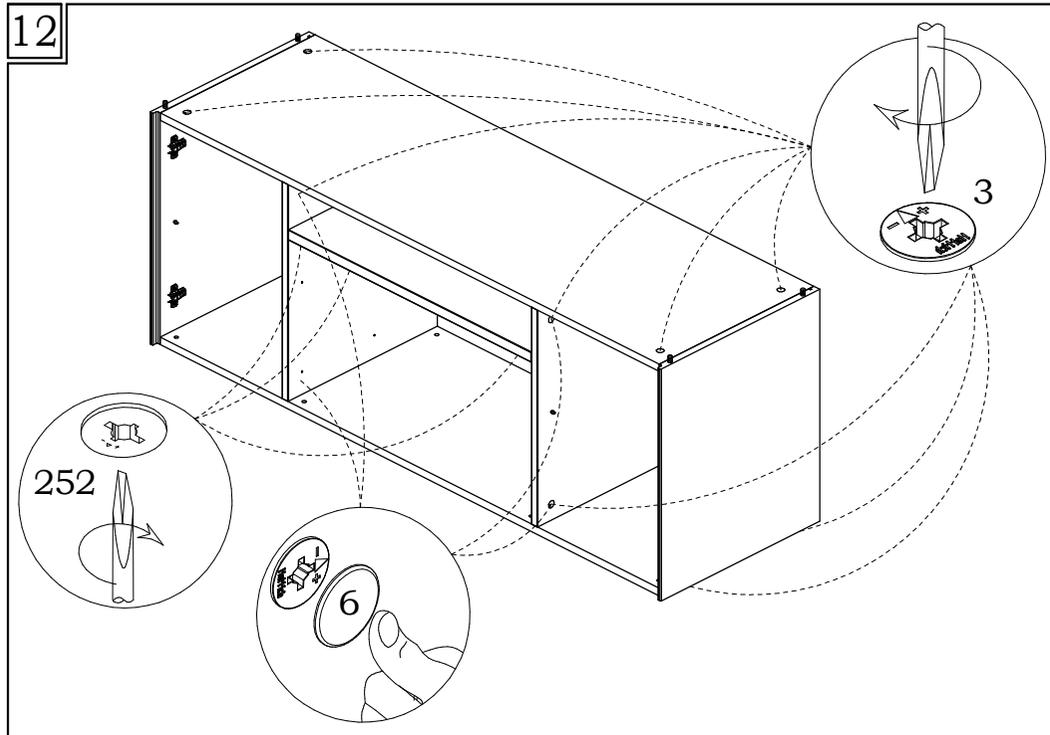


Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

16

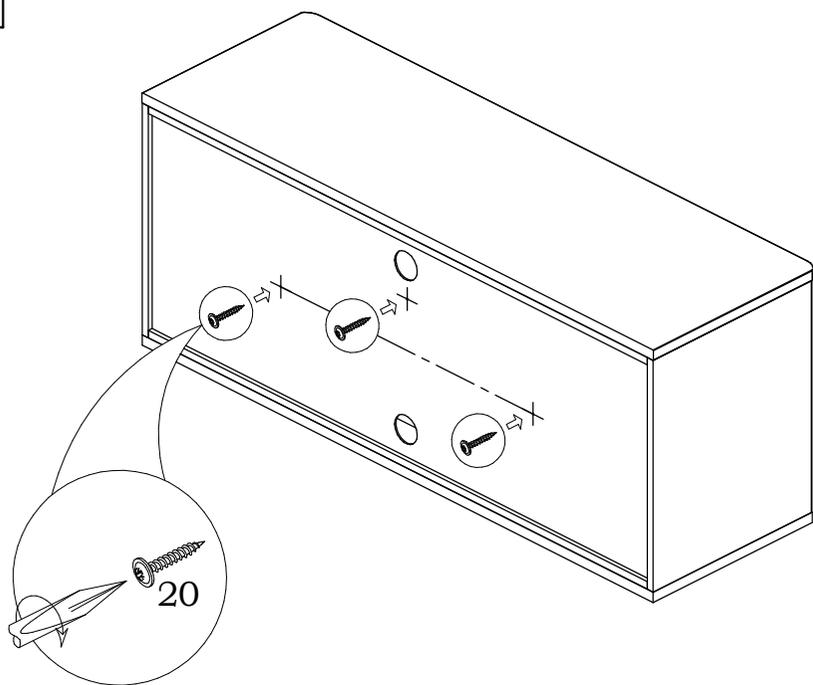


Закрепите заднюю стенку шурупами **20** к горизонтальной стенке согласно разметке, показанной на виде сзади.

Вид сзади

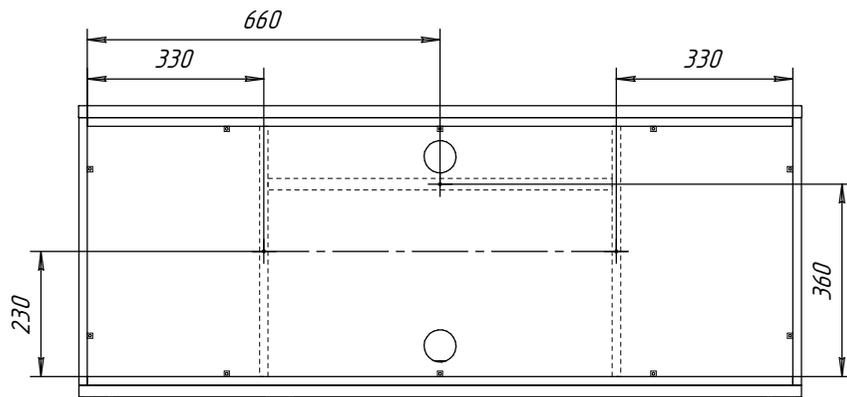

17


Установку направляющей **880** произвести аналогичным образом

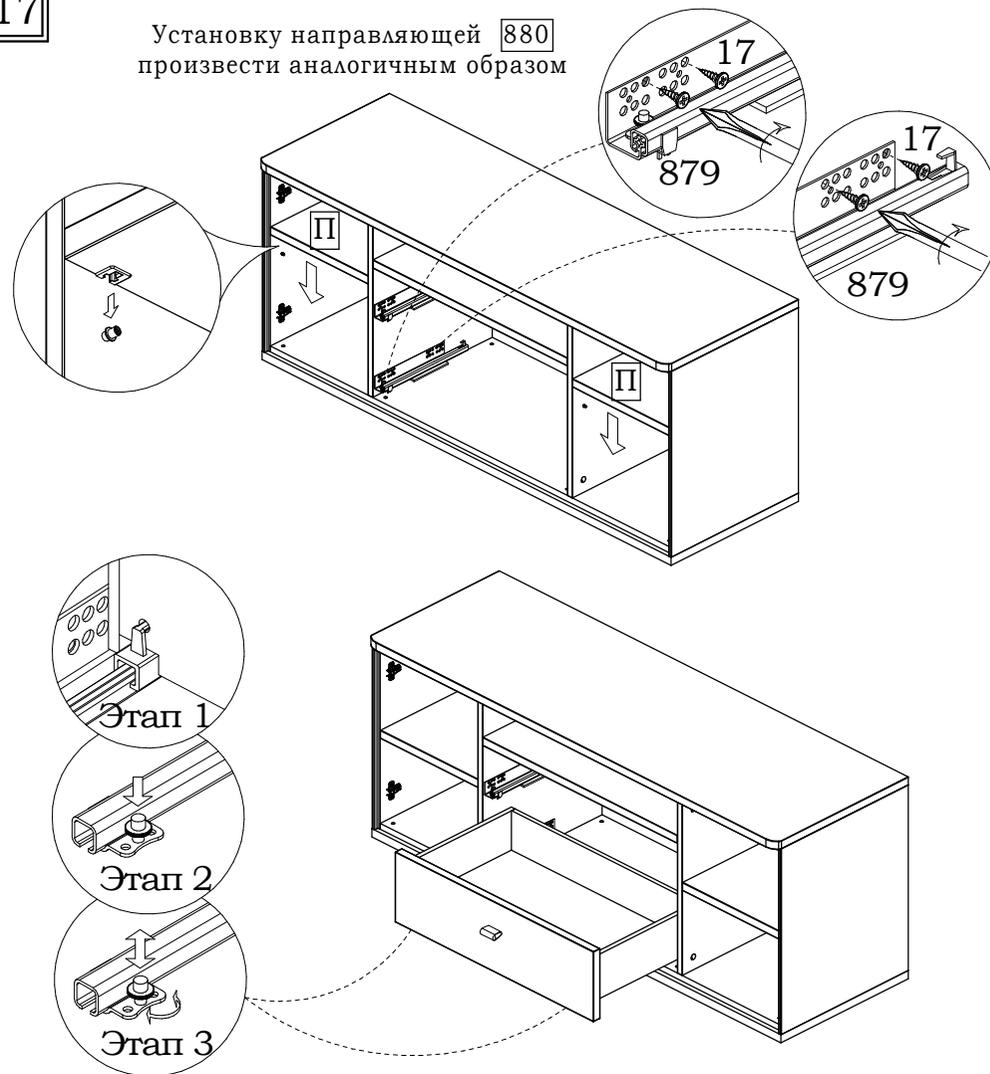

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01)

18

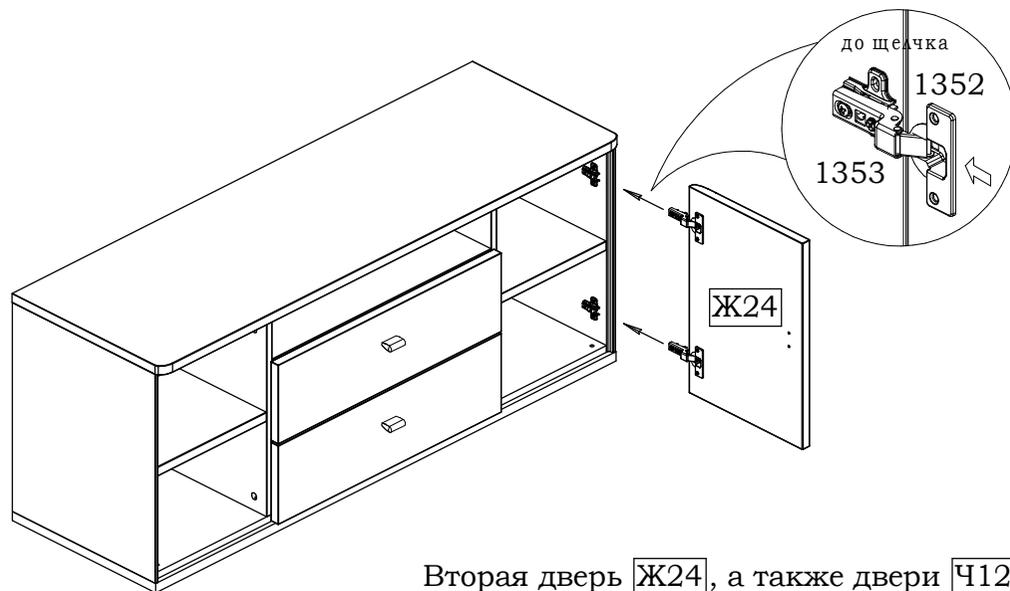

Вторая дверь Ж24, а также двери Ч12 навешиваются аналогично

Установка и регулировка доводчика петли

Внимание: доводчик 1358 является опцией и не входит в стандартный комплект поставки



1358



2 шт.

Установите доводчик 1358 на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

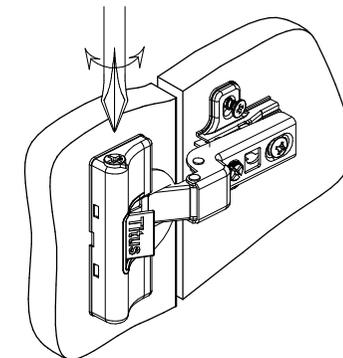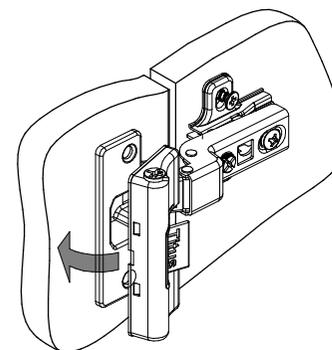


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

19 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулировка высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулировка глубины

регулирующий винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.



в) Регулировка наложения

установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

