



Инструкция по сборке тумб 46.509 (-01), 46.511 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

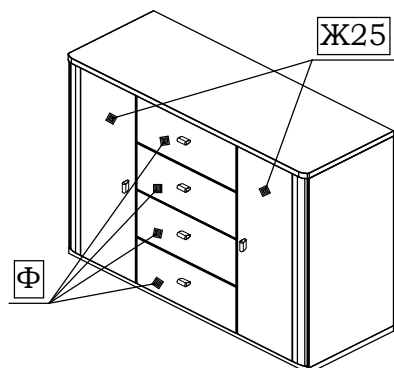


Тумба 46.509

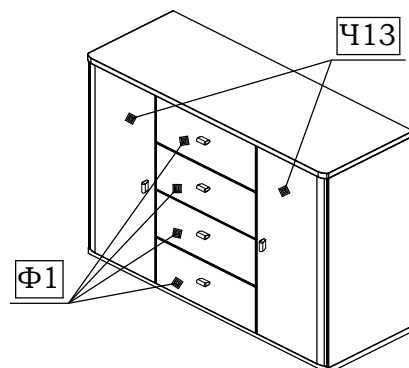


Тумба 46.509-01

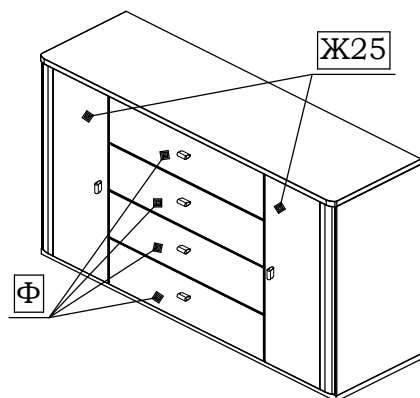

Тумба 46.511

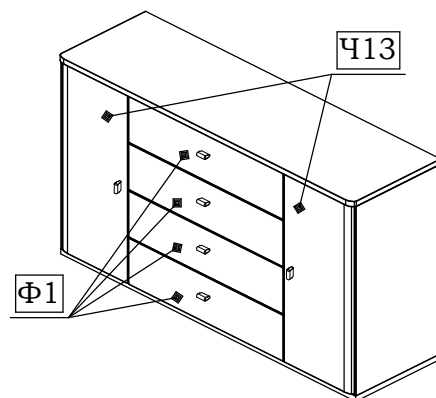

Тумба 46.511-01

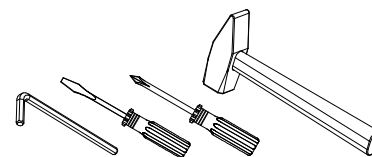

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

ВНИМАНИЕ!!!





* Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.

** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.


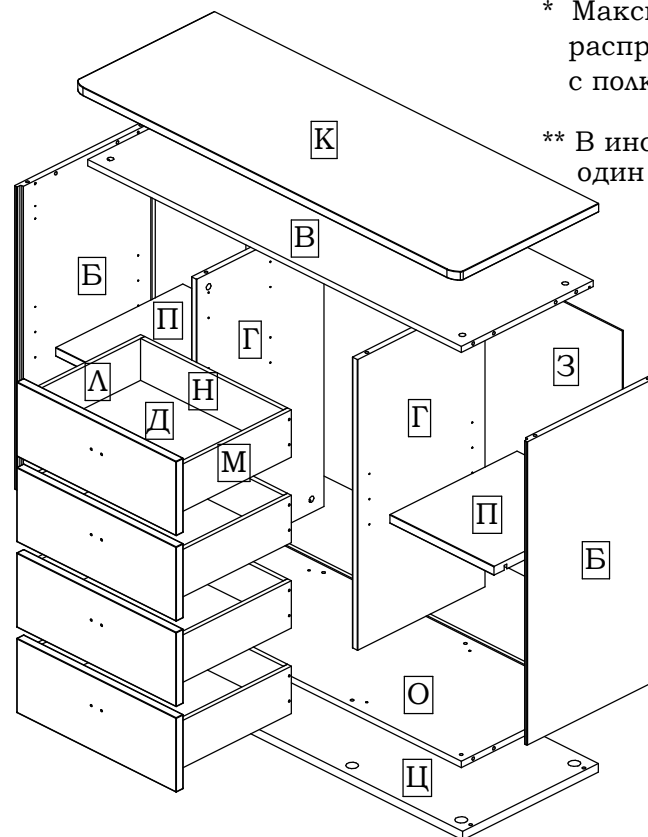


1 16 шт.	3 16 шт.	7 8 шт.	9 8 шт.	10 8 шт.	17 32 шт.	20 4 шт.	37 16 шт.	42 16 шт.	58 12 шт.	59 4 шт.	62 26 шт.
86 1 шт.	87 1 КОМП.	96 2 шт.	235 16 шт.	352 8 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360* 8 шт.	1361 8 шт.	Ручка ** 6 шт.
											1385 16 шт.




Инструкция по сборке тумб 46.509 (-01), 46.511 (-01)

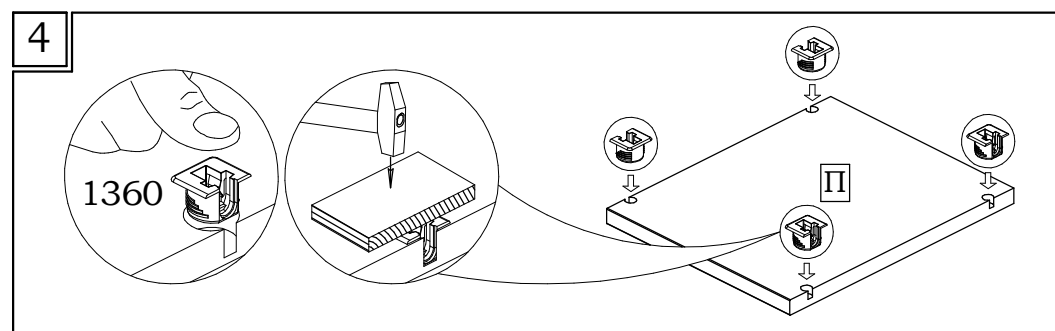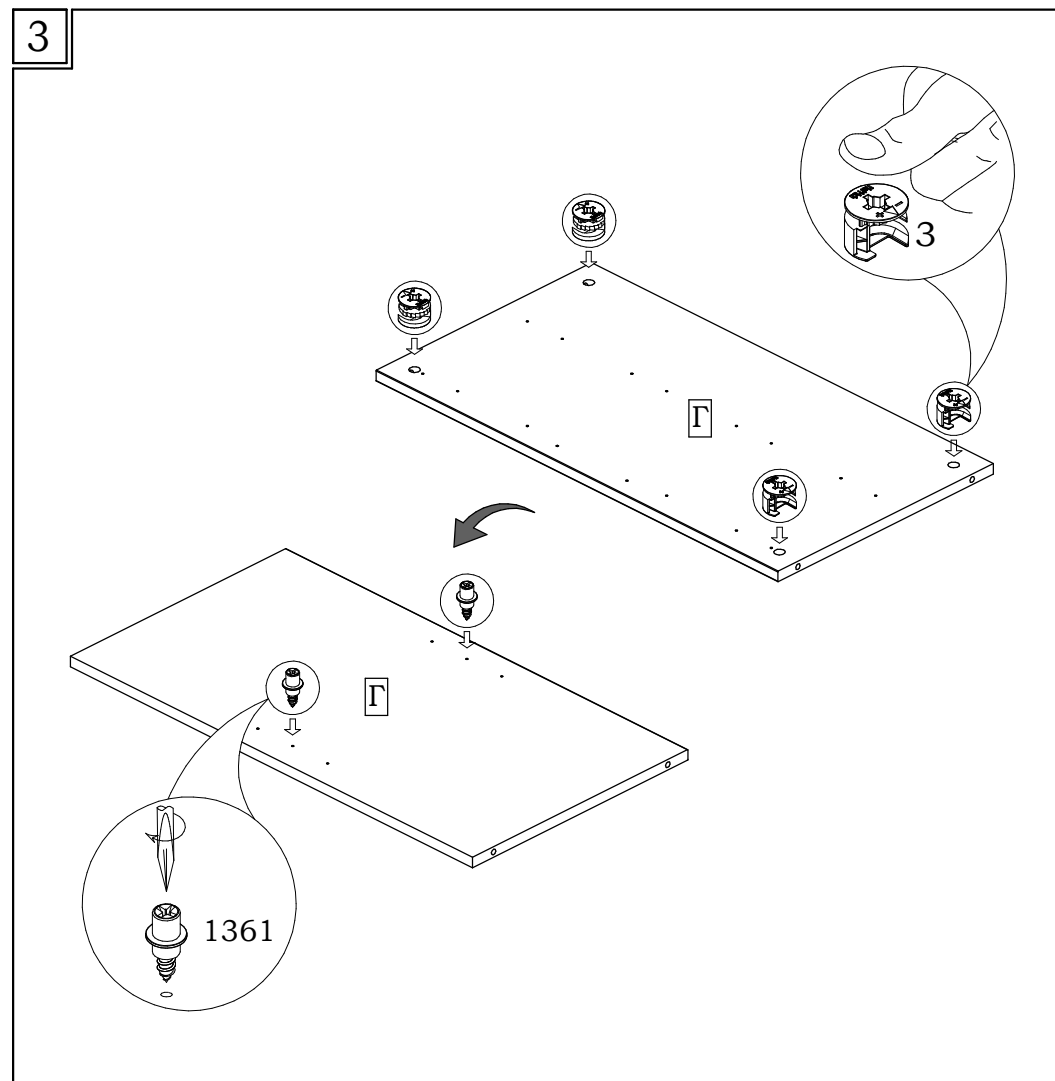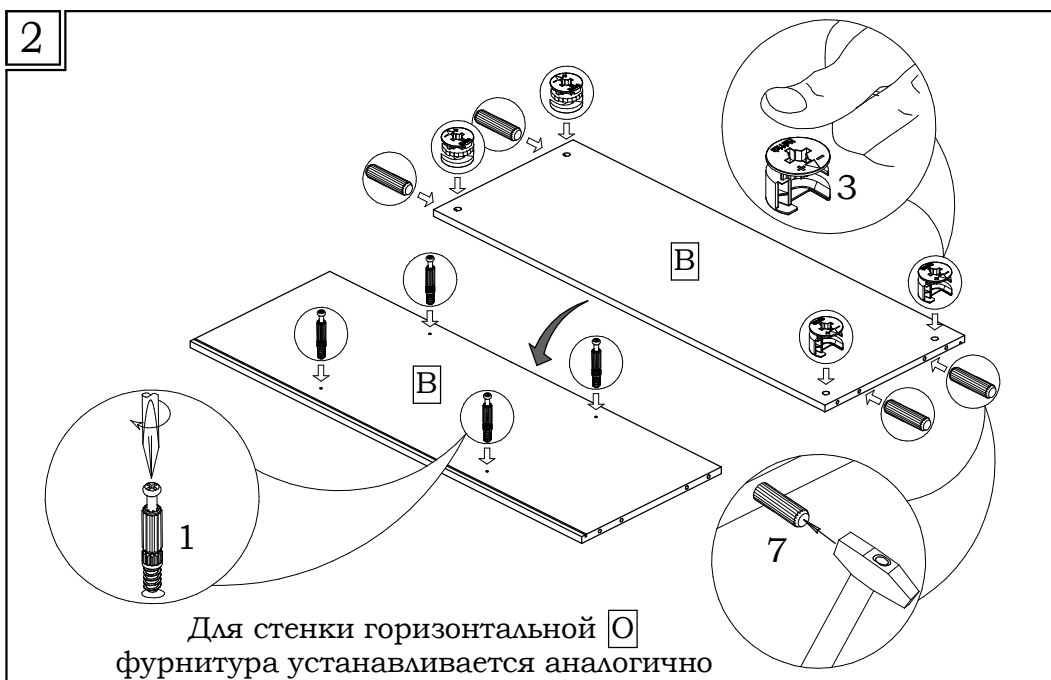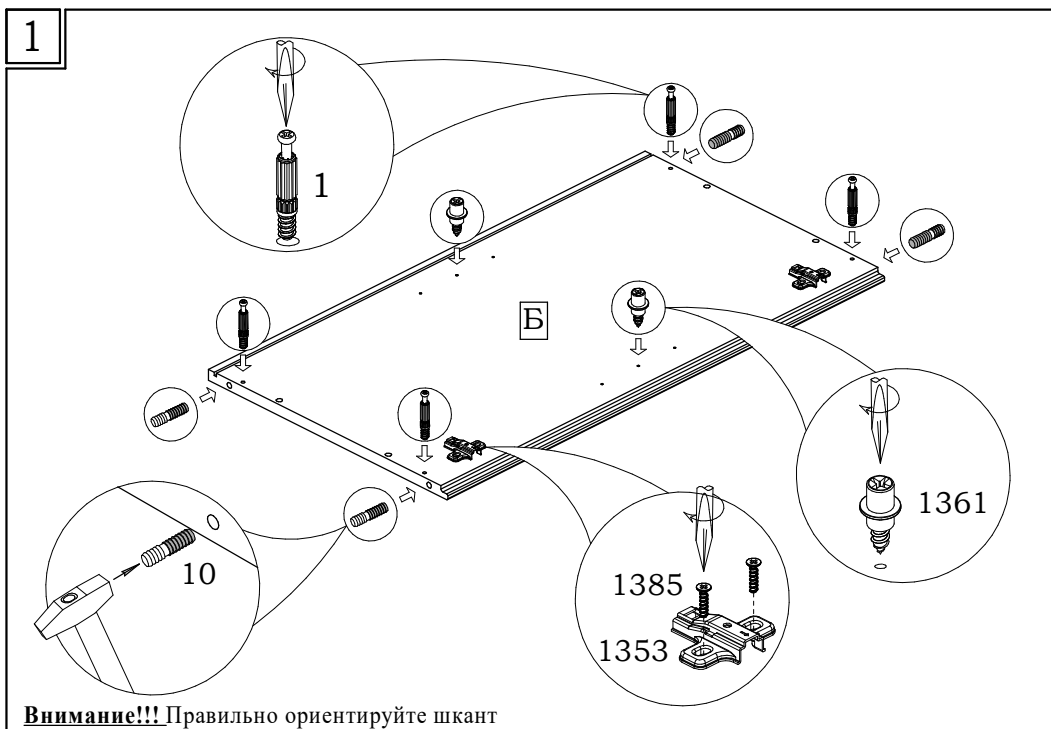

Инструкция по сборке тумб 46.509 (-01), 46.511 (-01)

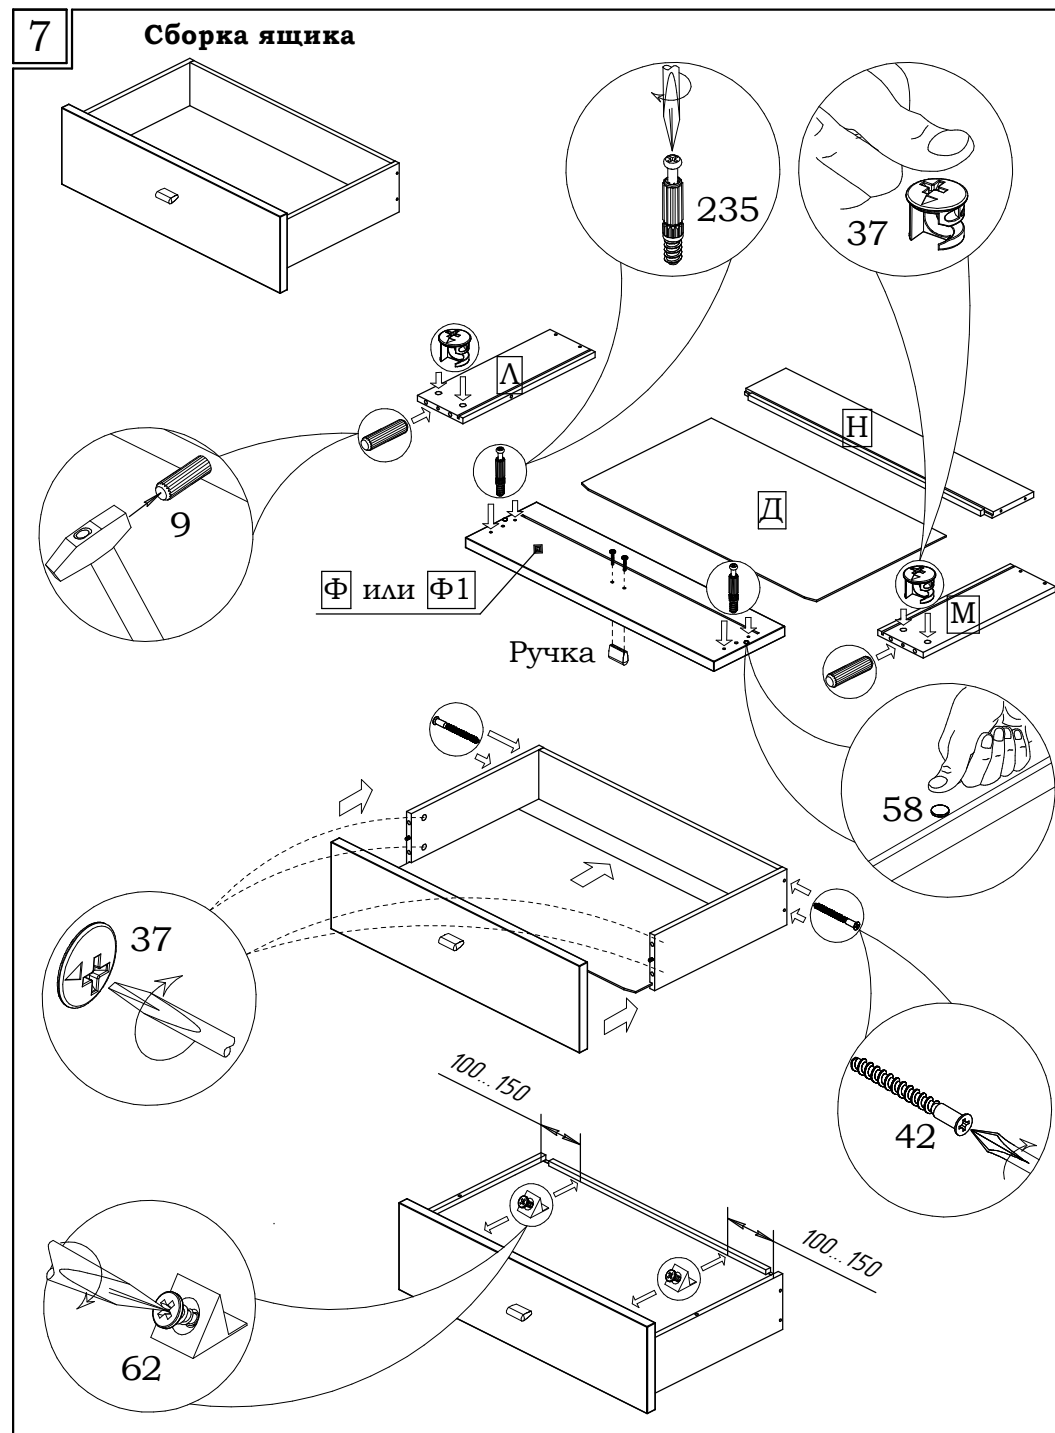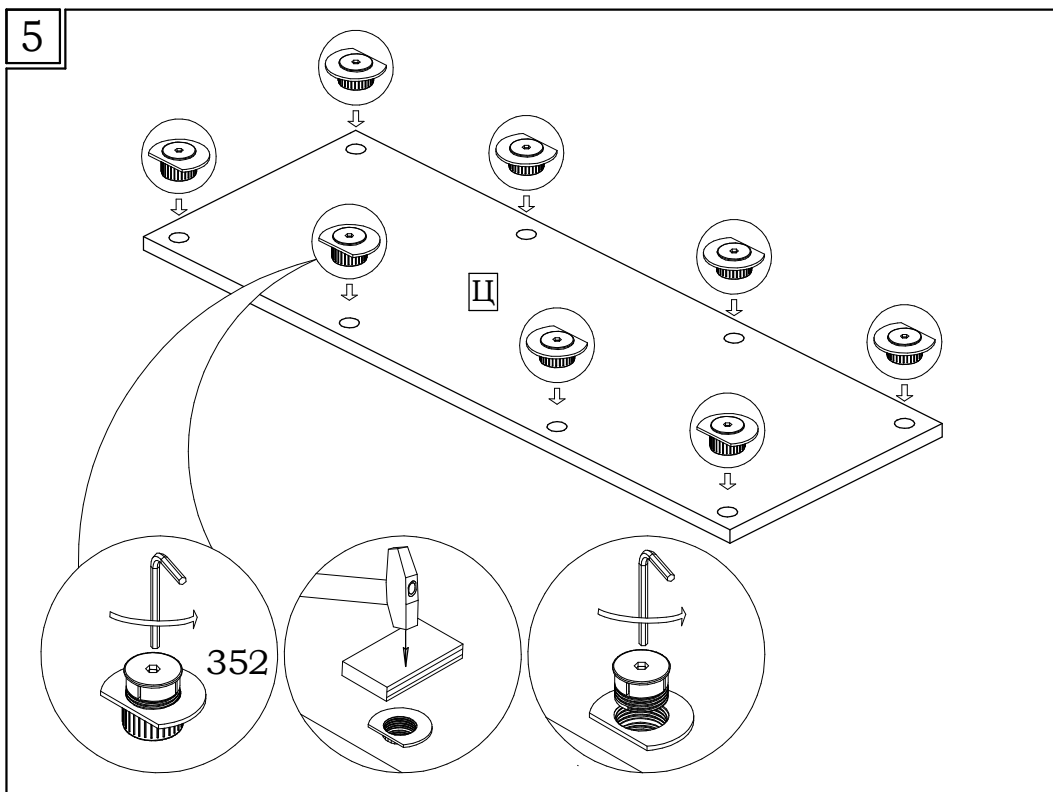


Инструкция по сборке тумб 46.509 (-01), 46.511 (-01)

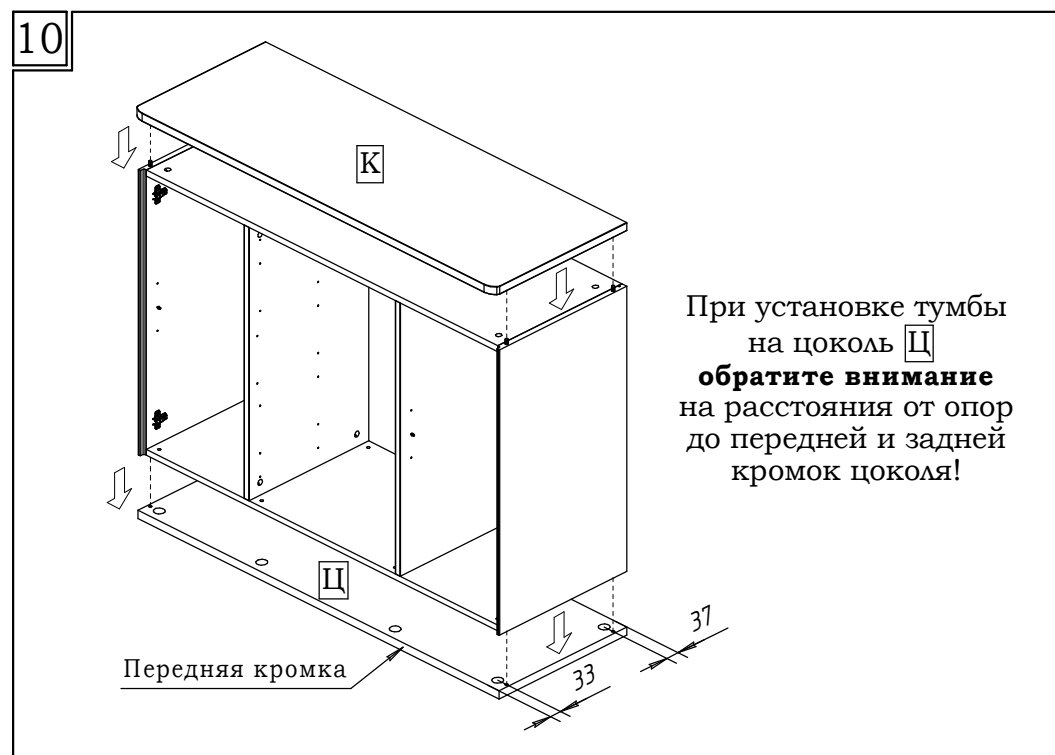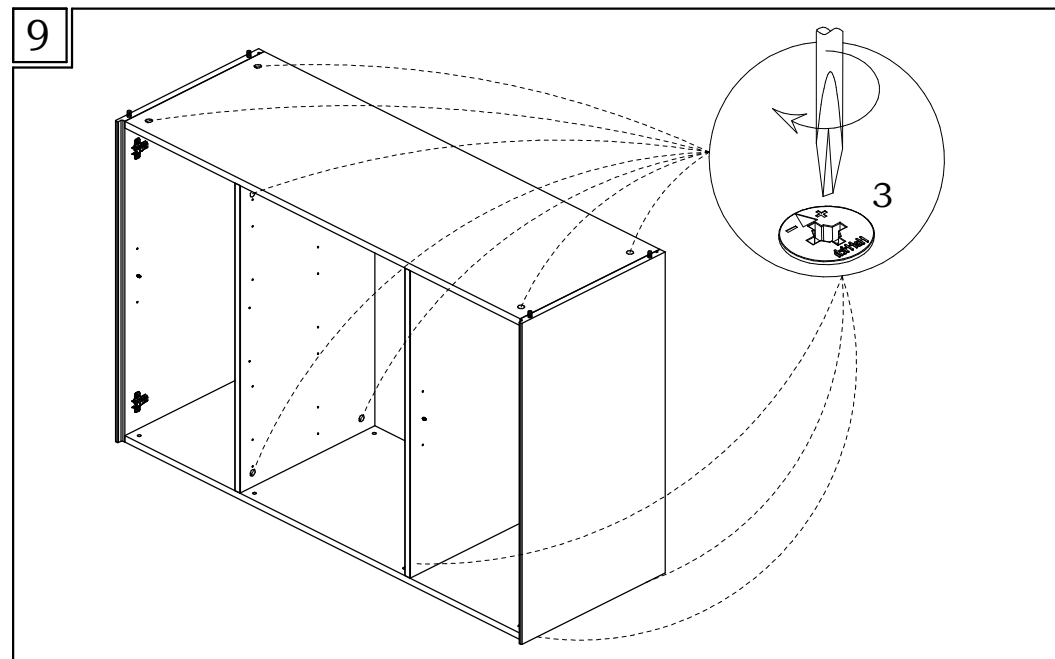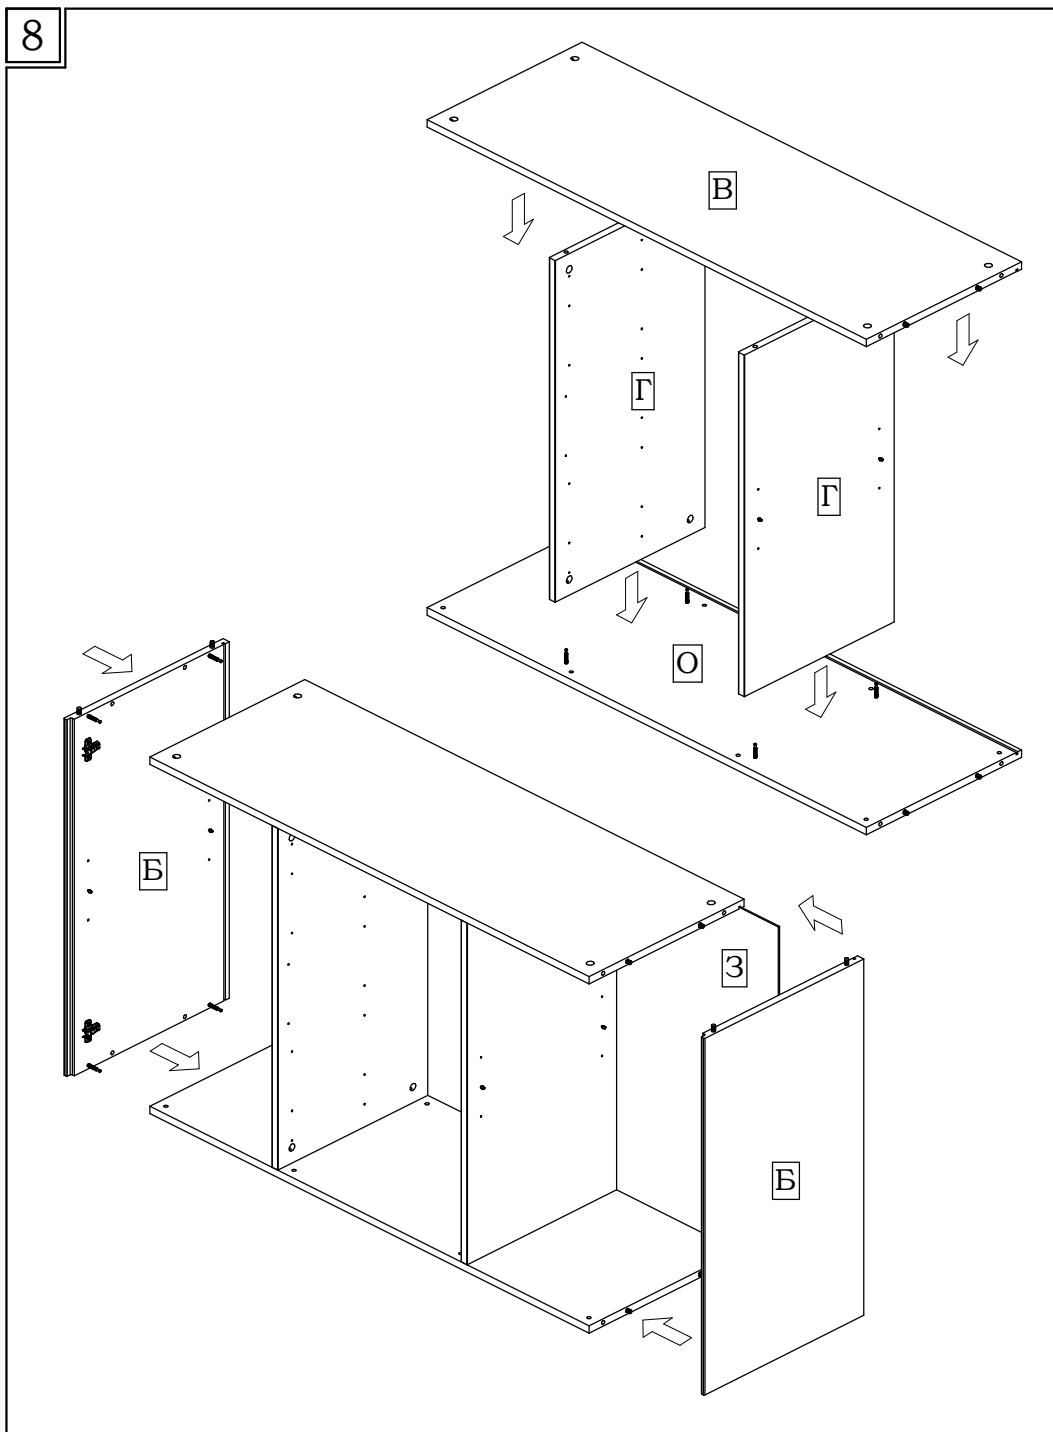


Инструкция по сборке тумб 46.509 (-01), 46.511 (-01)

11

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

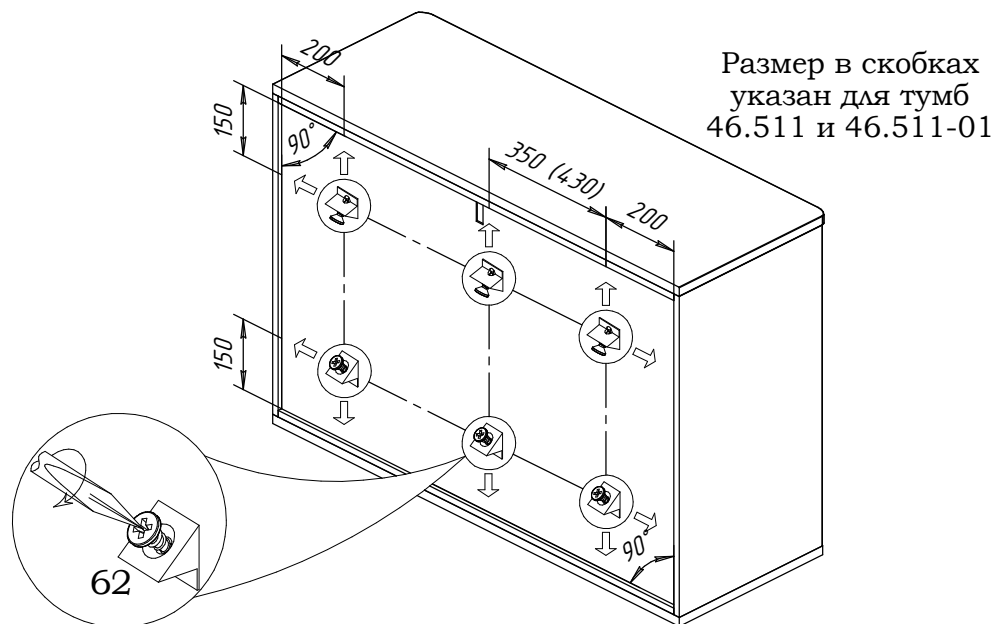


12

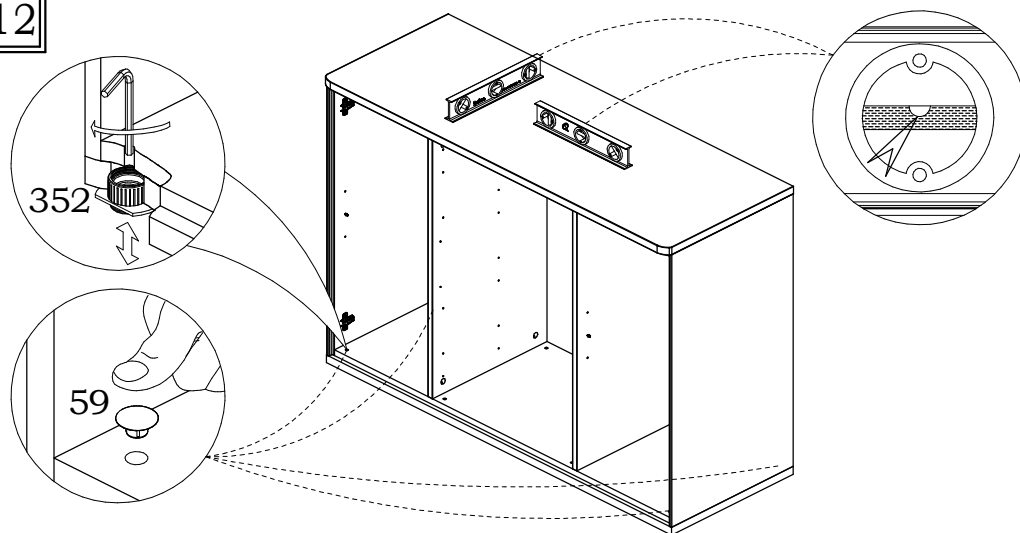


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **352** с помощью ключа через отверстия в стенке горизонтальной .


13

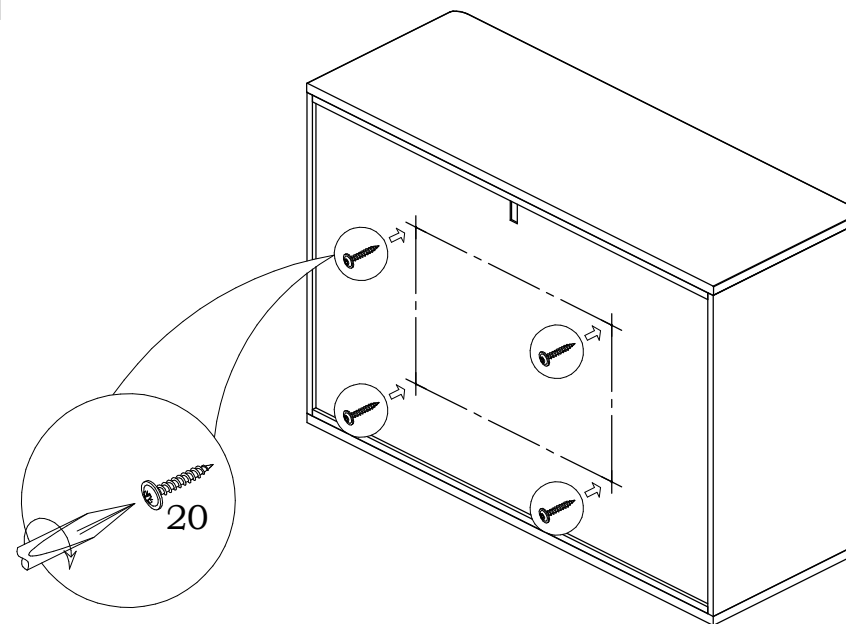


Закрепите заднюю стенку шурупами **20** к горизонтальной стенке согласно разметке, показанной на виде сзади.

Вид сзади

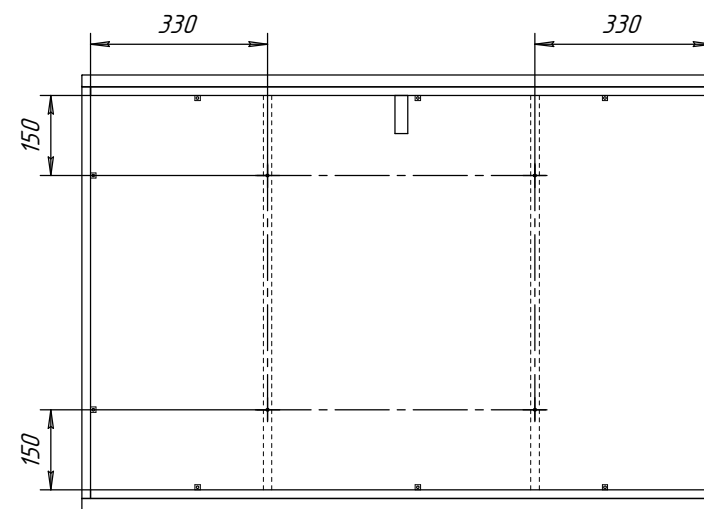

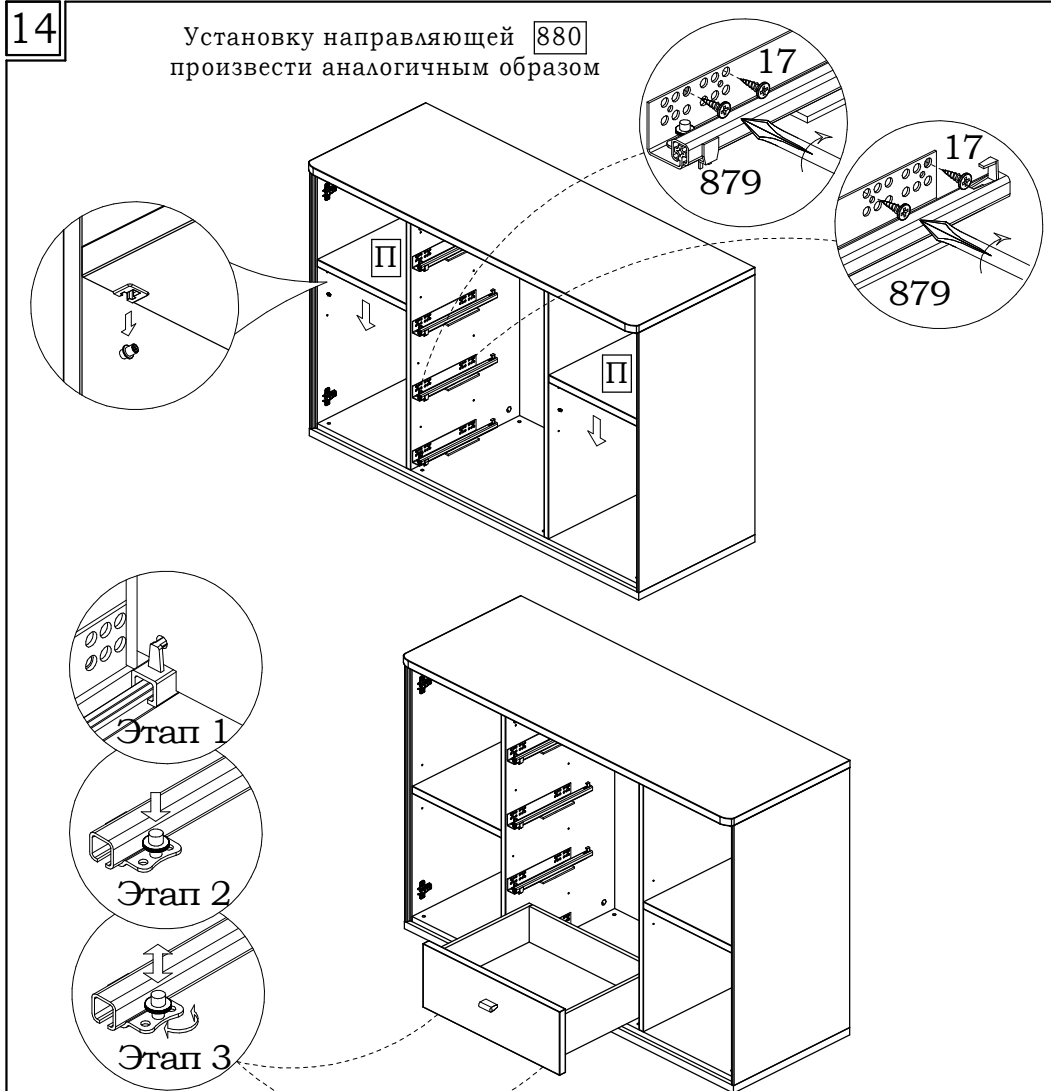


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

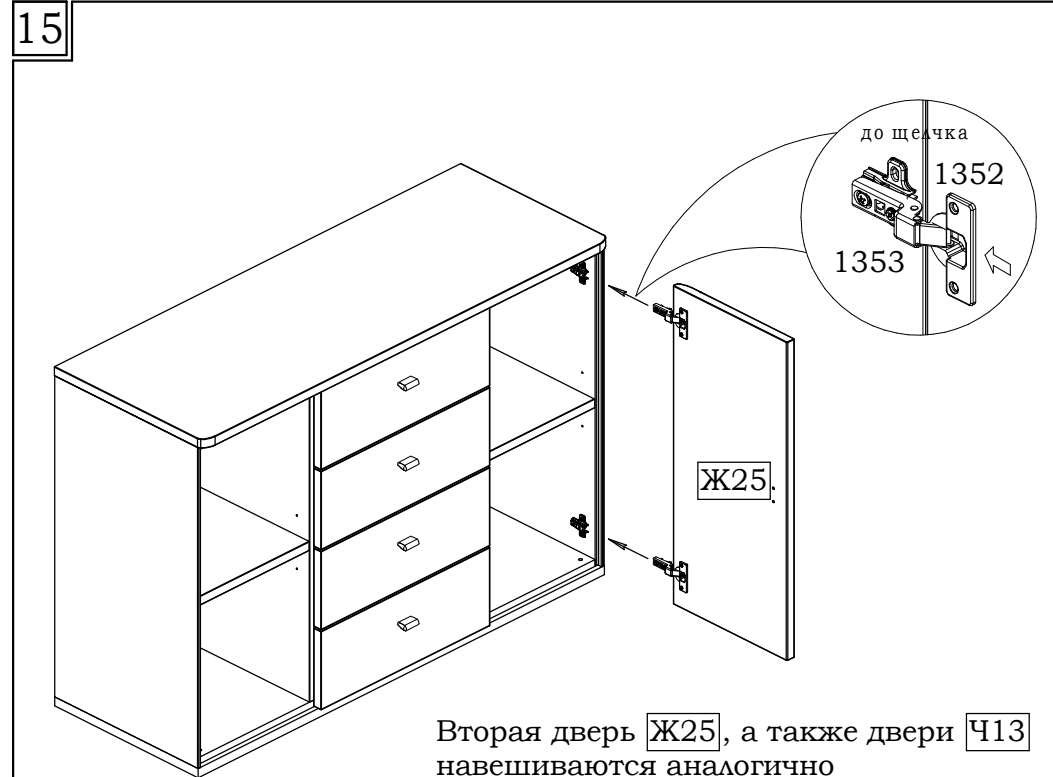


16 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулировка высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулировка глубины
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.





в) Регулировка наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.







17

Крепление к стене

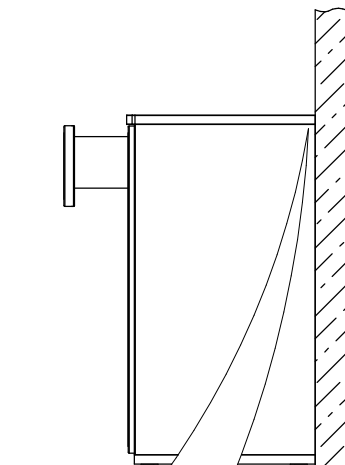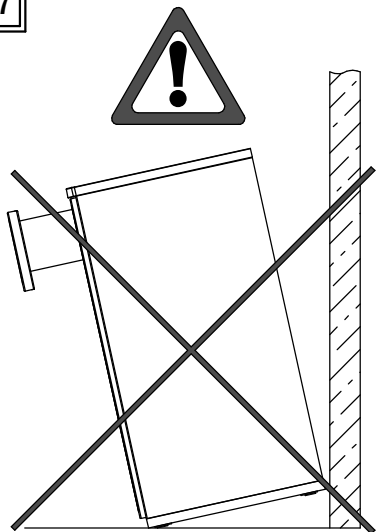


1. Поставьте изделие без ящиков в выбранное место.
2. Вставьте уголок **86** через прорез в задней стенке изделия и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке изделия (рис. 1).
3. Отодвиньте изделие, просверлите в стене отверстие $\phi 6 \times 40$ мм, забейте дюбель **87** (рис. 2).
4. Просверлите в размеченных местах на крышке изделия два отверстия $\phi 3 \times 12$ мм (рис. 3).
5. Поставьте изделие на место, закрепите уголок **86** к стене шурупом 6×40 , а к крышке изделия шурупами $4,2 \times 14$ (рис. 4).

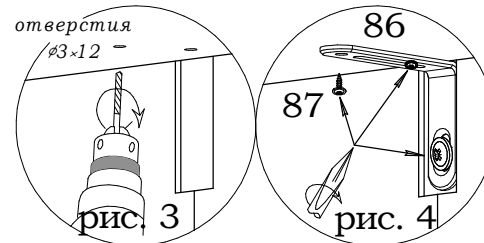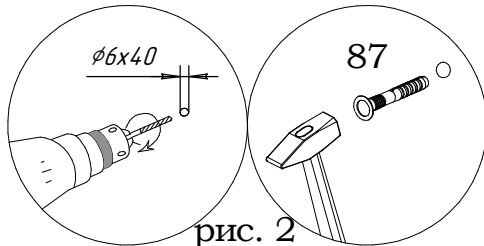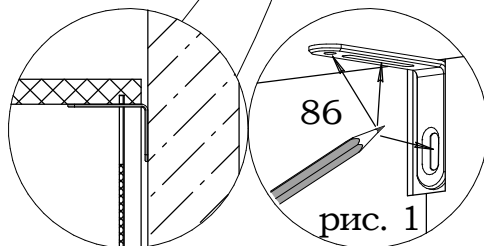

18


Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.



Установка и регулировка доводчика петли

Внимание: доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


1358




2 шт.

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

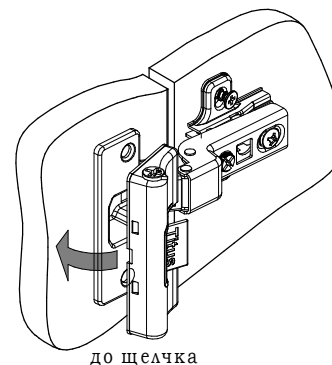

до щелчка

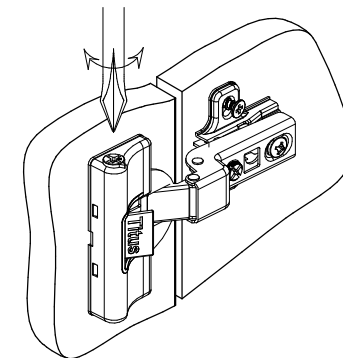

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.