


# Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

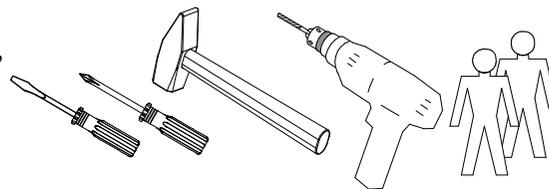

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

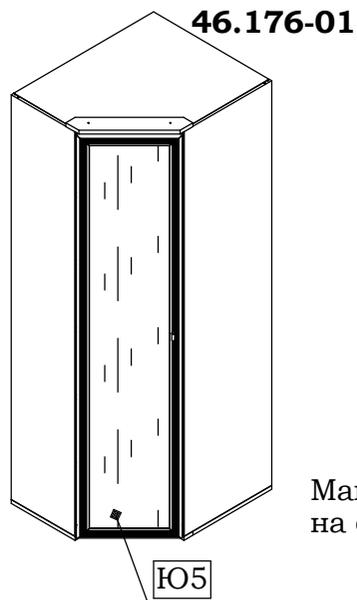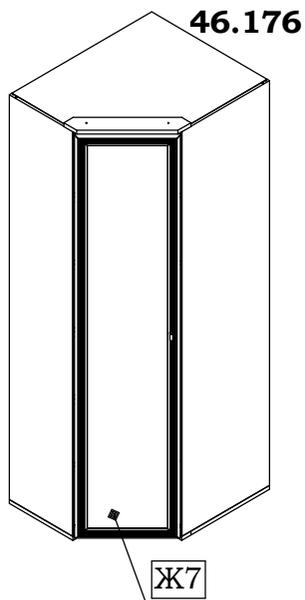

1  14 шт.	3  18 шт.	4  2 шт.	6  18 шт.	7  14 шт.	8  2 шт.	10  4 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.
60  1 шт.	61  2 шт.	62  18 шт.	94  4 шт.	95  10 шт.	100  2 шт.	101  2 шт.	194  8 шт.	211  2 шт.


**\* Внимание!**  
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями **1360** - 18 кг.

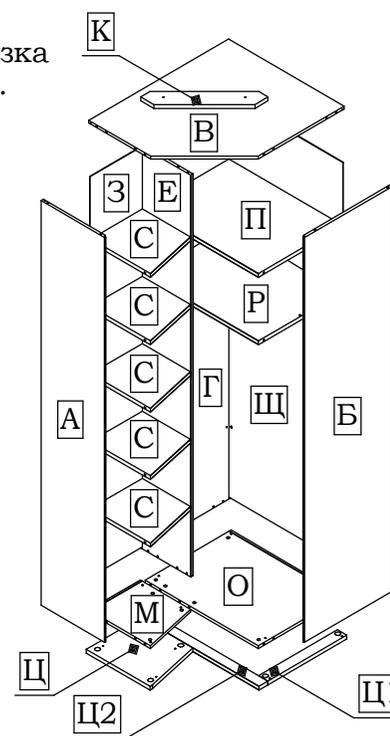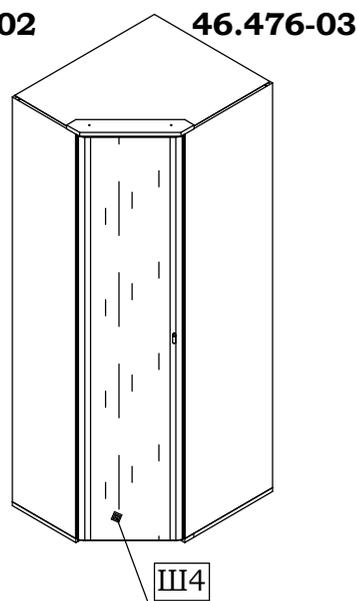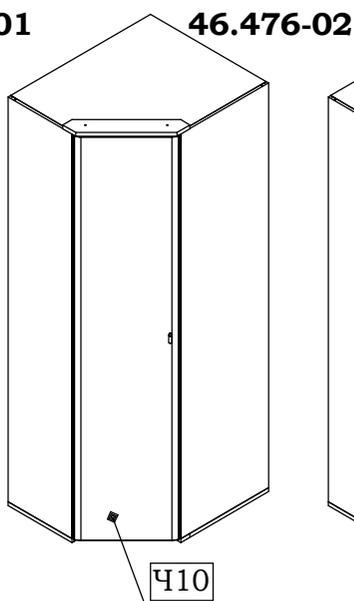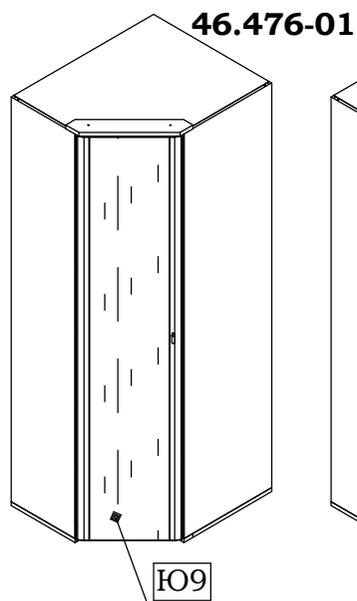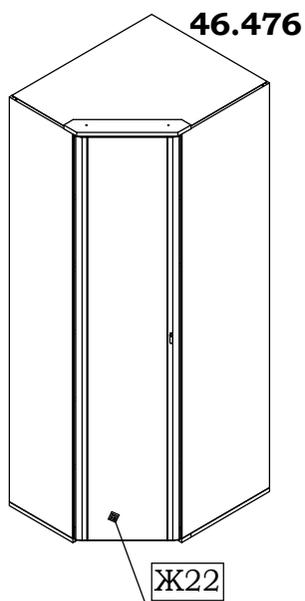

352  8 шт.	1356  5 шт.
1357  5 шт.	1360 *  28 шт.
1361  28 шт.	1363  1 комп.
1369  1 шт.	1385  20 шт.





**\*\* Внимание!**  
В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

# Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

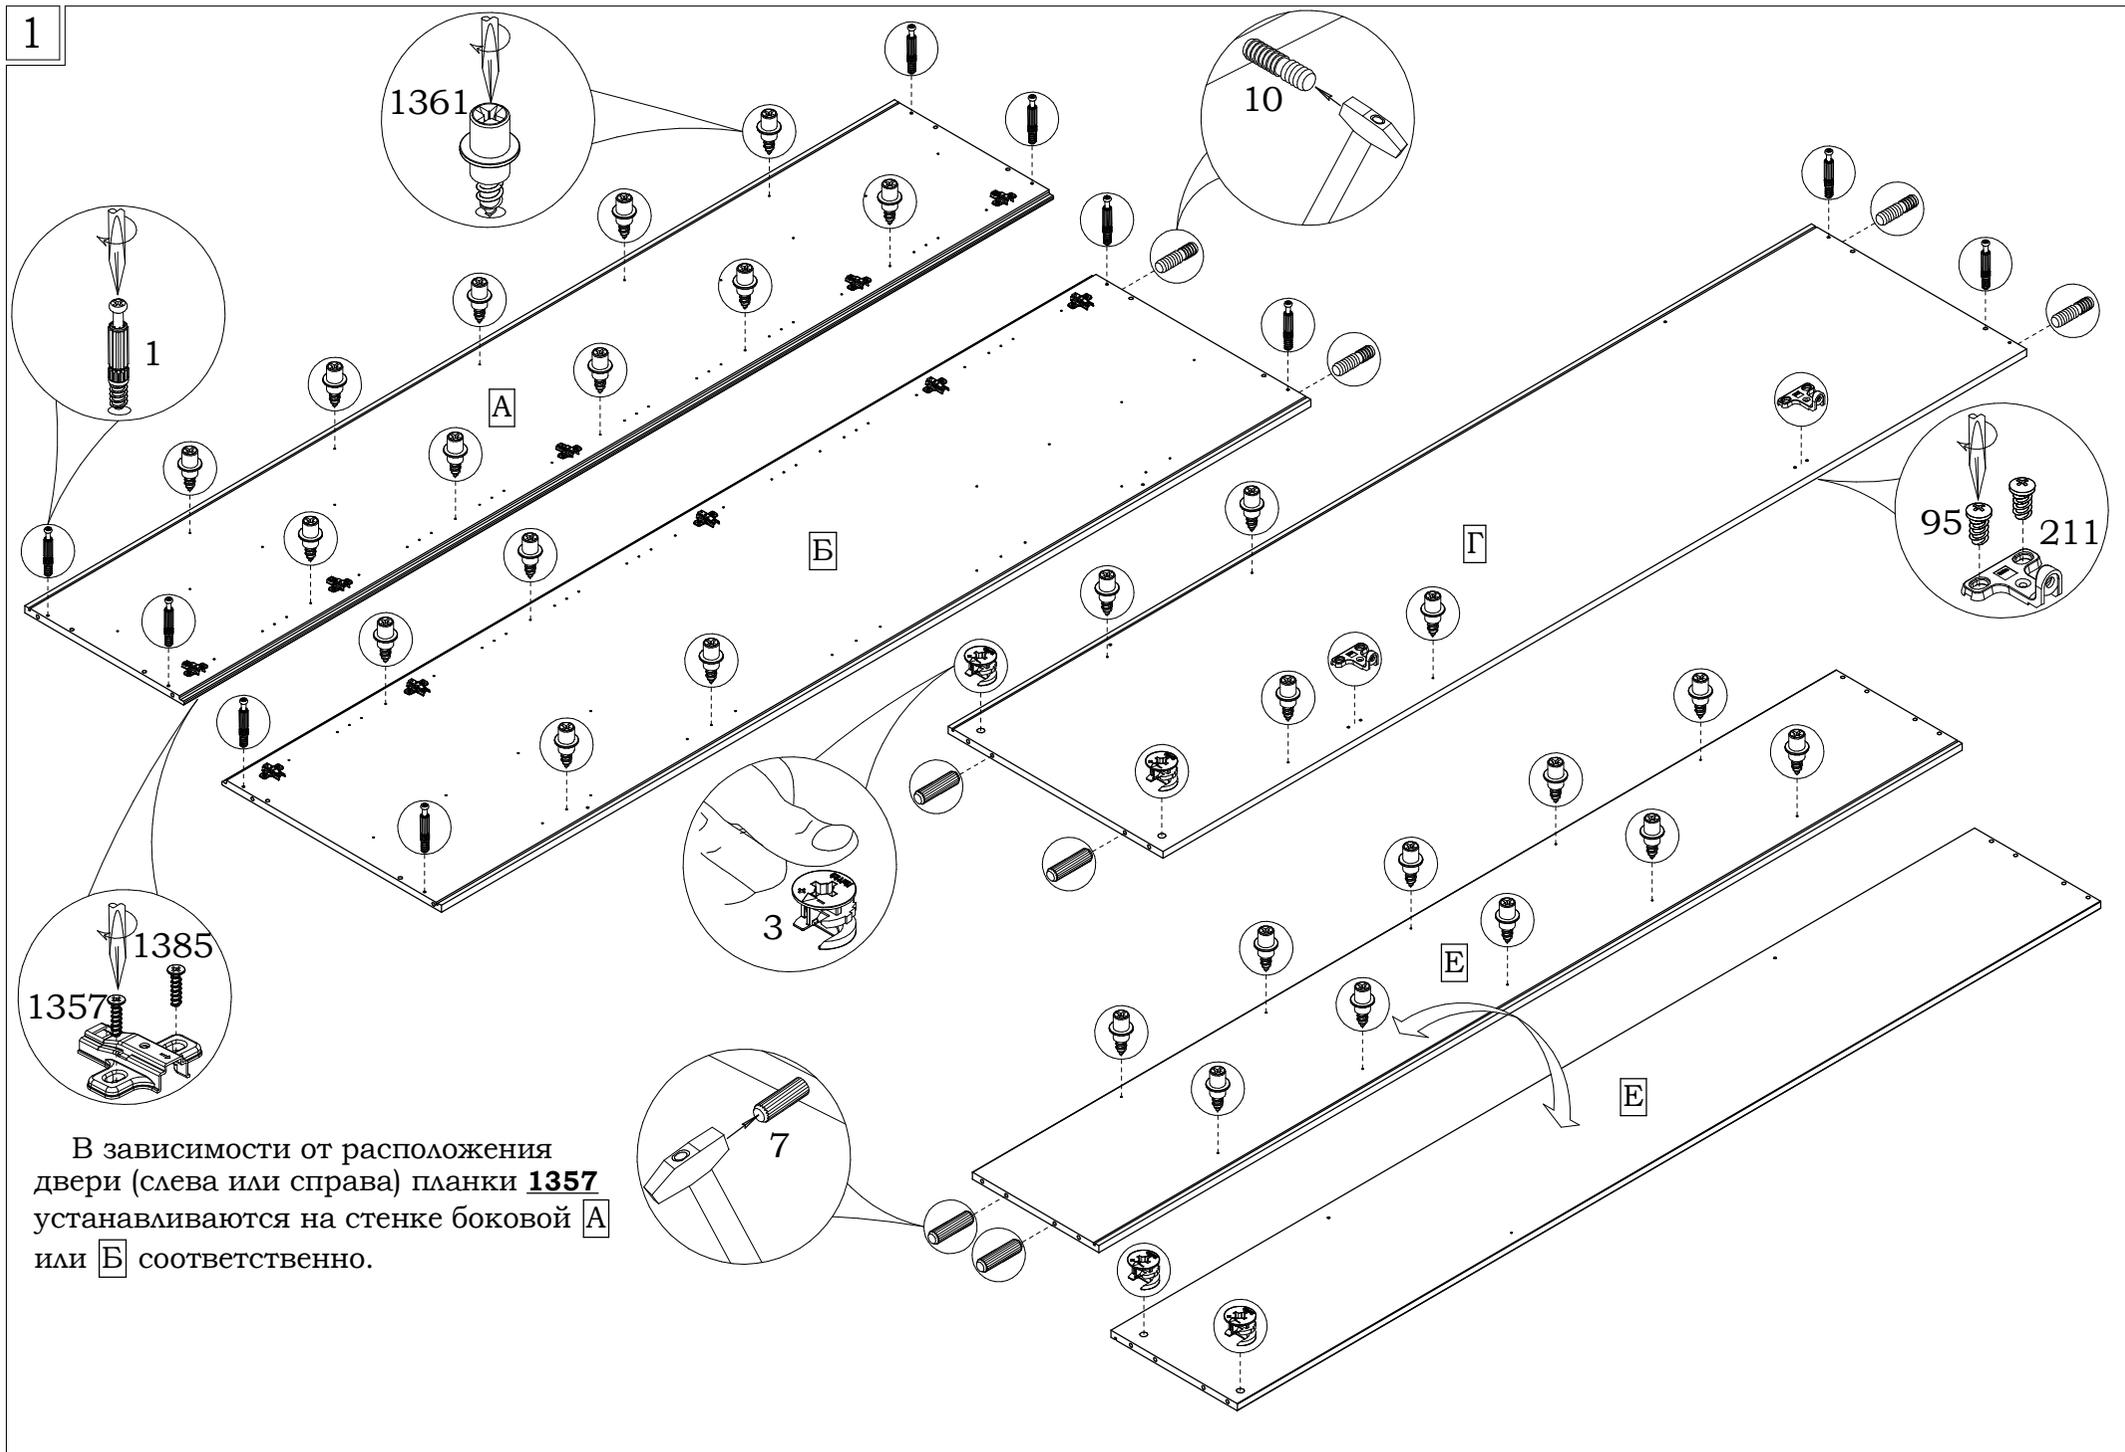


В зависимости от расположения двери (слева или справа) планки **1357** устанавливаются на стенке боковой **A** или **B** соответственно.

# Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

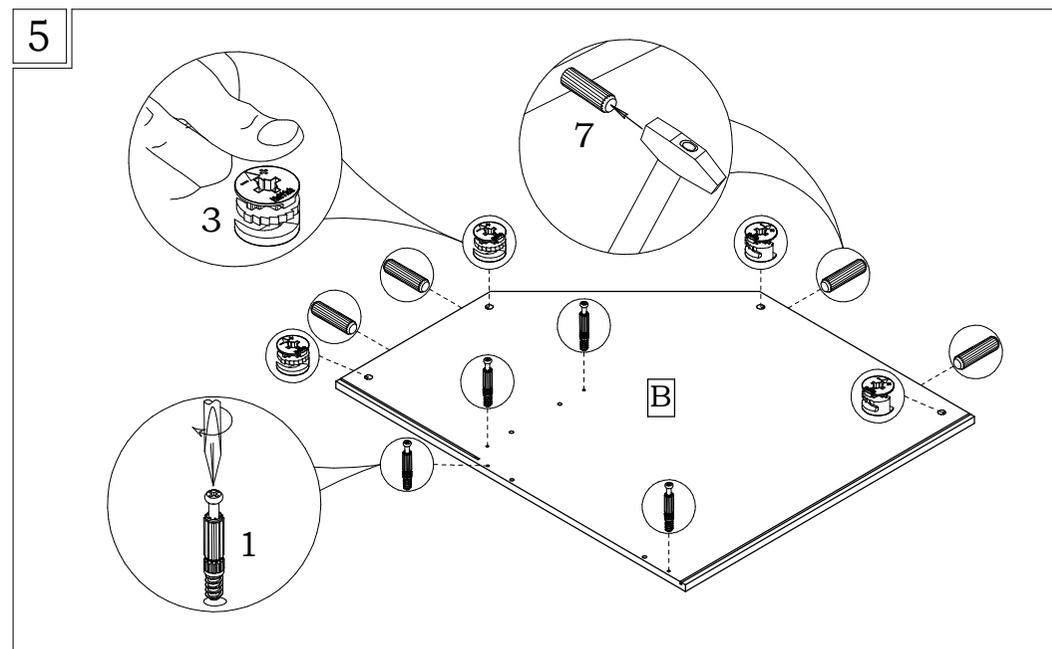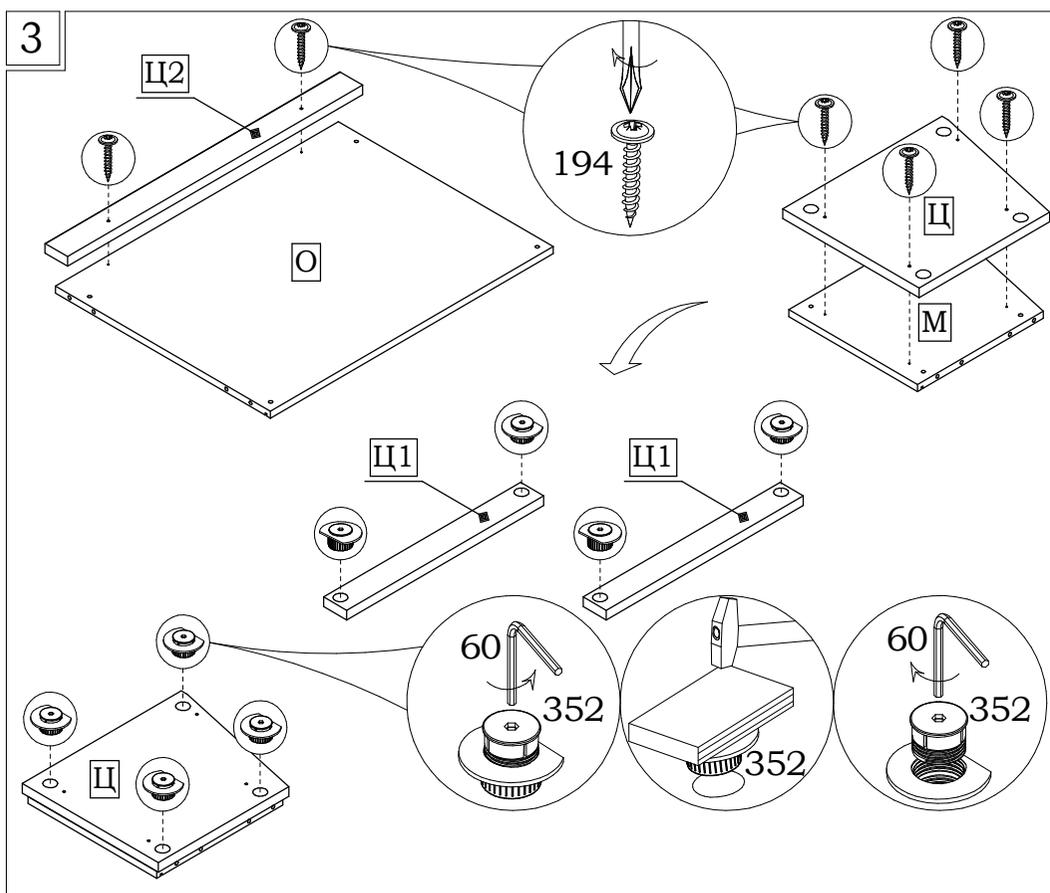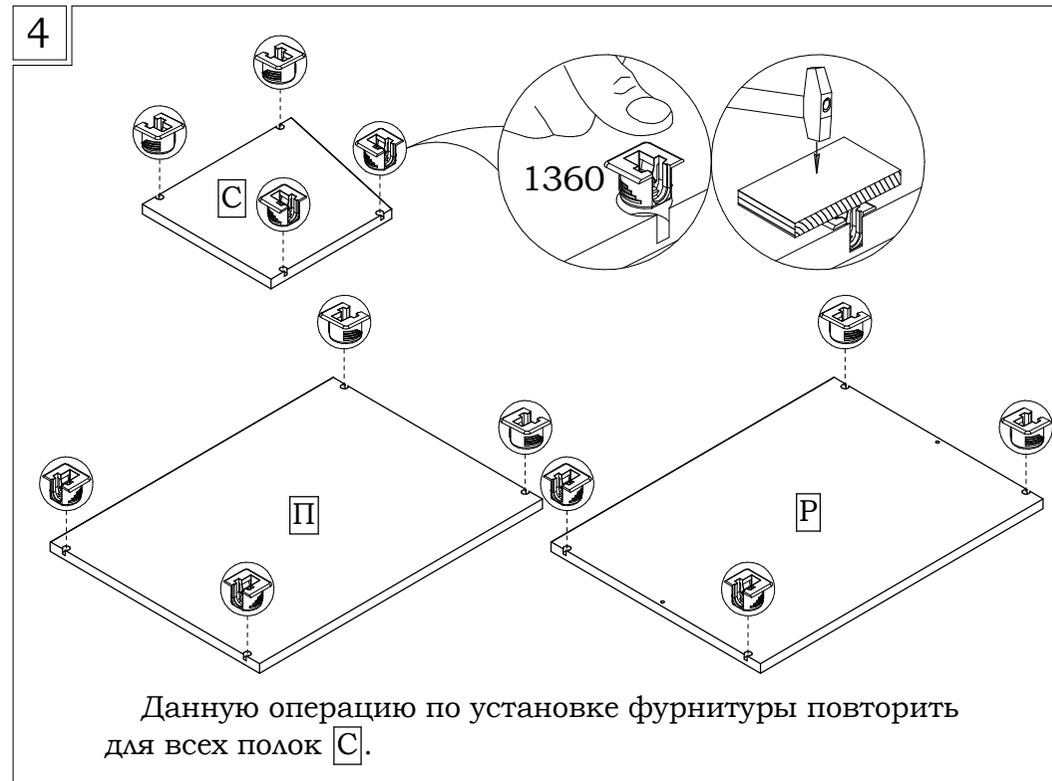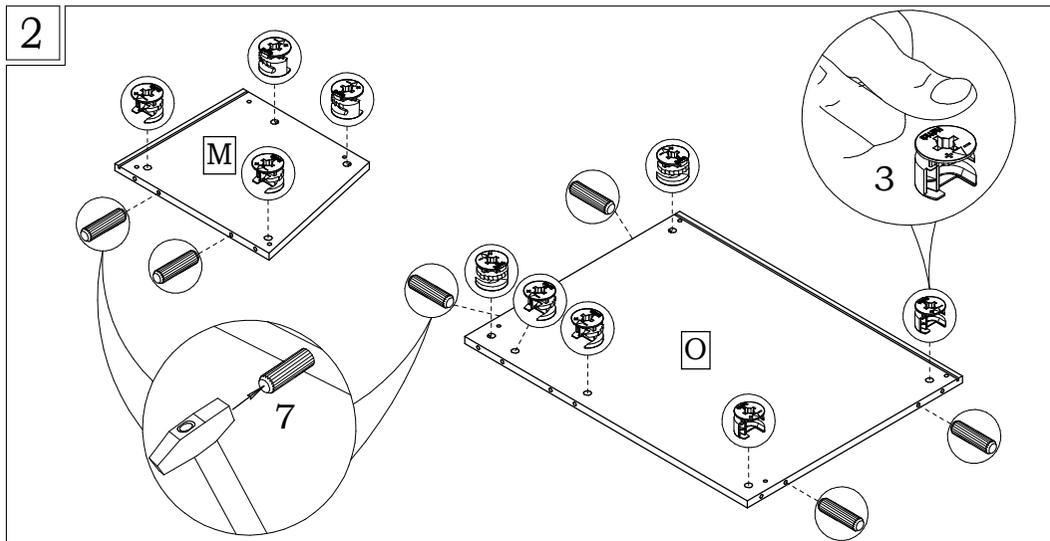

# Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

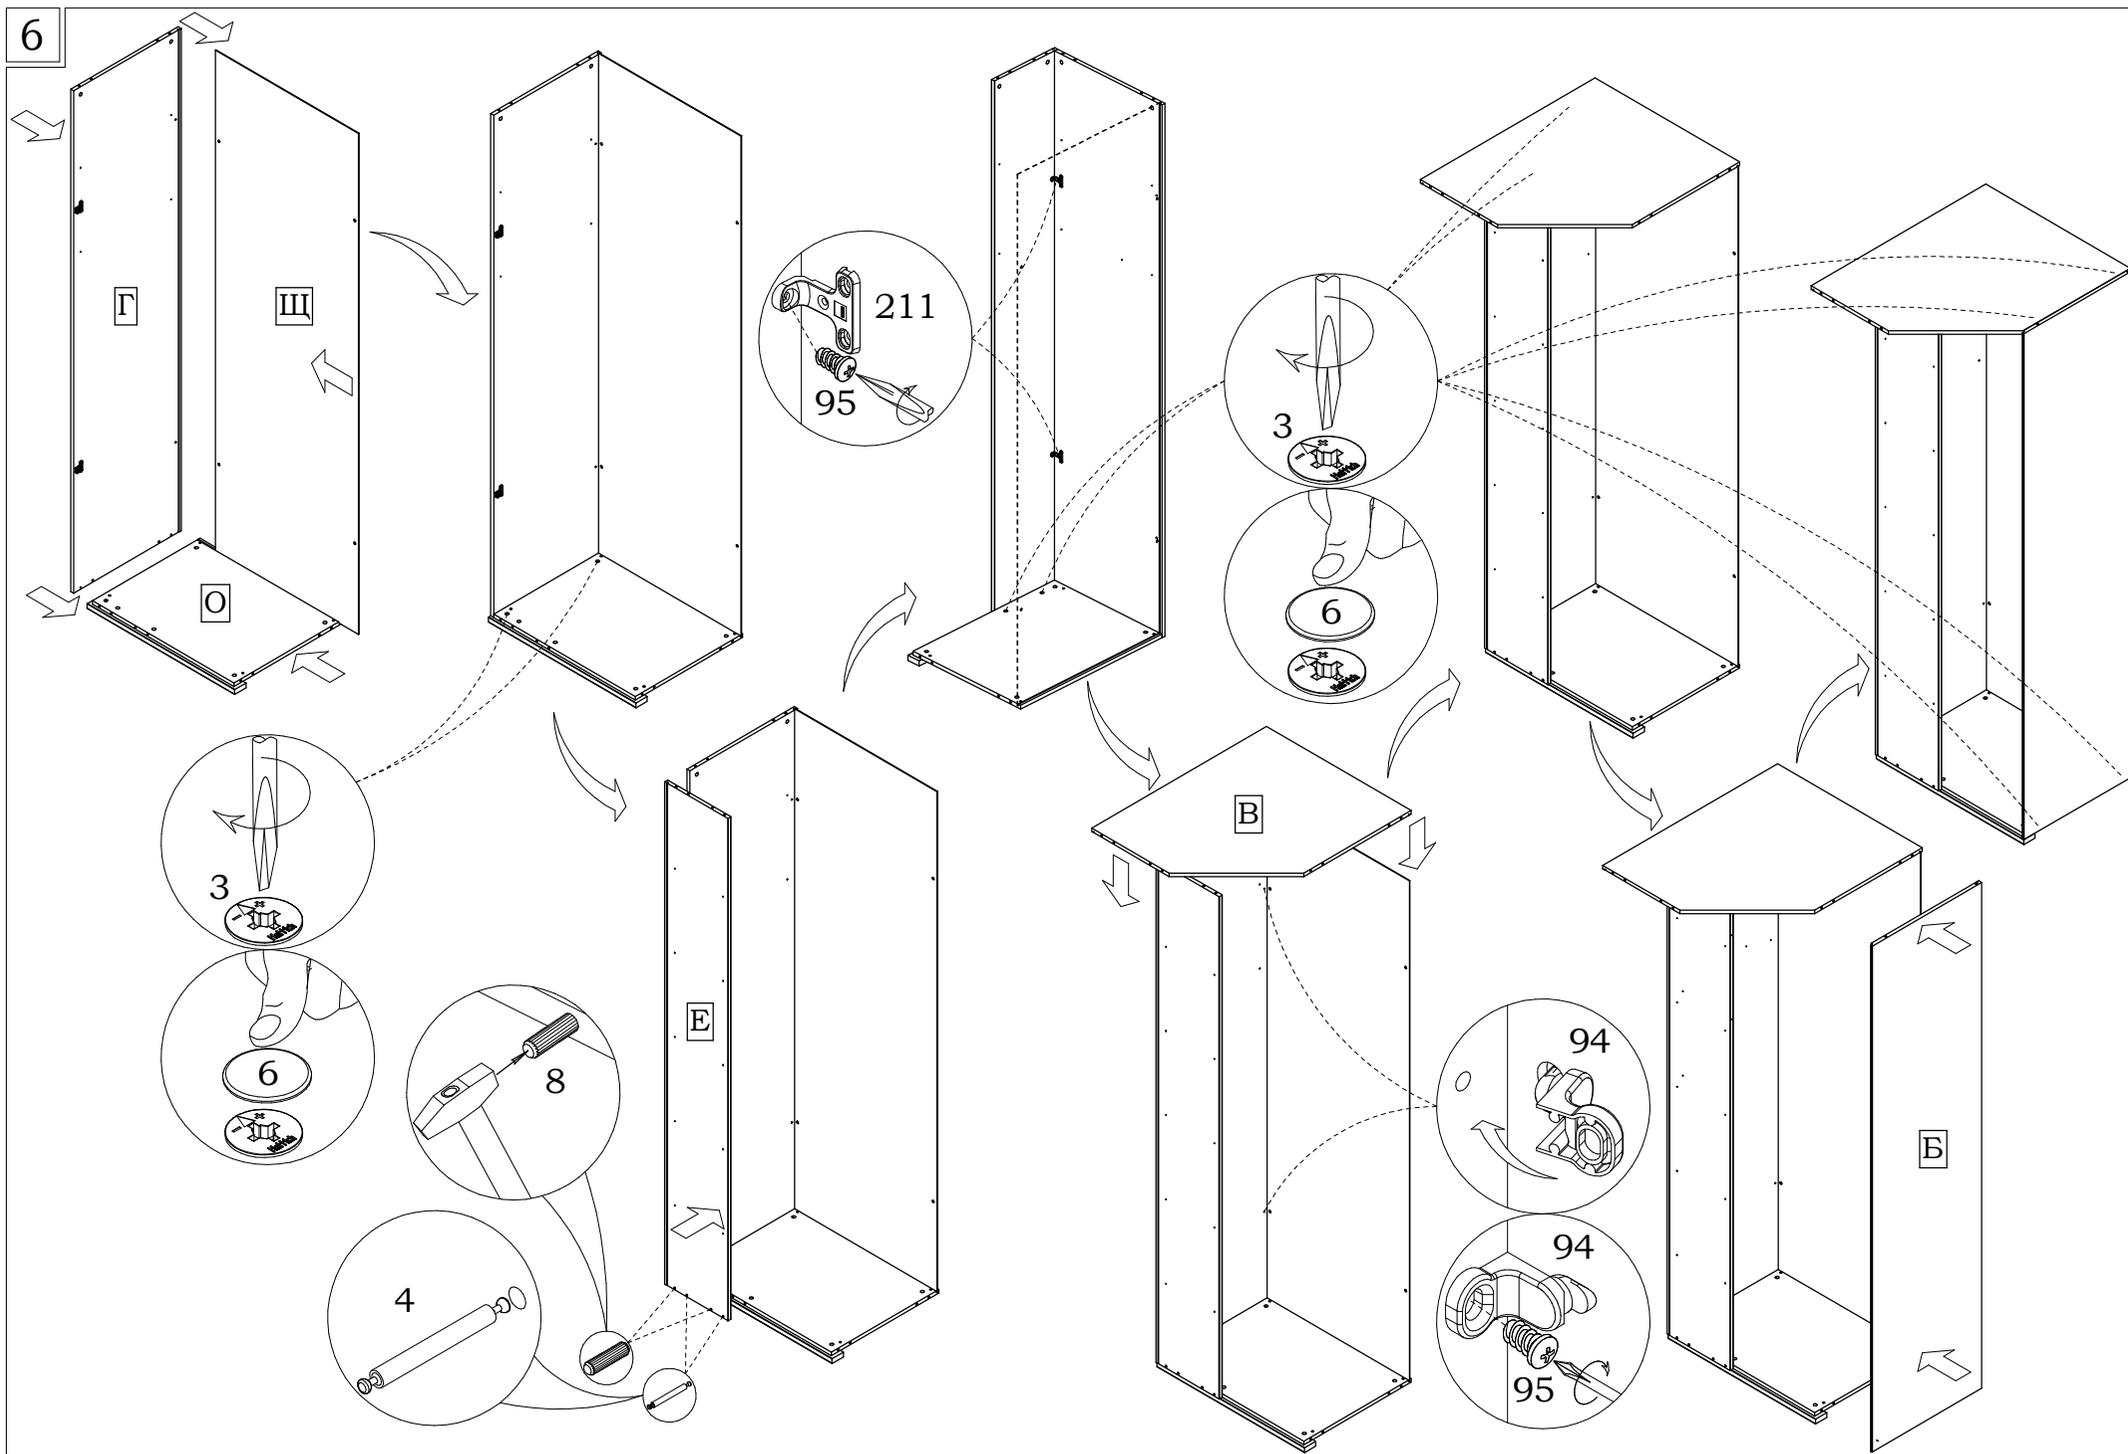



# Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)


9

Расположите карниз **К** так, чтобы свесы над стенками боковыми был равен 0,5мм.

Затем зафиксируйте карниз с помощью саморезов **194**.


Если изделие является завершающим или отдельно стоящим, то установите планку карниза **Н** с помощью саморезов **194**, а планку **Л** - на предварительно установленные в стенку боковую шканты **10**. Планки и фурнитура не входят в состав изделия и приобретаются отдельно.

Щёточный уплотнитель **61** наклеить на передние стороны стенок боковых **А** и **Б** (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

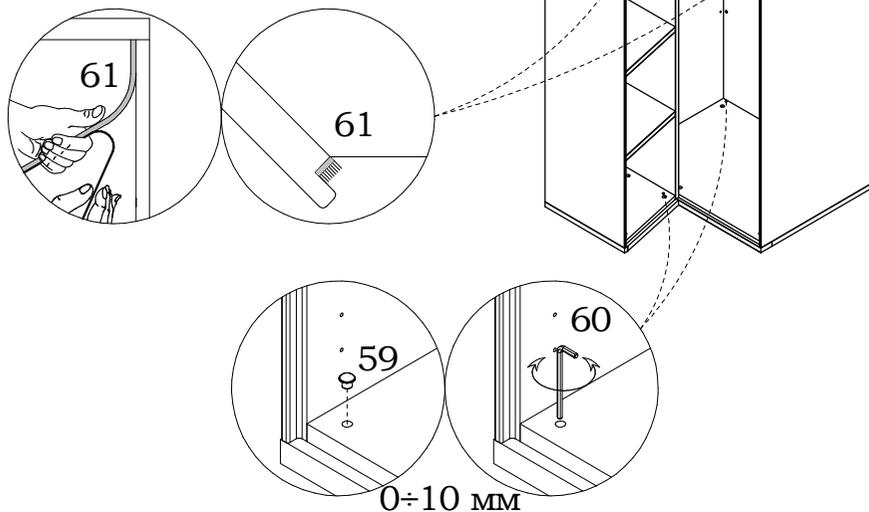

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа **60**.

10

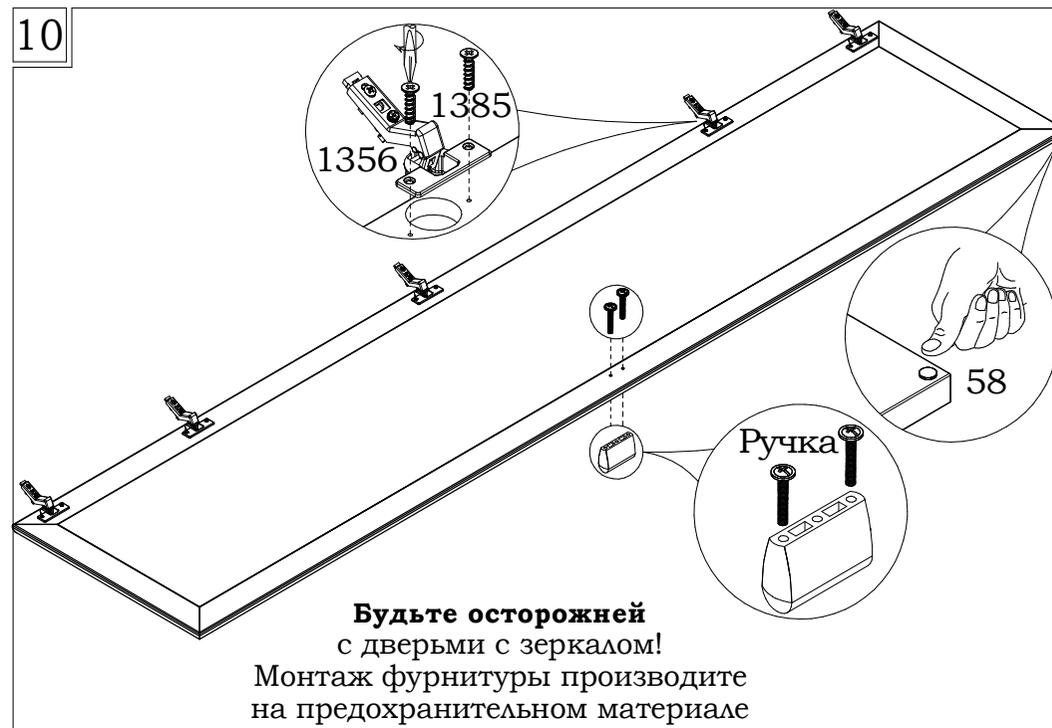

**Будьте осторожней** с дверьми с зеркалом!  
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

11




В случае применения двери с правым открыванием дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

## 12 Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

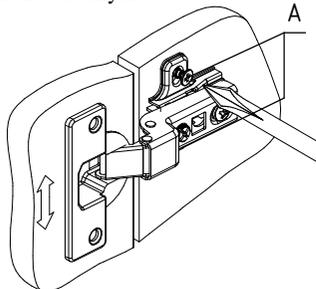


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

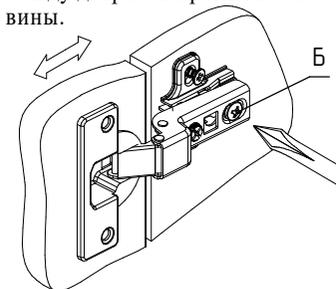

### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

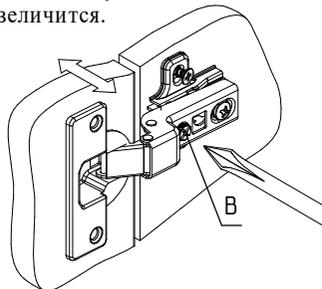

## 13 Установка и регулировка доводчика петли

### Внимание!


Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358




2 шт.

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

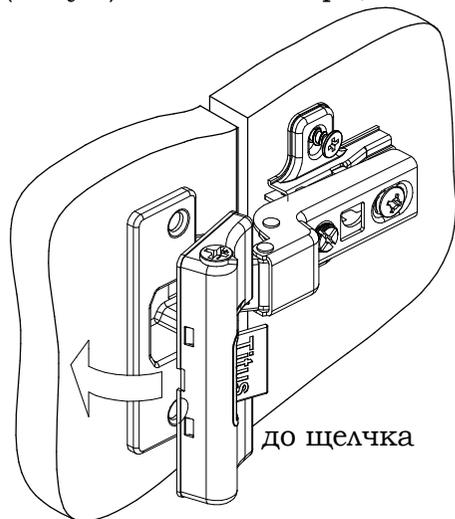

до щелчка

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.


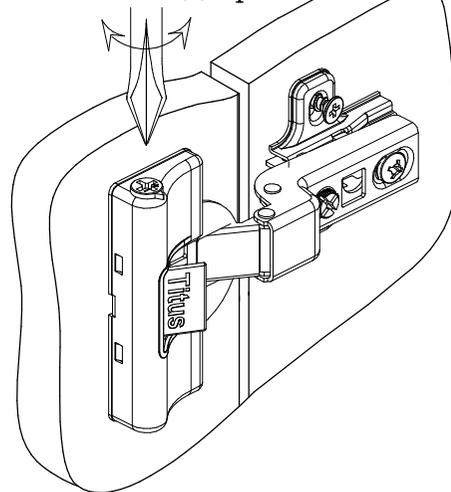


## 14 Монтаж светового оборудования


**Внимание!** Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Система 59

Система 61

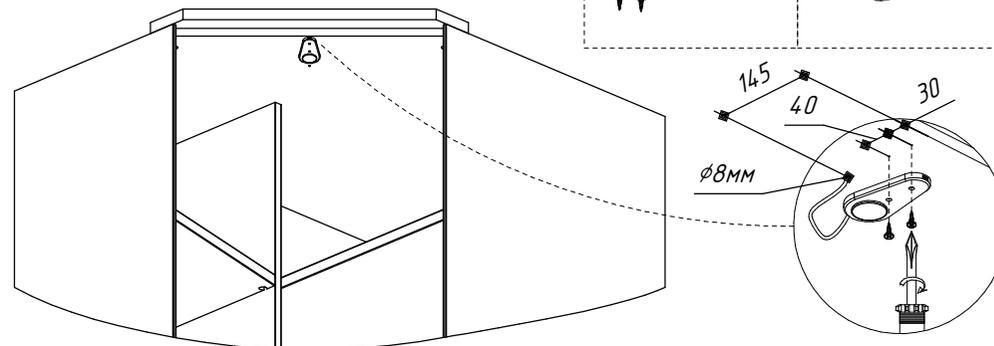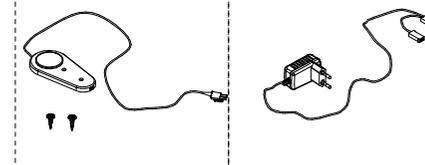

Просверлите сквозное отверстие  $\phi 8\text{мм}$  для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схеме. Установите светильник.

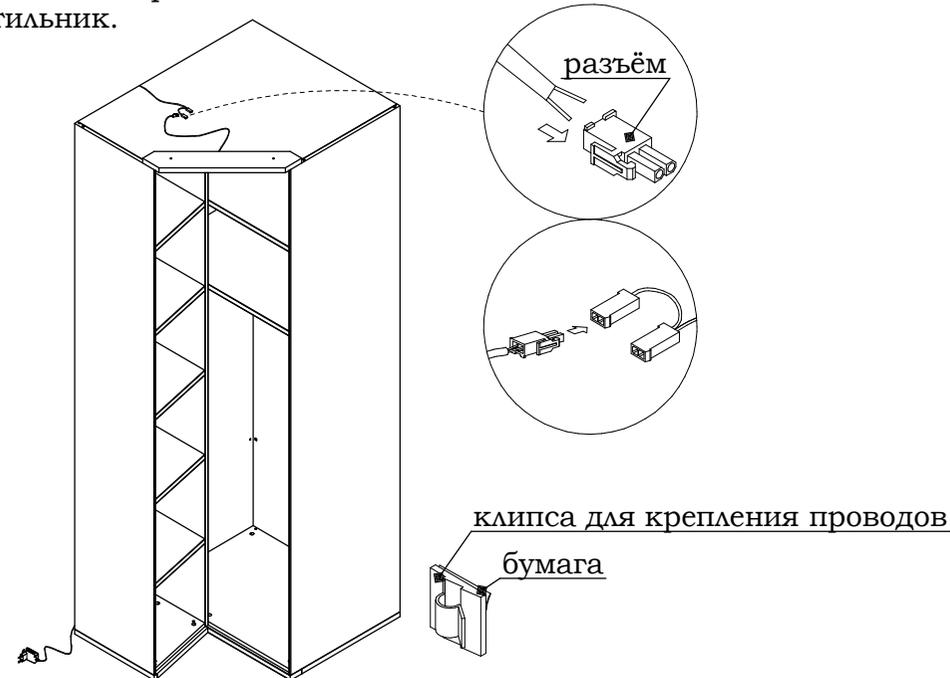

разъём

клипса для крепления проводов

бумага

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.